K24 ATEX

CARACTERÍSTICAS

- PRESIÓN DE ROTURA DE 100 BAR
- PANTALLA LCD
- INDICADOR DE CAUDAL
- FÁCIL DE CALIBRAR
- DISPONIBLE EN VERSIÓN UL

El medidor PIUSI K24 ATEX, específicamente diseñado para que cumpla los requisitos de la norma ATEX/IECEx, se fabrica con materiales de alta calidad, es compatible con gasolina, queroseno y diésel y puede utilizarse en áreas potencialmente explosivas. Este caudalímetro de turbina viene equipado con un contador total de 6 dígitos y reinicio parcial.

Atex

II 2 G

CLASSIFIED C UL US

RENDIMIENTO

7-120 L/MIN	20 BAR FUNCIONAMIENTO MÁX.
CAUDAL	PRESIÓN
± 1%	0,3%
PRECISIÓN	REPETIBILIDAD



K24 ATEX / IECEX



NUESTROS PRODUCTO RESPETAN LAS SIGUIENTES MARCAS ATEX


II	2	G	Ex	ia	IIB	T4	Gb
GRUPO	CATEGORÍA	TIPO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA	PREFIJO PERMANENTE	MÉTODO DE PROTECCIÓN	CLASE DE GAS	CLASE DE TEMPERATURA	NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
K24 A ATEX/IECEX MEDIDORES					
F00408X00	0,65	1,4	115X160X135	4,5X6,3X5,3	1
K24 A ATEX/IECEX PULSER					
F00408Y00	0,65	1,4	115X160X135	4,5X6,3X5,3	1

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · BIODIÉSEL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

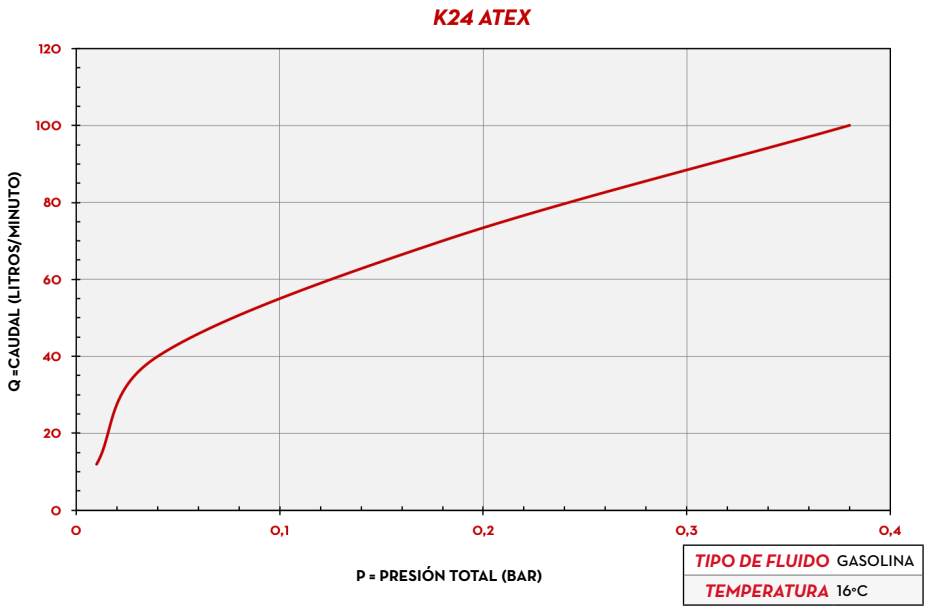

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR ATEX K24
- MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES


PANTALLA GIRATORIA


BIDIRECCIONAL


DOSIFICADOR DE PULSOS DE TURBINA

DIMENSIONES

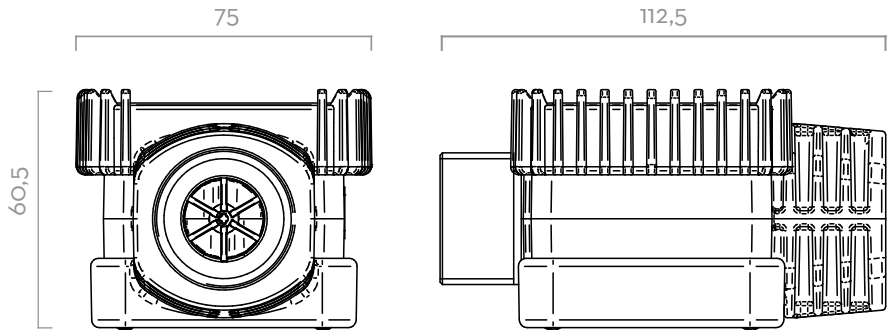

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

Las dimensiones se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN		INCLUYE BATERÍA ESPECIAL Nº 1 3V LITIO	BRIDA	BSP ENTRADA/SALIDA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI			
K24 A ATEX/IECEX MEDIDORES									
F00408X00	K24 A M/F 1" BSP ATEX/IECEX	D G K	7 - 120	2 - 32	20	300	SÌ	NO	M 1" - F 1"
K24 A ATEX/IECEX PULSER									
F00408Y00	K24 A PULSER M/F 1" BSP ATEX/IECEX (92 PULSE/L)	D G K	7 - 120	2 - 32	20	300	NO	NO	M 1" - F 1"

FLUIDOS COMPATIBLES: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, MEZCLA GASOLINA/ALCOHOL (MÁX. 20 %), AVGAS 100/100LL (SOLO BOMBA Y CAUDALÍMETRO), JET A/A1 (SOLO BOMBA Y CAUDALÍMETRO), ASPEN 2/4. VERSIÓN CON HOMOLOGACIÓN UL PARA ASPEN 2/4 DISPONIBLE.