K24

CARACTERÍSTICAS

- PRESIÓN DE ROTURA DE 100 BAR
- PANTALLA LCD
- INDICADOR DE CAUDAL
- FÁCIL DE CALIBRAR

PIUSI K24 es un caudalímetro digital de turbina específicamente diseñado para el combustible diésel. Fácil de instalar en línea o al final del tubo de suministro, viene equipado con una pantalla giratoria. Este medidor se encuentra disponible con cuerpo de aluminio o de tecnopolímero.

BIO diesel · PIUSI · ANY BIODIESEL · STANDARD VERSION (F00408100) COMPATIBLE WITH ANY BIODIESEL

RENDIMIENTO

7-120 L/MIN — CAUDAL	20 BAR FUNCIONAMIENTO MÁX. — PRESIÓN
± 1% — PRECISIÓN	0,2% — REPETIBILIDAD



K24





K24 VERSIÓN DE PLÁSTICO




K24 PULSER

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
K24					
F00407O0A	0,5	1,1	BLÍSTER	BLÍSTER	1
F00408100	0,5	1,1	BLÍSTER	BLÍSTER	1
K24 PULSER					
F0040722A	0,5	1,1	115X16OX135	4,5X6,3X5,3	1

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · BIODIÉSEL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

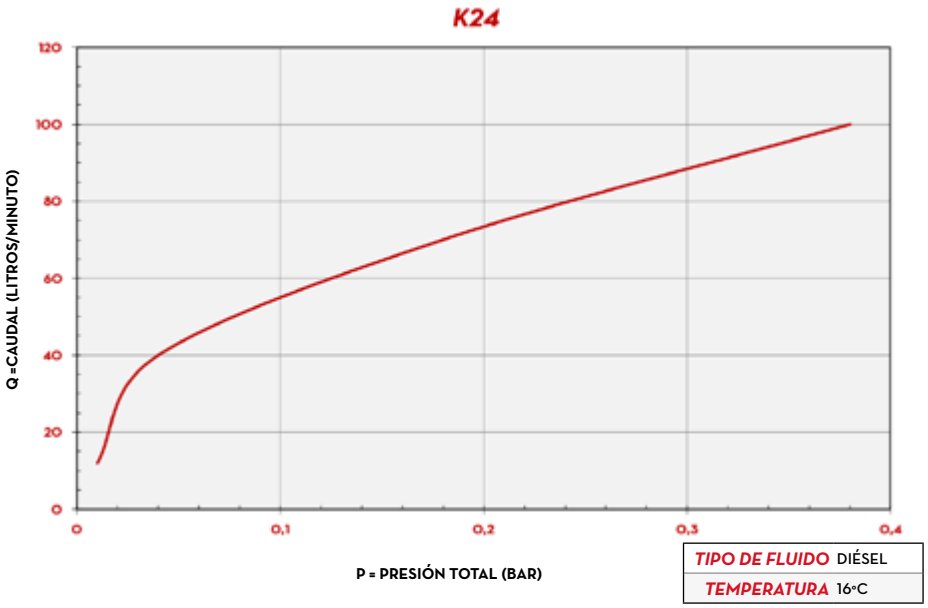

TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	16°C

CONTENIDO DE LA CAJA


- MEDIDOR K24
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



PANTALLA GIRATORIA


BI-DIRECCIONAL


DOSIFICADOR DE PULSOS DE TURBINA


TOMA F/F

DIMENSIONES

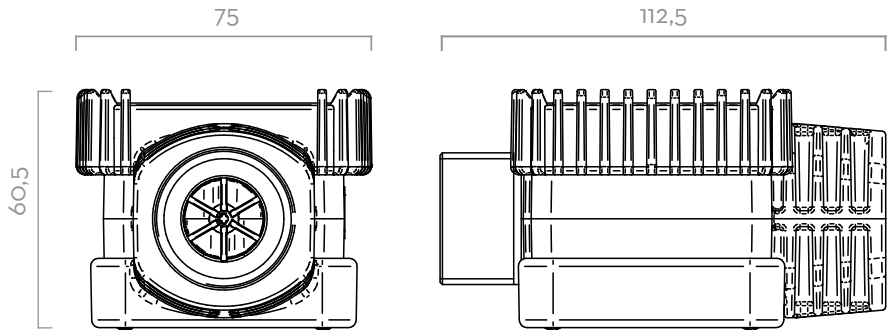

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

Las dimensiones se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN		PILAS	BRIDA	BSP ENTRADA/SALIDA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	2X AAA PILAS 1,5V (INCLUIDO)		
K24									
F0040700A	K24 METER M/MF LITER BLACK 1INBSP	D	7 - 120	2 - 32	10	150	SÍ	NO	M 1" - M 1"
F0040810O	K24 M/F 1" BSP	D	7 - 120	2 - 32	20	300	SÍ	NO	M 1" - F 1"
K24 PULSER									
F0040722A	K24 PULSER M/MF LITER BLACK 1INBSP	D	7 - 120	2 - 32	10	150	NO	NO	M 1" - M 1"

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS
2 PILAS DE 1,5 V INCLUIDAS