K33 ATEX

CARACTERÍSTICAS

- PRESIÓN DE ROTURA DE 28 BAR
- PANTALLA DE 3 DÍGITOS
- FÁCIL DE CALIBRAR
- 4 DIRECCIONES DE CAUDAL

PIUSI K33 ATEX es un medidor mecánico de piñones ovalados diseñado para medir con precisión la cantidad de líquido dispensado, de conformidad con los requisitos de la norma ATEX/IECEx relacionados con el uso en atmósferas potencialmente explosivas. Fiable y fácil de instalar, puede calibrarse sobre el terreno y equiparse sencillamente con tubos rígidos o flexibles o puede ponerse directamente sobre las bombas y los tanques.

RENDIMIENTO

20-120 L/MIN	3,5 BAR FUNCIONAMIENTO MÁX.
CAUDAL	PRESIÓN
± 1%	0,3%
PRECISIÓN	REPETIBILIDAD



K33 - ATEX



NUESTROS PRODUCTOS RESPETAN LAS SIGUIENTES MARCAS ATEX


II	2	G	c	IIB	T6
GRUPO	CATEGORÍA	TIPO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA	MÉTODO DE PROTECCIÓN	CLASE DE GAS	CLASE DE TEMPERATURA

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA	✈	🚢
F0057000A	2,02	4,44	180X180X170	-	1	192	240
F0057001A	2,02	4,44	180X180X170	-	1	192	240
F0057002A	2,02	4,44	180X180X170	-	1	192	240
F0057003A	2,02	4,44	180X180X170	-	1	192	240

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · BIODIÉSEL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.


GRÁFICO

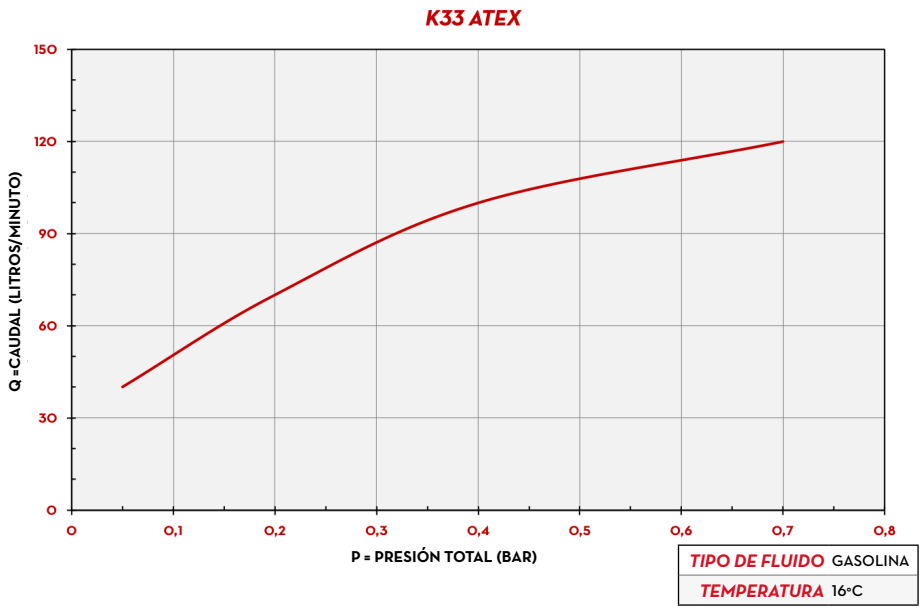

CONTENIDO DE LA CAJA


- MEDIDOR ATEX K33
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



SISTEMA DE DISCO NUTANTE


4 DIRECCIONES DE CAUDAL


HOMOLOGACIÓN ATEX


CONEXIÓN DE SEGURIDAD

DIMENSIONES

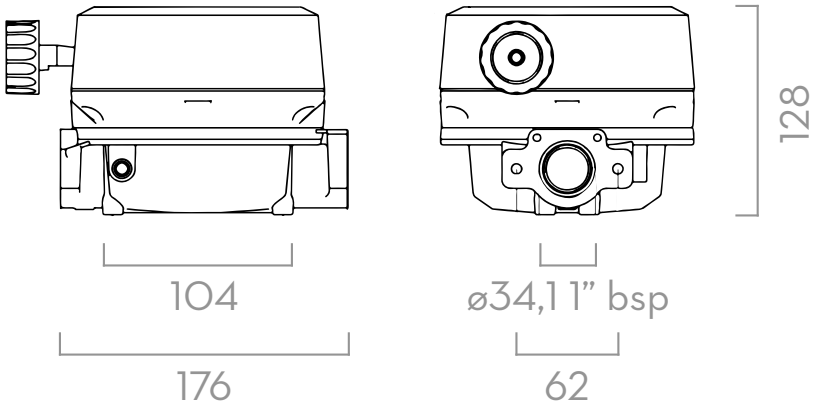

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- CÁMARA DE DISCO NUTANTE TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	DIRECCIÓN DE CAUDAL	CAUDAL		PRESIÓN		BSP ENTRADA/ SALIDA
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	
F0057000A	K33 - ATEX VER. A	D G K	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1"
F0057001A	K33 - ATEX VER. B	D G K	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1"
F0057002A	K33 - ATEX VER. C	D G K	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1"
F0057003A	K33 - ATEX VER. D	D G K	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	1"

FLUIDOS COMPATIBLES: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, MEZCLA GASOLINA/ALCOHOL (MÁX. 20 %), AVGAS 100/100LL (SOLO BOMBA Y CAUDALÍMETRO), JET A/A1 (SOLO BOMBA Y CAUDALÍMETRO), ASPEN 2/4. VERSIÓN CON HOMOLOGACIÓN UL PARA ASPEN 2/4 DISPONIBLE.