K33 / K44

CARACTERÍSTICAS

- LISTO PARA TRABAJAR
- PRESIÓN DE ROTURA DE 28 BAR
- SIN NECESIDAD DE BATERÍAS
- FÁCIL DE INSTALAR Y CALIBRAR
- 4 DIRECCIONES DE CAUDAL

Los medidores PIUSI K33 y K44 son los medidores mecánicos más vendidos del mercado. Fiables, sencillos de instalar y calibrar, están equipados con un disco nutante que les permite instalarse en las cuatro direcciones de caudal. La pantalla está disponible en tamaño de tres o cuatro dígitos, en función del modelo elegido.

RENDIMIENTO

20-120 L/MIN	3,5 BAR FUNCIONAMIENTO MÁX.
CAUDAL	PRESIÓN
±1%	0,3%
PRECISIÓN	REPETIBILIDAD





K33

K44




K33 BIO

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA	✈	🚢
ZÄHLER							
000550000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000551000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000552000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000553000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000560000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000561000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000562000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000563000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
F00550B00	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
PULSER							
000565000A	2,14	4,73	180X180X170	-	1	192	240

ANY BIODIESEL | AIRE | ANTICONG. | AdBlue® | BIODIÉSEL | DIÉSEL | ALIMENTOS | GASOLINA | GRASA | QUEROSENO | ACEITE | AGUA | LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

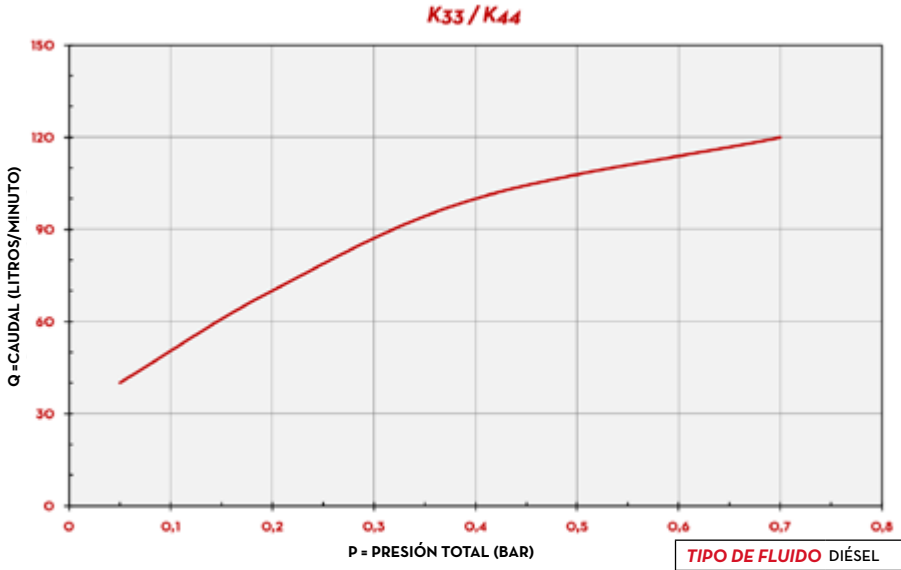

TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	16°C

CONTENIDO DE LA CAJA


- MEDIDOR K33 / K44
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES


SISTEMA DE DISCO NUTANTE


4 DIRECCIONES DE CAUDAL

DIMENSIONES

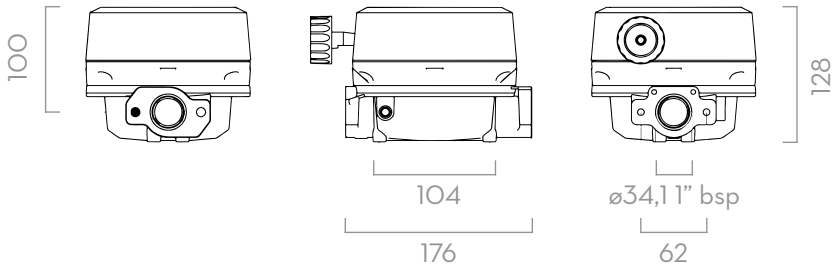

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- CÁMARA DE DISCO NUTANTE: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	DIRECCIÓN DE CAUDAL	CAUDAL		PRESIÓN		PULSER	ENTRADA / SALIDA
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	P/L (P/GAL)	
ZÄHLER									
000550000	K33 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000551000	K33 VER. B	D	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000552000	K33 VER. C	D	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000553000	K33 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000560000	K44 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000561000	K44 VER. B	D	↑	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000562000	K44 VER. C	D	↓	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000563000	K44 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
F00550B00	K33 1" BSP VER.A B100	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
PULSER									
00056500A	K44 PULSER	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	10 (38)	1" BSP