K600/3

CARACTERÍSTICAS

- BRIDAS AJUSTABLES
- ADECUADO PARA APLICACIONES INDUSTRIALES
- IDEAL PARA INSTALACIONES MÓVILES
- CONSUMO ENERGÉTICO REDUCIDO

El medidor PIUSI K600/3 es un medidor de piñones ovalados adecuado para supervisar el suministro de diésel, aceites y anticongelante. El medidor está equipado con un filtro integrado y cuenta con una versión con dosificador de pulsos.

RENDIMIENTO

HASTA 10-100 L/MIN	30 BAR FUNCIONAMIENTO MÁX.
CAUDAL	PRESIÓN
± 0,5%	0,2%
PRECISIÓN	REPETIBILIDAD





K600/3 MEDIDOR




K600/3 PULSER

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
MEDIDORES					
F00496A00	1,6	3,5	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
PULSER					
F00472A00	2,6	5,7	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · BIODIÉSEL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

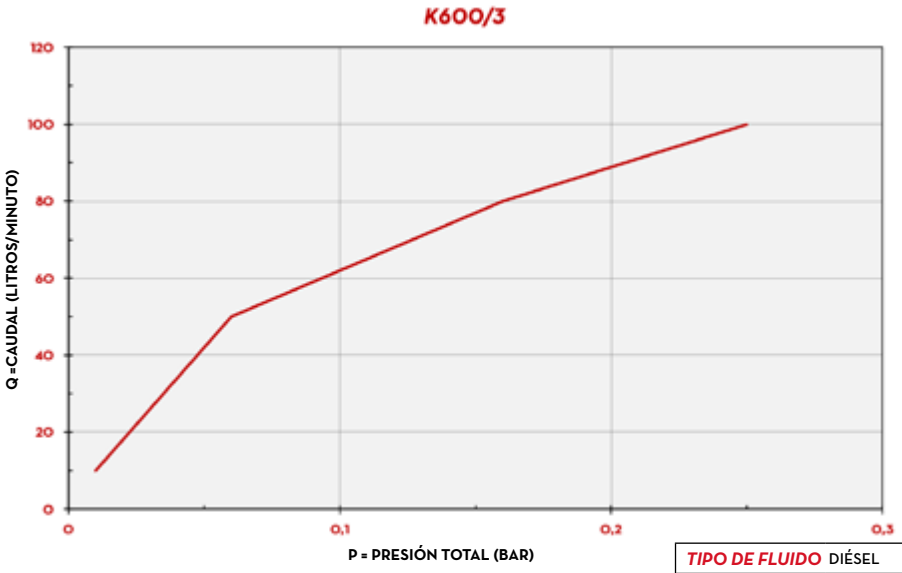

TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	16°C

CONTENIDO DE LA CAJA


- MEDIDOR K600/3
- BRIDAS
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES


PANTALLA DE 5 DÍGITOS


PIÑONES OVALADOS

DIMENSIONES

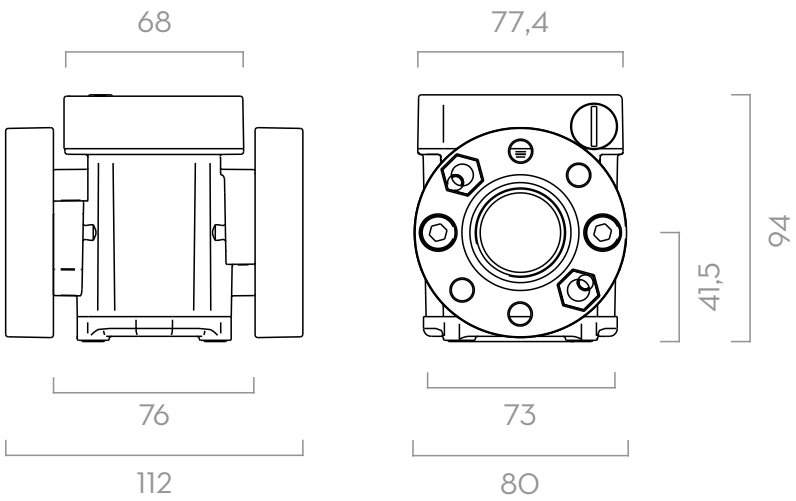

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN		PILAS	BRIDA	BSP ENTRADA/ SALIDA	FILTRO DE ENTRADA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	Nº2 X 1,5V (INCLUIDA)			
MEDIDORES										
F00496A00	K600/3 METER 1" BSP DIESEL	A D O	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	SÍ	SÍ	1"	SÍ
PULSER										
F00472A00	K600/3 PULSER 1IN BSP DIESEL	A D O	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	NO	SÍ	1"	SÍ

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS