K600 B/3

CARACTERÍSTICAS

- MEJOR VISIBILIDAD
- BRIDAS AJUSTABLES
- PANTALLA GIRATORIA
- PILAS ESTÁNDAR
- DISPONIBLE VERSIÓN SALIDA DE PULSOS
- IP66

El medidor PIUSI K600 B/3 es un medidor de piñones ovalados adecuado para supervisar el suministro de diésel, biodiésel y anticongelante. Esta versión especial incluye una gran pantalla digital de 80 mm que puede girar para adaptarse a cualquier aplicación. Entre sus características: contador parcial y reiniciable de 5 dígitos. Disponible en versión con dosificador de pulsos.

RENDIMIENTO

HASTA 10-100 L/MIN	30 BAR FUNCIONAMIENTO MÁX.
CAUDAL	PRESIÓN
± 0,5%	0,2%
PRECISIÓN	REPETIBILIDAD



K600 B/3 METER



K600 B/3 WITH PULSE-OUT




PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
F00491000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00491000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00492000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

ANY BIODIESEL | AIRE | ANTICONG. | AdBlue® | BIODIÉSEL | DIÉSEL | ALIMENTOS | GASOLINA | GRASA | QUEROSENO | ACEITE | AGUA | LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

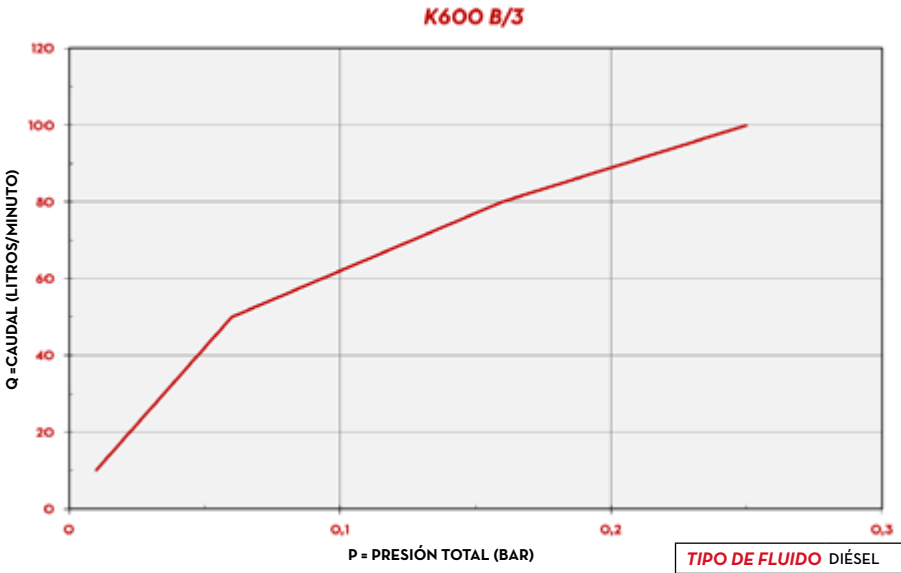

TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	16°C

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR K600 B/3
- BRIDAS
- MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES


PANTALLA DE 5 DÍGITOS


PIÑONES OVALADOS


GRAN PANTALLA GIRATORIA

DIMENSIONES

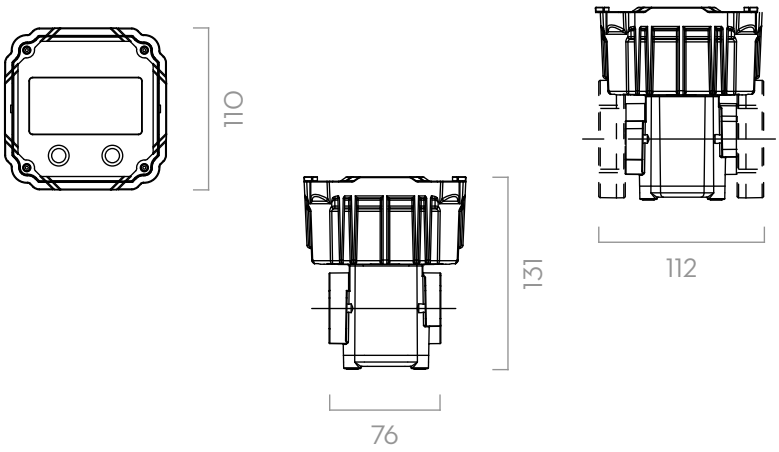

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PRESIÓN		PILAS	BRIDA	BSP ENTRADA/ SALIDA	FILTRO DE ENTRADA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	Nº2 X 1,5V (INCLUIDA)			
F00491000	K600 B/3 METER 1" BSP	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	SÌ	SÌ	1" BSP	SÌ
F00492000	K600 B / 3 1" BSP PULS OUT	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	SÌ	SÌ	1" BSP	SÌ
F00492B00	K600 B/3 1" BSP PULS OUT B100	D B100	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	SÌ	SÌ	1" BSP	SÌ

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS