
K700 PULSER

CARACTERÍSTICAS

- FÁCIL DE INSTALAR Y CALIBRAR
- VERSÁTIL
- GRAN CAUDAL
- USO INTENSIVO
- APLICACIONES INDUSTRIALES

El medidor PIUSI K700 PULSER es un medidor electrónico de piñones ovalados de resina acetálica. Este dosificador de pulsos interactúa fácilmente con los sistemas de gestión, convirtiéndolo en la solución ideal para adaptarse a los distribuidores de combustible. También es idóneo para tanques y cisternas, brazos de carga, para controlar el consumo de combustible en quemadores o conjuntos de generador, además de otras aplicaciones.

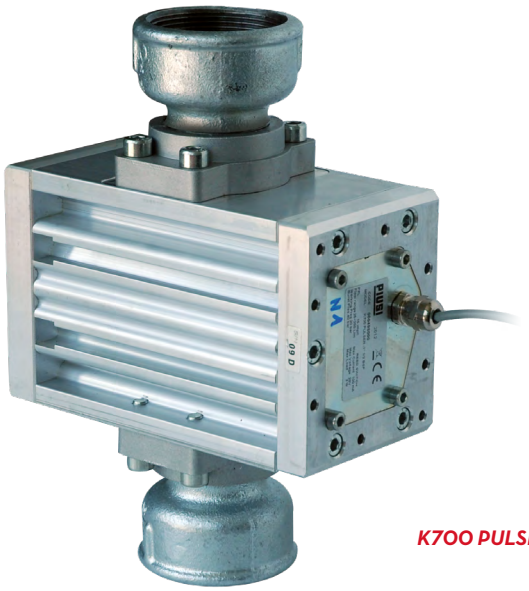

K700 PULSER

RENDIMIENTO

25-250 L/MIN	20 BAR FUNCIONAMIENTO MÁX
CAUDAL	PRESIÓN OPERACIONAL
± 0,5%	0,2%
PRECISIÓN	REPETIBILIDAD





K700 METER PULSE OUT


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
PULSER					
F00498OOA	5,5	12	280X160X140	11X6,3X5,5	1
F00498DOO	6	13	300X300X180	12X12X7	1

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · HVO/XTL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

K700 PULSER

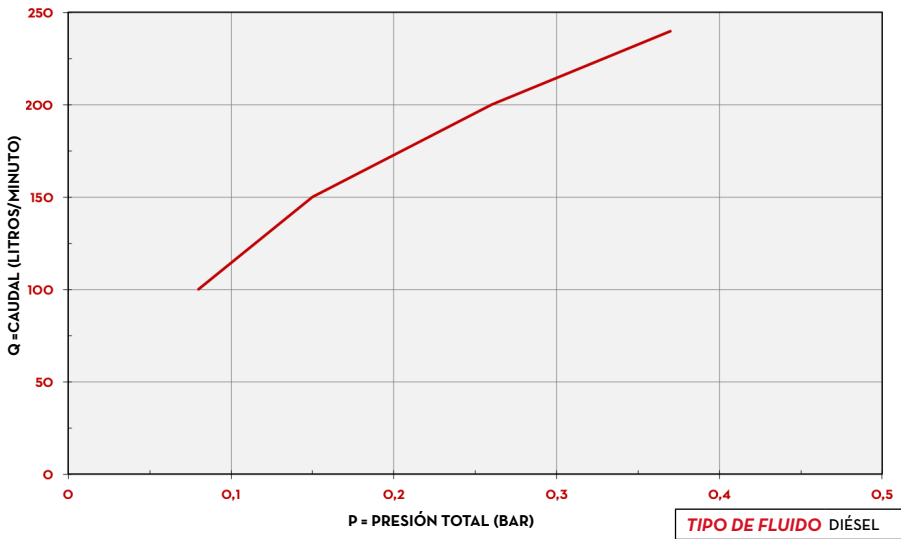

TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	8°C

CONTENIDO DE LA CAJA


- MEDIDOR K700 PULSER
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES


FILTRO DE SUCCIÓN INTEGRADO


PIÑONES OVALADOS

DIMENSIONES

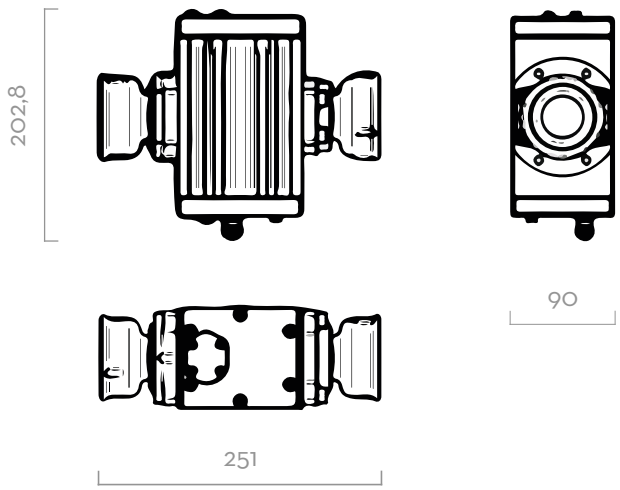

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PULSOS		PRESIÓN		PILAS	BRIDA	BSP ENTRADA/ SALIDA	FILTRO DE ENTRADA
			L/MIN	GPM	P/L	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUIDO)			
PULSER												
F00498O0A	K700 PULSER	A B D O	25 - 250	6,6 - 66	15	57	20	300	NO	SI	2"	SI
F00498D0O	K700 METER 2" BSP PULSE OUT	A B D O	25 - 250	6,6 - 66	15	57	20	300	SÌ	SI	2"	SI

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPT