K900

CARACTERÍSTICAS

- ESTRUCTURA ROBUSTA
- USO INTENSIVO
- APLICACIONES DE GRAN CAUDAL
- LISTO PARA INSTALAR

Entre los caudalímetros electrónicos fabricados en Italia por PIUSI, el K900 es el equipo de medida de piñones ovalados idóneo para controlar el suministro no comercial de fluidos de viscosidad baja, media y alta, compatible con sus materiales de construcción. Este medidor está equipado con un filtro de succión integrado, entrada y salida de 3" y dosificador de pulsos de señales de contacto libre.

RENDIMIENTO

50-500 L/MIN	20 BAR FUNCIONAMIENTO MÁX.
CAUDAL	PRESIÓN
±0,5%	0,2%
PRECISIÓN	REPETIBILIDAD



K900

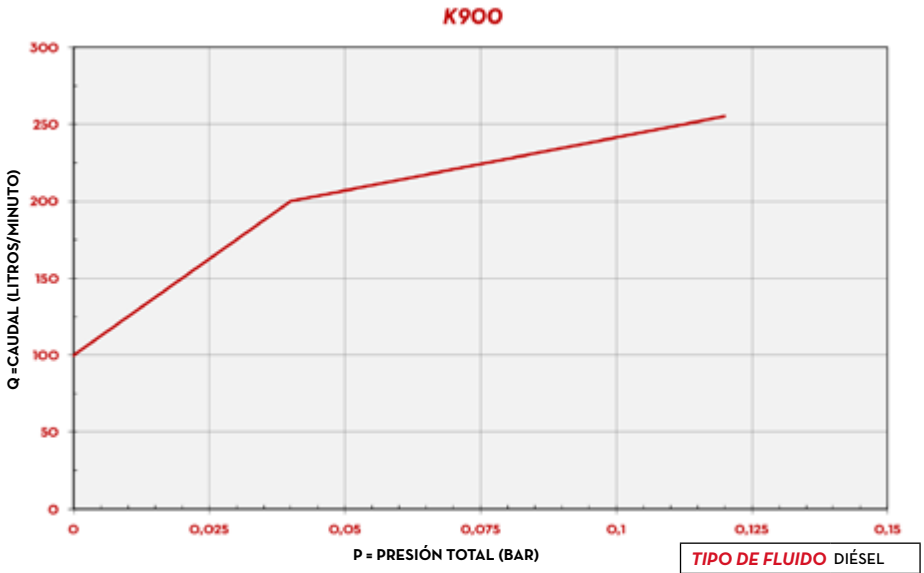


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
MEDIDORES					
F0049900B	12	26,5	400X290X200	15,7X11,4X7,9	1
PULSER					
F0049902B	12	26,5	400X290X200	15,7X11,4X7,9	1

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · BIODIÉSEL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.

GRÁFICO



TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	19°C

CONTENIDO DE LA CAJA

- MEDIDOR K900
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES

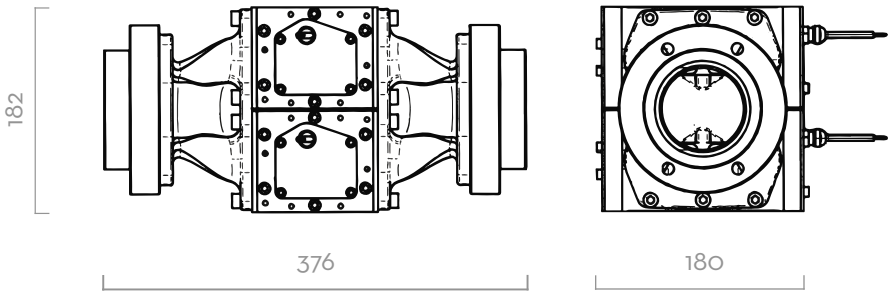

FILTRO INTEGRADO


OVALADOS INTEGRADO


CONTADOR PARCIAL DE 5 DÍGITOS


ENTRADA/SALIDA DE 3"

DIMENSIONES



Las dimensiones se expresan en milímetros

COMPONENTES

- CUERPO: ALUMINIO
- ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		PULSOS		PRESIÓN		PILAS	BRIDA	BSP ENTRADA/ SALIDA	FILTRO DE ENTRADA
			L/MIN	GPM	P/L	GPM	BAR	PSI	Nº2 X 1,5V (INCLUIDO)			
MEDIDORES												
F00499008	K900	B D	50 - 500	13,2 - 132	-	-	20	284	SÍ	SÍ	3"	SÍ
PULSER												
F00499028	K900 PULSER	B D	50 - 500	13,2 - 132	10	38	20	284	SÍ	SÍ	3"	SÍ

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPT. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 4-12 V CC, 1,2 A TIPO DE SEÑAL DE SALIDA: COLECTOR ABIERTO MÁX. DE 50 V, 1,2 A,UN CANAL.