PANTHER DC

CARACTERÍSTICAS

- ESTRUCTURA ROBUSTA
- FÁCIL DE INSTALAR
- DISEÑO COMPACTO
- IP55

La PANTHER DC es una bomba giratoria de paletas con cebado automático, idónea para todas aquellas aplicaciones en las que se precisa un caudal importante. Incluye un filtro de 500 µ y una válvula de derivación. La versión de 24/12 V puede utilizarse con ambas tensiones.

RENDIMIENTO

HASTA 70 L/MIN	12/24V TENSIÓN
CAUDAL	ALIMENTACIÓN
30 MIN	
CICLO DE SERVICIO	



PANTHER DC




PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
F0034000B	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
F0034001C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
F0034100C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
F0034101C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1
F0034116C	7,5	16,5	345X175X255	13,6X6,9X10	1

ANY BIODIESEL | AIRE | ANTICONG. | AdBlue® | BIODIÉSEL | DIÉSEL | ALIMENTOS | GASOLINA | GRASA | QUEROSENO | ACEITE | AGUA | LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

PANTHER DC

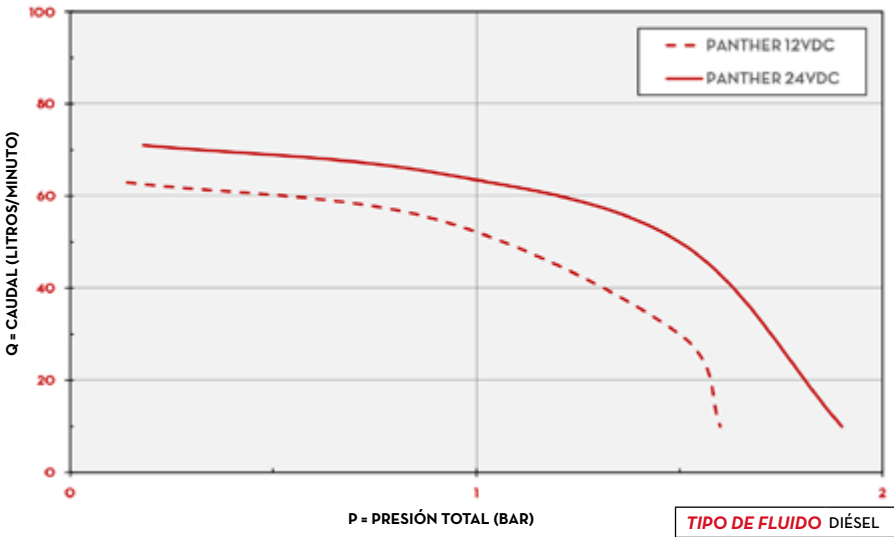

TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	22°C

CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA PANTHER DC
- MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES


INTERRUPTOR ON/OFF


ROSCA DE 1" BSP


FILTRO INTEGRADO

DIMENSIONES

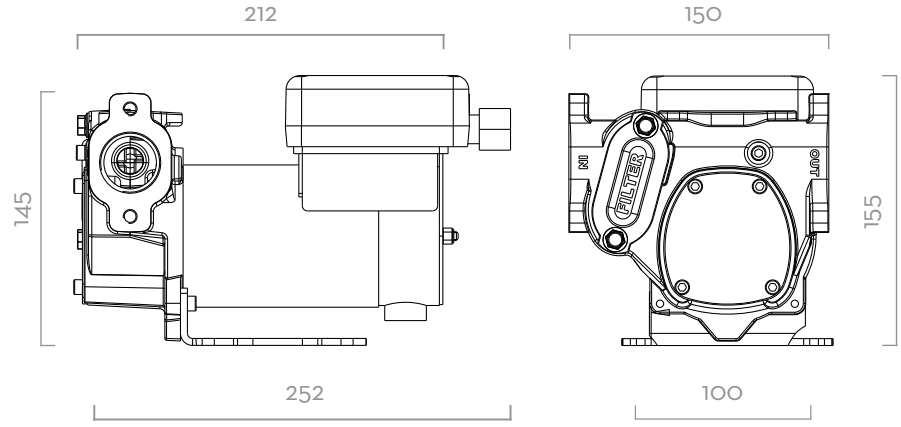

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: RESINA ACETÁLICA
- MOTOR: CARCASA DE ALUMINIO


BOMBA

› MÁX. 6 M (20 FT),
› MANGUERA DE SUCCIÓN Ø 1" MÍN.,
› ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:
- 2M (7FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO
- 4M (14FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO


DEPÓSITO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			CICLO DE SERVICIO	RPM	SALIDA
			L/MIN	GPM	VOLT CC	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.	MINUTO		BSP
F0034000B	PANTHER DC 12V	D	56	14,8	12	300	35	30	2900	1"
F0034001C	PANTHER DC 12V W/CABLE 2MT W/PLIERS	D	56	14,8	12	300	35	30	2900	1"
F0034100C	PANTHER DC 24/12V	D	70 / 35	18,5 / 9,2	24/12	420 / 150	25 / 16	30	3600 / 1800	1"
F0034101C	PANTHER DC 12/24V W/CABLE 2MT W/CLIPS	D	70 / 35	18,5 / 9,2	24/12	420 / 150	25 / 16	30	3600 / 1800	1"
F0034116C	PANTHER DC 12/24V W/CABLE 4MT W/CLIPS	D	70 / 35	18,5 / 9,2	24/12	420 / 150	25 / 16	30	3600 / 1800	1"