PANTHER EX 56

CARACTERÍSTICAS

- ALTO CAUDAL
- USO INTENSIVO
- FUNCIONAMIENTO CONTINUO
- PROTECCIÓN TÉRMICA
- VERSIÓN CONFORME A UL DISPONIBLE
- PIES DE BOMBA DESMONTABLES
- INTERRUPTOR MAGNÉTICO


La nueva serie de bombas PANTHER EX AC de PIUSI, diseñada para aplicaciones de alta exigencia, ofrece un rendimiento superior y una fiabilidad sin concesiones. Resultado de una avanzada investigación y desarrollo, esta bomba establece nuevos estándares con un caudal de 56 l/min, el más alto en su categoría. Capaz de mantener un alto rendimiento incluso a altas presiones, la PANTHER EX es ideal para diversas configuraciones de tanques y accesorios, garantizando eficiencia y versatilidad en cada aplicación.




RENDIMIENTO

HASTA	
56 L/MIN	230V/50HZ
CAUDAL	TENSIÓN

FEET VERSION

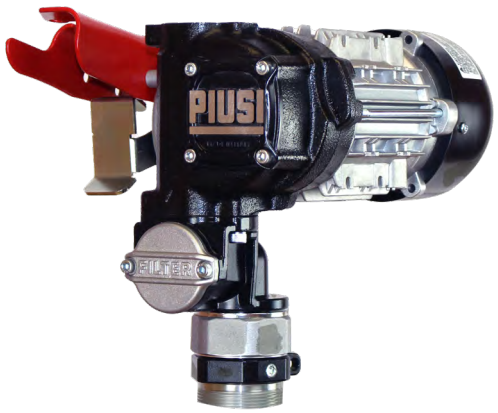

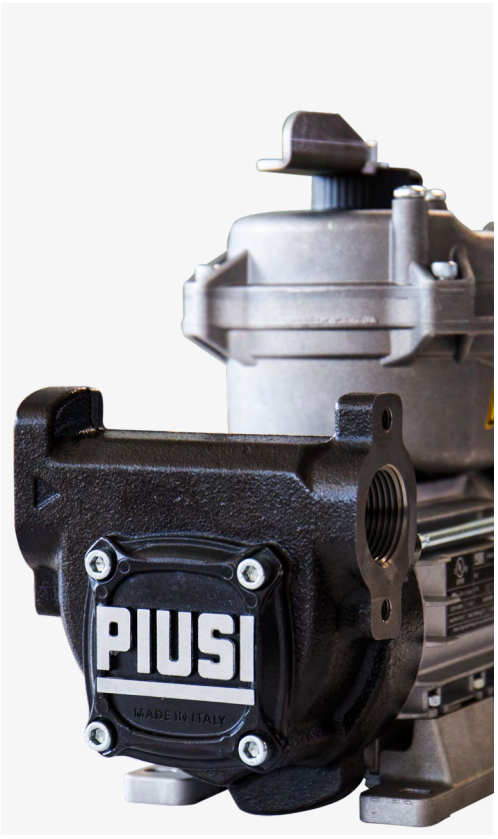

Atex Ex II 2 G

CLASSIFIED c UL us

IEC Ex CES 12.0016X

DRUM VERSION

NUESTRAS BOMBAS CUMPLEN CON EL MARCADO ATEX/IECEX

II	2	G	Ex	d (EX50 / EX75)	db (EX50 / EX75)	IIA	IIB	T4	Gb
GRUPO	CATEGAORÍA	TIPO DE ATMÓSFERA EXPLOSIVA	PREFIJO PERMANENTE	MÉTODO DE PROTECCIÓN		CLASE DE GAS		CLASE DE TEMPERATURA	NIVEL DE PROTECCIÓN DEL EQUIPO


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA	✈	🚢
F00580000	12,4	24	40X24X30	15,7X9,4X11,8	1	-	-
F00580010	12,4	24	40X24X30	15,7X9,4X11,8	1	-	-
ACCESORIOS (Disponible bajo petición)							
F27024000A	0,09	0,19	-	-	-	-	-

ANY BIODIESEL | AIRE | ANTICONG. | AdBlue® | BIODIÉSEL | DIÉSEL | ALIMENTOS | GASOLINA | GRASA | QUEROSENO | ACEITE | AGUA | LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

PANTHER EX 56

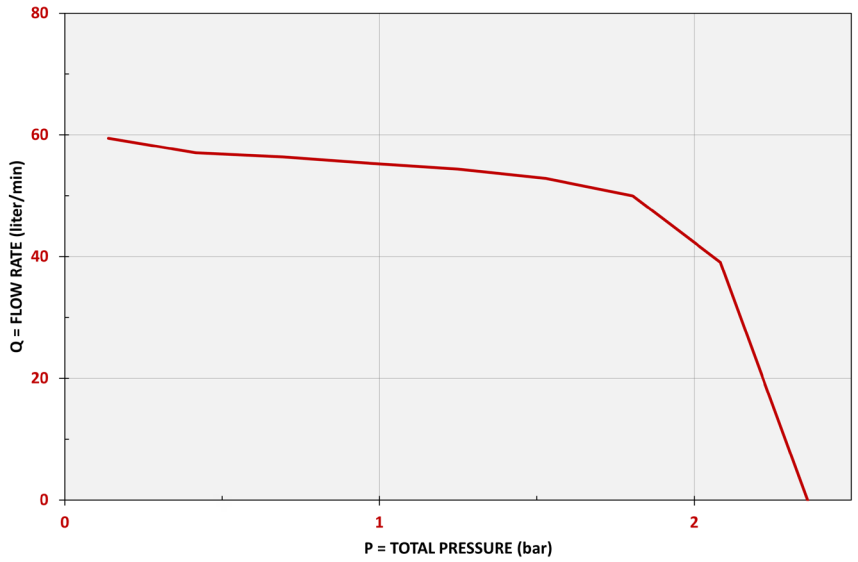

CONTENIDO DE LA CAJA

PANTHER EX 56 - DRUM VERSION

- PANTHER EX 56 - DRUM
- SOPORTE DE BOQUILLA
- CONECTOR PARA BIDÓN
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

PANTHER EX 56 - FEET VERSION

- PANTHER EX 56 - FEET
- PIE (NO MONTADOS)
- MANUAL DE INSTRUCCIONES


DETALLES


INTERRUPTOR ON/OFF


ROTOR DE PALETAS


VÁLVULA DE DERIVACIÓN

DIMENSIONES

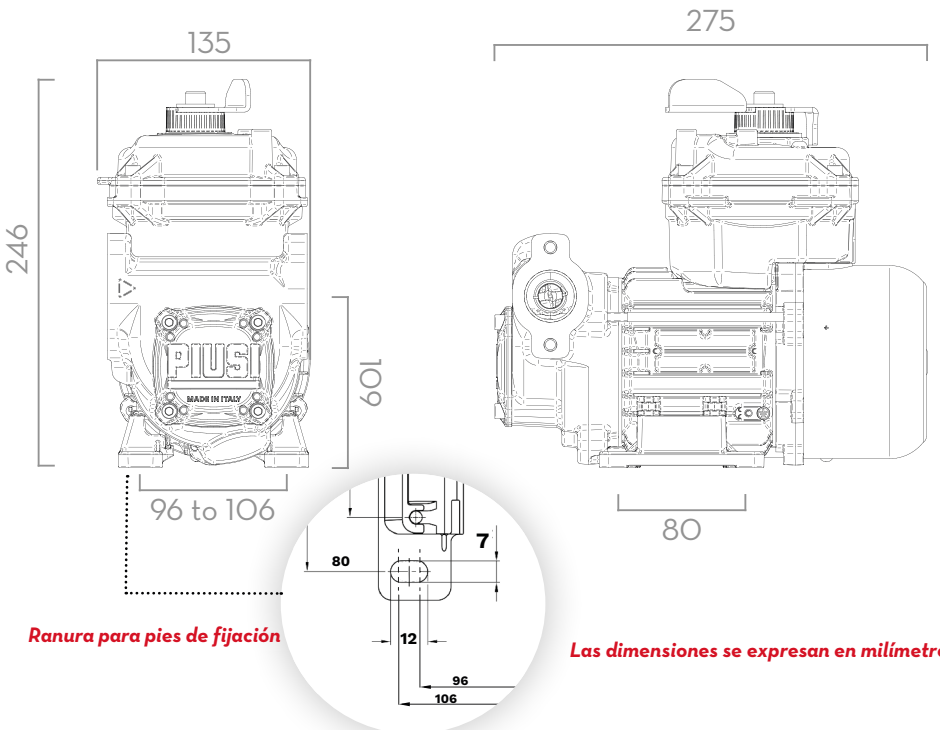

Ranura para pies de fijación

Las dimensiones se expresan en milímetros

COMPONENTES

- CUERPO: FUNDICIÓN
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: TECNOPOLÍMERO
- JUNTA: VITÓN
- EJE: ACERO

TECHNICAL DATA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			CICLO DE SERVICIO	RPM	INLET	OUTLET
			L/MIN	GPM	CA VOLT/HZ	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.	CONTINUO		BSP	BSP
F00580000	(EX) PANTHER EX 56 230V 50HZ FEET -PUMP ONLY-	D G K	56	14,7	230V/50HZ	500	2.3	S1	2800	1"	1"
F00580010	(EX) PANTHER EX 56 230V 50HZ DRUM -PUMP ONLY-	D G K	56	14,7	230V/50HZ	500	2.3	S1	2800	1"	1"

ACCESORIOS (Disponible bajo petición)

F270240OA	(EX) - PRESSACAVO EXD 3/4 NPT IECEX