PIUSI 3000 SUPREME

CARACTERÍSTICAS

- TENSIÓN ENTRE 12V Y 24V*.
- CONEXIÓN BLUETOOTH
- CONTROL TOTAL MEDIANTE LA APLICACIÓN
- RESISTENTE A LAS VIBRACIONES
- SILENCIOSO
- COMPATIBLE CON DIESEL UP TO B20 - HVO/XTL
- PRESIÓN MÁX. 1,5 BAR
- UTILIZABLE TAMBIÉN CON IBUTTON
- ROSCA DE ENTRADA SALIDA DE 3/4"
- IP55

PIUSI 3000 SUPREME es un dispositivo altamente innovador que permite el control y la gestión total de la bomba mediante una aplicación para smartphone o mediante llave IButton, facilitando así a los usuarios el repostaje de gasóleo desde depósitos móviles de manera rápida y segura.


PIUSI 3000 SUPREME es el fruto de conjugar las nuevas tecnologías digitales con la experiencia larga y consolidada de PIUSI a la hora de diseñar herramientas de gestión para los fluidos, tales como bombas y medidores. Esta nueva bomba permite efectuar el suministro y medir el diésel, gestionando los accesos de los operadores y solucionando los problemas típicos de los usuarios de tanques móviles.

RENDIMIENTO


HASTA	DE
50 L/MIN	12V A 24V*
CAUDAL	TENSIÓN
S1 - CICLO CONTINUO	±0,5%
CICLO DE SERVICIO	PRECISIÓN

* Piusi 3000 Supreme no controla la batería, ni ejerce ningún tipo de protección sobre esta.



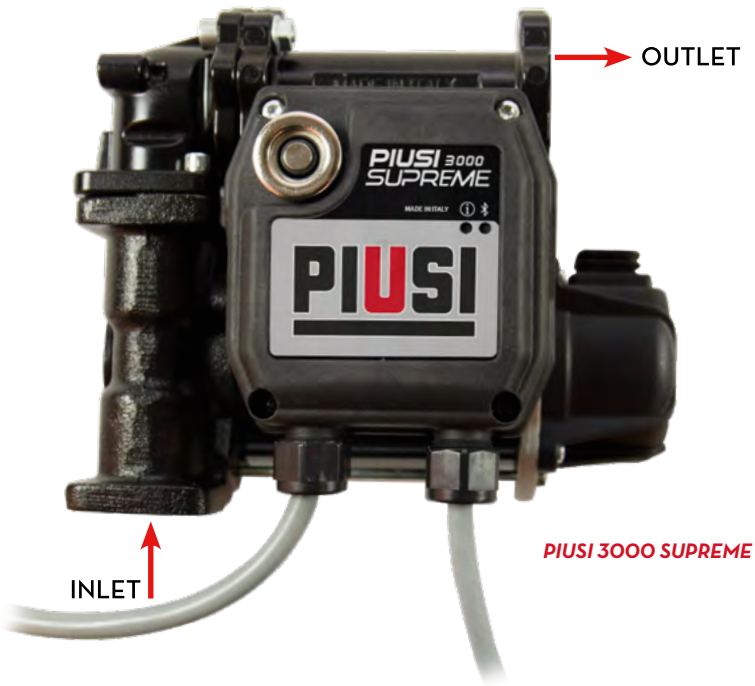

PIUSI 3000 SUPREME HORIZ.PORTS

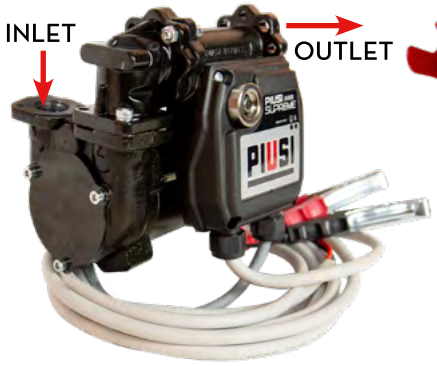

PIUSI 3000 SUPREME VERT.PORTS



PIUSI 3000 SUPREME DRUM FILTER

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00250H0A	5,4	11,9	270X190X180	-	1
F00250V0A	5,4	11,9	270X190X180	-	1
F00250D0A	7,4	16,3	300X300X180	-	1

ANY BIODIESEL · AIRE · ANTICONG. · AdBlue® · HVO/XTL · DIÉSEL · ALIMENTOS · GASOLINA · GRASA · QUEROSENO · ACEITE · AGUA · LIMPIAPARAB.



Utilizable con APP para un control total




Utilizable también con Plug & Play con llave Ibutton

CONTENIDO DE LA CAJA


- BOMBA
- CABLE DE ALIMENTACIÓN 4 M
- FILTRO OIL & FUEL (FOO250DOA)
- CONEXIÓN DE ASPIRACIÓN 2" (FOO250DOA)
- SOPORTE BASE (FOO250HOA, FOO250VOA)
- SOPORTE PARA PISTOLA (FOO250DOA)
- LLAVE DE ACCESO I-BUTTON (10 UDS.)
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DIMENSIONES


PIUSI 3000 SUPREME VERT. PORTS.

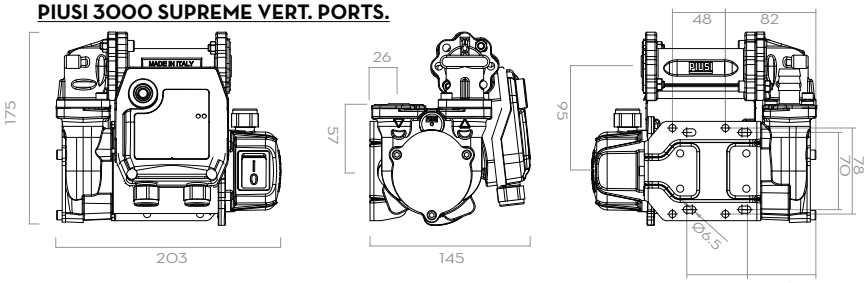


PIUSI 3000 SUPREME HORIZ. PORTS.

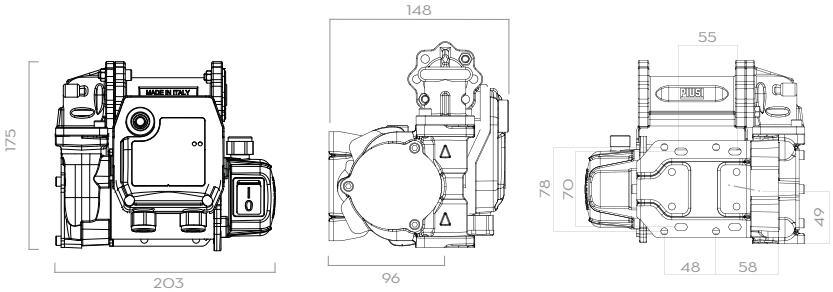


PIUSI 3000 SUPREME DRUM + FILTER

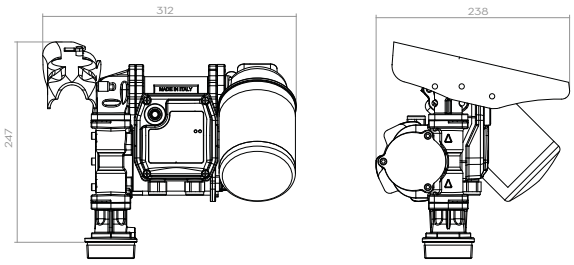

DETALLES


FILTRO OIL & FUEL


CABLE ELÉCTRICO 4MT


10 PIEZAS LLAVE DE ACCESO I-BUTTON

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: RESINA ACETÁLICA
- JUNTA: NBR
- EJE: ACERO

ACCESORIOS

- PISTOLA AUTOMATICA A60 + HOOK
- MANGUERA DIESEL 4M

Las dimensiones se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			RPM	CICLO DE SERVICIO CONTINUO	FUSIBLES	FILTRO GIRATORIO	PISTOLA
			L/MIN	GPM	DC VOLT	POTENCIA WATT	AMP. MAX.			AMPERE		
FOO250HOA	PIUSI 3000 SUPREME HORIZ. PORTS +10 KEYS	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	-	-
FOO250VOA	PIUSI 3000 SUPREME VERT. PORTS +10 KEYS	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	-	-
FOO250DOA	PIUSI 3000 SUPREME DRUM +FILTER +10 KEYS	D	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	SI	25A	SI	-