SELF SERVICE K44

CARACTERÍSTICAS

- EQUIPO TODO EN UNO
- FILTRO WATER CAPTOR
- DISEÑO COMPACTO
- IP55

PIUSI SELF SERVICE K44 es una unidad dispensadora de combustible equipada con una bomba de paletas de alta capacidad, una válvula de derivación integrada y un medidor mecánico K44. Es especialmente idónea para todas aquellas necesidades de repostaje de diésel de gran caudal y al tiempo garantiza, gracias a su filtro integrado, que el producto esté libre de agua e impurezas (versión de columna). Disponible tanto en versión columna como en versión para depósito, presenta una puerta delantera para facilitar el mantenimiento.

RENDIMIENTO

HASTA 90 L/MIN	CA
CAUDAL	ALIMENTACIÓN

±1%
PRECISIÓN





MEDIDOR MECÁNICO INTEGRADO



SELF SERVICE K44


PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA	✈	🚢
VERSIONES DE COLUMNA							
F00737010B	67	148	1478X488X400	-	1	6*	4
F00740010B	75	165	1478X488X400	-	1	6*	4
F00740020A	75	165	1478X488X400	-	1	6*	4
VERSIONES PARA TANQUE							
F00737B00B	57	126	1080X488X400	-	1	6*	4
F00737B20B	57	126	1080X488X400	-	1	6*	4

ANY BIODIESEL | AIRE | ANTICONG. | AdBlue® | BIODIÉSEL | DIÉSEL | ALIMENTOS | GASOLINA | GRASA | QUEROSENO | ACEITE | AGUA | LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

PANTHER 72 / E120

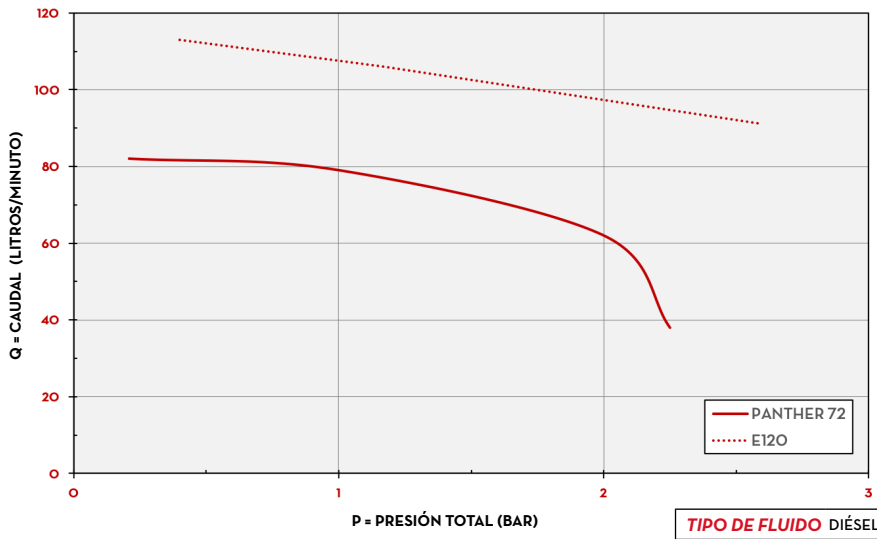

TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	20/23 °C

CONTENIDO DE LA CAJA

- DISEPNSADOR SELF SERVICE K44
- MANGUERA DE SUMINISTRO
- PISTOLA AUTOMÁTICA
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES




K44




FILTRO INTEGRADO

DIMENSIONES

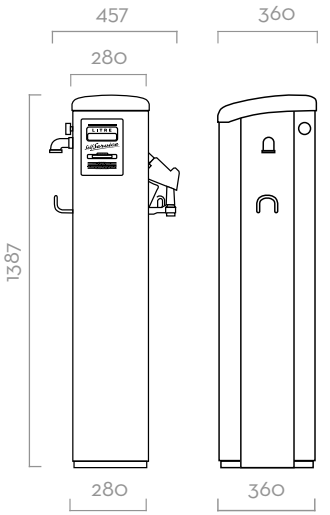

VERSIONES DE COLUMNA

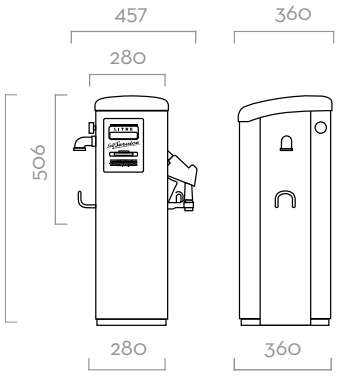

VERSIONES PARA TANQUE

Las dimensiones se expresan en milímetros

COMPONENTES

- BOMBA:
  PANTHER AC / E120
- METER:
  K44
- PISTOLA:
  PISTOLA AUTOMÁTICA
- FILTRO:
  WATER CAPTOR

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			BOMBA	MEDIDOR	PISTOLA	FILTRO		ENTRADA	MANGUERA	PC
			L/MIN	GPM	V. CA /HZ V. CC	V. CA /HZ V. CC	AMP. MÁX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	CAPACIDAD DE FILTRADO	BSP	METERS	CONEXIÓN
VERSIONES DE COLUMNA															
F0073701B	SELF SERVICE 70 K44	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44	A80	SÍ	30µ	1" 1/2	4	NO
F0074001B	SELF SERVICE 100 K44	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K44	A120	SÍ	30µ	1" 1/2	4	NO
F0074002A	SELF SERVICE 100 K44 PULSER	D	90	24	230/50	1150	5,7	E 120	K44 P	A120	SÍ	30µ	1" 1/2	4	NO
VERSIONES PARA TANQUE															
F0073708B	SELF SERVICE 70 K44 TANK	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44	A80	NO	-	1" 1/2	4	NO
F0073702B	SELF SERVICE 70 K44 TANK PULSER	D	70	18	230/50	550	3,3	PANTH 72	K44 P	A80	NO	-	1" 1/2	4	NO

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y 60 HZ DE FRECUENCIA