ST 200 DC

CARACTERÍSTICAS

- ESTRUCTURA ROBUSTA
- DISEÑO COMPACTO
- LISTO PARA TRABAJAR
- ELEVADA FIABILIDAD
- USO INTENSIVO

PIUSI ST 200 DC es una unidad dispensadora portátil de 24 V para aplicaciones de gran caudal. El reducido peso de la unidad facilita su manipulación y la hace idónea para operaciones en ubicaciones de todo tipo, tanto para aplicaciones móviles como con tanques. Gracias a su medidor mecánico K700, este robusto dispensador garantiza la máxima precisión (bajo pedido).

RENDIMIENTO

HASTA 185 L/MIN	24V TENSIÓN
CAUDAL	ALIMENTACIÓN
20 MIN (40MIN APAGADO)	
CICLO DE SERVICIO	



ST 200 DC




PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
F00318000	18	40	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1

ANY BIODIESEL · A AIRE · A ANTICONG. · Ad AdBlue® · B BIODIÉSEL · D DIÉSEL · F ALIMENTOS · G GASOLINA · G GRASA · K QUEROSENO · O ACEITE · W AGUA · W LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

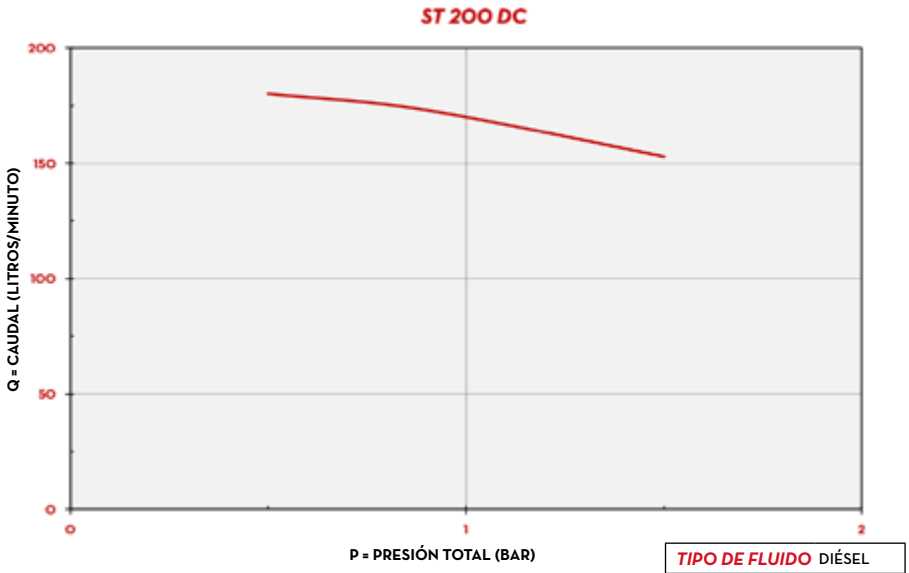

TIPO DE FLUIDO	DIÉSEL
TEMPERATURA	20°C

CONTENIDO DE LA CAJA


- UNIDAD ST 200 CC
- CABLE ELÉCTRICO CON PINZAS
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES


INTERRUPTOR ON/OFF


CABLE ELÉCTRICO CON PINZAS

DIMENSIONES

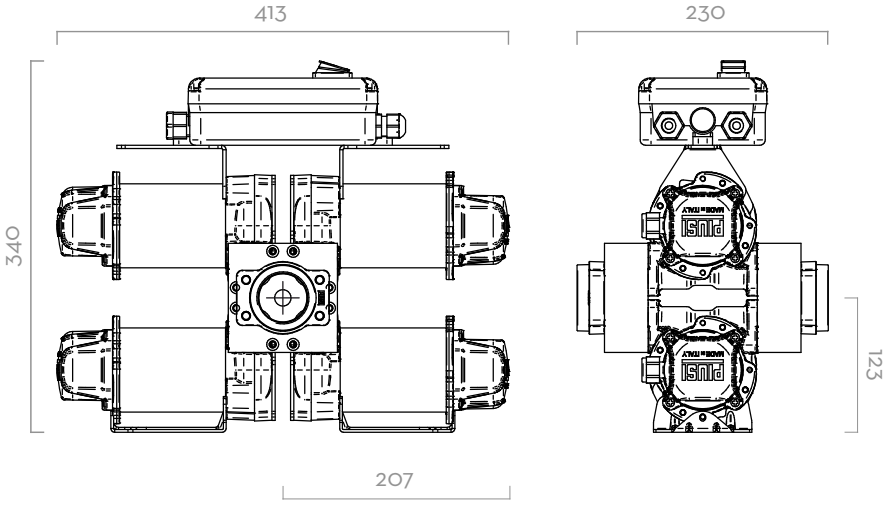

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: RESINA ACETÁLICA
- JUNTA: NBR
- EJE: ACERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			CICLO DE SERVICIO	BOMBA		PRESIÓN MÁXIMA	SALIDA
			L/MIN	GPM	V. CA /HZ V. CC	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.	MINUTO	TIPO	N°	BAR	BSP
F00318000	ST 200 DC 24 V	D	185	42-48	24	1200	50	30	BYPASS 3000	4	2	1" 1/2