ST


CARACTERÍSTICAS

- LISTA PARA TRABAJAR
- FÁCIL DE INSTALAR
- ESTRUCTURA ROBUSTA
- DISEÑO COMPACTO
- DISPONIBLE CON DISTINTAS BOMBAS

PIUSI ST es una estación de transferencia de diésel compacta y versátil que puede utilizarse para rellenar depósitos portátiles o interactuar con unidades de distribución. Está equipada con válvula de retención, filtro, pistola y manguera de suministro de 4 m. Su robusta estructura convierte este dispensador en ideal para utilizarlo en los entornos más difíciles. Puede integrarse en una caja metálica protectora e incluir un filtro de separación de agua.

RENDIMIENTO

HASTA 90 L/MIN	CA/CC TENSIÓN
CAUDAL	ALIMENTACIÓN
4M LONGITUD	
MANGUERA DE SUMINISTRO	

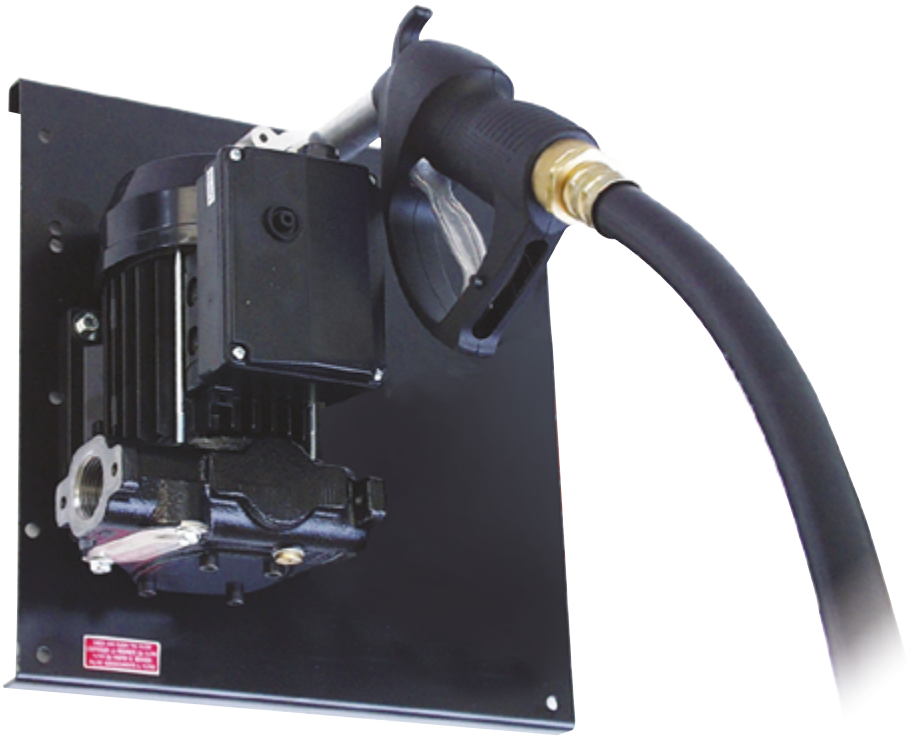

ST



PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
000266P00	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000286P00	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000266P20	21	46	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
00021400O	21	46	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1
00021600O	23	50	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
F0021000B	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0021100B	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00340080	19	42	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1

ANY BIODIESEL | AIRE | ANTICONG. | AdBlue® | BIODIÉSEL | **DIÉSEL** | ALIMENTOS | GASOLINA | GRASA | QUEROSENO | ACEITE | AGUA | LIMPIAPARAB.

DISPONIBLE CON DISTINTAS BOMBAS



BOMBA DE CA - PANTHER



BOMBA DE CA - E80



BOMBA DE CA - E120



BOMBA DE CA - VISCOMAT VANE



BOMBA DE CC - BP3000



BOMBA DE CC - PANTHER DC

CONTENIDO DE LA CAJA

- UNIDAD ST
- MANGUERA DE SUMINISTRO
- PISTOLA
- SOPORTE DE PISTOLA
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES




PISTOLA MANUAL



PISTOLA AUTOM.

DIMENSIONES

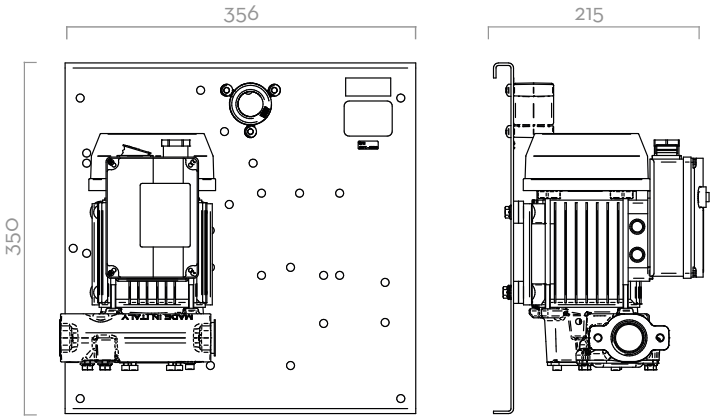

COMPONENTES

- BOMBA:
  PANTHER AC
  E80/E120
  VISCOMAT VANE
  BP3000
  PANTHER DC
- PISTOLA:
  PISTOLA MANUALE
  PISTOLA AUTOMÁTICA

Las dimensiones se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			MEDIDOR	PISTOLA	FILTER	MANGUERA DE SUMINISTRO		SALIDA
			L/MIN	GPM	V. CA /HZ V. CC	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.	TIPO	TIPO	TIPO	LONG.	Ø	BSP
000266P00	ST PANTHER 56	D	56	15	230/50	350	3	NO	SELF 3000	NO	4M	3/4"	1"
000286P00	ST PANTHER 56 A60	D	56	15	230/50	350	3	NO	A60	NO	4M	3/4"	1"
000266P20	ST PANTHER 72/M	D	72	19	230/50	500	4,2	NO	SELF 3000	NO	4M	3/4"	1"
00021400O	ST E 80	D	80	21	230/50	700	3,5	NO	SELF 3000	NO	4M	1"	1"
00021600O	ST E 120	D	90	24	230/50	1150	5,7	NO	SELF 3000	NO	4M	1"	1"
F0021000B	ST BYPASS 3000 12V	D	42	11	12	260	22	NO	SELF 3000	NO	4M	3/4"	1"
F0021100B	ST BYPASS 3000 24V	D	42	11	24	300	12	NO	SELF 3000	NO	4M	3/4"	1"
F00340080	ST PANTHER DC 12V	D	56	15	12	420	35	NO	SELF 3000	NO	4M	3/4"	1"

LA UNIDAD PUEDE SUMINISTRARSE PARA FUNCIONAR CON DISTINTAS TENSIONES Y SIN MEDIDOR.