ST WITH METER

CARACTERÍSTICAS

- LISTA PARA TRABAJAR
- FÁCIL DE INSTALAR
- ESTRUCTURA ROBUSTA
- MEDIDOR DE ALTA PRECISIÓN
- DISPONIBLE CON DISTINTAS BOMBAS

PIUSI ST WITH METER es una estación de transferencia de combustible diésel para instalaciones fijas compuestas por una bomba de CA o de CC, pistola (manual o automática) y medidor de precisión, ya sea mecánico (K33) o electrónico (K600 B/3), para que las operaciones de repostaje sean seguras y estén bajo control. Fácil de instalar, esta estación puede utilizarse para rellenar depósitos portátiles o interactuar con unidades de distribución.

RENDIMIENTO

HASTA 90 L/MIN	CA/CC TENSIÓN
CAUDAL	ALIMENTACIÓN
± 1%	4M LONGITUD
PRECISIÓN	MANGUERA DE SUMINISTRO



ST WITH METER



CAJA METÁLICA (optional)



PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING		
SIN CAJA METÁLICA	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA
F00385P0A	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00287P0A	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000390000	21	46	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000392000	23	50	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1
000395000	23	50	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
000395050	24	53	480X370X275	18,9X14,6X11,8	1
000397000	20	44	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
000287P40	19	41	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00235000B	13	29	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00236000B	13	29	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1
F00233000B	14	31	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
F00234000B	14	31	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
F0024000A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0024003A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0024100A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0024101A	11	11	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00340070	17	37	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00340160	17	11	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1

ANY BIODIESEL | AIRE | ANTICONG. | AdBlue® | BIODIÉSEL | DIÉSEL | ALIMENTOS | GASOLINA | GRASA | QUEROSENO | ACEITE | AGUA | LIMPIAPARAB.

DISPONIBLE CON DISTINTAS BOMBAS



BOMBA CA - PANTHER 56/72



BOMBA CA - E80/E120



BOMBA CA - VISCOMAT 70/90



BOMBA CC - BYPASS 3000



BOMBA CC - PANTHER DC



BOMBA CC - BIPUMP

CONTENIDO DE LA CAJA

- UNIDAD ST CON MEDIDOR
- MEDIDOR
- MANGUERA DE SUMINISTRO
- PISTOLA
- SOPORTE DE PISTOLA
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES




K33 / K600 B/3



PISTOLA MAN. / AUTOM.

DIMENSIONES

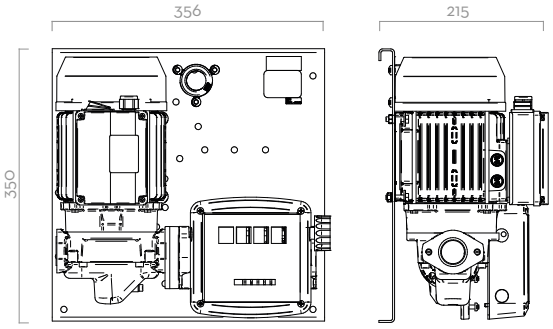

Dimensiones expresadas en milímetros

COMPONENTES

- BOMBA:
  PANTHER AC
  E80/E120
  VISCOMAT VANE
  BP3000
  PANTHER DC
  BIPUMP
- PISTOLA:
  PISTOLA MANUAL
  PISTOLA AUTOMÁTICA
- MEDIDOR:
  K33
  K600 B/3

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			MEDIDOR	PISTOLA	MANGUERA DE SUCCIÓN	MANGUERA		SALIDA
			L/MIN	GPM	V. CA /HZ V. CC	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.	TIPO	TIPO		METERS. (M)	Ø (MM)	BSP
F00385P0A	ST PANTHER 56 K33	D	56	15	230/50	350	3	K33	SELF 3000	NO	4	20	3/4"
F00287P0A	ST PANTHER 56 K33 A60	D	56	15	230/50	350	3	K33	A60	NO	4	20	3/4"
000390000	ST E80 K33	D	80	21	230/50	700	3,5	K33	SELF 3000	NO	4	25	1"
000392000	ST E80 K33 A80	D	75	20	230/50	700	3,5	K33	A80	NO	4	25	1"
000395000	ST E120 K33	D	90	24	230/50	1150	5,7	K33	SELF 3000	NO	4	25	1"
000395050	ST E120/M K44	D	90	24	230/50	1150	5,7	K44	SELF 3000	NO	4	25	1"
000397000	ST E120 K33 A120	D	90	24	230/50	1150	5,7	K33	A120	NO	4	25	1"
000287P40	ST PANTHER 72/M K33 A80	D	72	19	230/50	500	4,2	K33	A80	NO	4	25	1"
F00235000B	ST BYPASS 3000/12V K33	D	40	10	12	260	22	K33	SELF 3000	NO	4	20	3/4"
F00236000B	ST BYPASS 3000 INLINE 24V K33	D	40	10	24	300	12	K33	SELF 3000	NO	4	20	3/4"
F00233000B	ST BYPASS 3000/12V K33 A60	D	35	9	12	260	22	K33	A60	NO	4	20	3/4"
F00234000B	ST BYPASS 3000 INLINE 24V K33 A60	D	35	9	24	300	12	K33	A60	NO	4	20	3/4"
F00240000A	ST BIPUMP 12V K33 SELF 3000	D	80	21	12	530	44	K33	SELF 3000	NO	4	25	1"
F00240030A	ST BIPUMP 12V K33 A120	D	80	21	12	530	44	K33	A120	NO	4	25	1"
F00241000A	ST BIPUMP 24V K33 SELF 3000	D	80	21	24	540	22,5	K33	SELF 3000	NO	4	25	1"
F00241010A	ST BIPUMP 24V K33 A120	D	80	21	24	540	22,5	K33	A120	NO	4	25	1"
F00340070	ST PANTHER 12V K33 A60	D	56	15	12	420	35	K33	A60	NO	4	20	3/4"
F00340160	ST PANTHER DC 12/24V K33 A60	D	70/35	18,5/9,2	24/12	420/150	25/16	K33	A60	NO	4	20	3/4"