BIPUMP

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE SOLIDE
- CONCEPTION COMPACTE
- RÉSISTANT
- FIABILITÉ ÉLEVÉE
- IP55


BIPUMP de PIUSI est une pompe pour le transvasement de diesel, disponible en versions 12 et 24 V, conçue pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent une pompe de qualité durable et à débit élevé, pouvant être utilisée dans diverses industries. Elle est facile à installer et convient pour les distributeurs de diesel et les systèmes de transvasement de carburant fixes mais également pour d'autres applications.

PERFORMANCES

JUSQU'À 85 L/MIN	12/24V
DÉBIT	TENSION
30 MIN	
CYCLE DE SERVICE	



BIPUMP

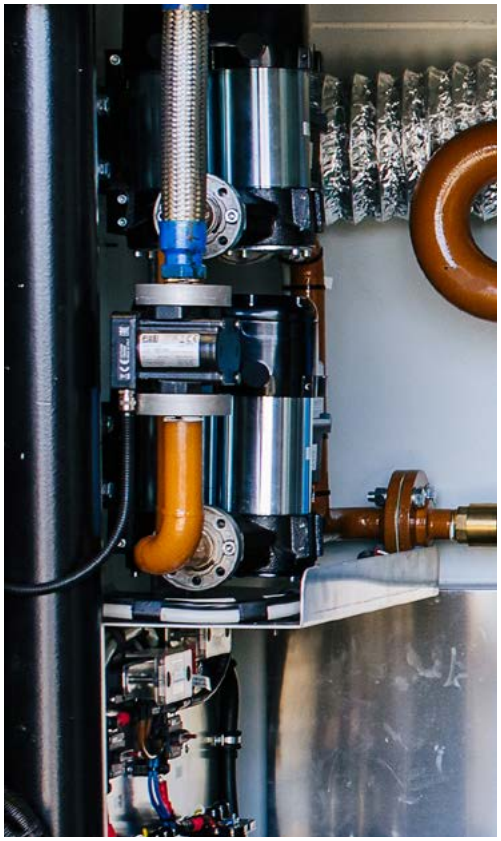


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00363A0A	12,7	28,1	345X175X255	-	1	60	72
F00363B0A	12,6	27,9	345X175X255	-	1	60	72
F00363010A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
F00363020A	9,9	21,8	345X175X255		1	60	72
F00363030A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
F00363040A	9,9	21,8	345X175X255	-	1	60	72
F00363210A	12,36	27,2	345X175X255	-	1	60	72

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

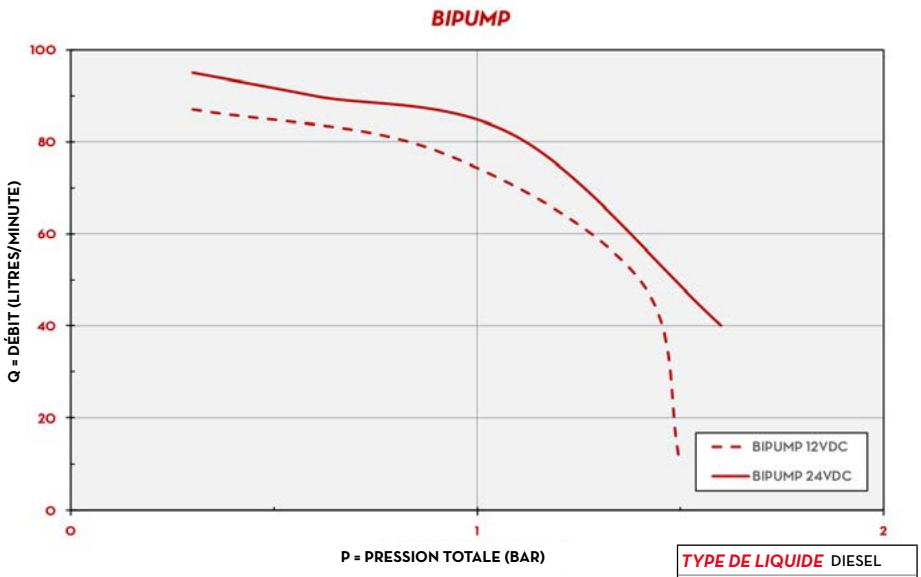

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	15°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- UNITÉ BIPUMP
- JOINTS À BRIDE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF


JOINTS À BRIDE

DIMENSIONS

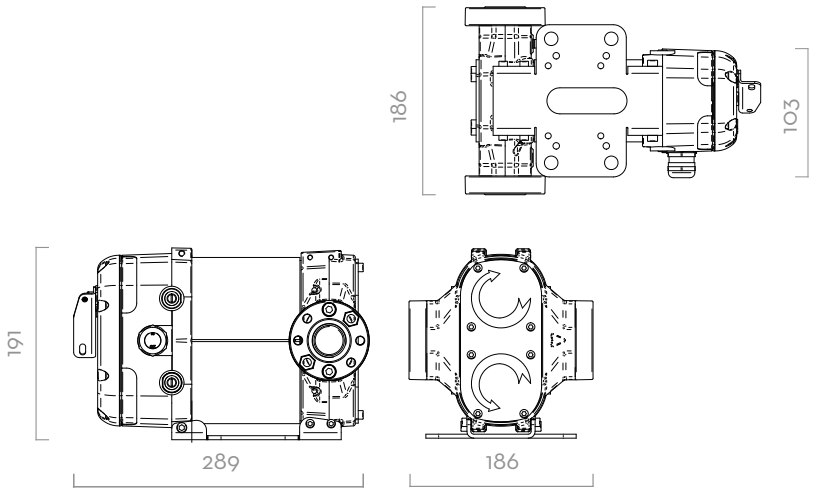

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: RÉSINE ACÉTALE
- JOINT: NBR
- ARBRE: ACIER



- *MAX. 6 M (20 FT),*
- *TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MÍN,*
- *HAUTEUR D'ASPIRATION MAX:*
  - *2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR*
  - *4M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR*

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			CYCLE DE SERVICE	RPM	SORTIE
			L/MIN	GPM	DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	MINUTES		BSP
F00363A0A	BIPUMP 12V WITH ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"
F00363B0A	BIPUMP 24V WITH ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"
F0036301A	BIPUMP 12V WITH CABLE 2M	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"
F0036302A	BIPUMP 12V WITH CABLE 4M	D	85	22,4	12	500	42	30	2000	1"
F0036303A	BIPUMP 24V WITH CABLE 2M	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"
F0036304A	BIPUMP 24V WITH CABLE 4M	D	85	22,4	24	500	21	30	2000	1"
F00363321A	BIPUMP 12/24 WITHOUT ON/OFF SWITCH	D	85	22,4	12/24	500/500	42/21	30/30	2000	1"