BP3000

CARACTÉRISTIQUES

- POLYVALENT
- APPLICATION EMBARQUÉE
- COMPATIBILIT ÉLECTROMAGNÉTIQUE
- RÉSISTE AUX VIBRATIONS
- IP55

BP3000 de PIUSI est une pompe à ailettes à amorçage automatique durable. Puissante, polyvalente et compacte, elle est équipée d'une vanne de dérivation intégrée. Disponible en versions 12 V et 24 V, elle constitue le coeur de la gamme Piusi des pompes pour applications embarquées, en particulier pour l'industrie hors route et les engins de terrassement.




BP3000 INLINE

PERFORMANCES

JUSQU'À 50 L/MIN	DC TENSION
DÉBIT	PUISSANCE
30 MIN	JUSQU'A 4MT
CYCLE DE SERVICE	À AMORÇAGE AUTOMATIQUE



BP3000

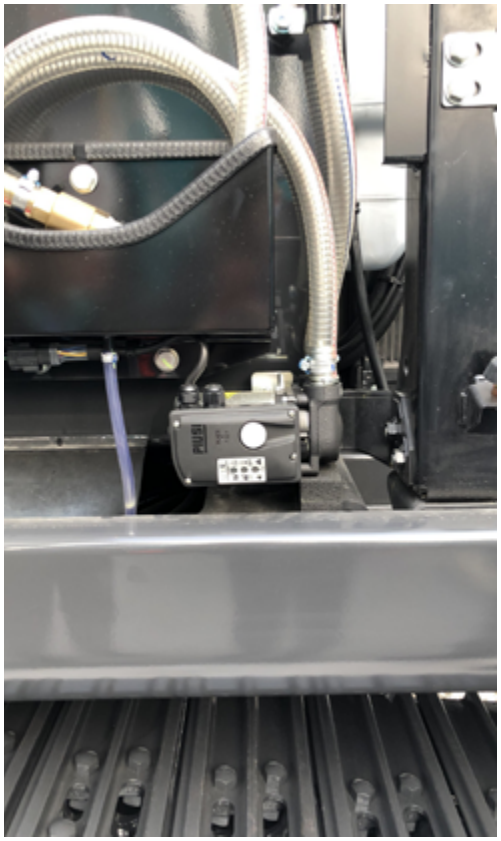




BP3000 BIO

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00342000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00347000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00357000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00357500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00358000	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00358500	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00342B00	3,5	7,9	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

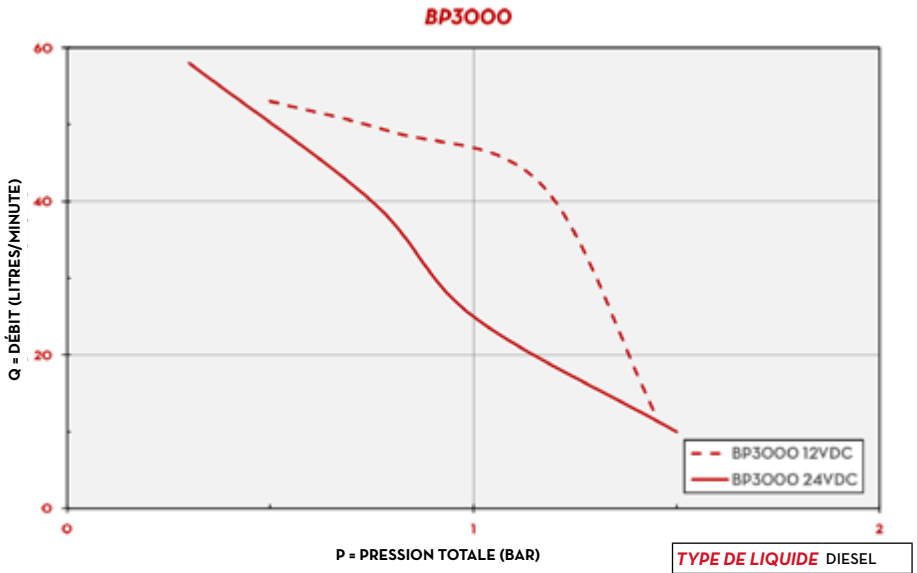

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE BP3000
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


ROTOR À AUBES


VERSION IN-LINE DISPONIBLE


KIT RACCORD (PAG. 125)

DIMENSIONS

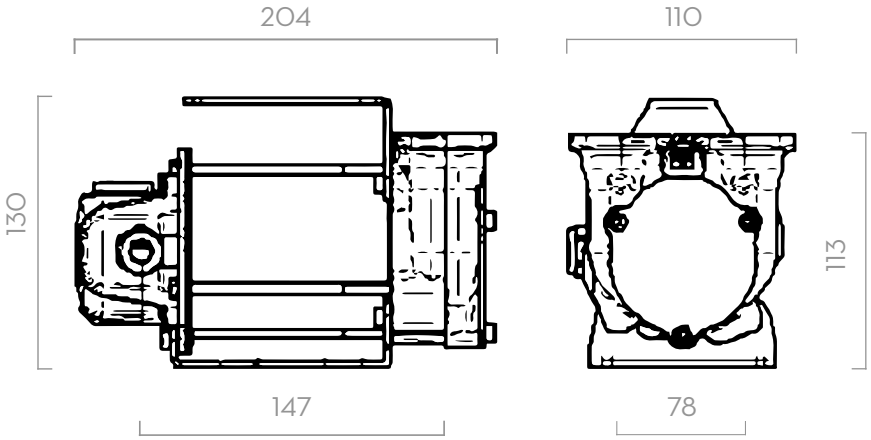

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: RÉSINE ACÉTALE
- JOINT: NBR
- ARBRE: ACIER

POMPE

- MAX. 6 M (20 FT),
- TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MÍN,
- HAUTEUR D'ASPIRATION MAX:
  - 2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
  - 4M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR

RÉSERVOIR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			CYCLE DE SERVICE	RPM	ORIFICES FILETÉS	PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX.
			L/MIN	GPM	DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	MINUTES		BSP	BAR
F00342000	BP3000 12V	D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
F00347000	BP3000 24V	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
F00357000	BP3000 12V INLINE	D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5
F00357500	BP3000 12V INLINE 3/4' BSP	D	50	13	12	300	24	30	2900	3/4"	1,5
F00358000	BP3000 24V INLINE	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	-	1,5
F00358500	BP3000 24V INLINE 3/4' BSP	D	50 / 30	13 / 6	24/12	310 / 80	13 / 6,5	30	2900 / 1500	3/4"	1,5
F00342B00	BP3000 12V B100	B100 D	50	13	12	300	24	30	2900	-	1,5