DIESEL HOSE REEL

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE SOLIDE
- PROTECTION DES MAINS
- RÉSISTANCE À LA CORROSION
- CHUTE DE PRESSION RÉDUITE
- CONDITIONS DIFFICILES

L'automatique DIESEL HOSE REEL de PIUSI pour le diesel ont été conçus pour garantir une efficacité élevée. La structure robuste peut garantir les meilleures performances même dans des conditions difficiles.

PERFORMANCES

15 BAR	MAX 20 MT
MAX FONCTIONNEMENT	LONGUEUR
PRESSION	LIMITE TUYAU



ENROULEUR AUTOMATIQUE AVEC TUYAU



ENROULEUR DE TUYAU POUR DIESEL AVEC TUYAU 12 M



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
SANS TUYAU							
FO075000A	19	41,9	550X260X540	-	1	12	20
FO075001A	18	39,7	550X260X540	-	1	12	20
FO075008A	15	33,1	550X260X540	-	1	12	20
FO075025A	22,3	49,1	560X350X560	-	1	12	20
FO075018B	21	46	550X260X540	-	1	12	20
AVEC TUYAU							
FO075002B	26	57,3	550X260X540	-	1	12	20
FO075003B	25	55,1	550X260X540	-	1	12	20
FO075023B	25	55,1	550X260X540	-	1	12	20
FO075004B	22	49,5	550X260X540	-	1	12	20
FO075012B	22	49,5	550X260X540	-	1	12	20
FO075009B	18	39,6	550X260X540	-	1	12	20
FO075010B	27	59,5	550X260X540	-	1	12	20
FO075019B	27	59,5	560X350X560	-	1	8	12
FO075026B	27	59,5	560X350X560	-	1	8	12

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | **DIESEL** | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE


INSTALLATION & DIMENSIONS

Plusieurs manières d'installer les enrouleurs PIUSI: ils peuvent être facilement placés où vous en avez besoin sans problème de fonctionnalité ni de sécurité. Les produits PIUSI sont véritablement conçus pour vous aider dans votre travail au quotidien, dans toutes les conditions.


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- ENROULEUR
- SUPPORT FIXATION MURALE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


INSTALLATION AU PLAFOND



INSTALLATION MURALE




INSTALLATION AU SOL



MODÈLE	HOSE REEL XL	HOSE REEL BIG	HOSE REEL SMALL
A	512	495	475
B	470	460	460
C	227	152	102
D	200	200	150
E	322	246	196
F	160	150	150
G	260	200	150
H	12	12	12
L	382	306	256

ENROULEUR - VUE DE FACE / LATÉRALE

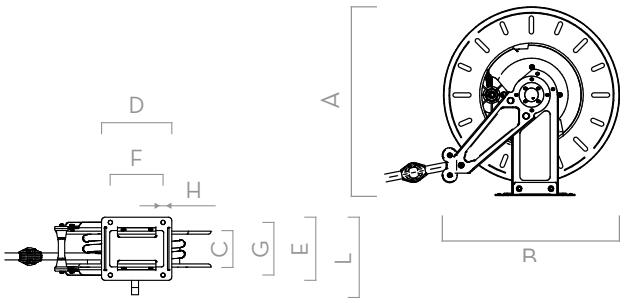


Dimensions exprimées en millimètres

DÉTAILS


4 GUIDES DE TUYAU À ROULEMENTS


ENROULEURS AUTOMATIQUES


DIFFÉRENTES INSTALLATIONS


CONCEPTION SOLIDE

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- MOYEU: ACIER FRITTÉ
- TUBE: CAOUTCHOUC

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TUYAU*	PRESSION DE FUNCIONNEMENT	CHUTE DE PRESSION	ENTRÉE	SORTIE	LIMITE LONGUEUR MAX. TUYAU	LONGUEUR TUYAU
			BSP	BAR	TYPE	AVEC PIVOT BSP	EMBOUT DE TUYAU BSP	COMPTEUR	COMPTEUR
SANS TUYAU									
F0075000A	HOSE REEL 3/4" BIG	D	3/4"	10	0,15 @ 60 L/MIN	1" MÂLE	3/4"	14	-
F0075001A	HOSE REEL 1" BIG	D	1"	10	0,2 @ 80 L/MIN	1" MÂLE	1"	10	-
F0075008A	HOSE REEL 3/4" SMALL	D	3/4"	10	0,15 @ 60 L/MIN	1" MÂLE	3/4"	10	-
F0075025A	HOSE REEL 1" XL HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	15	0,5 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	15	-
F0075018B	HOSE REEL NAKED XL 15M	D	1"	10	0,2 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	15	-
AVEC TUYAU									
F0075002B	HOSE REEL 8X1" BIG	D	1"	10	0,6 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	8
F0075003B	HOSE REEL 10X1" BIG	D	1"	10	0,7 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	10
F0075023B	HOSE REEL 10X1" BIG HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	10	0,7 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	10
F0075004B	HOSE REEL 10X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,7 @ 60 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	10
F0075012B	HOSE REEL 10X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,7 @ 60 L/MIN	1" FEMELLE	3/4" MÂLE	-	10
F0075009B	HOSE REEL 8X3/4" SMALL	D	3/4"	10	0,6 @ 60 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	8
F0075010B	HOSE REEL 14X3/4" BIG	D	3/4"	10	0,6 @ 60 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	14
F0075019B	HOSE REEL 15X1" XL	D	1"	15	1 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	15
F0075026B	HOSE REEL 15X1" XL HEAVY DUTY** (STEEL HUB)	D	1"	15	0,8 @ 80 L/MIN	1" FEMELLE	1" MÂLE	-	15

*RAYON DE COURBURE MINIMAL POUR LES TAILLES DE TUYAU 3/4 ET 1" D'AU MOINS 130 MM ; SUR LE PLAN ÉLECTRIQUE, LE TUYAU DOIT ÊTRE CONDUCTEUR À R<1 MOHM/M