E140

CARACTÉRISTIQUES

- DÉBIT ÉLEVÉ
- POMPE RÉSISTANTE
- CONCEPTION SOLIDE

La pompe pour transvasement de diesel E140 est polyvalente et convient pour diverses applications industrielles dont le secteur automobile, l'agriculture, le transport, les garages et la construction. La pompe à ailettes volumétrique à amorçage automatique E140 pour le transvasement de diesel est dotée d'un joint robuste et reste fiable même si elle est utilisée à des températures basses. Grâce à son corps solide et résistant, la pompe E140 pour le transvasement de diesel est facile à installer. Elle peut être utilisée dans les distributeurs de diesel et les systèmes de transvasement de carburant fixes ainsi que dans d'autres applications industrielles. Grâce à sa structure compacte en fonte, la pompe électrique E140 est le système parfait en termes de performances et de fiabilité.

PERFORMANCES

JUSQU'À	
140 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION / PUISSANCE



E140




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00395060	18	40	350X250X300	14X10X12	1	60	72
F00395050A	18	40	350X250X300	14X10X12	1	60	72

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | HVO/XTL | **D** DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

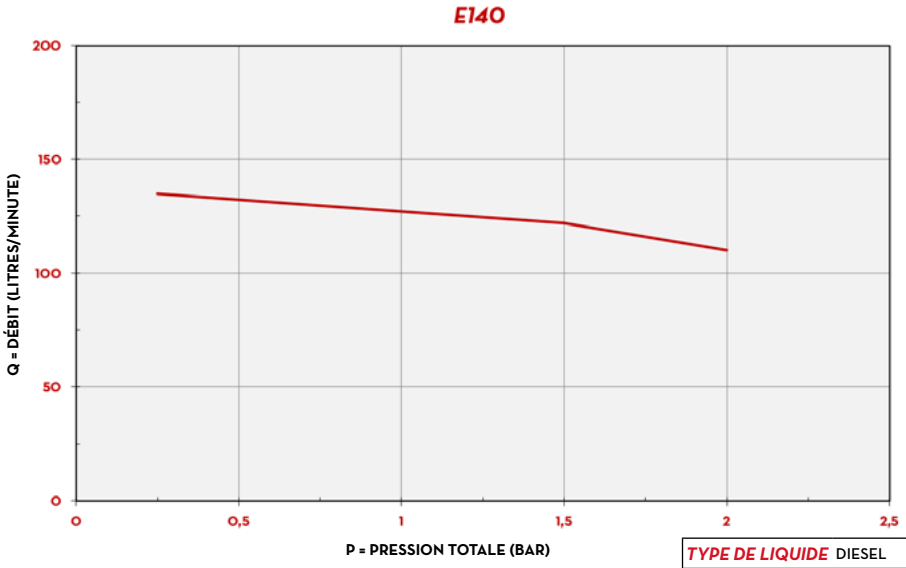

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- POMPE E140
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


BYPASS VALVE


ROTOR À AUBES

DIMENSIONS

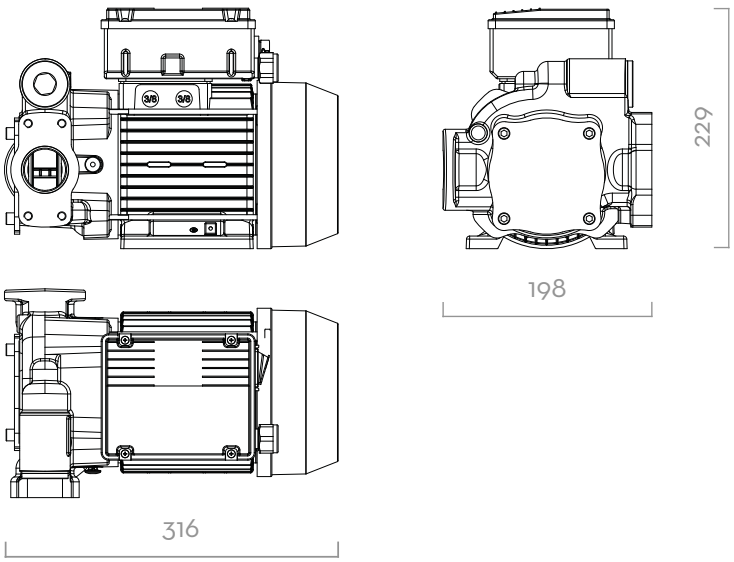

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- JOINT: VITON
- ARBRE: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RPM	INTERRUPTEUR ON/OFF	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.			BSP	
F00395060	E 140 250/50	D	140	37	250/50	1180	5	1450	OUI	1" 1/4	1"
F00395050A	E 140 230/50	D	140	37	230/50	1150	5	1450	NON	1" 1/4	1"