EX100


CARACTÉRISTIQUES

- DÉBIT ÉLEVÉ
- RÉSISTANT
- PROTECTION THERMIQUE
- VERSION UL DISPONIBLE
- PÉDALE DE POMPE AMOVIBLE

PIUSI EX100 est la nouvelle pompe de la ligne EX, adaptée au transfert de gasoil et de diesel. La directive sur l'utilisation de matériel en atmosphère potentiellement dangereuse est très précise, comme le confirme la certification ATEX. Facile à utiliser, compacte, versatile, elle travaille à haut débit et en cycle continu.

PERFORMANCES

JUSQU'À	
100 L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION

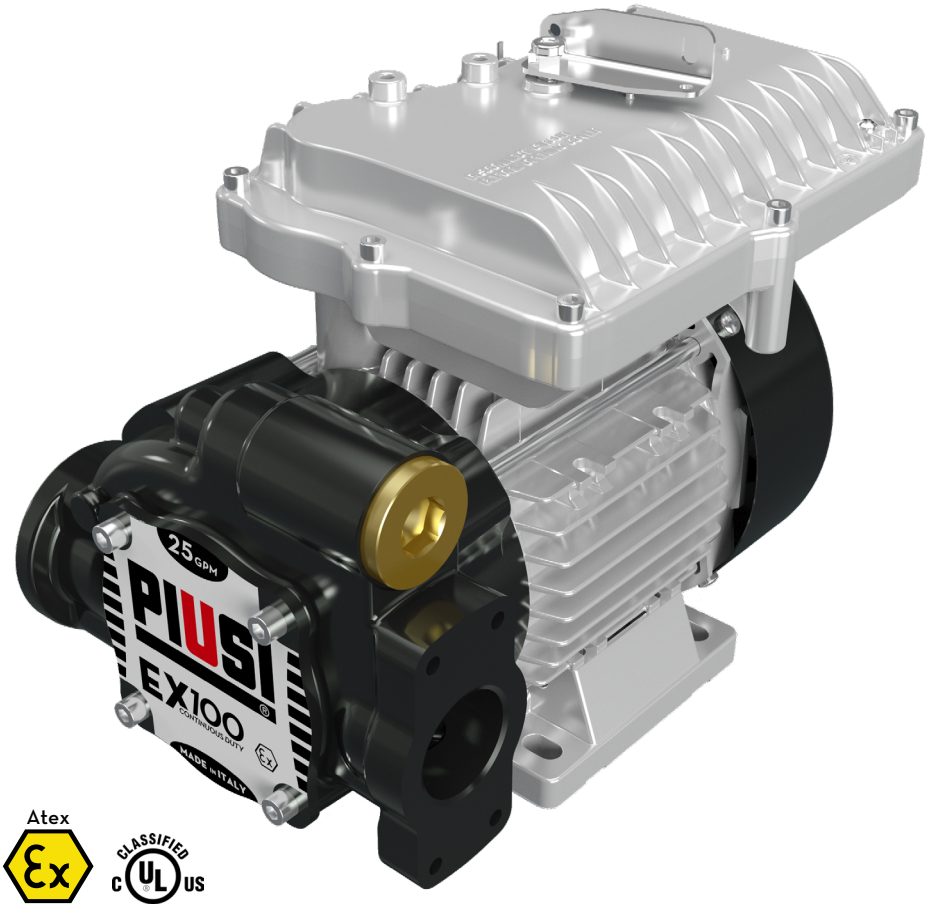



Atex
II 2 G

EX100

NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00390010	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00390020	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1
F00390030	25	55	240X400X350	9,4X15,7X13,8	1

ANY BIODIESEL · AIR · ANTIGEL · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

BOMBA EX100

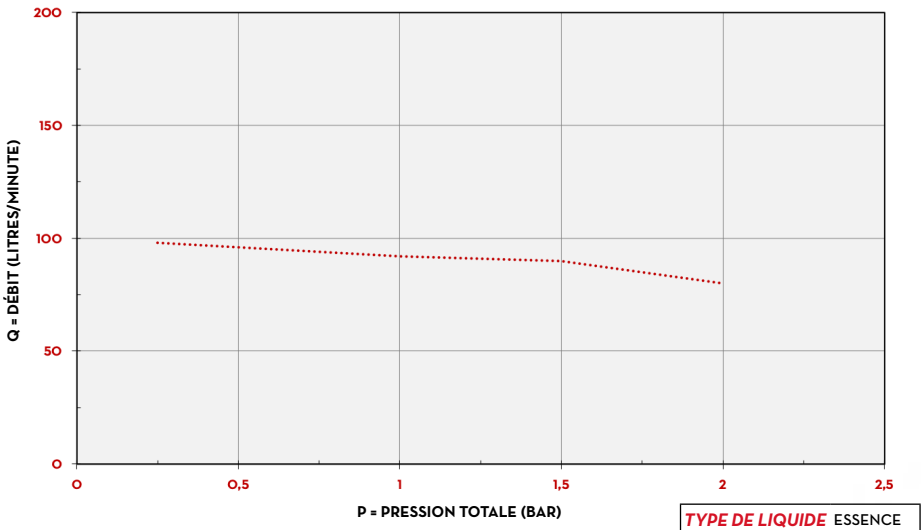

TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE EX100
- PÉDALE DE POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF


ROTOR À AUBES


VANNE DE DÉRIVATION

DIMENSIONS

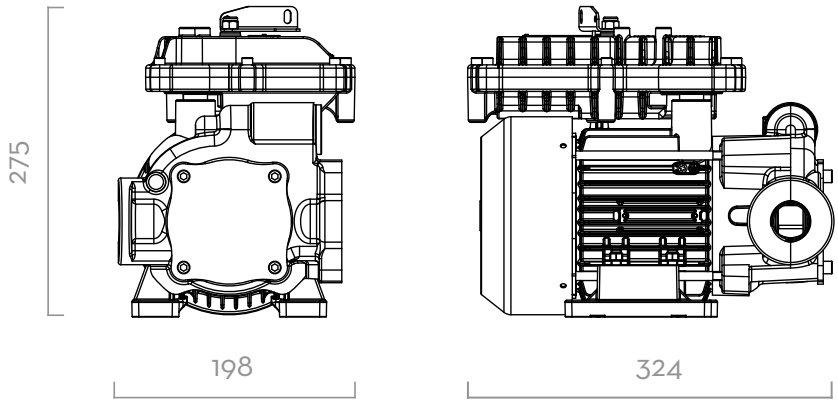

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- JOINT: VITON
- ARBRE: ACIER

POMPE

- MAX. 6 M (20 FT),
- TUYAU D'ASPIRATION Ø 1" MÍN,
- HAUTEUR D'ASPIRATION MAX:
  - 2M (7FT) SANS CLAPET ANTI-RETOUR
  - 4M (14FT) AVEC CLAPET ANTI-RETOUR

RÉSERVOIR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RPM	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.		BSP	BSP
F00390010	EX 100 230/50 ATEX	D G K	100	25	230/50	1035	4,5	1450	1" 1/4	1"
F00390020	EX 100 230/60 ATEX	D G K	100	25	230/60	874	3,8	1750	1" 1/4	1"
F00390030	EX 100 250/50 ATEX	D G K	100	25	250/50	1000	3,8	1450	1" 1/4	1"

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4