EX140 DRUM

CARACTÉRISTIQUES

- PROTECTION THERMIQUE
- UNITÉ D'ASPIRATION AVEC FILTRE INTÉGRÉ
- VANNE DE DÉRIVATION
- VERSION UL DISPONIBLE

L'ensemble de la nouvelle gamme EX se caractérise par un haut débit. Elle est conçue pour s'adapter aux conditions les plus difficiles, comme les flottes les plus exigeantes, qui requièrent une distribution rapide d'essence, de diesel ou de kérosène. PIUSI EX140 DRUM est certifié ATEX et il répond aux directives traitant de l'utilisation de matériel dans les atmosphères potentiellement explosives.

Atex II 2 G

On request CLASSIFIED C UL US

IEC Ex

PERFORMANCES

JUSQU'À 140 L/MIN	AC PUISSANCE
DÉBIT	TENSION



EX140 DRUM /A140/K150/5MT



EX140 DRUM /A140/5MT



NUESTRAS BOMBAS RESPETAN LAS SIGUIENTES MARCAS ATEX/IECEX


II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00396010	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396030	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396020	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396310	32	70	400X600X430	16X24X17	1

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

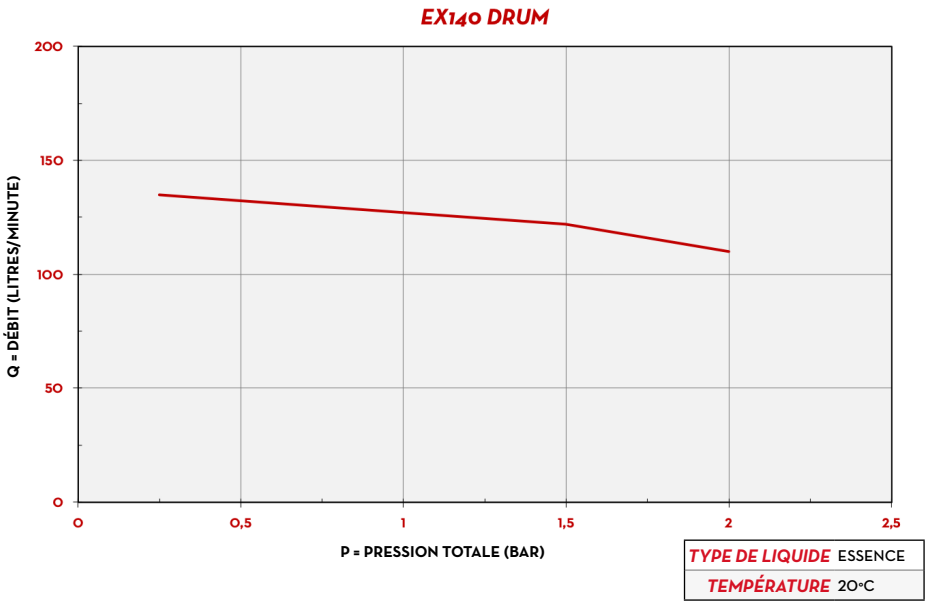


TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE EX140
- SUPPORT DE PISTOLET
- RACCORD 2"
- COUDE BRIDÉ 90°
- COMPTEUR K150 ATEX (SUR CERTAINES VERSIONS)
- PISTOLET AUTOMATIQUE A140 ATEX (SUR CERTAINES VERSIONS)
- TUYAU DE DISTRIBUTION (SUR CERTAINES VERSIONS)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



FILTRE À MAILLES


RACCORD 2"


COUDE BRIDÉ 90°


VANNE DE DÉRIVATION

DIMENSIONS

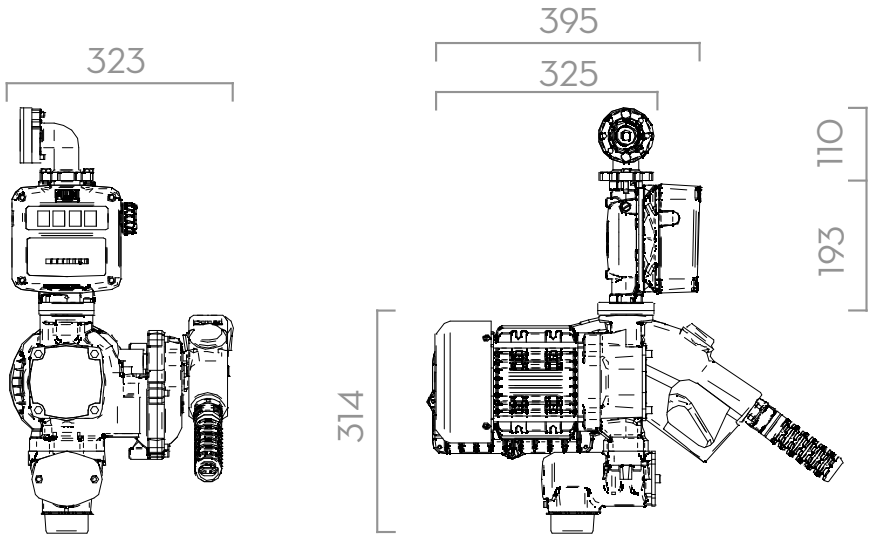

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPE: EX140
- COMPTEUR: K150 ATEX
- PISTOLETS: A140 ATEX

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			ENTRÉE	SORTIE	COMPTEUR	TUYAU DE DISTRIBUTION	PROTECTION CONTRE LE PLIAGE	ULTRA HI-FLOW AUTO NOZZLE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	POWER WATT	AMP. MAX.						
F00396010	(EX) EX140 DRUM 230V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	230/50	1150	5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396030	(EX) EX140 DRUM 230V/60HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	230/60	920	4	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396020	(EX) EX140 DRUM 250V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	250/50	1125	4,5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396310	(EX) EX140 DRUM 230/50 /A140/K150/5MT	D G K	140	37	230/50	1150	5	2" BSP	1" BSP	K150	D.25 5MT	OUI	A140

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4