
EX50 / EX75 DC

CARACTÉRISTIQUES

- DESIGN COMPACT ET SOLIDE
- COMPOSANTS À BRIDE
- FILTRE ANTI-BRUIT
- PROTECTION THERMIQUE
- UNITÉ D'ASPIRATION AVEC FILTRE INTÉGRÉ (VERSION POUR BIDON)
- MOTEUR UL LISTED DISPONIBLE

La pompe EX50/EX75 de PIUSI est une pompe pour le transvasement adaptée aux carburants inflammables tels que l'essence, le kérosène et le diesel. Elle est entièrement conforme aux exigences ATEX/IECEx pour un usage dans les atmosphères potentiellement explosibles. Conçue pour transvaser des liquides inflammables à partir de tous types de réservoirs, cette pompe est disponible en version DC. Elle est dotée d'une vanne de dérivation et peut fournir jusqu'à 75 l/min, avec une absorption réduite afin de garantir une longue durée de vie de la pompe.

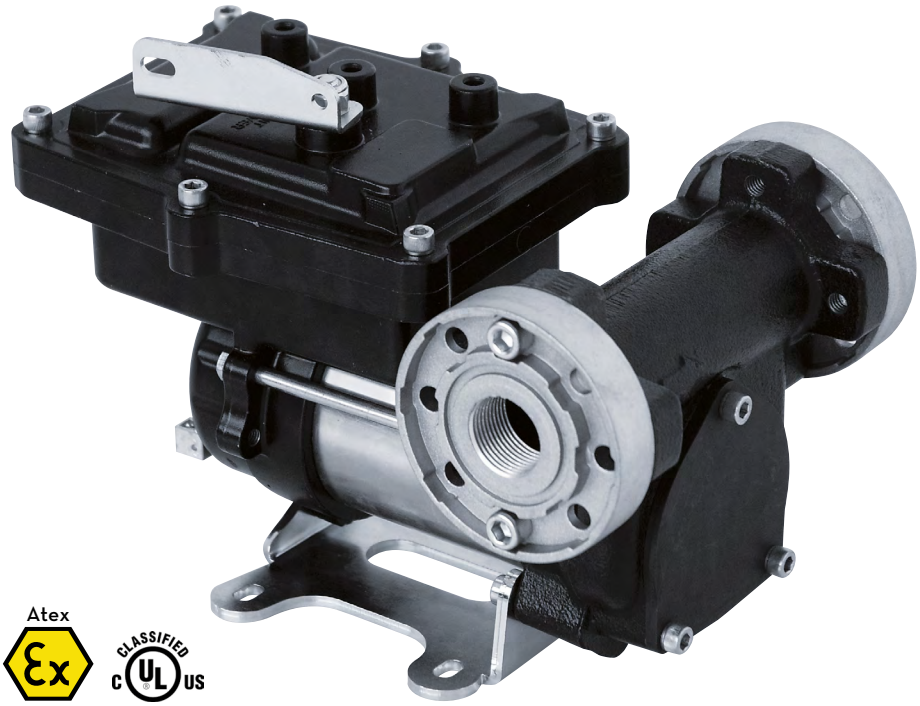

EX75 DC

PERFORMANCES

JUSQU'À	
75 L/MIN	DC 12V
DÉBIT	TENSION

Atex II 2 G



NOS POMPES SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

				EX50 d	EX75 db	EX50 IIA	EX75 IIB		
II	2	G	Ex					T4	Gb
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	PRÉFIXE PERMANENT	MODE DE PROTECTION		GROUPE DE GAZ		CLASSE DE TEMPÉRATURE	INDICE DE PROTECTION


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00371000	6,9	15,2	345X175X225	-	1	60	84
F00380000	8	17,8	350X185X260	-	1	60	84

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

EX 50 / EX 75 DC

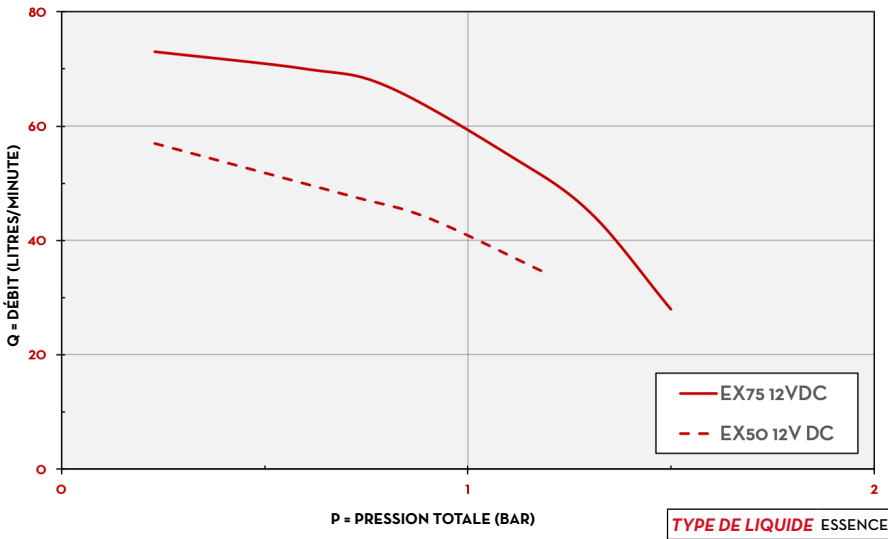

TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	20#C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- POMPE EX50/EX75 DC
- JOINTS À BRIDE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF


JOINTS À BRIDE


DIMENSIONS

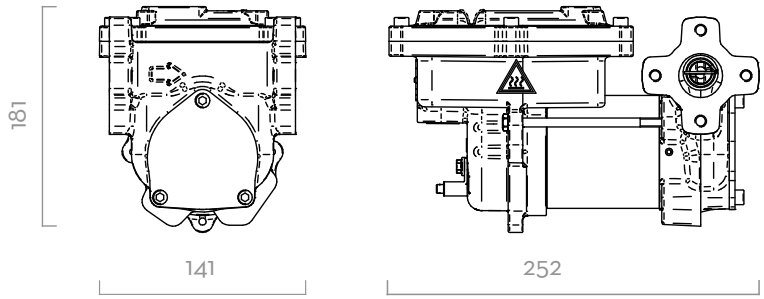

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: PPS
- JOINT: VITON
- ARBRE: ACIER

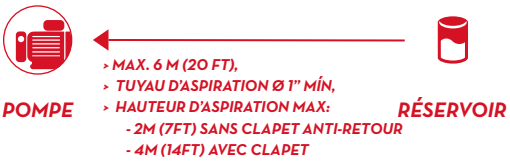

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			CYCLE DE SERVICE	RPM	SORTIE
			L/MIN	GPM	AC VOLT/HZ	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	MINUTES		BSP
F00371000	EX50 12V DC ATEX	D G K	50	13	12	250	21	30	2700	1"
F00380000	EX75 12V DC ATEX	D G K	75	19,8	12	240	20	30	2700	1"

(*) SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS TENSIONS ET FRÉQUENCE DE 60 HZ. LIQUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE-ALCOOL MAX 15 %, AVGAS 100/100LL, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) JET A/A1, (POMPE ET COMPTEUR SEULEMENT) ASPEN 2/4