FILTROLL

CARACTÉRISTIQUES

- FILTRAGE EN DEUX ÉTAPES
- TUBE EN SPIRALE
- FACILE À MANIPULER
- ROUES GRAND DIAMÈTRE

FILTROLL de PIUSI est une unité portative innovante qui offre une capacité de filtrage double complet de n'importe quel type de réservoir tout en absorbant l'eau et les impuretés. Le solide trolley inclus permet à l'opérateur de manipuler facilement cet équipement, dans toutes les conditions. Il est équipé d'un tuyau d'aspiration et d'une soupape de fond intégrée.

PERFORMANCES

JUSQU'À 56 L/MIN	AC/DC TENSION
DÉBIT	PUISSANCE
30µ ABSORPTION D'EAU	5µ IMPURETÉS
FILTRAGE	FILTRAGE





FILTROLL


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00506000	35	77,2	790X590X590	31,1X23,2X23,2	1
F00506060A	40	88,2	790X590X590	31,1X23,2X23,2	1

ANY BIODIESEL · AIR · ANTIGEL · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

FILTROLL

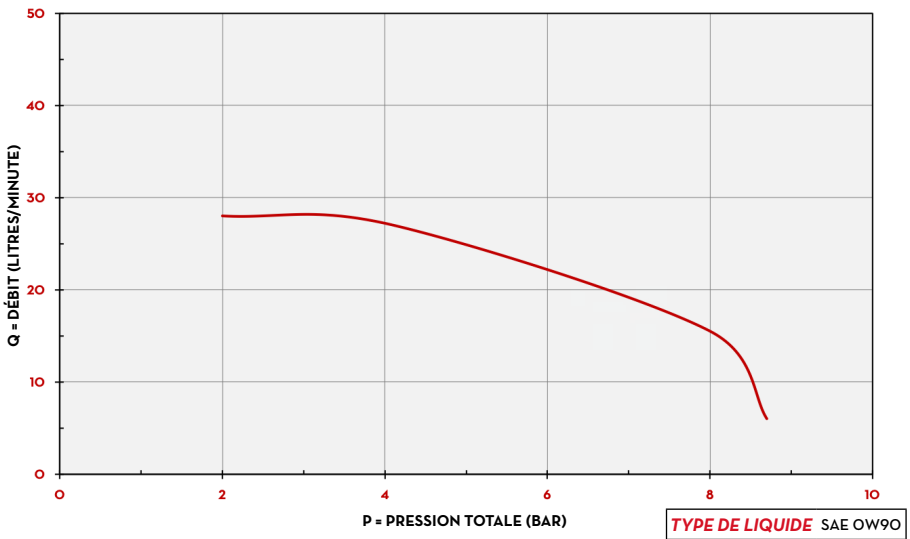

TYPE DE LIQUIDE	SAE OW90
TEMPÉRATURE	17°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- UNITÉ FILTROLL
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


FILTRAGE EN DEUX ÉTAPES


FILTRE EAU/IMPURETÉS

DIMENSIONS

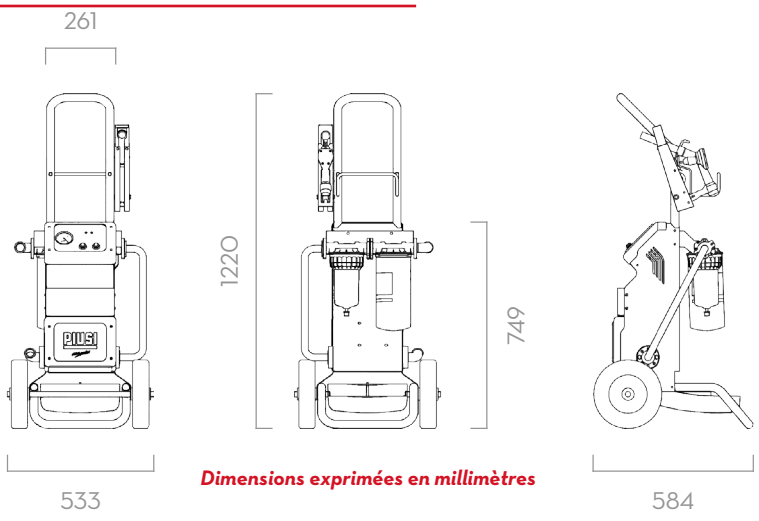

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- ARBRE: ACIER
- FILTRE: PAPIER ABSORBANT FILTRANT

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	LONGUEUR TUYAU	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	DISTRIBUTION M/FT.	ASPIRATION M/FT
F00506000	FILTROLL DIESEL	D	56	14,8	230/50-60	350/600	3/6	PANTH. 56	4 / 13,1	4 / 13,1
F00506060A	FILTROLL 12V DIESEL	D	56	14,8	12	300	35	PANTH. DC	4 / 13,1	4 / 13,1

FILTER CARTOUCHE

CODE	DESCRIPTION	MICRO µm	EFFICACITÉ
F00611102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2

TÊTE DE FILTRE

F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F15744000	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-

DISPONIBLE EN VERSIONS 230 V/60 HZ, 120 V/60 HZ