K90

CARACTÉRISTIQUES

- *UNE FACILITÉ D'ÉTALONNAGE*
- *UNE FIABILITÉ ET PRÉCISION: SUITE AUX TESTS DANS LES LABORATOIRES PIUSI POUR PLUS DE 4 MILLIONS DE LITRES DE DISTRIBUÉS*
- *UN AFFICHAGE NUMÉRIQUE À 3 CHIFFRES À HAUTE VISIBILITÉ ET TOTALISATEUR À 7 CHIFFRES*
- *UN FLUX D'ENTRÉE ET DE SORTIE À 90°, EN ÉVITANT LE MONTAGE AVEC DE RACCORDS SUPPLÉMENTAIRES DANS LE SYSTÈME DE DISTRIBUTION*
- *PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE*


PERFORMANCES

20-90 L/MIN	3,5 BAR
DÉBIT	PRESSION MAX.
±0,6% (RANGE 50-70 L/MIN)	±0,3%
PRÉCISION	RÉPÉTIBILITÉ


Le nouveau K90 rejoint la gamme de haute précision, en se positionnant sur le marché en tant qu'une des solutions les plus précises dans le segment: il s'agit un débitmètre mécanique, idéal pour les kit-stations de distribution Fuel qui demandent une configuration compacte et robuste. Le K90 est simple et rapide à installer: il convient à un large éventail d'applications, de l'Agriculture à la Logistique, en passant par les chantiers de travaux ainsi que les garages et centre de réparation. Débit: de 20 à 90 ltr./min. Précision de ± 0,8% - Débit: de 50-70 ltr./min. Précision de ±0,6%.



K90
(Brides non filetées.)

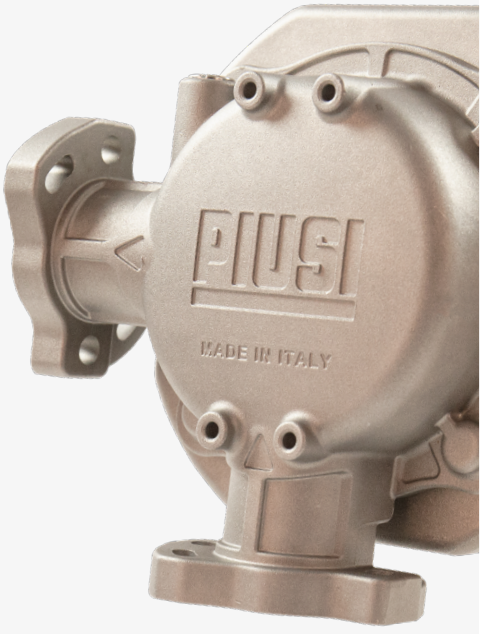

DIRECCIÓN DEL FLUIDO

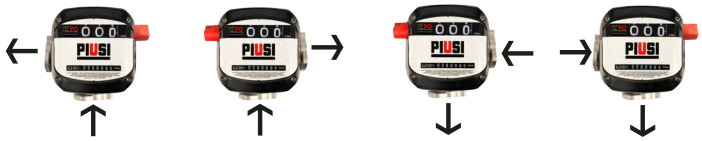

CODE	F009SW000	F009SE000	F009ES000	F009WS000
ASPIRATION	En bas	En bas	Droit	Gauche
SORTIE	Gauche	Droit	En bas	En bas


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F009ES000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F009SE000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F009SW000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F009WS000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | HVO/XTL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

K90

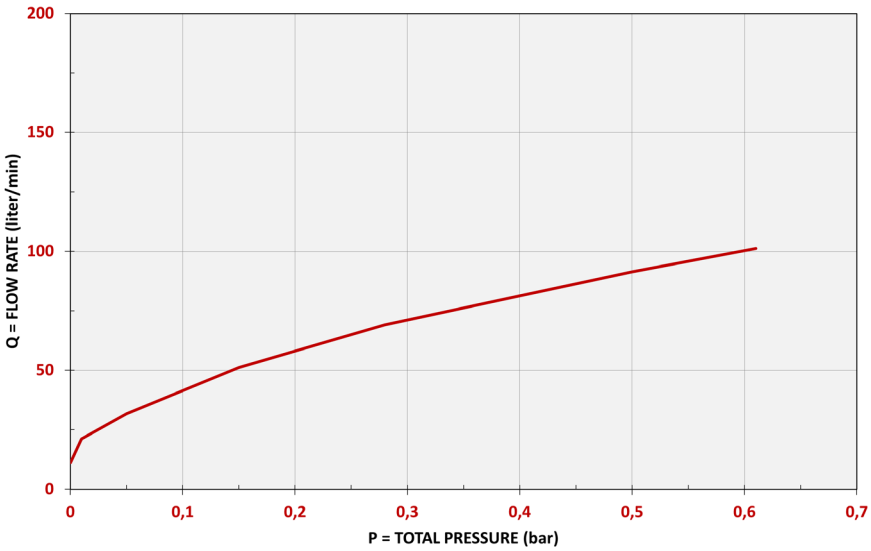

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	14,8 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- COMPTEUR K90
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




ENTRÉE ET SORTIE DIRECTION DU FLUX


BRIDES NON FILETÉES


DÉBITMÈTRE À DISQUE NUTANT

DIMENSIONS

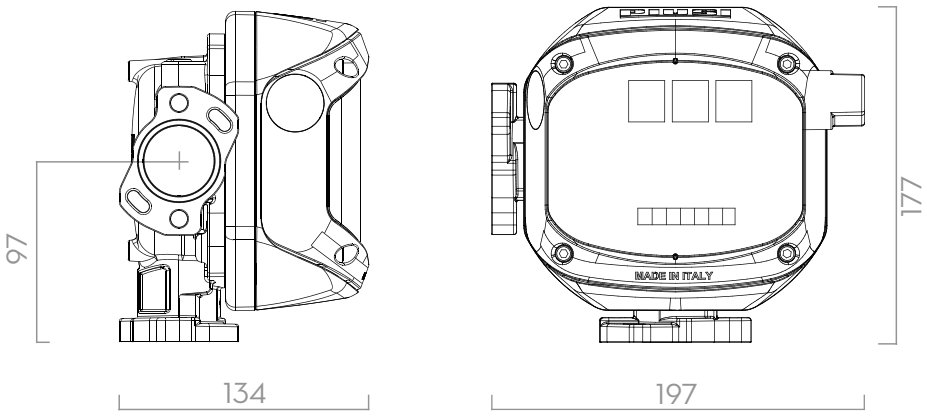

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- CORPS: ALUMINIUM
- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		PRÉCISION		BSP ENTRÉE / SORTIE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	20-90 L/MIN	50-70 L/MIN	
F009ESOOO	CONTALITRI K90 - VER. ES	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	1"G
F009SEOOO	CONTALITRI K90 - VER. SE	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	1"G
F009SWOOO	CONTALITRI K90 - VER. SW	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	1"G
F009WSOOO	CONTALITRI K90 - VER. WS	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	1"G