K150 ATEX

CARACTÉRISTIQUES

- POURCES CONDITION DE TRAVAIL LES PLUS DIFFICILE
- DÉBIT ÉLEVÉ
- PRESSION D'ÉCLATEMENT 28 BAR
- FACILITÉ DE LECTURE
- 4 SENS DU DÉBIT
- LOGEMENT POUR JOINT TORIQUE SUR LA BRIDE D'ENTRÉE, AFIN DE FACILITER L'INSTALLATION SUR LES POMPES

K150 ATEX est expressément conçue pour répondre aux exigences du marché : un compteur adapté aux débits de plus de 120 l/min qui peut être utilisé pour différents fluides, comme le diesel et le biodiesel, mais aussi en atmosphère potentiellement dangereuse, par exemple avec du gasoil. K150 est facile à étalonner et prête à l'usage ; son capot en aluminium et son corps résistant permettent d'utiliser ce compteur dans un grand nombre d'applications, tout en assurant la même précision et la qualité qui ont toujours distingué l'équipement PIUSI. L'écran mécanique permet de lire rapidement la quantité distribuée. Elle peut être installée partout grâce au kit de bride 1"BSP (en option).
K150 est certifiée CE, ATEX/UL et testée dans les laboratoires PIUSI sur plus de 4 millions de litres afin de garantir la plus grande fiabilité.

PERFORMANCES

JUSQU'À 25-150 L/MIN — DÉBIT	3,5 BAR MAX PRESSION — FONCTIONNEMENT
± 1% — PRÉCISION	0,3% — RÉPÉTABILITÉ





K150

NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX MARQUAGES ATEX/IECEX SUIVANTS

II	2	G	c	IIB	T6
GROUPE	CATÉGORIE	TYPE D'ATMOSPHÈRE EXPLOSIBLE	MODE DE PROTECTION	GROUPE DE GAZ	CLASSE DE TEMPÉRATURE

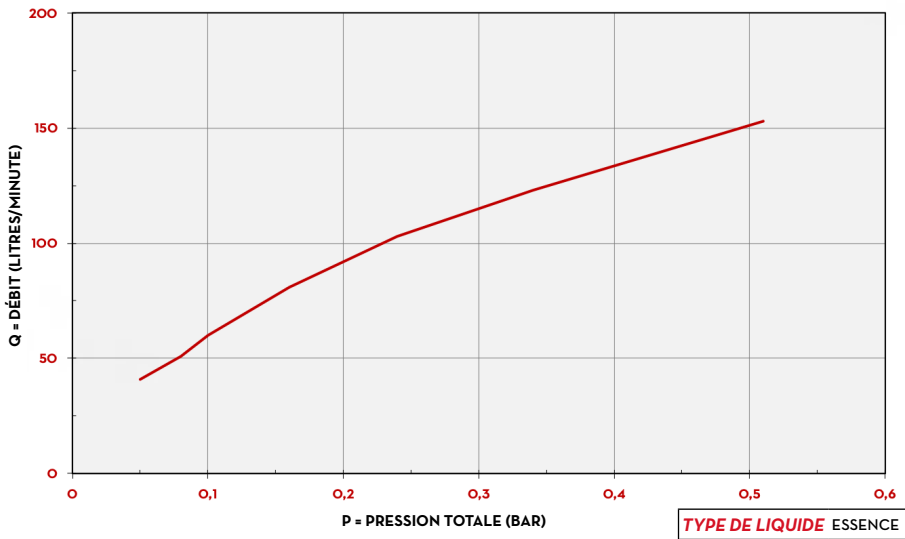
PACKAGING

CODE	PESO		PACKAGING			BOX/EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/ BOÎTE	✈	🚢
F00555A0A	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555B0A	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555C0A	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F00555D0A	2,38	5,25	185X185X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

ANY BIODIESEL · AIR · ANTIGEL · AdBlue® · HVO/XTL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

K150



TYPE DE LIQUIDE	ESSENCE
TEMPÉRATURE	16°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K150 ATEX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS

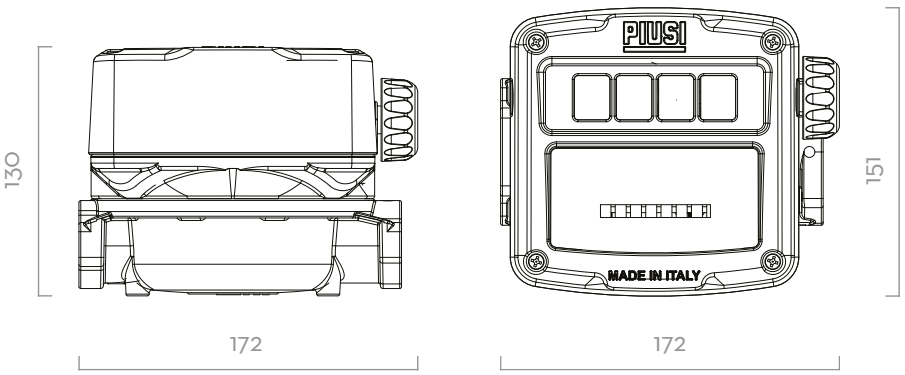

SYSTÈME À DISQUE OSCILLANT DISK


4 SENS DE DÉBIT

APPROUVÉ ATEX


LOGEMENT DU JOINT TORIQUE SUR LA BRIDE D'ENTRÉE

DIMENSIONS



Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		SENS DE DÉBIT	PRESSION		ENTRÉE / SORTIE
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	BSP
FOO555AOA	(EX) CONTALITRI K150 VER.A EX BLACK	D G K	25-150	6,6-40	←	3,5	50	1"
FOO555BOA	(EX) CONTALITRI K150 VER.B EX BLACK	D G K	25-150	6,6-40	↑	3,5	50	1"
FOO555COA	(EX) CONTALITRI K150 VER.C EX BLACK	D G K	25-150	6,6-40	↓	3,5	50	1"
FOO555DOA	(EX) CONTALITRI K150 VER.D EX BLACK	D G K	25-150	6,6-40	→	3,5	50	1"

FLUIDES COMPATIBLES : DIESEL, KÉROSÈNE, ESSENCE, MÉLANGE ESSENCE/ALCOOL (MAX. 20 %), AVGAS 100/100LL (POMPE ET COMPTEUR UNIQUEMENT), JET A/A1 (POMPE ET COMPTEUR UNIQUEMENT), ASPEN 2/4. VERSION AVEC HOMOLOGATION UL POUR ASPEN 2/4 DISPONIBLE.