K33 / K44

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- PRESSION D'ÉCLATEMENT 28 BARS
- PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE
- FACILE À INSTALLER ET À ÉTALONNER
- 4 SENS DE DÉBIT

K33 et K44 de PIUSI sont les compteurs mécaniques les plus vendus sur ce marché. Fiables, faciles à installer et à étalonner, ils sont dotés d'un disque oscillant qui permet une installation dans les 4 sens de débit. L'écran est disponible avec trois ou quatre caractères, en fonction du modèle choisi.



K33



K44



K33 BIO

PERFORMANCES

20-120 L/MIN DÉBIT	MAX 3,5 BAR DE FONCTIONNEMENT PRESSION
±1% PRÉCISION	0,3% RÉPÉTABILITÉ




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
COMPTEURS							
000550000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000551000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000552000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000553000	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
000560000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000561000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000562000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
000563000	2,08	4,58	180X180X170	-	1	192	240
F00550B00	2,06	4,55	180X180X170	-	1	192	240
PULSER							
000565000A	2,14	4,73	180X180X170	-	1	192	240

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

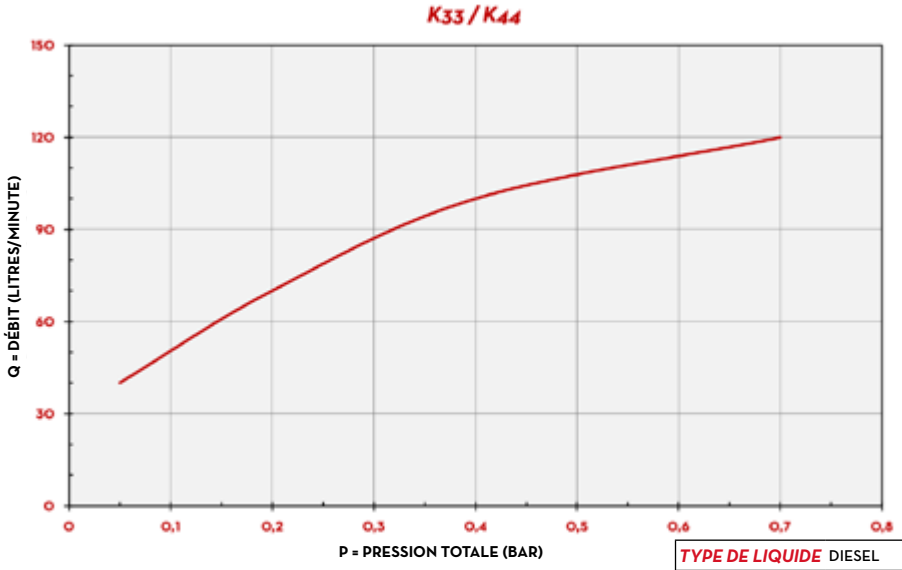

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	16°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- COMPTEUR K33 / K44
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


SYSTÈME À DISQUE OSCILLANT


4 SENS DE DÉBIT

DIMENSIONS

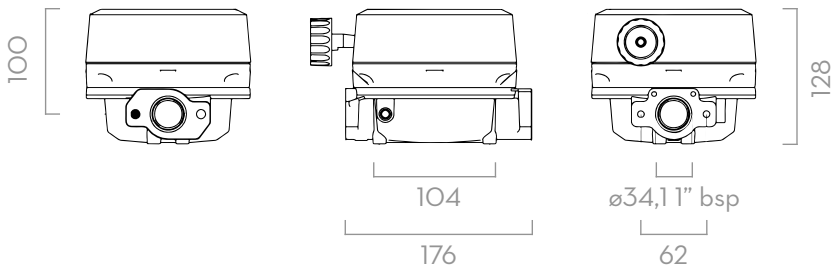

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	SENS DE DÉBIT	DÉBIT		PRESSION		PULSER	BSP ENTRÉE / SORTIE
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	P/L (P/GAL)	
COMPTEURS									
000550000	K33 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000551000	K33 VER. B	D	↕	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000552000	K33 VER. C	D	↕	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000553000	K33 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000560000	K44 VER. A	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000561000	K44 VER. B	D	↕	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000562000	K44 VER. C	D	↕	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
000563000	K44 VER. D	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
F00550B00	K33 1" BSP VER.A B100	D	←	20 - 120	5 - 32	3,5	50	-	1" BSP
PULSER									
00056500A	K44 PULSER	D	→	20 - 120	5 - 32	3,5	50	10 (38)	1" BSP