K600/3

CARACTÉRISTIQUES

- BRIDES RÉGLABLES
- CONVIENT AUX APPLICATIONS INDUSTRIELLES
- IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS MOBILES
- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

K600/3 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution de diesel, d'huile et d'antigel.Le compteur est doté d'un filtre intégré et est également disponible en version à impulsions.

PERFORMANCES

JUSQU'À 10-100 L/MIN — DÉBIT	30 BAR MAX. PRESSION — FONCTIONNEMENT
± 0,5% — PRÉCISION	0,2% — RÉPÉTABILITÉ





COMPTEUR K600/3




K600/3 PULSER

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
COMPTEURS					
F00496A00	1,6	3,5	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
PULSER					
F00472A00	2,6	5,7	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

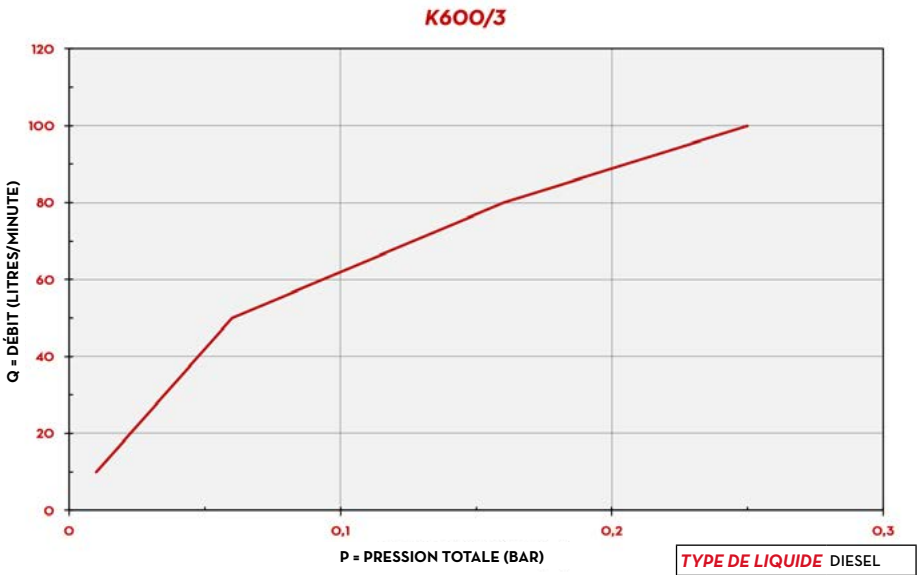

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	16°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- COMPTEUR K600/3
- BRIDES
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ÉCRAN 5 CARACTÈRES


ENGRENAGES OVALES

DIMENSIONS

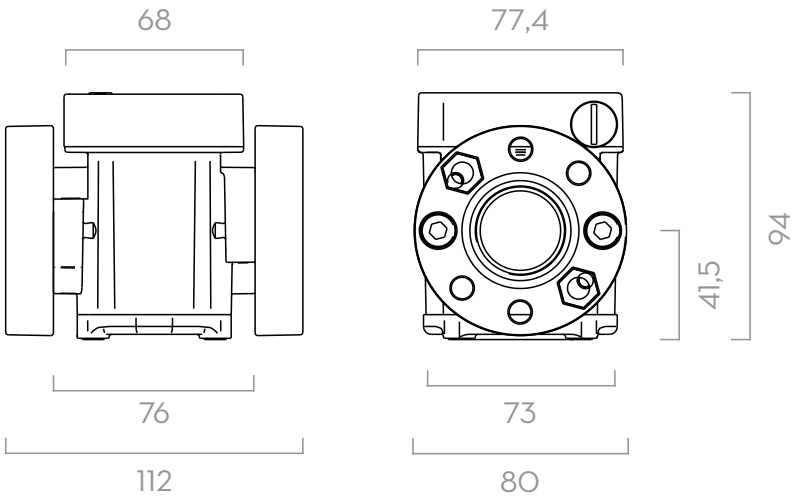

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIE	BRIDE	BSP ENTRÉE / SORTIE	FILTRE D'ENTRÉE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUS)			
COMPTEURS										
F00496A00	K600/3 METER 1" BSP DIESEL	A D O	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	OUI	OUI	1"	OUI
PULSER										
F00472A00	K600/3 PULSER 1IN BSP DIESEL	A D O	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	NON	OUI	1"	OUI

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUARTS OU PINTES