K600 B/3

CARACTÉRISTIQUES

- MEILLEURE VISIBILITÉ
- BRIDES RÉGLABLES
- ÉCRAN PIVOTANT
- BATTERIE STANDARD
- VERSION À IMPULSIONS DISPONIBLE
- IP66

K600 B/3 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution de diesel, d'huile et d'antigel. Cette version spéciale inclut un grand écran à affichage numérique intégré de 80 mm qui peut être tourné pour répondre à toutes les applications. Entre autres caractéristiques : total partiel à 5 chiffres et total réinitialisable. Version à impulsions disponible.

PERFORMANCES

JUSQU'À 10-100 L/MIN	30 BAR MAX PRESSION
DÉBIT	FONCTIONNEMENT
± 0,5%	0,2%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ





K600 B/3 METER




K600 B/3 WITH PULSE-OUT

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00491000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00491000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00492000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

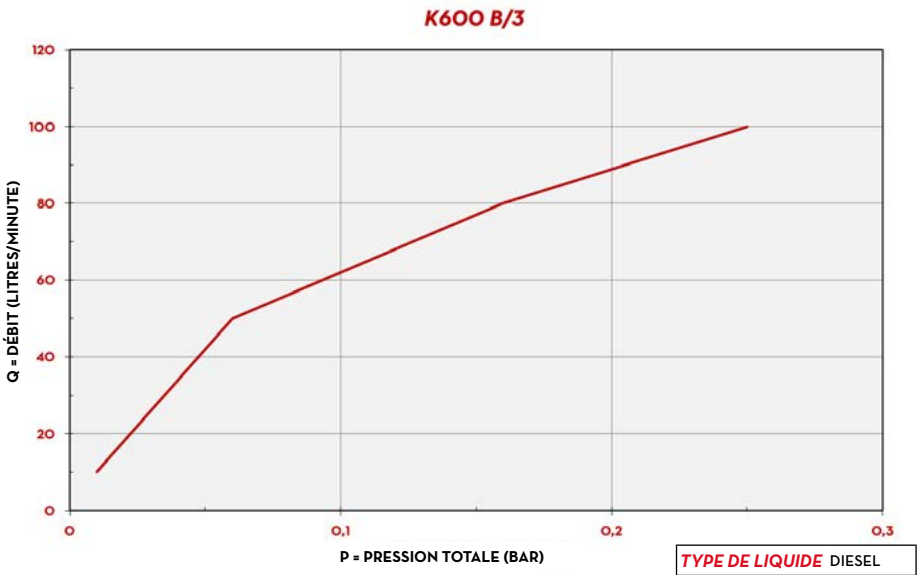

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	16°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K600 B/3
- BRIDES
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


ÉCRAN 5 CARACTÈRES


ENGRENAGES OVALES


GRAND ÉCRAN PIVOTANT

DIMENSIONS

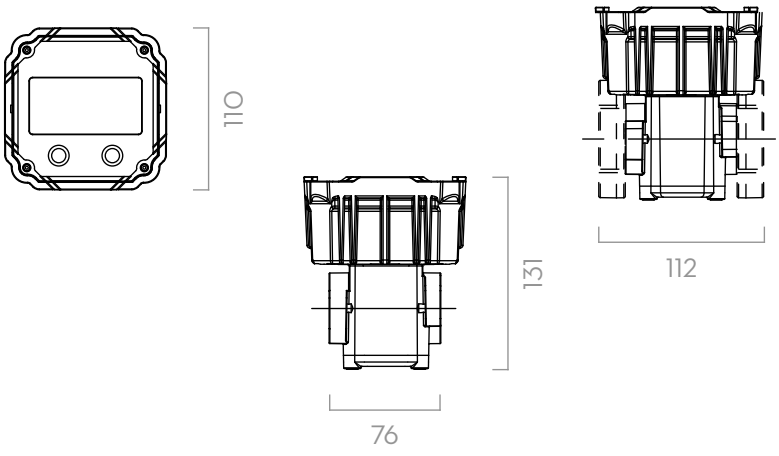

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIE	BRIDE	BSP ENTRÉE / SORTIE	FILTREE D'ENTRÉE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUS)			
F00491000	K600 B/3 METER 1" BSP	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	OUI	OUI	1" BSP	OUI
F00492000	K600 B / 3 1" BSP PULS OUT	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	OUI	OUI	1" BSP	OUI
F00492B00	K600 B/3 1" BSP PULS OUT B100	D B100	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	OUI	OUI	1" BSP	OUI

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUARTS OU PINTES