K700

CARACTÉRISTIQUES

- CONDITIONS DIFFICILES
- STRUCTURE SOLIDE
- PRESSION D'ÉCLATEMENT 30 BARS
- PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE
- FACILE À INSTALLER
- 2 SENS DE DÉBIT

Les débits moyens et élevés nécessitent un équipement de mesure spécifique capable d'adapter le débit avec précision. C'est le cas du débitmètre mécanique à engrenages ovales K700 de PIUSI: un équipement solide, fiable et facile à installer qui convient aux environnements les plus exigeants. Le compteur affiche le total partiel sur 4 chiffres et peut aller jusqu'à 9999 litres.

PERFORMANCES

40-200 L/MIN	10 BAR MAX PRESSION
DÉBIT	FONCTIONNEMENT
± 1,5%	0,3%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ



K700




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00540000	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
F00540020	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
F00540030	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72
F00540040	5,8	12,8	240X240X275	-	1	48	72

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | HVO/XTL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

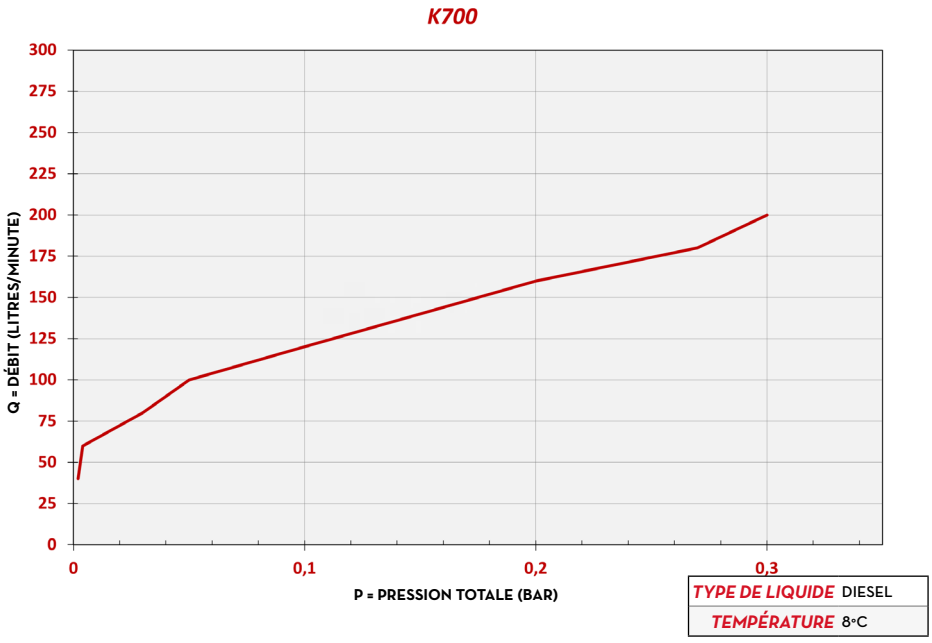

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	8°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K700
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




4 CARACTÈRES


ENGRENAGES OVALES



4 SENS DE DÉBIT

DIMENSIONS

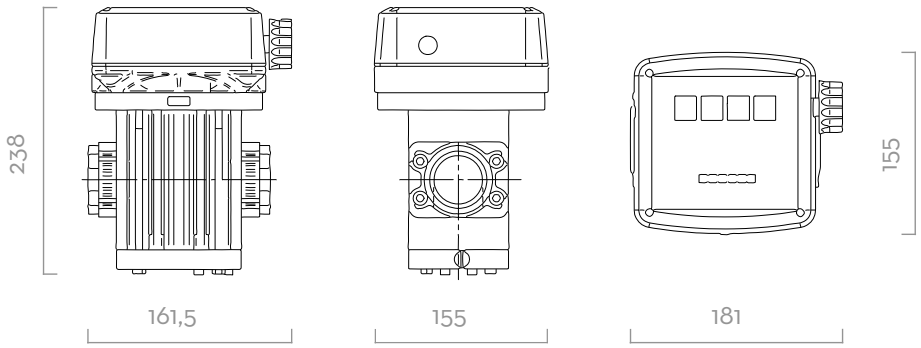

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	SENS DE DÉBIT	DÉBIT		PRESSION		FILTRE D'ENTRÉE	BSP ENTRÉE/ SORTIE
				L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00540000	K700 VER. A	D	←	40 - 200	5 - 53	10	142	OUI	1" 1/2
F00540020	K700 VER. B	D	↑	40 - 200	5 - 32	10	142	OUI	1" 1/2
F00540030	K700 VER. C	D	↓	40 - 200	5 - 53	10	142	OUI	1" 1/2
F00540040	K700 VER. D	D	→	40 - 200	5 - 32	10	142	OUI	1" 1/2