
K700 PULSER

CARACTÉRISTIQUES

- FACILE À INSTALLER ET À CALIBRER
- POLYVALENT
- DÉBIT ÉLEVÉ
- RÉSISTANT
- APPLICATIONS INDUSTRIELLES

K700 PULSER de PIUSI est un compteur électronique à engrenages ovales en résine acétale. Ce compteur interagit facilement avec les systèmes de gestion, ce qui en fait la solution idéale pour les distributeurs de carburant. Il convient également pour les réservoirs et les citernes, les bras de chargement contrôlant la consommation de carburant dans les incinérateurs ou les groupes électrogènes, en plus d'autres applications.

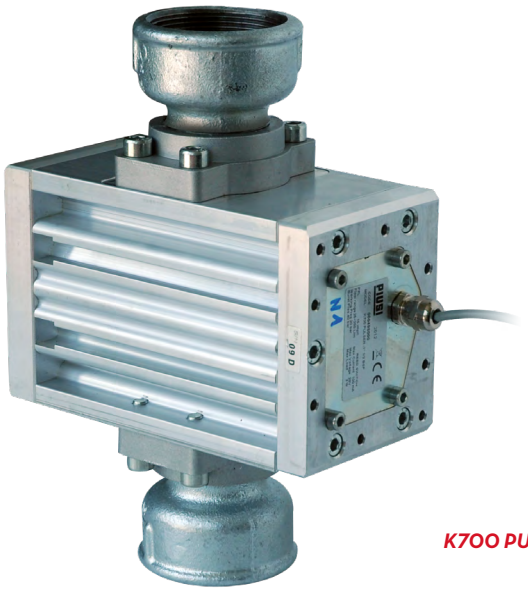

K700 PULSER

PERFORMANCES

25-250 L/MIN — DÉBIT	20 BAR MAX PRESSION — FONCTIONNEMENT
± 0,5% — PRÉCISION	0,2% — RÉPÉTABILITÉ





K700 METER PULSE OUT


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
PULSER					
F00498O0A	5,5	12	280X160X140	11X6,3X5,5	1
F00498D00	6	13	300X300X180	12X12X7	1

ANY BIODIESEL · AIR · ANTIGEL · AdBlue® · HVO/XTL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE

GRAPHIQUE

K700 PULSER

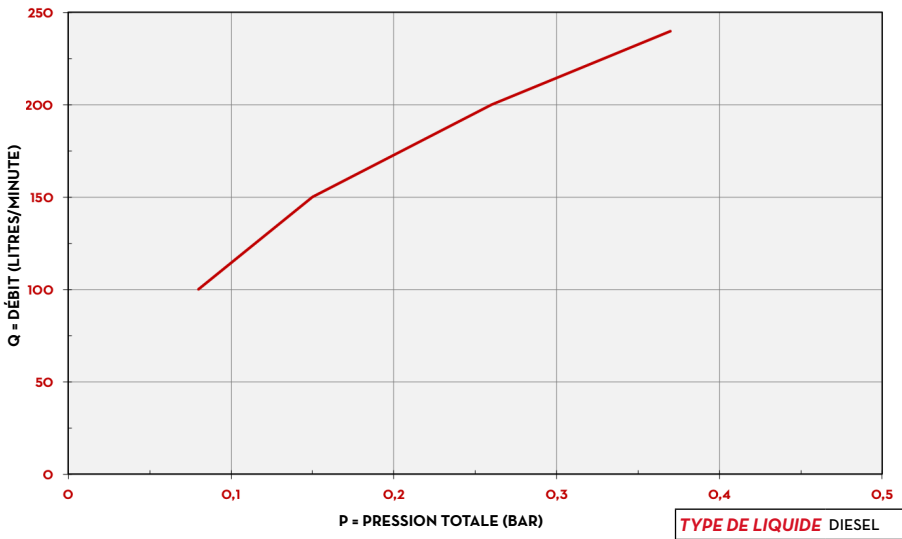

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	8°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- COMPTEUR K700 PULSER
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


FILTRE D'ASPIRATION INTÉGRÉ


ENGRENAGES OVALES

DIMENSIONS

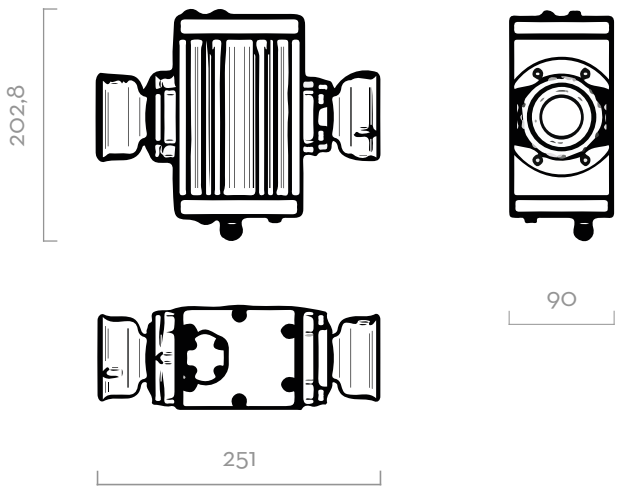

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PULSER		PRESSION		BATTERIE	BRIDE	BSP ENTRÉE / SORTIE	FILTRE D'ENTRÉE
			L/MIN	GPM	P/L	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUS)			
PULSER												
F0049800A	K700 PULSER	A B D O	25 - 250	6,6 - 66	15	57	20	300	NON	OUI	2"	OUI
F0049800	K700 METER 2" BSP PULSE OUT	A B D O	25 - 250	6,6 - 66	15	57	20	300	OUI	OUI	2"	OUI

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPT