K900

CARACTÉRISTIQUES

- *STRUCTURE SOLIDE*
- *CONDITIONS DIFFICILES*
- *APPLICATIONS À DÉBIT ÉLEVÉ*
- *PRÊT À INSTALLER*

Parmi les débitmètres électroniques Made in Italy de PIUSI, le K900 est l'appareil de mesure à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution non commerciale de liquides à viscosité faible, moyenne et élevée compatibles avec les matériaux avec lesquels il est fabriqué.
Ce compteur est doté d'un filtre d'aspiration intégré, d'une entrée/sortie 3" et d'un générateur d'impulsions sans contact.

PERFORMANCES

50-500 *L/MIN*	**20 BAR** *MAX PRESSION*
DÉBIT	FONCTIONNEMENT
±0,5%	**0,2%**
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ



K900

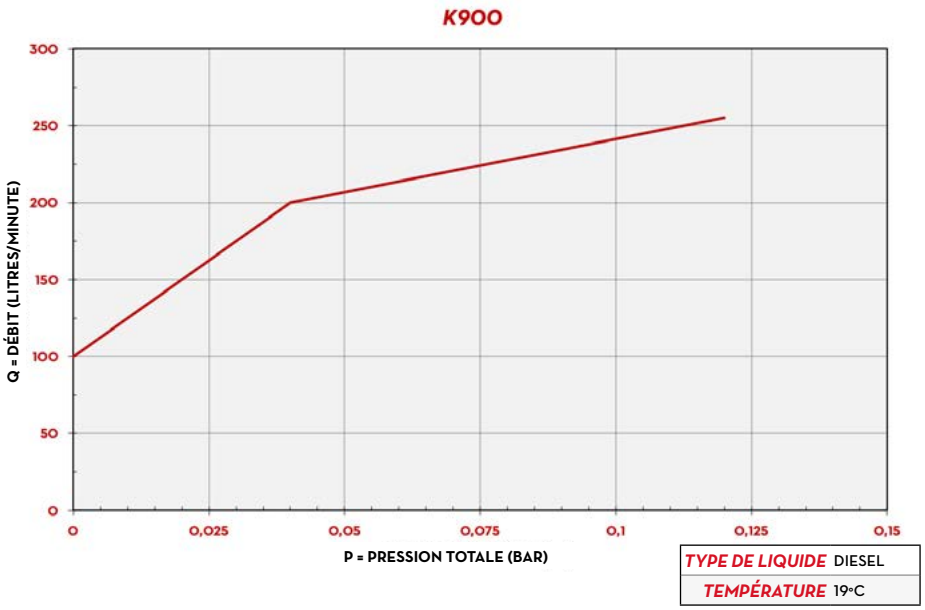


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
COMPTEURS					
F0049900B	12	26,5	400X290X200	15,7X11,4X7,9	1
PULSER					
F0049902B	12	26,5	400X290X200	15,7X11,4X7,9	1

ANY BIODIESEL · AIR · ANTIGEL · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTATION · ESSENCE · GRAISSE · KÉROSÈNE · HUILE · EAU · LAVE-GLACE

GRAPHIQUE



TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	19°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- COMPTEUR K900
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS

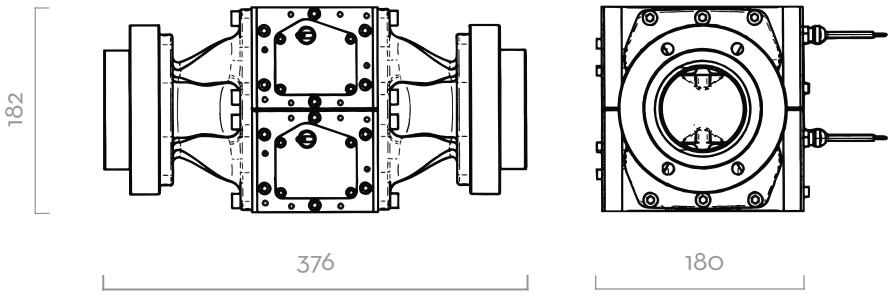

FILTRE INTÉGRÉ


ENGRENAGES OVALES


TOTAL PARTIEL À 5 CHIFFRES


ENTRÉE/SORTIE 3"

DIMENSIONS



Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PULSER		PRESSION		BATTERIE	BRIDE	BSP ENTRÉE / SORTIE	FITRE D'ENTRÉE
			L/MIN	GPM	P/L	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUS)			
COMPTEURS												
F0049900B	K900	B D	50 - 500	13,2 - 132	-	-	20	284	OUI	OUI	3"	OUI
PULSER												
F0049902B	K900 PULSER	B D	50 - 500	13,2 - 132	10	38	20	284	OUI	OUI	3"	OUI

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPT ALIMENTATION ÉCRAN 4-12 VCC, 1,2 AMP. TYPE DE SIGNAL DE SORTIE : COLLECTEUR OUVERT MAX 50 V, 1,2 AMP, UN SEUL CANAL.