PICO

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- MATÉRIAUX ÉTANCHES À L'EAU
- CONCEPTION SOLIDE

PICO de PIUSI est un distributeur adapté pour le transvasement de diesel et d'antigel. Il inclut une pompe centrifuge prête à être installée sur n'importe quel bidon (installation verticale avec raccord intégré).
Pistolet automatique disponibles sur demande.

PERFORMANCES

JUSQU'À 35 L/MIN	AC/DC
DÉBIT	TENSION
± 1%	
PRÉCISION	





PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
VERSIONS SANS COMPTEUR					
F00202000	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202010	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202040	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202050	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1

ANY BIODIESEL AIR ANTIGEL AdBlue® BIODIESEL DIESEL ALIMENTATION ESSENCE GRAISSE KÉROSÈNE HUILE EAU LAVE-GLACE

GRAPHIQUE




TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	18°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE PICO
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- TUYAU D'ASPIRATION
- PISTOLET MANUEL / AUTOMATIQUE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF

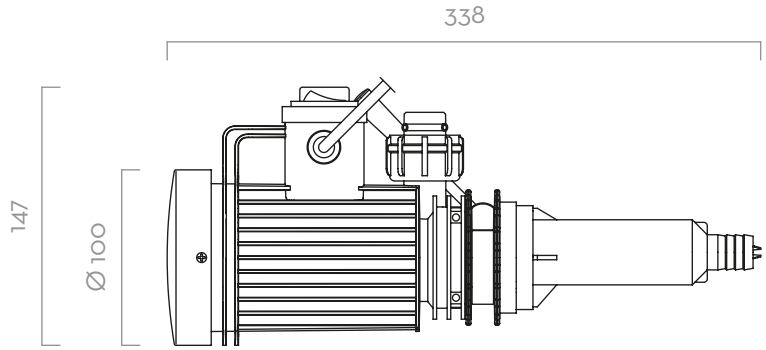

VERSION AVEC COMPTEUR (OPTIONAL)


CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC COLLIERS (VERSION CC)

MATÉRIAUX

- CORPS: TECHNOPOLYMÈRE

DIMENSIONS



Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	CYCLE DE SERVICE	PISTOLET	TUYAU		CLAPET ANTI-RETOUR
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	MINUTES	TYPE	LONG.	Ø	
VERSIONS SANS COMPTEUR													
F00202000	PICO 230 M	A D W	35	9	230/50	224	1	PICO	-	MAN.	4M	3/4"	OUI
F00202010	PICO 230 A	A D W	30	8	230/50	224	1	PICO	-	AUT.	4M	3/4"	OUI
F00202040	PICO 12 M	A D W	30	8	12	110	9	PICO	30	MAN.	4M	3/4"	OUI
F00202050	PICO 12 A	A D W	25	7	12	110	9	PICO	30	AUT.	4M	3/4"	OUI