PIUSI 3000 SUPREME

CARACTÉRISTIQUES

- TENSION ENTRE 12V ET 24 V*
- CONNEXION BLUETOOTH
- CONTRÔLE TOTAL VIA APP
- RÉSISTANT AUX VIBRATIONS
- SILENCIEUSE
- COMPATIBLE AVEC LE DIESEL JUSQU'À B20 - HVO/XTL
- PRESSION MAX. 1,5 BAR
- UTILISABLE ÉGALEMENT AVEC IBUTTON
- FILETAGE D'ENTRÉE ET DE SORTIE DE 3/4"
- IP55

PIUSI 3000 SUPREME est un dispositif hautement innovant qui permet le contrôle et la gestion complète de la pompe via une application smartphone ou via une clé IButton, facilitant ainsi aux utilisateurs le ravitaillement en gazole à partir de réservoirs mobiles de manière rapide et sécurisée.


PIUSI 3000 SUPREME concentre les atouts des nouvelles technologies numériques confiées à la longue expérience de PIUSI dans la conception d'instruments de gestion des fluides (pompes et compteurs de litres). Cette nouvelle pompe permet de distribuer et de mesure le carburant Diesel out en surveillant les accès des opérateurs et en résolvant les problème que les utilisateurs de réservoirs mobiles rencontrent communément.

PERFORMANCES


JUSQU'À	DE
50 L/MIN	12V À 24V*
DÉBIT	TENSION
S1 - CYCLE CONTINU	±0,5%
CYCLE DE SERVICE	PRÉCISION

* Piusi 3000 Supreme n'est pas en mesure de contrôler la batterie et ne peut en aucune façon la protéger.



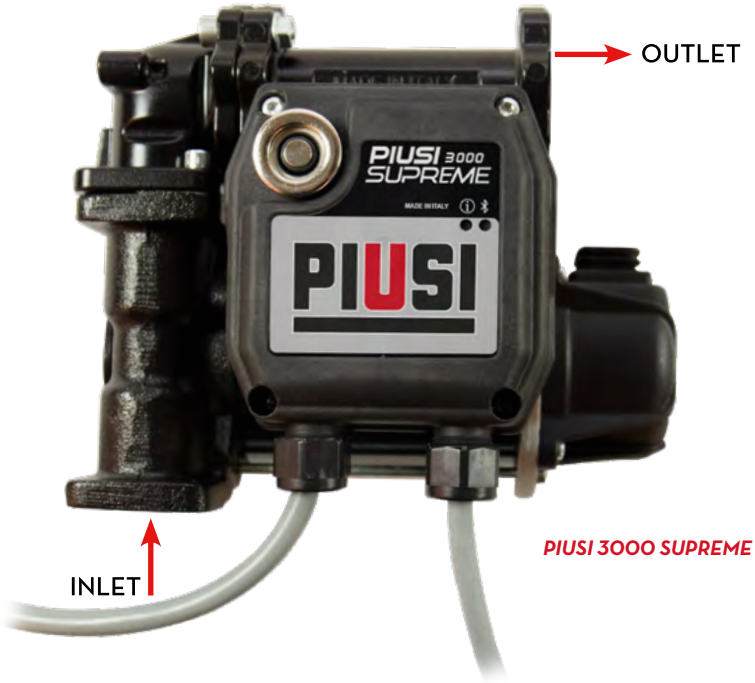

PIUSI 3000 SUPREME HORIZ.PORTS

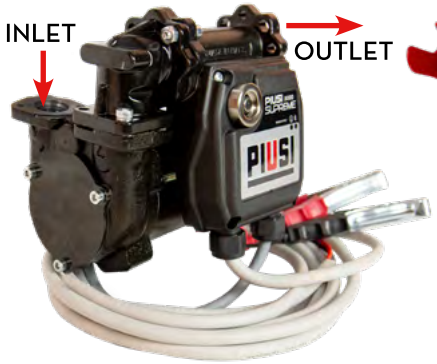

PIUSI 3000 SUPREME VERT.PORTS



PIUSI 3000 SUPREME DRUM FILTER

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00250H0A	5,4	11,9	270X190X180	-	1
F00250V0A	5,4	11,9	270X190X180	-	1
F00250D0A	7,4	16,3	300X300X180	-	1

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | HVO/XTL | DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE



Utilisable avec APP pour un contrôle total




Utilisable également en Plug & Play avec clé Ibutton

DENTRO LA SCATOLA


- POMPE
- CÂBLE D'ALIMENTATION 4 M
- FILTRE OIL & FUEL (FOO25ODOA)
- RACCORD D'ASPIRATION 2" (FOO25ODOA)
- SUPPORT DE BASE (FOO25OHOA, FOO25OVOA)
- SUPPORT PISTOLET (FOO25ODOA)
- CLÉ D'ACCÈS I-BUTTON (10 PCS)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DIMENSIONS


PIUSI 3000 SUPREME VERT. PORTS.

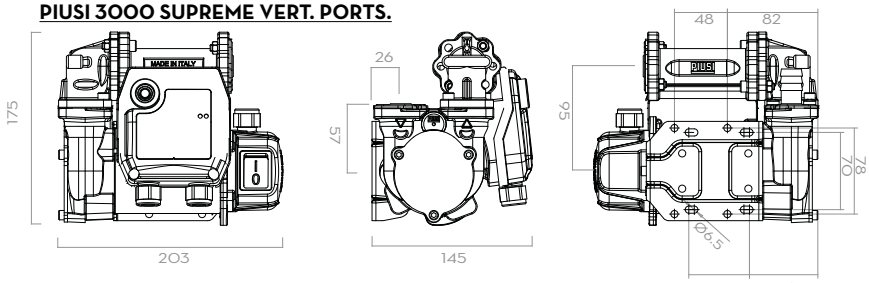

PIUSI 3000 SUPREME HORIZ. PORTS.

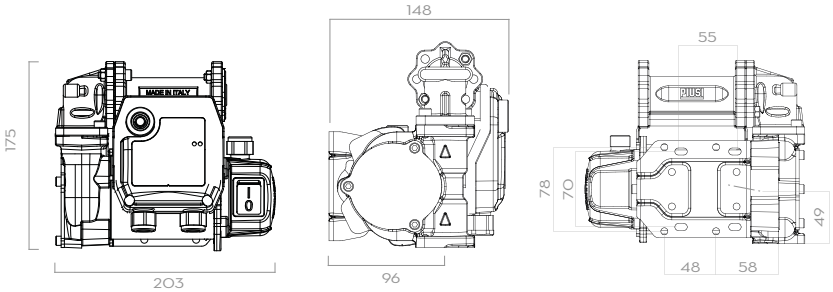

PIUSI 3000 SUPREME DRUM + FILTER

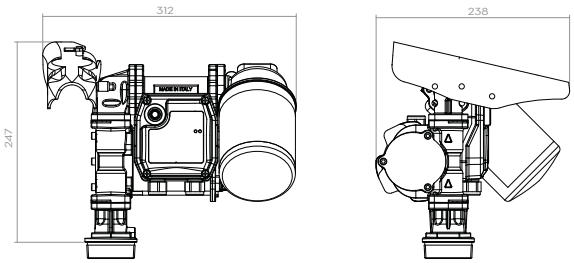


Dimensions exprimées en millimètres

DÉTAILS


FILTRE À HUILE ET À CARBURANT


CÂBLE D'ALIMENTATION 4MT


10 PIÈCES CLÉ D'ACCÈS I-BUTTON

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: RÉSINE ACÉTALE
- JOINT: NBR
- ARBRE: ACIER

ACCESSORI

- PISTOLET AUTOMATIQUE A60 + CROCHET
- TUYAU DIESEL 4M

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RPM	CYCLE DE SERVICE CONTINU	FUSIBLES	FILTRE ROTATIF	PISTOLET
			L/MIN	GPM	DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.			AMPERE		
FOO25OHOA	PIUSI 3000 SUPREME HORIZ. PORTS +10 KEYS	D HVO/XTL	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	-	-
FOO25OVOA	PIUSI 3000 SUPREME VERT. PORTS +10 KEYS	D HVO/XTL	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	-	-
FOO25ODOA	PIUSI 3000 SUPREME DRUM +FILTER +10 KEYS	D HVO/XTL	50	13	DA 12 A 24	200W	16A/8A	2700	OUI	25A	SI	-