ST


CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À INSTALLER
- STRUCTURE SOLIDE
- CONCEPTION COMPACTE
- DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS POMPES

ST de PIUSI est une station de transvasement de diesel pouvant être utilisée pour remplir des réservoirs mobiles ou interagir avec des unités de distribution. Elle est dotée d'un clapet anti-retour, d'un filtre, d'un pistolet et d'un tuyau de distribution de 4 m. Grâce à sa structure robuste, ce distributeur peut être utilisé dans les environnements les plus rudes. Il peut être complété avec un boîtier de protection métallique et un filtre de séparation de l'eau.

PERFORMANCES

JUSQU'À 90 L/MIN	AC/DC
DÉBIT	TENSION
4M LONGUEUR	
TUYAU DE DISTRIBUTION	

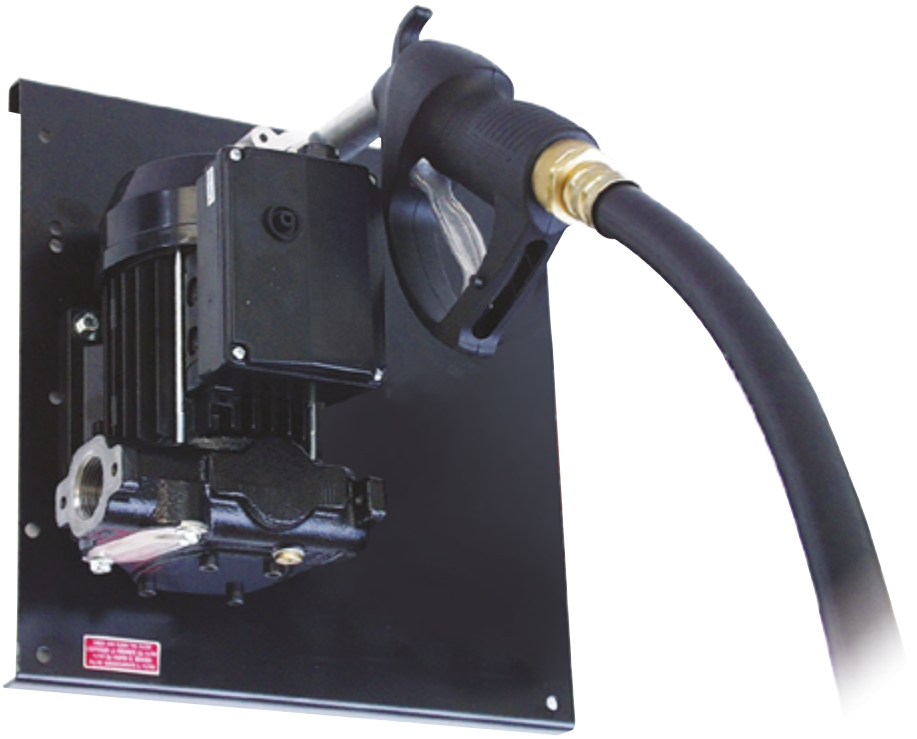

ST



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
000266P00	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000286P00	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000266P20	21	46	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
00021400O	21	46	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1
00021600O	23	50	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
F0021000B	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0021100B	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00340080	19	42	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | **D** DIESEL | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS POMPES



POMPE DE CA - PANTHER



POMPE DE CA - E80



POMPE DE CA - E120



POMPE DE CA - VISCOMAT VANE



POMPE DE CC - BP3000



POMPE DE CC - PANTHER DC

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- STATION ST
- TUYAU DE RAVITAILLEMENT
- PISTOLET MAN./AUT.
- SUPPORT DE PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




PISTOLET MANUEL



PISTOLET AUTOMATIQUE

DIMENSIONS

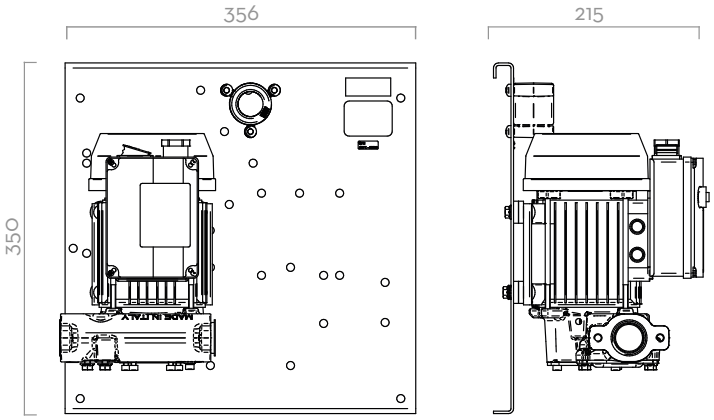

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPES:
  PANTHER AC
  E80/E120
  VISCOMAT VANE
  BP3000
  PANTHER DC
- PISTOLET:
  PISTOLET MANUEL
  PISTOLET AUTOMATIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMPTEUR	PISTOLET	FILTRE	TUYAU DE DISTRIBUTION		SORTIE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE/ WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	LONG.	Ø	BSP
000266P00	ST PANTHER 56	D	56	15	230/50	350	3	NON	SELF 3000	NON	4M	3/4"	1"
000286P00	ST PANTHER 56 A60	D	56	15	230/50	350	3	NON	A60	NON	4M	3/4"	1"
000266P20	ST PANTHER 72/M	D	72	19	230/50	500	4,2	NON	SELF 3000	NON	4M	3/4"	1"
00021400O	ST E 80	D	80	21	230/50	700	3,5	NON	SELF 3000	NON	4M	1"	1"
00021600O	ST E 120	D	90	24	230/50	1150	5,7	NON	SELF 3000	NON	4M	1"	1"
F00210000B	ST BYPASS 3000 12V	D	42	11	12	260	22	NON	SELF 3000	NON	4M	3/4"	1"
F00211000B	ST BYPASS 3000 24V	D	42	11	24	300	12	NON	SELF 3000	NON	4M	3/4"	1"
F00340080	ST PANTHER DC 12V	D	56	15	12	420	35	NON	SELF 3000	NON	4M	3/4"	1"

L'APPAREIL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE FOURNI POUR FONCTIONNER AVEC DES TENSIONS DIFFÉRENTES ET SANS COMPTEUR.