ST WITH METER


CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À INSTALLER
- STRUCTURE SOLIDE
- COMPTEUR HAUTE PRÉCISION
- DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS POMPES

ST WITH METER de PIUSI est une station de transvasement de diesel pour installations fixes composée d'une pompe AC ou DC, d'un pistolet (manuel ou automatique) et d'un compteur de précision - tous deux mécaniques (K33) ou électroniques (K600 B/3) - pour des opérations de ravitaillement sûres et contrôlées. Facile à installer, cette station être utilisée pour remplir des réservoirs mobiles ou interagir avec des unités de distribution.

PERFORMANCES

JUSQU'À 90 L/MIN	AC/DC
DÉBIT	TENSION
± 1%	4M LONGUEUR
PRÉCISION	TUYAU DE DISTRIBUTION

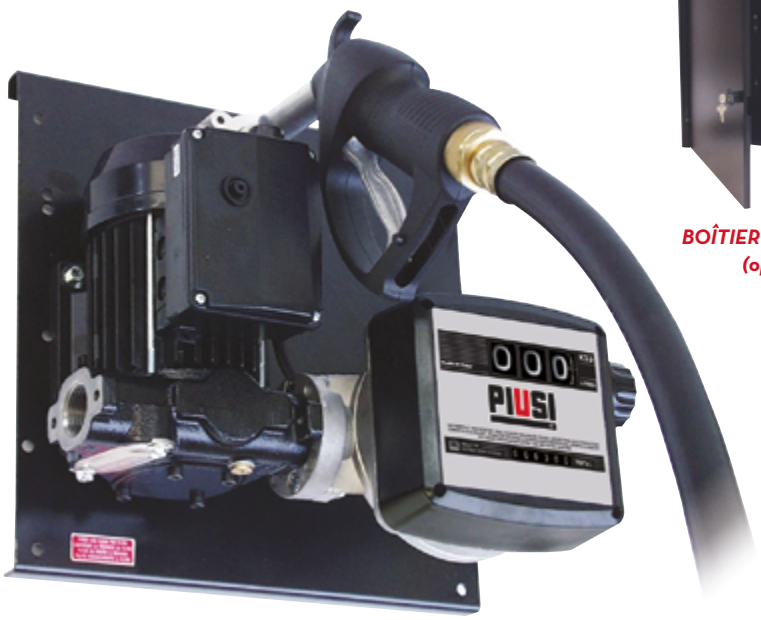

ST AVEC COMPTEUR



BOÎTIER MÉTALLIQUE (optionel)



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
SANS BOÎTIER MÉTALLIQUE	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F00385P0A	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00287P0A	16	35	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000390000	21	46	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000392000	23	50	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1
000395000	23	50	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
000395050	24	53	480X370X275	18,9X14,6X11,8	1
000397000	20	44	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
000287P40	19	41	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00235OOB	13	29	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00236OOB	13	29	357X357X275	14,2X14,2X11,8	1
F00233OOB	14	31	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
F00234OOB	14	31	480X370X265	18,9X14,6X10,4	1
F0024000A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0024003A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0024100A	24	53	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F0024101A	11	11	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00340070	17	37	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
F00340160	17	11	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1

ANY BIODIESEL | AIR | ANTIGEL | AdBlue® | BIODIESEL | **DIESEL** | ALIMENTATION | ESSENCE | GRAISSE | KÉROSÈNE | HUILE | EAU | LAVE-GLACE

DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS POMPES



POMPE CA - PANTHER 56/72



POMPE CA - E80/E120



POMPE CA - VISCOMAT 70/90



POMPE CC - BYPASS 3000



POMPE CC - PANTHER DC



POMPE CC - BIPUMP

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- STATION ST AVEC METER
- COMPTEUR
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- PISTOLET
- SUPPORT DE PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




K33 / K600 B/3



PISTOLET MAN./AUTO.

DIMENSIONS

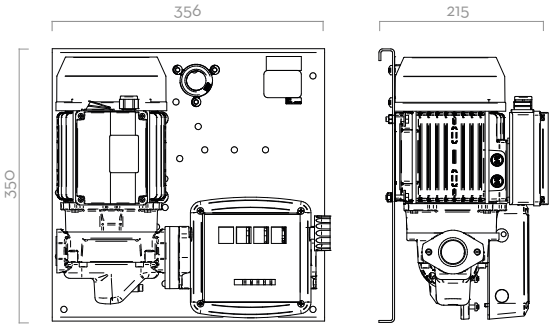

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPES:
  PANTHER AC
  E80/E120
  VISCOMAT VANE
  BP3000
  PANTHER DC
  BIPUMP
- PISTOLET:
  PISTOLET MANUAL
  PISTOLET AUTOMATIC
- COMPTEUR:
  K33
  K600 B/3

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMPTEUR	PISTOLET	TUYAU D'ASPIRATION	TUYAU		SORTIE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE		LONG. (M)	Ø (MM)	BSP
F00385P0A	ST PANTHER 56 K33	D	56	15	230/50	350	3	K33	SELF 3000	NON	4	20	3/4"
F00287P0A	ST PANTHER 56 K33 A60	D	56	15	230/50	350	3	K33	A60	NON	4	20	3/4"
000390000	ST E80 K33	D	80	21	230/50	700	3,5	K33	SELF 3000	NON	4	25	1"
000392000	ST E80 K33 A80	D	75	20	230/50	700	3,5	K33	A80	NON	4	25	1"
000395000	ST E120 K33	D	90	24	230/50	1150	5,7	K33	SELF 3000	NON	4	25	1"
000395050	ST E120/M K44	D	90	24	230/50	1150	5,7	K44	SELF 3000	NON	4	25	1"
000397000	ST E120 K33 A120	D	90	24	230/50	1150	5,7	K33	A120	NON	4	25	1"
000287P40	ST PANTHER 72/M K33 A80	D	72	19	230/50	500	4,2	K33	A80	NON	4	25	1"
F0023500B	ST BYPASS 3000/12V K33	D	40	10	12	260	22	K33	SELF 3000	NON	4	20	3/4"
F0023600B	ST BYPASS 3000 INLINE 24V K33	D	40	10	24	300	12	K33	SELF 3000	NON	4	20	3/4"
F0023300B	ST BYPASS 3000/12V K33 A60	D	35	9	12	260	22	K33	A60	NON	4	20	3/4"
F0023400B	ST BYPASS 3000 INLINE 24V K33 A60	D	35	9	24	300	12	K33	A60	NON	4	20	3/4"
F00240000A	ST BIPUMP 12V K33 SELF 3000	D	80	21	12	530	44	K33	SELF 3000	NON	4	25	1"
F00240003A	ST BIPUMP 12V K33 A120	D	80	21	12	530	44	K33	A120	NON	4	25	1"
F00241000A	ST BIPUMP 24V K33 SELF 3000	D	80	21	24	540	22,5	K33	SELF 3000	NON	4	25	1"
F00241010A	ST BIPUMP 24V K33 A120	D	80	21	24	540	22,5	K33	A120	NON	4	25	1"
F00340070	ST PANTHER 12V K33 A60	D	56	15	12	420	35	K33	A60	NON	4	20	3/4"
F00340160	ST PANTHER DC 12/24V K33 A60	D	70/35	18,5/9,2	24/12	420/150	25/16	K33	A60	NON	4	20	3/4"