CUBE B.SMART PRO8IGHT

CARATTERISTICHE

- B.SMART CLOUD SOFTWARE
- STRUTTURA ROBUSTA
- DESIGN COMPATTO
- ARROTOLATORE INTEGRATO
- FILTRO WATER CAPTOR INTEGRATO
- IP55

Il dispenser CUBE B.SMART PROEIGHT è una creazione di PIUSI progettata per soddisfare le esigenze del settore. Grazie all'integrazione dell'arrotolatore, CUBE B.Smart diventa ancora più compatto, intuitivo e semplice da utilizzare. È dotato di una pompa a palette autoadescante con bypass incorporato che assicura elevate prestazioni. Il supporto antivibrante garantisce silenziosità e praticità, mentre la tenuta meccanica e la protezione termica del motore anti surriscaldamento rendono il prodotto affidabile e sicuro. Il dispenser CUBE B.SMART con arrotolatore, è dotato di PIUSI WATER CAPTOR. Un filtro progettato per assorbire le particelle di acqua residua che potrebbero trovarsi nel liquido.

PERFORMANCE

FINO A 60 L/MIN — PORTATA	AC/DC VOLTAGE — LUNGHEZZA TUBO
30 µm — FILTRO WATER CAPTOR	BLUETOOTH — CONNESSIONE





CUBE B.SMART Pro8ight




PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00598800	57	125	1480X490X400	58,2X19X15	1	-	-

ANY BIODIESEL ARIA ANTIGELO AdBlue® BIODIESEL **DIESEL** ALIMENTI BENZINA GRASSO KEROSENE OLIO ACQUA LAVAVETRI

GRAFICO

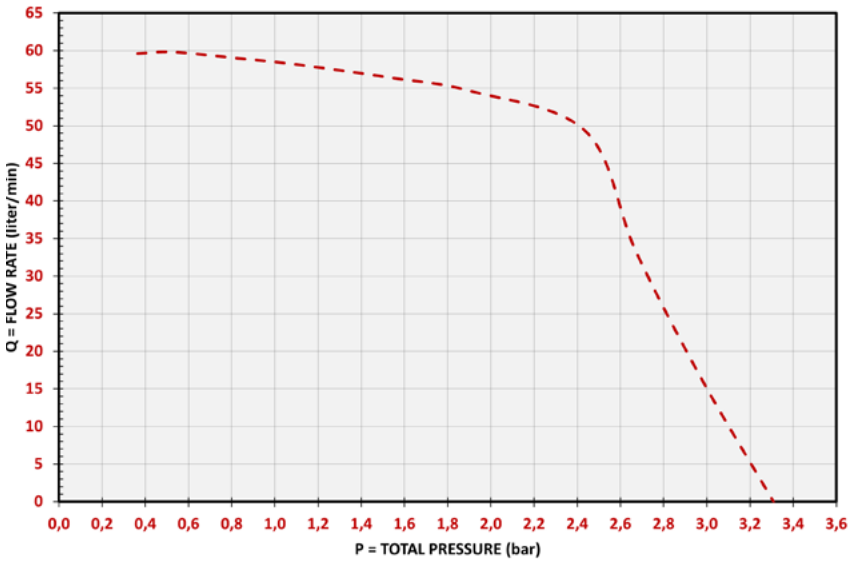



TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- CUBE B.SMART PRO8IGHT DISPENSER
- PISTOLA AUTOMATICA
- TUBO DI MANDATA
- ADD-ON DRIVER ACCESS
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


ARROTOLATORE INTEGRATO


B.SMART MOBILE APP


B.SMART CLOUD SOFTWARE


FILTRO WATER CAPTOR INTEGRATO

MATERIALI

- POMPE:
  PANTHER AC
- CONTALITRI:
  K600/3
- PISTOLA:
  AUTOMATIC NOZZLE

DIMENSIONI

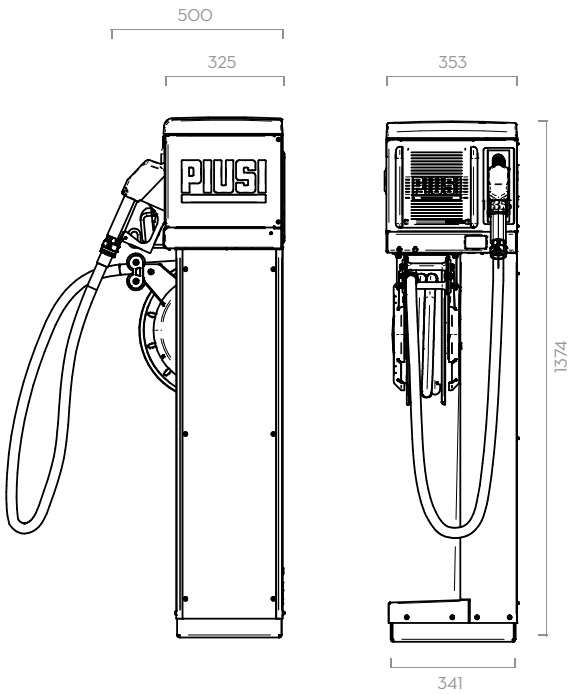

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO				PUMP	METER	NOZZLE	FILTER	INGRESSO	HOSE	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ		POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	H2O FILTER	BSP	LUNGH.	Ø
F00598800	CUBE 70 B.SMART 230V PRO8IGHT 10 ACCESS	D	60	16	230V	50HZ	600	4,2A	PANTHER 72	K600/3	A60	SÌ	1"	8M	20MM