DATA TRANSFER SSM2.0

Tra le attrezzature relative a SSM 2.0, PIUSI ha sviluppato un insieme di soluzioni in grado di collegare i dispositivi elettronici/meccanici al sistema di controllo dei liquidi, ovvero il software che organizza il funzionamento dell'hardware; in questo caso SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0. Come funziona il trasferimento dati con SSM2.0? Dipende dalla tecnologia richiesta.

Download diretto

Utilizzo della Chiave Gestore per trasferire i dati dal dispenser al PC: basta toccare il dispenser con la chiave e poi utilizzare il lettore chiavi per trasferire i dati raccolti.


LAN/Wi-Fi

Il modo per ricevere in tempo reale tutte le informazioni relative alle transazioni: utilizzando PWLAN o PW Wi-Fi il software riconosce i dispenser di carburante che invieranno automaticamente le informazioni ai dati al software SERVICE MANAGEMENT 2.0.

Rete mobile

Il nuovissimo PW MOBILE 4G 2.0 permette di installare il dispenser ovunque si desideri, anche nelle zone più remote, senza la necessità di una rete locale: il dispositivo utilizza la tecnologia mobile 4G (o 3G) per comunicare e trasferire dati.



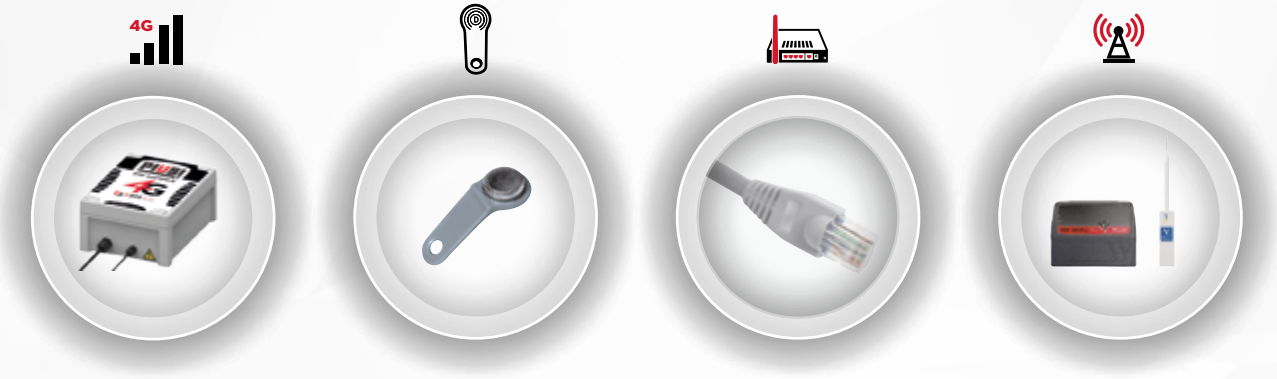



ANY BIODIESEL ARIA ANTIGELO AdBlue® BIODIESEL DIESEL ALIMENTI BENZINA GRASSO KEROSENE OLIO ACQUA LAVAVETRI

PW MOBILE



Un nuovo sistema di comunicazione che permette di trasferire dati utilizzando la rete cellulare 4G.

KEY READER & MANAGER KEY 2.0







LAN



Una scheda di rete che permette la conversione del segnale RS485 per il collegamento alla LAN, tramite un'interfaccia semplice e intuitiva.

PW WI-FI



Una scheda di rete Wi-Fi che permette la conversione del segnale RS485 per il collegamento ad una rete Wi-Fi esistente.

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE
F1226201A	KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0
F20552010	MANAGER KEY 2.0 (GREY)
F1271012A	PW WI-FI 2.0
F12710130	PW MOBILE 4G 2.0