E80 / E120

CARATTERISTICHE

- VERSATILITÀ
- STRUTTURA ROBUSTA
- LUNGA DURATA
- PRONTO ALL'USO
- PROTEZIONE TERMICA

PIUSI E80 e E120 sono elettropompe rotative a palette autoadescanti, compatte e facili da installare, adatte a soddisfare tutte quelle esigenze di utilizzo che richiedono un prodotto ad alte prestazioni e di lunga durata. La struttura robusta, la protezione termica e i componenti di alta qualità ne consentono l'utilizzo a basse temperature di esercizio.

PERFORMANCE

FINO A	FUNZIONAMENTO
100 L/MIN	AC CONTINUO
PORTATA	POTENZA



E80/E120





E120 BIO


PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
E80							
000305000	10,26	22,6	355X185X285	-	1	60	72
000307000	10,26	22,6	355X185X285	-	1	60	72
E120							
000326000	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72
000312000	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72
F00326B00	13,25	29,2	355X185X285	-	1	60	72

il motore è considerato esente dalla specifica di efficienza energetica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE) 2019/1781

ANY BIODIESEL ARIA ANTIGELO AdBlue® BIODIESEL DIESEL ALIMENTI BENZINA GRASSO KEROSENE OLIO ACQUA LAVAVETRI

GRAFICO

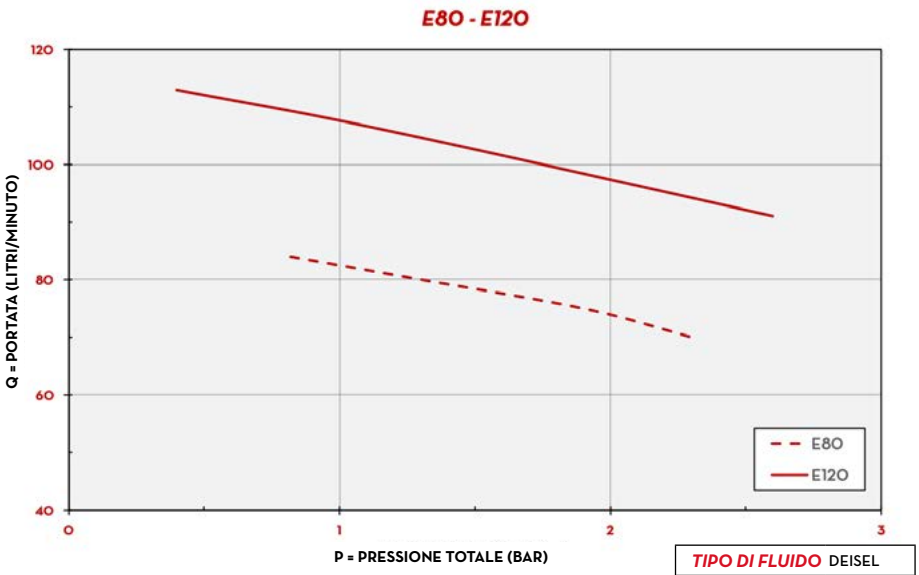

TIPO DI FLUIDO	DEISEL
TEMPERATURA	15°C

DENTRO LA SCATOLA


- POMPA E80/E120
- COLLEGAMENTO FLANGIATO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


ROTORE A PALETTE


FLANGED CONNECTION

DIMENSIONI

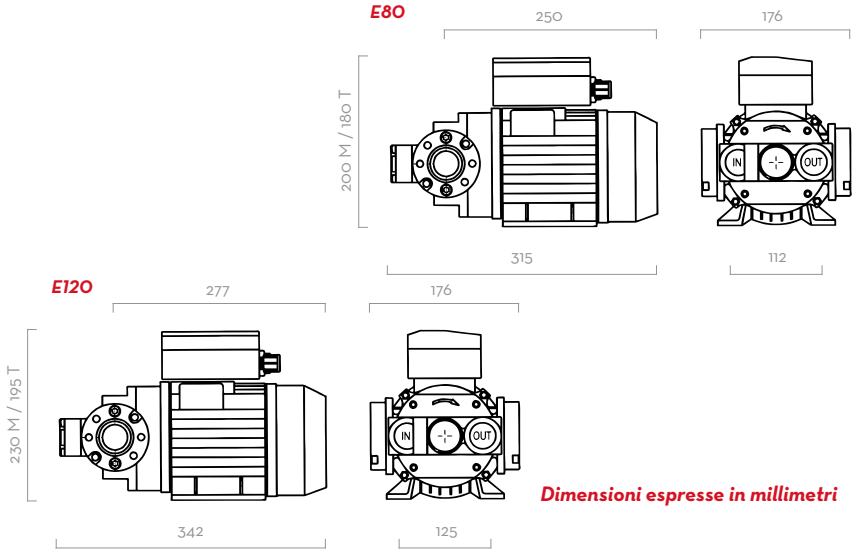

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: RESINA ACETALICA
- GUARNIZIONE: VITON
- ALBERO: ACCIAIO

POMPA

› MASSIMO 6M (20FT),
› TUBO DI ASPIRAZIONE Ø 1" MIN,
› MASSIMA ALTEZZA D'ASPIRAZIONE:
- 2M (7FT) SENZA VALVOLA DI NON RITORNO
- 4M (14FT) CON VALVOLA DI NON RITORNO

FUSTO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO				RPM	INGRESSO OUTLET	CONNESSIONI FLANGIATE	VALVOLA DI BYPASS	INGRESSO FILTER
			L/MIN	GPM	SINGLEPHASE MOTOR V./HZ	THREEPHASE MOTOR V./HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.		BSP			
E 80													
000305000	E 80 M	D	70	18	230/50	-	500	3,5	1400	1"	SI	SI	NO
000307000	E 80 T	D	70	18	-	400/50	550	1,6	1450	1"	SI	SI	NO
E 120													
000326000	E 120 M	D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	SI	SI	NO
000312000	E 120 T	D	100	26	-	400/50 460/60	750 - 1000	2 - 2,2	1450/1750	1"	SI	SI	NO
F00326B00	E 120/M + INT. FLANGE D.80 B100	BIO D	100	26	230/50	-	750	5,7	1450	1"	SI	SI	NO