EX140 DRUM

CARATTERISTICHE

- PROTEZIONE TERMICA
- GRUPPO DI ASPIRAZIONE CON FILTRO INTEGRATO
- VALVOLA BYPASS
- DISPONIBILE VERSIONE UL

Tutta la nuova linea EX è caratterizzata da un'elevata portata, ed è stata progettata per essere particolarmente indicata per tutte le applicazioni Heavy Duty, ad esempio per quelle flotte esigenti che necessitano di erogare rapidamente carburanti come benzina, diesel o cherosene. PIUSI EX140 DRUM è certificato ATEX e risponde alle direttive per gli utilizzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

Atex II 2 G

On request CLASSIFIED C UL US

IEC Ex

PERFORMANCE

FINO A	AC
140 L/MIN	VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA





EX140 DRUM /A140/K150/5MT



EX140 DRUM /A140/5MT

LE NOSTRE POMPE SONO CONFORMI ALLA MARCATURA ATEX / IECEX


II	2	G	Ex	d	IIA	T4	Gb
GRUPPO	CATEGORIA	TIPO DI ATMOSFERA ESPLOSIVA	PREFISSO PERMANENTE	METODO DI PROTEZIONE	CLASSE DI GAS	CLASSE DI TEMPERATURA	LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'ATTREZZATURA

PACKAGING

CODE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00396010	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396030	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396020	25	55	240X400X350	10X16X15	1
F00396310	32	70	400X600X430	16X24X17	1

ANY BIODIESEL ARIA ANTIGELO AdBlue® BIODIESEL DIESEL ALIMENTI BENZINA GRASSO KEROSENE OLIO ACQUA LAVAVETRI

GRAFICO

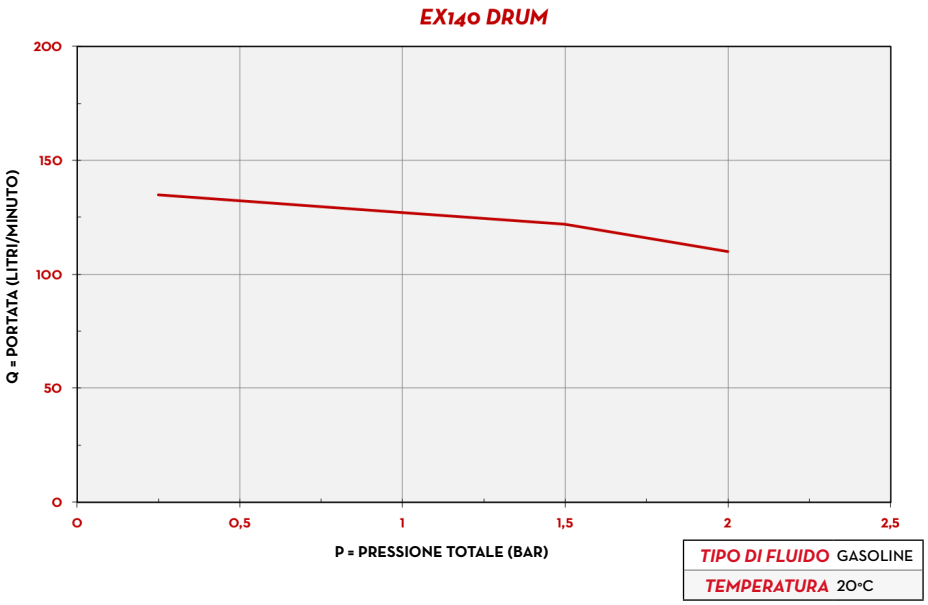


TIPO DI FLUIDO	GASOLINE
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA EX140
- PORTAPISTOLA
- CONNETTORE 2"
- GOMITO A 90°
- CONTALITRI K150 ATEX (SULLA VERSIONE SELEZIONATA)
- PISTOLA AUTOMATICA A140 ATEX (SULLA VERSIONE SELEZIONATA)
- TUBO DI MANDATA (SULLA VERSIONE SELEZIONATA)
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



FILTRO A RETE


CONNETTORE 2"


GOMITO 90°


PROTEZIONE ANTIFLESSIONE

DIMENSIONI

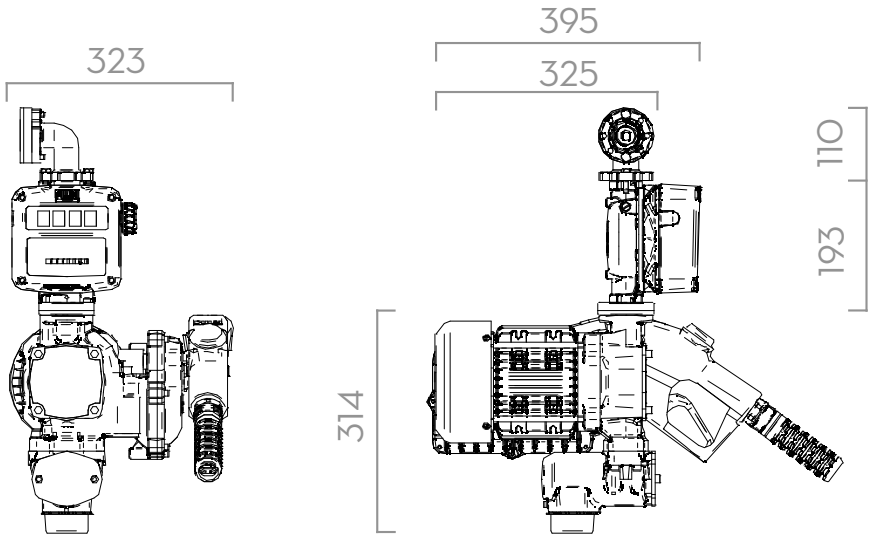

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  EX140
- CONTALITRI:
  K150 ATEX
- PISTOLA:
  A140 ATEX

DATI TECNICI

CODE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			ENTRATA	USCITA	CONTALITRI	TUBO DI MANDATA	PROTEZIONE ANTIFLESSIONE	ULTRA HI-FLOW AUTO NOZZLE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	POWER WATT	AMP. MAX.						
F00396010	(EX) EX140 DRUM 230V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	230/50	1150	5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396030	(EX) EX140 DRUM 230V/60HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	230/60	920	4	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396020	(EX) EX140 DRUM 250V/50HZ (PUMP ONLY)	D G K	140	37	250/50	1125	4,5	2" BSP	1" BSP	-	-	-	-
F00396310	(EX) EX140 DRUM 230/50 /A140/K150/5MT	D G K	140	37	230/50	1150	5	2" BSP	1" BSP	K150	D.25 5MT	SI	A140

(*) DISPONIBILI CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZE 60 HZ. FLUIDI COMPATIBILI: GASOLIO, CHEROSENE, BENZINA, MISCELA BENZINA/ALCOL FINO AL 15%, AVGAS 100/100LL (SOLO POMPA E CONTALITRI), JET A/A1 (SOLO POMPA E CONTALITRI), ASPEN 2/4