K90

CARATTERISTICHE

- FACILITÀ DI CALIBRAZIONE
- AFFIDABILITÀ E PRECISIONE: TESTATO NEI LABORATORI PIUSI PER OLTRE 4 MILIONI DI LITRI EROGATI
- ALTA VISIBILITÀ DEL DISPLAY NUMERICO A 3 CIFRE E TOTALIZZATORE A 7
- FLUSSO IN-OUT A 90°: PERMETTE DI EVITARE L'UTILIZZO DI RACCORDI AGGIUNTIVI NEL SISTEMA DI EROGAZIONE
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA


Entra nella gamma ad alta precisione il nuovo K90: il contalitri meccanico, preciso e ideale per l'utilizzo in ambienti che richiedano un prodotto compatto, semplice e veloce da installare. E' adatto ad una vasta gamma di applicazioni, dall'agricoltura alla logistica, all'off-road, alle officine e tanto altro. K90 può essere installato su sistemi di travaso con portata da 20 a 90 l/min (precisione ±0,8%) e grazie alla sua precisione di ±0,6% nell'intervallo di erogazione 50-70 l/min, si posiziona sul mercato come una delle soluzioni più precise nel segmento dei contalitri meccanici.

PERFORMANCE


20-90 L/MIN	3,5 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO MAX.
±0,6% (RANGE 50-70 L/MIN)	±0,3%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ



K90
(Flange non filettate.)

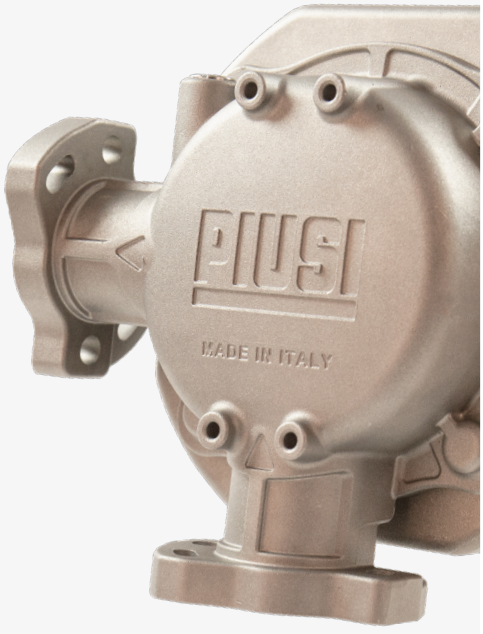

DIREZIONE FLUIDO



CODICE	F009SW000	F009SE000	F009ES000	F009WS000
ASPIRAZIONE	Dal basso	Dal basso	Destra	Sinistra
MANDATA	Sinistra	Destra	Dal basso	Dal basso


PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F009ES000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F009SE000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F009SW000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240
F009WS000	2,068	4,55	180X180X170	7,28X7,28X6,69	1	192	240

ANY BIODIESEL | ARIA | ANTIGELO | AdBlue® | HVO/XTL | D DIESEL | ALIMENTI | BENZINA | GRASSO | KEROSENE | OLIO | ACQUA | LAVAVETRI

GRAFICO

K90

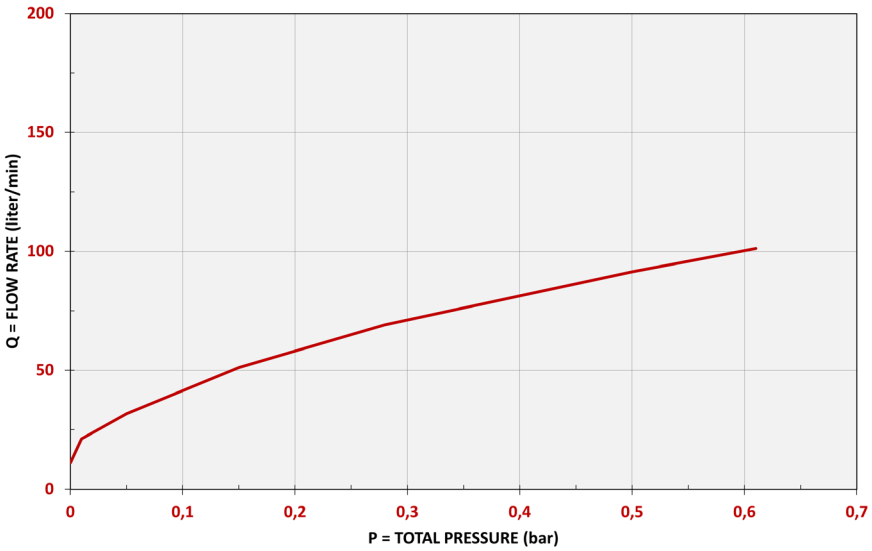

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	14,8 °C

DENTRO LA SCATOLA


- CONTALITRI K90
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




INGRESSO E USCITA DIREZIONE DEL FLUSSO


FLANGE NON FILETTATE


CONTALITRI A DISCO NUTANTE

DIMENSIONI

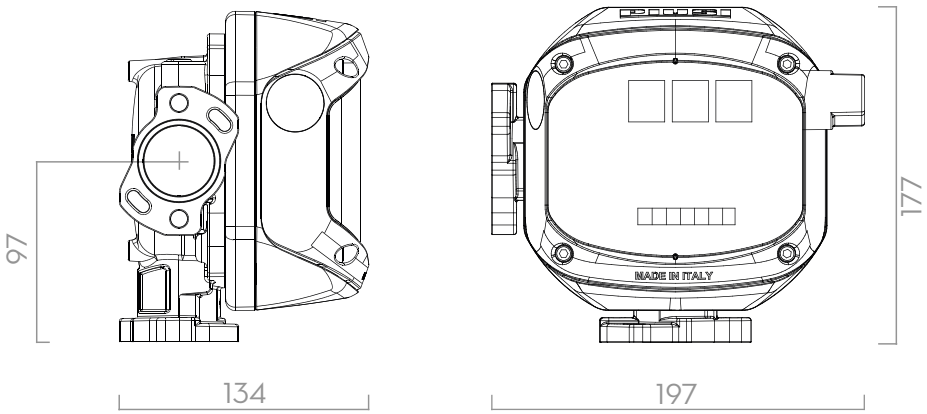

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- CAMERA DISCO NUTANTE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE MAX.		PRECISIONE		BSP INGRESSO / OUTLET
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	20-90 L/MIN	50-70 L/MIN	
F009ES000	CONTALITRI K90 - VER. ES	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	1"G
F009SE000	CONTALITRI K90 - VER. SE	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	1"G
F009SW000	CONTALITRI K90 - VER. SW	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	1"G
F009WS000	CONTALITRI K90 - VER. WS	D	20-90 l/min	5-24 GPM	3,5	50	± 0,8%	± 0,6%	1"G