K600/4


CARATTERISTICHE

- FACILE DA INSTALLARE E CALIBRARE
- VERSATILE
- ELEVATA PRECISIONE

K600/4 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di carburanti. Questa versione speciale è particolarmente adatta per tutte le applicazioni nel settore industriale.

PERFORMANCE

15-150 L/MIN	20 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ

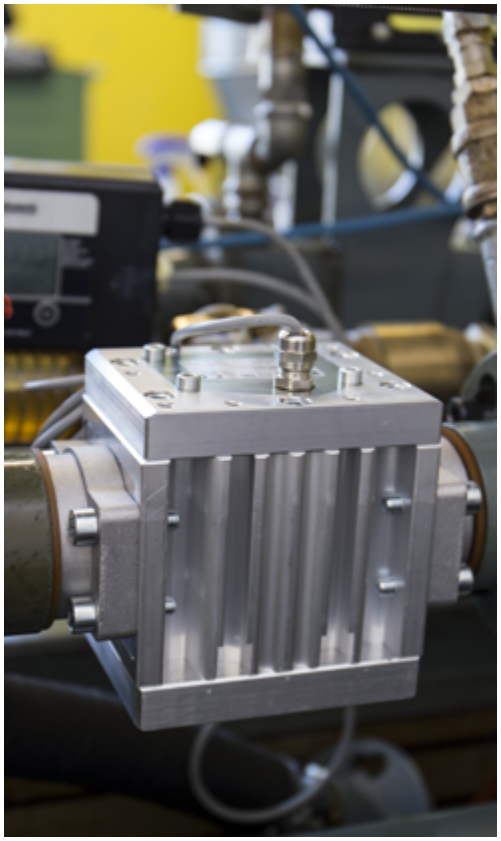



K600/4




K600/4 PULSER

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
CONTALITRI					
00049700A	3,2	7	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
PULSER					
000473000	3,2	7	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

ANY BIODIESEL · A ARIA · A ANTIGELO · Ad AdBlue® · B BIODIESEL · D DIESEL · F ALIMENTI · G BENZINA · G GRASSO · K KEROSENE · O OLIO · W ACQUA · W LAVAVETRI

GRAFICO

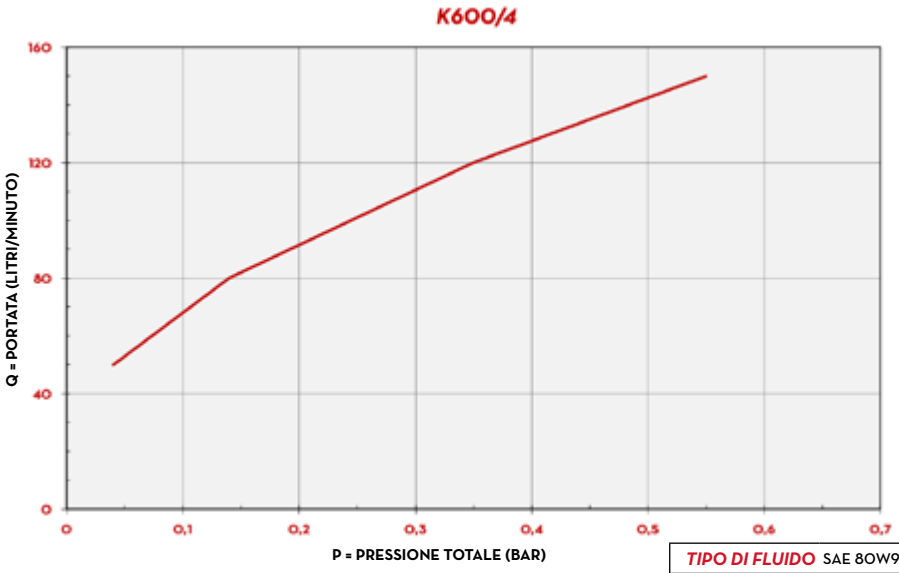

TIPO DI FLUIDO	SAE 80W90
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA


- CONTALITRI K600/4
- FLANGE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


DISPLAY A 5 CIFRE


INGRANAGGI OVALI

DIMENSIONI

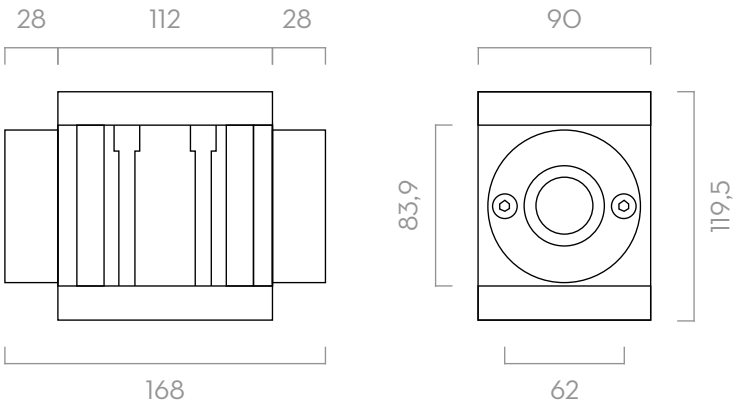

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PULSER		PRESSIONE		BATTERIA	FLANGE	BSP INGRESSO / OUTLET	INGRESSO FILTER
			L/MIN	GPM	P/L	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUSA)			
CONTALITRI												
000497000A	K600/4	A B D O	15 - 150	3,9 - 39	-	-	20	284	SI	SI	1" 1/2"	SI
PULSER												
000473000	K600/4 PULSER	A B D O	15 - 150	3,9 - 39	26	98	20	300	NO	SI	1" 1/2"	SI

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE NPT.