K600 B/3

CARATTERISTICHE

- VISIBILITÀ MIGLIORE
- FLANGE REGOLABILI
- DISPLAY GIREVOLE
- BATTERIA STANDARD
- DISPONIBILE VERSIONE CON USCITA A IMPULSI
- IP66

K600 B/3 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di diesel, biodiesel e antigelo. Questa versione speciale include un display digitale integrato da 80 mm che può essere ruotato per adattarsi ad ogni applicazione. Tra le sue caratteristiche: totale parziale a 5 cifre e totale azzerabile. Disponibile versione pulser.

PERFORMANCE

FINO A	MAX
10-100 L/MIN	30 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ





K600 B/3 METER




K600 B/3 WITH PULSE-OUT

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F00491000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00491000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F00492000	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1

ANY BIODIESEL | ARIA | ANTIGELO | AdBlue® | BIODIESEL | DIESEL | ALIMENTI | BENZINA | GRASSO | KEROSENE | OLIO | ACQUA | LAVAVETRI

GRAFICO

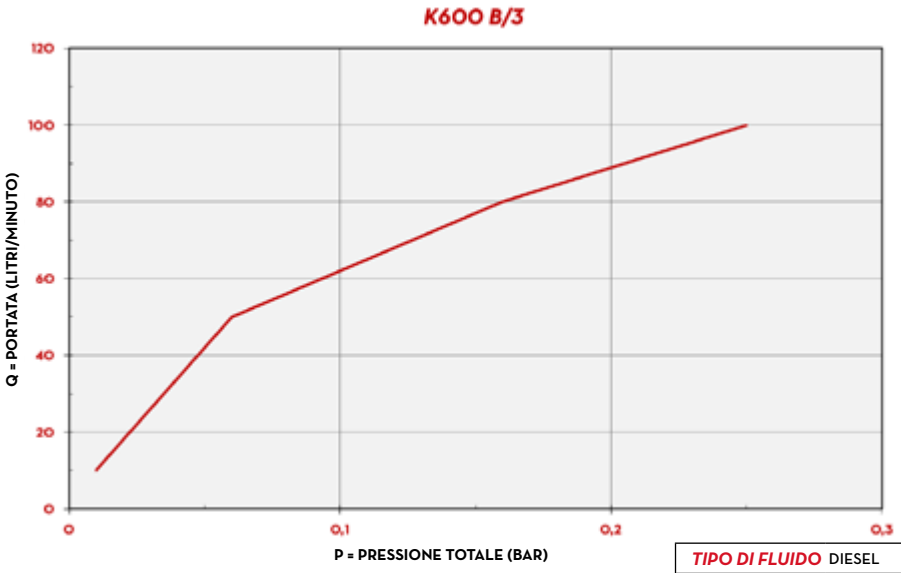

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	16°C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K600 B/3
- FLANGE
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


DISPLAY A 5 CIFRE


INGRANAGGI OVALI


DISPLAY GRANDE E GIREVOLE

DIMENSIONI

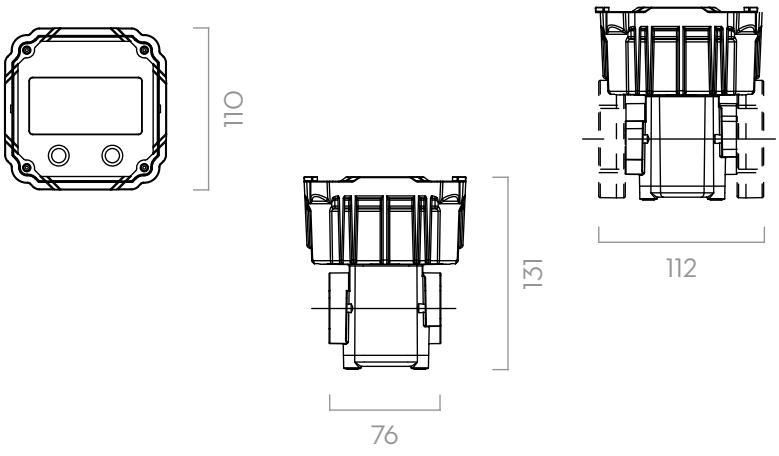

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE		BATTERIA	FLANGE	BSP INGRESSO / OUTLET	INGRESSO FILTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	N°2 X 1,5V (INCLUSA)			
F00491000	K600 B/3 METER 1" BSP	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	SI	SI	1" BSP	SI
F00492000	K600 B / 3 1" BSP PULS OUT	D	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	SI	SI	1" BSP	SI
F00492B00	K600 B/3 1" BSP PULS OUT B100	D B100	10 - 100	2,64 - 26,4	30	426	SI	SI	1" BSP	SI

A RICHIESTA DISPONIBILE IN VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI O STAMPA