PICO

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- MATERIALI RESISTENTI ALLE INTEMPERIE
- DESIGN ROBUSTO

PIUSI PICO è un gruppo di erogazione adatto al travaso di diesel e liquido antigelo. Comprende una pompa centrifuga pronta per essere montata su qualsiasi tipo di fusto (installazione verticale con attacco incorporato). Su richiesta, è disponibile la pistola

PERFORMANCE

FINO A 35 L/MIN	AC/DC
PORTATA	VOLTAGGIO
± 1%	
PRECISIONE	






PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
SENZA CONTALITRI					
F00202000	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202010	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202040	4,8	10,6	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1
F00202050	5,8	12,8	360X360X180	14,2X14,2X7,1	1

ANY BIODIESEL ARIA ANTIGELO AdBlue® BIODIESEL DIESEL ALIMENTI BENZINA GRASSO KEROSENE OLIO ACQUA LAVAVETRI

GRAFICO

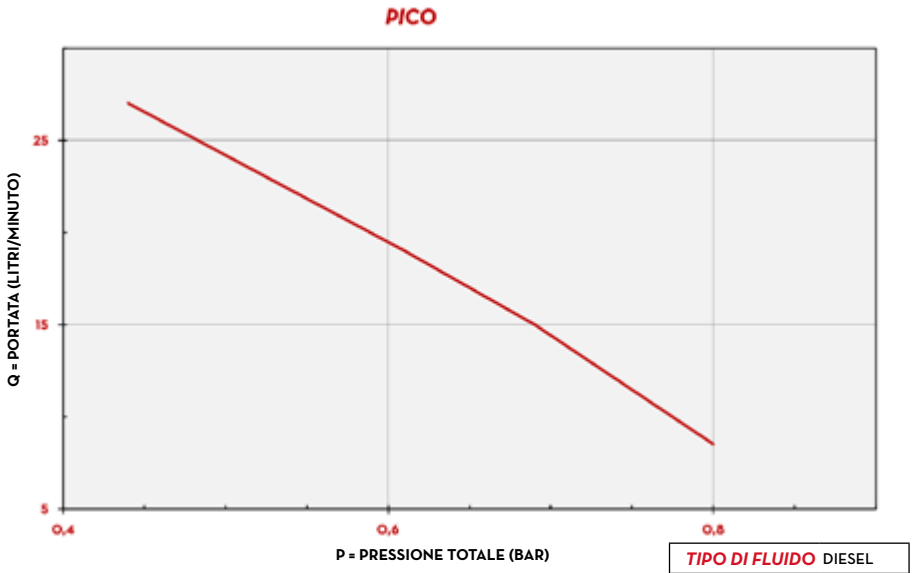


TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	18°C

DENTRO LA SCATOLA

- GRUPPO PICO
- TUBO DI MANDATA
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- PISTOLA MANUALE/AUTOMATICA
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


SELETTORE ON/OFF


VERSIONE CON CONTALITRI (OPTIONAL)


CAVO ELETTRICO CON MORSETTI (SOLO VERSIONE DC)

DIMENSIONI

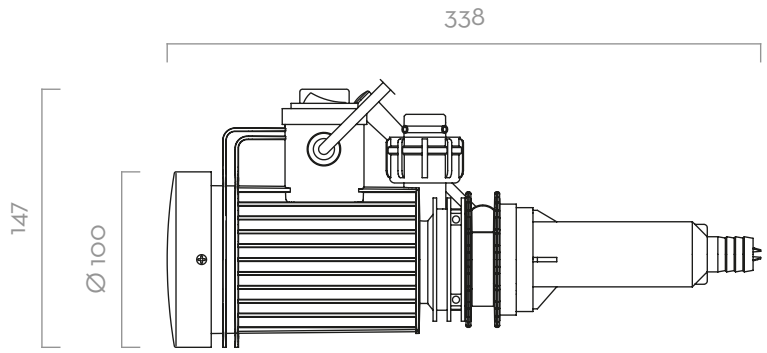

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	DUTY CYCLE	NOZZLE	HOSE		FOOT FILTER
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTEN-ZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	MINUTI	TIPO	LUNGH.	Ø	
SENZA CONTALITRI													
F00202000	PICO 230 M	A D W	35	9	230/50	224	1	PICO	-	MAN.	4M	3/4"	SI
F00202010	PICO 230 A	A D W	30	8	230/50	224	1	PICO	-	AUT.	4M	3/4"	SI
F00202040	PICO 12 M	A D W	30	8	12	110	9	PICO	30	MAN.	4M	3/4"	SI
F00202050	PICO 12 A	A D W	25	7	12	110	9	PICO	30	AUT.	4M	3/4"	SI