REMOTE DISPLAY

CARATTERISTICHE

- *DISPLAY A SCHERMO GRANDE*
- *TOTALE NON AZZERABILE*
- *BATTERIA STANDARD*

REMOTE DISPLAY per il controllo a distanza (tramite cavo max. 15 m) dei contalitri a impulsi. Il grande schermo visualizza la quantità erogata e il totale non azzerabile. Dotato di applicazioni software per la calibrazione dei contalitri. Disponibile sia come dispositivo di visualizzazione di base che come emettitore di impulsi. Indispensabile per i ricevitori progettati per riconoscere solo quantità discrete di impulsi. I sistemi di gestione con trasmettitori di impulsi ampliano il campo di applicazione dei contalitri a impulsi abbinati a display remoti.

PERFORMANCE

CON OGNI	FINO A
CONTALITRI	100 PULSES/LITER



REMOTE DISPLAY




PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
F11752OOB	1,2	2,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5	1
F11753OOB	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1
F11754OOB	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1
FOO49501A	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1
FOO49502A	1,2	2,6	200X120X140	8,9X4,9X5,9	1

ANY BIODIESEL · ARIA · ANTIGELO · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTI · BENZINA · GRASSO · KEROSENE · OLIO · ACQUA · LAVAVETRI

SCHEMA DI CONNESSIONE

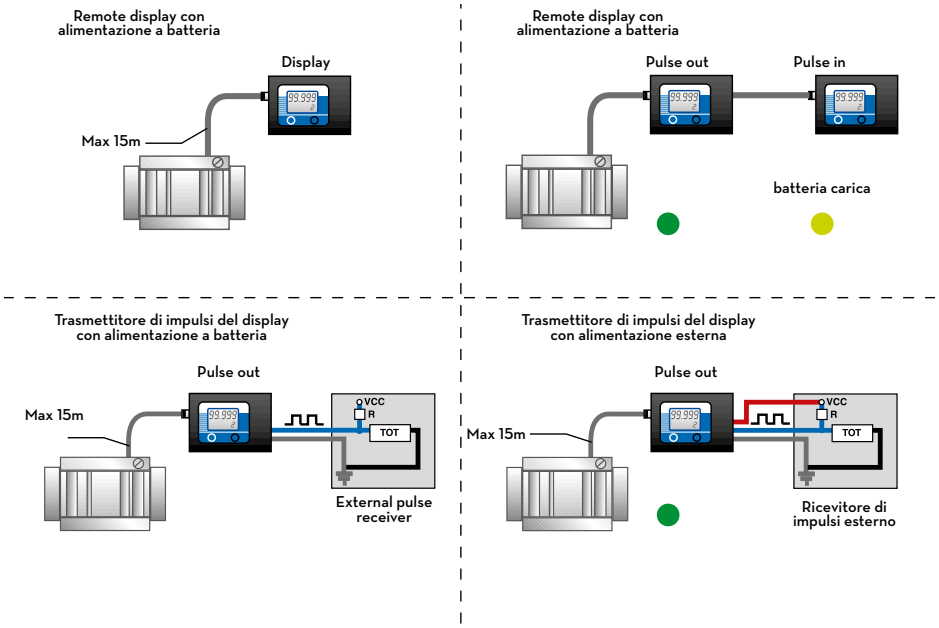

DENTRO LA SCATOLA

- REMOTE DISPLAY
- AGGANCIO REGOLABILE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TOTALE PARZIALE A 5 CIFRE



AGGANCIO REGOLABILE

DIMENSIONI

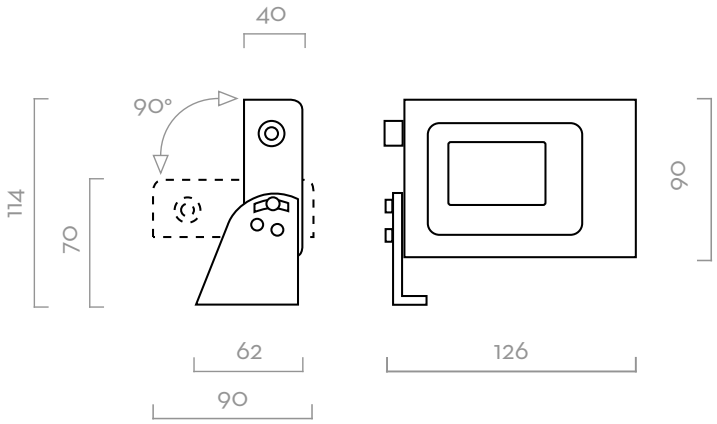

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	CONTALITRI	INGRESSO OUTLET
F1175200B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600	Ad B D O W W	K600 DIESEL	PULSE OUT
F1175300B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600/4	Ad B D O W W	K600/4	PULSE OUT
F1175400B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K700	Ad B D O W W	K700	PULSE OUT
F0049501A	REMOTE DISPLAY PULSE OUT UNIVERSAL	Ad B D O W W	K200, K400, K600 OIL, K600 DIESEL, K600/4, K700	PULSE OUT
F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULSE IN	Ad B D O W W	FOR ALL PIUSI PULSE OUT REMOTE DISPLAY	PULSE IN