DE

PIUSI

SCHMIERMITTELKATALOG
09-2024

MADE IN ITALY

SCHMIERMITTEL

PRODUKT-SORTIMENT

PRODUKTSORTIMENT	PRODUKTKATEGORIE		PRODUKT	SEITE
KITS	PNEUMATIK-ÖLPUMPEN		OIL KIT	8
			OIL CART KIT	10
	PNEUMATIK-SCHMIERFETTPUMPE		GREASE CART KIT	12
	FASS		VISCOMAT VANE DRUM	14
			VISCOMAT GEAR DRUM	16
			PICO	18
	MOBILE		VISCOTROLL VANE	20
			VISCOTROLL GEAR	22
			BATTERY KIT	24
	ST		ST	26
PUMPEN	PNEUMATIK-KOLBENPUMPEN		P3.5:1	30
			P5.5:1	32
			P60:1 BOOSTER	34
	ELEKTROPUMPEN		VISCOMAT GEROTOR	36
			VISCOMAT VANE	38
			VISCOMAT GEAR	40
			VISCO FLOWMAT	42
			VISCOMAT DC	44
			GARDA	46
	PNEUMATIK-MEMBRANPUMPEN		(EX) PRO ONE 15 - MA	48
			(EX) PRO ONE 25 - MA	50
	HANDPUMPEN		PIUSI HAND PUMP	52
			HAND PUMP	54
			BARREL PUMP	56
ZÄHLER	ELEKTRONISCHE ZÄHLER		K400	64
			NEXT/2	66
			K600/3	68
			K600 B/3	70
			K600/4	72
			K200	74
			REMOTE DISPLAY	76
	MECHANISCHE ZÄHLER		K40	78
			K33	80
ZAPFVENTILZÄHLER	ZAPFVENTILZÄHLER		EASY K400	86
			EASY NEXT/2	88
			K500	90
			EASY K40	92
			GREASTER	94
			K24 SUZZARABLUE / EASY K400 WINDSCREEN	96
ZAPFVENTILE	HANDZAPFVENTIL		EASY OIL	102
			PISTOL-ONE	104
			EASY WINDSCREEN / PLASTIC MANUAL NOZZLE	106
ALTÖLAUSRÜSTUNG	ÖLABLASS		EASY DRAINER 80	112
			VACU DRAINER 80 / VACU 80	114
	ELEKTRISCHER ÖLABLASS		VACUBOX	116
			CAMBIAOLIO	118

Alle gezeigten Abbildungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Das eigentliche Produkt kann aufgrund von Produktverbesserungen variieren.


PRODUKTSORTIMENT	PRODUKTKATEGORIE		PRODUKT	SEITE
FILTERUNG	FILTERSYSTEME		DEPUROIL	124
			FILTROLL	126
	FILTER		OIL FILTERS	128
			CLEAR CAPTOR	130
ÖLÜBERWACHUNG	ÖLÜBERWACHUNGSSYSTEME		OVERVIEW	134
			MCO 2.0	136
			MCO GO	138
	SOFTWARE		SOFTWARE MCO 2.0	140
			CLOUD SOFTWARE MCO GO	142
	KOMPONENTEN		CONTROL UNIT 2.0	144
			DONGLE 2.0	146
			OCIO 2.0	148
			CONTROL UNIT MCO GO	150
			EASY VIEW 2.0	152
			GPV 2.0	154
TANKÜBERWACHUNG	TANKFÜLLSTANDSANZEIGE		OCIO	160
SCHLAUCHAUFROLLER	OFFEN		OIL HOSE REEL	166
			GREASE HOSE REEL	168
			AIR/ACQUA HOSE REEL	170
	GESCHLOSSEN		OIL HOSE REEL	172
			GREASE HOSE REEL	174
			AIR/ACQUA HOSE REEL	176
ZUBEHÖR	ZUBEHÖR		DUMBOX	182
MERCHANDISE	MERCHANDISE			186

SCHMIERUNG

GESCHICHTE MIT KNOW-HOW

INFORMATIONEN ZUM UNTERNEHMEN

PIUSI wurde 1953 in Suzzara (Provinz Mantua) in Italien gegründet. Seit mehr als **60 Jahren** gehört PIUSI mit **seinem vollständigen Produktsortiment für den Transfer und die Messung von Kraftstoffen, Schmierstoffen und Flüssigkeiten (Benzin, Diesel, Diesel Exhaust Fluid (DEF), Öle, Wasser und Fette) zu den weltweit führenden Unternehmen auf diesem Sektor**. Die wichtigsten PIUSI Produkte sind Pumpen, Volumenstrommesser, Zapfventile, Flüssigkeitsabgabemodule, Schlauchaufroller, Füllstandsmessgeräte, Software und Komplettsätze zum Einsatz in der Landwirtschaft, Kfz-Industrie, in Werkstätten und Garagen, für die Fuhrparkverwaltung und den transport auf dem Land- und Seeweg. PIUSI Produkte kennen viele verschiedene Einsatzfälle wie Überwachung und Übergabe von Kraftstoff in Speditionen, Betankung von Landwirtschaftsmaschinen sowie die Übergabe von Kraftstoffen in Bauwesen und Bergbau für Schwerlastfahrzeuge und -maschinen. Die Produkte sind intuitiv und einfach zu verwenden, eignen sich zur Installation in einer Vielzahl an Umfeldern, werden ausschließlich in Italien gefertigt, und alle Produkte stehen für Innovation, qualität, Professionalität sowie Forschung & Entwicklung, die PIUSI stets hervorhob.Der Unternehmenshauptsitz befindet sich in Suzzara (Mantua, 150 km von Mailand und Venedig). Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vertrieb, Verwaltung, Forschung & Entwicklung, Produktion und Logistik. PIUSI-Produkte werden in mehr als 120 Ländern weltweit durch ein umfassendesve rtriebshändlernetzwerk verkauft, und die USNiederlassung mit Sitz in Fort Lauderdale (Florida) betreut den nord- und südamerikanischen Markt.

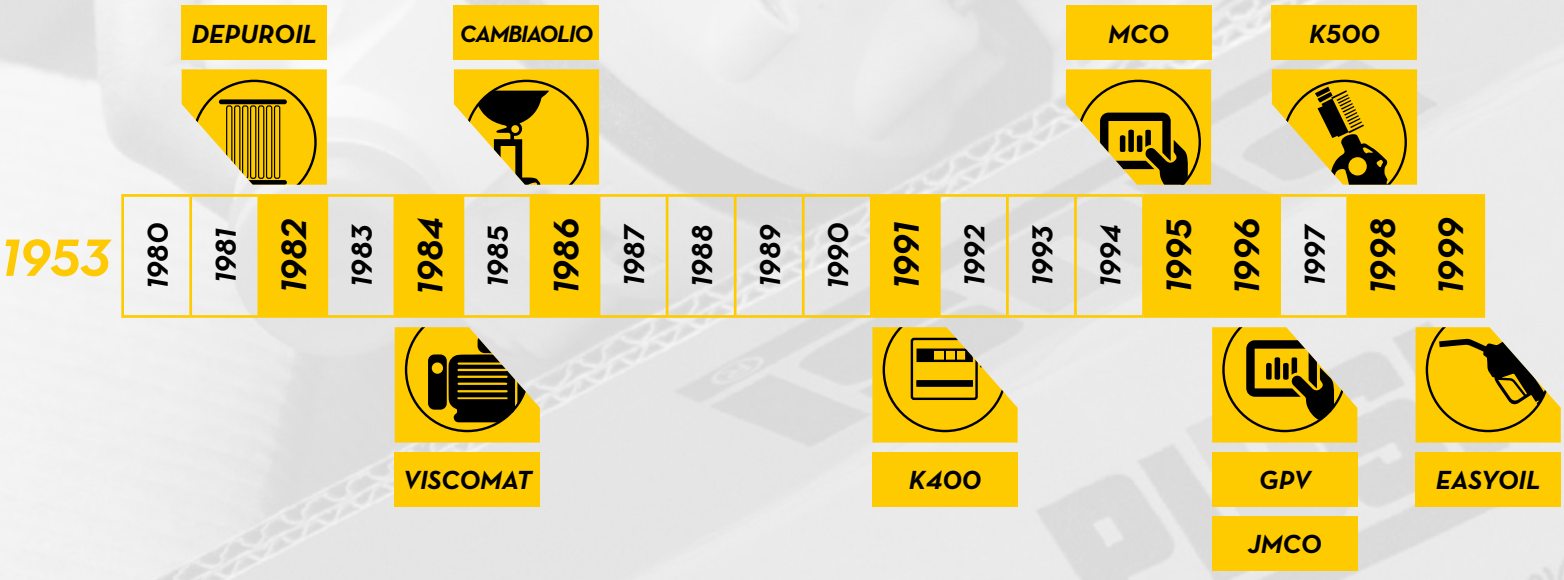




MCO 2.0

GREASTER | NEXT/2 | VACUBOX | PISTOL-ONE | P3.5:1 P5.5:1 | MCO GO

2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ...

OCIO | K40 | FILTROLL | HOSE REELS | P60:1 BOOSTER | HAND PUMP

K200 | OIL DRAINERS

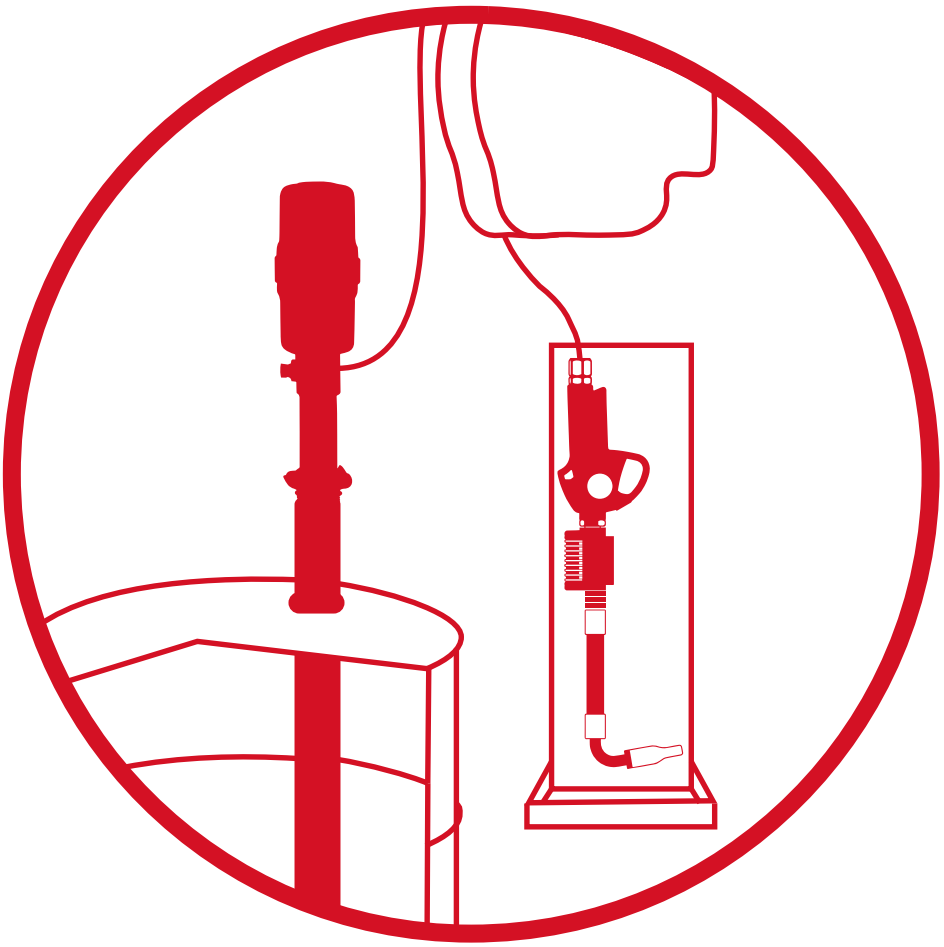

KITS

OIL KIT

MERKMALE

- DOPPELT WIRKENDE PUMPE
- LEISTUNGSSTARK
- SOFORT EINSATZBEREIT
- KOMPAKT KONSTRUIERT

OIL KIT sind Ölabgabemodule zur Förderung von Schmiermitteln mittlerer/hoher Viskosität. Sie bestehen aus einer Pneumatikpumpe P3.5:1, einem Zapfventil EASY K400, Schlauchaufroller, Auffangschale und Wandmontagesatz.



LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 21,5 L/MIN	3-8 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 0,5%	MITTLERE BIS HOHE
GENAUIGKEIT	VISKOSITÄT



OIL IBC KIT



OIL DRUM KIT 200 3.5 MIT ZÄHLER - HR
FK0100020



OIL WALL DRUM KIT 200 3.5 MIT ZÄHLER - HR
FK0100030

OIL KIT*

CODE	BESCHREIBUNG		PUMPE	ZAPFVENTIL	SCHLAUCH	SCHLAUCHAUFROLLER	ZUBEHÖR
FK0100000	OIL DRUM KIT 200 3.5 W/O METER	BESCHREIBUNG	P3.5:1 940	EASY OIL	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	-
		CODE	F0021402A	F00966140	F19974000	-	-
		SEITE	30	104	-	-	-
FK0100010	OIL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER	BESCHREIBUNG	P3.5:1 940	EASY K400	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	-
		CODE	F0021402A	F00984010	F19974000	-	-
		SEITE	30	88	-	-	-
FK0100020	OIL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER - HR	BESCHREIBUNG	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	-
		CODE	F0021402A	F00984010	F19973000	HA6015120B	-
		SEITE	30	88	-	168	-
FK0100030	OIL WALL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER - HR	BESCHREIBUNG	P3.5:1 ST	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	SUCTION PIPE&WALL BRACKET
		CODE	F0021400A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F1997200A
		SEITE	30	88	-	168	-
FK0100040	OIL DRUM KIT 200 5.5 W/ METER	BESCHREIBUNG	P5.5 940	EASY K400	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	-
		CODE	F0021403A	F00984010	F19974000	-	-
		SEITE	32	88	-	-	-
FK0100050	OIL DRUM KIT 200 5.5 W/ METER - HR	BESCHREIBUNG	P5.5 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	-
		CODE	F0021403A	F00984010	F19973000	HA6015120B	-
		SEITE	32	88	-	172	-
FK0100060	OIL WALL DRUM KIT 200 5.5 W/ METER - HR	BESCHREIBUNG	P5.5 ST	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	SUCTION PIPE&WALL BRACKET
		CODE	F0021401A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F1997200A
		SEITE	32	88	-	172	-

OIL IBC KIT*

CODE	BESCHREIBUNG		PUMPE	ZAPFVENTIL	SCHLAUCH	SCHLAUCHAU-FROLLER	ZUBEHÖR			
FK0500000	OIL IBC KITW/METER	BESCHREIBUNG	P3.5:1 ST	EASY K400	HOSE 5M M/F 1/2" 150 BAR	-	KIT PIPE GUIDE + DRIP COLLECTOR/ IBC	HOSE HOLDER FOR METAL SHEET IBC(2PZ)	KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMP	KIT MOUNT PLATE FOR IBC
		CODE	F0021400A	F00984010	F19974000	-	F02200210	F22002400	F1997200A	F22002000
		SEITE	30	88	-	-	-	-	-	-
FK0500010	OIL IBC KIT W/METER - HR	BESCHREIBUNG	P3.5:1 ST	EASY K400	TUBO 2M FD 1/2" - F 1/2" 90° 150 BAR	REEL OPEN 60B W/1/2" 15MT OIL ($)	KIT PIPE GUIDE + DRIP COLLECTOR/ IBC	HOSE HOLDER FOR METAL SHEET IBC(2PZ)	KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMP	KIT MOUNT PLATE FOR IBC
		CODE	F0021400A	F00984010	F22002200	HA6015120B	F02200210	F22002400	F1997200A	F22002000
		SEITE	30	88	-	-	-	-	-	-
FK050020	OIL IBC KIT W/O METER	BESCHREIBUNG	P3.5:1 ST	EASY OIL	TUBO 5M M/F 1/2" 150 BAR	-	KIT PIPE GUIDE + DRIP COLLECTOR/ IBC	HOSE HOLDER FOR METAL SHEET IBC(2PZ)	KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMP	KIT MOUNT PLATE FOR IBC
		CODE	F0021400A	F00966140	F19974000	-	F02200210	F22002400	F1997200A	F22002000
		SEITE	30	104	-	-	-	-	-	-

*DIE KOMPONENTEN DES KITS KOMMEN SEPARAT IN DER VERPACKUNG AN. VERSCHIEDENE KITS AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

OIL CART KIT

MERKMALE

- DOPPELT WIRKENDE PUMPEE
- WARTUNGSFREI
- SOFORT EINSATZBEREIT
- EINFACH KALIBRIERBAR
- KOMPAKT KONSTRUIERT
- GERÄUSCHARM

OIL CART KIT sind Ölabgabemodule zur Förderung von Schmiermitteln mittlerer/hoher Viskosität. Sie bestehen aus einer Pneumatikpumpe P3.5:1, Zapfventil EASY K400, Schlauchaufroller und Wagen.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 21,5 L/MIN	3-8 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 0,5%	MITTLERE BIS HOHE
GENAUIGKEIT	VISKOSITÄT





OIL CART KIT 3.5 MIT ZÄHLER - HRC
FK0200030



OIL DRUM KIT 200 3.5 MIT ZÄHLER
FK0200000



OIL CART KIT 3.5 MIT ZÄHLER
FK0200010



OIL CART KIT 3.5 MIT ZÄHLER - HR
FK0200020

OIL CART KIT*

CODE	BESCHREIBUNG		PUMPE	ZAPFVENTIL	SCHLAUCH	SCHLAUCHAUFROLLER	RÄDER
FK0200000	OIL CART KIT 3.5 W/O METER	BESCHREIBUNG	P3.5:1 940	EASY OIL	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODE	F0021402A	F00966140	F19974000	-	F19966000
		SEITE	30	104	-	-	-
FK0200010	OIL CART KIT 3.5 W/ METER	BESCHREIBUNG	P3.5:1 940	EASY K400	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODE	F0021402A	F00984010	F19974000	-	F19966000
		SEITE	30	88	-	-	-
FK0200020	OIL CART KIT 3.5 W/ METER - HR	BESCHREIBUNG	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 10MT OIL	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODE	F0021402A	F00984010	F19973000	HA6010120B	F19966000
		SEITE	30	88	-	168	-
FK0200030	OIL CART KIT 3.5 W/ METER - HRC	BESCHREIBUNG	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	CLOSED 60B W/ 1/2" 12MT OIL	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODE	F0021402A	F00984010	F19973000	HC60121200A	F19966000
		SEITE	30	88	-	174	-
FK0200040	OIL CART KIT 3.5 HOSE 2M W/METER	BESCHREIBUNG	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	-	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODE	F0021402A	F00984010	F19973000	-	F19966000
		SEITE	30	88	-	-	-
FK0200050	OIL CART KIT 3.5 W/METER - HR HOSE 15M	BESCHREIBUNG	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODE	F0021402A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F19966000
		SEITE	30	88	-	168	-

*DIE KOMPONENTEN DES KITS KOMMEN SEPARAT IN DER VERPACKUNG AN. VERSCHIEDENE KITS AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

GREASE CART KIT

MERKMALE

- DOPPELT WIRKENDE PUMPE
- SUPERLEISE
- LEISTUNGSSTARK
- HOCHDRUCK

Das GREASE CART KIT ist eine Fettspendereinheit zur Förderung von Schmiermitteln hoher Viskosität. Es umfasst die P60:1-Pneumatikpumpe, Fassdeckel, Folgeplatte, Fasswagen, Drehgelenk, Schlauch und Fettpresse.

LEISTUNGSPARAMETER

130/160 L/MIN LUFTVERBRAUCH	4-7 BAR BETRIEBSDRUCK
UNTER 77 DB GERÄUSCHPEGEL	BUS ZU 180 KG FASSGRÖSSE





GREASE CART KIT 60
FK0400010



GREASE CART KIT 30
FK0400000



GREASE DRUM KIT 30
FK0300000



GREASE DRUM KIT 200 W/O FOLLOWER
FK0300030

GREASE CART KIT

CODE	BESCHREIBUNG		PUMPE	ZAPFVENTIL	SCHLAUCH	DECKEL	FOLGEPLATTE	DREHGELENK	WAGEN
FK0400000	GREASE CART KIT 30	BESCHREIBUNG	P60:1 470	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 2M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 18/30KG Ø320	DRUM 18/30KG Ø300	Z SWIVEL	2-WHEELS CART 12-30KG DRUMS
		CODE	F0021605A	F20605000A	F20600000A	F20593000	F20594000	F20604000A	F20595000
		SEITE	30	-	-	-	-	-	-
FK0400010	GREASE CART KIT 60	BESCHREIBUNG	P60:1 730	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 4M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 50/60KG Ø420	DRUM 50/60KG Ø400	Z SWIVEL	4-WHEELS CART 20-60KG DRUMS
		CODE	F0021606A	F20605000A	F20601000A	F20596000	F20597000	F20604000A	F19965000
		SEITE	30	-	-	-	-	-	-
FK0400020	GREASE CART KIT 30 W/STRAIGHT SWIVEL	BESCHREIBUNG	P60:1 470	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 2M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 18/30KG Ø320	DRUM 18/30KG Ø300	Z SWIVEL	2-WHEELS CART 12-30KG DRUMS
		CODE	F0021605A	F20605000A	F20600000A	F20593000	F20593000	F20603000	F20595000
		SEITE	30	-	-	-	-	-	-

GREASE DRUM KIT

CODE	BESCHREIBUNG		PUMPE	ZAPFVENTIL	SCHLAUCH	DECKEL	FOLGEPLATTE	DREHGELENK	WAGEN
FK0300000	GREASE DRUM KIT 30	BESCHREIBUNG	P60:1 470	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 2M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 18/30KG Ø320	DRUM 18/30KG Ø300	Z SWIVEL	-
		CODE	F0021605A	F20605000A	F20600000A	F20593000	F20594000	F20604000A	-
		SEITE	30	-	-	-	-	-	-
FK0300010	GREASE DRUM KIT 60	BESCHREIBUNG	P60:1 730	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 4M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 50/60KG Ø385	DRUM 50/60KG Ø370	Z SWIVEL	-
		CODE	F0021606A	F20605000A	F20601000A	F20598000	F20599000	F20604000A	-
		SEITE	30	-	-	-	-	-	-
FK0300020	GREASE DRUM KIT 200	BESCHREIBUNG	P60:1 940	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 4M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 180/200KG Ø610MM	DRUM 200KG Ø590	Z SWIVEL	-
		CODE	F0021607A	F20605000A	F20601000A	F20606000	F20607000	F20604000A	-
		SEITE	30	-	-	-	-	-	-
FK0300030	GREASE DRUM KIT 200 W/O FOLLOWER PLATE	BESCHREIBUNG	P60:1 940	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 4M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 180/200KG Ø610MM	-	Z SWIVEL	-
		CODE	F0021607A	F20605000A	F20601000A	F20606000	-	F20604000A	-
		SEITE	30	-	-	-	-	-	-

AUF ANFRAGE IN VERSCHIEDENEN KITS ERHÄLTLICH

VISCOMAT VANE DRUM

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- NIEDRIGVISKOSE ÖLE
- TAUMELSCHEIBEN-VOLUMEN-STROMMESSER (NUR K33)

Die PIUSI VISCOMAT VANE DRUM ist ein Ölabgabesatz für die Beförderung von Schmiermitteln geringer Viskosität. Er besteht aus einer PIUSI VISCOMAT-Wechselstrompumpe und dem Handzapfventil SELF 3000.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 28 L/MIN	VOLUMENSTROM
AC SPANNUNG	LEISTUNG
± 1%	GENAUIGKEIT
BIS ZU 500 cSt	VISKOSITÄT




DRUM VISCOMAT VANE



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
000270000	18	39,6	480X370X265	18,9X14,6X10,4		1
000270010	21	46,3	500X380X280	19,7X15X11		1

KENNLINIEN

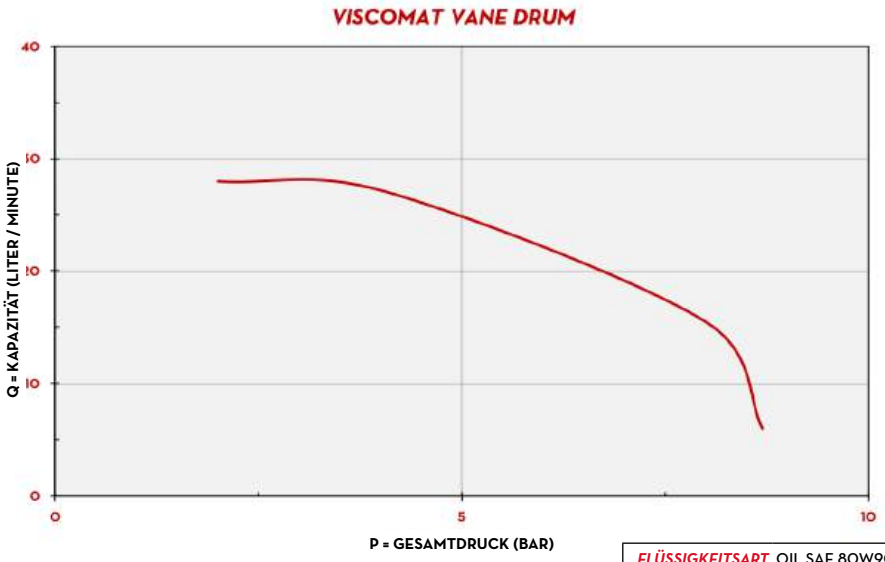

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 80W90
TEMPERATUR	17°C

LIEFERUMFANG

- VISCOMAT VANE PUMPE
- SAUGROHR
- K33 ZÄHLER (NUR VERSION MIT ZÄHLER)
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



HANDZAPFVENTIL SELF3000



MECHANISCHER ZÄHLER K33



SAUGROHR

KOMPONENTEN

- PUMPEE:
  VISCOMAT VANE S. 34
- HANDZAPFVENTIL SELF3000:
  KÖRPER: ALUMINIUM
  DICHTUNG: VITON

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			PUMPE	ZAPFVENTIL	SCHLAUCH LÄNGE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	MOD.	TYPE	
000270000	DRUM VISCOMAT 70M	O	28	7	230	750	4,6	VISCOMAT 70 M	SELF3000	4
000270010	DRUM VISCOMAT 70M K33	O	25	7	230	750	4,6	VISCOMAT 70 M	SELF3000	4

AUCH FÜR DEN BETRIEB MIT ANDEREN NETZSPANNUNGEN UND MIT ZÄHLER LIEFERBAR

VISCOMAT GEAR DRUM

MERKMALE

- LEISTUNGSSTARK
- EINFACH KALIBRIERBAR (NUR K400)
- ZAPFVENTIL MIT ERGONOMISCHEM GRIFF
- HOCHVISKOSE ÖLE

Die PIUSI VISCOMAT GEAR DRUM ist ein Ölabgabesatz für die Beförderung von Schmiermitteln mittlerer/hoher Viskosität und wird von einer PIUSI VISCOMAT Pumpe angetrieben.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 9 L/MIN	AC/DC SPANNUNG
VOLUMENSTROM	LEISTUNG
± 0,5%	BIS ZU 2000 cSt
GENAUIGKEIT	VISKOSITÄT



VISCOMAT GEAR DRUM DC




VISCOMAT GEAR DRUM AC



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00261OOD	18	39,6	480X370X265	18,9X14,6X10,4		1
F00262OOD	18	39,6	480X370X265	18,9X14,6X10,4		1
F00268010	9	19,8	480X370X265	18,9X14,6X10,4		1

KENNLINIEN

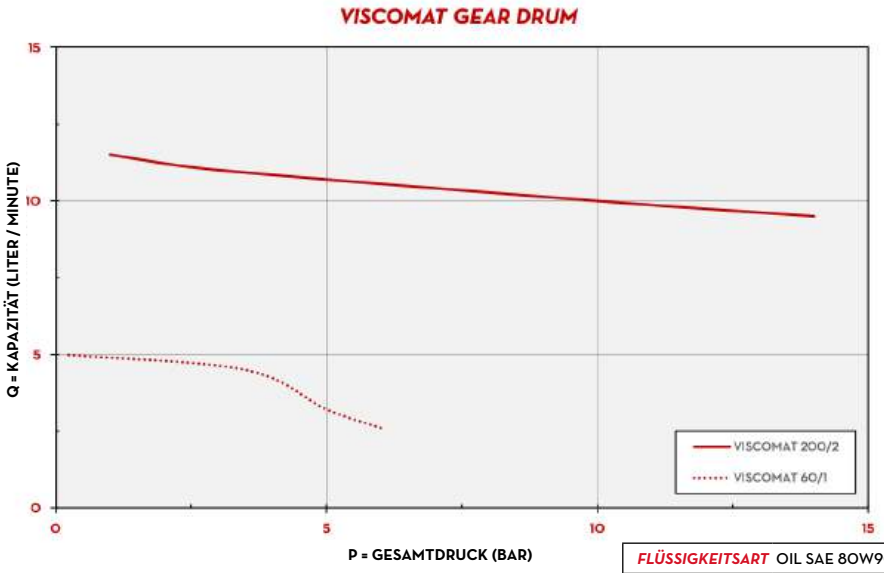

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 80W90
TEMPERATUR	20°C

LIEFERUMFANG

- VISCOMAT ZAHNRADPUMPE
- ZAPFVENTIL EASY OIL / EASY K400
- ANSAUGSCHLAUCH
- BODENVENTIL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


ERGONOMISCHES ZAPFVENTIL


PEDALVENTIL


ELEKTRISCHE KABEL MIT KLAMMERN (NUR DC VERSION)

KOMPONENTEN

- PUMPE:
  VISCOMAT GEAR
  VISCOMAT DC
- ZAPFVENTILZÄHLER:
  EASY K400
- ZAPFVENTIL:
  EASY OIL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			PUMPE	SPANNUNG	SCHLAUCHLÄNG
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	MOD.	TYPE	
F00261OOD	DRUM VISCOMAT 200/2 230/50-60HZ	O	9	2	230-50/60	800/950	3,8/4,6	VISCOMAT 200/2	EASY OIL	4
F00262OOD	DRUM VISCOMAT 200/2 230V/50/60HZ K400	O	9	2	230-50/60	800/950	3,8/4,6	VISCOMAT 200/2	EASY K400	4
F00268010	DRUM VISCOMAT 60/1 24V K400	O	4	1,2	24	150	18,5	VISCOMAT 60/1	EASY K400	4

AUCH FÜR DEN BETRIEB MIT ANDEREN NETZSPANNUNGEN UND MIT ZÄHLER LIEFERBAR

PICO

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- FASSINSTALLATION
- WETTERFESTE MATERIALIEN
- ROBUSTE KONSTRUKTION
- MEHRZWECKPUMPE

Die PIUSI PICO ist eine Abgabeeinheit für die Beförderung von Frostschutzmittel und Scheibenwischerflüssigkeit. Sie enthält eine Kreiselpumpe, die an alle Fassarten angebaut werden kann.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	AC/DC
35 L/MIN	SPANNUNG
VOLUMENSTROM	LEISTUNG






PICO
(OPTIONALER DIGITALER DURCHFLUSSMESSER **K24 F0040700A**
MIT DÜSENANSCHLUSS **R16087000**)

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00202000	4,5	9,9	360X360X180	14,2X14,2X7,1	-	1
F00202010	4,5	9,9	360X360X180	14,2X14,2X7,1	-	1
F00202050	4,5	9,9	360X360X180	14,2X14,2X7,1	-	1
F00202040	4,5	9,9	360X360X180	14,2X14,2X7,1	-	1

KENNLINIEN

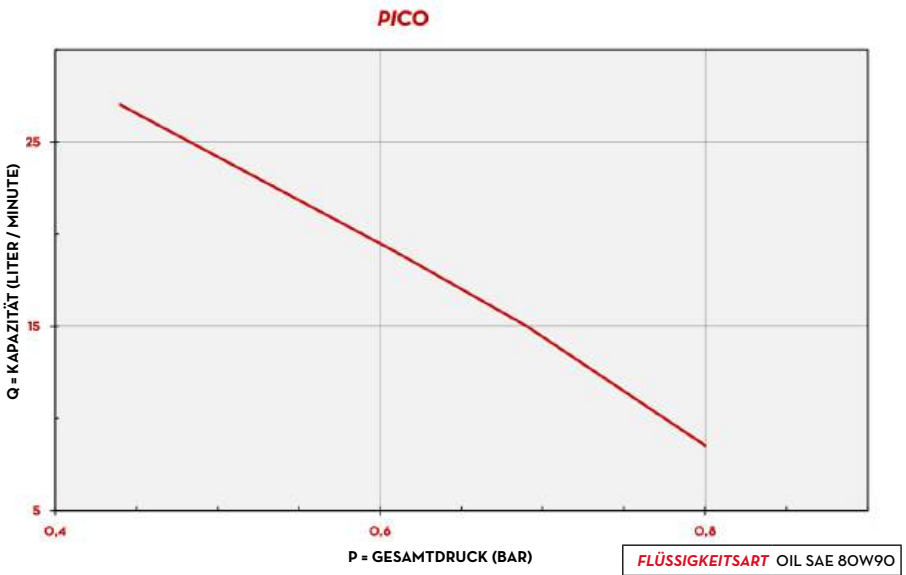

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 80W90
TEMPERATUR	24°C

LIEFERUMFANG

- PICO PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


HANDZAPFVENTIL


EIN/AUS-SCHALTER


ELEKTRISCHES KABEL MIT KLAMMERN

ABMESSUNGEN

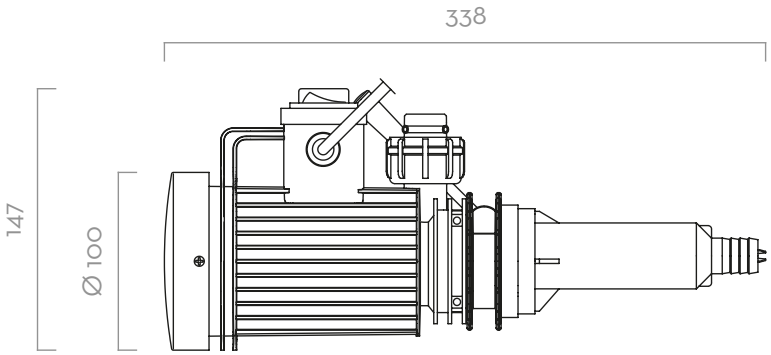

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- HANDZAPFVENTIL:
  KÖRPER: ALUMINIUM
  DICHTUNG: VITON
- PUMPEN:
  KÖRPER: TECHNOPOLYMER
  TURBINEN: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		AC	DC	EINSCHALTDAUER	EIN/AUS SCHALTER	KABEL	ZAPFVENTIL	EINGANG/AUSGANG
			L/MIN	GPM	VOLT	VOLT					
F00202000	PICO230 M	D A	35	8	230/50	-	-	JA	JA	MAN.	-
F00202010	PICO 230V AUTOMATIC NOZZLE 4MT HOSE	D A	30	8	230/50	-	-	JA	JA	AUT.	
F00202050	PICO 12V AUTOMATIC NOZZLE 4MT HOSE	D A	25	7	-	12	30	JA	JA	AUT.	
F00202040	PICO12 M	D A	30	8	-	12	30	JA	JA	MAN.	-

VISCOTROLL VANE


MERKMALE

- PUMPE MIT HOHEM FÖRDERSTROM
- SOFORT EINSATZBEREIT
- TAUMELSCHEIBENVOLUMEN-STROMMESSER (NUR K33)
- WAGEN MIT ROBUSTER KONSTRUKTION

Der PIUSI VISCOTROLL VANE ist ein transportables Ölabgabemodul für die Beförderung von Schmiermitteln geringer Viskosität. Er besteht aus einer PIUSI VISCOMAT-Wechselstrompumpe und dem Handzapfventil SELF 3000.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 25 L/MIN	UNTER 70 DB
VOLUMENSTROM	GERÄUSCHPEGEL
± 1%	BIS ZU 500 cSt
GENAUIGKEIT	VISKOSITÄT

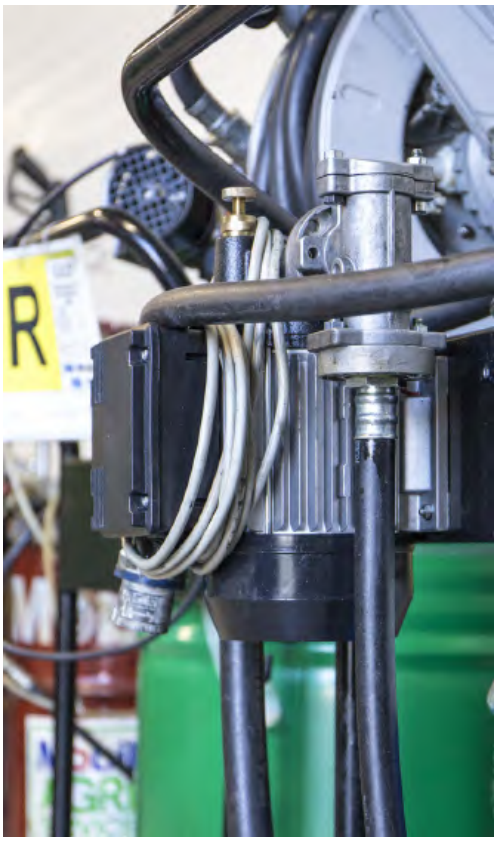




VISCOTROLL VANE

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
VISCOTROLL VANE						
000263100	34	75	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1
000263110	36	79,4	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1

KENNLINIEN

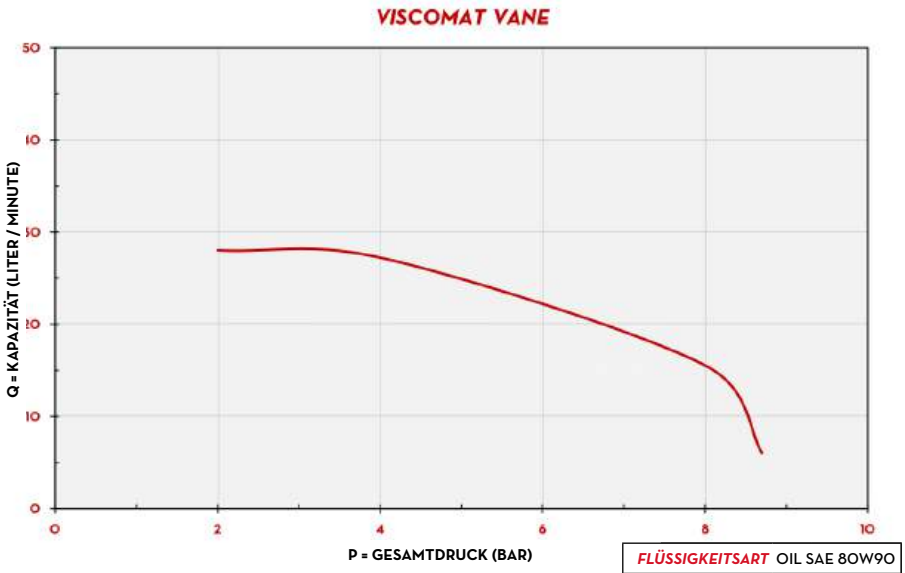

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 80W90
TEMPERATUR	17°C

LIEFERUMFANG

- VISCOMAT FLÜGELZELLENPUMPE
- BODENVENTIL
- ZAPFVENTIL SELF 3000
- WAGEN
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


HANDZAPFVENTIL SELF3000


EIN/AUS-SCHALTER


BODENVENTIL

ABMESSUNGEN

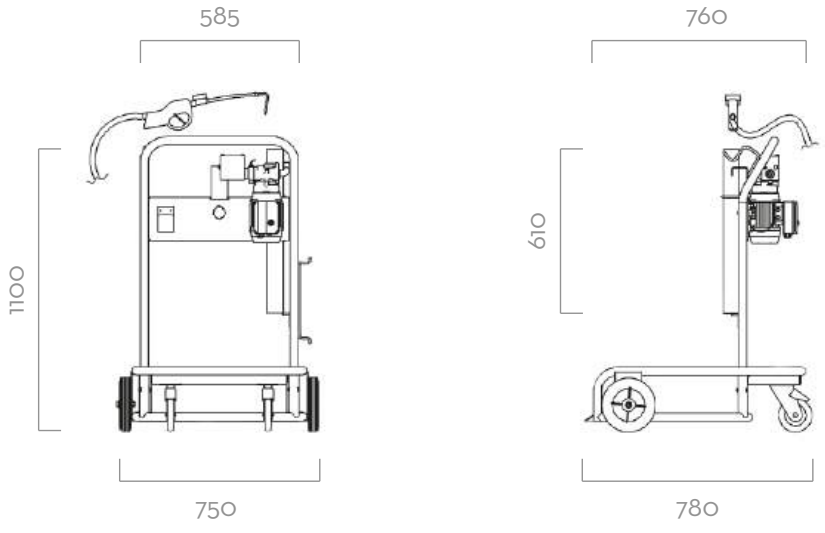

Maße in Millimetern

KOMPONENTEN

- PUMPE:
  VISCOMAT VANE
- ZÄHLER:
  K33
- HANDZAPFVENTIL SELF3000:
  GEHÄUSE: ALUMINIUM
  DICHTUNG: VITON

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		VISKOSITÄT	SPANNUNG			ZÄHLER	PUMPE	ZAPFVENTIL
			L/MIN	GPM	CST MAX.	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	MOD.	MOD.	TYPE
VISCOTROLL VANE											
000263100	VISCOTROLL 70	O	25	6,6	500	230/50	750	4,6	-	VISCOMAT 70M	SELF 3000
000263110	VISCOTROLL 70/K33	O	25	6,6	500	230/50	750	4,6	K33	VISCOMAT 70M	SELF 3000

AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND FREQUENZ LIEFERBAR.

VISCOTROLL GEAR

MERKMALE

- BEDARFSABHÄNGIGE ABGABE
- EINSTELLBARER BYPASS
- GERÄUSCHARM
- SOFORT EINSATZBEREIT
- OVALRADZÄHLER
- WAGEN MIT ROBUSTER KONSTRUKTION

Der PIUSI VISCOTROLL GEAR ist ein transportables Ölabgabemodul für die Beförderung von Schmiermitteln mittlerer/hoher Viskosität. Dieser vielseitige mobile Wagen ist in einer Wechsel- und Gleichstromausführung (AC bzw. DC) lieferbar (beide von einer PIUSI VISCOMAT Pumpe angetrieben).

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 9 L/MIN	UNTER 65 DB
VOLUMENSTROM	GERÄUSCHPEGEL
± 0,5%	BIS ZU 2000 cSt
GENAUIGKEIT	VISKOSITÄT





VISCOTROLL GEAR AC




VISCOTROLL GEAR DC

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
VISCOTROLL DC 120/1						
F00263200	57	125,7	1090X690X320	42,9X27,2X12,6		1
F00263210	58	125,9	1090X690X320	42,9X27,2X12,6		1
VISCOTROLL AC 200						
F00263000	34	75	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1
F00263001	35	77	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1
F00263002	36	79,4	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1
F00263003	37	81,6	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1

KENNLINIEN

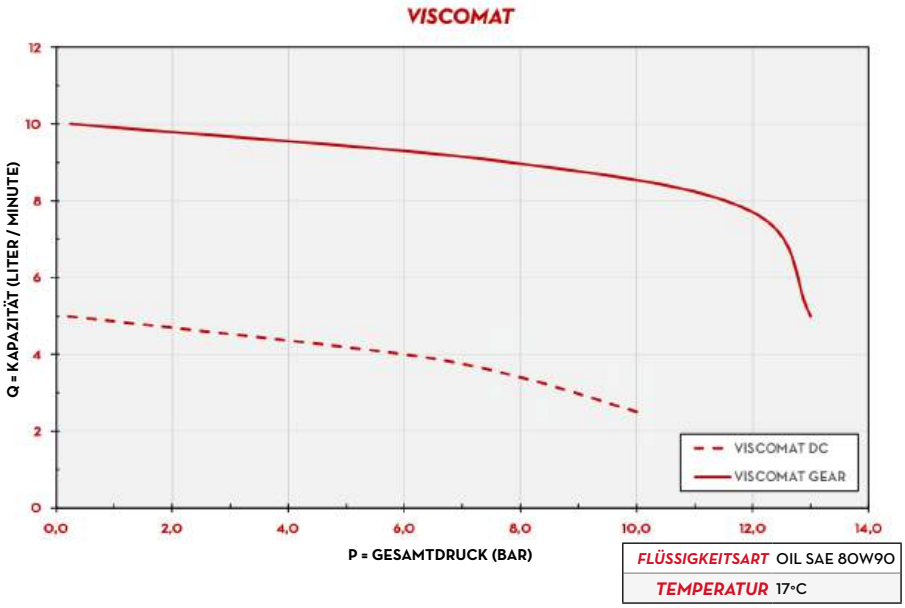

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 80W90
TEMPERATUR	17°C

LIEFERUMFANG

- VISCOMAT PUMPE
- INLINE-VENTIL
- ZAPFVENTIL EASY OIL / EASY K400
- BATTERIELADEGERÄT (NUR DC-GLEICHSTRO MAUSFÜHRUNG)
- WAGEN
- FUSSVENTIL
- SCHUTZ DER DREHKUPPLUNG
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


ZAHNRADPUMPE


DRUCKSCHALTER


BATTERIELADEGERÄT

ABMESSUNGEN

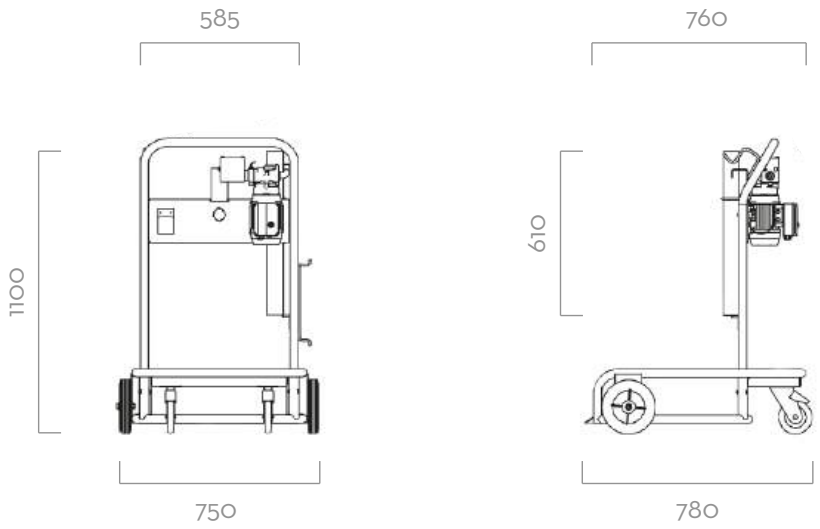

Maße in Millimetern

KOMPONENTEN

- PUMPE:
  VISCOMAT GEAR
  VISCOMAT DC
  VISCO FLOWMAT
- ZAPFVENTILZÄHLER:
  EASY K400
- ZAPFVENTIL:
  EASY OIL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM L/MIN	VOLUMENSTROM GPM	VISKOSITÄT CST MAX.	SPANNUNG AC V./HZ DC V.	SPANNUNG POWER WATT	SPANNUNG AMP. MAX.	ZÄHLER MOD.	PUMPE MOD.	ZAPFVENTIL TYPE	DRUCK SCHALTER	BATTERIE LADEGERÄT VOLTIOS
VISCOTROLL DC 120/1													
F00263200	VISCOTROLL 120/1 DC PST.		6	1,6	2000	12	360	30	-	VISCOMAT 120/1 DC	EASY OIL	JA	230
F00263210	VISCOTROLL 120/1 DC PST.K 400		6	1,6	2000	12	360	30	K400	VISCOMAT 120/1 DC	EASY K400	JA	230
VISCOTROLL AC 200													
F00263000	VISCOTROLL 200/2 AC		9	2,4	2000	230/50	800	3,8	-	VISCOMAT GEAR 200/2	EASY OIL	NEIN	-
F00263010	VISCOTROLL 200/2 AC - K400		9	2,4	2000	230/50	800	3,8	K400	VISCOMAT GEAR 200/2	EASY K400	NEIN	-
F00263020	VISCOTROLL 200/2 AC - PST		9	2,4	2000	230/50	800	3,8	-	VISCO-FLOWMAT 200/2	EASY OIL	JA	-
F00263030	VISCOTROLL 200/2 AC - PST - K400		9	2,4	2000	230/50	800	3,8	K400	VISCO-FLOWMAT 200/2	EASY K400	JA	-

BATTERY KIT

MERKMALE

- VIELSEITIG
- TRANSPORTABEL UND SOFORT EINSATZBEREIT
- EIN/AUS-SCHALTER

Das PIUSI BATTERY KIT ist eine tragbare Abgabeeinheit mit selbstansaugender elektrischer Drehschieberpumpe. Durch den modularen Aufbau lassen sich unterschiedliche Pumpen entsprechend erforderlicher Volumenströme und unterschiedlicher Einsatzmöglichkeiten verwenden. Es ist mit einem Motor mit feststehender Bürste und Permanentmagnet-Stator sowie einem Anschlussklemmenbrett mit Schaltern und Sicherungen zum Schutz vor Überlastung ausgestattet. Wird stets mit integriertem Zapfventil und Düse geliefert.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 10 L/MIN	12/24V SPANNUNG
VOLUMENSTROM	STROMVERSORGUNG
30 MIN	BIS ZU 2MT
ARBEITSZYKLUS	SELBSTANSAUGEND






VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON	✈	🚢
F00309060	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
F00310070	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100

KENNLINIEN

VISCOMAT DC

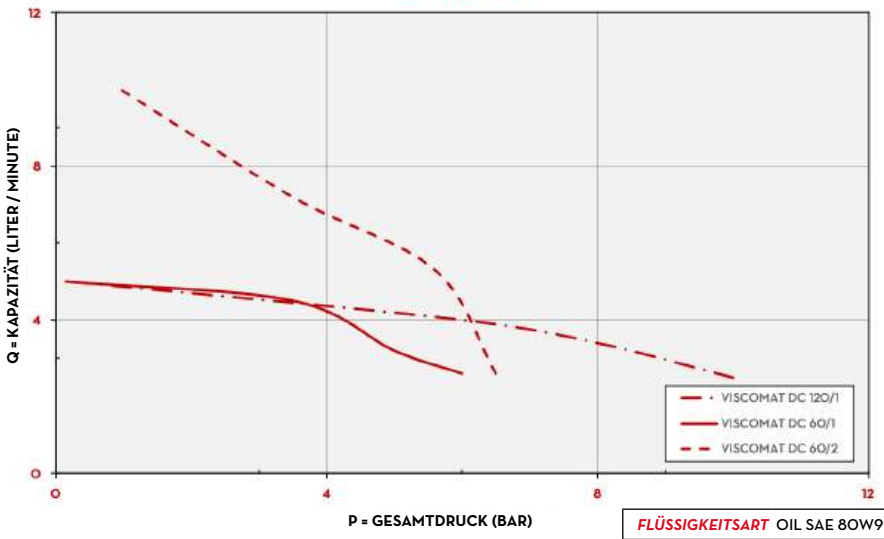

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 80W90
TEMPERATUR	17°C

LIEFERUMFANG

- PUMPE
- ANSAUGSCHLAUCH
- VERSORGUNGSSCHLAUCH
- GRIFF
- ZAPFVENTIL
- MASCHENFILTER UND ANSCHLÜSSE
- KABEL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


EIN/AUS-SCHALTER



GRIFF


EIN/AUS-SCHALTER


DRUM KIT VERFÜGBAR

ABMESSUNGEN

VISCOMAT DC 60/2

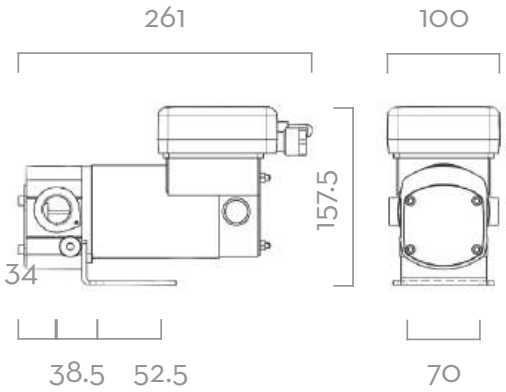

Maße in Millimetern

KOMPONENTEN

- VISCOMAT DC
- SELF3000
- MASCHENFILTER UND ANSCHLÜSSE
- KABEL
- ANSAUGSCHLAUCH
- VERSORGUNGSSCHLAUCH

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITS-ART	VOLUMEN-STROM		SPANNUNG			SICHERUNGSKAPAZITÄT	PUMPE TYPE	ARBEITSZYKLUS	ZAPFVENTIL	SCHLAUCH		KONTROLLE FILTER
			L/MIN	GPM	DC VOLT	STROM. WATT	AMP. MAX.	AMPERE		MIN	TYPE	LÄNGE	Ø	
F00309060	BATTERY KIT VISCOMAT 12V	O	10	3	12	300	22	40	VISCOMAT DC	30	SELF 3000	4M	3/4"	JA
F00310070	BATTERY KIT VISCOMAT 24V	O	10	3	24	300	18	30	VISCOMAT DC	30	SELF 3000	4M	3/4"	JA

ST

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- LEICHT INSTALLIERBAR
- ROBUSTER AUFBAU
- KOMPAKTES DESIGN
- MIT VERSCHIEDENEN PUMPENLIEFERBAR


Die PIUSI ST ist eine vielseitige und kompakte Dieselbetankungsstation, mit der mobile Tanks befüllt werden können und die mit Abgabeeinheiten interagiert. Sie verfügt über ein Rückschlagventil sowie einen Filter und wird mit Zapfventil und 4 m langem Versorgungsschlauch geliefert. Dank ihres robusten Aufbaus eignet sich diese Abgabeeinheit für den Einsatz auch unter widrigsten Bedingungen. Sie lässt sich in einem Metallschutzkasten unterbringen und kann an einen Wasserabscheidefilter angeschlossen werden.



LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 30 L/MIN	VOLUMENSTROM
AC/DC SPANNUNG	STROMVERSORGUNG
4M LANGER	VERSORGUNGSSCHLAUCH



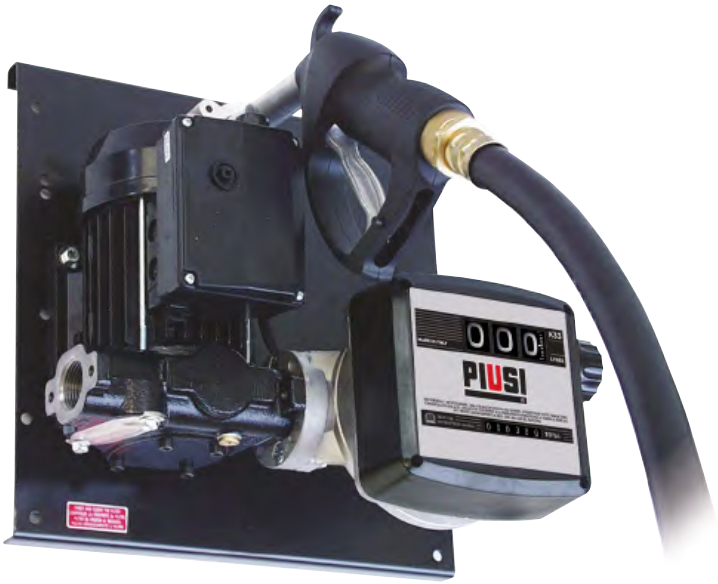

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON
00024800B	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
00025600O	19	42	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1

KENNLINIEN



VISCOMAT VANE



SELF 3000



K33

LIEFERUMFANG

- ST UNIT-EINHEIT
- DELIVERY HOSE
- ZAPFVENTIL
- ZAPFVENTIL INHABER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




SELF 3000



K33

ABMESSUNGEN

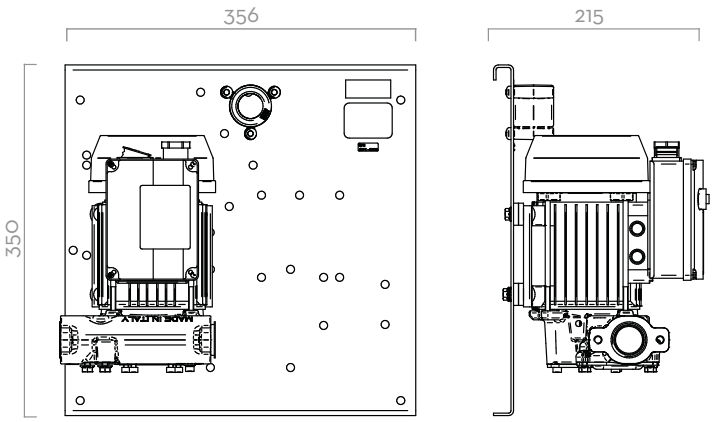

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMEN-STROM		SPANNUNG			ZÄHLER	ZAPFVEN-TIL	FILTER	VERSORGUNGS-SCHLAUCH		EINLASS
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	STROM. WATT	AMP. MAX.	TYP	TYP	TYP	LÄNGE	Ø	BSP
000248000B	ST VISCOMAT 70		O	8	230/50	950	4,6	NEIN	MAN.	NO	4M	1"	1"
000256000	ST VISCOMAT 70/M K33		O	8	230/50	950	4,6	K33	MAN.	NO	4M	1"	1"



PUMPEN

P3.5:1

MERKMALE

- DOPPELT WIRKEND
- NIEDRIGE BETRIEBSGESCHWINDIGKEIT
- LANGE LEBENSDAUER
- WARTUNGSFREI
- 20% MEHR LEISTUNG IM VGL. ZUM MARKTSTANDARD
- PUMPENKÖRPER AUS VERBUNDWERKSTOFF
- KEINE OXIDATION / PARTIKELFEST
- DIFFUSOR OHNE METALL

Die PIUSI P3.5:1 ist eine Ölkolbenpumpe für die Beförderung von Öl mittlerer Viskosität über kurze Strecken. Zur Sicherstellung einer hohen Leistung und langen Lebensdauer wird sie aus ausgewählten Materialien hergestellt.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 21,5 L/MIN	3-8 BAR
VOLUMENSTROM	DRUCK
UNTER 77 DB	MITTLERE BIS HOHE
GERÄUSCHPEGEL	VISKOSITÄT





PIUSI P3.5:1 ST




PIUSI P3.5:1 940

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
PIUSI P3.5:1 ST						
F00214000A	3,5	7,7	495X125X130	19,5X4,9X5,1	-	1
PIUSI P3.5:1 940						
F00214020A	5,5	12,1	1250X125X130	43,2X4,9X5,1	-	1

KENNLINIEN

PIUSI P3.5:1

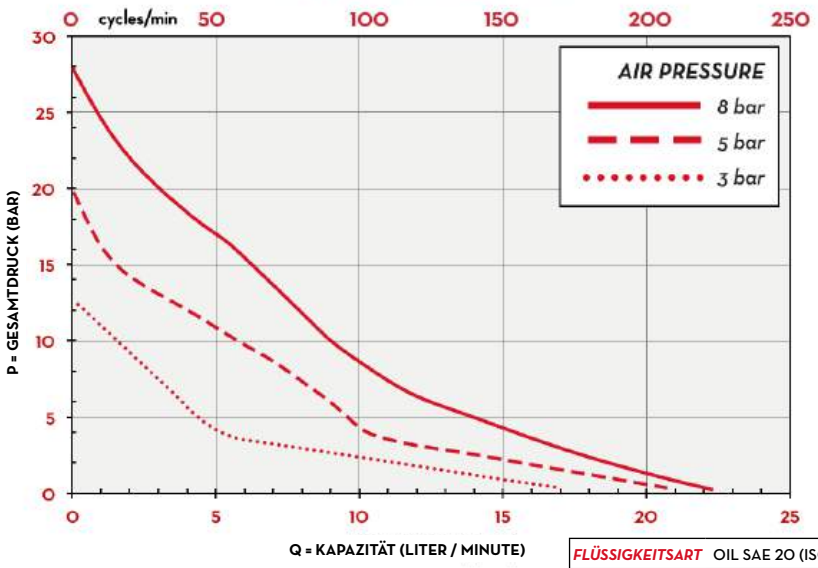

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 20 (ISO VG68)
TEMPERATUR	18 °C


LIEFERUMFANG

- PIUSI P3.5:1 ST / 940 PUMPE
- FASSADAPTER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


FASSADAPTER


HEAVY DUTY GEHÄUSE


INDUSTRIEDESIGN


DRUCKREGLER

MATERIALIEN

- GEBLÄSEMOTOR: TECHNOPOLYMER
- GEHÄUSE: DRUCKGUSS AUS STAHL
- DICHTUNG: NBR

ABMESSUNGEN


PIUSI P3.5:1 ST

MASS. "A"	445MM
MASS. "B"	175MM
GEWICHT	4,5KG


PIUSI P3.5:1 940

MASS. "A"	1210MM
MASS. "B"	940MM
GEWICHT	5,5KG

PIUSI P3.5:1 ST



PIUSI P3.5:1 940

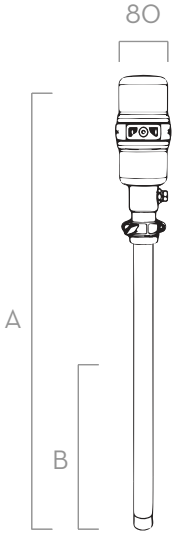

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	VOLUMEN-STROM		VERDICHTUNG-SVERHÄLTNIS	LUFT- DRUCK		LUFTVERBRAUCH	SAUGLEITUNG		EIN-LASS	ÖLSEITE ANSCHLUSS		POLYURETHAN-DICHTUNGEN
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	L/MIN	MM	LÄNGE MM	BSP	EINLASS BSP	AUSLASS BSP	BSP
PIUSI P3.5:1 ST														
F00214000A	PIUSI P3.5 ST		21,5	5,7	3.5:1	3-8	43,5-116	200-250	50	175	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	JA
PIUSI P3.5:1 940														
F00214020A	PIUSI P3.5 940		21,5	5,7	3.5:1	3-8	43,5-116	200-250	50	940	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	JA

*GEMESSEN MIT EINER PUMPE ÜBER DEM FASS MONTIERT AUS 1 METER ENTFERNUNG OHNE UMGEBUNGSBEDINGTE GERÄUSCHE.

P5.5:1

MERKMALE

- DOPPELT WIRKEND
- NIEDRIGE BETRIEBSGESCHWINDIGKEIT
- LANGE LEBENSDAUER
- WARTUNGSFREI
- 12% MEHR LEISTUNG IM VGL. ZUM MARKTSTANDARD
- PUMPENKÖRPER AUS VERBUNDWERKSTOFF
- KEINE OXIDATION/PARTIKELFEST
- DIFFUSOR OHNE METALL

Die PIUSI P5.5:1 ist eine Ölkolbenpumpe für die Beförderung von Öl mittlerer Viskosität über mittlere Strecken. Zur Sicherstellung einer hohen Leistung und langen Lebensdauer wird sie aus ausgewählten Materialien hergestellt.



PIUSI P5.5:1 ST



PIUSI P5.5:1 940

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 15,5 L/MIN	3-8 BAR
VOLUMENSTROM	DRUCK
UNTER 77 DB	MITTLERE BIS HOHE
GERÄUSCHPEGEL	VISKOSITÄT




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
PIUSI P5.5:1 ST						
F0021401A	5,5	7,7	495X125X130	19,5X4,9X5,1	-	1
PIUSI P5.5:1 940						
F0021403A	5,5	12,1	1250X125X130	43,2X4,9X5,1	-	1

KENNLINIEN

PIUSI P5.5:1

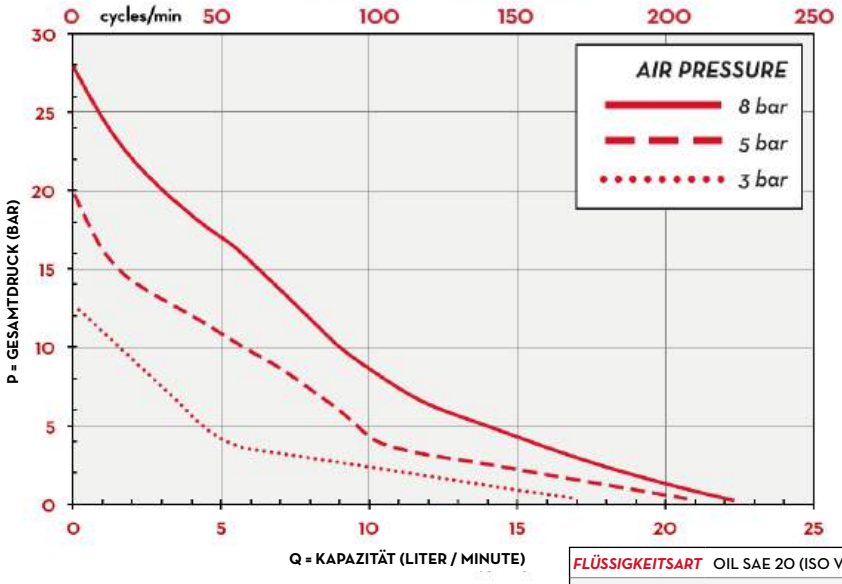

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 20 (ISO VG68)
TEMPERATUR	18 °C

LIEFERUMFANG

- PIUSI P5.5:1 ST / 940 PUMPE
- FASSADAPTER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


FASSADAPTER


HEAVY DUTY GEHÄUSE


INDUSTRIEDESIGN


DRUCKREGLER

ABMESSUNGEN


PIUSI P5.5:1 ST

MASS "A"	445MM
MASS "B"	175MM
GEWICHT	3,5KG


PIUSI P5.5:1 940

MASS. "A"	1210MM
MASS. "B"	940MM
GEWICHT	5,5KG

PIUSI P5.5:1 ST



PIUSI P5.5:1 940

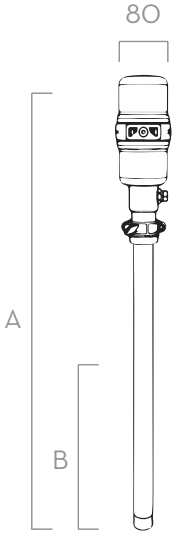

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEBLÄSEMOTOR: TECHNOPOLYMER
- GEHÄUSE: DRUCKGUSS AUS STAHL
- DICHTUNG: NBR

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM L/MIN	VOLUMENSTROM GPM	VERDICHTUNGSVERHÄLTNIS	LUFTDRUCK BAR	LUFTDRUCK PSI	LUFTVERBRAUCH L/MIN	SAUGLEITUNG MM	SAUGLEITUNG LÄNGE MM	EINLASS BSP	ÖLSEITE ANSCHLUSS SAUGSEITE BSP	ÖLSEITE ANSCHLUSS DRUCKSEITE BSP	POLYURETHAN-DICHTUNGEN BSP
PIUSI P5.5:1 ST														
F0021401A	PIUSI P5.5 ST	O	15,5	4,1	5.5:1	3-8	43,5-116	200-250	42	175	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	JA
PIUSI P5.5:1 940														
F0021403A	PIUSI P5.5 940	O	15,5	4,1	5.5:1	3-8	43,5-116	200-250	42	940	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	JA

*GEMESSEN MIT EINER PUMPE ÜBER DEM FASS MONTIERT AUS 1 METER ENTFERNUNG OHNE UMGEBUNGSBEDINGTE GERÄUSCHE.

P60:1 BOOSTER

MERKMALE

- DOPPELT WIRKEND
- LANGE LEBENSDAUER
- WARTUNGSFREI
- GERÄUSCHARM
- PUMPENKÖRPER AUS VERBUNDWERKSTOFF
- KEINE OXIDATION
- PARTIKELFEST
- DIFFUSOR OHNE METALL

Die PIUSI P60:1 BOOSTER ist eine Industriekolbenpumpe für den Transfer von Schmierfett und dickflüssigem Öl unter hohem Druck über kurze und lange Strecken dank hoher Verdichtung.

LEISTUNGSPARAMETER


130/160 L/MIN LUFTVERBRAUCH	4-7 BAR DRUCK
UNTER 77 DB GERÄUSCHPEGEL*	BIS ZU 180 KG FASSGRÖSSE





PIUSI P60:1 470

PIUSI P60:1 730

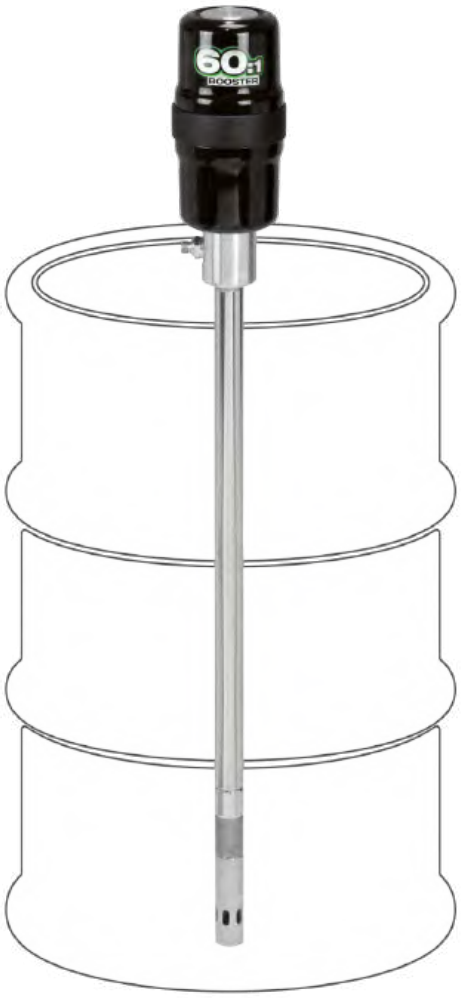


PIUSI P60:1 940

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
PIUSI P60:1 BOOSTER						
F0021605A	3,8	8,4	495X125X130	19,5X4,9X5,1	-	1
F0021606A	5	7,7	1035X125X130	40,7X4,9X5,1	-	1
F0021607A	5,8	12,1	1250X125X130	43,2X4,9X5,1	-	1

KENNLINIEN

PIUSI P60:1 BOOSTER

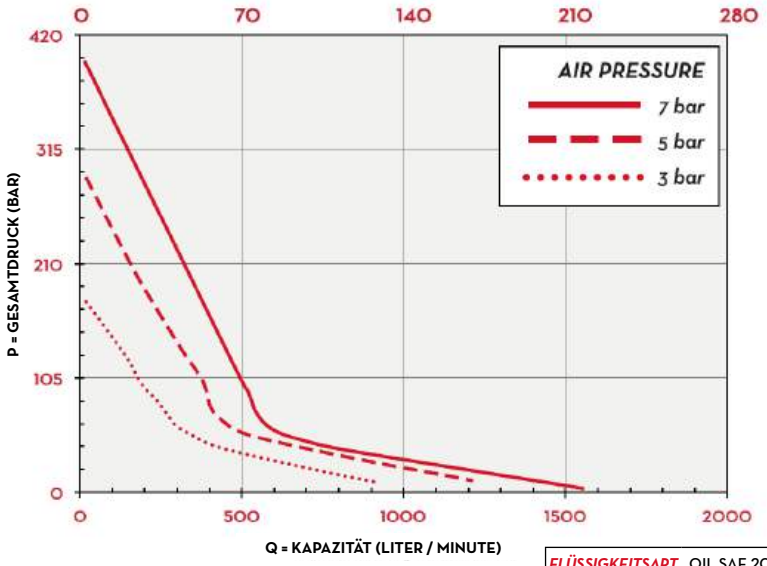

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 20 (ISO VG68)
TEMPERATUR	18 °C

LIEFERUMFANG

- P60:1 BOOSTER PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


ROBUSTER AUFBAU


HEAVY DUTY GEHÄUSE


INDUSTRIEDESIGN



STABILES GEHÄUSE

MATERIALIEN


- GEBLÄSEMOTOR: TECHNOPOLYMER
- GEHÄUSE: DRUCKGUSS AUS STAHL
- DICHTUNG: NBR

ABMESSUNGEN


PIUSI P60:1 - 470



PIUSI P60:1 - 730



PIUSI P60:1 - 940



PIUSI P60:1 470

MASS. "A"	740MM
MASS. "B"	470MM

PIUSI P60:1 730

MASS. "A"	1000MM
MASS. "B"	730MM

PIUSI P60:1 940

MASS. "A"	1210MM
MASS. "B"	940MM

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSS-IGKEITS-ART	FASSGRÖSSE	SAUGLEITUNG		VERDICHTUNG-SVERHÄLTNIS	LUFTDRUCK		LUFTVERBRAUCH	LUFTEINGANG ANSCHLUS	SCHMIERFETT-SEITE ANSCHLUSS	POLYURETHAN-DICHTUNGEN
			KG	Ø MM	LÄNGE MM		BAR	PSI	L/MIN	BSP	AUSLASS BSP	BSP
PIUSI P60:1 BOOSTER												
F00216505A	PIUSI P60:1 470	G	18	30	30	470	60:1	4-7	58-116	130-160	F.1/4"	M.1/4"	JA
F00216506A	PIUSI P60:1 730	G	50	60	30	730	60:1	4-7	58-116	130-160	F.1/4"	M.1/4"	JA
F00216507A	PIUSI P60:1 940	G	180	200	30	940	60:1	4-7	58-116	130-160	F.1/4"	M.1/4"	JA

*GEMESSEN MIT EINER PUMPE ÜBER DEM FASS MONTIERT AUS 1 METER ENTFERNUNG OHNE UMGEBUNGSBEDINGTE GERÄUSCHE.

VISCOMAT GEROTOR

MERKMALE


- GEROTOR TECHNOLOGY
- DRUCKREGLER
- FKM-DICHTUNGEN
- GEFLANSCHTE ANSCHLÜSSE1

Die VISCOMAT GEROTOR ist eine elektrische Pumpe, die aus der Erfahrung von PIUSI im Bereich der Schmierung hervorgegangen ist und für die Förderung von Öl mit hohem Durchsatz konzipiert wurde. Dank ihres innovativen Zahnradgetriebes mit Radialspiel garantiert die Pumpe **hohe Leistungen und eine kompakte Bauweise, die eine lange Lebensdauer gewährleistet.**

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 65 l/min	VON 32 BIS 1000 CST
VOLUMENSTROM	MAX. VISKOSITÄT
4-9 BAR	400V 50HZ
DRUCKREGLER*	SPANNUNG

*Der Druckregler verfügt nicht über eine Bypass-Funktion.

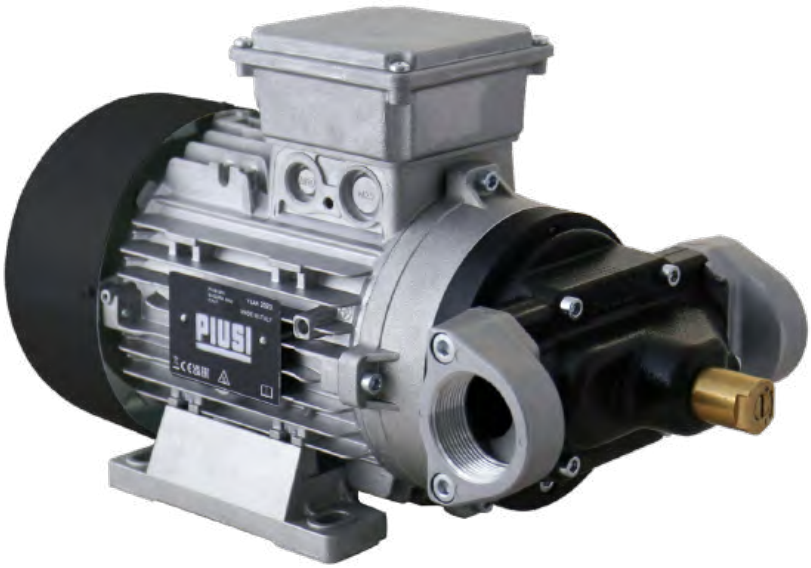




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00334800	22,5	49,6			-	1


KENNLINIEN

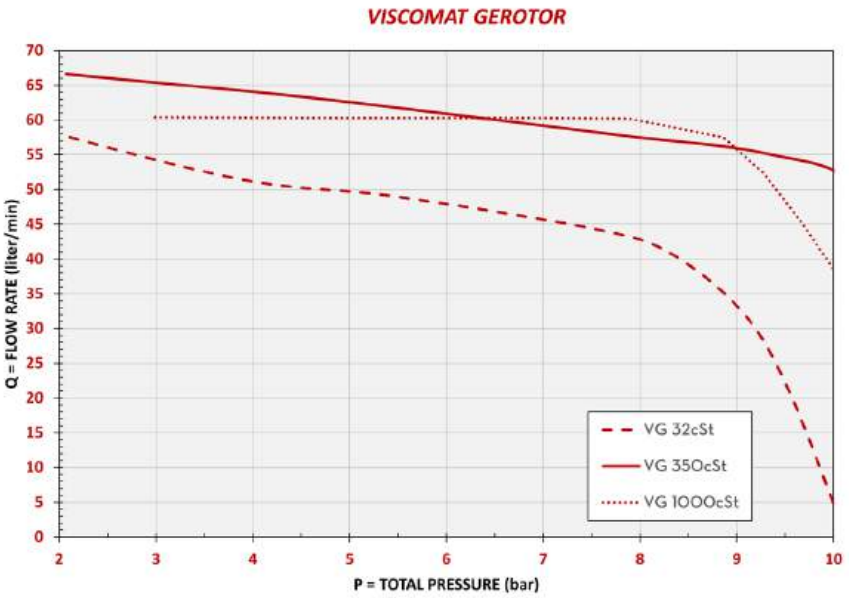

LIEFERUMFANG

- VISCOMAT GEROTOR
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



FKM-DICHTUNGEN


DRUCKREGLER


GEROTOR TECHNOLOGY


GEFLANSCHTE ANSCHLÜSSE

ABMESSUNGEN

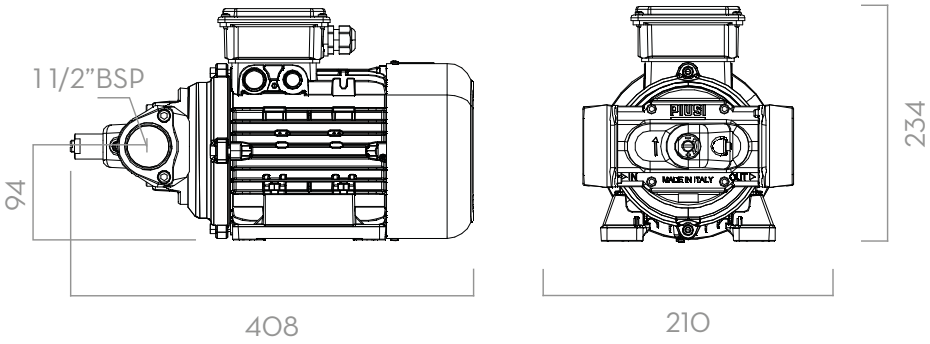

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- MEDIENBERÜHRTE WERKSTOFFE: GUSSEISEN, STAHL, MESSING
- GEHÄUSE/FLANSCHO: GUSSEISEN
- ZAHNRÄDER/ANTRIEBSWELLE: STAHL
- REGELVENTIL: MESSING
- DICHTUNGEN: FKM

KOMPATIBLE FLÜSSIGKEITEN

- ÖL
- SCHMIERMITTEL
- SILIKONFLÜSSIGKEITEN

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	VOLUMENSTROM		LUFTDRUCK		SPANNUNG			RPM	EINLASS/AUSLASS MIT FLANSCH
		L/MIN	GPM	MAX.BAR	PSI	DREIPHASIGER MOTOR	POWER WATT	AMP. MAX		
F00334800	VISCOMAT GEROTOR T 400V 50HZ	65	17	12	174	400V/50Hz	2200	5	1350	1 1/2" BSP

VISCOMAT VANE

MERKMALE

- EINSTELLBARER BYPASS
- MEHRZWECKPUMPE
- GEEIGNET ZUR ALTÖLÜBERGABE

Die PIUSI VISCOMAT VANE ist eine Elektro-Flügelzellenpumpe für die Beförderung von Flüssigkeiten geringer und mittlerer Viskosität. Die Pumpe ist mit einem integrierten einstellbaren Bypass ausgestattet.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 50 L/MIN	AC SPANNUNG
VOLUMENSTROM	LEISTUNG
UNTER 77 DB	BIS ZU 500 CST
GERÄUSCHPEGEL	VISKOSITÄT




VISCOMAT VANE



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG				
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE		STCK./KARTON
VISCOMAT 70							
F0033490A	14,15	31,1	355X185X285	-	60	72	1
F0033190A	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1
VISCOMAT 90							
F00303M00	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1
000303000	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1

KENNLINIEN

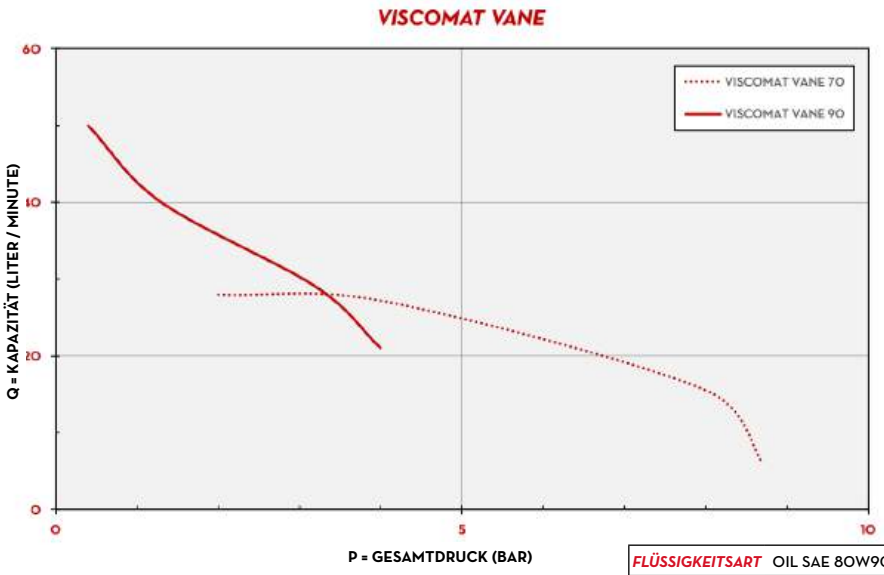


FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 80W90
TEMPERATUR	17 °C

LIEFERUMFANG

- PUMPEVISCOMAT VANE
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


FLÜGELROTOREN


EIN/AUS-SCHALTER


EINSTELLBARES BYPASS-VENTIL

ABMESSUNGEN

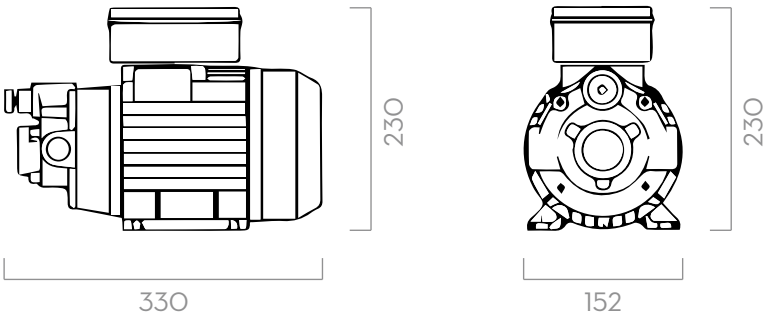

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN:TECHNOPOLYMER
- WELLE: STAHL

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMEN-STROM		LUFTDRUCK		SPANNUNG				DREHZAHL	EIN-LASS/ AUSLASS BSP	BYPAS-SVENTIL
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	EINPHASIGER MOTOR V./HZ	DREIPHASIGER MOTOR V./HZ	POWER WATT	AMP. MAX			
VISCOMAT 70													
F0033490A	VISCOMAT 70 M. 230/50/60	O D	25	7	6	85	230/50/60	-	1200/1000	5,5-5,1	1470/1650	1" BSP	JA
F0033190A	VISCOMAT 70 T. 400/50/60	O D	25	7	6	85	-	400/50 - 460/60	650/1000	2,2/3,1	1470/1750	1" BSP	JA
VISCOMAT 90													
F00303M00	VISCOMAT 90 M. 230/50/60*	O D	50	13	5	71	230/50/60	-	1350/1600	6,2/4,9	1400/1600	1" BSP	NEIN
000303000	VISCOMAT 90 T. 400/50	O D	50	13	5	71	-	400/50	2000	5	1450	1" BSP	JA


AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND FREQUENZ LIEFERBAR - (*) OHNE EINSTELLBAREM BYPASS-VENTIL

VISCOMAT GEAR

MERKMALE

- ROBUSTE STRUKTUR
- THERMISCHER MOTORSCHUTZ
- ÜBERLASTSCHUTZ
- IP 55

Die PIUSI VISCOMAT GEAR ist eine Elektro-Zahnradpumpe für die Beförderung von Öl hoher Viskosität. Der eingebaute einstellbare Bypass ermöglicht das Regeln des Versorgungsdrucks.

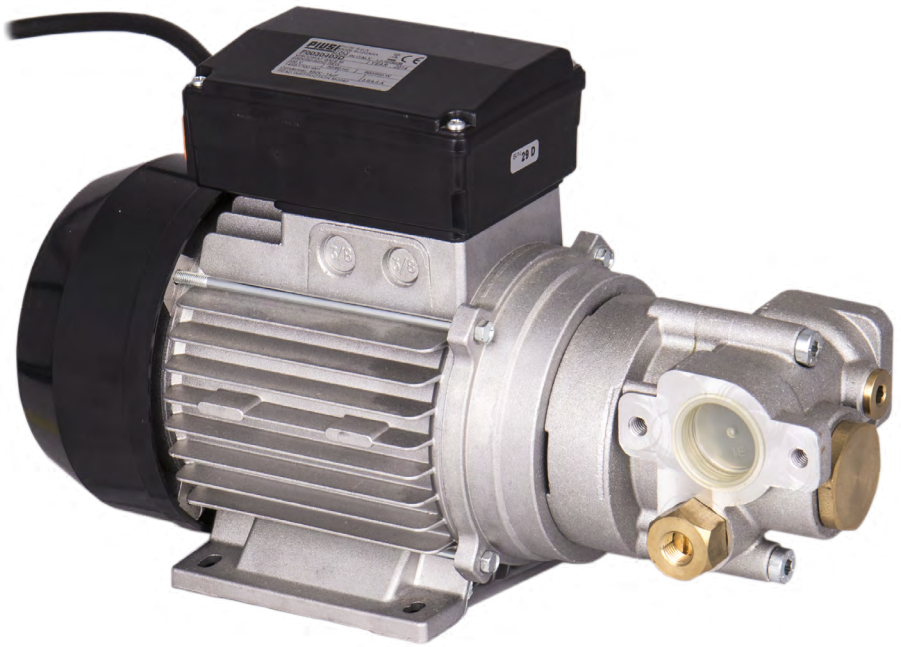

VISCOMAT GEAR

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 14 L/MIN	12-25 BAR
VOLUMENSTROM	DRUCK
UNTER 77 DB	BIS ZU 2000 CST
GERÄUSCHPEGEL**	VISKOSITÄT




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00304O3D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O0D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O5D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304T1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304T4D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1

KENNLINIEN

VISCOMAT GEAR

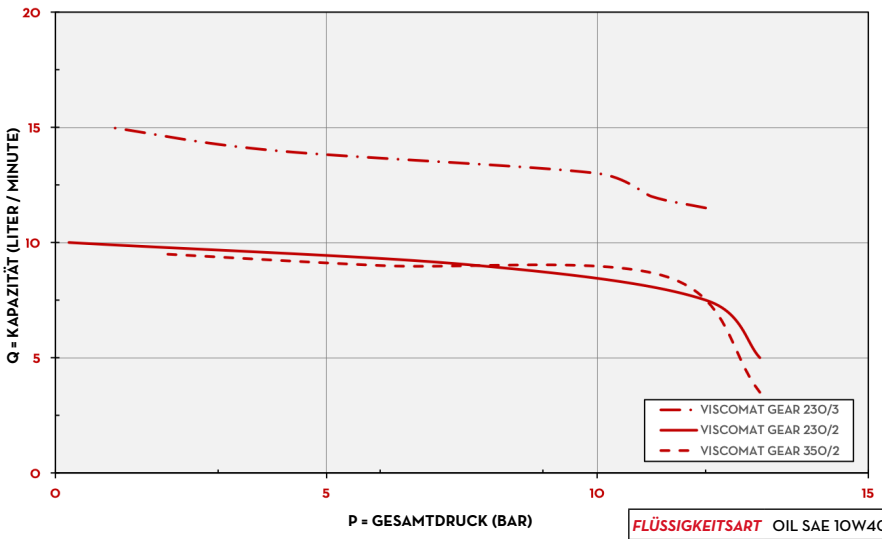

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	19 °C

LIEFERUMFANG

- VISCOMAT ZAHNRADPUMPE
- ANTI-SHIPON KIT
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




EIN/AUS-SCHALTER




EINSTELLBARES BYPASS-VENTIL

ABMESSUNGEN

VISCOMAT GEAR 200/2

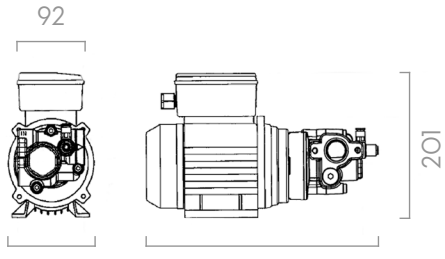

VISCOMAT GEAR 230/3
VISCOMAT GEAR 350/2

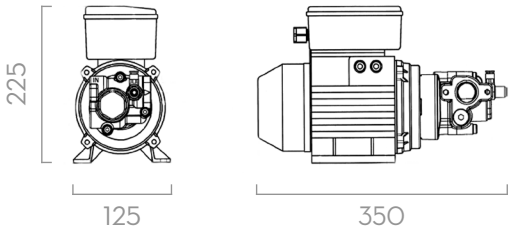

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: SINTERSTAHL
- WELLE: STAHL
- BYPASS: MESSING

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		LUFTDRUCK		SPANNUNG			DREHZAHL	EINLASS/ AUSLASS BSP	BYPASS VENTIL
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POWER WATT	AMP. MAX.			
F00304O3D	VISCOMAT 200/2 M. SINGLE-PHASE	O	9	2,4	12	170	230/50/60	800/950	3,8/4,6	1450/1700	1" BSP	JA
F00304O3D	VISCOMAT 230/3 M. SINGLE-PHASE	O	14	3,7	16	227	230/50	1250	6	1400	1" BSP	JA
F00304O1D	VISCOMAT 350/2 M. SINGLE-PHASE	O	9	2,4	25	355	230/50	1200	6	1250	1" BSP	JA
F00304O5D	VISCOMAT 200/2 THREE-PHASE	O	9	2,4	12	170	400/50	550	1,5	1450	1" BSP	JA
F00304T1D	VISCOMAT 350/2 THREE-PHASE	O	9	2,4	25	355	400/50	750	2,5	1450	1" BSP	JA
F00304T4D	VISCOMAT 230/3 THREE-PHASE	O	14	3,7	12	170	400/50	1200	2,7	1400	1" BSP	JA

AUF ANFRAGE AUCH MIT UNTERSCHIEDLICHER SPANNUNG UND FREQUENZ LIEFERBAR - (*) OHNE EINSTELLBAREM BYPASS-VENTIL (**) MESSUNG MIT AUF DEM FASS MONTIERTER PUMPE IN EINEM ABSTAND VON 1 METER OHNE UMGEBUNGSGERÄUSCHE.

VISCO FLOWMAT

MERKMALE

- BEDARFSABHÄNGIGE ABGABE
- ELEKTRONISCHER DRUCKSCHALTER
- INTEGRIERTES SICHERHEITSVENTIL
- HOHER DRUCK

Die PIUSI VISCO FLOWMAT ist eine Elektro-Zahnradpumpe für die Beförderung von Öl hoher Viskosität. Diese selbstansaugende Pumpe ist mit einem Druckschalter ausgestattet, der die Pumpe bei Versorgungsende automatisch abschaltet.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 14 L/MIN	12-25 BAR
VOLUMENSTROM	LUFTDRUCK
UNTER 77 DB	BIS ZU 2000 CST
GERÄUSCHPEGEL**	VISKOSITÄT




VISCO FLOWMAT



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00302OOD	12	26,5	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
F00302O4D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
F00302O6D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1

KENNLINIEN

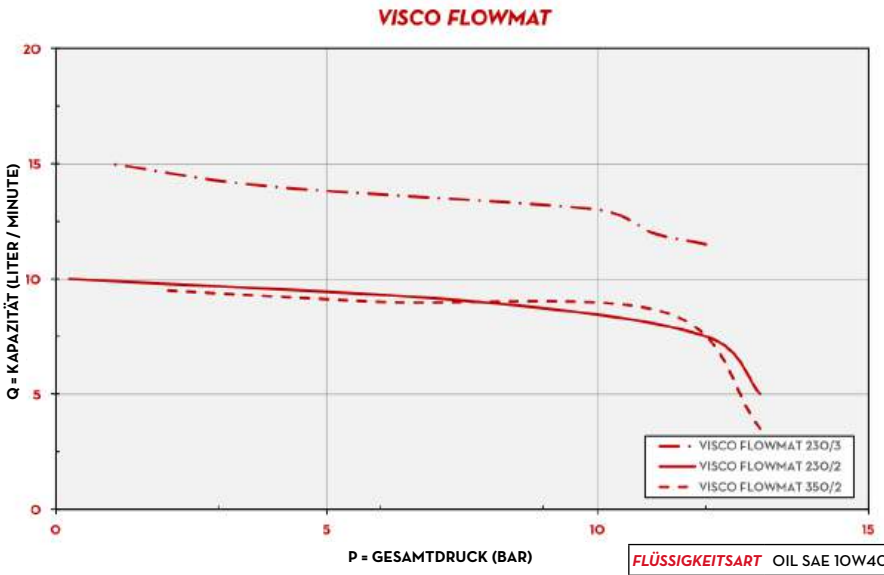

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	20 °C

LIEFERUMFANG

- VISCOMAT ZAHNRADPUMPE
- ANSAUGVORRICHTUNG
- KIT FLOWMAT
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


EIN/AUS-SCHALTER


EINSTELLBARES BYPASS-VENTIL


DRUCKSCHALTER

ABMESSUNGEN

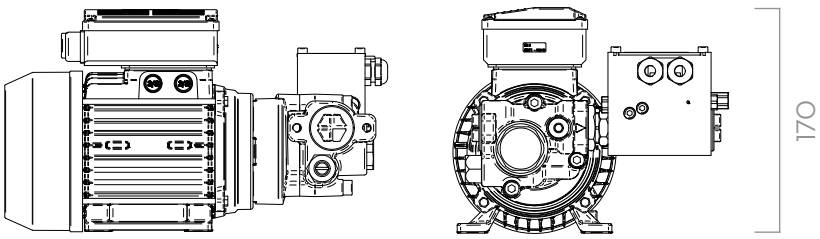

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- KÖRPER: GUSSEISEN
- ZAHNRÄDER: SINTERSTAHL
- WELLE: STAHL
- BYPASS: MESSING

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		LUFTDRUCK		SPANNUNG			DREHZAHL	EINLASS/ AUSLASS BSP	BYPASSVEN-TIL
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POWER WATT	AMP. MAX.			
F0030200D	VISCO FLOWMAT 200/2	O	9	2,4	12	170	230-50/60	800	3,8	1450	1" BSP	JA
F0030204D	VISCO FLOWMAT 230/3	O	14	3,7	16	227	230-50/60	1200	6	1450	1" BSP	JA
F0030206D	VISCO FLOWMAT 350/2	O	9	2,4	25	355	230-50/60	1250	6	1450	1" BSP	JA

*GEMESSEN MIT EINER PUMPE ÜBER DEM FASS MONTIERT AUS 1 METER ENTFERNUNG OHNE UMGEBUNGSBEDINGTE GERÄUSCHE.

VISCOMAT DC

MERKMALE

- INTEGRIERTER BYPASS
- GERINGE GRÖßE EINFACH EINZUBAUEN
- MEHRZWECKPUMPE

VISCOMAT DC ist eine Öltransferpumpe, die für Werkstätten mit hohem Durchsatz geeignet ist. Konzipiert für Anwendungen, bei denen Öl aus Fässern umgefüllt werden muss, bei denen kein Anschluss an die Stromleitung oder Druckluftsystem vorhanden ist, kann VISCOMAT DC an Fässern, IBC-Tanks oder in Öltransferkits wie DRUM VISCOMAT installiert werden.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 10 L/MIN	VOLUMENSTROM
BIS ZU 10 BAR	LUFTDRUCK
UNTER 65 DB	GERÄUSCHPEGEL**
BIS ZU 2000 CST	VISKOSITÄT



VISCOMAT DC




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00309002A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
F00309001A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F00309000A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F00310002A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
F00310001A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F00310000A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1

KENNLINIEN

VISCOMAT DC

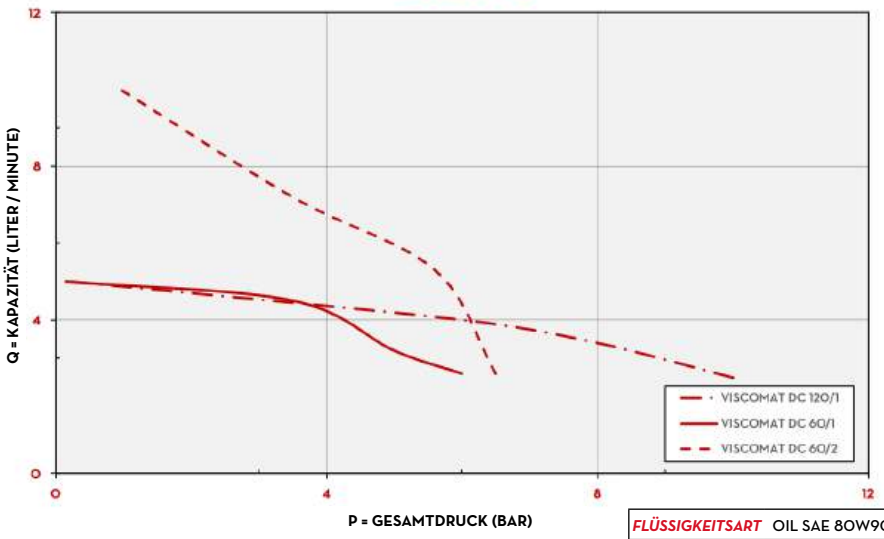

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 80W90
TEMPERATUR	24 °C

LIEFERUMFANG


- VISCOMAT DC PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


EIN/AUS-SCHALTER



GETRIEBEROTOR

ABMESSUNGEN

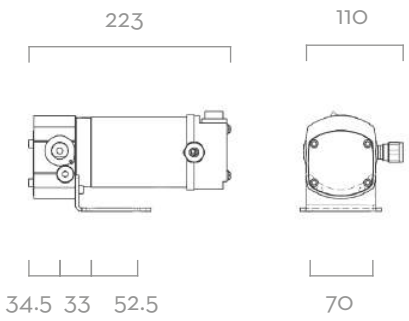

VISCOMAT DC 60/1

VISCOMAT DC 60/2

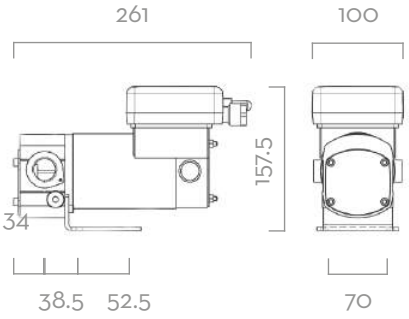

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ZAHNRÄDER: SINTERSTAHL
- WELLE: STAHL
- BYPASS: MESSING

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	BESCHREIBUNG	VOLUMENSTROM		LUFTDRUCK		SPANNUNG			DREHZAHL	EINGANG AUSGANG BSP	DRUCK-SCHALTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POWER WATT	AMP. MAX.			
F0030902A	VISCOMAT 60/1 12V DC	O	4	1,2	5	70	12	150	18,5	2900	1/2" BSP	NEIN
F0030901A	VISCOMAT 60/2 12V DC (*)	O	10	2,8	4	57	12	300	35	2900	3/4" BSP	NEIN
F0030900A	VISCOMAT 120/1 12V DC	O	5	1,4	10	140	12	200	26,5	2900	1/2" BSP	NEIN
F0031002A	VISCOMAT 60/1 24V DC	O	4	1,2	5	70	24	150	9,5	2900	1/2" BSP	NEIN
F0031001A	VISCOMAT 60/2 24V DC (*)	O	10	2,8	4	57	24	300	18	2900	3/4" BSP	NEIN
F0031000A	VISCOMAT 120/1 24V DC	O	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	NEIN

(*) FÜR VISCOMAT DC 60/2 MAX. ÖLVISKOSITÄT 600 CST - (**) GEMESSEN MIT EINER PUMPE ÜBER DEM FASS MONTIERT AUS 1 METER ENTFERNUNG OHNE UMGEBUNGSBEDINGTE GERÄUSCHE.

GARDA

MERKMALE

- SELBSTANSAUGEND
- DAUERBETRIEB (NUR AC VERSION)
- THERMOSICHERUNG
- IP65

Die PIUSI GARDA Pumpe, die für die Beförderung von Wasser, Diesel und Öl geeignet ist, besteht aus einer Zahnradpumpe, die für mehr Leistung beim Transfer sorgt, falls die zu befördernde. Flüssigkeit eine niedrige bis mittlere Viskosität aufweist. Die PIUSI Garda Elektropumpe ist ein selbstansaugendes Gerät mit hohem Saugvermögen und eignet sich besonders für die Beförderung von nicht korrosiven Schmierölen oder viskosen Flüssigkeiten.



GARDA AC

LEISTUNGSPARAMETER

BUS ZU 10 L/MIN — VOLUMENSTROM	AC/DC SPANNUNG — LEISTUNG
20 MIN — ARBEITSZYKLUS	BIS ZU 2000 CST — VISKOSITÄT






GARDA DC

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PA-LETTE	STCK./KARTON
NMT450002A	2,7	5,9	150X120X105	5,9X4,7X4,1	-	1
NMT450003A	2,7	5,9	150X120X105	5,9X4,7X4,1	-	1
NMT450008	5,8	12,7	360X190X290	14,1X7,4X11,4	-	1

KENNLINIEN

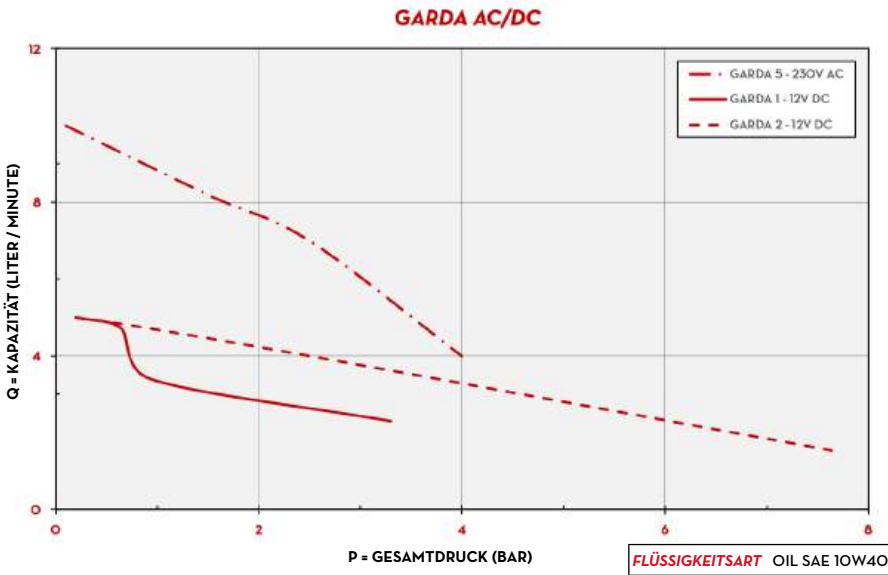

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	19 °C

LIEFERUMFANG

- GARDA PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




EIN/AUS-SCHALTER (AC VERSION)



BRONZE ZAHNRAD

ABMESSUNGEN

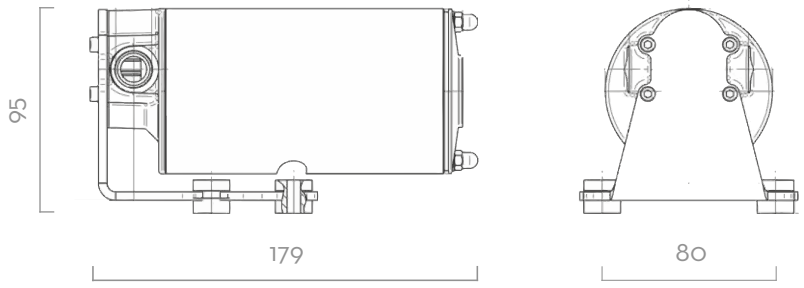

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- WELLE: STAHL
- ZAHNRÄDER: BRONZE

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		BETRIEBSDRUCK		VOLTS/HZ	MAXSTRO-MAUFNAH-ME	SICHE-RUNG	AN-SCHLÜSSE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI				BSP
NMT450002A	GARDA 2 12V	O D W	10	2,6	3,5	50	12	19 A	-	3/8"
NMT450003A	GARDA 2 24V	O D W	10	2,6	3,5	50	24	10 A	-	3/8"
NMT450008	GARDA5 230V/50HZ	O D W	10	2,6	3,5	50	230V/50HZ	1,8 A	-	3/8"

PRO ONE 15 - MA

MERKMALE

- LANGLEBIGE MEMBRAN
- INTEGRIERTER SCHALLDÄMPFER
- SCHWERE INDUSTRIELLE ARBEITSBEDINGUNGEN
- ROBUSTES DESIGN
- REDUZIERTER LUFTVERBRAUCH
- NIEDRIGER GERÄUSCHPEGEL

Die PRO ONE 15 ist eine PIUSI-Pumpe, die für maximale Effizienz, lange Lebensdauer und einfache Handhabung entwickelt wurde. Der neue Luftverteiler wurde so konstruiert, dass ein schneller Ausbau mit direktem Zugang von außen möglich ist, was die Wartung erheblich erleichtert. Sie bietet hohe Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und eine bemerkenswerte Langlebigkeit. Ausgestattet mit einem Anti-Stall-System mit unausgeglichener Ventilsteuerung, optimiert die Pumpe den Luftverbrauch, steigert die Betriebseffizienz und reduziert deutlich die Geräuschentwicklung. Dank ihrer Heavy-Duty-Bauweise eignet sich die PRO ONE 15 hervorragend für anspruchsvolle und lang andauernde Einsätze und wirkt sich positiv auf Wartung und Betriebskosten aus.



PRO ONE 15 - MA

LEISTUNGSPARAMETER


BIS ZU 50 L/MIN — VOLUMENSTROM	MAX 7 BAR — DRUCK
7 M MAX. KAPAZITÄT — SELBSTANSAUGEND	MAX Ø 2,5MM — FESTSTOFFTRANSFER



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00808A00	5,9	13	292X178X285	11,4X7X11,2	-	1

KENNLINIEN

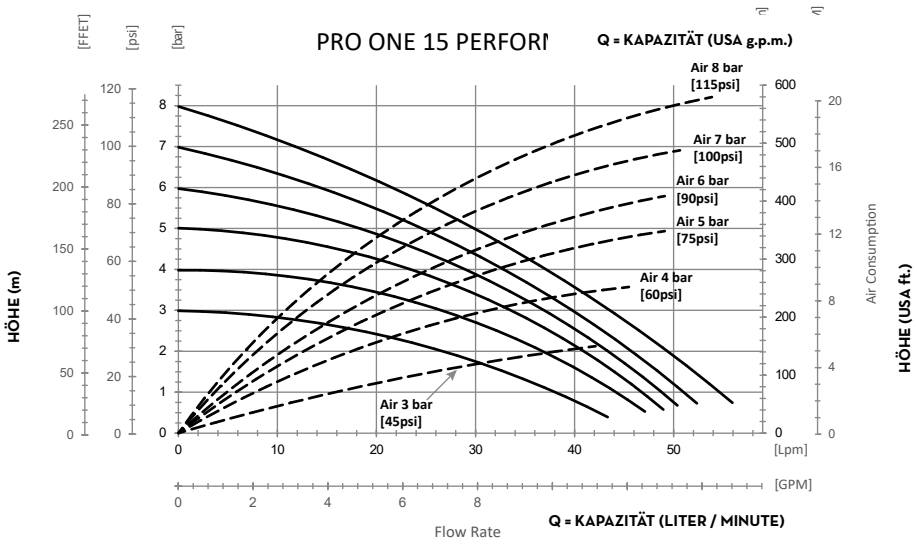

LIEFERUMFANG

- PRO ONE 15 PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN



LEISTUNGSSTARKE MATERIALIEN



GEHÄUSE AUS ALUMINIUM


EINFACH EINZUBAUEN

ABMESSUNGEN

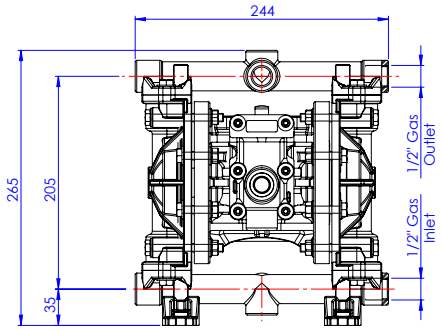



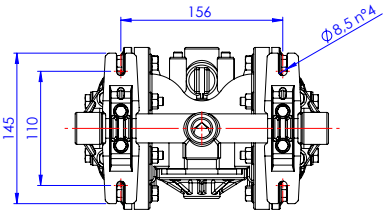

Bottom View
Mounting Holes

Maße in Millimetern

MATERIALIEN IM KONTAKT MIT FLÜSSIGKEITEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- MEMBRANEN: NBR

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	PUMPEN-GEHÄUSE	EIN./ AUSLASS	VOLU-MEN-STROM	MEMBRA-NART	EINGANG / VERSORGUNG-SANSCHLUSS	LUFTAN-SCHLUSS	MAX FÖRDERSTROM SELBSTANSAUGUNG	MAX KOPF	MAX. LUFT-VERSORGUNG-SDRUCK	MAX Ø VON FESTSTOFFTRAN-SFER
					L/MIN				M	M	BAR	Ø MM
FOO8O8AOO	(EX) PRO ONE 15 - MA 5O L/MIN	O D K	ALLUMINIUM	1/2" G	5O	NBR	G 1/2" F	G 3/8" F	7	7O	7	2,5

PRO ONE 25 - MA

MERKMALE

- LANGLEBIGE MEMBRAN
- INTEGRIERTER SCHALLDÄMPFER
- SCHWERE INDUSTRIELLE ARBEITSBEDINGUNGEN
- ROBUSTES DESIGN
- REDUZIERTER LUFTVERBRAUCH
- NIEDRIGER GERÄUSCHPEGEL

Die PRO ONE 25 ist eine PIUSI-Pumpe, die für maximale Effizienz, lange Lebensdauer und einfache Handhabung entwickelt wurde. Der neue Luftverteiler wurde so konstruiert, dass ein schneller Ausbau mit direktem Zugang von außen möglich ist, was die Wartung erheblich erleichtert. Sie bietet hohe Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und eine bemerkenswerte Langlebigkeit. Ausgestattet mit einem Anti-Stall-System mit unausgeglichener Ventilsteuerung, optimiert die Pumpe den Luftverbrauch, steigert die Betriebseffizienz und reduziert deutlich die Geräuschentwicklung. Dank ihrer Heavy-Duty-Bauweise eignet sich die PRO ONE 25 hervorragend für anspruchsvolle und lang andauernde Einsätze und wirkt sich positiv auf Wartung und Betriebskosten aus.



PRO ONE 25

LEISTUNGSPARAMETER


BIS ZU **160 L/MIN** VOLUMENSTROM	MAX **7 BAR** DRUCK
7 M MAX. KAPAZITÄT SELBSTANSAUGEND	MAX **Ø 5,1MM** FESTSTOFFTRANSFER



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00808A20	12,4	27,3	390X263X480	15,3X10,3X18,8		1

KENNLINIEN

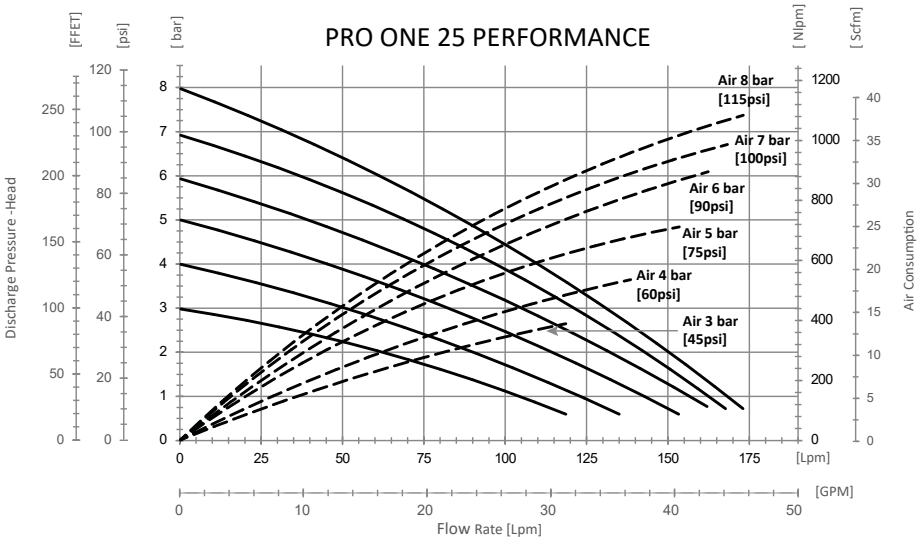

LIEFERUMFANG

- PRO ONE 25 PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN



LEISTUNGSSTARKE MATERIALIEN



GEHÄUSE AUS ALUMINIUM


ROBUSTES DESIGN

ABMESSUNGEN

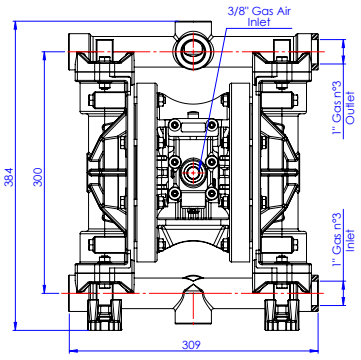





Bottom View Fittings

Maße in Millimetern

MATERIALIEN IM KONTAKT MIT FLÜSSIGKEITEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- MEMBRANEN: NBR

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	PUMPEN-GEHÄUSE	EIN- / AUSLASS	VOLU-MEN-STROM	DIAPHRAGM	EINGANG / VERSORGUNG-SANSCHLUSS	LUFTAN-SCHLUSS	MAX FÖRDERSTROM SELBSTANSAUGUNG	MAX KOPF	MAX. LUFT-VERSORGUNG-SDRUCK	MAX Ø VON FESTSTOFFTRAN-SFER
					L/MIN				M	M	BAR	Ø MM
FO08O8A2O	(EX) PRO ONE 25 - MA 160 L/MIN	O D K	ALUMINIUM	1" G	160	NBR	G 1" F	G 3/8" F	7	70	7	5,1

PIUSI HAND PUMP

MERKMALE

- OPTIMIERTE ANSAUGLEISTUNG
- ROBUSTER ANSCHLUSS
- LEISTUNGSSTARKER HEBEL
- FLÜSSIGKEITSUMWÄLZUNG
- HOHER WIRKUNGSGRAD
- EINSTELLBARES SAUGROHR
- LANGE LEBENSDAUER
- AUSGEWÄHLTE MATERIALIEN
- VOLLSTÄNDIG GETESTET

Die PIUSI HAND PUMP ist eine Drehschieberpumpe für die Beförderung von Öl niedriger Viskosität und Diesel. Diese robuste Pumpe wurde komplett in Italien entworfen, hergestellt und zertifiziert und garantiert professionelle Leistung. PIUSI HAND PUMP ist ebenso für Scheibenfrostschutz und Kühlflüssigkeit erhältlich.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	ERHÄLTLICH MIT
38 L/100 REVOLUTIONS	3M
VOLUMENSTROM	SCHLAUCHLÄNGE



HAND PUMP FÜR ÖL




PIUSI HAND PUMP WINDSCREEN & ANTI-FREEZE



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	STCK./PALETTE	STCK./KARTON	✈	🚢
F00332500A	2,1	4,6	350X170X140	-	1	50	100
F00332W00	3,1	6,8	300X300X180	-	1		
F00332520A	3,2	9,9	380X170X150	-	1	50	100
F00332580	4,5	7	300X300X180	-	1		

KENNLINIEN

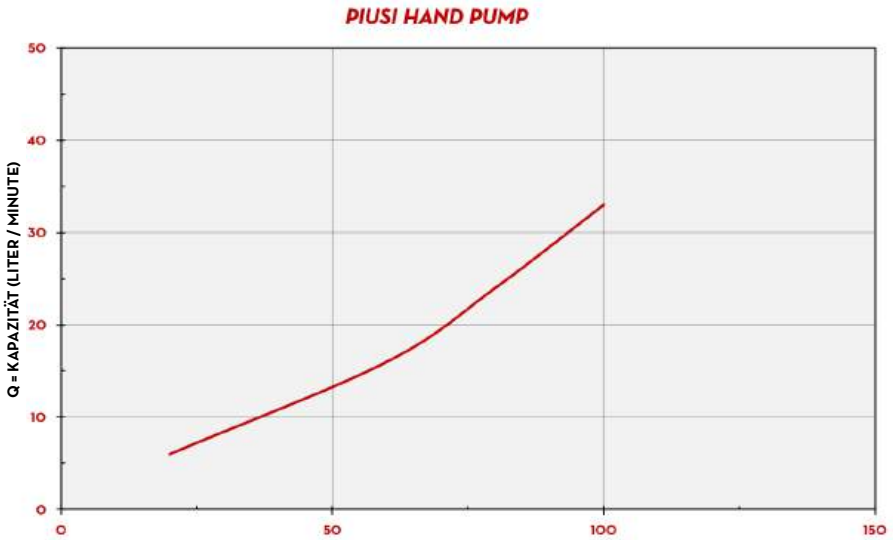

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- PIUSI MANUELLE PUMPE
- AUSLAUFROHR
- ANSAUGROHR
- FASSVERBINDER
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


QUALITATIV HOCHWERTIGE MATERIALIEN


RUTSCHFESTER GRIFF


ANSAUGROHR

ABMESSUNGEN

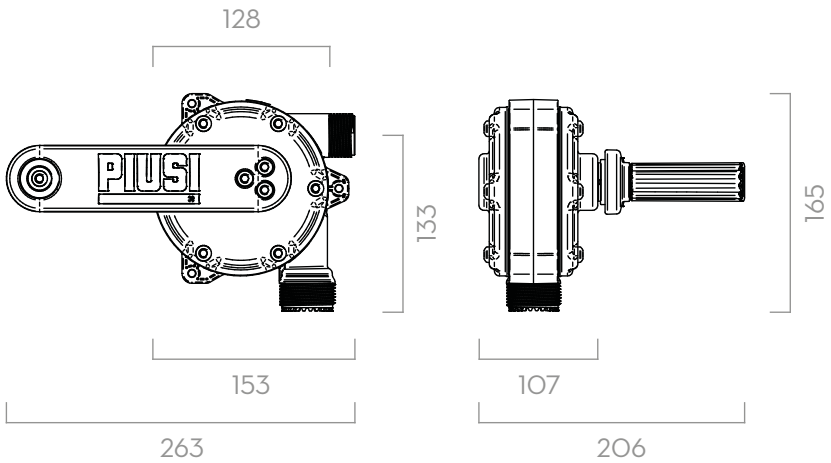

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: EDELSTAHL, TECHONOPOLYMER
- ROTOR: TECHNOPOLYMER
- FLÜGELZELLEN: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	FÖRDERSTROM PRO 100 UMDREHUNGEN		FASSSTECKVER-BINDER	SAUGROHR	"S"-AUSLAUFROHR UND SCHLAUCHSTUT-ZEN	VERSORGUNGS-SCHLAUCHLÄNGE
			L	USG				M
F0033250A	'PIUSI HAND PUMP DIESEL/OIL 2" BSP SPOUT	O	38	10	2" BSP	JA	JA	-
F00332W00	PIUSI HAND PUMP WINDSCREEN & ANTI-FREEZE	S A	38	10	2" BSP	JA	-	3M
F00332S2A	PIUSI HAND PUMP DIESEL/OIL 2"BSP HOSE	O D	38	10	2" BSP	JA	JA	2,5M
F0033250B0	PIUSI HAND PUMP IBC DIESEL/OIL	O D	38	10	2"BSP AF2	JA	-	3M

HAND PUMPS

MERKMALE

- ROBUSTER ANSCHLUSS
- ANSAUGROHR IM LIEFERUMFANG
- MEHRZWECKPUMPEN

Neben der hochwertigen HAND PUMP bietet PIUSI eine Reihe von HANDPUMPEN mit unterschiedlichen Eigenschaften (Kolben- oder Drehschieberpumpen) sowie Armaturen zum Transfer von Flüssigkeiten aus Fässern.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	BIS ZU
35L	8,8MT
ZUM 100 REV	LÄNGE
VOLUMENSTROM	ANSAUGSCHLAUCH



PISTON HAND PUMP



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON	✈	🚢
F00349OOB	3,0	6,6	600X110X65	-	1	160	240
F00351OOB	3,0	6,6	300X150X105	-	1	160	200



PISTON HAND PUMP

LIEFERUMFANG

- DREHSCHIEBER-/KOLBENPUMPE
- ANSAUGROHR
- ANSCHLUSS / ADAPTER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



RUTSCHFESTER GRIFF

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: EISEN / EDELSTAHL / ALUMINIUM

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	FÖRDERSTROM L / 100REV	EINLASS/AUSLASS	VERSORGUNGSSCHLAUCHLÄNGE MM
F0034900B	PISTON HAND PUMP 25 L/M	D O	25	END HOSE Ø 20	880
F0035100B	PISTON HAND PUMP 35 L/M	D O	35	END HOSE Ø 20	880

BARREL PUMP

MERKMALE

- EINSATZBEREIT / ANWENDERFREUNDLICH
- TRANSPORTABEL
- LEISTUNGSSTARK
- GEEIGNET FÜR ALLE BETRIEBSZUSTÄNDE

Die PIUSI BARREL PUMP ist eine handliche Handpumpe zum Abfüllen von Fett und Öl in begrenzten Mengen.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	GEEIGNET FÜR
16 KG	ÖL/SCHMIERFETT
FASSUNGSVERMÖGEN DES TANKS	FLÜSSIGKEITEN




BARREL PUMP



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
PIUSI BARREL PUMPS						
F00033215B	14	-	240X570X560	-	-	1
F00033216B	14	-	240X570X560	-	-	1

ABMESSUNGEN

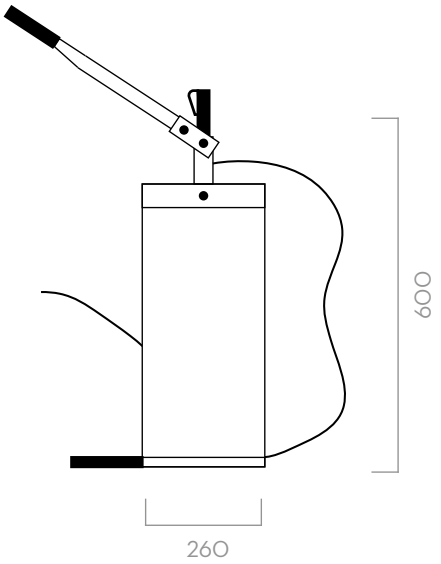


Maße in Millimetern


LIEFERUMFANG

- FASSPUMPE
- VERSORGUNGSSCHLAUCH

EINZELHEITEN



RUTSCHFESTER GRIFF



AUSLAUFROHR FÜR SCHMIERFETT



AUSLAUFROHR FÜR ÖL

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: STAHL
- HEBEL: VERZINKTER STAHL


TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	KAPAZITÄT
			KG
PIUSI BARREL PUMPS			
F00332158	GREASE PUMP	G	16
F00332168	OIL PUMP	O	16

PUMPEN ZUBEHÖR


PNEUMATIK-ÖLPUMPEN

P3.5:1	CODE	BESCHREIBUNG
	F19965000	4-WHEELS TROLLEY FOR 20-60KG DRUMS
	F19966000	4-WHEELS TROLLEY FOR 180-200KG DRUMS
	F1997200A	KIT TUBO DI ASPIRAZIONE WALL BRACKET PN. PUMP
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	F19974000	HOSE 5M M/F 1/2" 150BAR
	F19975000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=385MM
	F19976000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=555MM
	F19977000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=765MM
	F19978000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=955MM
	F1997900B	DRIP TRAY FOR NOZZLE

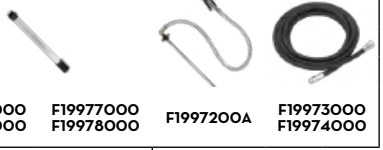



P5.5:1	CODE	BESCHREIBUNG
	F19965000	4-WHEELS TROLLEY FOR 20-60KG DRUMS
	F19966000	4-WHEELS TROLLEY FOR 180-200KG DRUMS
	F1997200A	KIT TUBO DI ASPIRAZIONE WALL BRACKET PN. PUMP
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	F19974000	HOSE 5M M/F 1/2" 150BAR
	F19975000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=385MM
	F19976000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=555MM
	F19977000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=765MM
	F19978000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=955MM
	F1997900B	DRIP TRAY FOR NOZZLE

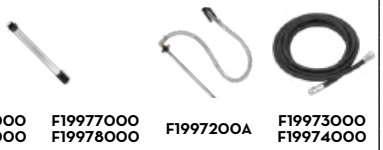



P60:1 BOOSTER	CODE	BESCHREIBUNG
	F20593000	COVER FOR GREASE DRUM 30KG 320MM
	F20596000	COVER FOR GREASE DRUM 60KG 420MM
	F20598000	COVER FOR GREASE DRUM 60KG 385MM
	F20606000	COVER FOR GREASE DRUM 200KG 610MM
	F20792000	COVER FOR GREASE DRUM 12/16KG 285MM
	F20594000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 18/30KG 300MM
	F20597000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 50/60KG 400MM
	F20599000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 50/60KG 370MM
	F20607000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 180/200KG 590
	F20793000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 12/16KG 270MM
	F21470000	REGOLATORE DI PRESSIONE WITH GAUGE 1/4"
	F21472000	REGOLATORE DI PRESSIONE WITH GAUGE 1/2"
	F21471000	FILTER REGULATOR W/ REGULATOR GAUGE 1/4"
	F21473000	FILTER REGULATOR W/ REGULATOR GAUGE 1/2"
	F2060500A	GREASE GUN RIGID HOSE
	F2060501A	GREASE GUN FLEX HOSE 4-JAW COUPLER
	F20603000	SWIVEL 1/4" M/F
	F2060400A	-Z- SWIVEL 1/4" M/F
	F2060000A	HOSE 2M 1/4"X1/4" M/F DN6 EN857 2SC
	F2060100A	HOSE 4M 1/4"X1/4" M/F DN6 EN857 2SC
	F2060200A	HOSE 6M 1/4"X1/4" M/F DN6 EN857 2SC
	F20595000	2-WHEELS TROLLEY FOR 12-30KG DRUMS







ELEKTROPUMPEN

VISCOMAT VANE	CODE	BESCHREIBUNG
	F0883200A	FLANGE D.80 1IN E80/E120
	F0898500A	OR GUARNIZIONE 3156 , OVAL SECTION
	F0918000A	FLANGE KIT 1" BSP
	F1082400A	KIT FLANGED + ELBOW + OR + SCREW
	F1106200B	KIT FLANGE CUBE 70
	F1222800B	FLANGED TUBE 300MM
	F1290400A	FLANGES , KIT
	F1290600A	KIT FLANGE WITH NUTS
	R08417000	KIT N°2 OR GUARNIZIONE 3156 , FLANGE
	R0977900A	KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33
	R12229000	FLANGED TUBE 130MM
	R13251000	KIT CRIMPED FLANGED S.S.TANK FM+MC



R12229000 R1222800A R13251000 R10824000 F0883200A

VISCOMAT GEAR	CODE	BESCHREIBUNG
	F0883200A	FLANGE D.80 1IN E80/E120
	F0898500A	OR GUARNIZIONE 3156 , OVAL SECTION
	F0918000A	FLANGE KIT 1" BSP
	F1082400A	KIT FLANGED + ELBOW + OR + SCREW
	F1106200B	KIT FLANGE CUBE 70
	F1222800B	FLANGED TUBE 300MM
	F1290400A	FLANGES , KIT
	F1290600A	KIT FLANGE WITH NUTS
	R08417000	KIT N°2 OR GUARNIZIONE 3156 , FLANGE
	R0977900A	KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33
	R12229000	FLANGED TUBE 130MM
	R13251000	KIT CRIMPED FLANGED S.S.TANK FM+MC



R12229000 R1222800A R13251000 R10824000 F0883200A



FLANGE



OVAL RING



O-RING



NUT



SCREW



GRUB SCREW

CODE	BESCHREIBUNG	FLANGE	O-RING	OVAL RING	SCREW M8X20	SCREW M8X30	NUT M8	GRUB SCREW M8X50
R12904000	KIT FLANGE OVAL RING	1	-	1	2	-	2	-
R09180000	KIT FLANGE O-RING	2	2	-	4	-	-	-
R1106200A	KIT FLANGE	1	1	-	2	-	-	-
R12906000	KIT FLANGE WITH NUT	1	-	-	-	-	2	-
R0977900A	KIT FLANGE TO CONNECT METER	1	2	-	-	-	2	2
F08832000	FLANGE	1	-	-	-	-	-	-
R08985000	OVAL RING	-	-	1	-	-	-	-
R08417000	O-RING	-	2	-	-	-	-	-
R08812000	SCREW M8X20	-	-	-	10	-	-	-
R08043000	SCREW M8X30	-	-	-	-	10	-	-
R192710000	KIT FLANGE TO CONNECT FILTER	1	1	1	-	2	2	-









PUMPEN ZUBEHÖR

ELEKTROPUMPEN

VISCO FLOWMAT	CODE	BESCHREIBUNG
	F0883200A	FLANGE D.80 1IN E80/E120
	F0898500A	OR GUARNIZIONE 3156 , OVAL SECTION
	F0918000A	FLANGE KIT 1" BSP
	F1082400A	KIT FLANGED + ELBOW + OR + SCREW
	F1106200B	KIT FLANGE CUBE 70
	F1222800B	FLANGED TUBE 300MM
	F1290400A	FLANGES , KIT
	F1290600A	KIT FLANGE WITH NUTS
	R08417000	KIT N°2 OR GUARNIZIONE 3156 , FLANGE
	R0977900A	KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33
	R12229000	FLANGED TUBE 130MM
	R13251000	KIT CRIMPED FLANGED S.S.TANK FM+MC



R12229000 R1222800A R13251000 | R10824000 | F0883200A

VISCOMAT DC	CODE	BESCHREIBUNG
	F1001100A	CABLE 2X6X2 MT EYELET TERMINAL 12V
	F1003900A	CABLE 2X6X4MT EYELET TERMINAL 24V
	F1004000A	CABLE 2X6X2 MT EYELET TERMINAL 24V
	F1004100A	CABLE 2X6X4MT EYELET TERMINAL 12V
	F1443700A	2 MT CABLE WITH CLAMPS 12V/24V
	F1443800A	4 MT CABLE WITH CLAMPS 12V/24V



F14437000 / F10011000 F10040000 / F14438000 F10041000 / F10039000

HANDPUMPEN

PIUSI HAND PUMP	CODE	BESCHREIBUNG
	F15236000	FITTING F 2" BSP / M 2" 56X4
	F19157000	DRUM CONNECTOR 2" BSP
	F20456000	CHECK VALVE KIT
	R1512800A	ADAPTER M/F 2" - S70X6 ADBLUE




F19157000



R1512800A F15236000


OIL & FUEL FI
100

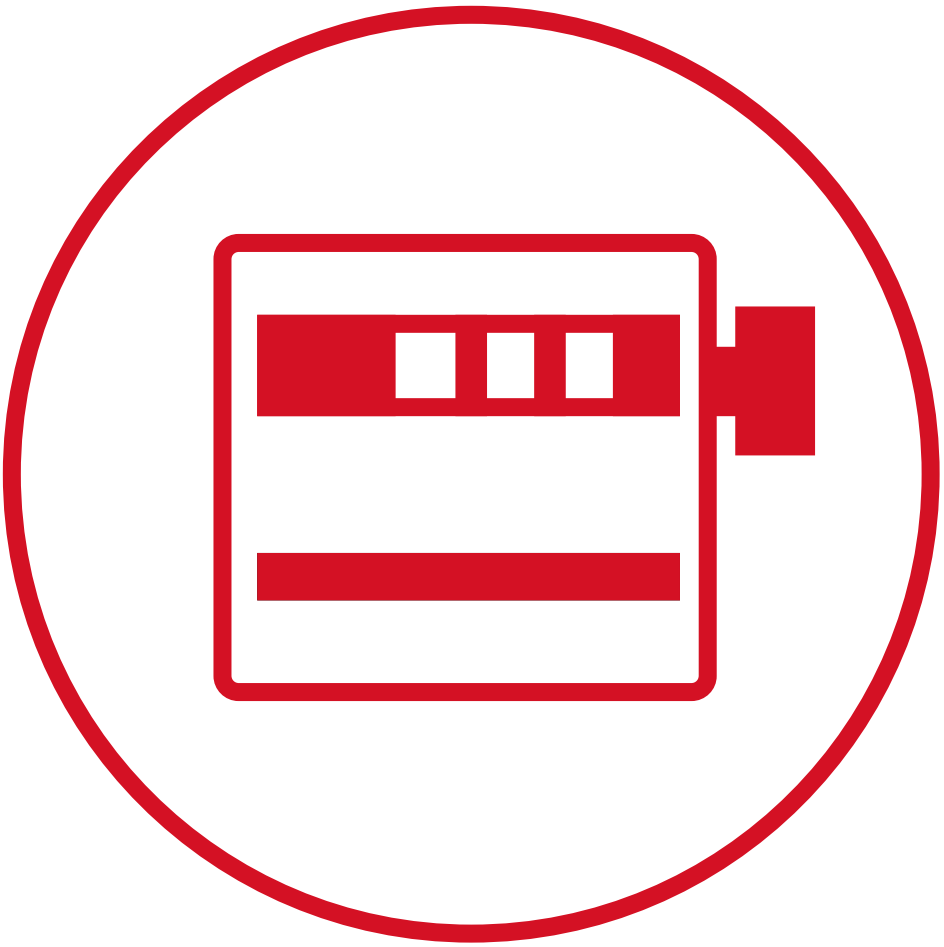

ZÄHLER

K400

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- EINFACH KALIBRIERBAR
- ZWEI MENGENANZEIGEN
- ELEKTRONISCHE RÜCKSETZ-FUNKTION
- HOHE GENAUIGKEIT
- GERINGER BATTERIESTROMVER-BRAUCH
- GUMMISCHUTZ
- EINSTELLBARE MASSEINHEIT

Der PIUSI K400 ist ein Elektro-Ovalradzähler zur Überwachung der Beförderung von Ölen mit einer breiten Viskositätspalette. Das Messgerät verfügt über ein Digitaldisplay und ist auch als Impulsgeberversion erhältlich.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	MAX
1-30 L/MIN	70BAR
VOLUMENSTROM	DRUCK
± 0,5%	0,3%
GENAUIGKEIT	WIEDERHOLBARKEIT





K400




K400 PULSER

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
ZÄHLER						
F00484000	0,5	1,1	298X198X113	11,7X7,8X4,4		12
PULSER						
F00440200	0,5	1,1	300X160X110	11,8X6,3X4,3		8

KENNLINIEN

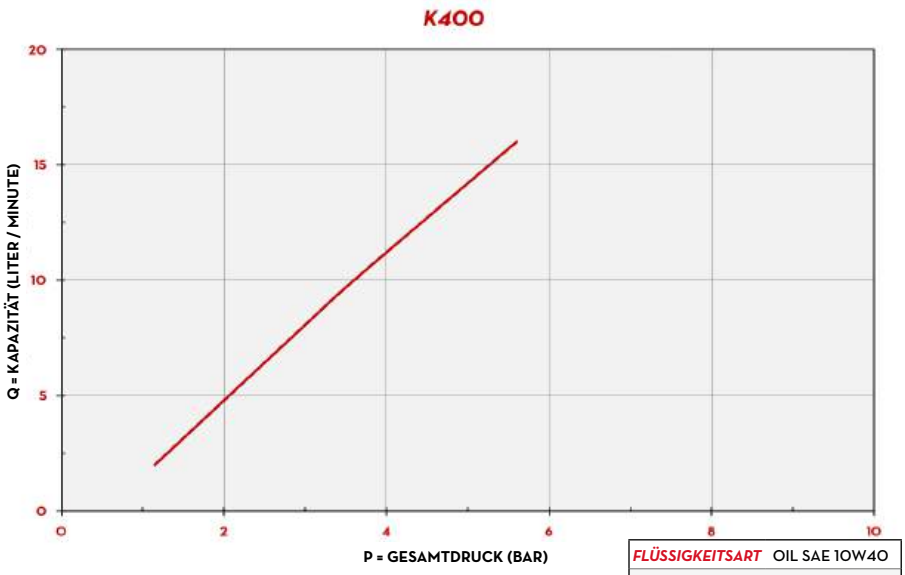

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- K400 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




RESET-TASTE


OVALZAHNRÄDER


2 AAA BATTERIES INKLUSIVE


ALUMINIUMGEHÄUSE

ABMESSUNGEN

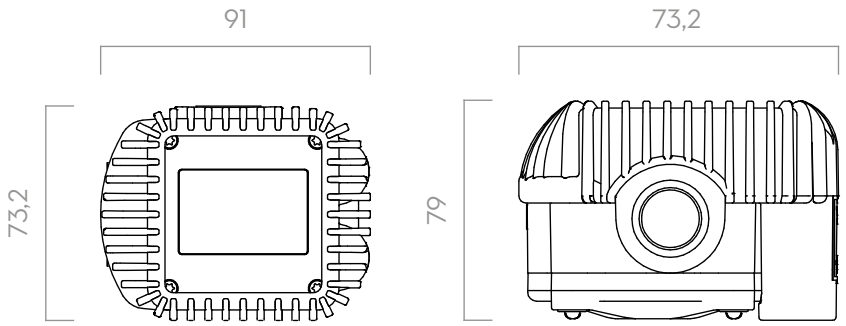

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		BATTERIEN INKLUSIVE	EINLASS	AUSLASS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	AAA NO.2 2 X 1,5 V		
ZÄHLER									
F00484000	K400 METER ·" BSP	A D O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	SI	1/2" BSP	1/2" BSP
PULSER									
F00440200	K400 PULSER ·" BSP	A D O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	NO	1/2" BSP	1/2" BSP

AUF ANFRAGE ALS NPTF VERSION UND MIT ANZEIGE IN GALLONEN/QUART ODER PINT ERHÄLTLICH

NEXT/2

MERKMALE

- EINSTELLBARE MASSEINHEIT
- EINFACHE BATTERIEWARTUNG
- AAA-STANDARDBATTERIE
- STOSSDÄMPFENDER SCHUTZ
- KALIBRIERUNG VOR ORT

Der PIUSI NEXT/2 ist ein Ovalradzähler für die Förderung von Ölen niedriger, mittlerer und hoher Viskosität. Durch seine besondere Größe kann der Zähler bei hohen Volumenströmen zählen.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	MAX
6-60 L/MIN	70BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 0,5%	0,2%
GENAUIGKEIT	WIEDERHOLBARKEIT




NEXT/2



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALLET	STCK./KARTON
F00486150	0,6	1,3	115X160X135	4,5X6,3X5,3		1

KENNLINIEN

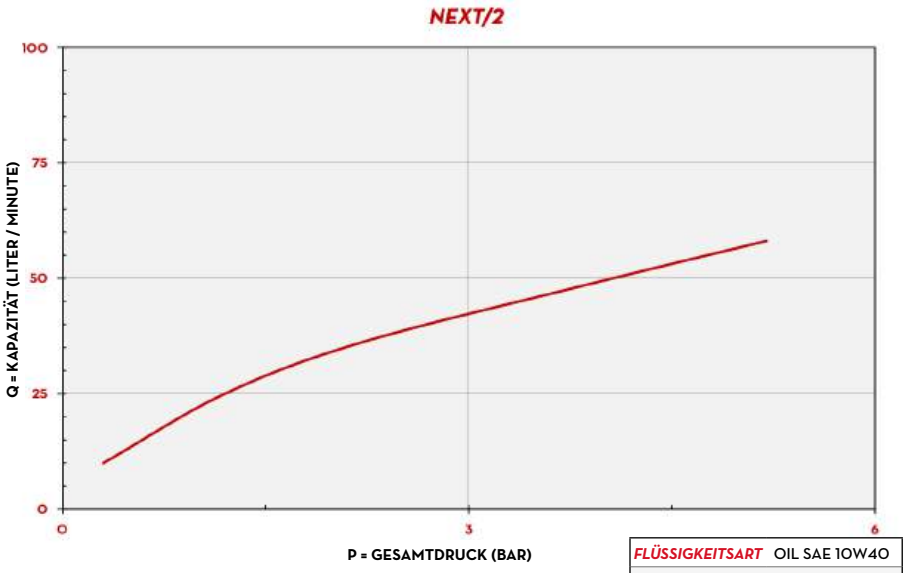

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- NEXT/2 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


RESET-TASTE


OVALZAHNRÄDER


2 AAA-BATTERIEN INKLUSIVE

ABMESSUNGEN

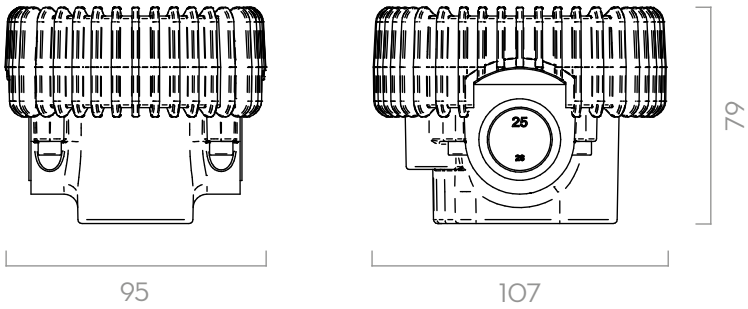

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		BATTERIE INKLUSIVE	EINLASS	AUSLASS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	AAA N°2 2X1,5 V		
F00486150	NEXT 2 METER .” BSP	O	6 - 60	1,58 - 158	70	994	SI	3/4” BSP	3/4” BSP

K600/3

MERKMALE

- EINSTELLBARE FLANSCHE
- EXTREM PRÄZISE
- GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN
- IDEAL FÜR MOBILE INSTALLATIONEN
- NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

Der PIUSI K600/3 ist ein Ovalradzähler für die Überwachung der Beförderung von Ölen niedriger, mittlerer und hoher Viskosität. Das Messgerät verfügt über einen integrierten Filter und ist auch als Impulsgeberversion erhältlich.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 6-60 L/MIN	± 0,5%
VOLUMENSTROM	GENAUIGKEIT
0,2%	30-70BAR
WIEDERHOLBARKEIT	DRUCK





K600/3




K600/3 PULSER

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	PCS/PALLET	STCK./PALETTE
ZÄHLER						
F00496A20	1,6	3,5	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
IMPULSOS						
F00472A20	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1

KENNLINIEN

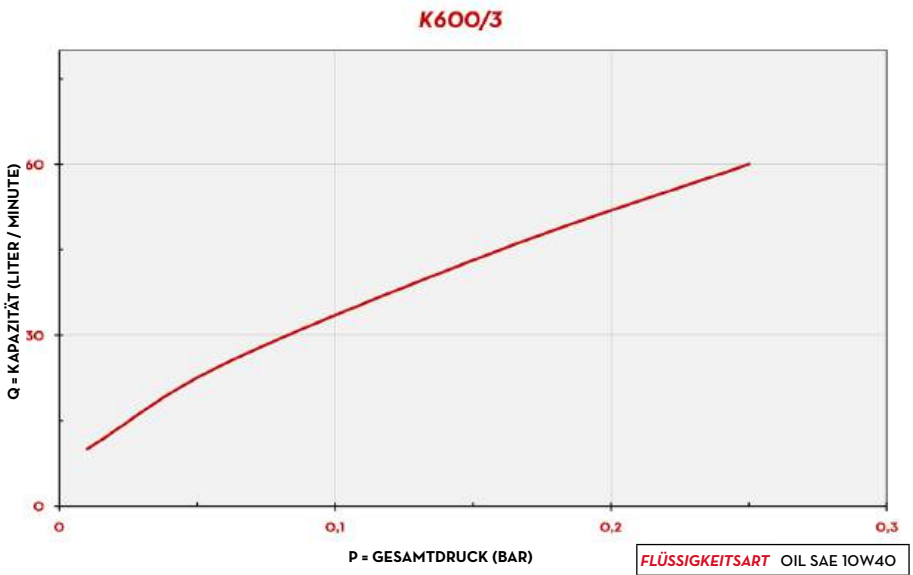

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	20 °C

LIEFERUMFANG

- K600/3 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


RESET-/KALIBRIERTASTE


OVALZAHNRÄDER


ALUMINIUMGEHÄUSE

ABMESSUNGEN

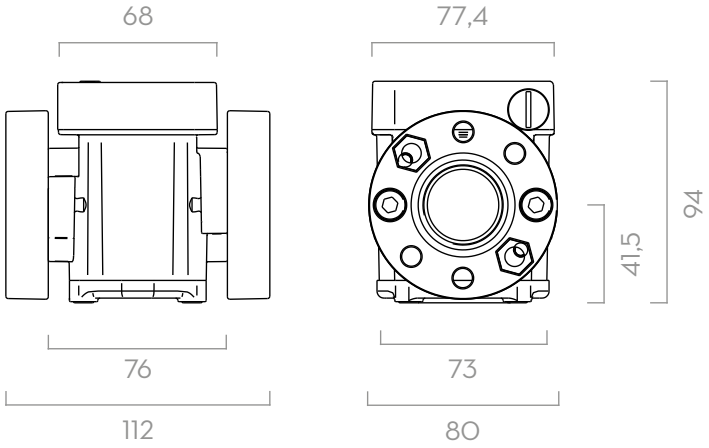

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		BATTERIE INKLUSIVE	FLANSCH	EINGANG AUSGANG	EINGANG FILTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO. 2 2X1,5V			
ZÄHLER										
F00496A20	K600/3 METER ·" BSP OIL	A O	6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	JA	JA	3/4" BSP	JA
IMPULSOS										
F00472A20	K600/3 PULSER ·" BSP OIL	A O	6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	NEIN	JA	3/4" BSP	JA

AUF ANFRAGE ALS NPTF VERSION UND MIT ANZEIGE IN GALLONEN/QUART ODER PINT ERHÄLTLICH

K600 B/3

MERKMALE

- LEICHT ABLESBARES GROSSES DISPLAY
- DREHBARES DISPLAY
- STANDARDBATTERIE
- VERSION MIT AUSGANGSIMPULS VERFÜGBAR
- EINSTELLBARE FLANSCHE
- AA-STANDARDBATTERIE

Der PIUSI K600 B/3 ist ein Ovalradzähler für die Überwachung der Beförderung von Ölen niedriger, mittlerer und hoher Viskosität. Diese Sonderversion verfügt über ein großes integriertes Digitaldisplay.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	MAX
6-60 L/MIN	70 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 0,5 %	0,2%
GENAUIGKEIT	WIEDERHOLBARKEIT




K600 B/3



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
ZÄHLER						
F00491010	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1

KENNLINIEN

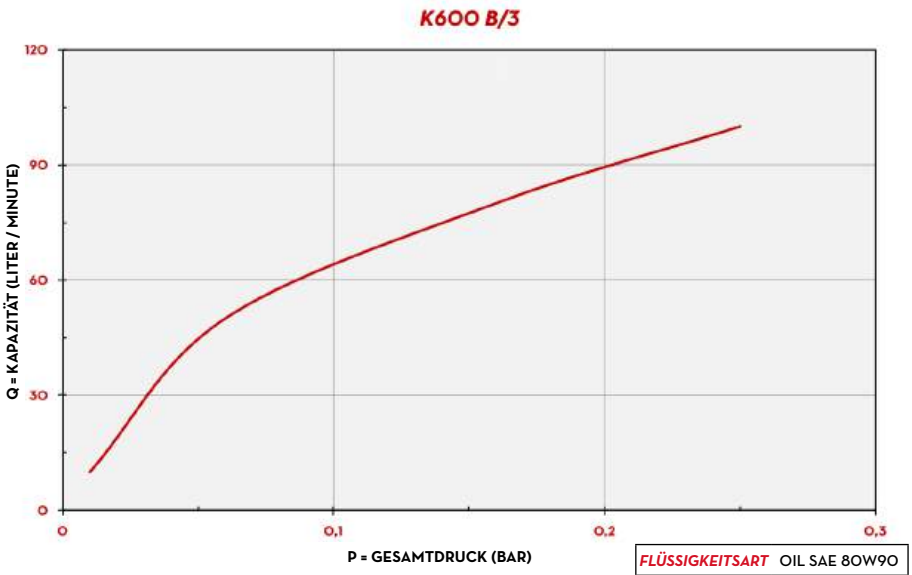

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 80W90
TEMPERATUR	20 °C

LIEFERUMFANG

- K600 B/3 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




RESET-TASTE


OVALZAHNRÄDER


GROSSES DISPLAY

ABMESSUNGEN

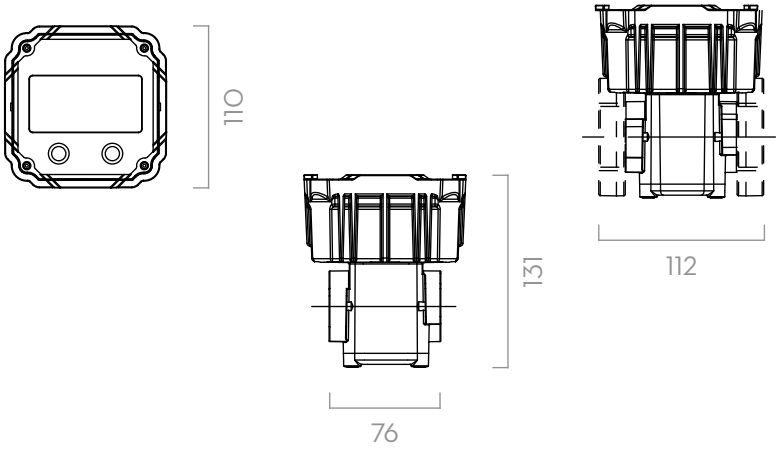

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		BATTERIE INLKUSIVE	FLANSCH	EINLASS/ AUSLASS	EINGANG FILTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	N. 2 2X1,5V			
ZÄHLER										
F00491010	K600 B/3 ·" BSP OIL	O	6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	JA	JA	3/4" BSP	JA

AUF ANFRAGE ALS NPTF VERSION UND MIT ANZEIGE IN GALLONEN/QUART ODER PINT ERHÄLTLICH

K600/4


MERKMALE

- EINSTELLBARE FLANSCHE
- SOFORT ABLESBAR
- HOCHGRADIG GENAU
- GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN
- IDEAL FÜR MOBILE INSTALLATIONEN
- NIEDRIGER ENERGIEVERBRAUCH

Der PIUSI K600/4 ist ein Ovalradzähler für die Überwachung der Beförderung von Ölen niedriger und mittlerer Viskosität. Die 4 Zahnradpaare ermöglichen das Erzielen hoher Volumenströme.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 15-150 L/MIN	20 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 0,5 %	0,2%
GENAUIGKEIT	WIEDERHOLBARKEIT

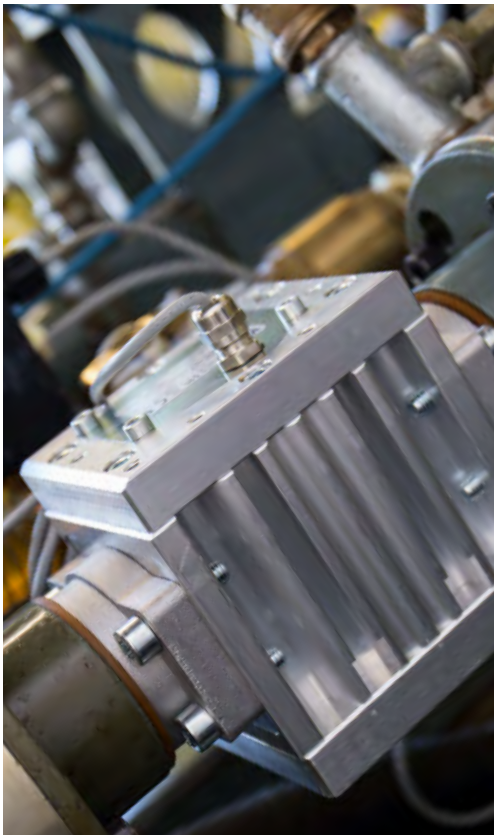



K600/4




K600/4 PULSER

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
ZÄHLER						
000497OOA	3,2	7	2OOX12OX14O	7,9X4,7X5,5		1

KENNLINIEN

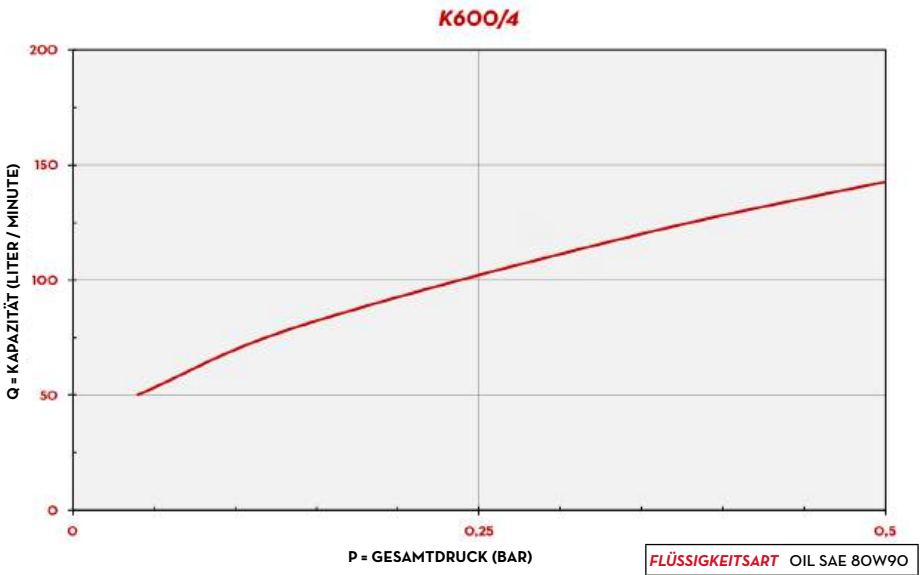

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 80W90
TEMPERATUR	20 °C

LIEFERUMFANG

- K600/4 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



RESET-/KALIBRIERTASTE




OVAL GEAR



ALUMINIUMGEHÄUSE

ABMESSUNGEN

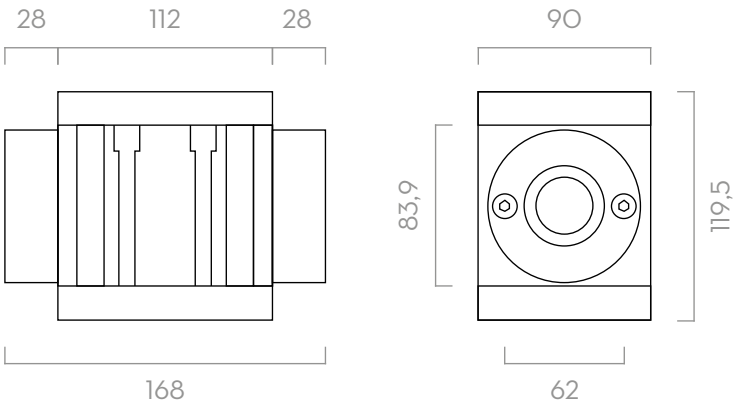

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		BATTERIE INKLUSIVE	FLANSCH	EINLASS/ AUSLASS	EINGANG FILTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO. 2 2X1,5V			
ZÄHLER										
00049700A	K600/4 METER 1 -" BSP	A O	15 - 150	3,9 - 39	20	284	JA	JA	1 1/2" BSP	JA

AUF ANFRAGE ALS NPTF VERSION UND MIT ANZEIGE IN GALLONEN/QUART ODER PINT ERHÄLTLICH

K200

MERKMALE

- BETRIEB BEI NIEDRIGEM VOLUMENSTROM
- VERBRAUCHSÜBERWACHUNG
- GERINGE GRÖSE
- EINLASSSEITIGER FILTER
- DOSIERUNGSSYSTEM
- HOHE DRUCKFESTIGKEIT
- KALIBRIERUNGSFUNKTION
- KOMPAKT KONSTRUIERT

PIUSI K200 Zähler R ist ein Ovalradzähler, der zur Messung von Diesel, Öl und Fett geeignet ist. Durch seine geringe Durchflusszählung ist er auch zur Messung des Kraftstoffverbrauchs in einem System einsetzbar.


LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	
2,8 L/MIN	550 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 0,3 %	0,2%
GENAUIGKEIT	WIEDERHOLBARKEIT





K200 ZÄHLER



K200 PULSER




K200 HP PULSER

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
ZÄHLER						
F0043012A	0,6	1,3	130X65X108	5,1X2,6X4,3		1
F0043011A	0,5	1,1	130X65X108	5,1X2,6X4,3		1
F00430230	0,83	1,8	140X110X70			1
PULSER						
000452030	0,6	1,3	130X65X108	5,1X2,6X4,3		1
000452000	0,5	1,1	130X65X108	5,1X2,6X4,3		1
F00452060	0,77	1,7	140X110X70	2,5X4,3X2,7		1

KENNLINIEN

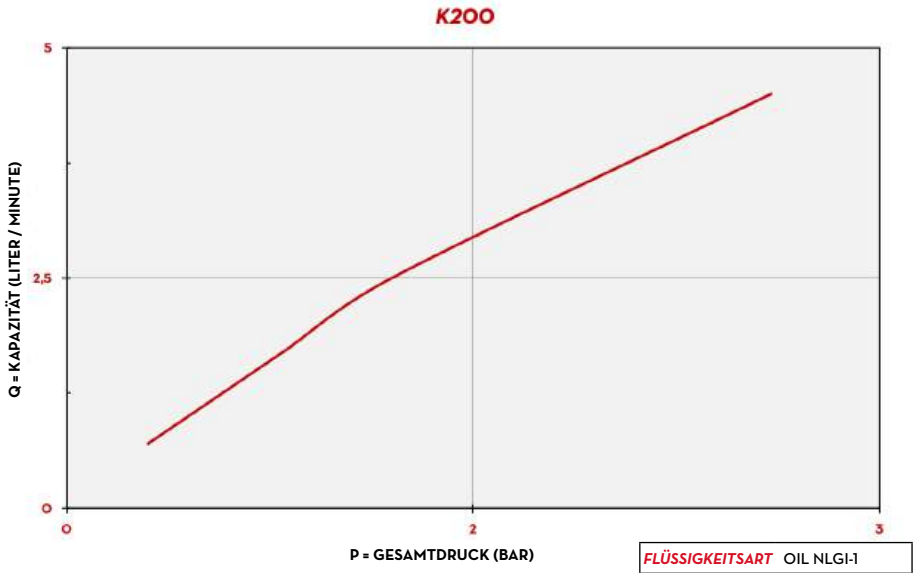

FLÜSSIGKEITSART	OIL NLGI-1
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- K200 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



RESET-/KALIBRIERTASTE



5-STELLIGES DISPLAY


OVALZAHNRÄDER



2 AAA-BATTERIEN INKLUSIVE

ABMESSUNGEN


K200 VORDERANSICHT, K200 HP IMPULSGEBER VORDERANSICHT




K200 SEITENANSICHT, K200 HP IMPULSGEBER UNTERANSICHT



K200 IMPULSGEBER, SEITENANSICHT



K200 IMPULSGEBER, UNTERANSICHT



Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		BATTERIEN INKLUSIVE	EINLASS/ AUSLASS
			KG/MIN	LB/MIN	BAR	PSI	AAA NO.2 2 X 1,5 V	
ZÄHLER								
F00430120	K200 METER ML/L 1/8" BSP	D O G	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	500	7200	JA	1/8" BSP
F00430110	K200 METER GR/KG 1/8" BSP	D O G	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	550	7200	JA	1/8" BSP
F00430230	K200/2 METER GR/KG 1/4" BSP	D O G	0,2 - 5	0,4 - 11	700	10000	JA	1/4" BSP
PULSER								
000452030	K200 PULSER HP 1/8" BSP	D O G	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	1000	14500	NEIN	1/8" BSP
000452000	K200 PULSER 1/4" BSP	D O G	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	30	426	NEIN	1/4" BSP
F00452060	K200/2 PULSER 1/4" BSP	D O G	0,2 - 5	0,4 - 1,1	700	10000	NEIN	1/4" BSP

AUF ANFRAGE ALS NPTF-VERSION UND MIT ANZEIGE IN GALLONEN/QUART ODER PINT ERHÄLTLICH

REMOTE DISPLAY

MERKMALE

- GROSSES DISPLAY
- NICHT RÜCKSTELLBARE GESAMTMENGE
- STANDARD-BATTERIE

REMOTE DISPLAY zur Fernkontrolle (über max. 15m Kabel) von Impulszählern. Das große Display zeigt die abgegebene Menge und die nicht rückstellbare Gesamtmenge an. Ausgestattet mit der Anwendersoftware zur Kalibrierung des Literzählers. Erhältlich sowohl als Sichtgerät als auch als Impulsgeber. Unentbehrlich für Empfänger, die nur eine geringe Anzahl von Impulsen erkennt. Die einfache Koppelung mit Verwaltungssystemen der Impulsgeber-Modelle erweitern den Anwendungsbereich von Impulszählern in Kombination mit Ferndisplays.

LEISTUNGSPARAMETER

KOMPATIBEL FÜR ALLE	BIS ZU 100 PULSE/LITER
PULSZÄHLER	VOLUMENSTROM




REMOTE DISPLAY



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON
F11752OOB	1,2	2,6	2OOX12OX14O	7,9X4,7X5,5	1
F11753OOB	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1
FOO49501A	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1
FOO49502A	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1

FUNKTIONSSCHEMA

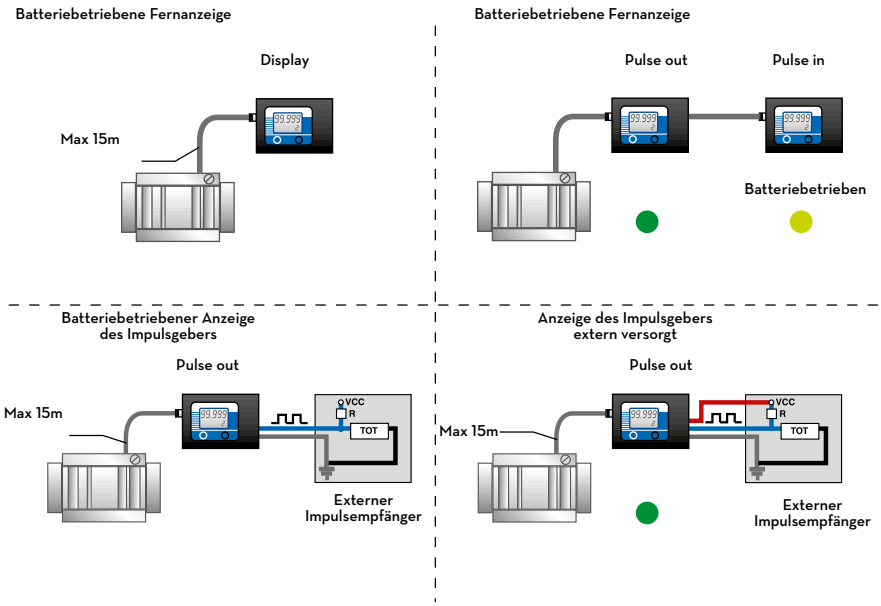


LIEFERUMFANG

- REMOTE DISPLAY
- HALTERUNG
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




5-STELLIGES DISPLAY



VERSTELLBARE HALTERUNG

ABMESSUNGEN

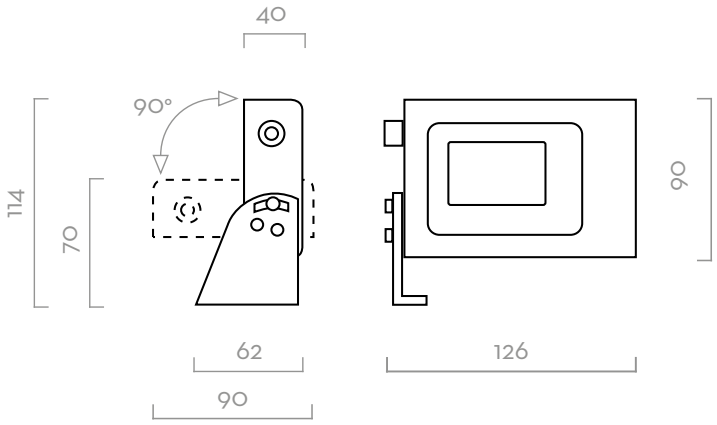

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	FLANSCH	EINLASS AUSLASS
F117520OB	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K6OO	Ad B D O W W	K6OO DIESEL	PULSAUSGANG
F117530OB	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K6OO/4	Ad B D O W W	K6OO/4	PULSAUSGANG
FOO49501A	UNIVERSAL DISPLAY PULSE OUT	Ad B D O W W	K2OO, K4OO, K6OO OIL, K6OO DIESEL, K6OO/4, K7OO	PULSAUSGANG
FOO49502A	DISPLAY PULSE IN	Ad B D O W W	FOR ALL PIUSI PULSE OUT REMOTE DISPLAY	IMPULS IN

K40

MERKMALE

- GERINGE GRÖSSE
- KEINE BATTERIE ERFORDERLICH
- EINFACH RÜCKSETZBAR
- NICHT RÜCKSETZBARE GESAMTMENGE
- STOSSDÄMPFENDER SCHUTZ
- IDEAL FÜR MOBILE INSTALLATIONEN
- SOFORT EINSATZBEREIT
- TEILMENGEN-UND GESAMTMENGENANZEIGE
- VIELSEITIG

Der PIUSI K40 ist ein mechanischer Ovalradzähler für Öle mittlere/ hohe Viskosität, der nicht kalibriert werden muss. Dies ist der einfachste Weg zum Messen einer breiten Schmierstoffpalette.



K40

LEISTUNGSPARAMETER


BIS ZU	MAX
1-30 L/MIN	70 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 1 %	0,2%
GENAUIGKEIT	WIEDERHOLBARKEIT



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	STCK./PALETTE	STCK./KARTON	✈	🚢
F00490020	0,78	1,7	160X115X135	-	1	126	144

KENNLINIEN

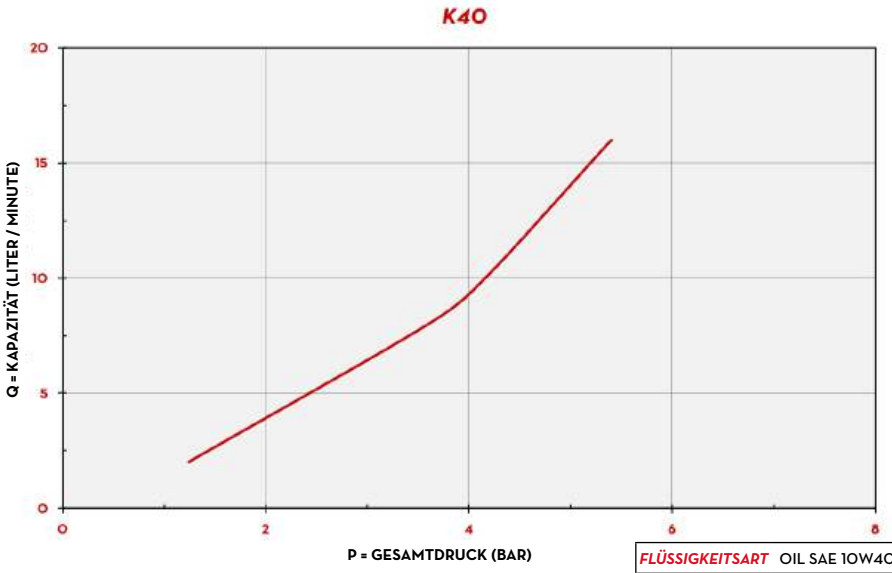

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- K40 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


MECHANISCHER ZÄHLER


RÜCKSETZBAR TEILMENGE


OVALZAHNRÄDER

ABMESSUNGEN

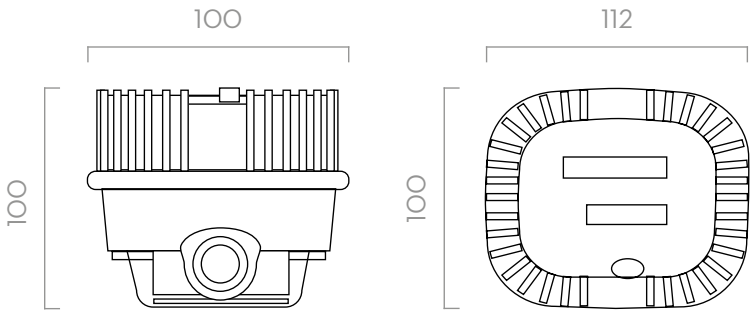

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		EINLASS	AUSLASS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00490020	K40 METER .” BSP	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	1/2” BSP

AUF ANFRAGE ALS NPTF-VERSION UND MIT ANZEIGE IN GALLONEN/QUART ODER PINT ERHÄLTLICH

K33

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- INDUSTRIEDESIGN
- KEINE BATTERIE ERFORDERLICH
- EINFACH RÜCKSETZBAR
- VIELSEITIG

Der PIUSI K33 ist der erfolgreichste mechanische Durchflussmesser auf dem Markt. Er ist zuverlässig, einfach zu installieren und zu kalibrieren und verfügt über eine Nippelscheibe, die den Einbau in allen vier Durchflussrichtungen ermöglicht. Die Anzeige ist dreistellig.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	BIS ZU
20-120 L/MIN	30 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 1 %	0,2%
GENAUIGKEIT	WIEDERHOLBARKEIT



K33




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
K33 ZÄHLER						
000550160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000551160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000557000	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000558000	2,06	4,55	180X180X170		-	1

KENNLINIEN

K33

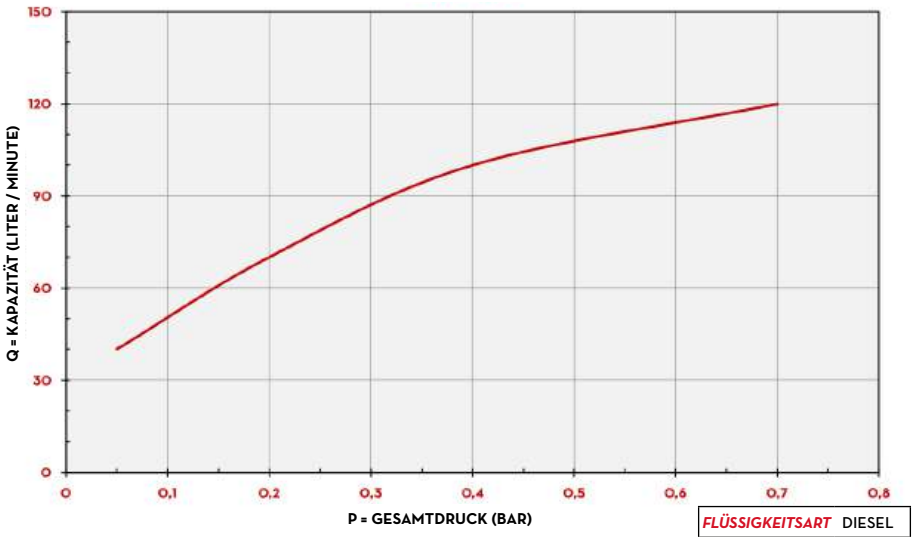

FLÜSSIGKEITSART	DIESEL
TEMPERATUR	16 °C

LIEFERUMFANG

- K33 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



TAUMELSCHEIBENSYSTEM




4 DURCHFLUSSRICHTUNGEN



MECHANISCHER ZÄHLER

ABMESSUNGEN

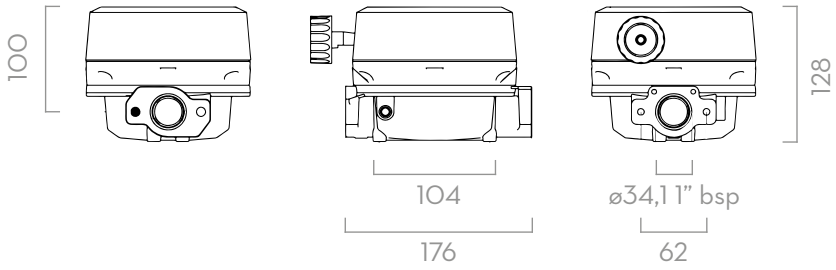

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- TAUMELSCHEIBENKAMMER: TECHNOPOLYMER
- GEHÄUSE: ALUMINIUM

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	DURCHFLUS-SRICHTUNG	VOLUMENSTROM		DRUCK		IMPULSGE-BER	EINLASS/ AUSLASS
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	P/L (P/GAL)	
K33 ZÄHLER									
000550160	K33 VER. A		←	20-120	5-32	10	142	JA	1" BSP
000551160	K33 VER. B		↕	20-120	5-32	10	142	JA	1" BSP
000557000	K33 VER. C		↓	20-120	5-32	10	142	JA	1" BSP
000558000	K33 VER. D		→	20-120	5-32	10	142	JA	1" BSP

AUF ANFRAGE ALS NPTF-VERSION UND MIT ANZEIGE IN GALLONEN/QUART ODER PINT ERHÄLTLICH

ZÄHLER ZUBEHÖR

ELEKTRONISCHE ZÄHLER

K400	CODE	BESCHREIBUNG	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	

K600/3	CODE	BESCHREIBUNG	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A F1175200B  F1444500A
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	
	F1175200B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL	
	F1444500A	KIT FLANGE 3/4IN GAS	

K600 B/3	CODE	BESCHREIBUNG	
	F1444500A	KIT FLANGE 3/4IN GAS	 F1444500A

K600/4	CODE	BESCHREIBUNG	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A F1175300B
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	
	F1175300B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL	

K200	CODE	BESCHREIBUNG	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	


ATTENTION
TRAILER SERVICE CHECKLIST
VISUAL INSPECTION
U BOLTS & WHEEL NUTS TO BE TORQUED
PIUSI



ZAPFVENTIL-ZÄHLER

EASY K400

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- EINFACH KALIBRIERBAR
- ZWEI MENGENANZEIGEN
- ELEKTRONISCHE RÜCKSETZFUNKTION
- HOHE GENAUIGKEIT
- ERGONOMISCHER GRIFF
- GERINGER BATTERIESTROMVERBRAUCH
- SCHUTZART IP65
- GUMMISCHUTZ
- EINSTELLBARE UMA-NOCKENWELLE
- DREHGELENK
- 2 "AAA" BATTERIEN INKLUSIVE

Der PIUSI EASY K400 ist die ideale Kombination für alle Einsatzfälle von Beförderung und Messen von Ölen. Er besteht aus dem ergonomischen Easy Oil-Zapfventil und dem K400-Zähler.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 30 L/MIN	70 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 0,5%	BIS ZU 2000 CST
GENAUIGKEIT	VISKOSITÄT





EASY K400 MIT FLXIBLEN AUSLAUFROHR



MIT STARREM AUSLAUFROHR


OHNE AUSLAUFROHR

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	STCK./PALETTE	STCK./KARTON		
F00984040	1,2	2,6	300X160X110		1	180	180
F00984010	1,5	3.3	300X160X110		1	180	180
F00984000	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180
F00984070	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180
F00984060	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180

KENNLINIEN

EASY K400

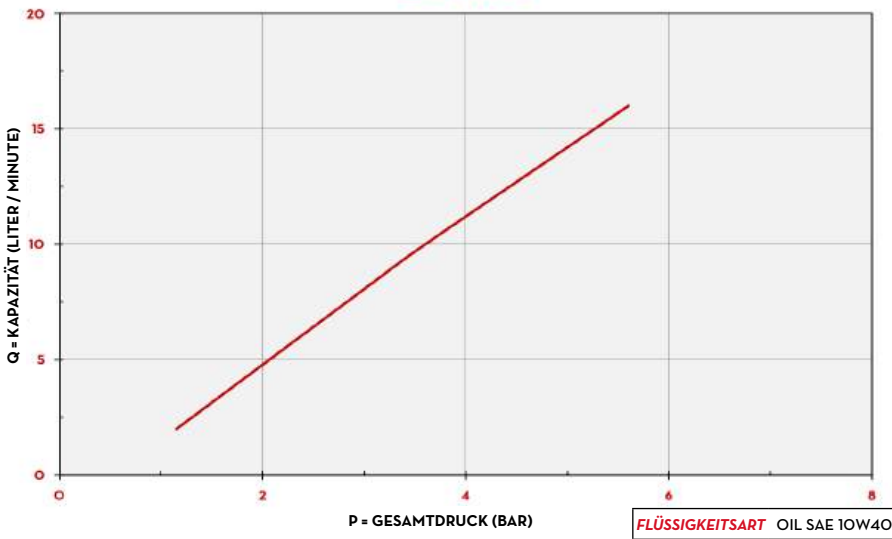

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- EASY OIL-ZAPFVENTIL
- K400 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


RESET-/KALIBRIERTASTE



MULTIFUNKTIONSDISPLAY


ZÄHLER MIT OVALZAHNRÄDERN



2 AAA-BATTERIEN INKLUSIVE

ABMESSUNGEN


EASY K400 ZÄHLER / SEITEN-/VORDERANSICHT

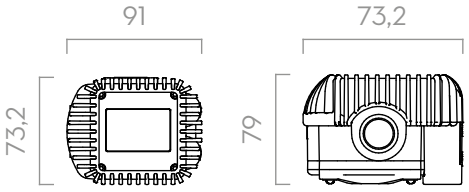

EASY K400 ZAPFVENTIL / SEITENANSICHT



STARRES / FLEXIBLES AUSLAUFROHR

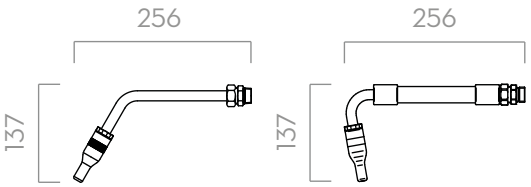

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- ZAPFVENTILGEHÄUSE: ALUMINIUM
- VENTIL: NBR, VERNICKELTER STAHL, MESSING
- ZÄHLERGEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	TYP MIT AUSLAUFROHR	AUTOMATISCH TROPFSCHUTZ-VENTIL	VOLUMENSTROM		BETRIEBSDRUCK		BATTERIE INCLUSIVE AAA 1,5 V	EINLASS	AUSLASS
					L/MIN	GPM	BAR	PSI	N.		
F00984040	EASY K400 ." BSP W/O SPOUT	O	-	-	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	1/2" BSP
F00984010	EASY K400 ." BSP W/FLEX SPOUT HP	O	FLEXIBLE HP	JA	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	FLEX EXT.
F00984000	EASY K400 ." BSP W/RIGID SPOUT HP	O	RIGID HP	JA	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	RIGID EXT.
F00984070	EASY K400 ." BSP W/FLEX SPOUT LP	O	FLEXIBLE LP	JA	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	FLEX EXT.
F00984060	EASY K400 ." BSP W/RIGID SPOUT LP	O	RIGID LP	JA	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	RIGID EXT.

NPT VERSION VERFÜGBAR - QUART, PINT, GALLON VERSION VERFÜGBAR. EICHFÄHIGE VERSION AUF ANFRAGE

EASY NEXT/2

MERKMALE

- DRUCK MIT HOHEM VERHÄLTNIS
- GERINGER DRUCKABFALL
- ROBUST UND LANGLEBIG
- INTEGRIERTER VERRIEGELUNGSHEBEL
- SOFORT EINSATZBEREIT
- EINFACH KALIBRIERBAR
- ELEKTRONISCHE RÜCKSETZFUNKTION
- GERINGER BATTERIESTROMVERBRAUCH
- SCHUTZART IP65
- GUMMISCHUTZ
- EINSTELLBARE UMA-NOCKE WELLE
- DREHGELENK
- 2 "AAA" BATTERIEN INKLUSIVE

Der PIUSI EASY NEXT/2 ist die Antwort auf alle Anforderungen in Sachen Abgeben und Messen von Öl bei hohen Volumenströmen. Er besteht aus dem PISTOL-ONE-Zapfventil und dem Ovalradzähler NEXT/2.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 60 L/MIN	70 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 0,5%	BIS ZU 2000 CST
GENAUIGKEIT	VISKOSITÄT





EASY NEXT/2 MIT FLEXIBEN AUSLAUFROHR

MIT STARREM AUSLAUFROHR


OHNE AUSLAUFROHR

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	STCK./PALETTE	STCK./KARTON		
F00974010	2,9	6,4	115X135X160		1	100	120
F00974020	3	6,6	115X135X160		1	100	120

KENNLINIEN

EASY NEXT/2

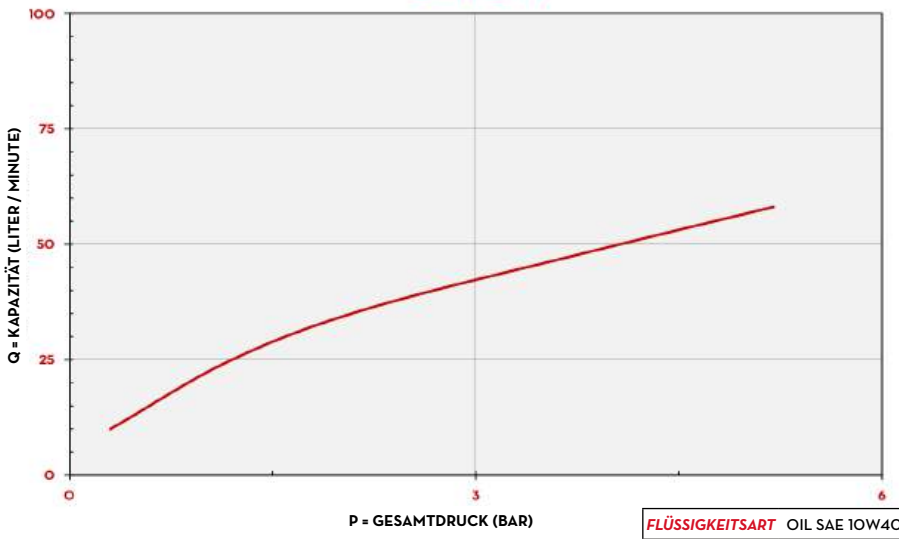

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- PISTOL-ONE-ZAPFVENTIL
- NEXT/2-ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


RESET-TASTE


AUSGEWÄHLTE MATERIALIEN


ZÄHLER MIT OVALZAHNRÄDERN



MULTIFUNKTIONSDISPLAY

MATERIALIEN


- ZAPFVENTILGEHÄUSE: ALUMINIUM
- VENTIL: NBR, AUS VERNICKELTER STAHL, MESSING
- ZÄHLERGEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

ABMESSUNGEN

EASY NEXT/2 ZAPFVENTILZÄHLER / SEITENANSICHT

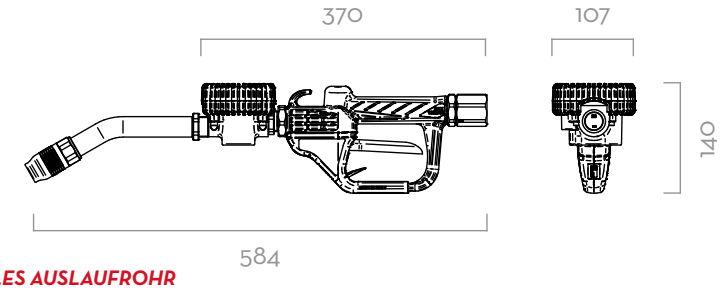

STARRES / FLEXIBLES AUSLAUFROHR

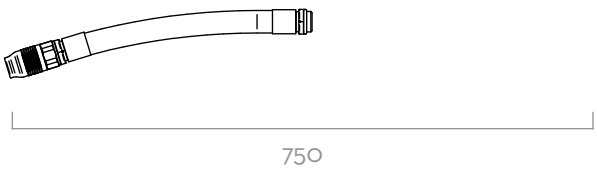

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	TYP AUSLAUFROHR	AUTOMATISCH TROPFSCHUTZ-VENTIL	VOLUMENSTROM		BETRIEBSDRUCK		BATTERIE INKLUSIVE AAA 1,5 V	EINLASS	AUSLASS
					L/MIN	GPM	BAR	PSI	N.		
F00974010	EASY NEXT/2 -" BSP W/RIGID SPOUT	O	RIGID	JA	6 - 60	1,5 - 15	70	994	2	3/4" BSP	RIGID EXT.
F00974020	EASY NEXT/2 -" BSP W/FLEX SPOUT	O	FLEXIBLE	JA	6 - 60	1,5 - 15	70	994	2	3/4" BSP	FLEX EXT.

K500

MERKMALE

- VOREINSTELLUNGSFUNKTION
- HOHE GENAUIGKEIT
- AA-STANDARDBATTERIE
- ERGONOMISCHER GRIFF
- DREHBARES AUSLAUFROHR
- STOSSDÄMPFENDER SCHUTZ
- IP55-SCHUTZART
- EINSTELLBARE MASSEINHEIT

Der PIUSI K500 ist das am weitesten verbreitete voreinstellbare Zapfventil für Öl. Es verfügt über einen ergonomischen Griff, einen Ovalradzähler und eine voreingestellte Funktion, sodass vor Abgabebeginn stets die richtige Menge eingestellt ist.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 30 L/MIN	70 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 0,5%	BIS ZU 2000 CST
GENAUIGKEIT	VISKOSITÄT





K500



A

DREHBARES AUSLAUFROHR
R125190000
PAG. 96



B

FLEXIBLES AUSLAUFROHR
F00676070
PAG. 96




C

STARRES AUSLAUFROHR
F00676080
PAG. 96

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	STCK./PALETTE	STCK./KARTON	✈	🚢
F00687OOD	1,8	4	280X160X140		1	128	160
F00687O1A	1,8	4	280X160X140		1	128	160

KENNLINIEN

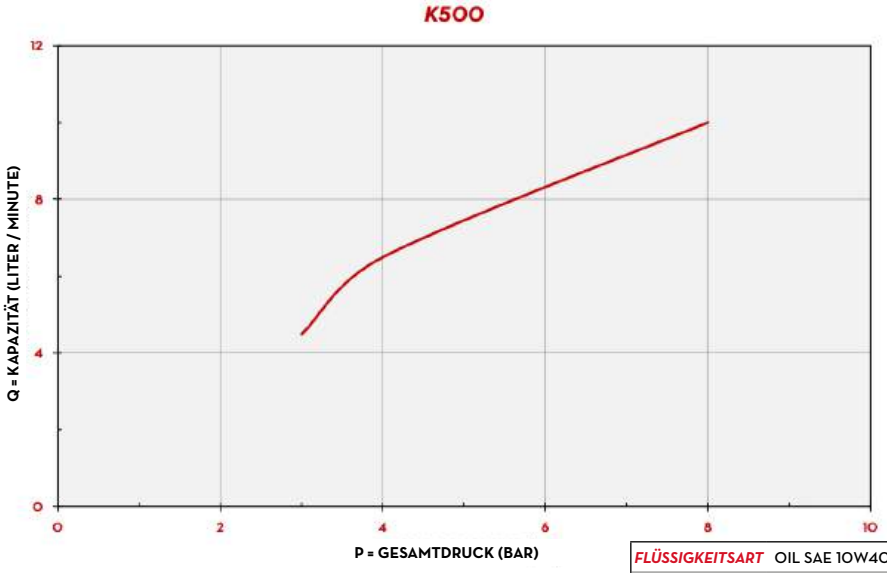

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- K500 ZAPFVENTIL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



EINFACH VOREINSTELLBARE MENGE



GUT GESCHÜTZT




ZÄHLER MIT OVALZAHNRÄDERN



BATTERIEFACH

ABMESSUNGEN

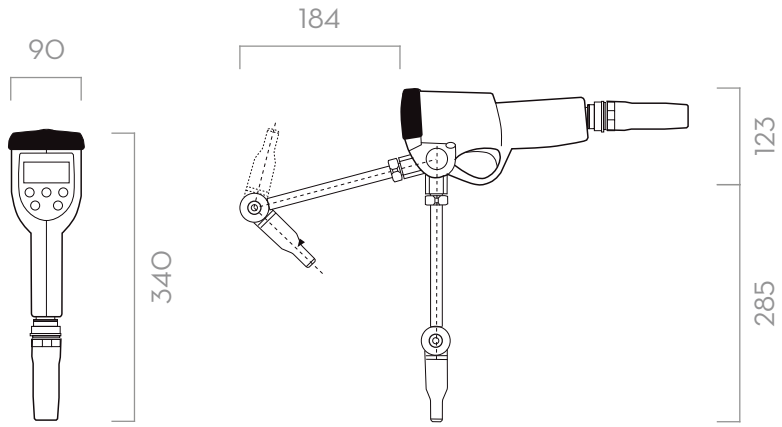

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- ZAPFVENTILGEHÄUSE: ALUMINIUM
- VENTIL: NBR, VERNICKELTER STAHL, MESSING
- ZÄHLERGEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	TYP AUSLAU-FROHR	AUTOMATISCHES TROPFSCHUTZ-VENTIL	VOLUMENSTROM		LUFTDRUCK		BATTERIE INKLUSIVE AAA 1,5 V	EINGANG
					L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO.	
F00687OOD	K5OO PRESET NOZZLE .” BSP W/ROT SPOUT	O	A	JA	1 ÷ 3O	0,26 ÷ 7,8	7O	994	4	1/2” BSP
F00687O1A	K5OO PRESET NOZZLE .” BSP W/FLEX SPOUT	O	B	JA	1 ÷ 3O	0,26 ÷ 7,8	7O	994	4	1/2” BSP

EASY K40

MERKMALE

- KEINE KALIBRIERUNG ERFORDERLICH
- EINFACH RÜCKSETZBAR
- TEILMENGEN UND GESAMTMENGENANZEIGE
- NICHT RÜCKSETZBARE GESAMTMENGE
- KEINE BATTERIE ERFORDERLICH
- MECHANISCHE RESET-TASTE
- DREHGELENK

Der PIUSI EASY K40 ist die einfachste Lösung für die Bereitstellung und Messung von Öl. Er besteht aus dem ergonomischen EASY OIL-Zapfventil und dem K40-Zähler.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 30 L/MIN	70 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 1%	BIS ZU 2000 CST
GENAUIGKEIT	VISKOSITÄT





EASY K40 MIT FLEXIBLEM AUSLAUFROHR



MIT STARREM AUSLAUFROHR




OHNE AUSLAUFROHR

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	STCK./PALETTE	STCK./KARTON	✈	🚢
F00973000	1,23	2,7	345X165X120		1	126	144
F00973020	1,53	3,4	345X165X120		1	126	144
F00973030	1,53	3,4	345X165X120		1	126	144

KENNLINIEN

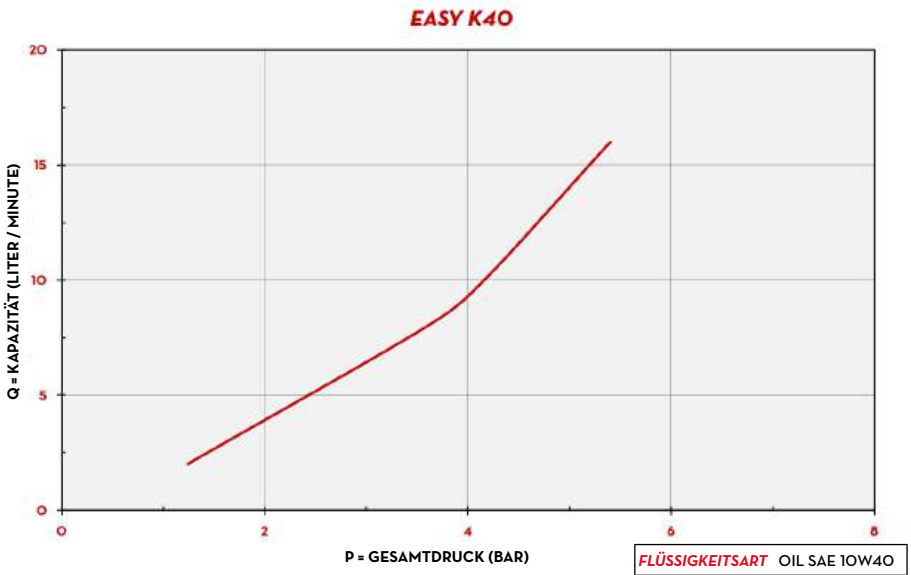

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- EASY OIL-ZAPFVENTIL
- K40 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



RESET-TASTE



MECHANISCHER ZÄHLER


ZÄHLER MIT OVALZAHNRÄDERN



AUSGEWÄHLTE MATERIALIEN

MATERIALIEN


- ZAPFVENTILGEHÄUSE: ALUMINIUM
- VENTIL: NBR, AUS VERNICK-ELTEM STAHL, MESSING
- ZÄHLERGEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

ABMESSUNGEN


EASY K40 ZÄHLER / SEITEN-/ VORDERANSICHT

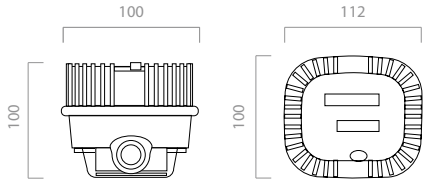

EASY K40 ZAPFVENTILZÄHLER SEITENANSICHT

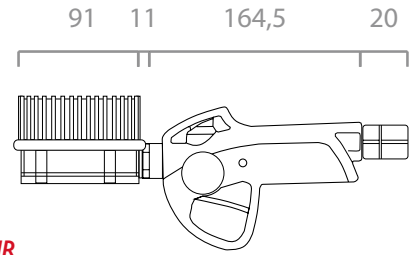

STARRES / FLEXIBLES AUSLAUFROHR



Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	TYP AUSLAU-FROHR	AUTOMATISCHES TROPFSCHUTZ-VENTIL	VOLUMENSTROM		BETRIEBSDRUCK		EINGANG	AUSGANG
					L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00973000	EASY K40 .” BSP W/O SPOUT	O	-	-	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	1/2” BSP
F00973020	EASY K40 .” BSP W/FLEX SPOUT LP	O	FLEXIBLE	SI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	EXT. FLEX
F00973030	EASY K40 .” BSP W/RIGID SPOUT LP	O	RÍGIDA	SI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	EXT. RIGID

GREASTER

MERKMALE

- HOCHDRUCK
- GERINGE GRÖSSE
- EINFACH KALIBRIERBAR
- AAA-STANDARDBATTERIE
- ZWEIMENGENANZEIGEN
- INTEGRIERTER VERRIEGELUNGSHEBEL
- DREHGELENK

Der GREASTER ist die wohlbekannte Antwort von PIUSI auf alle Anforderungen der Schmierstoffmessung mit einem Zapfventil. Neben einem praktischen Griff wird dieses Zapfventil mit einer integrierten Version des PIUSI K200-Zählers geliefert.



GREASTER

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	MAX
2,5 KG/MIN	550 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK


± 3%
GENAUIGKEIT



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F0043000A	2,3	5,1	310X170X55	12,2X6,7X2,2		1
F0043002A	2,6	5,7	310X170X55	12,2X6,7X2,2		1
F0043100A	2,3	5,1	310X170X55	12,2X6,7X2,2		1

KENNLINIEN

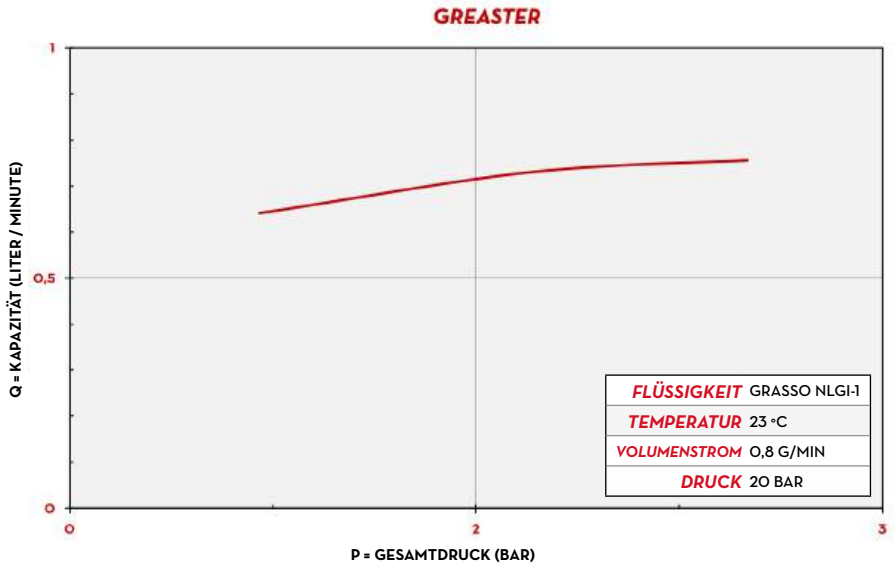

LIEFERUMFANG


- GREASTER-ZAPFVENTIL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




RESET-/KALIBRIERTASTE


ZÄHLER MIT OVALZAHNRÄDERN



MULTIFUNKTIONSDISPLAY

ABMESSUNGEN

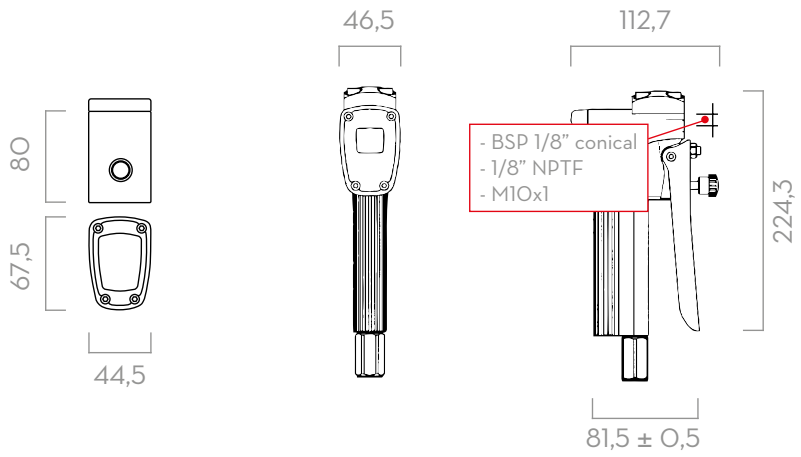

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- ZAPFVENTILGEHÄUSE: ALUMINIUM
- VENTIL: STAHL
- ZÄHLERGEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	STARRES AUSLAUFROHR	Z DREHGELENK	TEILMENGE	KUMULATIVE GESAMTMENGE	VOLUMENSTROM		LUFT- DRUCK		EINGANG	AUSGANG
							KG/MIN	LB/MIN	BAR	PSI		
F0043000A	GREASTER 1/4" BSP GR/KG W/O SPOUT	G	-	-	GR	KG	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	550	-	1/4" BSP	1/8" BSP
F0043002A	GREASTER 1/4" BSP GR/KG - M10X1 OUT	G	-	-	GR	KG	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	550	-	1/4" BSP	M 10X1
F0043100A	GREASTER 1/4" BSP GR/KG W/RIGID SPOUT	G	SI	SI	GR	KG	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	550	-	1/4" BSP	M 10X1

AUF ANFRAGE IN OZ/LB VERSION ERHÄLTLICH

EASY K400 WINDSCREEN

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- ERGONOMISCHER GRIFF
- GERINGES GEWICHT

Die PIUSI EASY WINDSCREEN-Zapfpistole ist für die Abgabe von Frostschutzmittel und Scheibenwaschflüssigkeit geeignet. Sie lässt sich mit dem K400-Zähler verbinden und ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet, das ein Auslaufen der Flüssigkeit am Ende der Abgabe verhindert.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 30 L/MIN	25 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK

± 0,5% K400 VERSION
GENAUIGKEIT






EASY K400 WINDSCREEN

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
ZAPFVENTILZÄHLER						
F00976W0B	0,95	2,1	300X390X260	11,8X15,4X10,2	-	1

KENNLINIEN

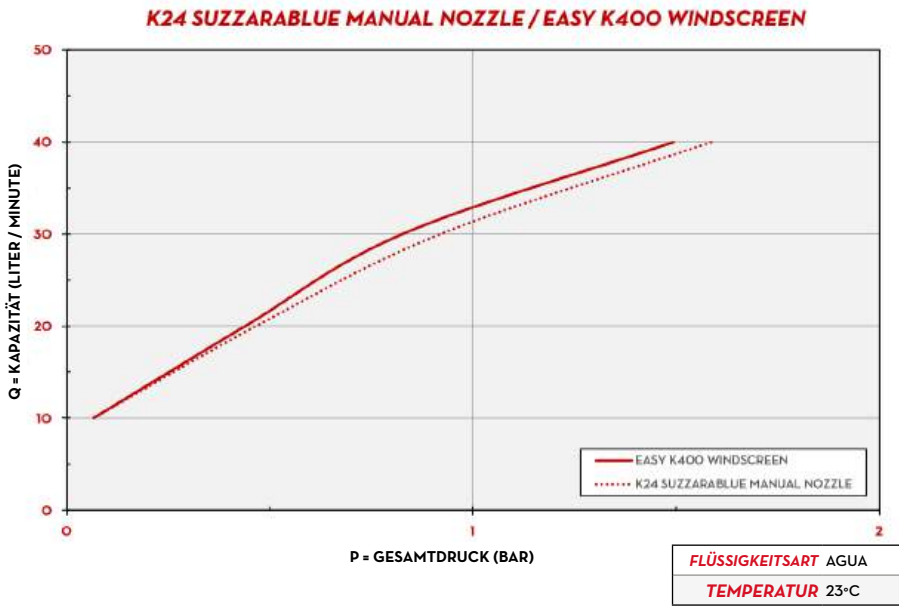

FLÜSSIGKEITSART	AGUA
TEMPERATUR	23°C

LIEFERUMFANG

- ZAPFVENTIL
- K400 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN



ZÄHLER MIT OVALZAHNRÄDERN

ABMESSUNGEN

EASY K400 WINDSCREEN

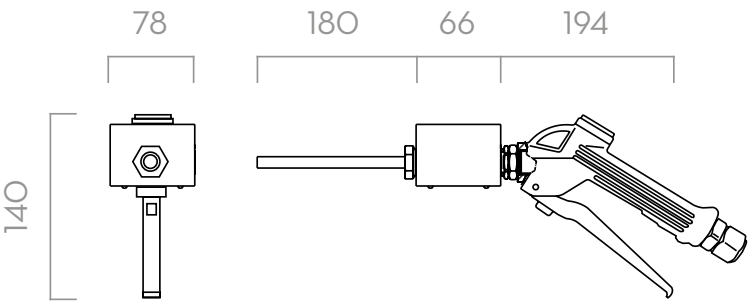

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- ZAPFVENTILGEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
- ZAPFVENTIL: VITON
- ZÄHLERGEHÄUSE: ALUMINIUM
- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		DRUCK		BATTERIE	EINGANG	AUSGANG
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	V		
ZAPFVENTILZÄHLER									
F00976W0B	EASY K400 WINDSCREEN	W A	1 - 30	0,3 - 8	25	362	2	1/2 BSP	-

ZAPFVENTIL
ZÄHLER ZUBEHÖR

ZAPFVENTILZÄHLER

EASY K400	CODE	BESCHREIBUNG
	000934000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000935000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000938000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F00660000	AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00665000	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00666000	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE
	F0067000A	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F0067002A	RIGID SPOUT SHORT B/P
	F0067100A	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F00690000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 1/4IN LF
	F00691000	MAN ANTI-DRIP VALVE BSP 1/2IN HF§
	F00695000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 3/8IN HF§
	F00939000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F0845600A	SWIVEL 12.12
	F09659000	SWIVEL PROTECTION - BLACK
	F09757000	SWIVEL PROTECTION - YELLOW
	F09758000	SWIVEL PROTECTION - GREEN
	F09899000	SWIVEL PROTECTION - RED
	F09949000	EASY OIL FILTER 11.8X80
	F09955000	SWIVEL PROTECTION - BLUE
	F10696000	SWIVEL PROTECTION - WHITE


F00665000 F0067000A F0067002A 000934000 000938000


F00666000 F0067100A 000935000 F00939000


F00690000 F00691000 F00695000 F00660000


F09949000 F0845600A


F09659000 - F09757000 - F09758000 F09899000 - F09955000 - F10696000

EASY NEXT/2	CODE	BESCHREIBUNG
	F1600501A	RIGID SPOUT PISTOL-ONE
	F1600401A	FLEXIBLE SPOUT PISTOL-ONE


F1600501A F1600401A

K500	CODE	BESCHREIBUNG
	F00676040	FLEXIBLE SPOUT WITH MNDN LF K500 NEW
	F00676050	FLEXIBLE SPOUT WITH MNDN HF K500 NEW
	F00676060	FLEX SPOUT + NO DROP VALVE A/P K500 NEW
	F00676070	FLEX SPOUT + VALVE B\P K500 NEW
	F00676080	RIGID SPOUT + VALVE B\P K500 NEW
	F1251900A	GROUP SPOUT K500
	F1315300B	GROUP SPOUT + VALVE MNDV B/P


F00676080 F00676050 F00676070 F00676040


F00676050 F00676060

ZAPFVENTILZÄHLER

EASY K40	CODE	BESCHREIBUNG
	000934000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000935000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000938000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F00660000	AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00665000	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00666000	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE
	F0067000A	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F0067002A	RIGID SPOUT SHORT B/P
	F0067100A	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F00690000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 1/4IN LF
	F00691000	MAN ANTI-DRIP VALVE BSP 1/2IN HF§
	F00695000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 3/8IN HF§
	F00939000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F0845600A	SWIVEL 12.12
	F09659000	SWIVEL PROTECTION - BLACK
	F09757000	SWIVEL PROTECTION - YELLOW
	F09758000	SWIVEL PROTECTION - GREEN
	F09899000	SWIVEL PROTECTION - RED
	F09955000	SWIVEL PROTECTION - BLUE
	F10696000	SWIVEL PROTECTION - WHITE



F00665000 F0067000A F0067002A 000934000 000938000




F00666000 F0067100A 000935000 F00939000



F00690000 F00691000 F00695000 F00660000



F09949000 F0845600A



F09659000 - F09757000 - F09758000
F09899000 - F09955000 - F10696000



ZAPFVENTILE

EASY OIL

MERKMALE

- AUSGLEICHSVENTIL
- NIEDERDRUCKHEBEL
- ERGONOMISCHER GRIFF
- EINGEBAUTER FILTER
- INTEGRIERTE VERRIEGELUNG-SHEBEL
- FARBCODIERTES DREHGELENK

Das PIUSI EASY OIL ist ein manuelles Zapfventil für die Versorgung mit einer breiten Ölpalette. Die ergonomische Konstruktion und das geringe Gewicht machen dieses Zapfventil auf dem Markt einzigartig.



EASY OIL MIT FLEXIBLEM AUSLAUFROHR

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	
30 L/MIN	70 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK





MIT STARREM AUSLAUFROHR



AUSLAUFROHR FLEXIBEL




OHNE AUSLAUF

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00966000A	0,45	1	203X320X88	8X12,6X3,5		1
F00966130	1,2	2,6	203X320X88	8X12,6X3,5		1
F00966140	1,2	2,6	203X320X88	8X12,6X3,5		1

KENNLINIEN

EASY OIL

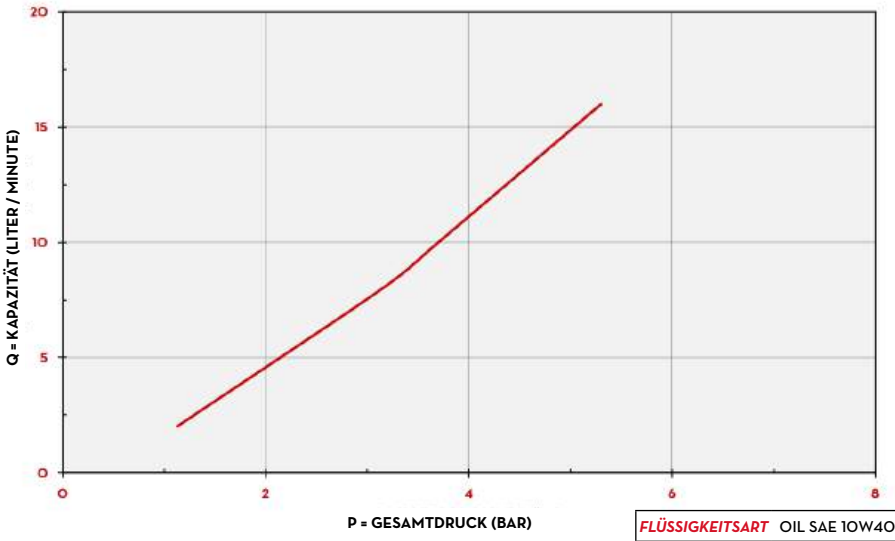

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C


LIEFERUMFANG

- EASY OIL-ZAPFVENTIL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



1/2" EINGANG


GIRATORIO 1/2" BSP



STOSSDÄMPFENDER HANDGRIFF

ABMESSUNGEN


STARRES AUSLAUFROHR



FLEXIBLES AUSLAUFROHR



EASY OIL NOZZLE SEITE

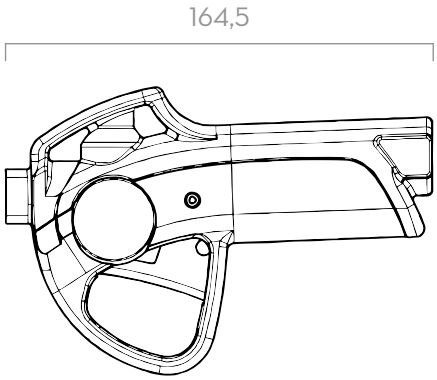

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- VENTIL: NBR, VERNICKELTER STAHL,MESSING

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	VOLUMENSTROM		DRUCK		AUSLAUFROHR			EINGANG	AUSGANG
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	ROTARIEN	RIGIDE	FLEXIBIL		
F00966OOA	EASY OIL -" BSP W/O SPOUT	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	-	-	-	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966130	EASY OIL -" BSP W/RIGID SPOU - AUT VALV	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	-	JA	-	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966140	EASY OIL -" BSP W/FLEX SPOUT - AUT VALV	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	-	-	JA	1/2" BSP	1/2" BSP

NPT-VERSION VERFÜGBAR

PISTOL-ONE

MERKMALE

- HOHES DRUCKVERHÄLTNIS
- GERINGER DRUCKABFALL
- ROBUST UND LANGLEBIG
- OBERFLÄCHENPOLIERSCHUTZ
- HOCHLEISTUNGSDREHGELENK
- INTEGRIERTER VERRIEGELUNG-SHEBEL

Das PIUSI PISTOL-ONE ist ein manuelles Zapfventil für die Versorgung mit einer breiten Ölpalette bei hohen Volumenströmen. Durch die robuste Konstruktion eignet sich dieses Zapfventil für Hochleistungsanwendungen.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	
60 L/MIN	100 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK





PISTOL-ONE



MIT FLEXIBLEM AUSLAUFROHR


MIT STARREM AUSLAUFROHR

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00640000	1,3	2,9	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1
F00640010	1,9	4,2	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1
F00640020	2,0	4,2	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1

KENNLINIEN

PISTOL-ONE

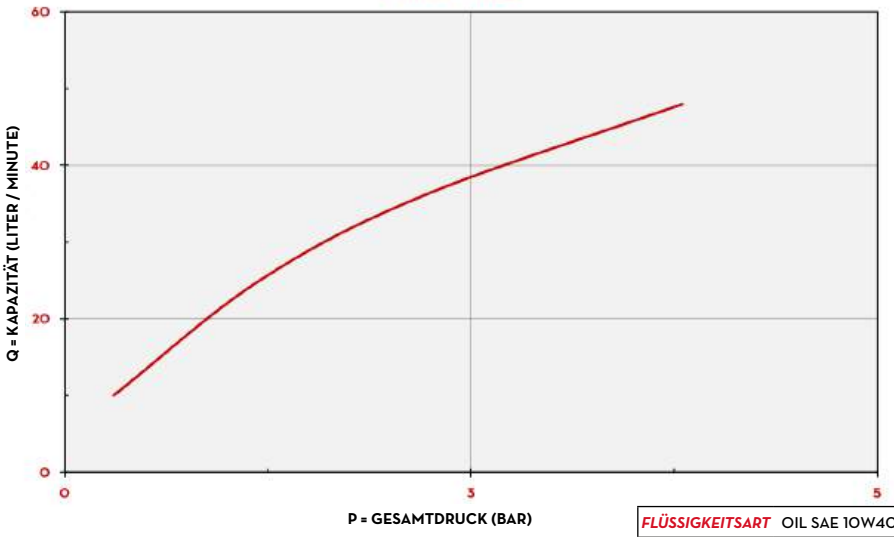

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C


LIEFERUMFANG

- PISTOL-ONE-ZAPFVENTIL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


HEBELSCHUTZ


ERGONOMISCH UND KOMPAKT



LEISTUNGSSTARKE KONSTRUKTION


DREHGELENK 3/4 BSP

ABMESSUNGEN

STARRES AUSLAUFROHR

214




FLEXIBLES AUSLAUFROHR

380



EASY OIL NOZZLE SEITE

260

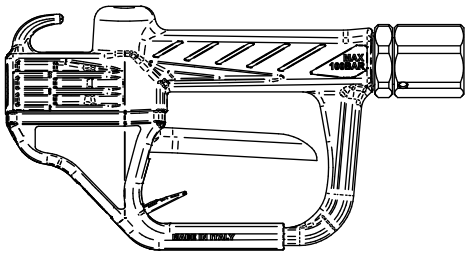

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- VENTIL: NBR, VERNICKELTER STAHL,MESSING

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	VOLUMENSTROM		DRUCK		AUSLAUFROHR		EINGANG
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	STARR	FLEXIBEL	
F00640000	PISTOL-ONE .” BSP W/O SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	-	-	3/4” BSP
F00640010	PISTOL-ONE .” BSP W/RIGID SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	JA	-	3/4” BSP
F00640020	PISTOL-ONE .” BSP W/FLEX SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	-	JA	3/4” BSP

VERFÜGBAR IN DER VERSION NPT

EASY WINDSCREEN PLASTIC MANUAL NOZZLE


MERKMALE

- GERINGES GEWICHT
- ERGONOMISCHER GRIFF
- SOFORT EINSATZBEREIT

Das PIUSI EASY WINDSCREEN und PLASTIC MANUAL NOZZLE sind manuelle Zapventile für die Beförderung von Scheibenwischerflüssigkeit und Frostschutzmittel, die sich durch das minimale Design auszeichnen. PIUSI EASY WINDSCREEN wurde mit einem neuen rostfreiem Stahl Auslauf ausgestattet um besser gegen Beschädigungen oder Einsatz mit anderen Flüssigkeiten beständig zu sein.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	UNTER
80 L/MIN	1KG
VOLUMENSTROM	GEWICHT DES ZAPFVENTILS

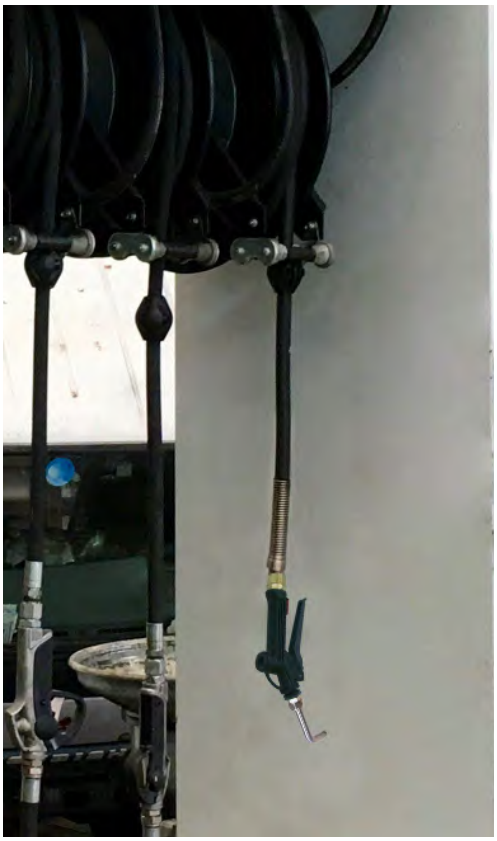



PLASTIC MANUAL NOZZLE




EASY WINDSCREEN

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
ZAPFVENTILE						
F00976W10	0,45	1	203X320X88	8,12,6X31,5		1
F0063001A	0,2	0,4	-	-		1

KENNLINIEN

EASY WINDSCREEN / PLASTIC MANUAL NOZZLE

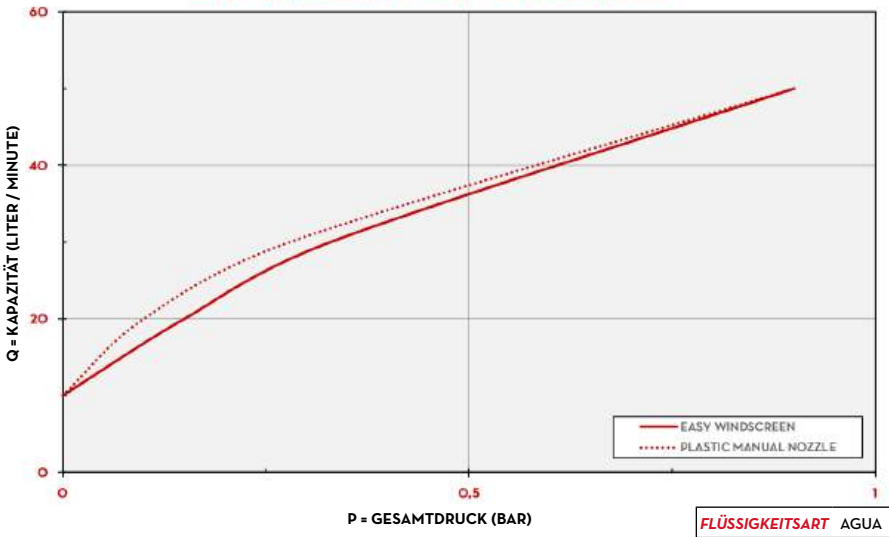

FLÜSSIGKEITSART	AGUA
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- PLASTIK PISTOLE MANUELLE
- EASY WINDSCREEN ZAPFVENTIL

EINZELHEITEN




VERROU DE LEVIER




VERROU DE LEVIER

ABMESSUNGEN

PLASTIC MANUAL NOZZLE

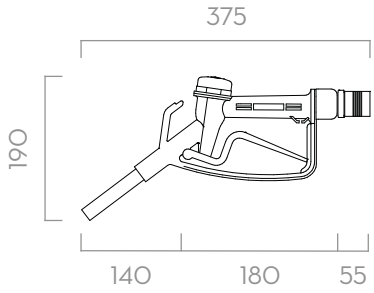

EASY WINDSCREEN

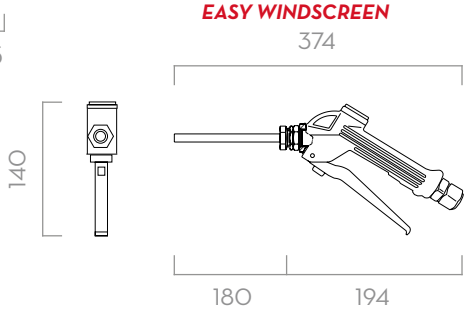

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: TECHNOPOLYMER
- VENTIL: VITON

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	VOLUMENSTROM		DRUCK		BATTERIE	EINGANG	AUSGANG
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	GRÖSSE NO.		
ZAPFVENTILE									
F00976W10	WINDSCREEN/ANTIFREEZE NOZZLE+RS+SW	W A	-	-	25	362	-	1/2" BSP	-
F00630O1A	PLASTIC MANUAL NOZZLE	W A	1 - 80	0,3 - 21	3,4	49	-	3/4" HOSE TAIL	-

ZAPFVENTILE ZUBEHÖR

MANUELLEZAPFVENTIL

EASY OIL	CODE	BESCHREIBUNG
	F00670030	RIGID STRAIGHT SPOUT B/P !§
	F00676000	FLEXIBLE SPOUT + NO DRIP VALVE HP
	000934000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000935000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000938000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F00660000	AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00665000	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00666000	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE
	F0067000A	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F0067002A	RIGID SPOUT SHORT B/P
	F0067100A	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F00690000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 1/4IN LF
	F00691000	MAN ANTI-DRIP VALVE BSP 1/2IN HF§
	F00695000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 3/8IN HF§
	F00939000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F0845600A	SWIVEL 12.12
	F09659000	SWIVEL PROTECTION - BLACK
	F09757000	SWIVEL PROTECTION - YELLOW
	F09758000	SWIVEL PROTECTION - GREEN
	F09899000	SWIVEL PROTECTION - RED
	F09949000	EASY OIL FILTER 11.8X80
	F09955000	SWIVEL PROTECTION - BLUE
	F10696000	SWIVEL PROTECTION - WHITE


F00665000 F0067000A F0067002A 000934000 000938000


F00666000 F0067100A 000935000 F00939000


F00690000 F00691000 F00695000 F00660000


F09949000 F0845600A


F09659000 - F09757000 - F09758000
F09899000 - F09955000 - F10696000

PISTOL-ONE	CODE	BESCHREIBUNG
	F1600501A	RIGID SPOUT PISTOL-ONE
	F1600401A	FLEXIBLE SPOUT PISTOL-ONE


F1600501A F1600401A





ALTÖLAUSRÜST-UNG

EASY DRAINER 80

MERKMALE

- KEINE DRUCKLUFT ERFORDERLICH
- SOFORT EINSATZBEREIT / ANWENDERFREUNDLICH
- EINFACH TRANSPORTIERBAR
- KOMPAKT
- FÜLLSTANDSANZEIGE
- TROPFSYSTEM MIT GITTERROST
- AUFFANGTANK
- AUSFAHRBAR

Der PIUSI EASY DRAINER 80 ist die einfachste Ausrüstung zum Ablassen von Altöl aus einem Fahrzeug. Mit seinem transportablen Wagen lässt sich das System auf allen Flächen einsetzen.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	BIS ZU
80L	12L
FASSUNGSVERMÖGEN DES TANKS	FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHALE

2M
LÄNGE
DES AUSLAUFROHRS






EASY DRAINER 80

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00215A20	27,5	60,6	480X520X1210	18,1X18,1X39,8		1

ABMESSUNGEN

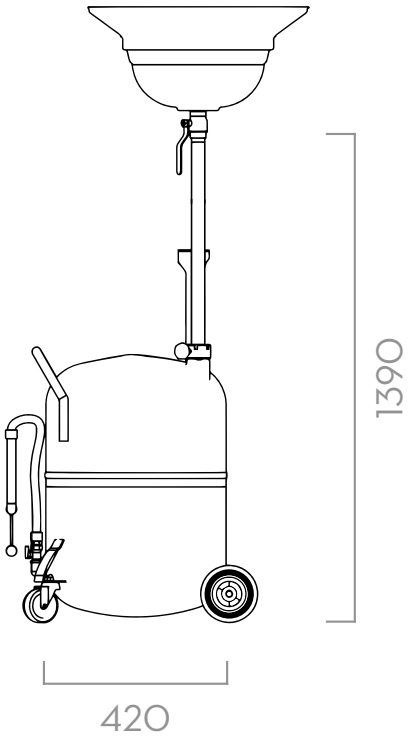

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- EASY DRAINER 80
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



AUFPUMPVENTIL + MANOMETER

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: STAHL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	FASSUNGSVERMÖGEN DES TANKS		TANKFÜLLSTANDSANZEIGE	SCHALE Ø 520 MM KAPAZITÄT	ABLASSSICHERHEITSVENTIL	FLEXIBLES SONDENKIT	ABLASSSCHLAUCH	SAUGLEITUNG	DURCHSICHTIGES SCHAUGLAS
			LT	GAL		LT	0,5 BAR		M	M	LT
F00215A20	EASY-DRAINER 80	O	80	21,1	SI	12	JA	NEIN	2	NEIN	NEIN

VACU DRAINER 80 / VACU 80

MERKMALE

- SCHAUGLAS MIT MESSSKALA
- DURCHSICHTIGE SAUGKAMMER
- VAKUUM/FÜLLSTANDSANZEIGE
- KEINE DRUCKLUFT ERFORDERLICH
- SOFORT EINSATZBEREIT / ANWENDERFREUNDLICH
- KOMPAKT UND TRANSPORTABEL
- TROPFSYSTEM MIT GITTERROST
- AUFFANGTANK
- AUSFAHRBAR

Der PIUSI VACU DRAINER 80 und VACU 80 stellen die Weiterentwicklung des wohlbekannten EASY DRAINER 80 dar. Das eingebaute Messgerät ermöglicht die kontinuierliche Kontrolle des aus dem Fahrzeug abfließenden Altöls.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 80L	FASSUNGSVERMÖGEN DES TANKS
BIS ZU 12L	FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHALE
2M LÄNGE	DES AUSLAUFROHRS





VACU DRAINER 80


VACU 80

VERPACKUNG


CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00215A40	28,2	62,2	480X480X1030	18,8X18,9X40,5		1
F00215A30	32,5	71,6	480X520X1210	18,8X20,8X47,6		1

ABMESSUNGEN

VACU DRAINER 80

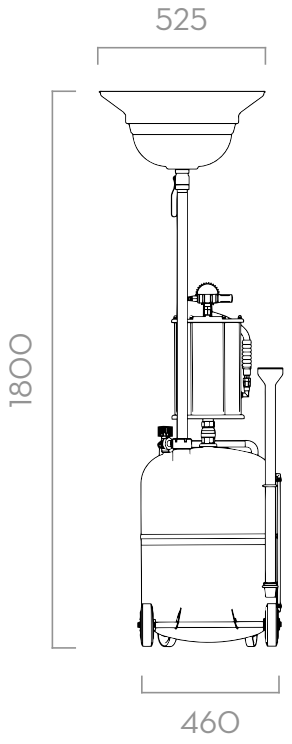

VACU 80

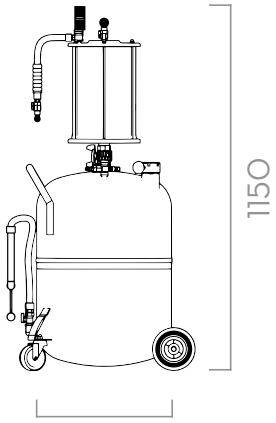

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- VACU DRAINER 80 / VACU 80
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


AUFPUMPVENTIL + MANOMETER


SCHAUGLAS MIT MESSSKALA


VAKUUMMESSGERÄT


SAUGSONDEN

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: STAHL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	FASSUNGSVERMÖGEN DES TANKS		TANKFÜLLSTANDSANZEIGE	SCHALE Ø 520 MM KAPAZITÄT	ABLASSSICHERHEITSVENTIL	FLEXIBLES SONDENKIT	ABLASSSCHLAUCH	SAUGLEITUNG	DURCHSICHTIGES SCHAUGLAS
			LT	GAL		LT	0,5 BAR		M	M	LT
F00215A40	VACU 80	O	80	21,1	JA	NO	JA	JA	2	2	9
F00215A30	VACU DRAINER 80	O	80	21,1	JA	12	JA	JA	2	2	9

VACUBOX

MERKMALE

- AUTOMATIKBETRIEB
- KEINE DRUCKLUFT ERFORDERLICH
- KEINE ENTLEERUNG ERFORDERLICH
- IDEAL FÜR ZENTRALE SYSTEME
- AKUSTIKSIGNAL
- VAKUUMANZEIGE
- KEIN BEDIENER ERFORDERLICH
- ABSAUGUNG VOM MESSSTABU MOTORHAUBE
- HOHE ABSAUGLEISTUNG

Die PIUSI VACUBOX ist die ideale Lösung zum automatischen Ablassen von Öl aus einem Tank ohne die Notwendigkeit von Druckluft. Im Lieferumfang dieses Universalsatzes ist eine elektrische Zahnradpumpe, ein Druckschalter und eine Elektronikplatine enthalten, die die Pumpe automatisch abschaltet, sobald der Tank leer ist.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU **10 L/MIN**	**AC** SPANNUNG
FASSUNGSVERMÖGEN DES TANKS	LEISTUNG
UNTER **65DB**	
GERÄUSCHPEGEL	



VACUBOX



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00500B00	10	22	295X295X325	11,6X11,6X12,8		1

ABMESSUNGEN

VOLLAUTOMATISCH



Absaugung direkt aus dem Auto und direkter Transport in den Altöllagertank.

LIEFERUMFANG

- VACUBOX
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




KOMPAKT KONSTRUIERT




AUTOMATISCHER STOPP

ABMESSUNGEN


VACUBOX VORDERANSICHT



VACUBOX, SEITENANSICHT A



VACUBOX; SEITENANSICHT B



Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- PUMPENGEHÄUSE: GUSSEISEN
- PUMPENZAHNRÄDER: BRONZE
- WELLE: STAHL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			EINGANG
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC V.	POWER WATT	AMP. MAX.	BSP
F00500B00	VACUBOX	O	1 - 10	0,25 - 2,5	230/50	350	2	1/2"

IN EINER AUSFÜHRUNG MIT 110-120 V / 60 HZ ERHÄLTLICH

CAMBIAOLIO

MERKMALE

- IDEAL FÜR KLEINE WERKSTÄTTEN
- KEINE DRUCKLUFT ERFORDERLICH
- WIRD MIT 6 SAUGSONDEN GELIEFERT
- VIELSEITIG
- VAKUUMANZEIGE
- 5 M KABEL
- AUFFANGTANK MIT MESSSKALA
- LEICHT ENTLEERBAR

Der CAMBIAOLIO ist das traditionelle Angebot, das Piusi für den perfekten Ölwechsel ohne die Notwendigkeit von Druckluft bereitstellt. Dieses kleine Gerät wird auf einem Wagen geliefert, mit dem es überallhin transportiert werden kann.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 10L	AC SPANNUNG
FASSUNGSVERMÖGEN DES TANKS	LEISTUNG
UNTER 70DB	
GERÄUSCHPEGEL	






CAMBIAOLIO

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00500000B	19,5	43	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1

LUFT FROSTSCHUTZ AdBlue® BIODIESEL DIESEL LEBENSM. BENZIN SCHMIERM. KEROSIN ÖL WASSER WISCHERFLÜSS.

ABMESSUNGEN

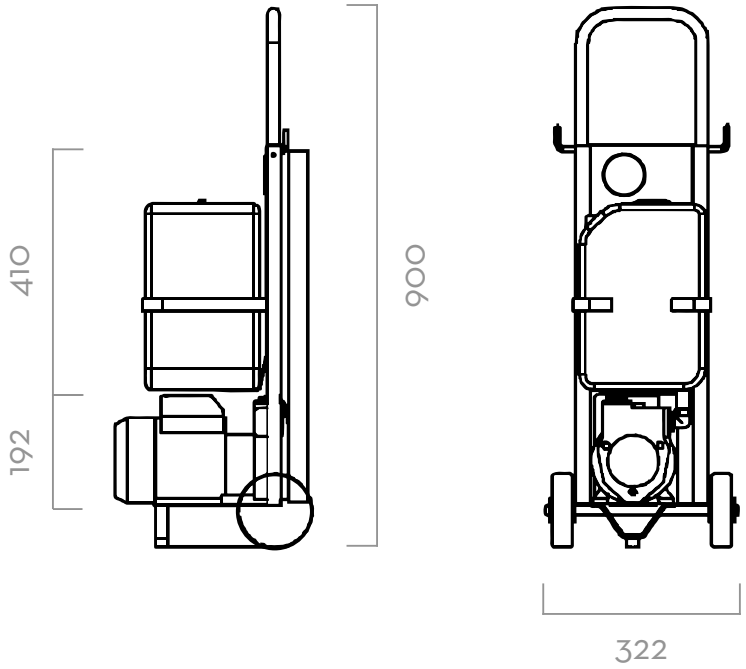

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- CAMBIAOLIO
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


EIN/AUS-SCHALTER


MANOMETER


TANK 10 LITER

MATERIALIEN

- PUMPENGEHÄUSE: GUSSEISEN
- PUMPENZAHNRÄDER: BRONZE
- WELLE: STAHL

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			TANK	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC V.	POWER WATT	AMP. MAX.	LITER	GAL
F00500000B	CAMBIAOLIO M	O	2 - 10	0,5 - 2,5	230/50-60	350	2	10	3

ALTÖLAUSRÜSTUNG ZUBEHÖR

ÖLABLASS

EASY DRAINER 80	CODE	BESCHREIBUNG
	F2163500A	FLEXIBLE HOSE D.5 L= 800 MM
	F2215600A	PROBE KIT 80 CM



F2163500A F2215600A

VACUDRAINER 80 / VACU 80	CODE	BESCHREIBUNG
	F2163500A	FLEXIBLE HOSE D.5 L= 800 MM
	F2215600A	PROBE KIT 80 CM



F2163500A F2215600A


ELEKTRISCHER ÖLABLASS

VACUBOX	CODE	BESCHREIBUNG
	R08309000	KIT PROBES CAMBIAOLIO
	F11774010	KIT GAUGES VACUBOX 8X6 / 6X4 X 1000



R08309000 F11774010


ESTINTORE
RESIDUO SECCO
DIVIETO ASSOLUTO
USAG Sprint

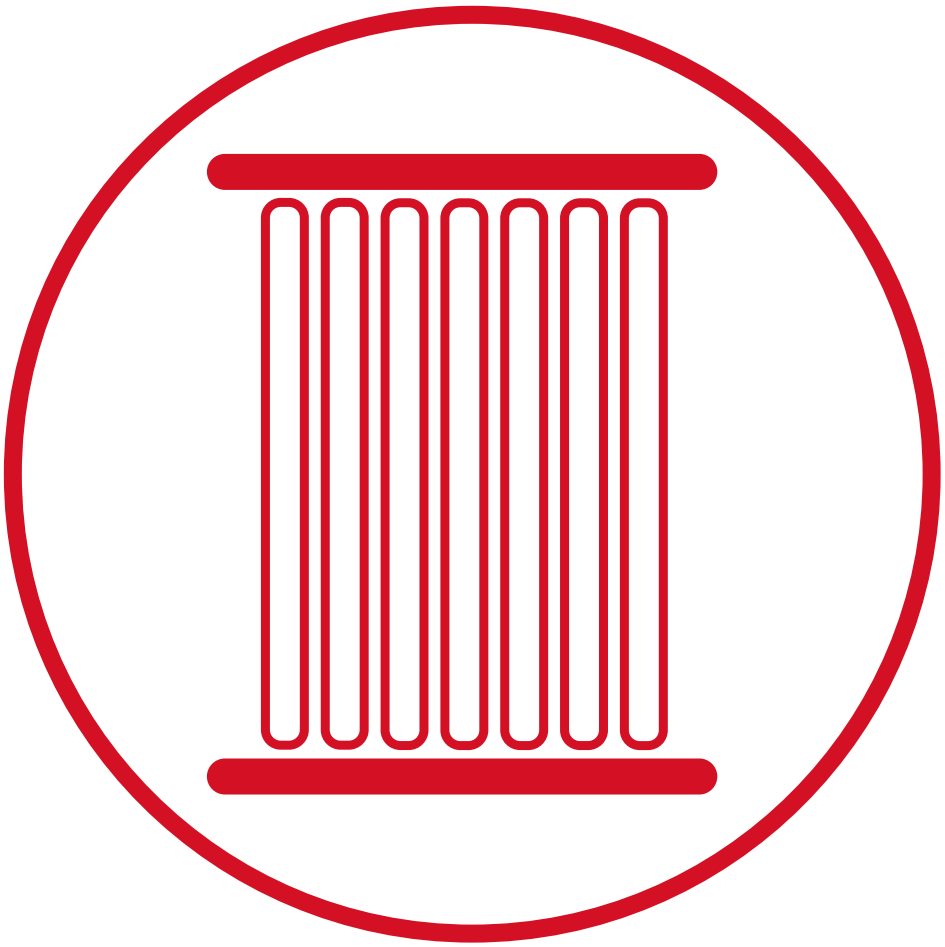

FILTERUNG

DEPUROIL

MERKMALE

- IDEAL FÜR DIE ÖLDIALYSE
- KOMPAKT
- GERÄUSCHARM
- VERSTOPFUNGSANZEIGE
- 5 M KABEL
- SPIRALSCHLÄUCHE

Der PIUSI DEPUROIL ist eine transportable Einheit zur sofortigen Filterung, die einfachste Lösung für die Filtration in einem Schritt für alle Tankarten. Er umfasst die PIUSI VISCOMAT VANE Flügelzellenpumpe für Schmiermittel niedriger/mittlerer Viskosität.



DEPUROIL

LEISTUNGSPARAMETER


AC
SPANNUNG
LEISTUNG



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
00050300A	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1
F00503100	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1

KENNLINIEN

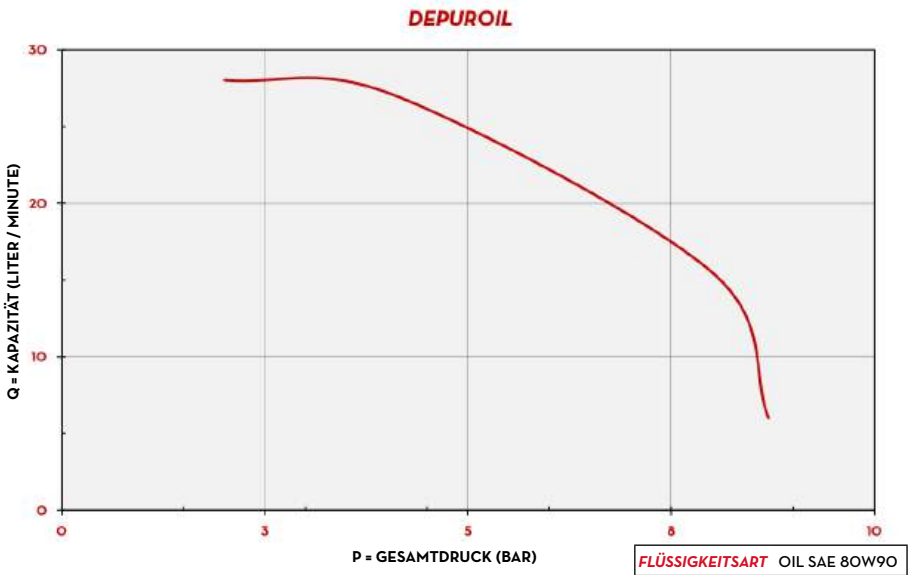

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 80W90
TEMPERATUR	17 °C

LIEFERUMFANG

- DEPUROIL
- FILTERPATRONE
- ANSAUGSCHLAUCH
- VERSORGUNGSSCHLAUCH
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSE



ROBUSTER AUFBAU

ABMESSUNGEN

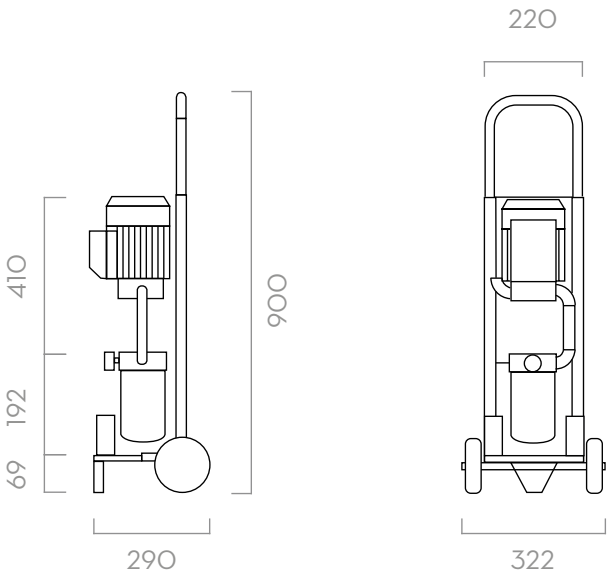

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: TECHNOPOLYMER
- WELLE: STAHL
- FILTER: SAUGFÄHIGES FILTERPAPIER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			PUMPE	SCHLAUCHLÄNGE		FILTERUNG FÖRDERSTROM
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC V.	PEWER WATT	AMP. MAX.	TYPE	DELIVERY M/FT	SUCTION M/FT	MU
00050300A	DEPUROIL M 230V/50HZ	O	20-25	5,28-6,6	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 70	2 / 6,5	2 / 6,5	10
F00503100	DEPUROIL 60	O	50	13	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 90	2	2	10

FILTROLL

MERKMALE

- ZWEISTUFIGE FILTRATION
- VERSTOPFUNGSANZEIGE
- TRANSPORTABEL
- PRAKTISCH
- SPIRALSCHLÄUCHE

Der PIUSI FILTROLL ist eine innovative Lösung zum zirkulären Filtern in allen Tankarten. Der integrierte Wagen ermöglicht das einfache Manövrieren des Gerätes in jeder Situation.



LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	AC
25L/MIN	SPANNUNG
VOLUMENSTROM	LEISTUNG




FILTROLL OIL/DIESEL

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00506010	42	92,6	790X590X590	31,1X23,2X23,2		1

KENNLINIEN

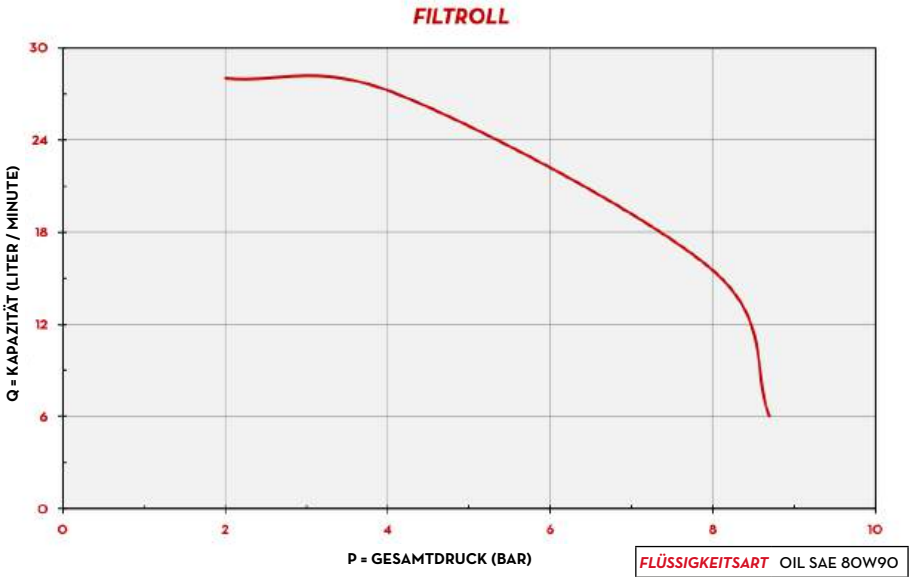

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 80W90
TEMPERATUR	17 °C

LIEFERUMFANG

- FILTROLL-EINHEIT
- ANSAUGSCHLAUCH
- VERSORGUNGSSCHLAUCH
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


2-STUFIGE FILTRATION


ROBUSTER AUFBAU


RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSE

ABMESSUNGEN

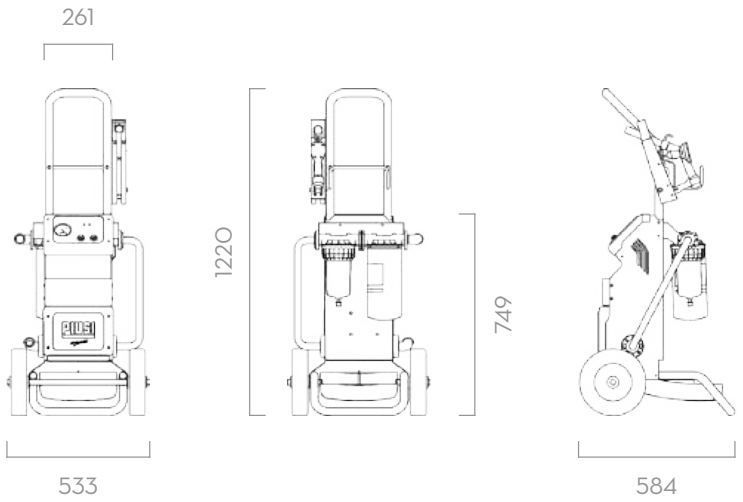

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- ROTOR: SINTERSTAHL
- FLÜGELZELLEN: TECHNOPOLYMER
- WELLE: STAHL
- FILTER: SAUGFÄHIGES FILTERPAPIER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG			PUMPE	SCHLAUCHLÄNGE	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC V.	POWER WATT	AMP. MAX.	TYPE	VERSORGUNG M/FT	SAUGSEITE M/FT
F00506010	FILTROLL OIL/DIESEL	D O	25	7	230/50-60	1200 - 1100	5,5 - 5,1	VISCOMAT 70	3 / 9,8	3 / 9,8

KARTUSCHE FILTER

CODE	BESCHREIBUNG	MIKRO µm	WIRKUNG-SGRAD
F00611102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2

FILTERKOPF

F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F15744000	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-

OIL FILTERS

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- AUSTAUSCHBARE PATRONE
- HOHER WIRKUNGSGRAD
- GERINGE GRÖSSE

Reihenfilter mit aufschraubbaren Patronen eignen sich für die Ansaug- und Versorgungsseite von Schmiersystemen. Sie sind mit 3/4"- und 1"-Armaturen erhältlich.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	MAX
100 L/MIN	3,5 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK

FILTERKAPAZITÄT
2β/5-10µ
TREIBSTOFF



100 L/MIN FILTER




60 L/MIN FILTER



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT	VERPACKUNG		
	KG	ABMESSUNGEN MM	KARTUSCHE STCK./KARTON	FILTERKOPF STCK./KARTON
FILTER FÜR KRAFTSTOFF UND ÖL				
F0777200A	1	200X120X140	1	1
0914900B	2,6	390X285X140	1	1
KARTUSCHE FILTER FÜR KRAFTSTOFF UND ÖL				
F00611000	0,5	-	1	-
F16483010	9,2	500X300X200	15	-
FILTERKOPF				
F14528000	-	-	-	1

ABMESSUNGEN

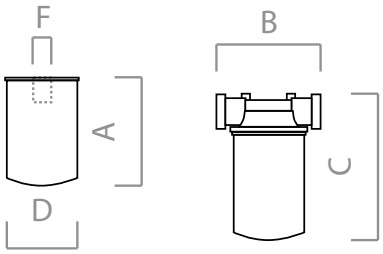

FILTER FÜR ÖL

	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F
FILTER FÜR ÖL					
F0777200A	-	100	160	98	-
F0914900A	-	171	236	132	-
F00611000	145	-	-	98	3/4" BSP
F09359000	180	-	-	132	1"1/4 BSP
F09359010	180	-	-	132	1"1/4 BSP
F16483010	139	-	-	93	-
F14528000	-	100	-	-	3/4" BSP
F15743000	-	**171**	-	-	**1"1/2-16 UNF 1"1/4 BSP**

LIEFERUMFANG

- FILTERPATRONE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



FILTERKOPF



AUSTAUSCHBARE PATRONE

MATERIALIEN

- FILTERKOPF: ALUMINIUM GEGOSSEN
- PATRONE: SAP/PET
- DICHTUNG: VULKANISIERTES GUMMI

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		EINGANG/AUSGANG	WASSERAD-SORPTION	WIRKUNG-SGRAD	MIKRO	DRUCK
			L/MIN	GPM	BSP		ß	µ m	BAR
FILTER FÜR KRAFTSTOFF UND ÖL									
F0777200A	60 L/MIN FILTER WITH HEAD	B D O	60	15,9	1"	NEIN	2	10	12
0914900B	FILTRO CON TESTATA 1IN BSP 10MICRO	B D O	100	26,4	1"	NEIN	2	10	12
KARTUSCHE FILTER FÜR KRAFTSTOFF UND ÖL									
F00611000	FUEL&OIL FILTER CARTRIGE 10 MICRON 3/4"	D O	60	16	3/4" BSP	JA	2	10	12
F16483010	KIT CARTRIDGE 60 L/MIN 15 (PCS)	B D O	60	15,9	-	NEIN	2	10	12
FILTERKOPF									
F14528000	FILTER HEAD 3/4 BSP 60 L/MIN	B D O	-	-	1"	NEIN	-	-	-

CLEAR CAPTOR

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- AUSTAUSCHBARE PATRONE
- HOHER WIRKUNGSGRAD
- GERINGE GRÖSSE

Der CLEAR CAPTOR ist ein Patronenfilter mit einem durchsichtigen Behälter und einer herausnehmbaren Innenpatrone. Er ist mit Filterpapier erhältlich, das auch eine Wasserabsorption ermöglicht.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	MAX	
100 L/MIN	5 BAR	5/125µ
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK	FILTERKAPAZITÄT






CLEAR CAPTOR WASSERFILTER MIT WASSERABSORPTION

VERPACKUNG

CÓDIGO	GEWICHT	VERPACKUNG		
	KG	ABMESSUNGEN MM	KARTUSCHE PSC / BOX	FILTERKOPF PCS/BOX
CLEAR CAPTOR				
F00611B10	2,0	390X285X140	2	1
F00611B00	2,3	390X285X140	2	1
F00611B60	2,3	390X285X140	1	1
KARTUSCHE CLEAR CAPTOR				
F00611030	1,1	190X190X240	6	-
F00611040	1,3	190X190X240	6	-
F00611060	0,2	130X80X80	1	-
FILTERKOPF CLEAR CAPTOR				
F15744000	0,9	200X120X140	-	1

ABMESSUNGEN

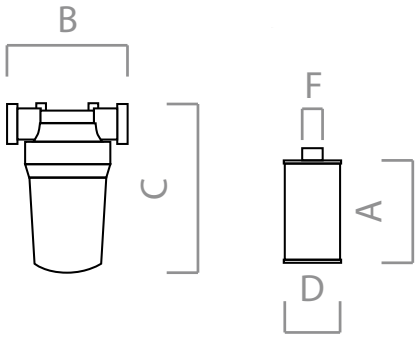

CODE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F
F00611B00	-	171	270	-	-
F00611B10	-	171	270	-	-
F00611B60	-	171	270	-	-
F00611030	110	-	-	75	1" BSP M
F00611040	155	-	-	75	1" BSP M
F00611060	110	-	-	75	1" BSP M
F15744000	-	171	-	-	1" BSP F

CLEAR CAPTOR

LIEFERUMFANG

- KARTUSCHE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


SIEBKARTUSCHE


PAPIERKARTUSCHE FÜR VERUNREINIGUNGEN


WASSERPAPIERKARTUSCHE


ABFLUSSVENTIL

MATERIALIEN

- FILTER: SAUGFÄHIGES FILTERPAPIER
- PATRONE: SAP/PET
- DICHTUNG: NBR


CLEAR CAPTOR FILTER STRAINER


CLEAR CAPTOR FILTER 5 MIKRO

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		EINGANG/ AUSGANG	WASSERAB-SORPTION	WIRKUNG-SGRAD	MIKRO	DRUCK	KARTUSCHE
			L/MIN	GPM	BSP		SS	µ	BAR	N°
CLEAR CAPTOR										
F00611B00	CLEAR CAPTOR FILTER - 5 MICRO /2 CARTD	B D	100	26,4	1"	NEIN	2	5	5	2
F00611B10	CLEAR CAPTOR FILTER - ACQUA ABS /2 CARTD	B D	70	18,5	1"	JA	200	30	5	2
F00611B60	CLEAR CAPTOR FILTER - STRAINER /1 CARTD	B D	100	26,4	1"	NEIN	2	125	5	1
KARTUSCHE CLEAR CAPTOR										
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE 5 MICRON (6 PCS)	B D	100	26,4	-	NEIN	2	5	-	6
F00611040	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE ACQUA ABS (6 PCS)	B D	70	18,5	-	JA	200	30	-	6
F00611060	STRAINER CARTDRIGE CLEAR CAPTOR	B D	100	26,4	-	NEIN	2	125	-	1
FILTERKOPF CLEAR CAPTOR										
F15744000	FILTER HEAD CLEAR CAPTOR		-	-	1"	NEIN	-	-	-	-



ÖLÜBERWACH-UNG

OVERVIEW

Der Verbrauch von Öl und Schmiermitteln stellt den größten Kostenfaktor in einer Werkstatt dar. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch in Bezug auf Zeit, Abfall und notwendiges Personal. Um all diese Dynamik auf technologische und präzise Weise zu überwinden, wurden Flüssigkeitsüberwachungssysteme konzipiert. Hierbei handelt es sich um dedizierte Software, die im Dialog mit einem zentralisierten Schmiersystem installiert wird und die Überwachung, Verwaltung und Abgabe des Öl- oder Schmierstoffflusses ermöglicht. Mit dem MCO-Ölüberwachungssystem betritt PIUSI den Markt für Schmierungsmanagement mit einer Reihe von Spezialgeräten. Jedes Gerät, jeder PIUSI Spender oder Durchflusszähler für MCO kommuniziert seinen Status an das gesamte Netzwerk. Dies ermöglicht einen reibungsloseren und effizienteren Arbeitsablauf, gesteuert durch modernste Software und Geräte. Dies ist eine echte Revolution, die in der Lage ist, einen massiven Innovationsschub in Ihrer Garage auszulösen. Die Flüssigkeitdosierströme des MCO-Systemnetzwerks ermöglichen eine optimale Überwachung und bieten gleichzeitig einen umfassenden Satz von Werkzeugen und Möglichkeiten für die Verwaltung und Organisation aller Arbeitsprozesse.

MCO von PIUSI ermöglicht:

- die Durchführung schneller und präziser Dosiervorgänge, um Kosten und Zeit zu reduzieren und Verschwendung zu vermeiden;
- die zentrale Handhabung aller Flüssigkeiten;
- die Steigerung der Rentabilität des Unternehmens dank eines zentralisierten Systems, das alle Transaktionen verwaltet und Fehler aufgrund des Faktors „Mensch“ ausschließt.

PIUSI entwickelte im Kern des MCO-Systems MCO GO und MCO 2.0: zwei Flüssigkeitüberwachungssysteme, die für alle Werkstätten und Bedürfnisse geeignet sind, unabhängig davon, ob es sich um einfachere oder komplexere Abläufe handelt.

Lernen Sie die Eigenschaften beider Produkte kennen und wählen das passende für Ihre Bedürfnisse!

	MCO GO®	MCO 2.0®
Bericht	nur mit Cloud Software MCO GO*	✓
Anzahl der Benutzer	Bis zu 6 pro Steuereinheit	unbegrenzt
Tankfüllstandsanzeige	Berechnet nur mit **Cloud Software MCO GO**	✓
Drucker	✓	✓
Integration mit DMS	CSV an externe Einheiten exportieren oder seit **Cloud Software MCO GO**	✓
Netzwerk	Nicht erforderlich	Netzwerk LAN / Wi-Fi Anfrage
Verwaltung der Aktivitäten von Wartung und Reparatur	-	✓
Bediener-Zugriffskontrollliste (ACL)	-	✓
Fahrzeug- und Kundenmanagement	-	✓
Planung der Tagesordnung	-	✓

Datenexport in *CSV jederzeit möglich






CONTROL UNIT 3
AREA 3




MCO 2.0

Sie möchten die Effizienz Ihrer Werkstatt verbessern? Sie wünschen die Kontrolle über den gesamten Verbrauch an Schmierstoffen, Diesel oder AdBlue®/DEF?
Dann ist MCO 2.0 die Lösung für Sie!

MCO 2.0 ist ein zentrales Flüssigkeitsüberwachungssystem, mit dem Sie sämtliche Schmier- und Kraftstoffe kontrollieren, überwachen, abgeben und messen können, die an einem normalen Arbeitstag in der Werkstatt gezapft werden. All das mit einer einzelnen Vorrichtung. Entwickelt für alle Werkstätten, die eine zentrale Verwaltung ihrer gesamten Flüssigkeiten erfordern, MCO 2.0 besteht aus verschiedenen Elementen, die über WiFi oder LAN miteinander verbunden sind.
Mit dem Flüssigkeitsüberwachungssystem MCO 2.0 können Sie:

- sofort ermitteln, WER die Flüssigkeit gezapft hat: jeder Bediener hat seinen eigenen eindeutigen Code;
- sofort ermitteln, WIE VIEL Flüssigkeit gezapft wurde – präzise bis zum letzten Tropfen;
- ALLE VORGÄNGE nachverfolgen, um sicherzustellen, dass keine Position bei abgeschlossenen Arbeiten vergessen wurde oder auf der Abschlussrechnung des Kunden fehlt;
- MENSCHLICHE FEHLER bei der Flüssigkeitsabgabe vermeiden.

Beim Softwaremanagementsystem und Flüssigkeitsüberwachungssystem MCO 2.0 werden alle Informationen klar, präzise und sorgfältig bereitgestellt.

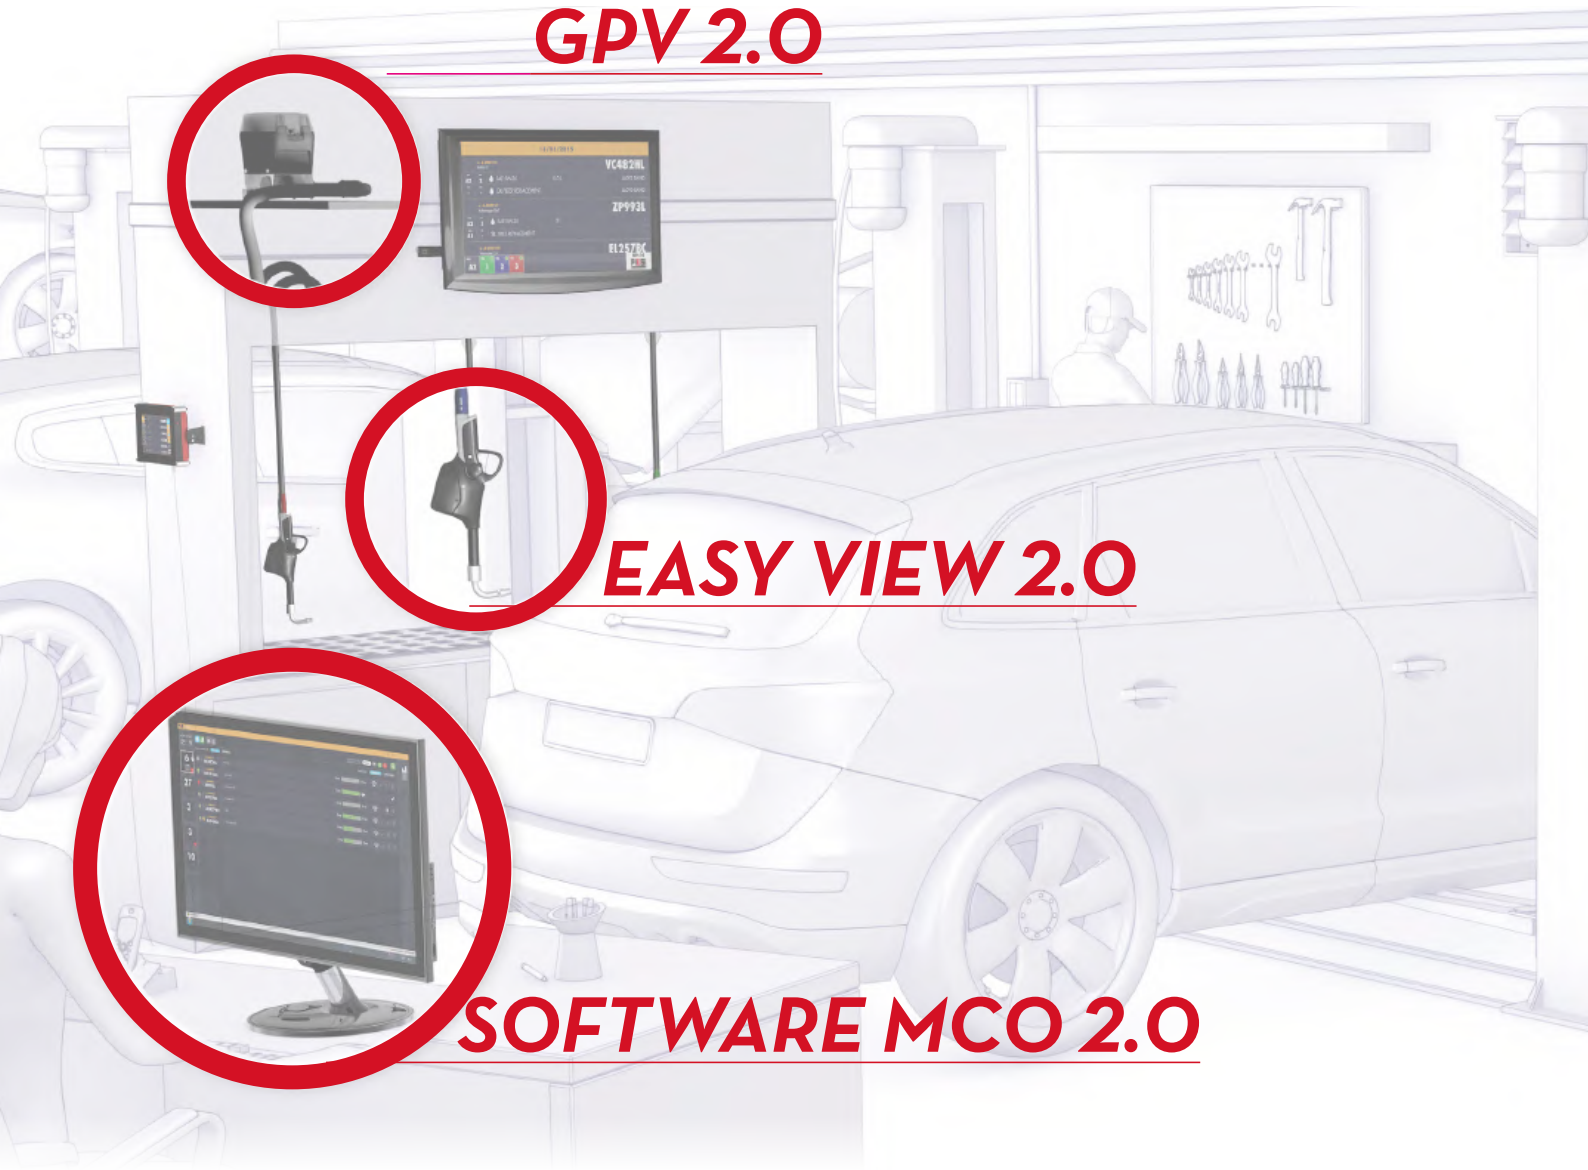



DONGLE 2.0



OCIO 2.0





CONTROL UNIT 2.0

MCO GO

MCO GO, das neue, sofort einsatzbereite System, mit dem Sie die Abgabe von Öl und anderen Flüssigkeiten in Ihrer Werkstatt verwalten und überwachen können.

Keine Verschwendung, keine Kanister, Tanks oder Rollwagen mehr. Auch den kleinsten Werkstätten steht heute mit MCO GO ein zentralisiertes System zur Verfügung:

- Schnelle und genaue Abgabe zur Reduzierung von Kosten, Zeit und Verschwendungen;
- Zentralisierte Verwaltung aller Flüssigkeiten;
- Alle Abgabevorgänge exportieren;
- Verbesserung der Rentabilität Ihres Unternehmens.


MCO GO lässt sich einfach und schnell installieren: Schließen Sie einfach die Elemente an das Steuergerät an - fertig! Komplexe Netzwerke, Software oder WLAN gehören der Vergangenheit an: Ein Klick und schon geht‘s los. Das ist echtes Plug&Play.

Vielseitig und einfach, eignet sich für jede Art von Nachrüstung.

CONTROL UNIT MCO GO



TICKET PRINTER







GPV 2.0

EASY VIEW 2.0





CLOUD SOFTWARE MCO GO

SOFTWARE MCO 2.0

MERKMALE

- *IN VERSCHIEDENEN VERSIONEN ERHÄLTLICH*
- *KUNDENSPEZIFISCHE LÖSUNGEN*
- *UNTERSTÜTZT MEHRERE ARBEITSBEREICHE*

PIUSI MCO 2.0 wurde aus der Notwendigkeit für eine optimierte Werkstattplanung geboren und beginnt direkt an Ihrem Schreibtisch. Von Ihrem Arbeitsplatzsrechner aus können Sie über MCO 2.0 SOFTWARE Aufträge für die gesamte Werkstatt eingeben, anzeigen und verwalten sowie den Fertigstellungsstatus und Termine kontrollieren. Dank der Wochenterminplanfunktion genügt dafür ein Blick.

LEISTUNGSPARAMETER

WI-FI / LAN	USB/WEB
	SOFTWARE-VERSION
ANBINDUNGSVERFAHREN	INSTALLATION

ALLES UNTER KONTROLLE

Neuen Arbeitsauftrag erstellen.






SIE STELLEN DAS EIN, WAS SIE SEHEN MÖCHTEN

In den Arbeitsauftrag einzubindende Aufgaben auswählen.



DATENVERWALTUNG

Kunden- & Fahrzeugstammdaten verwalten.

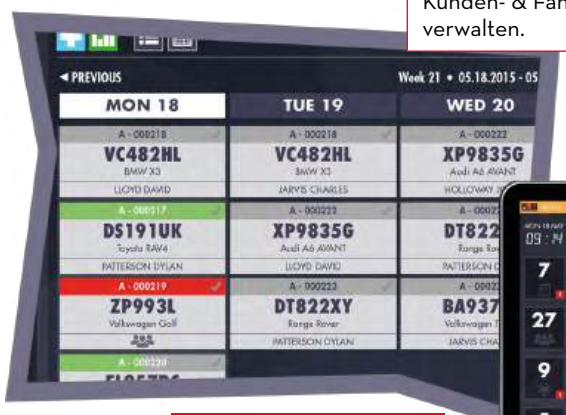



TERMINPLAN

Wochenterminplan festlegen.





MCO 2.0 ist ein serverbasiertes System. Dies bedeutet, dass verschiedene Personen und mehrere Terminals die Verwaltung durchführen können und dabei ständig synchronisiert bleiben. Haben Sie schon ein DMS zum Verwalten Ihrer Arbeitsaufträge? Kein Problem: MCO 2.0 lässt sich problemlos an Ihre alte Anwendung anbinden und bleibt mit den Daten synchronisiert, sodass Sie auch weiterhin die Funktionen beider Anwendungen nutzen können.

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	ANSCHLUSS
F00774000	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (USB VERSION)*	/
F00774010	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (USB VERSION)	/
F00774020	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (USB VERSION)	/
F00774200	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (WEB EDITION)*	/
F00774210	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (WEB EDITION)	/
F00774220	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (WEB EDITION)	/

(*) DER ERWERB ZUSÄTZLICHER CLIENT-LIZENZEN ERMÖGLICHT IHNEN DIE NUTZUNG DER VERSCHIEDENEN VERSIONEN VON MCO 2.0 AUF MEHREREN ARBEITSSTATIONEN.

CLOUD SOFTWARE MCO GO

MERKMALE

- *IN DER CLOUD*
- *DETAILLIERTE ANALYSE UND BERICHTERSTATTUNG*
- *TANKÜBERWACHUNG*
- *DATENEXPORT*

Für eine detailliertere Analyse der Berichte kann MCO GO mit der CLOUD SOFTWARE MCO GO integriert werden, die eine detaillierte Überprüfung und Analyse aller Vorgänge ermöglicht:

• Filtert die Daten nach den wichtigsten Informationen und man sieht auf einen Blick eventuelle Störungen;
• Gruppiert mehrere Datensätze nach den jeweiligen Bedürfnissen;
• Überprüft die Arbeiten auf täglicher oder wöchentlicher Basis, um eine bessere Übersicht über die Tätigkeit zu erhalten;
• Überwacht das berechnete Volumen der Tanks*;
•Exportiert das Ergebnis des einzelnen Tags.

LEISTUNGSPARAMETER

STETS VERFÜGBARE DATEN	*ÜBERWACHUNG MIT AUSFÜHRLICHEM* BERICHT
TANK ÜBERWA-CHUNGS- STEUERUNG	





DATEN KONSOLIDIERN
Von verschiedenen CU und Werkstätten.

REPORT
Detaillierte Analyse aller Daten

ÜBERWACHUNG DER TANK
SÜberwacht das berechnete Volumen der Tanks**Wird bei jeder Datensynchronisierung aktualisiert



*mit jeder Datensynchronisation aktualisiert

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG
F00774300	CLOUD MCO GO - 1 YEAR - 4 CU
F00774310	CLOUD MCO GO - 1 YEAR - UNLIMITED CU
F00774320	CLOUD MCO GO - 3 YEARS - 4 CU
F00774330	CLOUD MCO GO - 3 YEARS - UNLIMITED CU
F00774340	CLOUD MCO GO - ONE FEE TIME - 4 CU
F00774350	CLOUD MCO GO - ONE TIME FEE - UNLIMIT CU

CONTROL UNIT 2.0

MERKMALE

- ROBUSTES GEHÄUSE (MOBILE VERSION)
- TOUCHSCREEN-DISPLAY
- SOFORT EINSATZBEREIT
- WANDMONTAGESATZ ERHÄLTLICH

Die CONTROL UNIT 2.0 ist die Schnittstelle von MCO 2.0 für den Systembetrieb und ist in 2 verschiedenen Ausführungen lieferbar: mobil und stationär. Damit haben Sie Zugriff auf die vom System ständig aktualisierte Arbeitsauftragsliste.



LEISTUNGSPARAMETER

WI-FI/LAN	TOUCH-SCREEN
ANBINDUNGSVERFAHREN	DISPLAY
100-240V	
SPANNUNG	
LEISTUNG	

ARBEITSPLAN

Mit dem Touchscreen lässt sich **durch die Aufgabenliste** blättern, die ständig in Echtzeit aktualisiert wird. Besonders dringende **Arbeitsaufträge können hervorgehoben werden.**

GEHEIMZAHL

Zur **Identifizierung des Bedieners**, der die Aufgabe durchführt.

MENAGEMENT

Mit nur einem Klick kann der Bediener eine **Arbeitsaufgabe annehmen**, sich alle Details anzeigen lassen und bei Bedarf die **verwendete Betriebsflüssigkeit und die festgelegte Menge** angeben. Zum Abschluss wird jede Aufgabe geschlossen und protokolliert.





VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F0077601A	2,2	4,8	390X290X140	15,3X11,4X5,5	-	1
F0077600C	2,9	4,8	390X290X140	15,3X11,4X5,5	-	1

KAMERA

Dokumentieren der Reparatur mit Anmerkungen und Fotos.



AUFGABENAUSWAHL

Alle Daten im Zusammenhang mit der Aufgabe werden in **einer Zeile** angezeigt.

FLEXIBILITÄT

Bediener können **Arbeitsaufträge und Aufgaben direkt** von der CONTROL UNIT 2.0 mit dem flexiblen System bearbeiten und jede Maßnahme **nachverfolgen.**

LIEFERUMFANG

- CONTROL UNIT 2.0
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



GUMMISCHUTZ



TOUCHSCREEN-DISPLAY



ROBUSTE KONSTRUKTION



CONTROL UNIT 2.0 ist in einer Ausführung für die **Wandmontage** oder als **MOBILE CONTROL UNIT 2.0 VERFÜGBAR**. Alle Arbeitsaufträge und Informationen sind optional, damit **ein Betrieb in wenigen Sekunden gewährleistet ist.**



TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	SPANNUNG	ANSCHLUSS
F0077601A	CONTROL UNIT MOBILE 2.0	100 - 240 V 50 - 60 HZ	WI-FI
F0077600C	CONTROL UNIT 2.0	100 - 240 V 50 - 60 HZ	WI-FI / LAN

DONGLE 2.0

MERKMALE

- KEINE STROMVERSORGUNG ERFORDERLICH
- 3 BETRIEBSARTEN

Der PIUSI DONGLE 2.0 ist ein Remote-WLAN-Gerät, das nach Anschluss an einen Monitor zur Anzeige für ein MCO 2.0-System wird und alle Aktivitäten in Echtzeit anzeigt.

ÜBERWACHUNG

PIUSI DONGLE 2.0 ist ein Remote-WLAN-Gerät, das an einen normalen Monitor oder Fernseher angeschlossen werden kann **und alle aktuellen Werkstattaktivitäten in Echtzeit anzeigt.**





LEISTUNGSPARAMETER


WI-FI	HDMI
ANSCHLUSS	MONITORANSCHLUSS

ARBEITSAUFTRAGSANSICHT

Die **verschiedenen Möglichkeiten** von PIUSI DONGLE 2.0 **ermöglichen die Anzeige** von Abgabevorgängen, Arbeitsaufträgen und Tagesaufgaben oder die vorgängedes laufenden Betriebs.





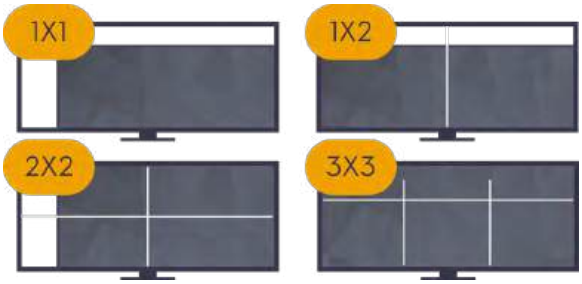

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F0077602A	0,2	0,44	280X130X60	11X5,1X2,3	-	1

ALLES IN ECHTZEIT

PIUSI DONGLE 2.0 ist vollautomatisch und **zeigt** die **Daten**, die Sie benötigen, in Echtzeit an.

ÜBERWACHUNG

Überwachen der ordnungsgemäßen Funktionsweise Ihres GPV 2.0 und der Tanks.

LIEFERUMFANG

- DONGLE 2.0
- BEDIENUNGSANLEITUNG



KONTROLLE

Kontrollieren Sie, welche **Fahrzeuge** am Tag **repariert** werden und welche Aufgaben erforderlich sind.

MAXIMALE KOMPATIBILITÄT

PIUSI DONGLE 2.0 ist mit **Monitoren im beliebigen Format kompatibel**, sofern sie mit einem HDMI Anschluss ausgestattet sind.

Das MCO 2.0 System **unterstützt mehrere PIUSI DONGLE 2.0**. Sie können auf einem Großmonitor **Aufgaben** in einem zentralen Bereich Ihrer Werkstatt anzeigen lassen; dabei können andere kleinere Monitore in jedem Arbeitsbereich installiert sein, um **Abgabevorgange zu verfolgen.**

AUSSTEHEND-AKTIV

Die flughafenartige Informationstafel zeigt **anstehende** und die in **Ausführung befindlichen Arbeitsaufträge an.**



TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	ANSCHLUSS
F0077602A	PIUSI DONGLE TV 2.0	WI-FI

OCIO 2.0

MERKMALE

- ALARM FÜR NIEDRIGEN/HOHEN FLÜSSIGKEITSSTAND
- ANZEIGE FLÜSSIGKEITSMENGE
- ANZEIGE FLÜSSIGKEITSHÖHE
- EINGEBAUTES DISPLAY
- KOMPATIBEL MIT SSM 2.0, MCO 2.0 UND B.SMART

OCIO 2.0 von PIUSI stellt mit seinem brandneuen Design die aktualisierte Version der Tankanzeige dar, die mit den Systemen SSM 2.0 und MCO 2.0 kompatibel ist. Für die Kommunikation mit der Software ist eine LAN/WLAN-Verbindung erforderlich. Es behält alle Leistungen des Standard OCIO bei. Dank seiner austauschbaren Sonde ist OCIO 2.0 mit einer Vielzahl an Flüssigkeiten kompatibel.

LEISTUNGSPARAMETER

± 1%	BIS ZU 4MT HÖHE
GENAUIGKEIT	TANK
BIS ZU 50 MT LÄNGE	BIS ZU 30 CST
SONDENROHR	VISKOSITÄT





OCIO



10 METER SCHLAUCH



MESSINGSONDE

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./ KARTON
FO0755260	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1
FO0755210A	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1

ANSCHLUSS



LIEFERUMFANG

- OCIO 2.0 EINHEIT
- SONDE
- 10 METER SCHLAUCH
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN


MESSINGSONDE


2 ALARME

SSM 2.0 SOFTWARE

FUNKTIONEN

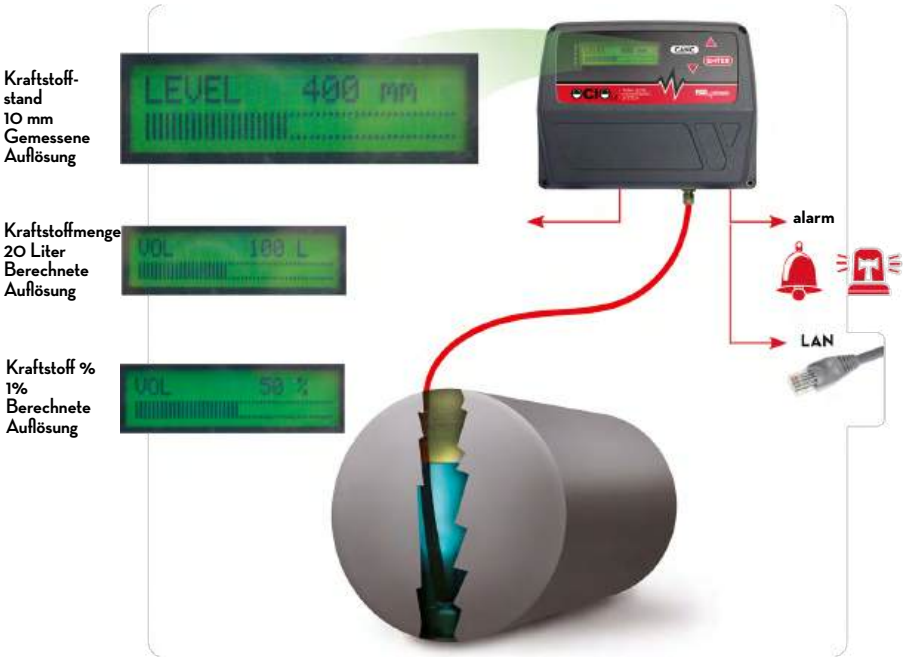

MATERIALIEN

- SONDE: MESSING
- SCHLAUCH: TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VISKOSITÄT	SPANNUNG		RS EXIT
			cSt	AC V/HZ	POWER WATT	
F00755260	LEVEL INDICATOR OCIO LAN 2.0	A B D O W W	BIS ZU 30	230-50/60	20	ERFORDERLICH
F00755521A	LEVEL INDICATOR OCIO WIFI 2.0	A B D O W W	BIS ZU 30	230-50/60	20	ERFORDERLICH

CONTROL UNIT MCO GO

MERKMALE

- *PLUG&PLAY INSTALLATION*
- *STEUERGERÄT/6 VERSORGUNGSLEITUNGEN*
- *INKLUSIVE SWITCH*
- *KEIN NETZWERK ODER INFRASTRUKTUR ERFORDERLICH*
- *KEINE SOFTWARE*

MCO GO wird vollständig von der CONTROL UNIT MCO GO verwaltet, dem Herzstück der Anlage. Die Schnittstelle ist einfach und intuitiv und es sind keine besonderen Informatikkenntinisse erforderlich.
Über diese Schnittstelle kann man auf den verschiedenen Bildschirmseiten:
• Die Aufträge starten;
• Die laufenden, ausstehenden und programmierten Transaktionen überwachen;
• Den korrekten Ablauf der Vorgänge überprüfen.
Während des Vorgangs wird die abgegebene Gesamtmenge angezeigt, die mithilfe des (optionalen) Druckers ausgedruckt werden kann.
CONTROL UNIT MCO GO in der Lage, bis zu 6 Abgabeleitungen für jede Control Unit zu verwalten, ohne dass eine komplexe Software oder Infrastruktur erforderlich ist.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU **6** VERSORGUNGSLEITUNGEN FÜ	INKLUSIVE SWITCH MIT **8**
ALLE STEUERGERÄTE	PORTS
KEINE **WI-FI / LAN**	**PLUG&PLAY**
VERBINDUNG	INSTALLATION









VERWALTUNG DER ANLAGE
Zentralisierte Abgabe der Flüssigkeiten.

PLUG&PLAY
Verbinden Sie die Elemente, und das System ist betriebsbereit.

KONTROLLE
Ständige Überprüfung der Transaktionen, um Zeit und Kosten zu sparen und Verschwendungen zu vermeiden.



TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	SPANNUNG
F00776C00	CONTROL UNIT MCO GO	100 - 240 V 50 - 60 HZ

EASY VIEW 2.0

MERKMALE

- AUSGLEICHSVENTIL
- NIEDERDRUCKHEBEL
- ERGONOMISCHER GRIFF
- EINGEBAUTER FILTER
- INTEGRIERTER VERRIEGELUNGSHEBEL

Das PIUSI EASY VIEW 2.0 ist die MCO 2.0-Version des EASY OIL-Zapfventils. An dieses für zapfventil, das befinoletsich einer Vielzahl von Ölen manuelle geeignet ist ein Ferndisplay, dass die vom GPV 2.0 durchegfülute Zählung anzeigt.

TECHNOLOGIE

Der Schlüssel zum Angabesystem ist der **eindeutige Dialog zwischen GPV 2.0 und dem gesamten MCO 2.0 System** sowie die drahtlose Kommunikation zwischen dem GPV 2.0 Magnetventil und dem Easyview-Zapfventil. Optimierte Integration bis ins kleinste Detail.

VERBESSERTE ERGONOMIE

Die **Konstruktion** des Zapfventils wurde weiter **verbessert**.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 30 L/MIN	70 BAR	ZIGBEE
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK	ANSCHLUSS





ROBUSTE KONSTRUKTION

Hohe Festigkeit und **Leistung** sind die wichtigsten **Eigenschaften** des EASYVIEW 2.0-Zapfventils.


TECHNOLOGIE

EASY VIEW 2.0 ist ein **praktisches und inteligentes. Das große Display** zeigt die über eine drahtlose Verbindung (Zigbee) aus dem zugehörigen GPV 2.0 übermittelten Abgabedaten. Dies bedeutet, dass das Zapfventil keinen eingebauten Volumenstrommesser benötigt, was wiederum zu einer **erheblichen Gewichtsreduzierung und geringeren Schadensgefahr beiträgt.**

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F00779010	1,16		450X180X90		-	1
F00779000	1,16		450X180X90		-	1

KENNLINIEN

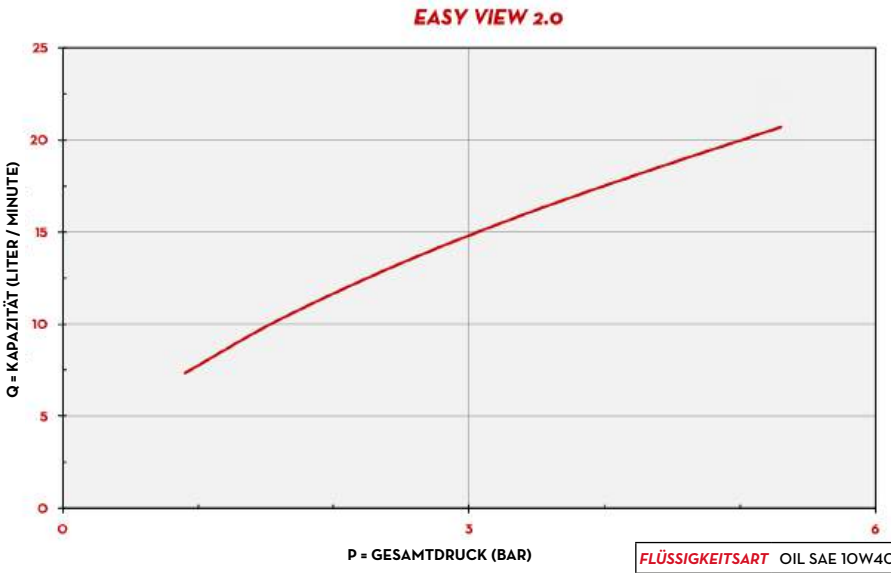


FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- EASY VIEW 2.0 ZAPFVENTIL
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


1/2" EINGANG


ALUMINIUMGEHÄUSE


STOSSDÄMPFENDER HANDGRIFF

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- VENTIL: NBR, VERNICKELTER STAHL, MESSING



TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM L/MIN	ANSCHLUSS	EINGANG
F00779010	EASY VIEW RIGID	O	BIS ZU 30	ZIGBEE (TO GPV 2.0)	1/2" BSP
F00779000	EASY VIEW FLEXIBLE	O	BIS ZU 30	ZIGBEE (TO GPV 2.0)	1/2" BSP

GPV 2.0

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- MIT ALLEN BETRIEBSFLÜSSIGKEITEN VERWENDBAR (NUR BEI UNIVERSALAUSFÜHRUNG)
- SCHNELLE NACHRÜSTUNG
- ADBLUE- UND DIESELAUSFÜHRUNGEN JETZT ERHÄLTLICH
- NUR LAN-VERBINDUNG

Das GPV 2.0 ist die MCO 2.0-Version des bekannten PIUSI GPV. Es enthält ein eingebautes Magnetventil und einen Ovalradzähler – alles in einem einzigen Gerät. Je nach der Betriebsflüssigkeit, mit der Sie arbeiten, ist dieses in verschiedenen Ausführungen erhältlich.



LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU 30 L/MIN	± 0,5%
VOLUMENSTROM	GENAUIGKEIT


LAN
ANSCHLUSS



VERPACKUNG

CODE	PESO		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F0044601B	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044600B	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044606B	5,7	12,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044603A	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044607A	4,3	9,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044608A	4,3	9,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044605A	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1

KENNLINIEN

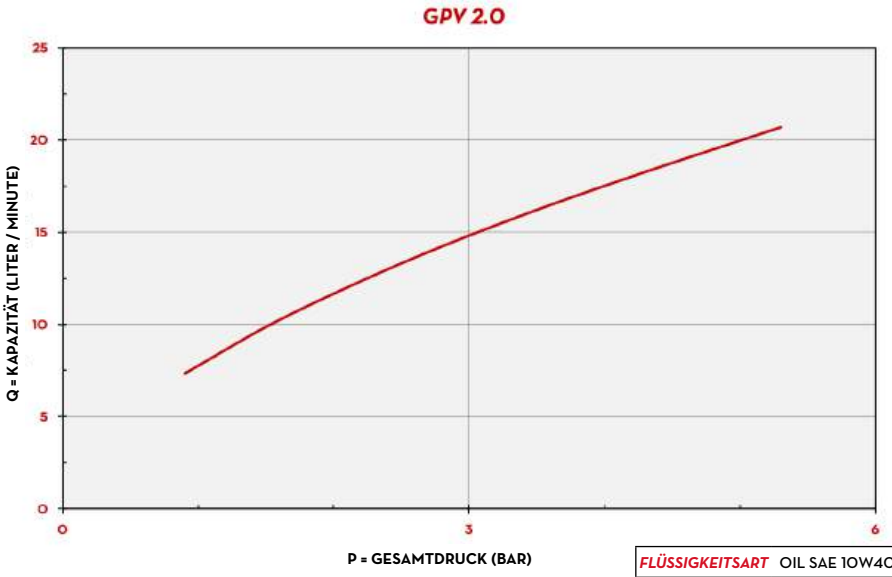

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- GPV 2.0 EINHEIT
- BEDIENUNGSANLEITUNG

MATERIALIEN

- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER
- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- OBERTEIL: NBR
- VENTIL: NBR, VERNICKELTER STAHL, MESSING



TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG		ANSCHLUSS
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	POWER/WATT	
F0044601B	GPV 2.0 - BI VALVE NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044600B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044606B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - KIT REMOTE-NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044603A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - WINDSCREEN	W	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044607A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - ADBLUE	Ad	5 - 120	1,3 - 1,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044608A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - DIESEL	D	10 - 100	1,3 - 31,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044605A	GPV2.0-UNIVERSAL VALVE/PULSER CONTROLLER	ANY	-	-	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN


MUSS MIT EINEM GEEIGNETEN VENTIL UND IMPULSGEBER KOMPLETTIERT WERDEN

ÖLÜBERWACHUNG ZUBEHÖR

KOMPONENTEN

SOFTWARE MCO 2.0	CODE	BESCHREIBUNG
MCO 2.0	F2002100A	TICKET PRINTER WIFI MCO 2.0
	F20086000	INSTALLER KIT MCO 2.0


F2002100A


F20086000

CONTROL UNIT 2.0	CODE	BESCHREIBUNG
	F1226201A	KIT KEY READER
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F20089000	BARCODICE READER USB MCO 2.0
	F20112000	KIT WALL MOUNT BRACKET CU "MCO 2.0"
	F20592000	LAN ADAPTER MCO 2.0


F20089000


F20592000


F20112000


F1226201A


F1590400A

OCIO & OCIO 2.0	CODE	BESCHREIBUNG
	F12939000	OIL KIT
	F15611000	STAINLESS STEEEL PROBE FOR ADBLUE - OCIO
	F1391300A	HOSE KIT OCIO L=50MT


F1391300A


F15611000


F12939000


A1
MCO2i
A1 1 2 3 4
注意
记得
关手枪
ATTENTION
Off oil gun
after user



TANKÜBERWACHUNG

OCIO

MERKMALE

- EINGEBAUTES DISPLAY
- ALARM FÜR NIEDRIGEN/HOHEN FLÜSSIGKEITSSTAND
- ANZEIGE FLÜSSIGKEITSMESSUNGEN

OCIO ist die Tankfüllstandsanzeige von PIUSI, die sich für jede Art von Flüssigkeitslagerung in Tanks bis zu einer Tiefe von 4 Metern eignet. Es existiert eine Echtzeitanzeige der Flüssigkeitsmenge im Tank.Einfach zu kalibrieren, kann es mit 2 spezifischen Alarmen programmiert werden, um den Füllstand im Tank zu hoch oder zu niedrig ist.

LEISTUNGSPARAMETER

1% VOLLSKALA	BIS ZU 4MT HÖHE
GENAUIGKEIT	TANK
BIS ZU 50 MT LÄNGE	BIS ZU 30 CST
SONDENROHR	VISKOSITÄT





OCIO



10 METER SCHLAUCH




MESSINGSONDE

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON
FO0755100	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1
FO0755160	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1


KENNLINIEN

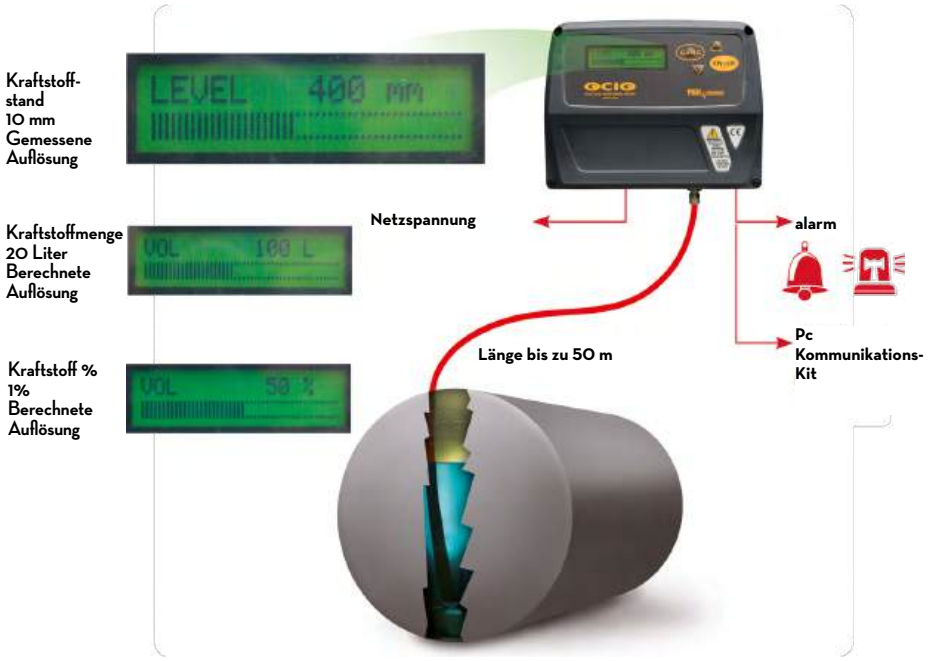

LIEFERUMFANG

- OCIO EINHEIT
- SONDE
- 10 METER SCHLAUCH
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




MESSINGSONDE



2 ALARME

ABMESSUNGEN

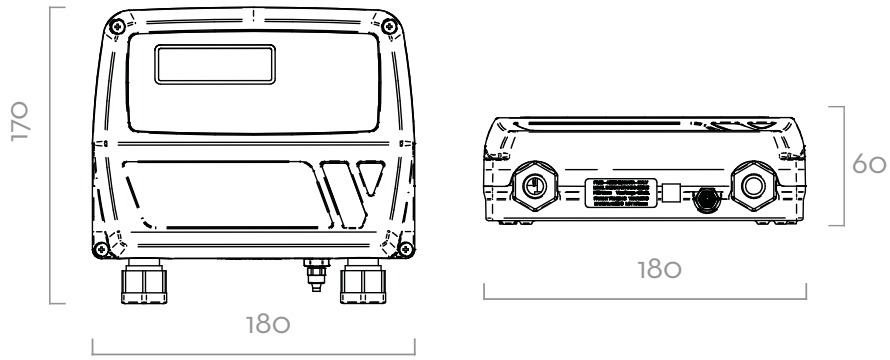

MATERIALIEN

- SONDE: MESSING
- ROHR: TECHNOPOLYMER

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VISKOSITÄT	SPANNUNG		RS EXIT
			cSt	AC V./HZ	POWER WATT	
FOO75510D	LEVEL INDICATOR OCIO LV / RS OUTPUT	A B D O W W	BIS ZU 30	230/50	20	VERFÜGBAR
FOO75516O	LEVEL INDICATOR OCIO LV / 4/20 mA OUTPUT	A B D O W W	BIS ZU 30	230/50	20	VERFÜGBAR

TANKÜBERWACHUNG ZUBEHÖR

TANKFÜLLSTANDSANZEIGE

OCIO & OCIO 2.0	CODE	BESCHREIBUNG
	**F12939000**	OIL KIT
	F15611000	STAINLESS STEEEL PROBE FOR ADBLUE - OCIO
	F1391300A	HOSE KIT OCIO L=50MT



F1391300A **F15611000** **F12939000**


Procedura "ON" impianto emulsione
1-Aprire le serrande 7-6 (a monte dei miscelatori)
2-Sbloccare i luchetti e aprire le serrande 5-4 (a valle dei miscelatori)
3-Aprire la serranda 3 (rete acquedotto)
4-Attivare interruttore n°1 (alimentazione impianto osmosi)
5-Attivare interruttore n°2 (generale quadro)
Procedura "OFF" impianto emulsione
1-Disattivare interruttore n°2 (generale quadro)
2-Disattivare interruttore n°1 (alimentazione impianto osmosi)
3-Chiudere la serranda 3 (rete acquedotto)
4-Chiudere le serrande 5-4 bloccandole con i luchetti (a valle dei miscelatori)
5-Chiudere le serrande 7-6 (a monte dei miscelatori)
1
2
OCIO 1
LINEA1
OCIO 2
LINEA2
OCIO 3
CISTERNA
ACQUA 3000L



SCHLAUCHAU-FROLLER

OIL HOSE REEL

MERKMALE

- LEISTUNGSSTARKE FEDER
- HANDSCHUTZ (AUF ANFR.)
- LANGLEBIG
- STAHLNABE

Der komplett in Italien hergestellte Schlauchaufroller Piusi OIL HOSE REEL für Öl enthält eine leistungsstarke Feder. Er lässt sich an einer Wand oder in einem abgeschlossenen Schrank installieren und eignet sich für jede Art von Öl.

LEISTUNGSPARAMETER

MAX	MAX LÄNGE
60 BAR	20M
BETRIEBSDRUCK	SCHLAUCHLÄNG



ÖLSCHLAUCHAUFROLLER FÜR HOHE BEANSPRUCHUNG ÖFFEN



ÖLSCHLAUCHAUFROLLER ÖFFEN




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	STCK./PALETTE	STCK./KARTON	✈	🚢
OHNE SCHLAUCH							
HN60151200A	14	30,8	550X200X540	-	1	12	20
MIT SCHLAUCH							
HA6010120B	16	35,2	550X200X540	-	1	12	20
HA6015120B	19	41,9	550X200X540	-	1	12	20
HA6020120B	25	55	550X260X540	-	1	12	20
HA60153400A	27	60	550X260X540	-	1	12	20


KENNLINIEN

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Installation von PIUSI Schlauchaufrollern: Sie lassen sich einfach da installieren, wo Sie sie brauchen, ohne Funktionalitäts- und Sicherheitsprobleme. PIUSI-Produkte unterstützen Ihre Arbeit zweifellos in jeder Beziehung.


DECKENMONTAGE



WANDMONTAGE




BODENMONTAGE



ABMESSUNGEN

MODELL	OPEN HOSE REEL BIG	OPEN HOSE REEL SMALL
A	495	475
B	460	460
C	152	102
D	200	150
E	246	196
F	150	150
G	200	150
H	12	12

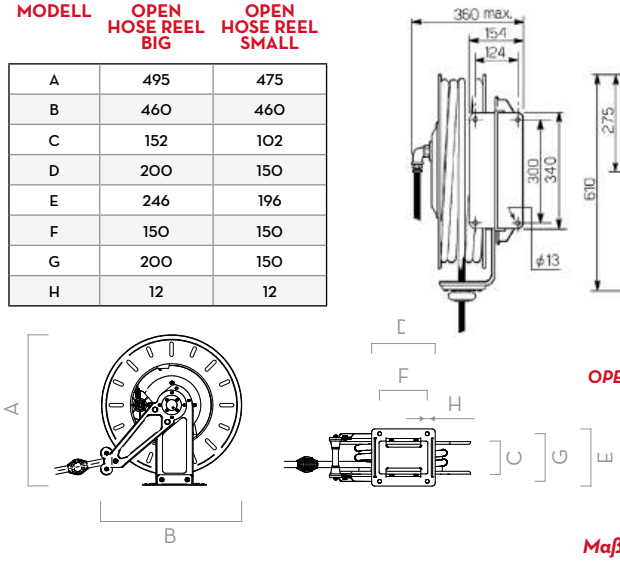

OPEN OIL HOSE REEL HEAVY DUTY

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- ÖLSCHLAUCHAUFROLLER
- WANDMONTAGEHALTERUNG
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



AUTOMATISCHE SCHLAUCHAUFROLLER



SCHLAUCHFÜHRUNG, 4 ROLLEN



VERSCHIEDENE MONTAGEARTEN



SCHUTZ AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- NABE: SINTERSTAHL
- SCHLAUCH: GUMMI

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	SCHLAUCH	MAX. BETRIEBSDRUCK	DRUCKABFALL	EINGANG MIT DREHGELENK	AUSGANG SCHLAUCHSTUTZEN	MAX.SCHLAUCHLÄNGE, AUFGEROLLT	SCHLAUCHLÄNGE
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
OHNE SCHLAUCH									
HN60151200A	REEL OPEN 60B W/O ·" MAX 15M OIL ($)	O	1/2"	60	-	1/2"MÄNN.	1/2" MÄNN.	15	-
MIT SCHLAUCH									
HA60101208	REEL O 60B W/·" 33FT/10MT OIL NPT/BSP	O	1/2"	60	10 @ 30 L/MIN*	1/2" MÄNN.	1/2" MÄNN.	-	10
HA60151208	REEL O 60B W/·" 50FT/15MT OIL NPT/BSP	O	1/2"	60	16 @ 30 L/MIN*	1/2" MÄNN.	1/2" MÄNN.	-	15
HA60201208	REEL OPEN 60B W/·" 65F/20M OIL NPT/BSP	O	1/2"	60	25 @ 30 L/MIN*	1/2" MÄNN.	1/2" MÄNN.	-	20
HA601534O0A	REEL OPEN 60B W/ ·" 15MT OIL ($)	O	3/4"	60	4,5 @ 30 L/MIN*	1" MÄNN.	3/4" MÄNN.	-	15

(*) DRUCKABFALL FÜR ÖL 200 CST

GREASE HOSE REEL

MERKMALE

- LEISTUNGSSTARKE FEDER
- HANDSCHUTZ (AUF ANFR.)
- BREITE PRODUKTPALETTE
- LANGLEBIG
- STAHLNABE
- HOCHDRUCK

Der PIUSI GREASE HOSE REEL ist ein Aufroller für Schmiermittelschläuche und wurde entsprechend anspruchsvollster Anforderungen für alle Hochleistungs-Schmierfettanwendungen hergestellt.

LEISTUNGSPARAMETER

MAX 400 BAR	15M
BETRIEBSDRUCK	SCHLAUCHLÄNGE



SCHLAUCHAUFROLLER FÜR FETT OFFEN




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG		
	KG	LBS	MM	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
MIT SCHLAUCH					
HA40151400	27	60	550X260X540	-	1


KENNLINIEN

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Installation von PIUSIS-chlauchaufrollern:Sie lassen sich einfach da installieren, wo Sie sie brauchen, ohne Funktionalitäts- und Sicherheitsprobleme. PIUSI-Produkte unterstützen Ihre Arbeit zweifellos in jeder Beziehung.


DECKENMONTAGE



WANDMONTAGE




BODENMONTAGE



ABMESSUNGEN

MODELL	OPEN HOSE REEL SMALL
A	475
B	460
C	102
D	150
E	196
F	150
G	150
H	12

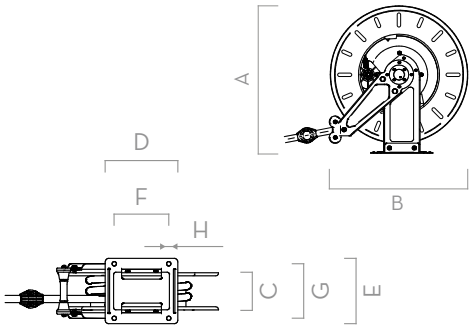

Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- SCHMIERFETTSCHLAUCHAUFROLLER
- WANDMONTAGEHALTERUNG
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


AUTOMATISCHE SCHLAUCHAUFROLLER


SCHLAUCHFÜHRUNG, 4 ROLLEN


VERSCHIEDENE MONTAGEARTEN


SCHUTZ AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- NABE: SINTERSTAHL
- SCHLAUCH: GUMMI

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	SCHLAU-CH	MAX. BETRIEBSDRUCK	DRUCKABFALL	EINGANG MIT DREHGELENK	AUSGANG SCHLAUCHSTUT-ZEN	MAX. SCHLAU-CHLÄNGE, AUFGEROLLT	SCHLAU-CHLÄNGE
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
MIT SCHLAUCH									
HA40151400	OPEN HOSE REEL 1/4" + 15MT HOSE SMALL	G	1/4"	400	160 @ 600 GR/MIN*	1/4" WEIB.	1/4" WEIB.	-	15

(*) DRUCKABFALL FÜR SCHMIERFETT NLGI 2,5 (**) DRUCKABFALL FÜR SCHMIERFETT NLGI 2

AIR/WATER HOSE REEL

MERKMALE

- ROBUSTE METALLKONSTRUKTION
- HANDSCHUTZ (AUF ANFR.)
- FROSTSCHUTZAUSFÜHRUNG
- KNICKSCHUTZ

Der PIUSI AIR/WATER OPEN HOSE REEL, ein Schlauchaufroller für Luft-/Wasserschläuche ist die ideale Lösung für die Abgabe dieser Flüssigkeiten/Gase. Er wird mit einem stabilen Handschutzdeckel geliefert, um mögliche Verletzungen während der Verwendung zu vermeiden.

LEISTUNGSPARAMETER

MAX 20 BAR	15M
BETRIEBSDRUCK	SCHLAUCHLÄNG



SCHLAUCHAUFROLLER FÜR LUFT / WASSER OFFEN




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
MIT SCHLAUCH						
HA201512ALA	17	37,4	550X200X540	21,6X7,9X21,3	16	1
HA201512OOA	17	37,4	550X200X540	21,6X7,9X21,3	16	1


KENNLINIEN

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Installation von PIUSIS-chlauchaufrollern: Sie lassen sich einfach da installieren, wo Sie sie brauchen, ohne Funktionalitäts- und Sicherheitsprobleme. PIUSI-Produkte unterstützen Ihre Arbeit zweifellos in jeder Beziehung.


DECKENMONTAGE



WANDMONTAGE



BODENMONTAGE




LIEFERUMFANG

- LUFT-/WASSERSCHLAUCHAUFROLLER
- WANDMONTAGEHALTERUNG
- HANDSCHUTZ
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN


AUTOMATISCHE SCHLAUCHAUFROLLER



4 ROLLS HOSE GUIDE


VERSCHIEDENE MONTAGEARTEN


PROTECTION ON REQUEST

ABMESSUNGEN

MODELL	OPEN HOSE REEL SMALL
A	475
B	460
C	102
D	150
E	196
F	150
G	150
H	12

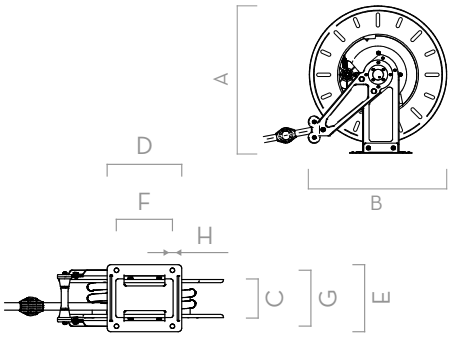

Maße in Millimetern

MATERIALES

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- NABE: SINTERSTAHL
- SCHLAUCH: GUMMI

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	SCHLAUCH	MAX. BETRIEBSDRUCK	DRUCKABFALL	EINGANG MIT DREHGELENK	AUSGANG SCHLAUCHSTUTZEN	SCHLAUCHLÄNGE
			MM	BAR	BAR	BSP	BSP	M
MIT SCHLAUCH								
HA201512ALA	REEL OPEN 20B W/1/2" 15MT A/WS	A W W	13X20	18 BAR	-	1/2" BSPT M	1/2" BSPT M	15
HA201512OOA	OPEN HOSE REEL 1/2" + 15MT HOSE SMALL	A W A	13X20	18 BAR	-	G 1/2" M	G 1/2" M	15

OIL HOSE REEL

MERKMALE

- ROBUSTE METALLKONSTRUK-TION
- KOMPAKTE KONSTRUKTION
- LEISTUNGSSTARKE FEDER
- LANGLEBIGE STAHLNABE

Der komplett in Italien hergestellte Schlauchaufroller PIUSI OIL HOSE REEL für Öl ist die ideale Lösung für die Abgabe beliebiger Betriebsflüssigkeiten. Sein robuster abgeschlossener Aufbau ermöglicht die Montage an der Wand oder in einem offenen Schrank.

LEISTUNGSPARAMETER

MAX	
60 BAR	12M
BETRIEBSDRUCK	SCHLAUCHLÄNG



SCHLAUCHAUFROLLER FÜR ÖL GESCHLOSSEN




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N.BOX/ EUROPALET	
	KG	LBS	MM	STCK./PALETTE	STCK./KARTON		
MIT SCHLAUCH							
HC60121200A	19	41,9	550X200X540	-	1	12	20


KENNLINIEN

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Installation von PIUSIS-chlauchaufrollern: Sie lassen sich einfach da installieren, wo Sie sie brauchen, ohne Funktionalitäts- und Sicherheitsprobleme. PIUSI-Produkte unterstützen Ihre Arbeit zweifellos in jeder Beziehung.


DECKENMONTAGE



WANDMONTAGE



BODENMONTAGE



LIEFERUMFANG

- ÖLSCHLAUCHAUFROLLER
- WANDMONTAGEHALTERUNG
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN



SCHLAUCHFÜHRUNG, 4 ROLLEN



FESTE HALTEPLATTE




DREHGELENK

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- NABE: SINTERSTAHL
- SCHLAUCH: GUMMI

ABMESSUNGEN

MODELL	CLOSED HOSE REEL
A	516
B	259
C	491
D	295
E	123
F	90
G	270
H	10,5
I	160

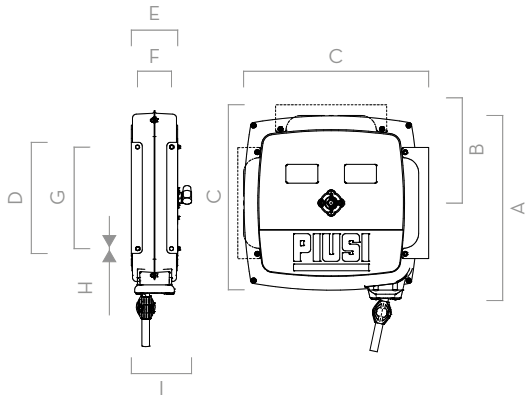

Maße in Millimetern

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	SCHLAUCH	MAX. BETRIEBSDRUCK	DRUCKABFALL	EINGANG MIT DREHGELENK	AUSGANG SCHLAUCHSTUTZEN	MAX.SCHLAUCHLÄNGE AUFGEROLLT	SCHLAUCHLÄNGE
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
MIT SCHLAUCH									
HC60121200A	CLOSED HOSE REEL 1/2" + 12MT HOSE	O	1/2"	60	10@30L/MIN*	1/2" MÄNN.	1/2" MÄNN.	-	12

(*) DRUCKABFALL FÜR ÖL 200 CST

GREASE HOSE REEL

MERKMALE

- LEISTUNGSSTARKE FEDER
- LANGLEBIGE STAHLNABE
- HOCHDRUCK

Der PIUSI GREASE HOSE REEL ist ein Aufroller für Schmiermittelschläuche und wurde entsprechend anspruchsvollster Anforderungen für alle Hochleistungs-Schmierfettanwendungen hergestellt. Sein robuster Schrank verhindert mögliche Schäden an inneren Bauteilen und macht diesen Aufroller äußerst langlebig.

LEISTUNGSPARAMETER

MAX	
400 BAR	12/15M
BETRIEBSDRUCK	SCHLAUCHLÄNGE



HOSE REEL CLOSED FÜR GREASE




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N.BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	STCK./PALETTE	STCK./KARTON	✈	🚢
MIT SCHLAUCH							
HNC40151400	14,5	32	550X200X540	-	1	12	20


KENNLINIEN

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Installation von PIUSIS-chlauchaufrollern: Sie lassen sich einfach da installieren, wo Sie sie brauchen, ohne Funktionalitäts- und Sicherheitsprobleme. PIUSI-Produkte unterstützen Ihre Arbeit zweifellos in jeder Beziehung.


DECKENMONTAGE



WANDMONTAGE



BODENMONTAGE



LIEFERUMFANG

- SCHMIERFETTSCHLAUCHAUFROLLER
- WANDMONTAGEHALTERUNG
- BEDIENUNGSANLEITUNG


EINZELHEITEN



SCHLAUCHFÜHRUNG, 4 ROLLEN




FESTE HALTEPLATTE



DREHGELENK

ABMESSUNGEN

MODELL	CLOSED HOSE REEL
A	516
B	259
C	491
D	295
E	123
F	90
G	270
H	10,5
I	160

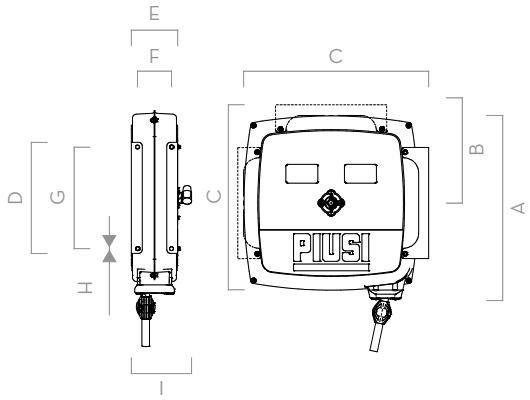

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- NABE: SINTERSTAHL
- SCHLAUCH: GUMMI

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	SCHLAU-CH	MAX. BETRIEBSDRUCK	DRCUKABFALL	EINGANG MIT DREHGE-LENK	AUSGANG SCHLAUCHSTUT-ZEN	MAX.SCHLAU-CHLÄNGE, AUFGEROLLT	SCHLAU-CHLÄNGE
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
MIT SCHLAUCH									
HNC40151400	REEL CLOSED 400B W/O 1/4" MAX 15M GREASE	G	1/4"	400	-	1/4" WEIB.	1/4" WEIB.	15	-

(*) DRUCKABFALL FÜR SCHMIERFETT NLGI 2,5 (**) DRUCKABFALL FÜR SCHMIERFETT NLGI 2

AIR/WATER HOSE REEL

MERKMALE

- ROBUSTE METALLKONSTRUKTION
- FROSTSCHUTZAUSFÜHRUNG
- KNICKSCHUTZ

Der PIUSI AIR/WATER HOSE REEL, ein Schlauchaufroller für Luft-/Wasserschläuche, wird in einem stabilen Metallschrank geliefert, der sicherstellt, dass mögliche Beschädigungen innerer Bauteile vermieden werden. Er lässt sich an der Wand oder in einem offenen Schrank montieren.

LEISTUNGSPARAMETER

MAX 20 BAR	12/15M
BETRIEBSDRUCK	SCHLAUCHLÄNGE



AIR/WATER HOSE REEL GESCHLOSSEN



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			N.BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./KARTON	✈	🚢
MIT SCHLAUCH							
HC201214OOA	6	13,2	38OX18OX27O	15X7,1X10,6	-	1	20
HC201511200A	6	13,2	38OX18OX27O	15X7,1X10,6	-	1	20


KENNLINIEN

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für die Installation von PIUSIS-chlauchaufrollern: Sie lassen sich einfach da installieren, wo Sie sie brauchen, ohne Funktionalitäts- und Sicherheitsprobleme. PIUSI-Produkte unterstützen Ihre Arbeit zweifellos in jeder Beziehung.


LIEFERUMFANG

- AIR/WATER HOSE REEL
- WANDMONTAGEHALTERUNG
- BEDIENUNGSANLEITUNG


DECKENMONTAGE



WANDMONTAGE



BODENMONTAGE




EINZELHEITEN



DREHBARE KLAMMER




FESTE HALTEPLATTE



DREHGELENK

ABMESSUNGEN

MODELL	CLOSED HOSE REEL	MODELL	CLOSED HOSE REEL
A	374	L	108
B	337	M	79
C	160	N	590
D	30	O	171
E	168.5	P	168
F	205	Q	295
G	312	-	-
H	10.5	-	-
I	187	-	-

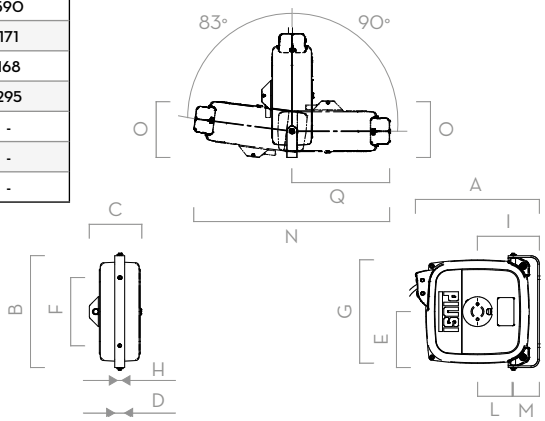

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- NABE: SINTERSTAHL
- SCHLAUCH: GUMMI

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEIT-SART	SCHLAU-CH	MAX. BETRIEBSDRUCK	DRUCKAB-FALL	EINGANG MIT DREHGE-LENK	AUSGANG SCHLAUCH-STUTZEN	MAX.SCHLAU-CHLÄNGE, AUFGEROLLT	SCHLAU-CHLÄNGE
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
MIT SCHLAUCH									
HC20121400A	CLOSE REEL 10X14 + 12MT HOSE	A W A	10X14	20	-	10 MM	3/4" MÄNN.	-	12
HC20151120OA	CLOSE REEL 8X12 + 15MT HOSE	A W A	8X12	20	-	8 MM	1/4" MÄNN.	-	15

SCHLAUCHAUFROLLER ZUBEHÖR

OFFEN

OIL HOSE REEL	CODE	BESCHREIBUNG
	F16279000A	BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F16298000A	BIG HOSE REEL FIXED BASE
	F17316000A	SMALL HOSE REEL FIXED BASE
	F17317000A	SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	R16745000	COVER SPRING SIDE FOR HOSE REELS
	R20982000	PLASTIC COVER SWIVEL SIDE MOD. V -OSV


F16298000A
F17316000A


F16279000A
F17317000A


F19973000


R16745000

GREASE HOSE REEL	CODE	BESCHREIBUNG
	F16279000A	BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F16298000A	BIG HOSE REEL FIXED BASE
	F17316000A	SMALL HOSE REEL FIXED BASE
	F17317000A	SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	R16745000	COVER SPRING SIDE FOR HOSE REELS
	R20982000	PLASTIC COVER SWIVEL SIDE MOD. V -OSV


F16298000A
F17316000A


F16279000A
F17317000A


F19973000


R16745000

AIR/ACQUA HOSE REEL	CODE	BESCHREIBUNG
	F16279000A	BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F16298000A	BIG HOSE REEL FIXED BASE
	F17316000A	SMALL HOSE REEL FIXED BASE
	F17317000A	SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	R16745000	COVER SPRING SIDE FOR HOSE REELS


F16298000A
F17316000A


F16279000A
F17317000A


F19973000


R16745000

GESCHLOSSEN


OIL HOSE REEL	CODE	BESCHREIBUNG
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR


F19973000

GREASE HOSE REEL	CODE	BESCHREIBUNG
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR


F19973000


EAD

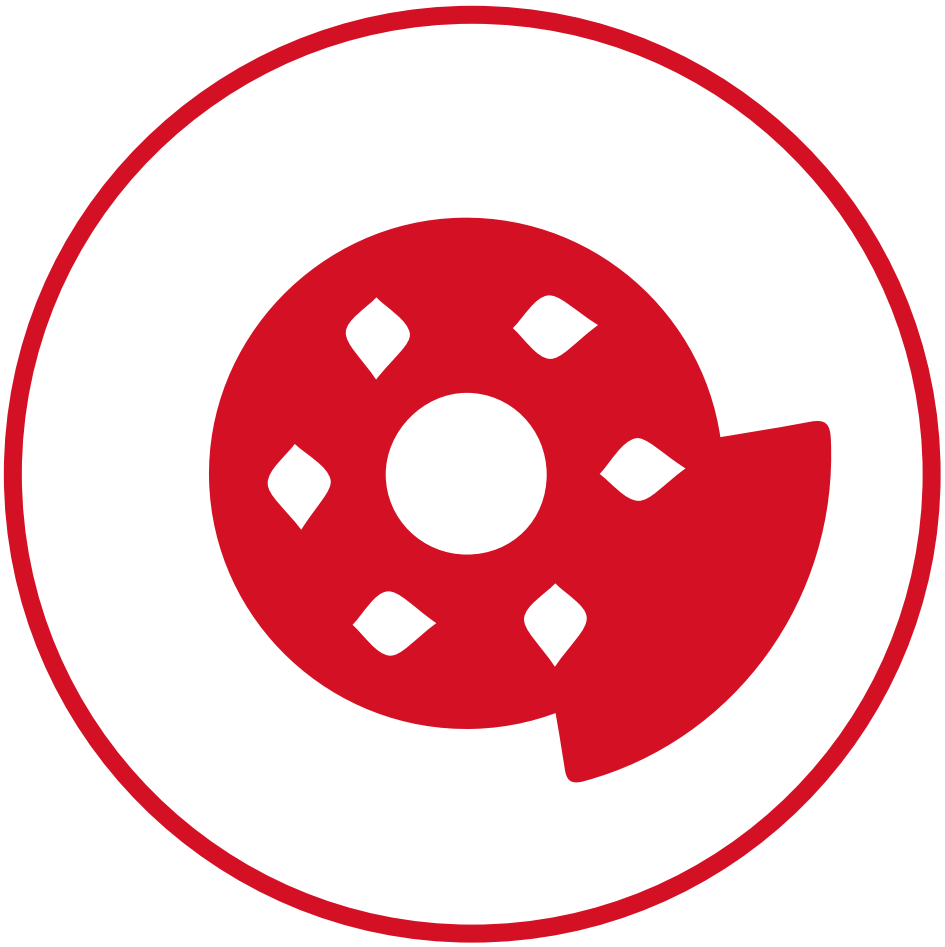

ZUBEHÖR

DUMBOX

MERKMALE

- EINSATZBEREIT
- AUSSERGEWÖHNLICH PRÄZISE
- EINSTELLBARES AUSLAUFROHR
- FÜR ALLE FLÜSSIGKEITEN GEEIGNET

Mit der PIUSI DUMBOX lassen sich Schmiermittel direkt ausgeben. Sein verstellbares Auslaufrohr mit eingebautem Filter ermöglicht präzises Nachfüllen ohne Verschütten.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	BIS ZU
5L	Ø220MM
KAPAZITÄT	TRICHTER




DUMBOX



VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
BEHÄLTER						
F00920000	0,8		590X700X575			24
F00917000	6		510X410X540			24
F00916000A	8		510X410X540			50
TRICHTER						
F00930000A	5,8		405X520X540			24
F00931000A	7,8		405X520X535			50

ABMESSUNGEN

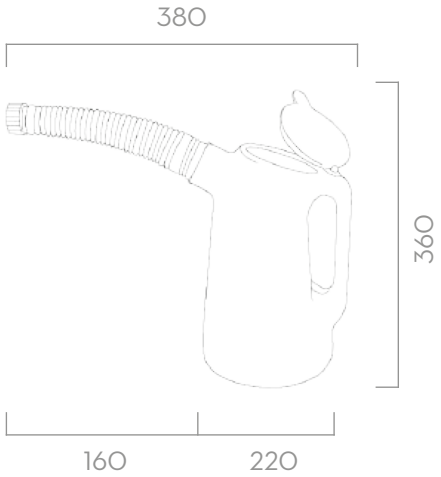



Maße in Millimetern

LIEFERUMFANG

- DUMBOX

EINZELHEITEN



FLEXIBEL



INTEGRIERTER FILTER



DECKEL

MATERIALIEN

- TECHNOPOLYMER

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART
BEHÄLTER		
F00920000	CONTAINER 5 LITRES	O
F00917000	CONTAINER 2 LITRES	O
F00916000A	CONTAINER 1 LITRE	O
TRICHTER		
F00930000A	FUNNEL Ø 180 MM	O
F00931000A	FUNNEL Ø 220 MM	O




MERCHANDISE

MERCHANDISE





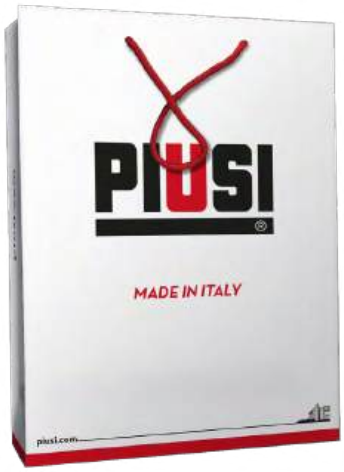



VERPACKUNG

CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT		VERPACKUNG			
		KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
T-SHIRT WEISS							
PBG000026	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - L	1	-	35X26X18	-	-	10
PBG000027	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - XL	1	-	35X26X18	-	-	10
PBG000029	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - M	1	-	35X26X18	-	-	10
REGENSCHIRM							
PBG000030	PIUSI UMBRELLA - BOX 10 PCS	5,5	-	35X26X18	-	-	10
TASCHE							
PBG000035	PIUSI BAG 2018 - BOX 150 PCS	18,5	-	-	-	-	150
SCHLÜSSELANHÄNGER							
PBG000041	PIUSI KEYRING -BOX 100 PCS	-	-	-	-	-	100





VERPACKUNG

CODE	BESCHREIBUNG	GEWICHT		VERPACKUNG			
		KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
PRODUKTSTÄNDER							
PBA0000013	PIUSI METALLIC FLOOR STAND	76	-	120X100 (PALLET)	-	1	-
FLAG							
PBA0000030	DROP DISPLAY PIUSI - ADV	8	-				1

NOTE

NOTE

FLÜSSIGKEITEN INFORMATIONEN

VISKOSITÄT

NUTZVISKOSITÄTSTABELLE (Einheiten: cSt = mm2/s))

ÖLART	- 15°C	- 10°C	- 5°C	0°C	+ 5°C	+ 10°C	+ 15°C	+ 20°C	+ 25°C	+ 30°C	+ 35°C	+ 40°C
SPINDELÖL 60	380	220	130	87	60	40	30	22	17	13		
KÜHLÖL 90	430	270	280	122	90	65	48	36	28	23		
KÜHLÖL 150	900	550	330	240	160	110	80	60	46	36		
TURBINENÖL 90	1.100	700	440	290	200	140	100	75	63	40		
SPINDELÖL 150	2.000	1.000	600	360	230	150	100	75	55	46		
SAE - 10 W	1.150	700	460	300	220	150	110	85	65	36		
ISO 32-KONFORMES AUTOMATIKMASCHINENÖL	1.800	1.000	600	400	260	180	125	90	70	53		
MASCHINENÖL 120	3.000	1.600	1.000	620	400	265	180	130	95	75		
KÜHLÖL 300	3.300	1.800	1.000	700	420	280	190	130	95	75		
TURBINENÖL 140	3.500	2.000	1.200	750	500	320	240	170	120	95		
SAE - 20	3.500	2.000	1.200	800	530	370	260	190	140	105		
MASCHINENÖL 160	4.300	2.500	1.400	900	600	400	285	190	140	105		
ISO 68-KONFORMES SCHMIERMITTEL	5.000	2.800	1.700	1.100	650	400	300	210	150	130		
TURBINENÖL 180	5.000	3.000	1.800	1.050	700	460	320	220	160	120		
TURBINENÖL 200	6.500	3.800	2.200	1.300	800	550	360	260	180	135		
SAE - GETRIEBEÖL 80	7.000	4.000	2.400	1.400	900	600	400	280	200	150		
SAE - 30	9.000	5.000	3.000	1.800	1.150	750	500	340	240	180		
ISO - 100	11.000	5.500	3.200	2.000	1.200	800	500	350	250	180		
SAE - 40		8.000	4.500	2.700	1.600	1.050	720	500	340	250		
ISO - 150	18.000	10.000	5.500	3.200	2.000	1.250	800	550	380	280		
SAE - GETRIEBEÖL 90			7.000	4.200	2.500	1.800	1.000	700	480	340		
SAE - 50			8.000	5.000	3.000	1.800	1.200	800	530	380		
ISO - 220			10.000	5.500	3.200	2.200	1.300	900	600	420		
SAE - 60				9.000	5.500	3.400	2.000	1.350	900	650		
ISO - 320			17.000	9.500	5.500	3.300	2.100	1.400	900	650		
SAE - GETRIEBEÖL 140				10.000	6.000	3.800	2.300	1.400	1.000	700		
ISO - 460				14.000	8.000	4.800	3.000	1.900	1.100	900	620	460
ISO - 680					14.000	8.000	5.000	3.000	2.100	1.400	950	680
ISO - 1000						14.000	8.000	5.000	3.100	2.100	1.500	1.000
ISO - 1500							14.000	8.000	5.000	3.100	2.200	1.500

= VISCOMAT 70
VISCOMAT 90
VISCOMAT DC 60/2
PIUSI P 3.5

+ = PIUSI P 5.5

+ + = VISCOMAT 200/2
VISCOMAT 230/3
VISCOMAT 350/2
VISCOMAT DC 60/1
VISCOMAT DC 120/1

FLÜSSIGKEITSART

LUFT	A
FROSTSCHUTZ	A
AdBlue®(HARNSTOFF)	Ad
BIODIESEL	B
DIESEL	D
LEBENSMITTEL	F
BENZIN	G
GRASSE	RG
KEROSIN	K
ÖL	O
WASSER	W
GLASWASCHER	WS

Das geistige Eigentum dieses Katalogs wird auf alle Länder übertragen. Die vollständige oder teilweise Übersetzung, Vervielfältigung und elektronische Speicherung durch Hilfsmittel (einschließlich Mikrofilm und Fotokopien) des Inhaltes dieses Katalogs ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch Piusi S.p.a. ist eine Verletzung der Urheberrechte der PIUSI S.P.A und stellt unlauteren Wettbewerb dar. Die in den Abbildungen dieses Katalogs dargestellten Produkte sind gemäß der geltenden Gesetzgebung im Hinblick auf industrielles Eigentum geschützt. Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind so genau wie möglich und halten so weit wie möglich die zum Zeitpunkt der Drucklegung geltenden Vorschriften ein. Wir behalten uns daher das Recht auf spätere Änderungen im Sinne von Änderungen gesetzlicher Vorgaben und/ oder in Bezug auf die aus Sicherheitsgründen als erforderlich erachteten Produktionsanforde-rungen vor. Die in diesem Katalog angegebe-nen technischen Daten/Spezifikationen lösen diejenigen in früheren Allgemein- und Pro-duktkatalogen ab. Aktualisierungen und Produktdatenblätter sind im PDF-Format auf unserer Website ver-fügbar:

www.piusi.com

Piusi stellt bereits seit 1953 italienische ingenieurskompetenz mit der nötigen professionalität und integrität zum aufbau stabiler und dauerhafter geschäftsbeziehungen in den dienst der kunden.

Unsere aufgabe ist das bereitstellen einfacher, intelligenter und professioneller lösungen für die übertragung, abgabe und messung von schmier- und kraftstoffen sowie anderer betriebsflüssigkeiten unter voller berücksichtigung von umwelt-, arbeits- und gesundheitsschutz.

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale, FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com

TECHNICAL DATA IN THE CATALOGUE ARE NOT BINDING. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE INFORMATION CONTAINED IN THIS CATALOGUE WITHOUT ANY PRIOR NOTICE. Copyright PIUSI s.p.a. - Catalogue CO360A DE - 09.24 REV.04 del 10.2025