FR

PIUSI

CATALOGUE LUBRIFICATION

09-2024

MADE IN ITALY

GAMME DE PRODUITS LUBRIFICATION

GAMME DE PRODUITS	CATÉGORIE DE PRODUIT		PRODUIT	PAGE
KITS	POMPES À HUILE PNEUMATIQUES		OIL KIT	8
			OIL CART KIT	10
	POMPES PNEUMATIQUES À GRAISSE		GREASE CART KIT	12
	BIDON		VISCOMAT VANE DRUM	14
			VISCOMAT GEAR DRUM	16
			PICO	18
	MOBILE		VISCOTROLL VANE	20
			VISCOTROLL GEAR	22
			BATTERY KIT	24
	ST		ST	26
POMPES	POMPES PNEUMATIQUES À PISTONS		P3.5:1	30
			P5.5:1	32
			P60:1 BOOSTER	34
	POMPES ÉLECTRIQUES		VISCOMAT GEROTOR	36
			VISCOMAT VANE	38
			VISCOMAT GEAR	40
			VISCO FLOWMAT	42
			VISCOMAT DC	44
			GARDA	46
	POMPES PNEUMATIQUES À MEMBRANES		(EX) PRO ONE 15 - MA	48
			(EX) PRO ONE 25 - MA	50
	POMPES MANUELLES		PIUSI HAND PUMP	52
			HAND PUMP	54
			BARREL PUMP	56
COMPTEURS	COMPTEUR ÉLECTRONIQUE		K400	64
			NEXT/2	66
			K600/3	68
			K600 B/3	70
			K600/4	72
			K200	74
			REMOTE DISPLAY	76
	COMPTEUR MÉCANIQUE		K40	78
			K33	80
PISTOLETS COMPTEURS	PISTOLETS COMPTEURS		EASY K400	86
			EASY NEXT/2	88
			K500	90
			EASY K40	92
			GREASTER	94
			K24 SUZZARABLUE / EASY K400 WINDSCREEN	96
PISTOLETS	PISTOLETS MANUELLES		EASY OIL	102
			PISTOL-ONE	104
			EASY WINDSCREEN / PLASTIC MANUAL NOZZLE	106
ÉQUIPEMENTS HUILE USAGÉES	SYSTÈME DE VIDANGE		EASY DRAINER 80	112
			VACU DRAINER 80 / VACU 80	114
	SYSTÈME DE VIDANGE ÉLECTRIQUE		VACUBOX	116
			CAMBIAOLIO	118

Toutes les photos sont fournies à des fins d'illustration uniquement. Le produit réel peut être différent en raison d'éventuelles améliorations de produit.


GAMME DE PRODUITS	CATÉGORIE DE PRODUIT		PRODUIT	PAGE
FILTRAGE	SYSTÈMES DE FILTRAGE		DEPUROIL	124
			FILTROLL	126
	FILTRES		OIL FILTERS	128
			CLEAR CAPTOR	130
SISTÈME DE GESTION DES FLUIDES	CONTRÔLE DE L'HUILE		OVERVIEW	134
			MCO 2.0	136
			MCO GO	138
	SOFTWARE		SOFTWARE MCO 2.0	140
			CLOUD SOFTWARE MCO GO	142
	COMPOSANTS		CONTROL UNIT 2.0	144
			DONGLE 2.0	146
			OCIO 2.0	148
			CONTROL UNIT MCO GO	150
			EASY VIEW 2.0	152
			GPV 2.0	154
SURVEILLANCE DES LIQUIDES	INDICATEUR DE NIVEAU DE RÉSERVOIR		OCIO	160
ENROULEURS	ENROULEURS OUVERTS		OIL HOSE REEL	166
			GREASE HOSE REEL	168
			AIR/WATER HOSE REEL	170
	ENROULEURS FERMÉS		OIL HOSE REEL	172
			GREASE HOSE REEL	174
			AIR/WATER HOSE REEL	176
ACCESSOIRES	ACCESSOIRES		DUMBOX	182
MERCHANDISE	MERCHANDISE			186

LUBRIFICATION

L'HISTOIRE D'UN SAVOIR-FAIRE

QUI SOMMES-NOUS

PIUSI a été créée en 1953 à Suzzara, dans la province de Mantoue en Italie. Pendant plus de 60 ans, PIUSI a **été l'acteur majeur sur les principaux marchés mondiaux avec sa gamme complète de produits pour le transvasement, le ravitaillement et la mesure de lubrifiants, carburants et liquides comme l'essence, le diesel, le Fluide d'échappement diesel (FED), l'huile, l'eau et la graisse**. Les principaux produits de PIUSI sont, par exemple, les pompes, débitmètres, pistolets, distributeurs, enrouleurs, jauges de niveau de liquide, logiciels et autres kits complets utilisés par les opérateurs dans l'agriculture, l'industrie automobile, les ateliers de mécanique et les garages, la gestion des parcs de véhicules et le transport par route et par mer. Les produits PIUSI ont différentes utilisations comme la surveillance et le transvasement de carburant dans les sociétés de transport routier, le ravitaillement des engins agricoles, le transvasement de carburants dans la construction et l'industrie minière pour les véhicules lourds. Les produits sont intuitifs et faciles à utiliser ; ils peuvent être installés dans de nombreux contextes. Ils sont tous entièrement fabriqués en Italie, et tous les produits expriment l'innovation, la qualité, le professionnalisme et la R&D qui ont toujours caractérisé PIUSI. Le siège social se trouve à Suzzara (Province de Mantoue - 150 km de Milan et Venise). La société emploie actuellement plus de 250 personnes dans la vente, les services administratifs, la R&D, la production et la logistique. Les produits PIUSI sont vendus dans plus de 120 pays dans le monde grâce à un large réseau de distributeurs et à la filiale US basée à Fort Lauderdale, en Floride, qui dessert les marchés d'Amérique du nord et du sud.

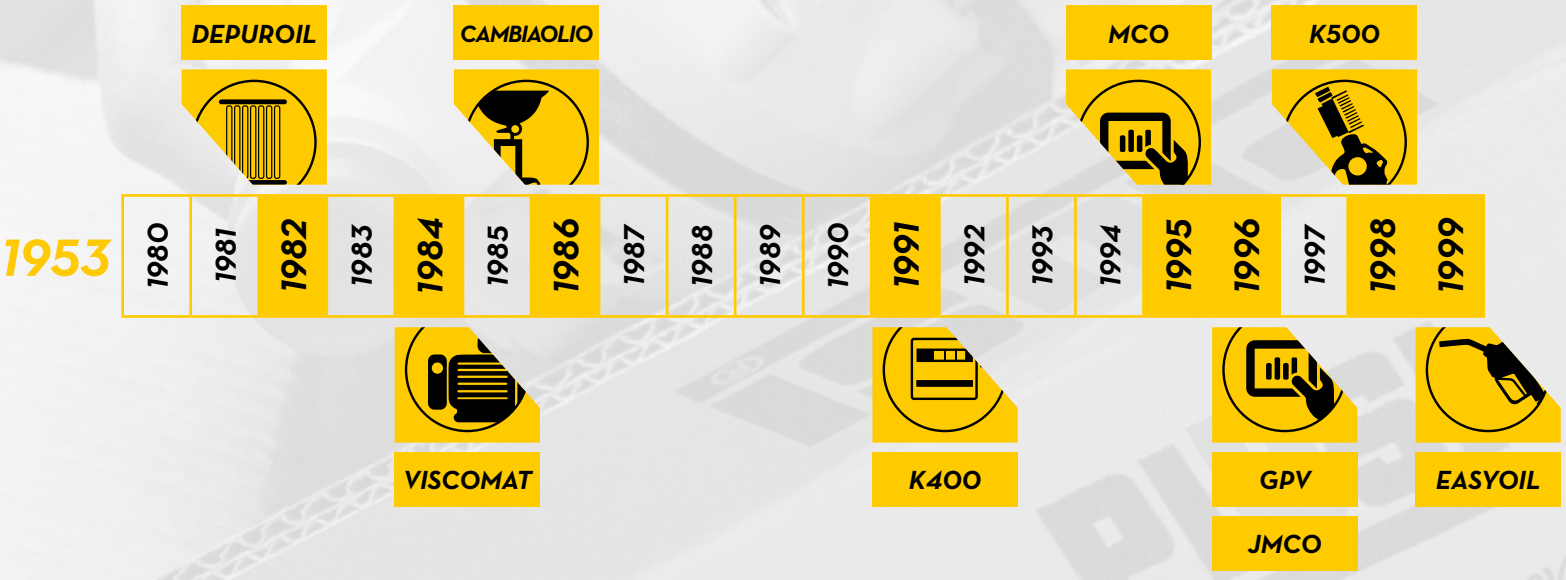



MCO 2.0

GREASTER

NEXT/2

VACUBOX

PISTOL-ONE

P3.5:1
P5.5:1

MCO GO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ...

OCIO

K40

FILTROLL


HOSE REELS

P60:1 BOOSTER

HAND PUMP

K200

OIL DRAINERS

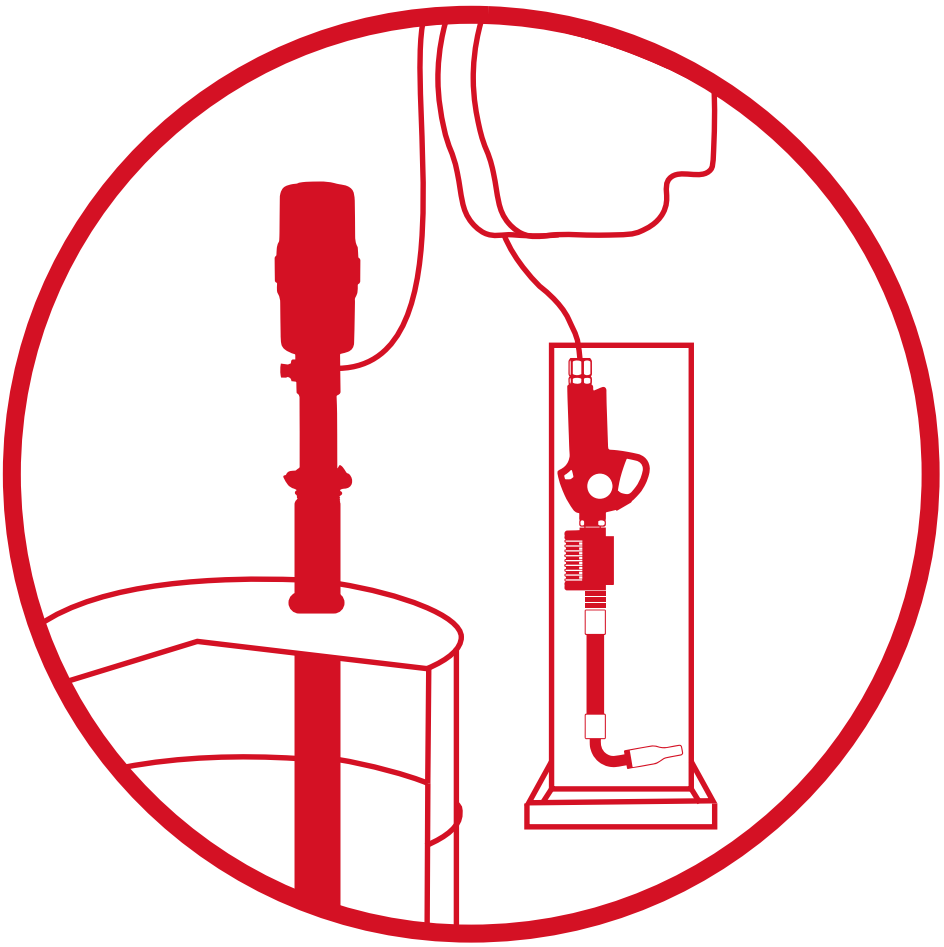

KITS

OIL KIT

CARACTÉRISTIQUES

- POMPE DOUBLE EFFET
- RÉSISTANT
- PRÊT À L'USAGE
- DESIGN COMPACT

Les OIL DRUM KIT sont des unités de distribution d'huile permettant de transvaser des lubrifiants ayant une viscosité moyenne/élevée. Elles peuvent inclure une pompe pneumatique P3.5:1, un pistolet EASY K400, un enrouleur, un plateau de trop plein et un kit de fixation murale.



PERFORMANCES

JUSQU'À 21,5 L/MIN	3-8 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5%	MOYENNE-ÉLEVÉE
PRÉCISION	VISCOSITÉ



OIL IBC KITS



OIL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER - HR
FK0100020



OIL WALL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER - HR
FK0100030

OIL DRUM KIT*

CODE KIT	DESCRIPTION DU KIT		POMPE	PISTOLET	TUYAU	ENROULEUR	ACCESSOIRES
FK0100000	OIL DRUM KIT 200 3.5 W/O METER	DESCRIPTION	P3.5:1 940	EASY OIL	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	-
		CODE	F0021402A	F00966140	F19974000	-	-
		PAGE	30	104	-	-	-
FK0100010	OIL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER	DESCRIPTION	P3.5:1 940	EASY K400	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	-
		CODE	F0021402A	F00984010	F19974000	-	-
		PAGE	30	88	-	-	-
FK0100020	OIL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER - HR	DESCRIPTION	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	-
		CODE	F0021402A	F00984010	F19973000	HA6015120B	-
		PAGE	30	88	-	168	-
FK0100030	OIL WALL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER - HR	DESCRIPTION	P3.5:1 ST	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	SUCTION PIPE&WALL BRACKET
		CODE	F0021400A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F1997200A
		PAGE	30	88	-	168	-
FK0100040	OIL DRUM KIT 200 5.5 W/ METER	DESCRIPTION	P5.5 940	EASY K400	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	-
		CODE	F0021403A	F00984010	F19974000	-	-
		PAGE	32	88	-	-	-
FK0100050	OIL DRUM KIT 200 5.5 W/ METER - HR	DESCRIPTION	P5.5 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	-
		CODE	F0021403A	F00984010	F19973000	HA6015120B	-
		PAGE	32	88	-	172	-
FK0100060	OIL WALL DRUM KIT 200 5.5 W/ METER - HR	DESCRIPTION	P5.5 ST	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	SUCTION PIPE&WALL BRACKET
		CODE	F0021401A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F1997200A
		PAGE	32	88	-	172	-

OIL IBC KIT*

CODE KIT	DESCRIPTION DU KIT		POMPE	PISTOLET	TUYAU	ENROULEUR	ACCESSOIRES			
FK0500000	OIL IBC KITW/METER	DESCRIPTION	P3.5:1 ST	EASY K400	HOSE 5M M/F 1/2" 150 BAR	-	KIT PIPE GUIDE + DRIP COLLECTOR/ IBC	HOSE HOLDER FOR METAL SHEET IBC(2PZ)	KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMP	KIT MOUNT PLATE FOR IBC
		CODE	F0021400A	F00984010	F19974000	-	F02200210	F22002400	F1997200A	F22002000
		PAGE	30	88	-	-	-	-	-	-
FK0500010	OIL IBC KIT W/METER - HR	DESCRIPTION	P3.5:1 ST	EASY K400	TUBO 2M FD 1/2" - F 1/2" 90° 150 BAR	REEL OPEN 60B W/1/2" 15MT OIL ($)	KIT PIPE GUIDE + DRIP COLLECTOR/ IBC	HOSE HOLDER FOR METAL SHEET IBC(2PZ)	KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMP	KIT MOUNT PLATE FOR IBC
		CODE	F0021400A	F00984010	F22002200	HA6015120B	F02200210	F22002400	F1997200A	F22002000
		PAGE	30	88	-	-	-	-	-	-
FK050020	OIL IBC KIT W/O METER	DESCRIPTION	P3.5:1 ST	EASY OIL	TUBO 5M M/F 1/2" 150 BAR	-	KIT PIPE GUIDE + DRIP COLLECTOR/ IBC	HOSE HOLDER FOR METAL SHEET IBC(2PZ)	KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMP	KIT MOUNT PLATE FOR IBC
		CODE	F0021400A	F00966140	F19974000	-	F02200210	F22002400	F1997200A	F22002000
		PAGE	30	104	-	-	-	-	-	-

*LES ÉLÉMENTS DU KIT ARRIVENT SÉPARÉMENT À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE.
DISPONIBLE EN PLUSIEURS KITS SUR DEMANDE

OIL CART KIT

CARACTÉRISTIQUES

- POMPE DOUBLE EFFET
- SANS ENTRETIEN
- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À ÉTALONNER
- DESIGN COMPACT
- SUPER SILENCIEUX

Les OIL CART KIT sont des unités de distribution d'huile permettant de transvaser des lubrifiants ayant une viscosité moyenne/élevée. Elles peuvent inclure une pompe pneumatique P3.5:1, un pistolet EASY K400, un enrouleur et un chariot.

PERFORMANCES

JUSQU'À 21,5 L/MIN	3-8 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5%	MOYENNE-ÉLEVÉE
PRÉCISION	VISCOSITÉ





OIL CART KIT 3.5 W/METER - HRC
FK0200030



OIL DRUM KIT 200 3.5 W/O METER
FK0200000



OIL CART KIT 3.5 W/ METER
FK0200010



OIL CART KIT 3.5 W/ METER - HR
FK0200020

OIL CART KIT*

CODE KIT	DESCRIPTION DU KIT		POMPE	PISTOLET	TUYAU	ENROULEUR	ROUES
FK0200000	OIL CART KIT 3.5 W/O METER	DESCRIPTION	P3.5:1 940	EASY OIL	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODE	F0021402A	F00966140	F19974000	-	F19966000
		PAGE	30	104	-	-	-
FK0200010	OIL CART KIT 3.5 W/ METER	DESCRIPTION	P3.5:1 940	EASY K400	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODE	F0021402A	F00984010	F19974000	-	F19966000
		PAGE	30	88	-	-	-
FK0200020	OIL CART KIT 3.5 W/ METER - HR	DESCRIPTION	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 10MT OIL	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODE	F0021402A	F00984010	F19973000	HA6010120B	F19966000
		PAGE	30	88	-	168	-
FK0200030	OIL CART KIT 3.5 W/ METER - HRC	DESCRIPTION	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	CLOSED 60B W/ 1/2" 12MT OIL	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODE	F0021402A	F00984010	F19973000	HC60121200A	F19966000
		PAGE	30	88	-	174	-
FK0200040	OIL CART KIT 3.5 HOSE 2M W/METER	DESCRIPTION	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	-	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODE	F0021402A	F00984010	F19973000	-	F19966000
		PAGE	30	88	-	-	-
FK0200050	OIL CART KIT 3.5 W/METER - HR HOSE 15M	DESCRIPTION	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODE	F0021402A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F19966000
		PAGE	30	88	-	168	-

*LES ÉLÉMENTS DU KIT ARRIVENT SÉPARÉMENT À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE.
DISPONIBLE EN PLUSIEURS KITS SUR DEMANDE

GREASE CART KIT

CARACTÉRISTIQUES

- POMPE DOUBLE EFFET
- SUPER SILENCIEUX
- RÉSISTANT
- HAUTE PRESSION

GREASE CART KIT est un distributeur de graisse adapté pour le transvasement de lubrifiants à viscosité élevée. Inclut: pompe pneumatique P60:1 BOOSTER, couvercle de bidon, plaque d'appui, chariot à bidon, pivot, tuyau et pistolet graisseur.

PERFORMANCES

130/160 L/MIN CONSOMMATION D'AIR	4-7 BAR PRESSION D'AIR
MOINS DE 77 DB NIVEAU DE BRUIT	JUSQU'À 180 KG TAILLE DU FÛT





GREASE CART KIT 60
FK0400010



GREASE CART KIT 30
FK0400000



GREASE DRUM KIT 30
FK0300000



GREASE DRUM KIT 200 W/O FOLLOWER
FK0300030

GREASE CART KIT

CODE KIT	DESCRIPTION DU KIT		POMPE	PISTOLET	TUYAU	COUVERTURE	PLAQUE D'APPUI	PIVOT	CHARIOT
FK0400000	GREASE CART KIT 30	DESCRIPTION	P60:1 47O	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 2M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 18/30KG Ø32O	DRUM 18/30KG Ø30O	Z SWIVEL	2-WHEELS CART 12-30KG DRUMS
		CODE	F0021605A	F20605O0A	F20600O0A	F20593000	F20594000	F20604O0A	F20595000
		PAGE	30	-	-	-	-	-	-
FK0400010	GREASE CART KIT 60	DESCRIPTION	P60:1 73O	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 4M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 50/60KG Ø42O	DRUM 50/60KG Ø40O	Z SWIVEL	4-WHEELS CART 20-60KG DRUMS
		CODE	F0021606A	F20605O0A	F20601O0A	F20596000	F20597000	F20604O0A	F19965000
		PAGE	30	-	-	-	-	-	-
FK0400020	GREASE CART KIT 30 W/STRAIGHT SWIVEL	DESCRIPTION	P60:1 47O	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 2M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 18/30KG Ø32O	DRUM 18/30KG Ø30O	Z SWIVEL	2-WHEELS CART 12-30KG DRUMS
		CODE	F0021605A	F20605O0A	F20600O0A	F20593000	F20593000	F20603000	F20595000
		PAGE	30	-	-	-	-	-	-

GREASE DRUM KIT

CODE KIT	DESCRIPTION DU KIT		POMPE	PISTOLET	TUYAU	COUVERTURE	PLAQUE D'APPUI	PIVOT	CHARIOT
FK0300000	GREASE DRUM KIT 30	DESCRIPTION	P60:1 47O	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 2M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 18/30KG Ø32O	DRUM 18/30KG Ø30O	Z SWIVEL	-
		CODE	F0021605A	F20605O0A	F20600O0A	F20593000	F20594000	F20604O0A	-
		PAGE	30	-	-	-	-	-	-
FK0300010	GREASE DRUM KIT 60	DESCRIPTION	P60:1 73O	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 4M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 50/60KG Ø385	DRUM 50/60KG Ø37O	Z SWIVEL	-
		CODE	F0021606A	F20605O0A	F20601O0A	F20598000	F20599000	F20604O0A	-
		PAGE	30	-	-	-	-	-	-
FK0300020	GREASE DRUM KIT 200	DESCRIPTION	P60:1 94O	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 4M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 180/200KG Ø610MM	DRUM 200KG Ø59O	Z SWIVEL	-
		CODE	F0021607A	F20605O0A	F20601O0A	F20606000	F20607000	F20604O0A	-
		PAGE	30	-	-	-	-	-	-
FK0300030	GREASE DRUM KIT 200 W/O FOLLOWER PLATE	DESCRIPTION	P60:1 94O	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 4M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 180/200KG Ø610MM	-	Z SWIVEL	-
		CODE	F0021607A	F20605O0A	F20601O0A	F20606000	-	F20604O0A	-
		PAGE	30	-	-	-	-	-	-

DISPONIBLE EN PLUSIEURS KITS SUR DEMANDE

VISCOMAT VANE DRUM

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- HUILES FAIBLE VISCOSITÉ
- DÉBITMÈTRE À DISQUE OSCILLANT (K33 UNIQUEMENT)

VISCOMAT VANE DRUM de PIUSI est un kit de distribution d'huile adapté pour transvaser des lubrifiants à faible viscosité. Inclut: pompe Viscomat á palettes avec alimentation AC et pistolet manuel SELF 3000.

PERFORMANCES

JUSQU'À 28 L/MIN — DÉBIT	AC VOLTAGE — TENSION
± 1% — PRÉCISION	JUSQU'À 500 cSt — VISCOSITÉ






VISCOMAT VANE DRUM

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
000270000	18	39,6	480X370X265	18,9X14,6X10,4		1
000270010	21	46,3	500X380X280	19,7X15X11		1

GRAPHIQUES

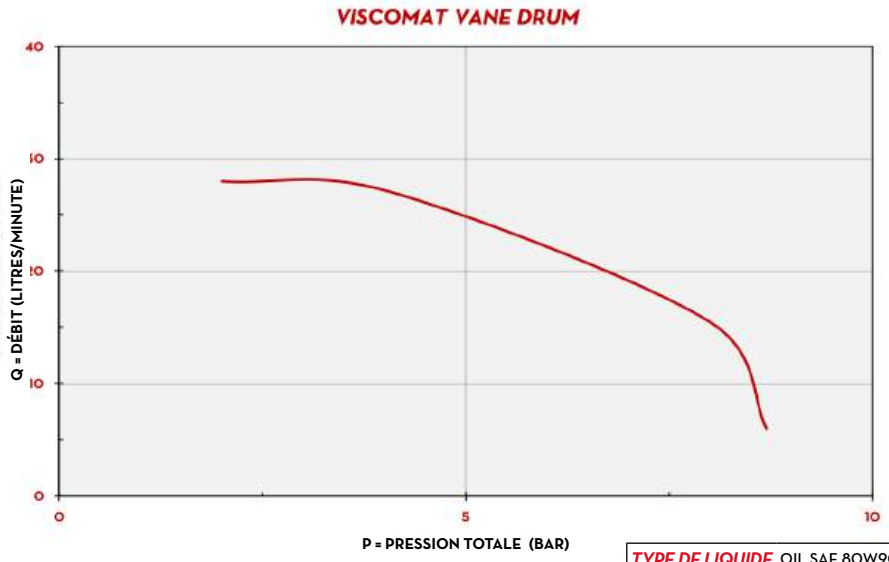

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	17°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE VISCOMAT VANE
- TUYAU D'ASPIRATION
- COMPTEUR K33 (UNIQUEMENT POUR VERSION AVEC COMPTEUR)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


SELF 3000 PISTOLET MANUEL


K33 COMPTEUR MÉCANIQUE


TUYAU EXTENSIBLE

MATERIALS/COMPOSANTS

- POMPE:
  VISCOMAT VANE PAG. 34
- PISTOLET SELF3000:
  CORPS: ALUMINIUM
  JOINT: VITON

TECHNICAL DATA

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	PISTOLET	LONGUEUR TUYAU
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	MOD.	TYPE	
000270000	DRUM VISCOMAT 70M	O	28	7	230	750	4,6	VISCOMAT 70 M	SELF3000	4
000270010	DRUM VISCOMAT 70M K33	O	25	7	230	750	4,6	VISCOMAT 70 M	SELF3000	4

L'APPAREIL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE FOURNI POUR FONCTIONNER AVEC DIFFÉRENTES TENSIONS ET AVEC UN COMPTEUR

VISCOMAT GEAR DRUM

CARACTÉRISTIQUES

- *RÉSISTANT*
- *FACILE À ÉTALONNER (K400 UNIQUEMENT)*
- *PISTOLET PRENEUR ERGONOMIQUE*
- *HUILES HAUTE VISCOSITÉ*

La pompe VISCOMAT GEAR DRUM de PIUSI est un kit de distribution d'huile adapté pour transvaser des lubrifiants à viscosité moyenne/élevée.
Disponible en deux tension.



VISCOMAT GEAR DRUM DC



VISCOMAT GEAR DRUM AC

PERFORMANCES


JUSQU'À 9 L/MIN — DÉBIT	AC/DC VOLTAGE — TENSION
± 0,5% — PRÉCISION	JUSQU'À 2000 cSt — VISCOSITÉ



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00261OOD	18	39,6	480X370X265	18,9X14,6X10,4		1
F00262OOD	18	39,6	480X370X265	18,9X14,6X10,4		1
F00268010	9	19,8	480X370X265	18,9X14,6X10,4		1

GRAPHIQUES

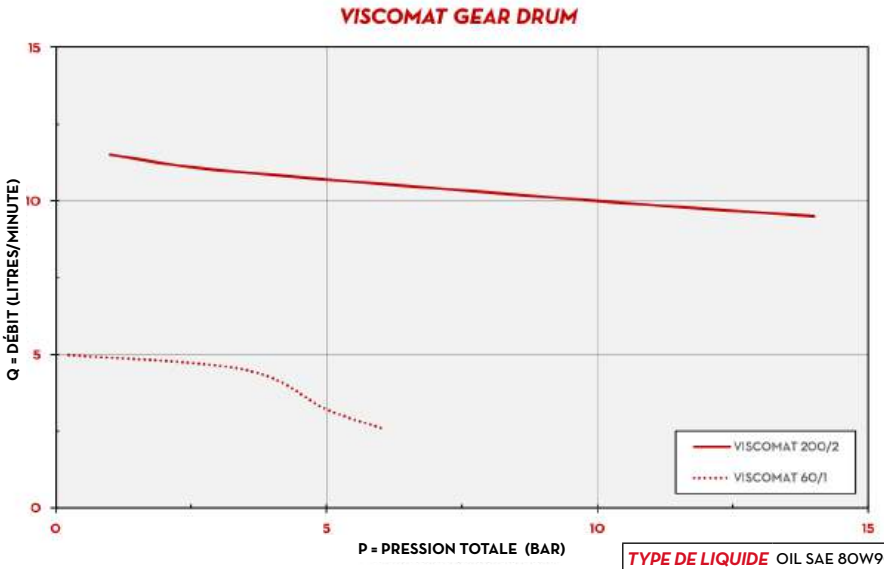

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	20°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE VISCOMAT
- PISTOLET EASY OIL / EASY K400
- TUYAU D'ASPIRATION
- CLAPET DE PIED
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


PISTOLET ERGONOMIQUE


CLAPET DE FOND


CABLE ELECTRIQUE AVEC PINCES (SEULEMENT VERSION DC)

MATERIALS / COMPOSANTS

- POMPE:
  VISCOMAT GEAR
  VISCOMAT DC
- PISTOLET COMPTEUR:
  EASY K400
- PISTOLET:
  EASY OIL

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	PISTOLET	LONGUEUR TUYAU
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	MOD.	TYPE	
F00261OOD	DRUM VISCOMAT 200/2 230/50-60HZ	O	9	2	230-50/60	800/950	3,8/4,6	VISCOMAT 200/2	EASY OIL	4
F00262OOD	DRUM VISCOMAT 200/2 230V/50/60HZ K400	O	9	2	230-50/60	800/950	3,8/4,6	VISCOMAT 200/2	EASY K400	4
F00268010	DRUM VISCOMAT 60/1 24V K400	O	4	1,2	24	150	18,5	VISCOMAT 60/1	EASY K400	4

L'APPAREIL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE FOURNI POUR FONCTIONNER AVEC DIFFÉRENTES TENSIONS ET AVEC UN COMPTEUR

PICO

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- INSTALLATION DU FÛT
- MATÉRIAUX ÉTANCHES À L'EAU
- CONCEPTION SOLIDE
- DISTRIBUTEURS MULTIFONCTIONS

PICO de PIUSI est une unité de distribution pour le transvasement d'antigel et de lave-glace. Elle inclut une pompe centrifuge prête à être installée sur tous types de bidons.

PERFORMANCES

JUSQU'À	
35 L/MIN	AC/DC
DÉBIT	VOLTAGE TENSION






PICO
(COMPTEUR NUMÉRIQUE **K24** EN OPTION **F0040700A**
AVEC RACCORD DE POMPE **R16087000**)

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00202000	4,5	9,9	360X360X180	14,2X14,2X7,1	-	1
F00202010	4,5	9,9	360X360X180	14,2X14,2X7,1	-	1
F00202050	4,5	9,9	360X360X180	14,2X14,2X7,1	-	1
F00202040	4,5	9,9	360X360X180	14,2X14,2X7,1	-	1

GRAPHIQUES

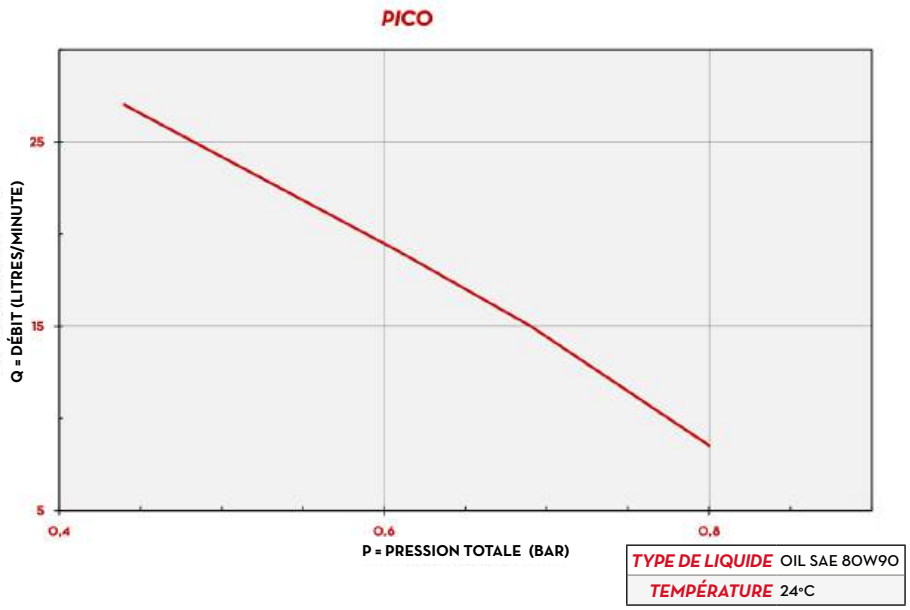

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	24°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PICO POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


PISTOLET MANUEL


INTERRUPTEUR ON/OFF


CÂBLE ÉLECTRIQUE WITH CLAMPS

DIMENSIONS

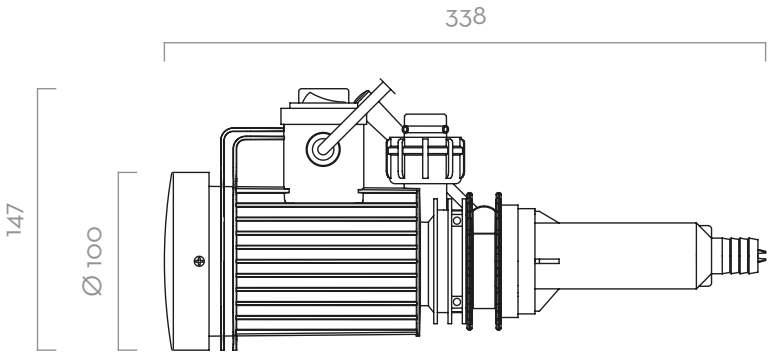

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- PISTOLET MANUEL:
  CORPS: ALUMINIUM
  JOINT: VITON
- POMPE:
  CORPS: TECHNOPOLYMÈRE
  ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		AC	DC	CYCLE DE SERVICE	INTERRUPTEUR ON/OFF	CÂBLES	PISTOLET	ENTRÉE/SORTIE
			L/MIN	GPM	VOLT	VOLT					
F00202000	PICO230 M	D A	35	8	230/50	-	-	OUI	OUI	MAN.	-
F00202010	PICO 230V AUTOMATIC NOZZLE 4MT HOSE	D A	30	8	230/50	-	-	OUI	OUI	AUT.	
F00202050	PICO 12V AUTOMATIC NOZZLE 4MT HOSE	D A	25	7	-	12	30	OUI	OUI	AUT.	
F00202040	PICO12 M	D A	30	8	-	12	30	OUI	OUI	MAN.	-

VISCOTROLL VANE


CARACTÉRISTIQUES

- POMPE HAUTE CAPACITÉ
- PRÊT À L'USAGE
- DÉBITMÈTRE À DISQUE OSCILLANT (K33 UNIQUEMENT)
- CHARIOT SOLIDE

La pompe VISCOTROLL VANE á palettes de PIUSI est un distributeur d'huile mobile adapté pour transvaser des lubrifiants à faible viscosité. Son chariot mobile polyvalent inclut la pompe VISCOMAT de PIUSI avec alimentation AC et le pistolet manuel SELF 3000.

PERFORMANCES

JUSQU'À 25 L/MIN — DÉBIT	MOINS DE 70 DB — NIVEAU DE BRUIT
± 1% — PRÉCISION	JUSQU'À 500 cSt — VISCOSITÉ

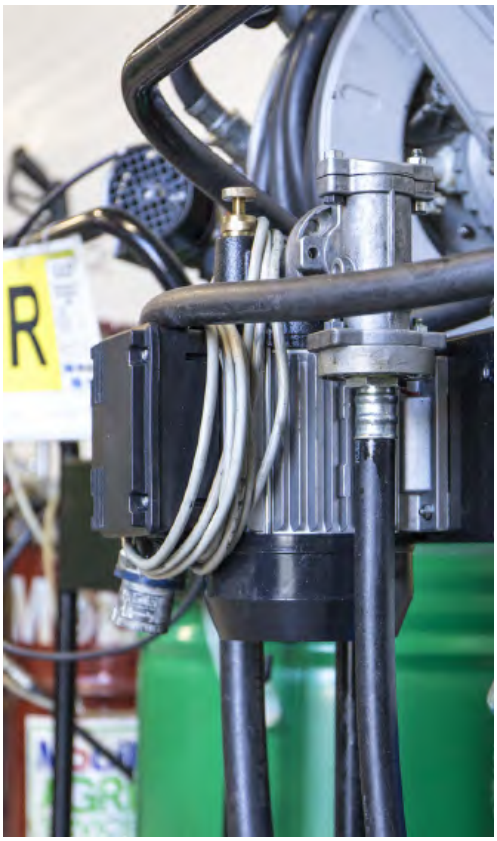




VISCOTROLL VANE

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
VISCOTROLL VANE						
000263100	34	75	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1
000263110	36	79,4	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1

GRAPHIQUES

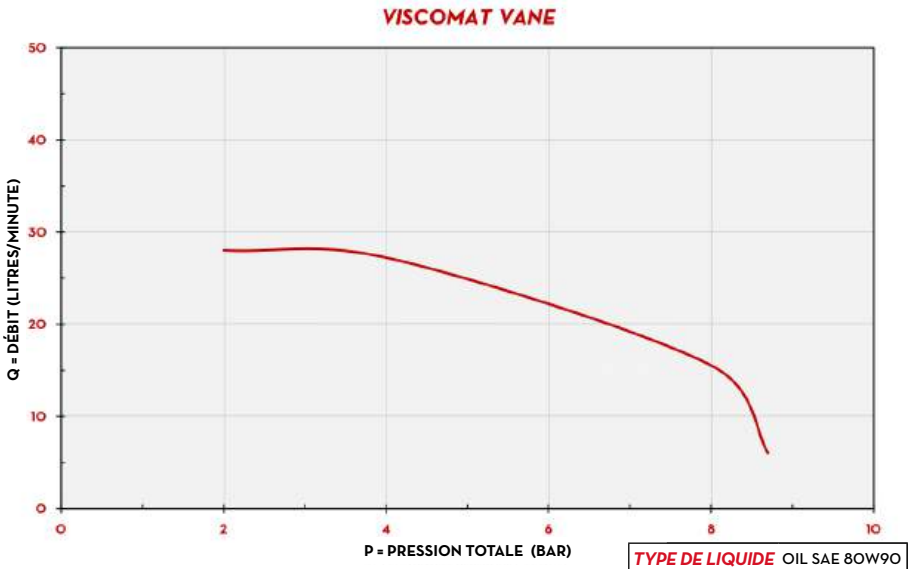

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	17°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- VISCOMAT VANE POMPE
- KIT CLAPET DE PIED
- SELF 3000 PISTOLET
- CHARIOT
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


SELF 3000 PISTOLET MANUEL


ON/OFF INTERRUPTEUR


CLAPET DE FOND

DIMENSIONS

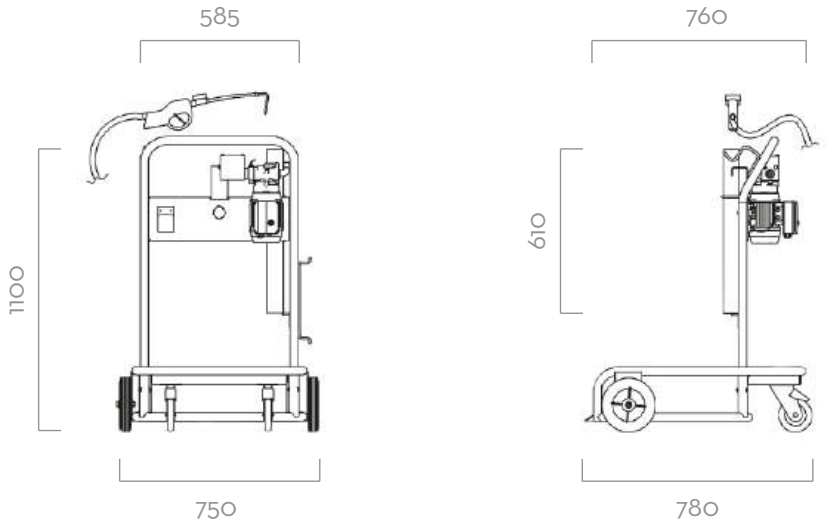

Dimensions expressed in millimeters

MATERIAUX/COMPOSANTS

- POMPE:
  VISCOMAT VANE
- COMPTEUR:
  K33
- PISTOLET SELF3000:
  CORPS: ALUMINIUM
  JOINT: VITON

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		VISCOSITÉ	TENSION			COMPTEUR	POMPE	PISTOLET
			L/MIN	GPM	CST MAX.	AC V./HZ DC VOLT	POWER WATT	AMP. MAX.	MOD.	MOD.	TYPE
VISCOTROLL VANE											
000263100	VISCOTROLL 70	O	25	6,6	500	230/50	750	4,6	-	VISCOMAT 70M	SELF3000
000263110	VISCOTROLL 70/K33	O	25	6,6	500	230/50	750	4,6	K33	VISCOMAT 70M	SELF3000

SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC DIFFÉRENTES TENSIONS ET FRÉQUENCES

VISCOTROLL GEAR

CARACTÉRISTIQUES

- DÉBIT À LA DEMANDE
- DÉRIVATION RÉGLABLE
- SUPER SILENCIEUX
- PRÊT À L'USAGE
- COMPTEUR À ENGRENAGES OVALES
- CHARIOT SOLIDE

La pompe VISCOTROLL GEAR de PIUSI est un distributeur d'huile mobile adapté pour transvaser des lubrifiants à moyenne/haute viscosité. Ce chariot mobile polyvalent est disponible en versions CA/CC toutes deux alimentées par la pompe VISCOMAT de PIUSI.

PERFORMANCES

JUSQU'À 9 L/MIN — DÉBIT	MOINS DE 65 DB — NIVEAU DE BRUIT
± 0,5% — PRÉCISION	JUSQU'À 2000 cSt — JUSQU'À





VISCOTROLL GEAR AC




VISCOTROLL GEAR DC

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
VISCOTROLL DC 120/1						
F00263200	57	125,7	1090X690X320	42,9X27,2X12,6		1
F00263210	58	125,9	1090X690X320	42,9X27,2X12,6		1
VISCOTROLL AC 200						
F00263000	34	75	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1
F00263001	35	77	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1
F00263002	36	79,4	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1
F00263003	37	81,6	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1

GRAPHIQUES

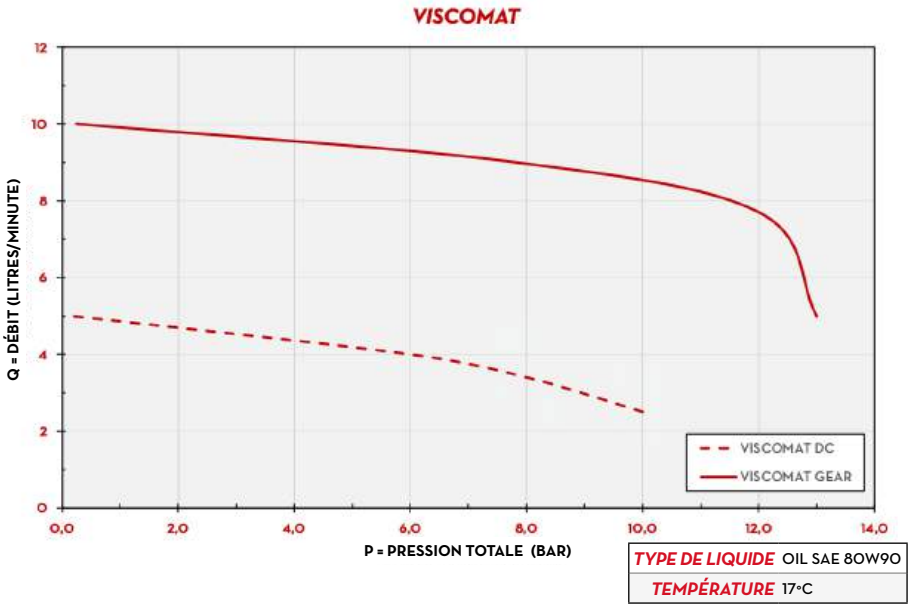

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	17°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE VISCOMAT
- CLAPET EN LIGNE
- PISTOLET EASYOIL / EASY K400
- CHARGEUR DE BATTERIE (VERSION DC UNIQUEMENT)
- CHARIOT
- SWIVEL PROTECTION (VISCOTROLL 200 MODELS)
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


GEAR POMPE


INTERRUPTEUR DE PRESSION


CHARGEUR DE BATTERIE

DIMENSIONS

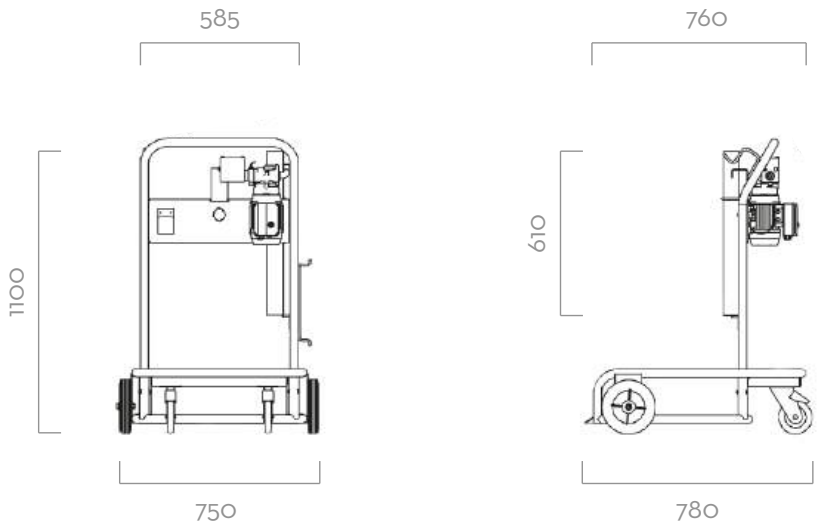

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- POMPE:
  VISCOMAT GEAR
  VISCOMAT DC
  VISCO FLOWMAT
- PISTOLET COMPTEUR:
  EASY K400
- PISTOLET:
  EASY OIL

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT L/MIN	DÉBIT GPM	VISCOSITÉ CST MAX.	TENSION AC V./HZ DC VOLT	TENSION POWER WATT	TENSION AMP. MAX.	COMPTEUR MOD.	POMPE MOD.	PISTOLET TYPE	INTERRUPTEUR DE PRESSION	CHARGEUR BATTERIE VOLT
VISCOTROLL DC 120/1													
F00263200	VISCOTROLL 120/1 DC PST.	O	6	1,6	2000	12	360	30	-	VISCOMAT 120/1 DC	EASY OIL	OUI	230
F00263210	VISCOTROLL 120/1 DC PST.K 400	O	6	1,6	2000	12	360	30	K400	VISCOMAT 120/1 DC	EASY K400	OUI	230
VISCOTROLL AC 200													
F00263000	VISCOTROLL 200/2 AC	O	9	2,4	2000	230/50	800	3,8	-	VISCOMAT GEAR 200/2	EASY OIL	NON	-
F00263010	VISCOTROLL 200/2 AC - K400	O	9	2,4	2000	230/50	800	3,8	K400	VISCOMAT GEAR 200/2	EASY K400	NON	-
F00263020	VISCOTROLL 200/2 AC - PST	O	9	2,4	2000	230/50	800	3,8	-	VISCO-FLOWMAT 200/2	EASY OIL	OUI	-
F00263030	VISCOTROLL 200/2 AC - PST - K400	O	9	2,4	2000	230/50	800	3,8	K400	VISCO-FLOWMAT 200/2	EASY K400	OUI	-

BATTERY KIT

CARACTÉRISTIQUES

- *POLYVALENT*
- *MOBILE ET PRÊT À L'USAGE*
- *INTERRUPTEUR ON/OFF*

BATTERY KIT de PIUSI est une unité de transvasement portative dotée d'une pompe à ailettes électrique à amorçage automatique. Sa composition modulaire permet aux utilisateurs de disposer de plusieurs pompes en fonction des débits souhaités et des différentes applications. Il est équipé d'un moteur à balais fixes avec stator magnétique permanent et d'un bornier avec interrupteurs et fusibles pour protéger contre les surcharges. Il est toujours fourni avec un pistolet intégré et un jeu d'accessoires.

PERFORMANCES

JUSQU'À 10 L/MIN	12/24V
DÉBIT	TENSION
30 MIN	JUSQU'A 2MT
CYCLE DE SERVICE	À AMORÇAGE AUTOMATIQUE






PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00309060	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
F00310070	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100

GRAPHIQUES

VISCOMAT DC

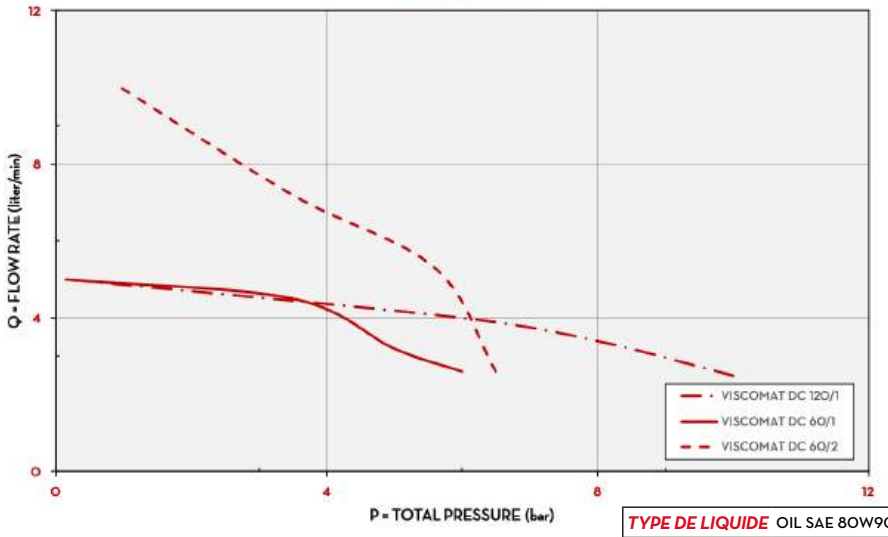

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	17°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- POIGNÉE
- PISTOLET
- FILTRE À MAILLES ET RACCORDS
- CÂBLES
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


INTERRUPTEUR ON/OFF



POIGNÉE


CÂBLE ÉLECTRIQUE AVEC DES PINCES


DRUM KIT DISPONIBLE

DIMENSIONS

VISCOMAT DC 60/2

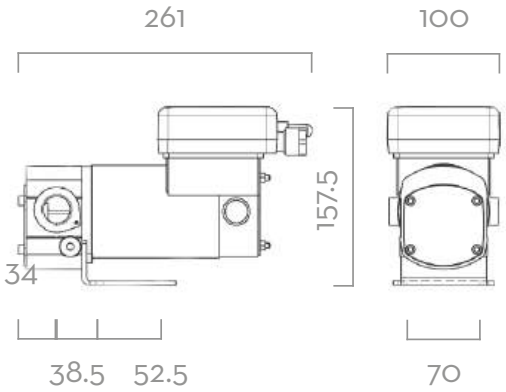

Dimensions exprimées en millimètres

COMPOSANTS

- VISCOMAT DC
- SELF 3000
- ÙFILTRE À MAILLES ET RACCORDS
- CÂBLES
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE DISTRIBUTION

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			FUSIBLES	POMPE TYPE	CYCLE DE SERVICE	PISTOLET	TUYAU		CLAPET ANTI-RETOUR
			L/MIN	GPM	DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	AMPERE		MINUTES	TYPE	LONG.	Ø	
F00309060	BATTERY KIT VISCOMAT 12V	O	10	3	12	300	22	40	VISCOMAT DC	30	SELF 3000	4M	3/4"	OUI
F00310070	BATTERY KIT VISCOMAT 24V	O	10	3	24	300	18	30	VISCOMAT DC	30	SELF 3000	4M	3/4"	OUI

ST

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À INSTALLER
- STRUCTURE SOLIDE
- CONCEPTION COMPACTE
- DISPONIBLE AVEC PLUSIEURS POMPES


ST de PIUSI est une station de transvasement de diesel pouvant être utilisée pour remplir des réservoirs mobiles ou interagir avec des unités de distribution. Elle est dotée d'un clapet anti-retour, d'un filtre, d'un pistolet et d'un tuyau de distribution de 4 m. Grâce à sa structure robuste, ce distributeur peut être utilisé dans les environnements les plus rudes. Il peut être complété avec un boîtier de protection métallique et un filtre de séparation de l'eau.



PERFORMANCES

JUSQU'À 30 L/MIN	AC/DC
DÉBIT	TENSION
4M LONGUEUR	
TUYAU DE DISTRIBUTION	



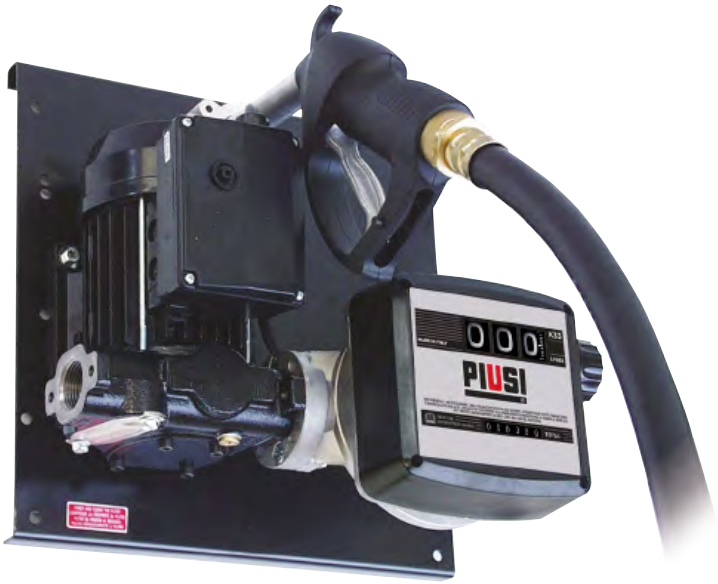

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
000248000B	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
000256000	19	42	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1

GRAPHIQUES



VISCOMAT VANE



SELF 3000



K33

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- STATION ST
- TUYAU DE RAVITAILLEMENT
- PISTOLET MAN./AUT.
- SUPPORT DE PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




SELF 3000



K33

DIMENSIONS

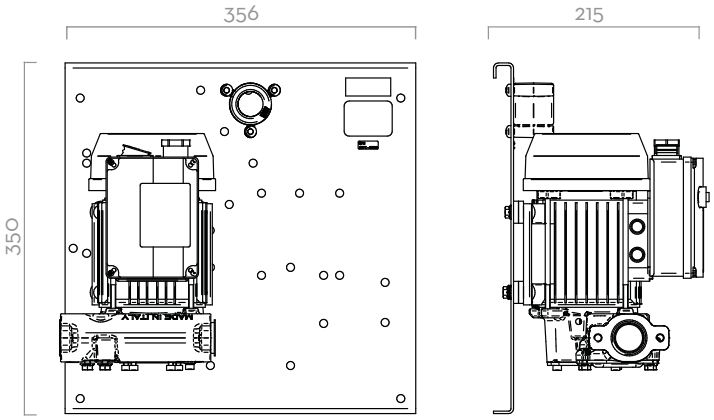

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			COMP-TEUR	PISTOLET	FILTRE	TUYAU DE DISTRIBUTION		SORTIE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE/ WATT	AMP. MAX.	TYPE	TYPE	TYPE	LONG.	Ø	BSP
00024800B	ST VISCOMAT 70	O	30	8	230/50	950	4,6	NO	MAN.	NO	4M	1"	1"
000256000	ST VISCOMAT 70/M K33	O	30	8	230/50	950	4,6	K33	MAN.	NO	4M	1"	1"



POMPES

P3.5:1

CARACTÉRISTIQUES

- DOUBLE EFFET
- FAIBLE VITESSE DE FONCTIONNEMENT
- DURABILITÉ
- SANS ENTRETIEN
- 20 % PLUS PUISSANTE COMPARÉE À LA NORME DU MARCHÉ
- CORPS EN MATÉRIAU COMPOSITE
- SANS OXYDATION / ÉTANCHE AUX PARTICULES
- DIFFUSEUR NON MÉTALLIQUE

PIUSI P3.5:1 est une pompe à huile à piston, adaptée pour le transvasement d'huile à viscosité moyenne sur de courtes distances. Elle est fabriquée avec des matériaux sélectionnés pour garantir des performances et une durabilité élevées.

PERFORMANCES

JUSQU'À 21,5 L/MIN — DÉBIT	MOYENNE-ÉLEVÉE — VISCOSITÉ
3-8 BAR — PRESSION NOMINALE	MOINS DE 77 DB — NIVEAU DE BRUIT*





PIUSI P3.5:1 ST




PIUSI P3.5:1 940

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
PIUSI 3.5:1 ST						
F00214000A	3,5	7,7	495X125X130	19,5X4,9X5,1	-	1
PIUSI 3.5:1 940						
F00214020A	5,5	12,1	1250X125X130	43,2X4,9X5,1	-	1

GRAPHIQUES

PIUSI P3.5:1

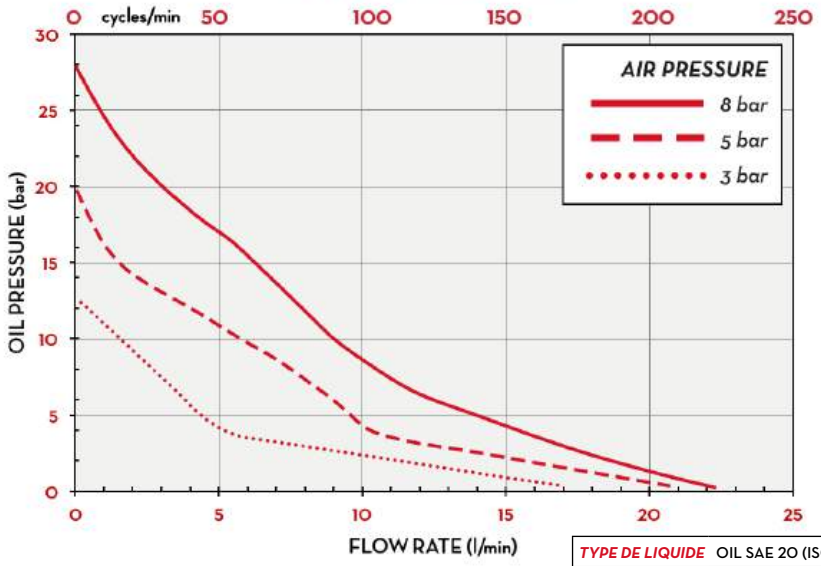

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 20 (ISO VG68)
TEMPÉRATURE	18 °C


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PIUSI P3.5: 1 ST / 940 POMPE
- ADAPTATEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ADAPTATEUR


CORPS RÉSISTANT


DESIGN INDUSTRIEL


PRESSURE REGULATOR

MATÉRIAUX

- MOTEUR PNEUMATIQUE: TECHNOPOLYMÈRE
- CORPS: ACIER MOULÉ SOUS PRESSION
- JOINT: NBR

DIMENSIONS


PIUSI P3.5:1 ST

MEASURE "A"	445MM
MEASURE "B"	175MM
POIDS	4,5KG


PIUSI P3.5:1 940

MEASURE "A"	1210MM
MEASURE "B"	940MM
POIDS	5,5KG

PIUSI P3.5:1 ST



PIUSI P3.5:1 940

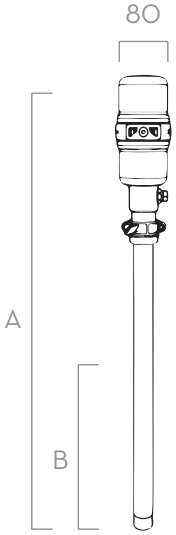

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		RATIO DE COMPRESSION	PRESSION DE L'AIR		CONSOMMATION D'AIR	TUYAU ASPIRATION		ENTRÉE	RACCORD CÔTÉ HUILE		JOINTS POLYURÉTHANE
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	L/MIN	MM	LENGHT MM	BSP	ASPIRATION BSP	SORTIE BSP	BSP
PIUSI 3.5:1 ST														
F0021400A	PIUSI P3.5:1 ST	O	21,5	5,7	3.5:1	3-8	43,5-116	200-250	50	175	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	OUI
PIUSI 3.5:1 940														
F0021402A	PIUSI P3.5:1 940	O	21,5	5,7	3.5:1	3-8	43,5-116	200-250	50	940	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	OUI

*MESURE RÉALISÉE AVEC LA POMPE ASSEMBLÉE AU-DESSUS DU BIDON, À 1 MÈTRE DE DISTANCE SANS AUCUN BRUIT ENVIRONNEMENTAL.

P5.5:1

CARACTÉRISTIQUES

- DOUBLE EFFET
- FAIBLE VITESSE DE FONCTIONNEMENT
- DURABILITÉ
- SANS ENTRETIEN
- 12% PLUS PUISSANTE COMPARÉE À LA NORME DU MARCHÉ
- CORPS EN MATÉRIAU COMPOSITE
- SANS OXYDATION / ÉTANCHE AUX PARTICULES
- DIFFUSEUR NON MÉTALLIQUE

P5.5:1 de PIUSI est une pompe à huile à piston, adaptée pour le transvasement d'huile à viscosité moyenne sur des distances moyennes. Elle est fabriquée avec des matériaux sélectionnés pour garantir des performances et une durabilité élevées.

PERFORMANCES

JUSQU'À 15,5 L/MIN — DÉBIT	MOINS DE 77 DB — NIVEAU DE BRUIT*
3-8 BAR — PRESSION NOMINALE	MOYENNE-ÉLEVÉE — VISCOSITÉ





PIUSI P5.5:1 ST




PIUSI P5.5:1 940

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
PIUSI 5.5:1 ST						
F0021401A	5,5	7,7	495X125X130	19,5X4,9X5,1	-	1
PIUSI 5.5:1 940						
F0021403A	5,5	12,1	1250X125X130	43,2X4,9X5,1	-	1

GRAPHIQUES

PIUSI P5.5:1

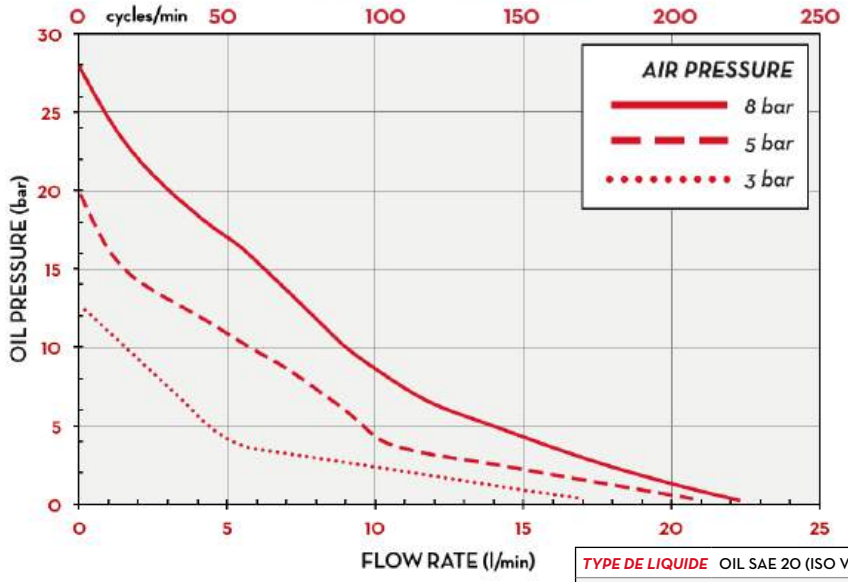

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 20 (ISO VG68)
TEMPÉRATURE	18 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PIUSI P5.5:1 ST / 940 POMPE
- ADAPTATEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ADAPTATEUR


CORPS RÉSISTANT


DESIGN INDUSTRIEL


PRESSURE REGULATOR

DIMENSIONS


PIUSI P5.5:1 ST

MESURE "A"	445MM
MESURE "B"	175MM
POIDS	3,5KG


PIUSI P5.5:1 940

MESURE "A"	1210MM
MESURE "B"	940MM
POIDS	5,5KG

PIUSI P5.5:1 ST



PIUSI P5.5:1 940

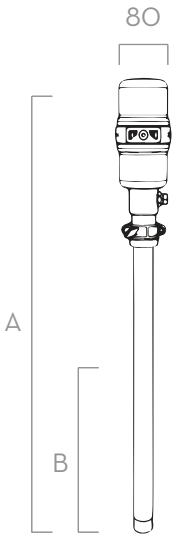

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- MOTEUR PNEUMATIQUE: TECHNOPOLYMÈRE
- CORPS: ACIER MOULÉ SOUS PRESSION
- JOINT: NBR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		RATIO DE COMPRESSION	PRESSION DE L'AIR		CONSOMMATION D'AIR	TUYAU ASPIRATION		ENTRÉE	RACCORD CÔTÉ HUILE		JOINTS POLYURÉTHANE
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	L/MIN	MM	LONGUEUR MM	BSP	ASPIRATION BSP	SORTIE BSP	BSP
PIUSI 5.5:1 ST														
F0021401A	PIUSI P5.5 ST	O	15,5	4,1	5.5:1	3-8	43,5-116	200-250	42	175	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	OUI
PIUSI 5.5:1 940														
F0021403A	PIUSI P5.5 940	O	15,5	4,1	5.5:1	3-8	43,5-116	200-250	42	940	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	OUI

*MESURE RÉALISÉE AVEC LA POMPE ASSEMBLÉE AU-DESSUS DU BIDON, À 1 MÈTRE DE DISTANCE SANS AUCUN BRUIT ENVIRONNEMENTAL.

P60:1 BOOSTER

CARACTÉRISTIQUES

- DOUBLE EFFET
- DURABILITÉ
- SANS ENTRETIEN
- SUPER SILENCIEUX
- CORPS EN MATÉRIAU COMPOSITE
- SANS OXYDATION
- ÉTANCHE AUX PARTICULES
- DIFFUSEUR NON MÉTALLIQUE

60:1 BOOSTER de PIUSI est une pompe à piston industrielle adaptée pour le transvasement de graisse et d'huile épaisse à haute pression, sur courtes et moyennes distances, grâce au taux de compression élevé.

PERFORMANCES


130/160 L/MIN CONSOMMATION D'AIR	MOINS DE 77 DB NIVEAU DE BRUIT*
4-7 BAR PRESSION NOMINALE	JUSQU'À 180 KG TAILLE DU BIDON





PIUSI P60:1 470

PIUSI P60:1 730

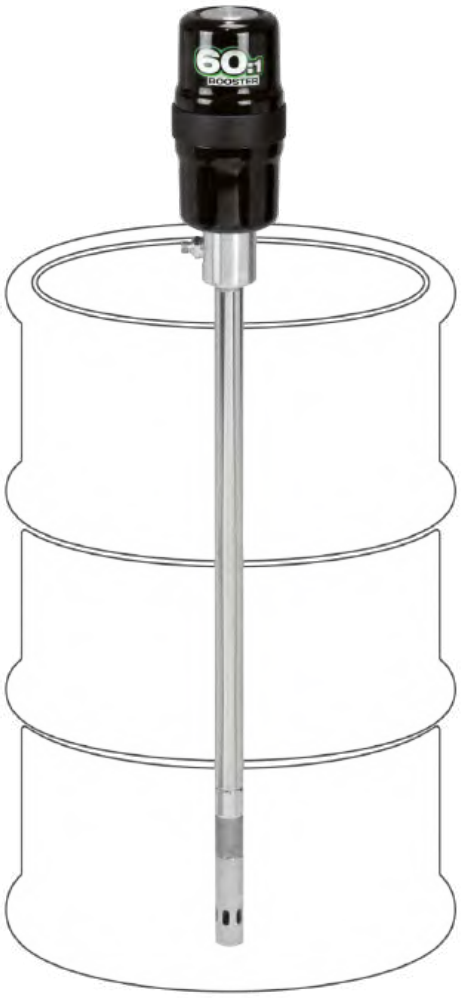


PIUSI P60:1 940

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
PIUSI P60:1 BOOSTER						
F0021605A	3,8	8,4	495X125X130	19,5X4,9X5,1	-	1
F0021606A	5	7,7	1035X125X130	40,7X4,9X5,1	-	1
F0021607A	5,8	12,1	1250X125X130	43,2X4,9X5,1	-	1

GRAPHIQUES

PIUSI P60:1 BOOSTER

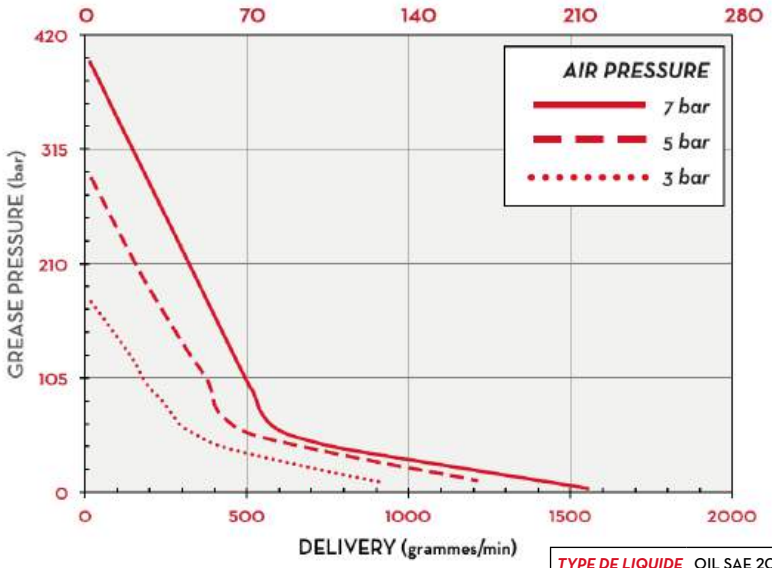

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 20 (ISO VG68)
TEMPÉRATURE	18 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- P60:1 BOOSTER POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


STRUCTURE SOLIDE


CORPS RÉSISTANT


DESIGN INDUSTRIEL



PRESSURE REGULATOR

MATÉRIAUX

- MOTEUR PNEUMATIQUE: TECHNOPOLYMÈRE
- CORPS: ACIER MOULÉ SOUS PRESSION
- JOINT: NBR

DIMENSIONS


PIUSI P60:1 - 470



PIUSI P60:1 470

MEASURE "A"	740MM
MEASURE "B"	470MM


PIUSI P60:1 - 730



PIUSI P60:1 730

MEASURE "A"	1000MM
MEASURE "B"	730MM

PIUSI P60:1 - 940



PIUSI P60:1 940

MEASURE "A"	1210MM
MEASURE "B"	940MM

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TAILLE DU BIDON		TUYAU ASPIRATION		RATIO DE COMPRESSION	PRESSION DE L'AIR		CONSOMMATION D'AIR	RACCORD ENTRÉE D'AIR	RACCORD CÔTÉ GRAISSE	JOINTS POLYURÉTHANE
			KG		Ø MM	LONGUEUR MM		BAR	PSI	L/MIN	BSP	SORTIE BSP	BSP
PIUSI P60:1 BOOSTER													
F00216605A	PIUSI P60:1 470	G	18	30	30	470	60:1	4-7	58-116	130-160	F.1/4"	M.1/4"	OUI
F00216606A	PIUSI P60:1 730	G	50	60	30	730	60:1	4-7	58-116	130-160	F.1/4"	M.1/4"	OUI
F00216607A	PIUSI P60:1 940	G	180	200	30	940	60:1	4-7	58-116	130-160	F.1/4"	M.1/4"	OUI

*MESURE RÉALISÉE AVEC LA POMPE ASSEMBLÉE AU-DESSUS DU BIDON, À 1 MÈTRE DE DISTANCE SANS AUCUN BRUIT ENVIRONNEMENTAL.

VISCOMAT GEROTOR

CARACTÉRISTIQUES


- GEROTOR TECHNOLOGY
- RÉGULATEUR DE PRESSION
- JOINTS FKM
- BUSES À BRIDE

Née de l'expérience de PIUSI dans le secteur de la lubrification, VISCOMAT GEROTOR est une pompe électrique, conçue pour le transfert d'huile à grand débit. Grâce au système inédit d'engrenages à déports radiaux, la pompe s'avère **particulièrement performante et son design compact est gage de longévité.**

PERFORMANCES

JUSQU'À 65 l/min — DÉBIT	JUSQU'À DE 32 À 1000 CST — VISCOSITÉ MAXI
4-9 BAR — RÉGULATEUR DE PRESSION*	400V 50HZ — TENSION

*Le régulateur de pression ne fait pas office de by-pass.

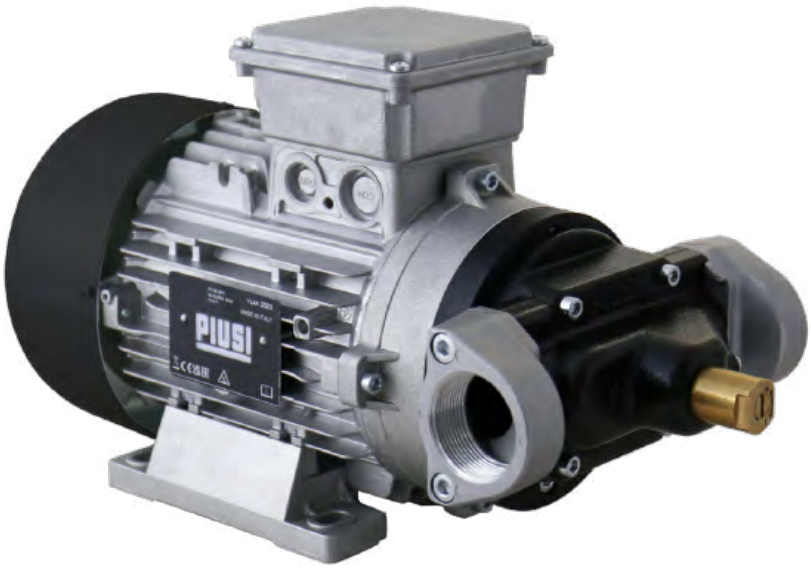




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00334800	22,5	49,6			-	1

GRAPHIQUES

VISCOMAT GEROTOR

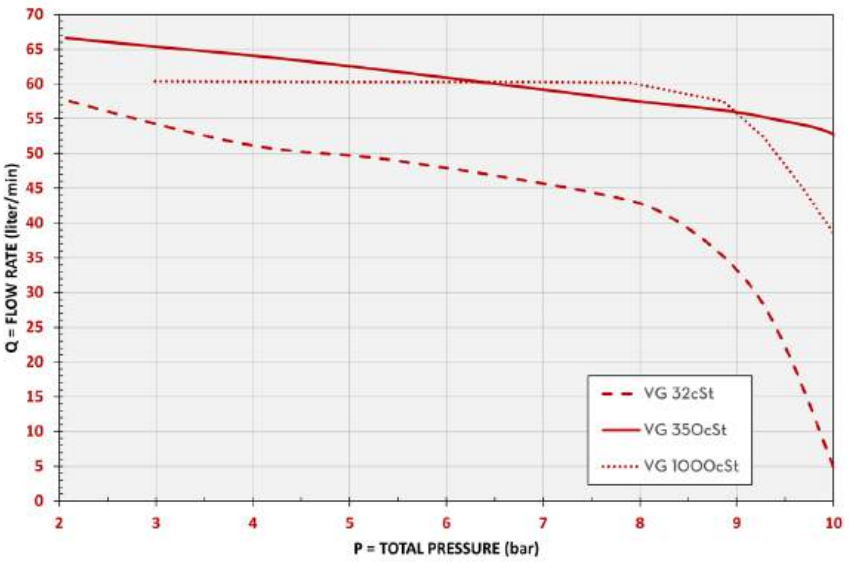

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- VISCOMAT GEROTOR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



JOINTS FKM



RÉGULATEUR DE PRESSION




GEROTOR TECHNOLOGY



BUSES À BRIDE

DIMENSIONS

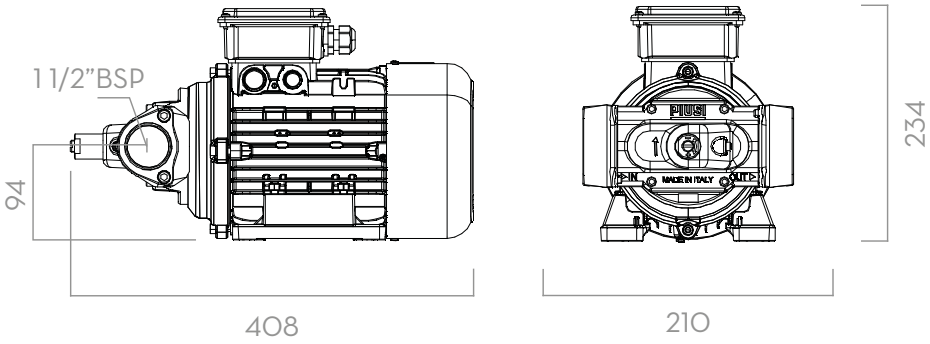

MATÉRIAUX

- MATÉRIAUX DE CONTACT: FONTE, ACIER, LAITON
- CORPS/BRIDE: FONTE
- ENGRENAGES/ARBRE MENANT: ACIER
- VANNE DE RÉGULATION: LAITON
- JOINTS: FKM

LIQUIDES COMPATIBLES

- HUILE
- LUBRIFIANTS
- LIQUIDES SILICONES

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	DÉBIT		PRESSION MAXI		TENSION			RPM	ENTRÉE/SORTIE À BRIDE
		L/MIN	GPM	MAX.BAR	PSI	MOTEUR TRIPHASÉ	POWER WATT	AMP. MAX		
F00334800	VISCOMAT GEROTOR T 400V 50HZ	65	17	12	174	400V/50Hz	2200	5	1350	1 1/2" BSP

VISCOMAT VANE

CARACTÉRISTIQUES

- DÉRIVATION RÉGLABLE
- POMPE MULTI-USAGES
- CONVIENT AU TRANSVASEMENT D'HUILES USAGÉES

VISCOMAT VANE de PIUSI est une électropompe à ailettes adaptée pour le transvasement de liquides à viscosité faible. La pompe est dotée d'une dérivation réglable intégrée.

PERFORMANCES

JUSQU'À 50 L/MIN — DÉBIT	JUSQU'À 500 CST — VISCOSITÉ
MOINS DE 77 DB — NIVEAU DE BRUIT	AC VOLTAGE — TENSION






VISCOMAT VANE

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING				
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET		PCS/BOÎTE
VISCOMAT 70							
F0033490A	14,15	31,1	355X185X285	-	60	72	1
F0033190A	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1
VISCOMAT 90							
F00303M00	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1
000303000	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1

GRAPHIQUES

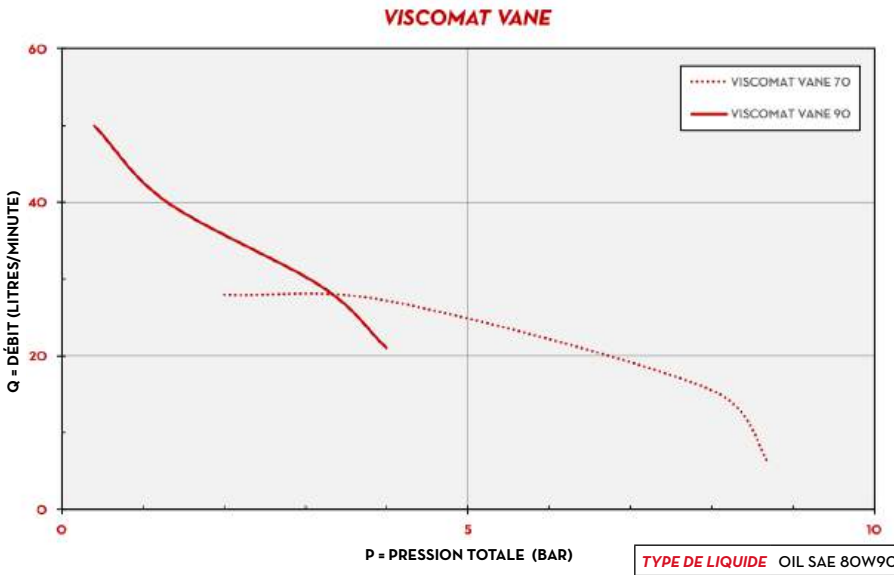


TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	17 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- VISCOMAT VANE POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


ROTORS À AUBES


ON/OFF INTERRUPTEUR


VANNE DE DÉRIVATION RÉGLABLE

DIMENSIONS

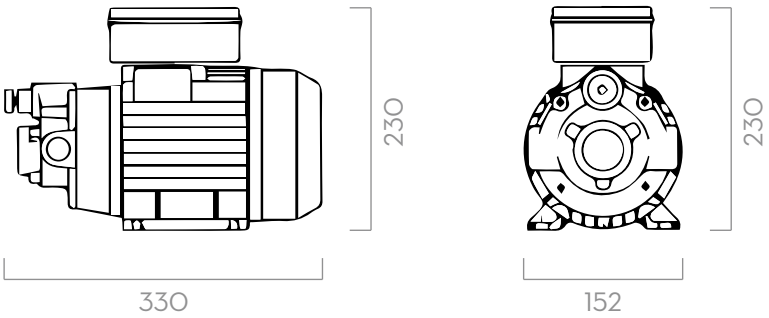

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- ARBRE: ACIER

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION DE L'AIR		TENSION				RPM	ENTRÉE SORTIE BSP	VANNE DE DÉRIV-ATION
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTEUR MONOPHASÉ V./HZ	MOTEUR TRIPHASÉ V./HZ	POWER WATT	AMP. MAX			
VISCOMAT 70													
F0033490A	VISCOMAT 70 M. 230/50/60	O D	25	7	6	85	230/50/60	-	1200/1000	5,5-5,1	1470/1650	1" BSP	OUI
F0033190A	VISCOMAT 70 T. 400/50/60	O D	25	7	6	85	-	400/50 - 460/60	650/1000	2,2/3,1	1470/1750	1" BSP	OUI
VISCOMAT 90													
F00303M00	VISCOMAT 90 M. 230/50/60*	O D	50	13	5	71	230/50/60	-	1350/1600	6,2/4,9	1400/1600	1" BSP	OUI
000303000	VISCOMAT 90 T. 400/50	O D	50	13	5	71	-	400/50	2000	5	1450	1" BSP	OUI


SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC DIFFÉRENTES TENSIONS ET FRÉQUENCES - (*) SANS VANNE DE DÉRIVATION RÉGLABLE

VISCOMAT GEAR

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE ROBUSTE
- MOTEUR À INDUCTION AVEC PROTECTION THERMIQUE
- PROTECTION CONTRE LA SURCHARGE
- IP 55

VISCOMAT GEAR de PIUSI est une électropompe à engrenages adaptée pour le transvasement de liquides à viscosité élevée. La dérivation réglable intégrée permet de réguler la pression de distribution.

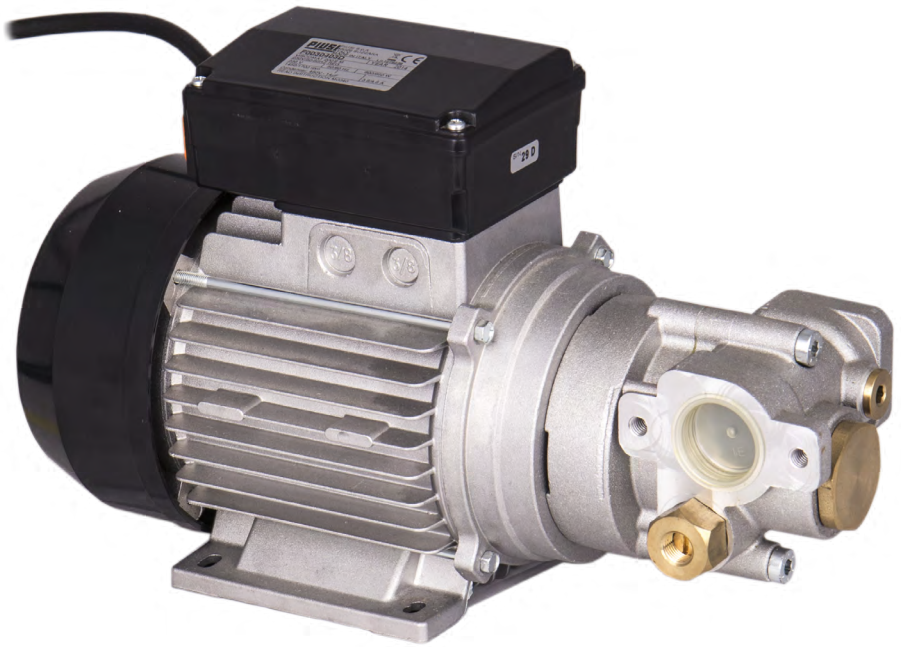

VISCOMAT GEAR

PERFORMANCES

JUSQU'À 14 L/MIN	12-25 BAR
DÉBIT	PRESSION D'AIR
MOINS DE 77 DB	JUSQU'À 2000 CST
NIVEAU DE BRUIT**	VISCOSITÉ




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00304O3D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O0D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O5D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304T1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304T4D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1

GRAPHIQUES

VISCOMAT GEAR

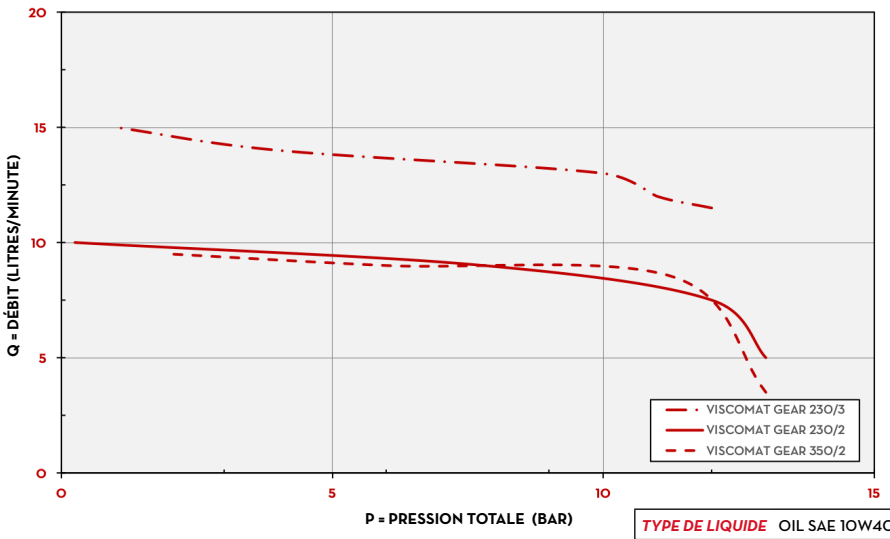

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	19 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- VISCOMAT GEAR POMPE
- KIT DISPOSITIF D'AMORÇAGE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




ON/OFF INTERRUPTEUR




VANNE DE DÉRIVATION RÉGLABLE

DIMENSIONS

VISCOMAT GEAR 200/2

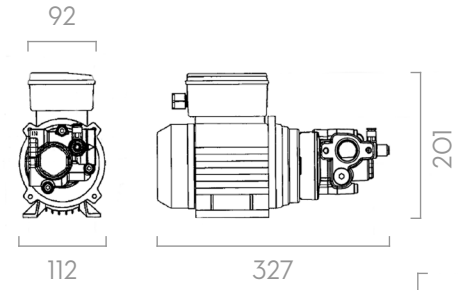

VISCOMAT GEAR 230/3
VISCOMAT GEAR 350/2

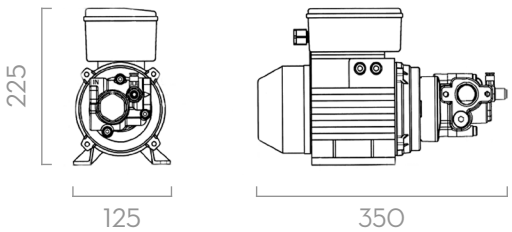

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES : ACIER FRITTÉ
- ARBRE: ACIER
- VANNE DE DÉRIVATION LAITON

TECHNICAL DATA

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION DE L'AIR		TENSION			RPM	ENTRÉE SORTIE BSP	VANNE DE DÉRIVATION
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POWER WATT	AMP. MAX.			
F0030403D	VISCOMAT 200/2 M. SINGLE-PHASE	O	9	2,4	12	170	230/50/60	800/950	3,8/4,6	1450/1700	1" BSP	OUI
F0030430D	VISCOMAT 230/3 M. SINGLE-PHASE	O	14	3,7	16	227	230/50	1250	6	1400	1" BSP	OUI
F0030401D	VISCOMAT 350/2 M. SINGLE-PHASE	O	9	2,4	25	355	230/50	1200	6	1250	1" BSP	OUI
F0030405D	VISCOMAT 200/2 THREE-PHASE	O	9	2,4	12	170	400/50	550	1,5	1450	1" BSP	OUI
F00304T1D	VISCOMAT 350/2 THREE-PHASE	O	9	2,4	25	355	400/50	750	2,5	1450	1" BSP	OUI
F00304T4D	VISCOMAT 230/3 THREE-PHASE	O	14	3,7	12	170	400/50	1200	2,7	1400	1" BSP	OUI

SUR DEMANDE, PRODUIT DISPONIBLE AVEC DIFFÉRENTES TENSIONS ET FRÉQUENCES - (*) SANS VANNE DE DÉRIVATION RÉGLABLE - (**) ESURE RÉALISÉE AVEC LA POMPE ASSEMBLÉE AU-DESSUS DU BIDON, À 1 MÈTRE DE DISTANCE SANS AUCUN BRUIT ENVIRONNEMENTAL.

VISCO FLOWMAT

CARACTÉRISTIQUES

- DÉBIT À LA DEMANDE
- INTERRUPTEUR DE PRESSIONÉLECTRONIQUE
- CLAPET DE SÉCURITÉ INTÉGRÉ
- HAUTE PRESSION

VISCO FLOWMAT à engrenages de PIUSI est une électropompe à adaptée pour le transvasement d'huiles à viscosité élevée. Cette pompe auto-amorçante est dotée d'un interrupteur de pression qui déclenche l'arrêt automatique de la pompe à la fin de la distribution.

PERFORMANCES

JUSQU'À 14 L/MIN — DÉBIT	12-25 BAR — PRESSION NOMINALE
MOINS DE 70 DB — NIVEAU DE BRUIT*	JUSQU'À 2000 CST — VISCOSITÉ




VISCOFLOWMAT



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F0030200D	12	26,5	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
F0030204D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
F0030206D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1

GRAPHIQUES

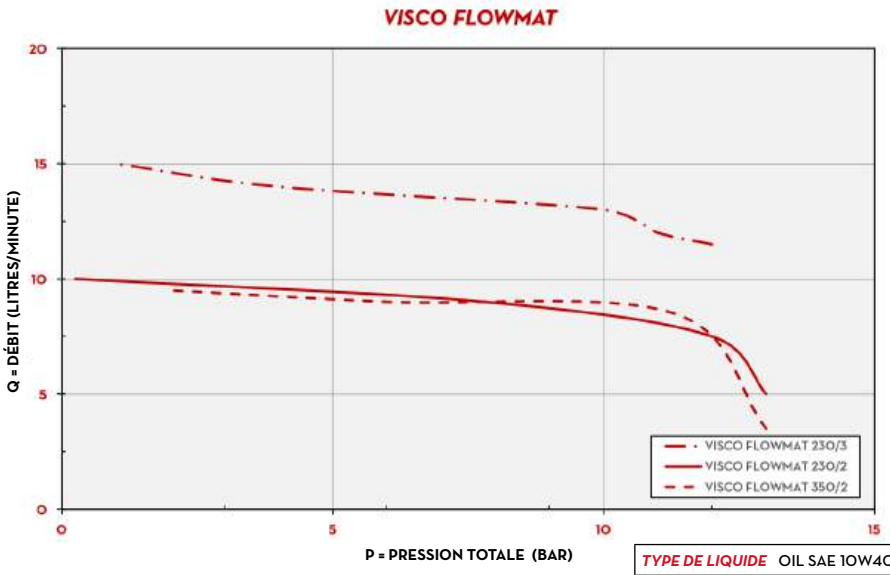

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	20 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- VISCOMAT GEAR POMPE
- KIT DISPOSITIF D'AMORÇAGE
- KIT FLOWMAT
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


ON/OFF INTERRUPTEUR


VANNE DE DÉRIVATION RÉGLABLE


INTERRUPTEUR DE PRESSION

DIMENSIONS

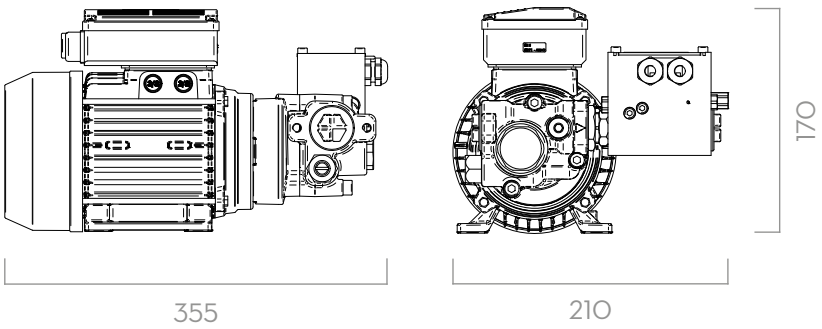

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ENGRENAGES : ACIER FRITTÉ
- ARBRE: ACIER
- VANNE DE DÉRIVATION LAITON

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION DE L'AIR		TENSION			RPM	ENTRÉE SORTIE BSP	VANNE DE DÉRIVATION
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POWER WATT	AMP. MAX.			
F0030200D	VISCO FLOWMAT 200/2	O	9	2,4	12	170	230-50/60	800	3,8	1450	1" BSP	OUI
F0030204D	VISCO FLOWMAT 230/3	O	14	3,7	16	227	230-50/60	1200	6	1450	1" BSP	OUI
F0030206D	VISCO FLOWMAT 350/2	O	9	2,4	25	355	230-50/60	1250	6	1450	1" BSP	OUI

*MESURE RÉALISÉE AVEC LA POMPE ASSEMBLÉE AU-DESSUS DU BIDON, À 1 MÈTRE DE DISTANCE SANS AUCUN BRUIT ENVIRONNEMENTAL.

VISCOMAT DC

CARACTÉRISTIQUES

- VANNE DE DÉRIVATION INTÉGRÉE
- TAILLE RÉDUITE
- FACILE À INSTALLER
- POMPE MULTI-USAGES

VISCOMAT DC de PIUSI est une électropompe à engrenages adaptée pour les ateliers contraignants. Conçue pour les applications où l'huile doit être transvasée depuis des bidons et lorsqu'aucun raccord au réseau électrique ou à un circuit d'air comprimé n'est disponible, VISCOMAT DC peut être appliquée sur des bidons, des résaervoirs ICB ou installée en kit pour le transvasement d'huile comme DRUM VISCOMAT.

PERFORMANCES

JUSQU'À 10 L/MIN — DÉBIT	JUSQU'À 10 BAR — PRESSION NOMINALE
MOINS DE 65 DB — NIVEAU DE BRUIT**	JUSQU'À 2000 CST — VISCOSITÉ



VISCOMAT DC




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F0030902A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
F0030901A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F0030900A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F0031002A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
F0031001A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F0031000A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1

GRAPHIQUES

VISCOMAT DC

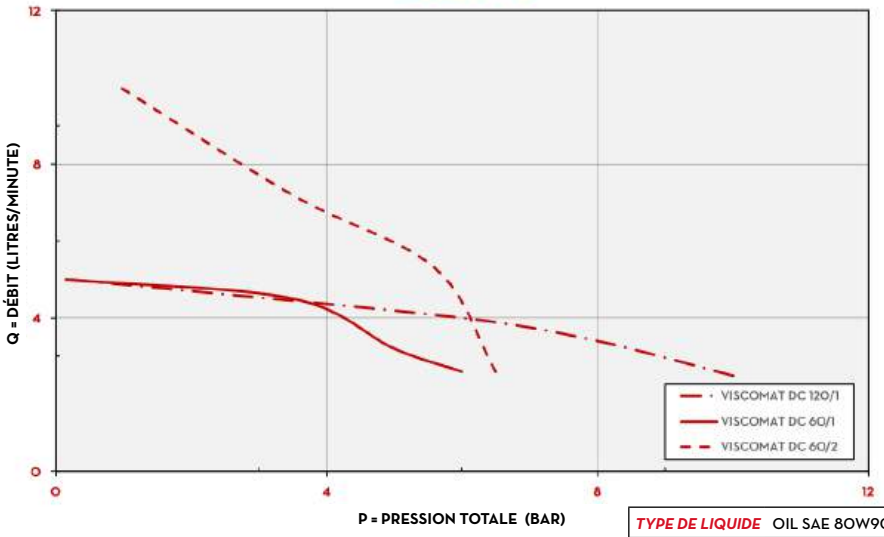

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	24 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- VISCOMAT DC POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ON/OFF INTERRUPTEUR



ROTOR À ENGRENAGES

DIMENSIONS

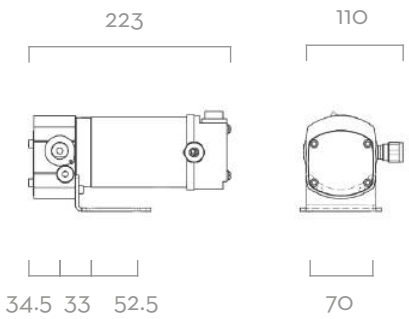

VISCOMAT DC 60/1

VISCOMAT DC 60/2

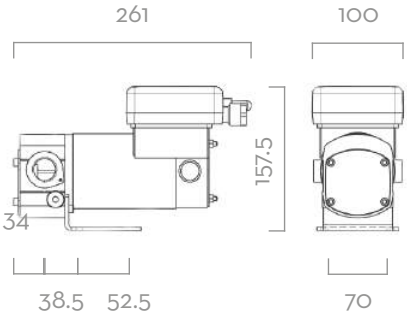

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ENGRENAGES : ACIER FRITTÉ
- ARBRE: ACIER
- VANNE DE DÉRIVATION LAITON

TECHNICAL DATA

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION DE L'AIR		TENSION			RPM	ENTRÉE SORTIE BSP	VANNE DE DÉRIVATION
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POWER WATT	AMP. MAX.			
F0030902A	VISCOMAT 60/1 12V DC	O	4	1,2	5	70	12	150	18,5	2900	1/2" BSP	NON
F0030901A	VISCOMAT 60/2 12V DC (*)	O	10	2,8	4	57	12	300	35	2900	3/4" BSP	NON
F0030900A	VISCOMAT 120/1 12V DC	O	5	1,4	10	140	12	200	26,5	2900	1/2" BSP	NON
F0031002A	VISCOMAT 60/1 24V DC	O	4	1,2	5	70	24	150	9,5	2900	1/2" BSP	NON
F0031001A	VISCOMAT 60/2 24V DC (*)	O	10	2,8	4	57	24	300	18	2900	3/4" BSP	NON
F0031000A	VISCOMAT 120/1 24V DC	O	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	NON

(*) FOR VISCOMAT DC 60/2 MAX OIL VISCOSITY 600 CST - (**) MESURE RÉALISÉE AVEC LA POMPE ASSEMBLÉE AU-DESSUS DU BIDON, À 1 MÈTRE DE DISTANCE SANS AUCUN BRUIT ENVIRONNEMENTAL.

GARDA

CARACTÉRISTIQUES

- *AUTO-AMORÇANT*
- *SERVICE CONTINU (VERSION AC)*
- *PROTECTION THERMIQUE*
- *IP65*

GARDA de PIUSI est une pompe de transfert d'eau, de diesel et de gasoil. Elle est composée d'une pompe à engrenages qui assure l'alimentation durant le transvasement, si la viscosité du liquide transféré est faible ou moyenne. GARDA de PIUSI est une pompe électrique auto-amorçante disponible en version AC et DC, avec une aspiration de naut niveau. Elle est particulièrement adaptée pour le transvasement d'huiles de lubrification non corrosives ou les liqides visqueux.

PERFORMANCES

JUSQU'À 10 L/MIN	AC/DC VOLTAGE
DÉBIT	TENSION



GARDA AC





GARDA DC

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
NMT450002A	2,7	5,9	150X120X105	5,9X4,7X4,1	-	1
NMT450003A	2,7	5,9	150X120X105	5,9X4,7X4,1	-	1
NMT450008	5,8	12,7	360X190X290	14,1X7,4X11,4	-	1

GRAPHIQUES



TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	19 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- GARDA POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ON/OFF INTERRUPTEUR (AC VERSION)


ENGRENAGES EN BRONZE

DIMENSIONS

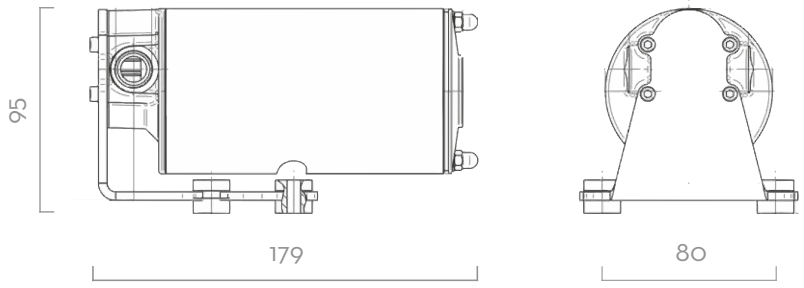

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ARBRE: ACIER
- ENGRENAGES: BRONZE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION DE L'AIR		VOLTS/HZ	TIRAGE MAXIMUM	FUSIBLE	PORTS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI				BSP
NMT450002A	GARDA 2 12V	O D W	10	2,6	3,5	50	12	19 A	-	3/8"
NMT450003A	GARDA 2 24V	O D W	10	2,6	3,5	50	24	10 A	-	3/8"
NMT450008	GARDA5 230V/50HZ	O D W	10	2,6	3,5	50	230V/50HZ	1,8 A	-	3/8"

PRO ONE 15 - MA

CARACTÉRISTIQUES

- MEMBRANE LONGUE DURÉE
- SILENCIEUX INTÉGRÉ
- CONDITIONS DE TRAVAIL INTENSIVES
- CONCEPTION ROBUSTE
- RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'AIR
- FAIBLE NIVEAU SONORE

La PRO ONE 15 est une pompe PIUSI conçue pour offrir une efficacité maximale, une longue durée de vie et une grande simplicité d'utilisation. Son nouveau distributeur d'air a été conçu pour permettre un démontage rapide avec un accès direct depuis l'extérieur, facilitant ainsi les opérations de maintenance. Elle garantit une haute résistance, une grande fiabilité et une durabilité remarquable. Équipée d'un système anti-calage avec une vanne déséquilibrée, la pompe optimise la consommation d'air, améliore l'efficacité opérationnelle et réduit sensiblement le bruit. Grâce à sa structure Heavy Duty, la PRO ONE 15 est parfaitement adaptée aux applications intensives et prolongées, avec un impact positif sur la maintenance et les coûts d'exploitation.



PRO ONE 15 - MA

PERFORMANCES


JUSQU'À 50 L/MIN — DÉBIT	MAX 7 BAR — PRESSION NOMINALE
MAX CAPACITÉ 7 M — AUTO-AMORÇANTE	MAX Ø 2,5MM — PASSAGE MATIÈRES SOLIDES



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00808A00	5,9	13	292X178X285	11,4X7X11,2	-	1

GRAPHIQUES

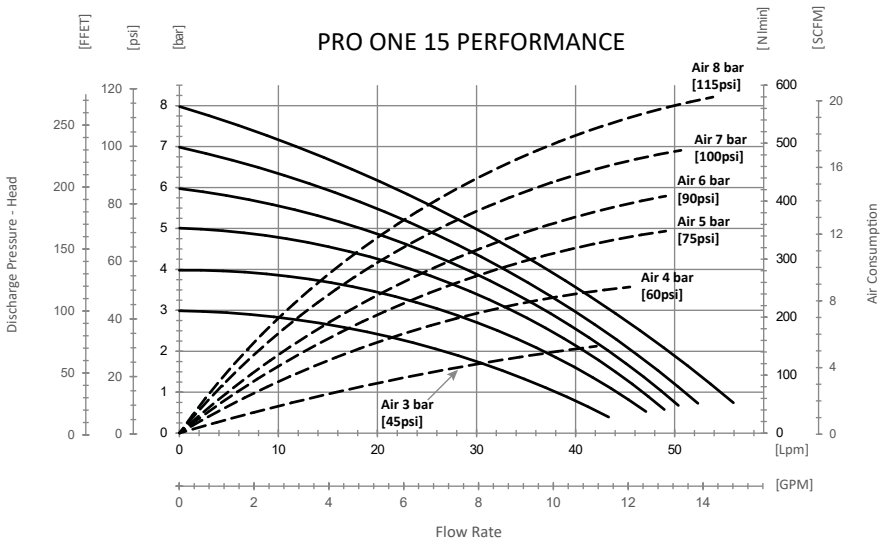

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PRO ONE 15 POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS



MATÉRIAUX RÉSISTANTS



CORPS EN ALUMINIUM


FACILE À INSTALLER

DIMENSIONS

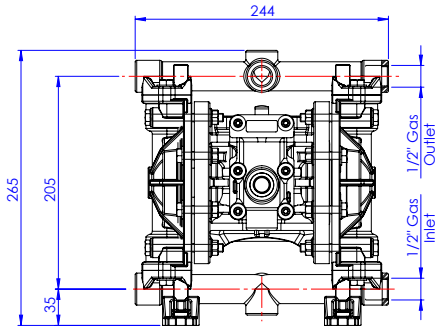



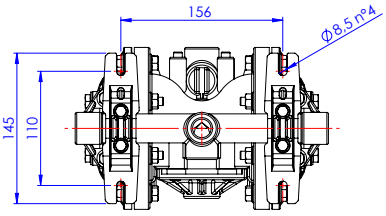

Bottom View
Mounting Holes

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LES FLUIDES

- CORPS: ALUMINIUM
- MEMBRANES: NBR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	CORPS DE LA POMPE	ENTRÉE / SORTIE	DÉBIT	DIAPHRAGM	RACCORD ADMISSION/DISTRIBUTION	RACCORD AIR	CAPACITÉ D'AUTOAMORÇAGE MAX	TÊTE MAX	PRESS. ALIMENTATION AIR MAX	Ø MAX DES MATIÈRES SOLIDES
					L/MIN				M	M	BAR	MM
F00808A00	(EX) PRO ONE 15 - MA 50 L/MIN	O D K	ALLUMINIUM	1/2" G	50	NBR	G 1/2" F	G 3/8" F	7	70	7	2,5

PRO ONE 25 - MA

CARACTÉRISTIQUES

- MEMBRANE LONGUE DURÉE
- SILENCIEUX INTÉGRÉ
- CONDITIONS DE TRAVAIL INTENSIVES
- CONCEPTION ROBUSTE
- RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'AIR
- FAIBLE NIVEAU SONORE

La PRO ONE 25 est une pompe PIUSI conçue pour offrir une efficacité maximale, une longue durée de vie et une grande simplicité d'utilisation. Son nouveau distributeur d'air a été conçu pour permettre un démontage rapide avec un accès direct depuis l'extérieur, facilitant ainsi les opérations de maintenance. Elle garantit une haute résistance, une grande fiabilité et une durabilité remarquable. Équipée d'un système anti-calage avec une vanne déséquilibrée, la pompe optimise la consommation d'air, améliore l'efficacité opérationnelle et réduit sensiblement le bruit. Grâce à sa structure Heavy Duty, la PRO ONE 25 est parfaitement adaptée aux applications intensives et prolongées, avec un impact positif sur la maintenance et les coûts d'exploitation.



PRO ONE 25

PERFORMANCES


JUSQU'À 160 L/MIN — DÉBIT	MAX 7 BAR — PRESSION NOMINALE
7M MAX CAPACITÉ — AUTO-AMORÇANTE	MAX Ø 5,1MM — PASSAGE MATIÈRES SOLIDES



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00808A20	12,4	27,3	390X263X480	15,3X10,3X18,8		1

GRAPHIQUES

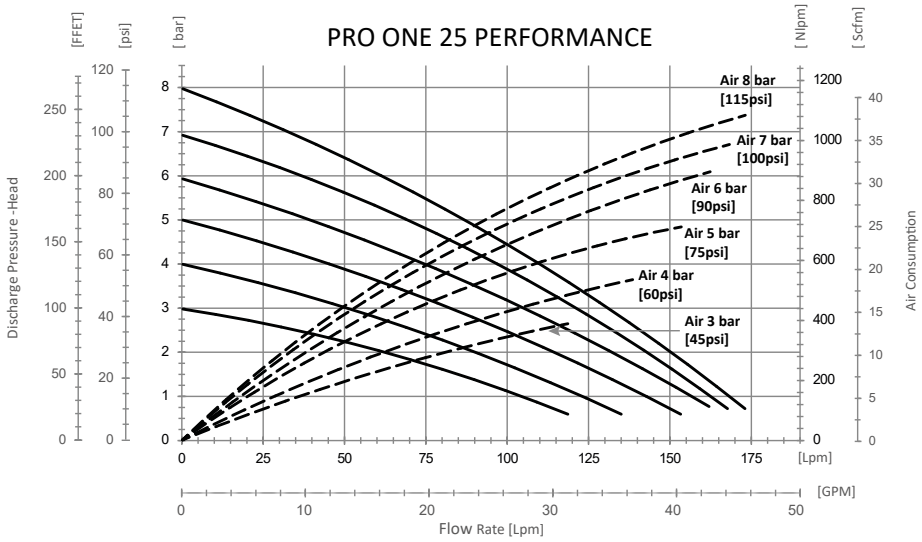

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PRO ONE 25 POMPE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS



MATÉRIAUX RÉSISTANTS



CORPS EN ALUMINIO


CONCEPTION SOLIDE

DIMENSIONS

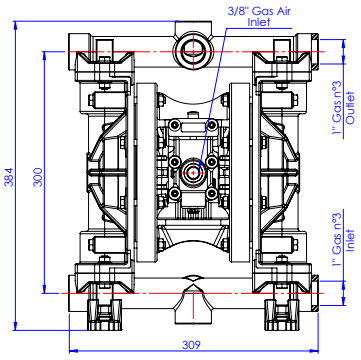





Bottom View Fittings

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX EN CONTACT AVEC LES FLUIDES

- CORPS: ALUMINIUM
- MEMBRANES: NBR

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	CORPS DE LA POMPE	ENTRÉE/ SORTIE	DÉBIT	DIAPHRAGM	RACCORD ADMISSION/DISTRIBUTION	RACCORD AIR	CAPACITÉ D'AUTOAMORÇAGE MAX	TÊTE MAX	PRESS. ALIMENTATION AIR MAX	Ø MAX DES MATIÈRES SOLIDES
					L/MIN				M	M	BAR	MM
FO08O8A2O	(EX) PRO ONE 25 - MA 160 L/MIN	O D K	ALUMINIUM	1" G	160	NBR	G 1" F	G 3/8" F	7	70	7	5,1

PIUSI HAND PUMP

CARACTÉRISTIQUES

- CAPACITÉ D'ASPIRATION OPTIMISÉE
- CONNECTEUR SOLIDE
- LEVIER RÉSISTANT
- ROTATION FLUIDE
- HAUTE EFFICACITÉ
- TUYAU D'ASPIRATION RÉGLABLE
- DURABILITÉ
- MATÉRIAUX SÉLECTIONNÉS
- 100 % TESTÉ

La HAND PUMP de Piusi est une pompe manuelle à palettes rotatives adaptée au transfert d'huiles à faible viscosité et de diesel. Entièrement conçue, fabriquée et certifiée en Italie, cette pompe robuste garantit des performances professionnelles. Les pompes manuelles PIUSI HAND PUMP sont disponibles pour distribuer du liquide lave-glace (ANTI-GEL) et de l'antigel (WINDSCREEN).

PERFORMANCES

JUSQU'À	DISPONIBLE AVEC
38	3M
L/100 REVOLUTIONS	LONGUEUR
DÉBIT	TUYAU



HAND PUMP FOR OIL




PIUSI HAND PUMP WINDSCREEN & ANTI-FREEZE



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOXES/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F0033250A	2,1	4,6	350X170X140	-	1	50	100
F00332W00	3,1	6,8	300X300X180	-	1		
F0033252A	3,2	9,9	380X170X150	-	1	50	100
F003325B0	4,5	7	300X300X180	-	1		

GRAPHIQUES

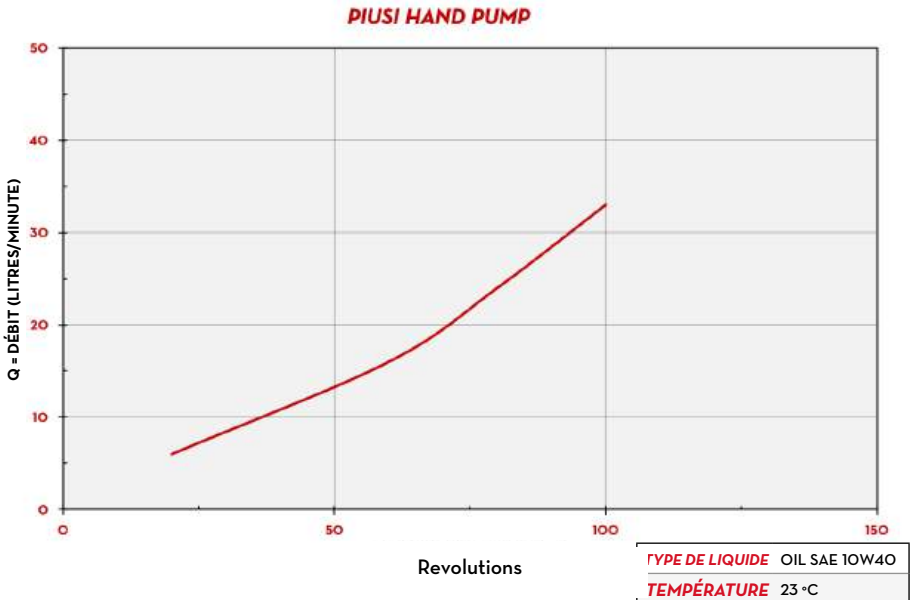

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PIUSI HAND P
- BEC VERSEUR
- TUYAU D'ASPIRATION
- RACCORD FÛT
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


TUYAU D'ASPIRATION


POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE


MATÉRIAUX HAUTE QUALITÉ

DIMENSIONS

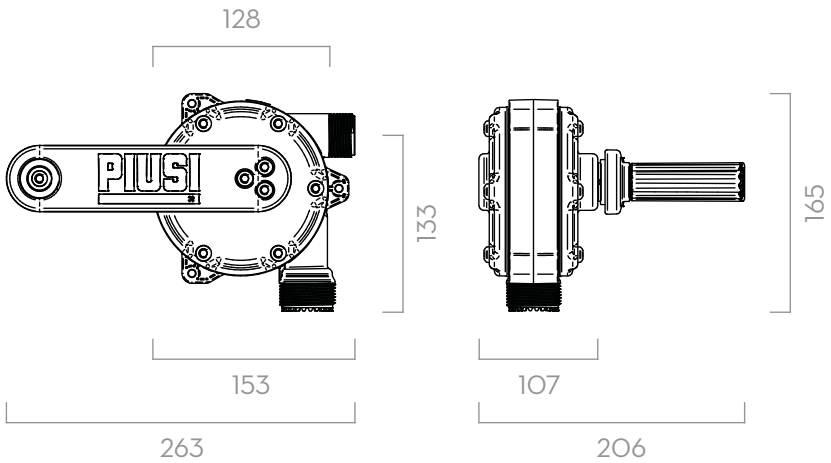

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ACIER INOXYDABLE,TECHNOPOLYMÈRE
- ROTOR: TECHNOPOLYMÈRE
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	CAPACITÉ POUR 100 TOURS		RACCORD BIDON	TUBE ASPIRATION	BEC VERSEUR EN S ET EMBOUT DE TUYAU	LONGUEUR TUYAU DE DISTRIBUTION
			L	USG				M
F0033250A	'PIUSI HAND PUMP DIESEL/OIL 2" BSP SPOUT	O	38	10	2" BSP	OUI	OUI	-
F00332W00	PIUSI HAND PUMP WINDSCREEN & ANTI-FREEZE	S A	38	10	2" BSP	OUI	-	3M
F00332520A	PIUSI HAND PUMP DIESEL/OIL 2"BSP HOSE	O D	38	10	2" BSP	OUI	OUI	2,5M
F0033250B0	PIUSI HAND PUMP IBC DIESEL/OIL	O D	38	10	2"BSP AF2	OUI	-	3M

HAND PUMP

CARACTÉRISTIQUES

- RACCORD SOLIDE
- TUYAU D'ASPIRATION INCLUS
- POMPES MULTI-USAGES

En plus de la HAND PUMP de haute qualité, PIUSI propose une gamme de POMPES MANUELLES avec différentes caractéristiques - à piston ou rotatives - et raccords pour transvaser des liquides à partir de bidons.

PERFORMANCES

JUSQU'À	JUSQU'À
35L	8,8 MT
POUR 100 TOURS	LONGUEUR
DÉBIT	TUYAU D'ASPIRATION



PISTON HAND PUMP



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00349OOB	3,0	6,6	600X110X65	-	1	160	240
F00351OOB	3,0	6,6	300X150X105	-	1	160	200



PISTON HAND PUMP

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- POMPE ROTATIVE/À PISTONS
- TUYAU D'ASPIRATION
- RACCORD/ADAPTATEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE/ACIER INOXYDABLE/ ALUMINIUM

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	CAPACITÉ L / 100REV	ENTRÉE / SORTIE	LONGUEUR TUYAU D'ASPIRATION MM
F0034900B	POMPE MANUELLE À PISTONS 25 L/M	D O	25	END HOSE Ø 20	880
F0035100B	POMPE MANUELLE À PISTONS 35 L/M	D O	35	END HOSE Ø 20	880

BARREL PUMP

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT / FACILE À UTILISER
- MOBILE
- RÉSISTANT
- CONVIENT À TOUTES LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

BARREL PUMP de PIUSI est une pompe manuelle adaptée pour la distribution de graisse et d'huile en quantités limitées.

PERFORMANCES

JUSQU'À	CONVIENT POUR
16 KG	HUILE-GRAISSE
CAPACITÉ RÉSERVOIR	LIQUIDES




BARREL PUMP



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
BARREL PUMPS PIUSI						
F0033215B	14	-	240X570X560	-	-	1
F0033216B	14	-	240X570X560	-	-	1

DIMENSIONS

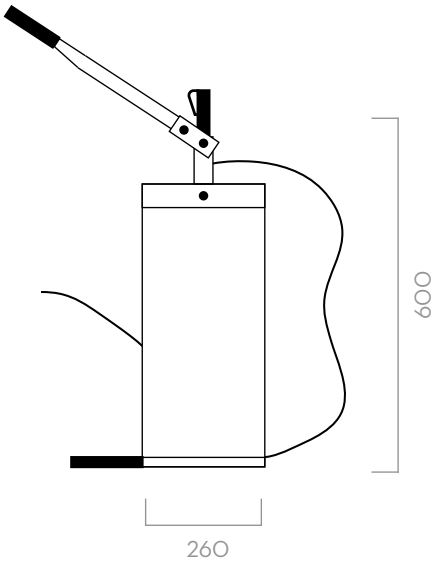


Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- BARREL PUMP
- TUYAU DE DISTRIBUTION

DÉTAILS


POIGNÉE ANTI-DÉRAPANTE


BEC VERSEUR POUR GRAISSE


BEC VERSEUR POUR HUILE

MATÉRIAUX

- CORPS: ACIER
- LEVIER: ACIER GALVANISÉ


DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	CAPACITÉ
			KG
BARREL PUMPS PIUSI			
F0033215B	GREASE PUMP	G	16
F0033216B	OIL PUMP	O	16

POMPES ACCESSOIRES


POMPES PNEUMATIQUE À PISTONS

P3.5:1	CODE	DESCRIPTION
	F19965000	4-WHEELS TROLLEY FOR 20-60KG DRUMS
	F19966000	4-WHEELS TROLLEY FOR 180-200KG DRUMS
	F1997200A	KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMP
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	F19974000	HOSE 5M M/F 1/2" 150BAR
	F19975000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=385MM
	F19976000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=555MM
	F19977000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=765MM
	F19978000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=955MM
	F1997900B	DRIP TRAY FOR NOZZLE

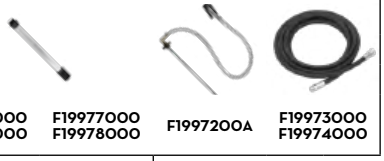
F19975000 F19976000 F19977000 F19978000 F1997200A F19973000 F19974000


F19965000 F19966000 F1997900B

P5.5:1	CODE	DESCRIPTION
	F19965000	4-WHEELS TROLLEY FOR 20-60KG DRUMS
	F19966000	4-WHEELS TROLLEY FOR 180-200KG DRUMS
	F1997200A	KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMP
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	F19974000	HOSE 5M M/F 1/2" 150BAR
	F19975000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=385MM
	F19976000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=555MM
	F19977000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=765MM
	F19978000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=955MM
	F1997900B	DRIP TRAY FOR NOZZLE


F19975000 F19976000 F19977000 F19978000 F1997200A F19973000 F19974000


F19965000 F19966000 F1997900B

P60:1 BOOSTER	CODE	DESCRIPTION
	F20593000	COVER FOR GREASE DRUM 30KG 320MM
	F20596000	COVER FOR GREASE DRUM 60KG 420MM
	F20598000	COVER FOR GREASE DRUM 60KG 385MM
	F20606000	COVER FOR GREASE DRUM 200KG 610MM
	F20792000	COVER FOR GREASE DRUM 12/16KG 285MM
	F20594000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 18/30KG 300MM
	F20597000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 50/60KG 400MM
	F20599000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 50/60KG 370MM
	F20607000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 180/200KG 590
	F20793000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 12/16KG 270MM
	F21470000	PRESSURE REGULATOR WITH GAUGE 1/4"
	F21472000	PRESSURE REGULATOR WITH GAUGE 1/2"
	F21471000	FILTER REGULATOR W/ REGULATOR GAUGE 1/4"
	F21473000	FILTER REGULATOR W/ REGULATOR GAUGE 1/2"
	F2060500A	GREASE GUN RIGID HOSE
	F2060501A	GREASE GUN FLEX HOSE 4-JAW COUPLER
	F20603000	SWIVEL 1/4" M/F
	F2060400A	-Z- SWIVEL 1/4" M/F
	F2060000A	HOSE 2M 1/4"X1/4" M/F DN6 EN857 2SC
	F2060100A	HOSE 4M 1/4"X1/4" M/F DN6 EN857 2SC
	F2060200A	HOSE 6M 1/4"X1/4" M/F DN6 EN857 2SC
	F20595000	2-WHEELS TROLLEY FOR 12-30KG DRUMS


F20792000 F20593000 F20598000 F20596000 F20606000 F2060500A F2060501A


F20595000 F20598000 F20593000 F20596000 F20600000A F2060100A F2060200A F20603000 F2060400A


F20793000 F20594000 F20599000 F20597000 F20607000 F21471000 F21473000 F21470000 F21472000

POMPES ÉLECTRIQUES

VISCOMAT VANE	CODE	DESCRIPTION
	F0883200A	FLANGE D.80 1IN E80/E120
	F0898500A	OR SEAL 3156 , OVAL SECTION
	F0918000A	FLANGE KIT 1" BSP
	F1082400A	KIT FLANGED + ELBOW + OR + SCREW
	F1106200B	KIT FLANGE CUBE 70
	F1222800B	FLANGED TUBE 300MM
	F1290400A	FLANGES , KIT
	F1290600A	KIT FLANGE WITH NUTS
	R08417000	KIT N°2 OR SEAL 3156 , FLANGE
	R0977900A	KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33
	R12229000	FLANGED TUBE 130MM
	R13251000	KIT CRIMPED FLANGED S.S.TANK FM+MC



R12229000 R1222800A R13251000 R10824000 F0883200A

VISCOMAT GEAR	CODE	DESCRIPTION
	F0883200A	FLANGE D.80 1IN E80/E120
	F0898500A	OR SEAL 3156 , OVAL SECTION
	F0918000A	FLANGE KIT 1" BSP
	F1082400A	KIT FLANGED + ELBOW + OR + SCREW
	F1106200B	KIT FLANGE CUBE 70
	F1222800B	FLANGED TUBE 300MM
	F1290400A	FLANGES , KIT
	F1290600A	KIT FLANGE WITH NUTS
	R08417000	KIT N°2 OR SEAL 3156 , FLANGE
	R0977900A	KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33
	R12229000	FLANGED TUBE 130MM
	R13251000	KIT CRIMPED FLANGED S.S.TANK FM+MC



R12229000 R1222800A R13251000 R10824000 F0883200A



FLANGE



OVAL RING



O-RING



NUT



SCREW



GRUB SCREW

CODE	DESCRIPTION	FLANGE	O-RING	OVAL RING	SCREW M8X20	SCREW M8X30	NUT M8	GRUB SCREW M8X50
R12904000	KIT FLANGE OVAL RING	1	-	1	2	-	2	-
R09180000	KIT FLANGE O-RING	2	2	-	4	-	-	-
R1106200A	KIT FLANGE	1	1	-	2	-	-	-
R12906000	KIT FLANGE WITH NUT	1	-	-	-	-	2	-
R0977900A	KIT FLANGE TO CONNECT METER	1	2	-	-	-	2	2
F08832000	FLANGE	1	-	-	-	-	-	-
R08985000	OVAL RING	-	-	1	-	-	-	-
R08417000	O-RING	-	2	-	-	-	-	-
R08812000	SCREW M8X20	-	-	-	10	-	-	-
R08043000	SCREW M8X30	-	-	-	-	10	-	-
R192710000	KIT FLANGE TO CONNECT FILTER	1	1	1	-	2	2	-









POMPES ACCESSOIRES

POMPES ÉLECTRIQUES

VISCO FLOWMAT	CODE	DESCRIPTION
	F0883200A	FLANGE D.80 1IN E80/E120
	F0898500A	OR SEAL 3156 , OVAL SECTION
	F0918000A	FLANGE KIT 1" BSP
	F1082400A	KIT FLANGED + ELBOW + OR + SCREW
	F1106200B	KIT FLANGE CUBE 70
	F1222800B	FLANGED TUBE 300MM
	F1290400A	FLANGES , KIT
	F1290600A	KIT FLANGE WITH NUTS
	R08417000	KIT N°2 OR SEAL 3156 , FLANGE
	R0977900A	KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33
	R12229000	FLANGED TUBE 130MM
	R13251000	KIT CRIMPED FLANGED S.S.TANK FM+MC



R12229000 R1222800A R13251000 | R10824000 | F0883200A

VISCOMAT DC	CODE	DESCRIPTION
	F1001100A	CABLE 2X6X2 MT EYELET TERMINAL 12V
	F1003900A	CABLE 2X6X4MT EYELET TERMINAL 24V
	F1004000A	CABLE 2X6X2 MT EYELET TERMINAL 24V
	F1004100A	CABLE 2X6X4MT EYELET TERMINAL 12V
	F1443700A	2 MT CABLE WITH CLAMPS 12V/24V
	F1443800A	4 MT CABLE WITH CLAMPS 12V/24V



F14437000 / F10011000 F10040000 / F14438000 F10041000 / F10039000

POMPES MANUELLES

PIUSI HAND PUMP	CODE	DESCRIPTION
	F15236000	FITTING F 2" BSP / M 2" 56X4
	F19157000	DRUM CONNECTOR 2" BSP
	F20456000	CHECK VALVE KIT
	R1512800A	ADAPTER M/F 2" - S70X6 ADBLUE




F19157000



R1512800A F15236000


OIL & FUEL FI
100

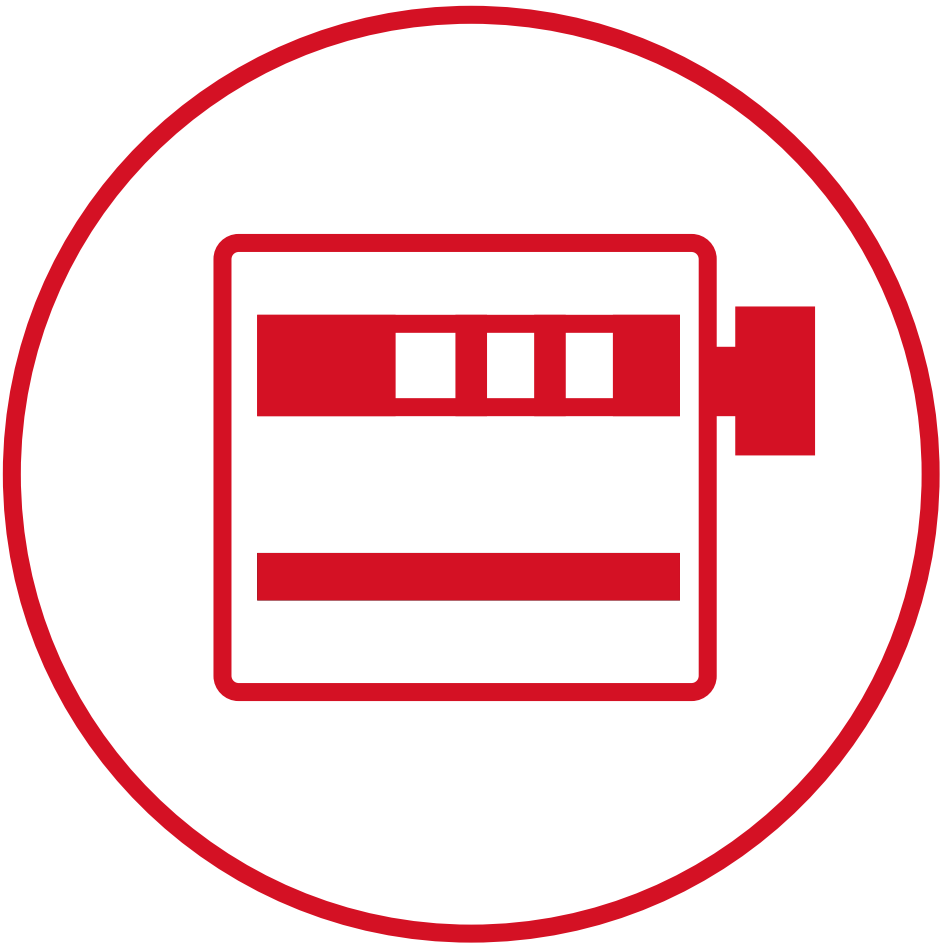

COMPTEURS

K400

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À ÉTALONNER
- DOUBLE TOTALISEUR
- FONCTION DE RÉINITIALISATION ÉLECTRONIQUE
- PRÉCISION ÉLEVÉE
- FAIBLE CONSOMMATION DE LA BATTERIE
- PROTECTION EN CAOUTCHOUC
- UNITÉ DE MESURE RÉGLABLE

K400 de PIUSI est un compteur électrique à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution d'huiles de viscosités variées. Le compteur est doté d'un écran numérique et est également disponible en version à impulsions.

PERFORMANCES

JUSQU'À	MAX
1-30 L/MIN	70BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5%	0,3%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ





K400




K400 PULSER

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
COMPTEUR						
F00484000	0,5	1,1	298X198X113	11,7X7,8X4,4		12
PULSER						
F00440200	0,5	1,1	300X160X110	11,8X6,3X4,3		8

GRAPHIQUES

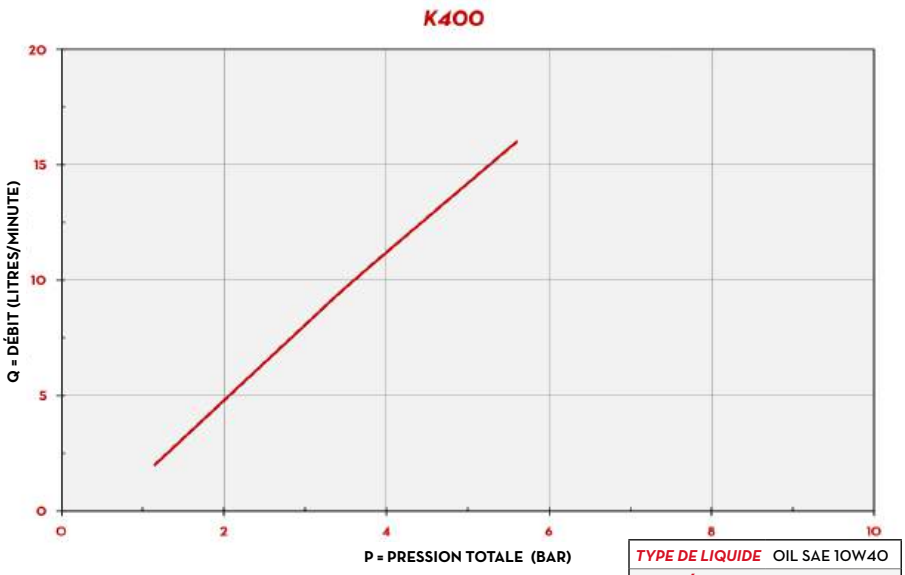

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K400 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




BOUTON RÉINITIALISATION


ENGRENAGE OVALE


2 BATTERIES AAA INCLUSES


CORPS ALUMINIUM

DIMENSIONS

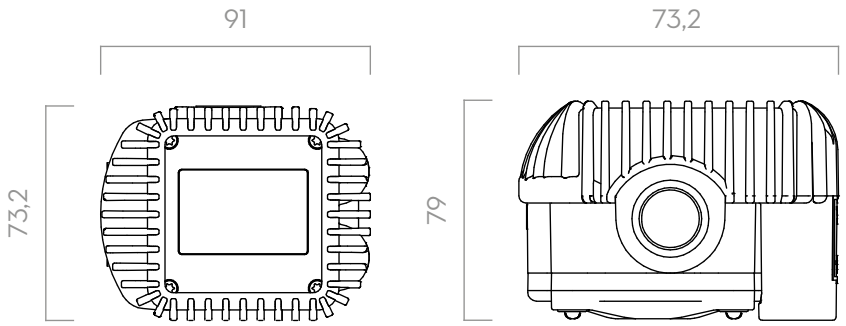

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIES INCLUSES	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	AAA NO.2 2 X 1,5 V		
COMPTEUR									
F00484000	K400 METER -" BSP	A D O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	OUI	1/2" BSP	1/2" BSP
PULSER									
F00440200	K400 PULSER -" BSP	A D O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	NON	1/2" BSP	1/2" BSP

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUART OU PINTE

NEXT/2

CARACTÉRISTIQUES

- UNITÉ DE MESURE RÉGLABLE
- MAINTENANCE FACILE DES BATTERIES
- BATTERIE STANDARD AAA
- PROTECTION PAR AMORTISSEMENT
- ÉTALONNAGE SUR SITE

NEXT/2 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour la distribution d'huiles à viscosité faible, moyenne et élevée. Ses dimensions particulières lui permettent de fonctionner à des débits élevés.

PERFORMANCES

JUSQU'À	MAX
6-60 L/MIN	70BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5%	0,2%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ






NEXT/2

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00486150	0,6	1,3	115X160X135	4,5X6,3X5,3		1

GRAPHIQUES

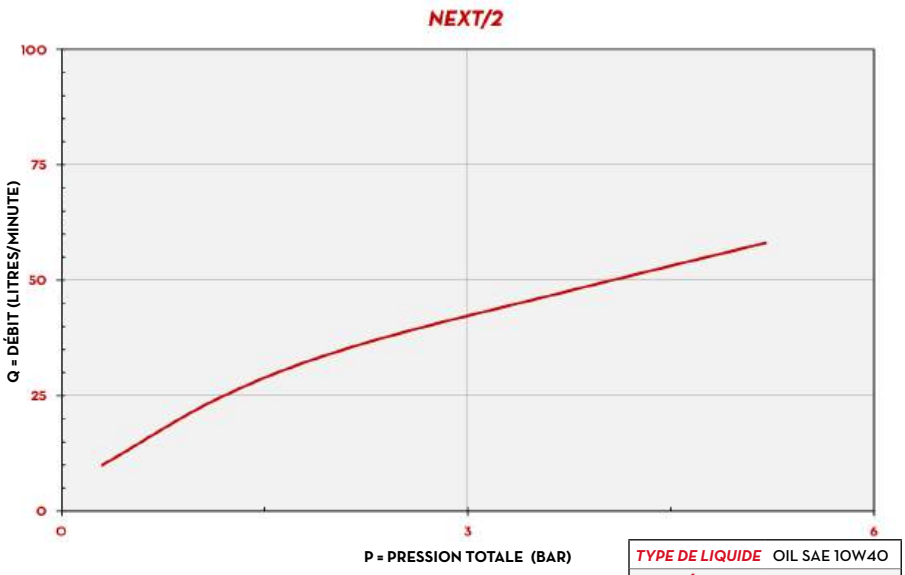

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- NEXT/2 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



BOUTON RÉINITIALISATION




ENGRENAGE OVALE



2 BATTERIES AAA INCLUSES

DIMENSIONS

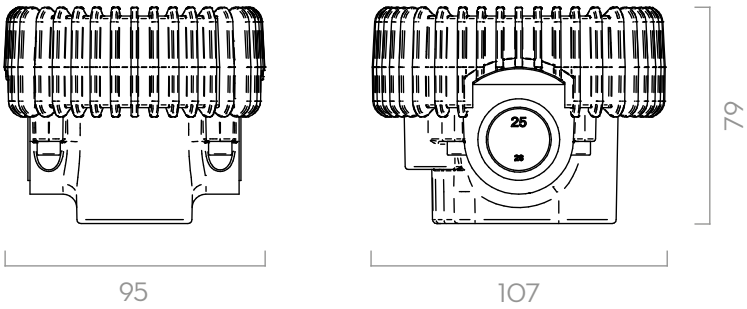

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIE INCLUSES	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	AAA N°2 2X1,5 V		
F00486150	NEXT 2 METER .” BSP	O	6 - 60	1,58 - 158	70	994	OUI	3/4” BSP	3/4” BSP

K600/3

CARACTÉRISTIQUES

- BRIDES RÉGLABLES
- PRÉCISION TRÈS ÉLEVÉE
- CONVIENT AUX APPLICATIONS INDUSTRIELLES
- IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS MOBILES
- FAIBLES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE

K600/3 de Piusi est un compteur à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution d'huiles à viscosité faible, moyenne et élevée. Le compteur est doté d'un filtre intégré et est également disponible en version à impulsions.

PERFORMANCES

JUSQU'À 6-60 L/MIN	30-70BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5%	0,2%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ





K600/3



K600/3 PULSER

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
COMPTEUR						
F00496A20	1,6	3,5	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
PULSER						
F00472A20	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1

GRAPHIQUES



TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	20 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K600/3 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


BOUTON RÉINITIALISATION/ ÉTALONNAGE


ENGRENAGE OVALE


CORPS ALUMINIUM

DIMENSIONS

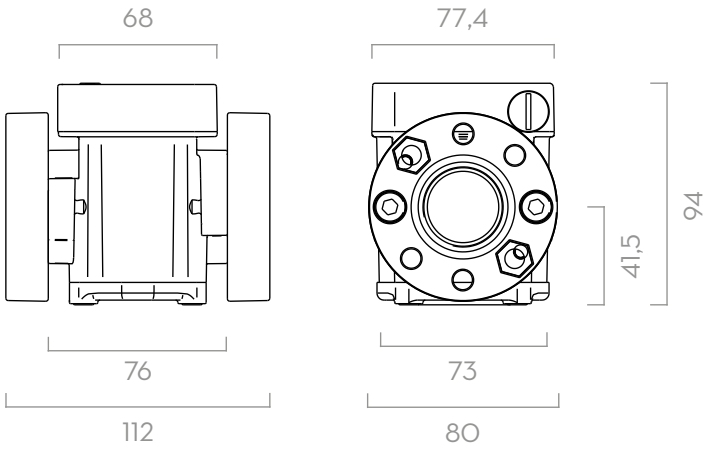

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIE INCLUSES	BRIDE	ENTRÉE SORTIE	FILTRE ENTRÉE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO. 2 2X1,5V			
COMPTEUR										
F00496A20	K600/3 METER .” BSP OIL	A O	6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	OUI	OUI	3/4” BSP	OUI
PULSER										
F00472A20	K600/3 PULSER .” BSP OIL	A O	6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	NON	OUI	3/4” BSP	OUI

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUART OU PINTE

K600 B/3

CARACTÉRISTIQUES

- GRAND ÉCRAN FACILE À LIRE
- AFFICHAGE PIVOT
- BATTERIE STANDARD
- VERSION À IMPULSIONS DISPONIBLE
- BRIDES RÉGLABLES
- BATTERIE STANDARD AAA

K600 B/3 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution d'huiles à viscosité faible, moyenne et élevée. Cette version spéciale inclut un grand écran numérique intégré.

PERFORMANCES

JUSQU'À	MAX
6-60 L/MIN	70 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5 %	0,2%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ



K600 B/3



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
COMPTEUR						
F00491010	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1

GRAPHIQUES



TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	20 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K600 B/3 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




BOUTON RÉINITIALISATION


ENGRENAGE OVALE


GRAND ÉCRAN

DIMENSIONS

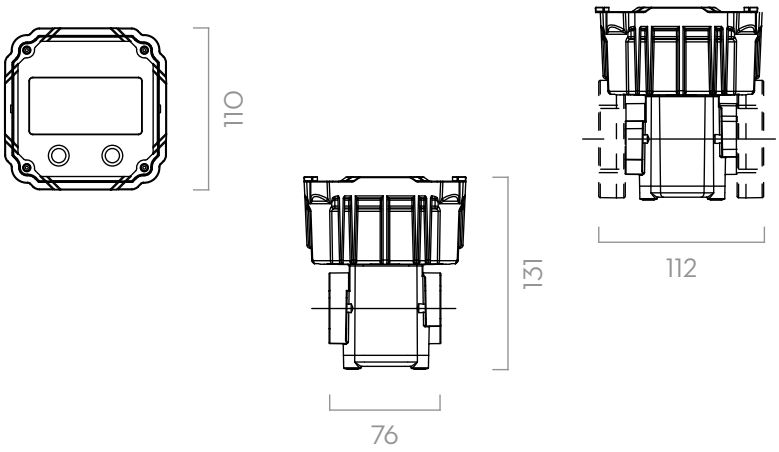

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIE INCLUSES	BRIDE	ENTRÉE SORTIE	ENTRÉE FILTRE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO. 2 2X1,5V			
COMPTEUR										
F00491010	K600 B/3 -" BSP OIL	O	6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	OUI	OUI	3/4" BSP	OUI

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUART OU PINTE

K600/4


CARACTÉRISTIQUES

- BRIDES RÉGLABLES
- AFFICHAGE INSTANTANÉ
- PRÉCISION TRÈS ÉLEVÉE
- CONVIENT AUX APPLICATIONS INDUSTRIELLES
- IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS MOBILES
- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

a K600/4 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour contrôler la distribution d'huiles à viscosité faible et moyenne. Ses 4 couples d'engrenages permettent d'atteindre des débits élevés.

PERFORMANCES

JUSQU'À 15-150 L/MIN	20 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5 %	0,2%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ

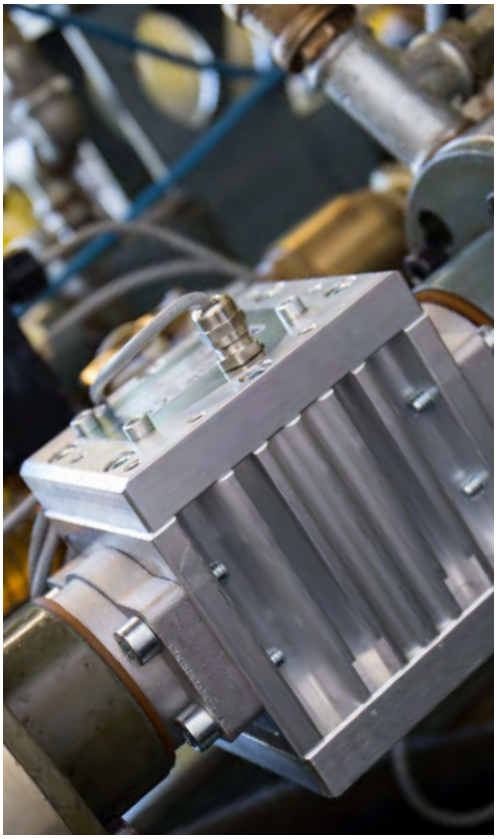



K600/4



K600/4 PULSER

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
COMPTEUR						
000497000A	3,2	7	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1

GRAPHIQUES



TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	20 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K600/4 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


BOUTON RÉINITIALISATION/ ÉTALONNAGE


ENGRENAGE OVALE


CORPS ALUMINIUM

DIMENSIONS

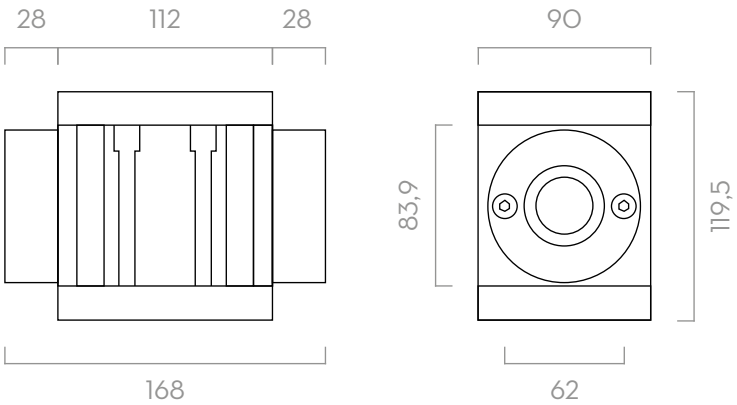

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIE INCLUSES	BRIDE	ENTRÉE SORTIE	ENTRÉE FILTRE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO. 2 2X1,5V			
COMPTEUR										
00049700A	K600/4 METER 1 -" BSP	A O	15 - 150	3,9 - 39	20	284	OUI	OUI	1 1/2" BSP	OUI

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUART OU PINTE

K200

CARACTÉRISTIQUES

- FONCTIONNEMENT À FAIBLE DÉBIT
- SURVEILLANCE DE LA CONSOMMATION
- TAILLE RÉDUITE
- FILTRE D'ENTRÉE
- SYSTÈME DE DOSAGE
- RÉSISTANCE HAUTE PRESSION
- FONCTION D'ÉTALONNAGE
- CONCEPTION COMPACTE


K200 de PIUSI est un compteur à engrenages ovales adapté pour mesurer le diesel, l'huile et la graisse. Son compteur haut débit lui permet également de mesurer la consommation de carburant dans un système.

PERFORMANCES

JUSQU'À 2,8 L/MIN	550 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,3 %	0,2%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ



K200 METER



K200 PULSER




K200 HP PULSER



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
COMPTEURS						
F0043012A	0,6	1,3	130X65X108	5,1X2,6X4,3		1
F0043011A	0,5	1,1	130X65X108	5,1X2,6X4,3		1
F00430230	0,83	1,8	140X110X70			1
PULSER						
000452030	0,6	1,3	130X65X108	5,1X2,6X4,3		1
000452000	0,5	1,1	130X65X108	5,1X2,6X4,3		1
F00452060	0,77	1,7	140X110X70	2,5X4,3X2,7		1

GRAPHIQUES

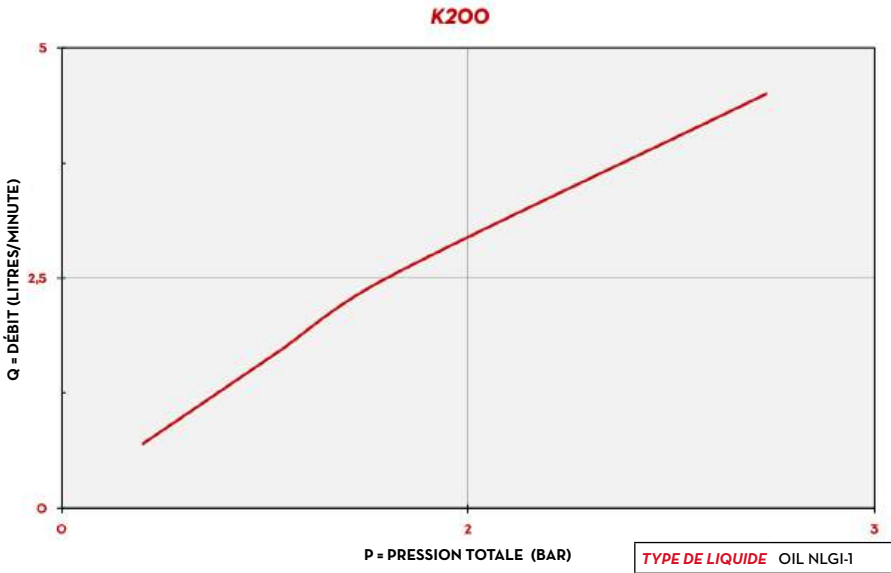

TYPE DE LIQUIDE	OIL NLGI-1
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K200 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



BOUTON RÉINITIALISATION/ ÉTALONNAGE



ÉCRAN 5 CARACTÈRES


ENGRENAGE OVALE



2 BATTERIES AAA INCLUSES

DIMENSIONS


K200-VUE DE FACE
K200 HP pulser
VUE DE FACE




K200-VUE LATÉRAL-
EK200 HP pulser
VUE DE DESSOUS



K200 pulser
VUE LATÉRALE



K200 pulser
VUE DE DESSOUS



Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIE INCLUSES	ENTRÉE SORTIE
			KG/MIN	LB/MIN	BAR	PSI	AAA NO.2 2 X 1,5 V	
COMPTEURS								
F00430012A	K200 METER ML/L 1/8" BSP	D O G	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	500	7200	OUI	1/8" BSP
F00430011A	K200 METER GR/KG 1/8" BSP	D O G	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	550	7200	OUI	1/8" BSP
F00430230	K200/2 METER GR/KG 1/4" BSP	D O G	0,2 - 5	0,4 - 11	700	10000	OUI	1/4" BSP
PULSER								
000452030	K200 PULSER HP 1/8" BSP	D O G	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	1000	14500	NON	1/8" BSP
000452000	K200 PULSER 1/4" BSP	D O G	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	30	426	NON	1/4" BSP
F00452060	K200/2 PULSER 1/4" BSP	D O G	0,2 - 5	0,4 - 1,1	700	10000	NON	1/4" BSP

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUART OU PINTE

REMOTE DISPLAY

CARACTÉRISTIQUES

- ÉCRAN LARGE
- TOTAL NON RÉINITIALISABLE
- BATTERIE STANDARD

REMOTE DISPLAY pour contrôle à distance (via un câble de 15 m max) des compteurs d'impulsions. Le grand écran affiche la quantité fournie et le total non réinitialisable. Doté d'applications logicielles pour l'étalonnage des compteurs. Disponible en tant que dispositif d'affichage de base ou comme émetteur d'impulsions. Indispensable pour les récepteurs conçus pour reconnaître seulement un faible nombre d'impulsions. L'interfaçage facile des systèmes de gestion des modèles émetteurs d'impulsions étend le champ d'application des compteurs d'impulsions associés à des affichages à distance.

PERFORMANCES

TOUS LES	JUSQU'À
COMPTEURS	100
D'IMPULSIONS COMPATIBILITÉ	IMPULSIONS/LITER DÉBIT



REMOTE DISPLAY




PACKAGING


CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
F11752OOB	1,2	2,6	2OOX12OX14O	7,9X4,7X5,5	1
F11753OOB	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1
FOO49501A	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1
FOO49502A	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1

FUNCTIONING


Affichage à distance alimenté par batterie




Affichage à distance alimenté par batterie

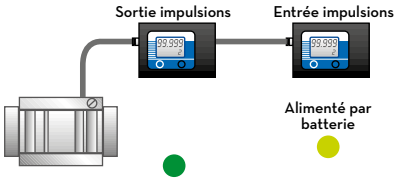

Écran émetteur d'impulsions alimenté par batterie

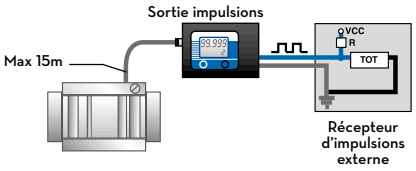

Écran émetteur d'impulsions alimenté par source externe

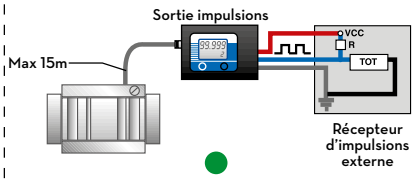


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- REMOTE DISPLAY
- CROCHET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




TOTAL PARTIEL À 5 CHIFFRES



CROCHET RÉGLABLE

DIMENSIONS

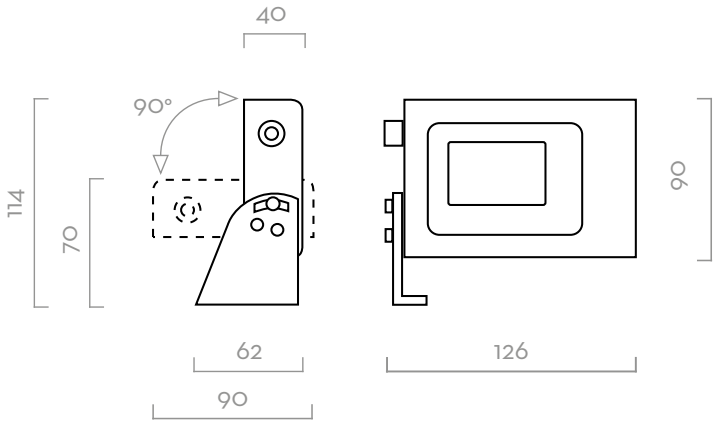

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	BRIDE	ENTRÉE SORTIE
F117520OB	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K6OO	Ad B D O W W	K6OO DIESEL	SORTIE IMPULSIONS
F117530OB	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K6OO/4	Ad B D O W W	K6OO/4	SORTIE IMPULSIONS
FOO49501A	UNIVERSAL DISPLAY PULSE OUT	Ad B D O W W	K2OO, K4OO, K6OO OIL, K6OO DIESEL, K6OO/4, K7OO	SORTIE IMPULSIONS
FOO49502A	DISPLAY PULSE IN	Ad B D O W W	FOR ALL PIUSI PULSE OUT REMOTE DISPLAY	ENTREE IMPULSIONS

K40

CARACTÉRISTIQUES

- ENCOMBREMENT RÉDUIT PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE
- FACILE À RÉINITIALISER
- TOTALISEUR NON RÉINITIALISABLE
- PROTECTION PAR AMORTISSEMENT
- IDÉAL POUR UN USAGE MOBILE
- PRÊT À L'USAGE
- TOTALISEUR PARTIEL ET TOTAL
- POLYVALENT

K40 de PIUSI est un compteur mécanique à engrenages ovales adapté pour des huiles à viscosité moyenne/élevée, sans nécessité d'étalonnage. Il constitue la manière la plus simple de mesurer une grande variété de lubrifiants.



K40

PERFORMANCES


JUSQU'À	MAX
1-30 L/MIN	70 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 1 %	0,2%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOXES/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00490020	0,78	1,7	160X115X135		1	126	144

GRAPHIQUES

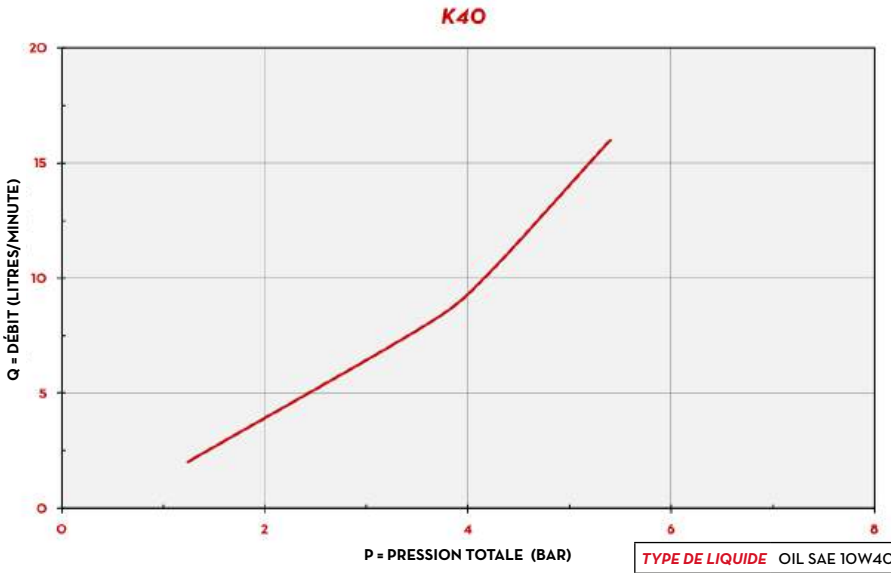

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K40 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


COMPTEUR MÉCANIQUE


RÉINITIALISATION TOTALE ET PARTIELLE


ENGRENAGE OVALE

DIMENSIONS

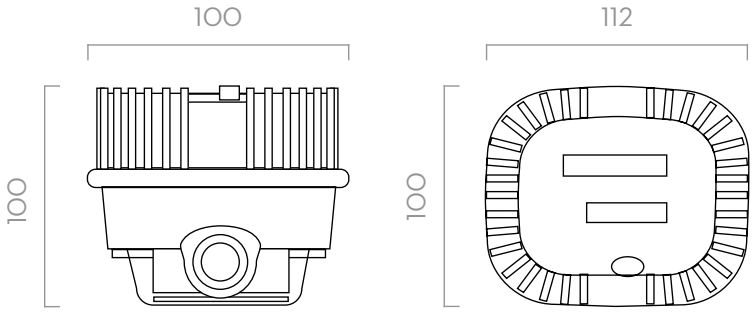

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00490020	K40 METER .” BSP	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	1/2” BSP

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUART OU PINTE

K33

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- CONCEPTION INDUSTRIELLE
- PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE
- FACILE À RÉINITIALISER
- POLYVALENT

Le PIUSI K33 est le compteur mécanique le plus performant du marché. Fiable, facile à installer et à étalonner, il est équipé d'un disque à embout qui permet de l'installer dans les quatre sens d'écoulement. L'affichage est disponible en trois chiffres.

PERFORMANCES

JUSQU'À	JUSQU'À
20-120 L/MIN	30 BAR
DÉBIT	PRESSION D'ÉCLATEMENT
± 1%	0,2%
PRÉCISION	RÉPÉTABILITÉ



K33




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
K33 METER						
000550160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000551160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000557000	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000558000	2,06	4,55	180X180X170		-	1

GRAPHIQUES

K33

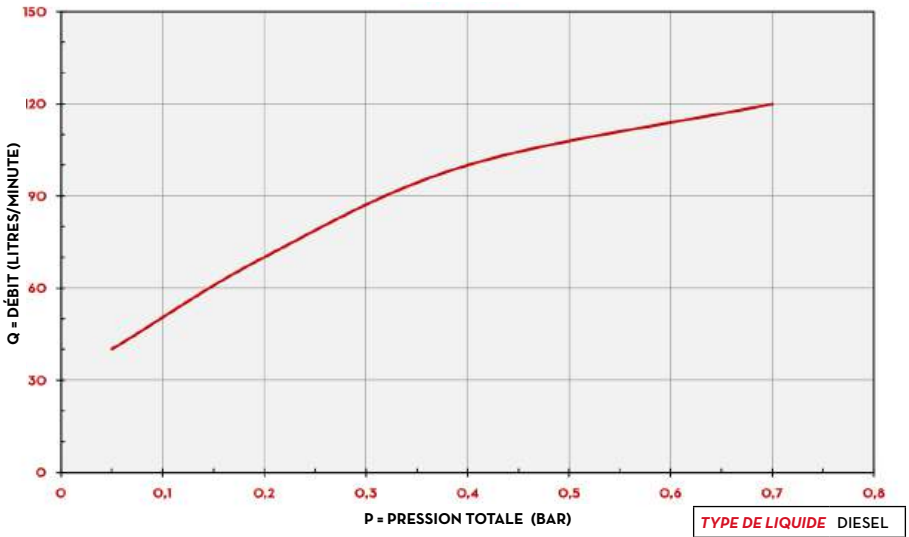

TYPE DE LIQUIDE	DIESEL
TEMPÉRATURE	16 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K33 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



SYSTÈME À DISQUE OSCILLANT




4 SENS DE DÉBIT



COMPTEUR MÉCANIQUE

DIMENSIONS

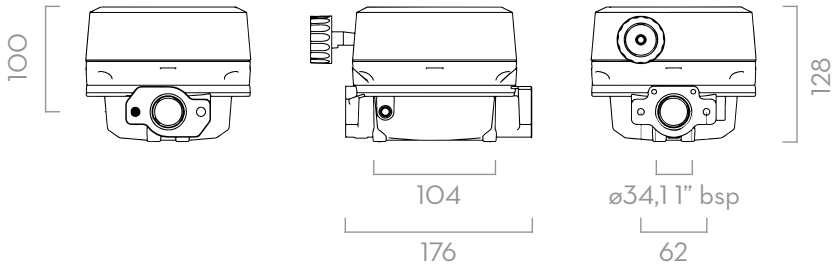

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CHAMBRE DISQUE OSCILLANT: TECHNOPOLYMÈRE
- CORPS: ALUMINIUM

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	SENS DU DÉBIT	DÉBIT		PRESSION		PULSER	ENTRÉE SORTIE
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	P/L (P/GAL)	
K33 METER									
000550160	K33 VER. A		←	20-120	5-32	10	142	OUI	1" BSP
000551160	K33 VER. B		↕	20-120	5-32	10	142	OUI	1" BSP
000557000	K33 VER. C		↓	20-120	5-32	10	142	OUI	1" BSP
000558000	K33 VER. D		→	20-120	5-32	10	142	OUI	1" BSP

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION NPTF ET AFFICHAGE EN GALLONS/QUART OU PINTE

COMPTEURS ACCESSOIRES

COMPTEUR ÉLECTRONIQUE

K400	CODE	DESCRIPTION	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	

K600/3	CODE	DESCRIPTION	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	  F0049501A F0049502A F1175200B F1444500A
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	
	F1175200B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL	
	F1444500A	KIT FLANGE 3/4IN GAS	

K600 B/3	CODE	DESCRIPTION	
	F1444500A	KIT FLANGE 3/4IN GAS	 F1444500A

K600/4	CODE	DESCRIPTION	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A F1175300B
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	
	F1175300B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL	

K200	CODE	DESCRIPTION	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	


ATTENTION
TRAILER SERVICE CHECKLIST
VISUAL INSPECTION
U BOLTS & WHEEL NUTS TO BE TORQUED
PIUSI



PISTOLETS COMPTEURS

EASY K400

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À ÉTALONNER
- DOUBLE TOTALISEUR
- FONCTION DE RÉINITIALISATION ÉLECTRONIQUE
- PRÉCISION ÉLEVÉE
- PRISE ERGONOMIQUE
- FAIBLE CONSOMMATION DE LA BATTERIE
- PROTECTION IP65
- PROTECTION EN CAOUTCHOUC
- ARBRE À CAMES RÉGLABLE
- PIVOT
- 2 BATTERIES "AAA" INCLUSES

EASY K400 de PIUSI est la synthèse parfaite pour tous les besoins de transvasement et de mesure d'huiles. Il est composé du pistolet ergonomique EASY OIL et du compteur K400.

PERFORMANCES

JUSQU'À 30 L/MIN	70 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5%	JUSQU'À 2000 CST
PRÉCISION	VISCOSITÉ





EASY K400 AVEC BEC FLEXIBLE



AVEC BEC RIGIDE


SANS BEC

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOXES/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE		
F00984040	1,2	2,6	300X160X110		1	180	180
F00984010	1,5	3.3	300X160X110		1	180	180
F00984000	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180
F00984070	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180
F00984060	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180

GRAPHIQUES

EASY K400

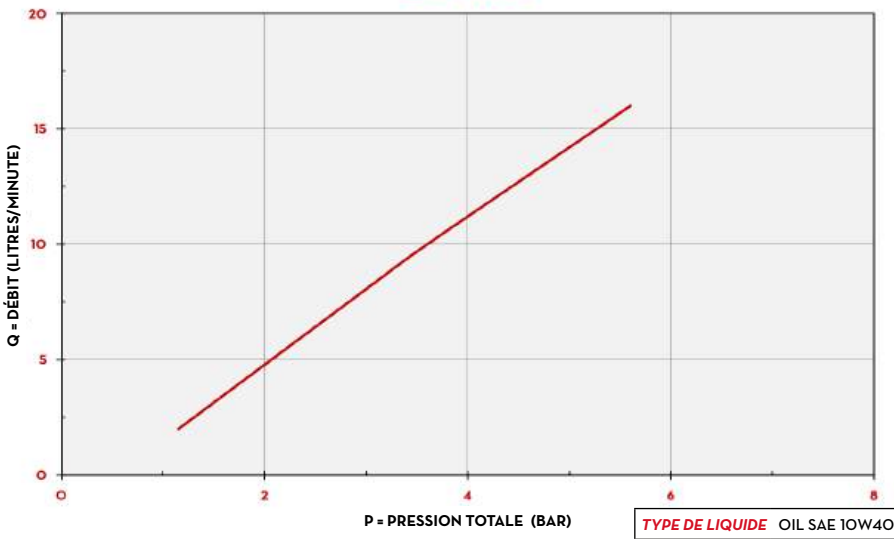

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- EASY OIL PISTOLET
- K400 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


BOUTON RÉINITIALISATION/ ÉTALONNAGE



ÉCRAN MULTIFONCTIONS


COMPTEUR À ENGRENAGES OVALES



2 BATTERIES AAA INCLUSES

DIMENSIONS


COMPTEUR EASY K400 - VUE LATÉRALE/DE FACE

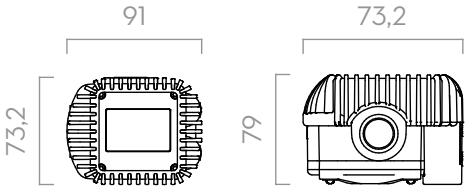

PISTOLET COMPTEUR EASY K400 VUE LATÉRALE



BEC VERSEUR RIGIDE / FLEXIBLE

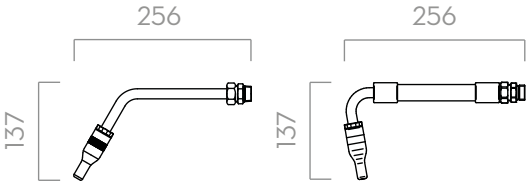

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS PISTOLET: ALUMINIUM
- CLAPET:NBR, ACIER PLAQUÉ NICKEL,LAITON
- CORPS COMPTEUR: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TYPE DE BEC VERSEUR	AUTOMATIQUE SANS ANTI-GOUTTE	DÉBIT		PRESSION NOMINALE		BATTERIES 1,5 V	ENTRÉE	SORTIE
					L/MIN	GPM	BAR	PSI	SIZE AAA NO.		
F00984040	EASY K400 .” BSP W/O SPOUT	O	-	-	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2” BSP	1/2” BSP
F00984010	EASY K400 .” BSP W/FLEX SPOUT HP	O	FLEXIBLE HP	OUI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2” BSP	FLEX EXT.
F00984000	EASY K400 .” BSP W/RIGID SPOUT HP	O	RIGID HP	OUI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2” BSP	RIGID EXT.
F00984070	EASY K400 .” BSP W/FLEX SPOUT LP	O	FLEXIBLE LP	OUI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2” BSP	FLEX EXT.
F00984060	EASY K400 .” BSP W/RIGID SPOUT LP	O	RIGID LP	OUI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2” BSP	RIGID EXT.

VERSION NPT DISPONIBLE - VERSION PAR QUART, PINTE, GALLON DISPONIBLE VERSION APPROUVABLE SUR DEMANDE

EASY NEXT/2

CARACTÉRISTIQUES

- RAPPORT DE PRESSION ÉLEVÉ
- FAIBLE CHUTE DE PRESSION
- SOLIDE ET DURABLE
- VERROU DE LEVIER INTÉGRÉ
- PRÊT À L'USAGE
- FACILE À ÉTALONNER
- FONCTION DE RÉINITIALISATION ÉLECTRONIQUE
- FAIBLE CONSOMMATION DE LA BATTERIE
- PROTECTION IP65
- PROTECTION EN CAOUTCHOUC
- ARBRE À CAMES RÉGLABLE
- PIVOT
- 2 BATTERIES "AAA" INCLUSES

EASY NEXT/2 de PIUSI est la réponse à tous les besoins de distribution et de mesure d'huile à haut débit. Il se compose du pistolet PISTOL-ONE et du compteur à engrenages ovales NEXT/2.

PERFORMANCES

JUSQU'À 60 L/MIN	70 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5%	JUSQU'À 2000 CST
PRÉCISION	VISCOSITÉ





EASY NEXT/2
AVEC BEC FLEXIBLE VERSEUR

AVEC BEC RIGIDE


SANS BEC

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOXES/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE		
F00974010	2,9	6,4	115X135X160		1	100	120
F00974020	3	6,6	115X135X160		1	100	120

GRAPHIQUES

EASY NEXT/2

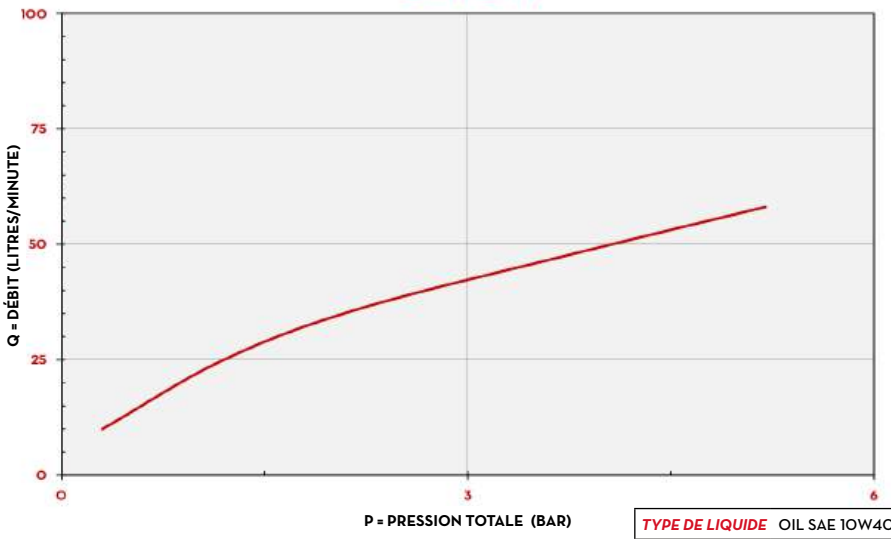

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PISTOL-ONE PISTOLET
- NEXT/2 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


BOUTON RÉINITIALISATION/ ÉTALONNAGE


MATÉRIAUX SÉLECTIONNÉS


COMPTEUR À ENGRENAGES OVALES



ÉCRAN MULTIFONCTIONS

MATÉRIAUX


- CORPS PISTOLET: ALUMINIUM
- CLAPET:NBR, ACIER PLAQUÉ NICKEL, LAITON
- CORPS COMPTEUR: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DIMENSIONS

PISTOLET COMPTEUR EASY NEXT/2 VUE LATÉRALE

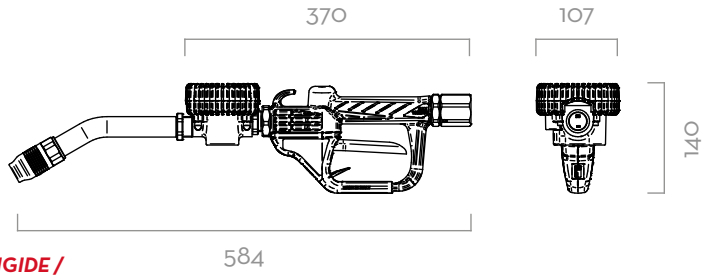

BEC VERSEUR RIGIDE / FLEXIBLE

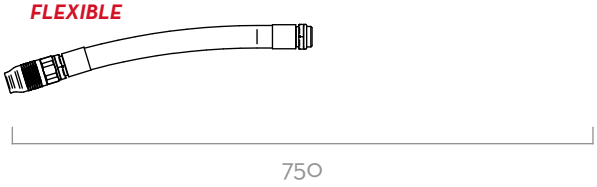

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TYPE DE BEC VERSEUR	SEMI-AUTOMATIQUE SANS ANTI-GOUTTE	DÉBIT		PRESSION NOMINAL		BATTERIE INCLUSES	ENTRÉE	SORTIE
					L/MIN	GPM	BAR	PSI	AAA NO. 2 2 X 1,5 V		
F00974010	EASY NEXT/2 ·" BSP W/RIGID SPOUT	O	RIGID	OUI	6 - 60	1,5 - 15	70	994	2	3/4" BSP	RIGID EXT.
F00974020	EASY NEXT/2 ·" BSP W/FLEX SPOUT	O	FLEXIBLE	OUI	6 - 60	1,5 - 15	70	994	2	3/4" BSP	FLEX EXT.

K500

CARACTÉRISTIQUES

- FONCTION DE PRÉRÉGLAGE
- PRÉCISION ÉLEVÉE
- BATTERIE AA STANDARD
- PRISE ERGONOMIQUE
- BEC VERSEUR PIVOTANT
- PROTECTION PAR AMORTISSEMENT
- PROTECTION IP55
- UNITÉ DE MESURE
- RÉGLABLE

K500 de PIUSI est le pistolet de préréglage le plus diffusé pour l'huile. Il dispose d'une poignée ergonomique, d'un compteur à engrenages ovales et d'une fonction de préréglage pour choisir la quantité correcte avant la distribution.



K500

PERFORMANCES

JUSQU'À 30 L/MIN	70 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5%	JUSQU'À 2000 CST
PRÉCISION	VISCOSITÉ





A

BEC VERSEUR PIVOTANT
R125190000
PAG. 96



B

BEC VERSEUR FLEXIBLE
F00676070
PAG. 96




C

BEC VERSEUR RIGIDE
F00676080
PAG. 96

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOXES/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00687OOD	1,8	4	280X160X140		1	128	160
F00687O1A	1,8	4	280X160X140		1	128	160

GRAPHIQUES

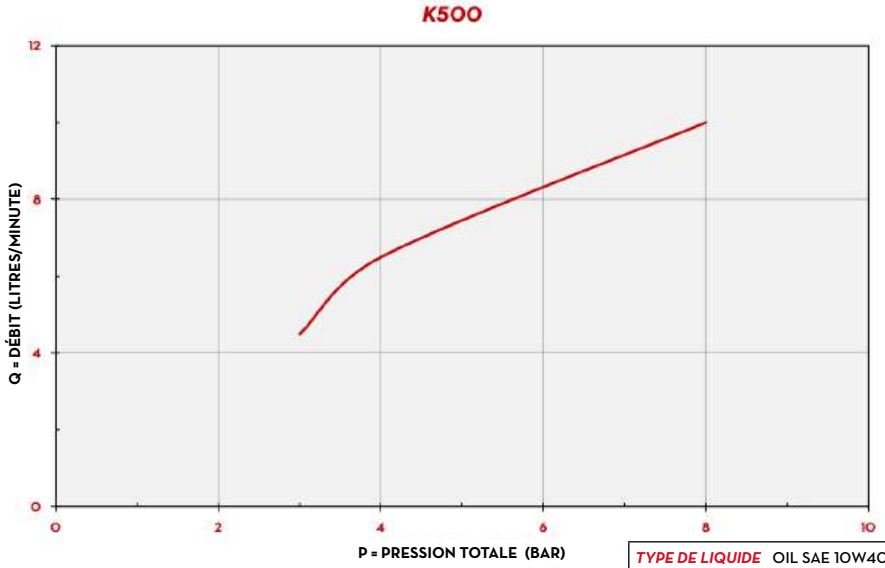

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- K500 PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




PRÉRÉGLAGE FACILE DE LA QUANTITÉ


PROTECTION ÉLEVÉE


COMPTEUR À ENGRENAGES OVALES


COMPARTIMENT BATTERIES

DIMENSIONS

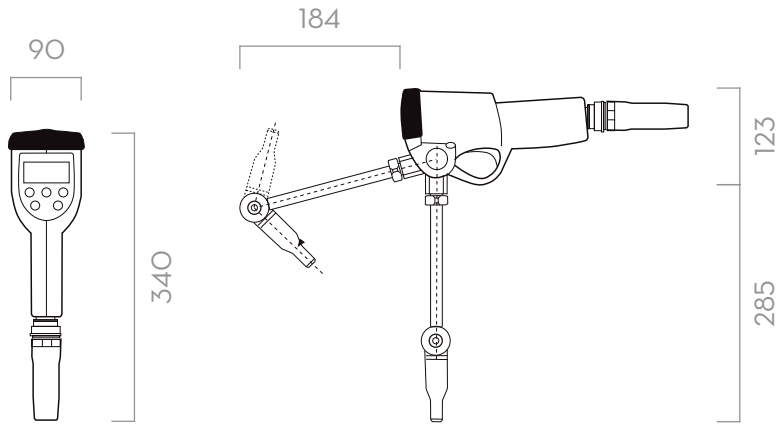

MATÉRIAUX

- CORPS PISTOLET: ALUMINIUM
- CLAPET:NBR, ACIER PLAQUÉ NICKEL, LAITON
- CORPS COMPTEUR: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TYPE DE BEC VERSEUR	AUTOMATIQUE SANS ANTI-GOUTTE	DÉBIT		PRESSION		BATTERIES	ENTRÉE
					L/MIN	GPM	BAR	PSI	SIZE 1,5 V AA NO.	
F00687OOD	K5OO PRESET NOZZLE .” BSP W/ROT SPOUT	O	A	OUI	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2” BSP
F00687210A	K5OO PRESET NOZZLE .” BSP W/FLEX SPOUT	O	B	OUI	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2” BSP

EASY K40

CARACTÉRISTIQUES

- PAS D'ÉTALONNAGE NÉCESSAIRE
- FACILE À RÉINITIALISER
- TOTALISEUR PARTIEL ET TOTAL
- TOTALISEUR NON RÉINITIALISABLE
- PAS DE BATTERIE NÉCESSAIRE
- BOUTON RÉINITIALISATION MÉCANIQUE
- PIVOT

EASY K40 de PIUSI est la solution la plus simple pour la distribution et la mesure de l'huile. Il est composé du pistolet ergonomique EASY OIL et du compteur K40.

PERFORMANCES

JUSQU'À 30 L/MIN	70 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 1%	JUSQU'À 2000 CST
PRÉCISION	VISCOSITÉ





EASY K40 AVEC BEC VERSEUR FLEXIBLE



AVEC BEC VERSEUR RIGIDE




SANS BEC

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOXES/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE	✈	🚢
F00973000	1,23	2,7	345X165X120		1	126	144
F00973020	1,53	3,4	345X165X120		1	126	144
F00973030	1,53	3,4	345X165X120		1	126	144

GRAPHIQUES

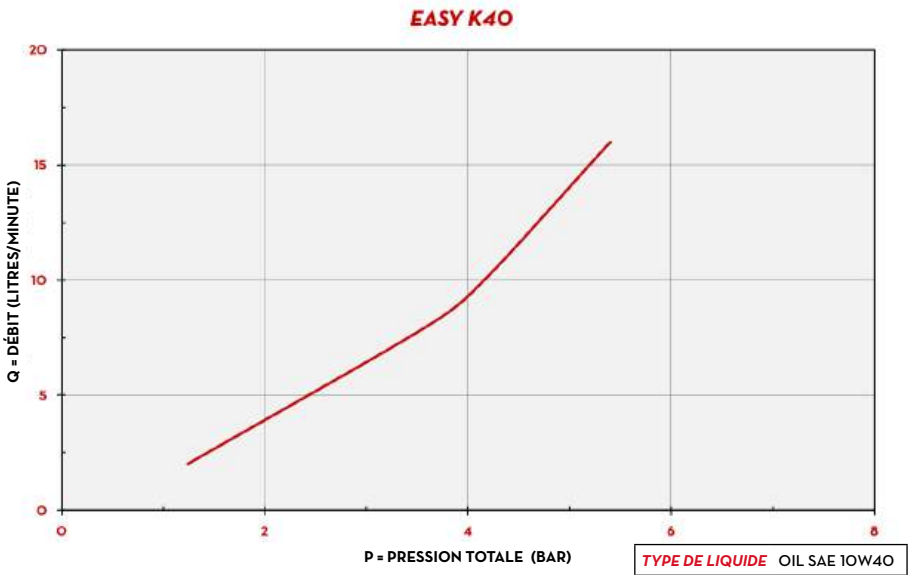

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- EASY OIL PISTOLET
- K40 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



BOUTON RÉINITIALISATION



COMPTEUR MÉCANIQUE


COMPTEUR À ENGRENAGES OVALES



MATÉRIAUX SÉLECTIONNÉS

MATÉRIAUX


- CORPS PISTOLET: ALUMINIUM
- CLAPET: NBR, ACIER PLAQUÉ NICKEL,LAITON
- CORPS COMPTEUR: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DIMENSIONS


COMPTEUR EASY K40 - VUE LATÉRALE/DE FACE

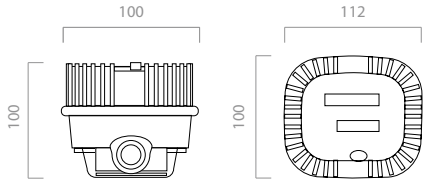

PISTOLET COMPTEUR EASY K40 VUE LATÉRALE

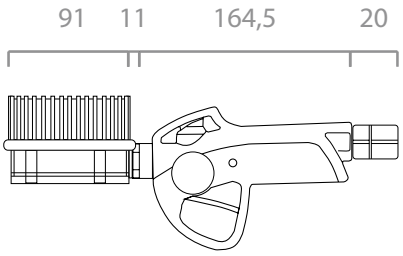

BEC VERSEUR RIGIDE / FLEXIBLE



Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TYPE DE BEC VERSEUR	AUTOMATIQUE SANS ANTI-GOUTTE	DÉBIT		PRESSION		ENTRÉE	SORTIE
					L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00973000	EASY K40 .” BSP W/O SPOUT	O	-	-	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	1/2” BSP
F00973020	EASY K40 .” BSP W/FLEX SPOUT LP	O	FLEXIBLE	OUI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	EXT. FLEX
F00973030	EASY K40 .” BSP W/RIGID SPOUT LP	O	RIGID	OUI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	EXT. RIGID

GREASTER

CARACTÉRISTIQUES

- HAUTE PRESSION
- TAILLE RÉDUITE
- FACILE À ÉTALONNER
- BATTERIE AAA STANDARD
- DOUBLE TOTALISEUR
- VERROU DE LEVIER INTÉGRÉ
- ARBRE À CAMES RÉGLABLE
- PIVOT

GREASTER est la réponse bien connue de PIUSI pour tous les besoins liés à la mesure de la graisse avec un pistolet. En plus de la prise ergonomique, ce pistolet est doté du compteur K200 de PIUSI.



GREASTER

PERFORMANCES

JUSQU'À	MAX
2,5 KG/MIN	550 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE

± 3%
PRÉCISION



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F0043000A	2,3	5,1	310X170X55	12,2X6,7X2,2		1
F0043002A	2,6	5,7	310X170X55	12,2X6,7X2,2		1
F0043100A	2,3	5,1	310X170X55	12,2X6,7X2,2		1

GRAPHIQUES



CONTENU DE L'EMBALLAGE


- GREASTER PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




BOUTON RÉINITIALISATION/ ÉTALONNAGE


COMPTEUR À ENGRENAGES OVALES



ÉCRAN MULTIFONCTIONS

DIMENSIONS

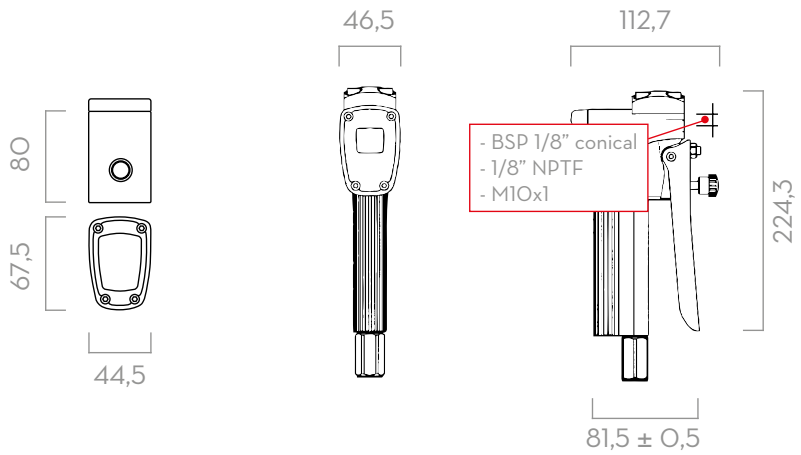

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS PISTOLET: ALUMINIUM
- CLAPET: ACIER
- CORPS COMPTEUR: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	BEC RIGID	Z SWIVEL	TOTAL LOT	TOTAL CUMULÉ	DÉBIT		PRESSION DE L'AIR		ENTRÉE	SORTIE
							KG/MIN	LB/MIN	BAR	PSI		
F0043000A	GREASTER 1/4" BSP GR/KG W/O SPOUT	G	-	-	GR	KG	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	550	-	1/4" BSP	1/8" BSP
F0043002A	GREASTER 1/4" BSP GR/KG - M10X1 OUT	G	-	-	GR	KG	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	550	-	1/4" BSP	M 10X1
F0043100A	GREASTER 1/4" BSP GR/KG W/RIGID SPOUT	G	OUI	OUI	GR	KG	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	550	-	1/4" BSP	M 10X1

DISPONIBLE SUR DEMANDE EN VERSION OZ/LB

EASY K400 WINDSCREEN

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- RISE ERGONOMIQUE
- POIDS RÉDUIT

Le pistolet PIUSI EASY WINDSCREEN est adapté à la distribution d'antigel et de liquide lave-glace. Il s'intègre au compteur K400 et est équipé d'un clapet anti-retour qui empêche le liquide de s'échapper en fin de distribution.

PERFORMANCES

JUSQU'À 30 L/MIN	25 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE
± 0,5% K400 VERSION	
PRÉCISION	






EASY K400 LAVE-GLACE

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
PISTOLETS COMPTEURS						
F00976W0B	0,95	2,1	300X390X260	11,8X15,4X10,2	-	1

GRAPHIQUES

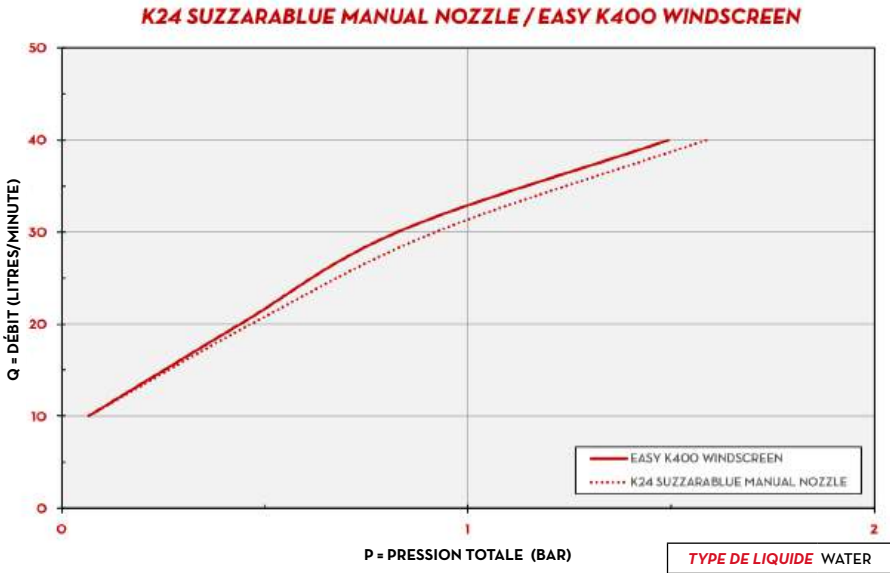

TYPE DE LIQUIDE	WATER
TEMPÉRATURE	23°C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PISTOLET MANUEL
- K400 COMPTEUR
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS



COMPTEUR À ENGRENAGES OVALES

DIMENSIONS

EASY K400 WINDSCREEN

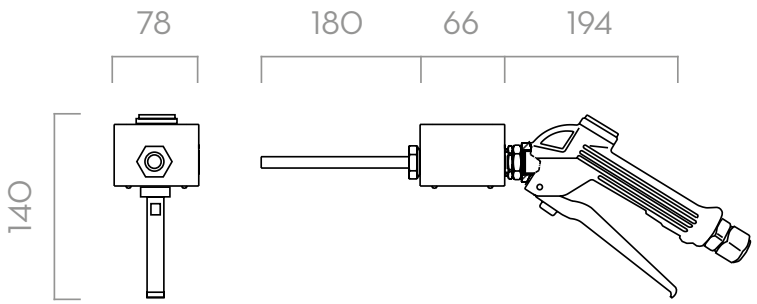

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS PISTOLET: TECHNOPOLYMÈRE
- CLAPET: VITON
- CORPS COMPTEUR: ALUMINIUM
- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIES	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	V		
PISTOLETS COMPTEURS									
F00976W0B	EASY K400 WINDSCREEN	W A	1 - 30	0,3 - 8	25	362	2	1/2 BSP	-

PISTOLETS COMPTEURS ACCESSOIRES

PISTOLETS COMPTEURS

EASY K400	CODE	DESCRIPTION
	000934000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000935000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000938000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F00660000	AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00665000	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00666000	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE
	F0067000A	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F0067002A	RIGID SPOUT SHORT B/P
	F0067100A	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F00690000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 1/4IN LF
	F00691000	MAN ANTI-DRIP VALVE BSP 1/2IN HF§
	F00695000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 3/8IN HF§
	F00939000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F0845600A	SWIVEL 12.12
	F09659000	SWIVEL PROTECTION - BLACK
	F09757000	SWIVEL PROTECTION - YELLOW
	F09758000	SWIVEL PROTECTION - GREEN
	F09899000	SWIVEL PROTECTION - RED
	F09949000	EASY OIL FILTER 11.8X80
	F09955000	SWIVEL PROTECTION - BLUE
	F10696000	SWIVEL PROTECTION - WHITE


F00665000 F0067000A F0067002A 000934000 000938000


F00666000 F0067100A 000935000 F00939000


F00690000 F00691000 F00695000 F00660000


F09949000 F0845600A


F09659000 - F09757000 - F09758000 F09899000 - F09955000 - F10696000

EASY NEXT/2	CODE	DESCRIPTION
	F1600501A	RIGID SPOUT PISTOL-ONE
	F1600401A	FLEXIBLE SPOUT PISTOL-ONE


F1600501A F1600401A

K500	CODE	DESCRIPTION
	F00676040	FLEXIBLE SPOUT WITH MNDN LF K500 NEW
	F00676050	FLEXIBLE SPOUT WITH MNDN HF K500 NEW
	F00676060	FLEX SPOUT + NO DROP VALVE A/P K500 NEW
	F00676070	FLEX SPOUT + VALVE B\P K500 NEW
	F00676080	RIGID SPOUT + VALVE B\P K500 NEW
	F1251900A	GROUP SPOUT K500
	F1315300B	GROUP SPOUT + VALVE MNDV B/P


F00676080 F00676050 F00676070 F00676040


F00676050 F00676060

PISTOLETS COMPTEURS

EASY K40	CODE	DESCRIPTION
	000934000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000935000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000938000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F00660000	AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00665000	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00666000	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE
	F0067000A	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F0067002A	RIGID SPOUT SHORT B/P
	F0067100A	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F00690000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 1/4IN LF
	F00691000	MAN ANTI-DRIP VALVE BSP 1/2IN HF§
	F00695000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 3/8IN HF§
	F00939000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F0845600A	SWIVEL 12.12
	F09659000	SWIVEL PROTECTION - BLACK
	F09757000	SWIVEL PROTECTION - YELLOW
	F09758000	SWIVEL PROTECTION - GREEN
	F09899000	SWIVEL PROTECTION - RED
	F09955000	SWIVEL PROTECTION - BLUE
	F10696000	SWIVEL PROTECTION - WHITE



F00665000 F0067000A F0067002A 000934000 000938000




F00666000 F0067100A 000935000 F00939000



F00690000 F00691000 F00695000 F00660000



F09949000 F0845600A



F09659000 - F09757000 - F09758000
F09899000 - F09955000 - F10696000



PISTOLETS

EASY OIL

CARACTÉRISTIQUES

- CLAPET ÉQUILIBRÉ
- LEVIER À PRESSION LÉGÈRE
- PRISE ERGONOMIQUE
- FILTRE INTÉGRÉ
- VERROU DE LEVIER INTÉGRÉ
- CODE COULEUR PIVOT

EASY OIL de PIUSI est un pistolet manuel adapté pour la distribution d'huiles variées. Sa conception ergonomique et son poids réduit en font un produit unique sur le marché.



EASY OIL AVEC BEC VERSEUR FLEXIBLE

PERFORMANCES

JUSQU'À 30 L/MIN	70 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE





AVEC BEC RIGID



AVEC BEC VERSEUR RIGIDE




SANS BEC

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00966O0A	0,45	1	203X320X88	8X12,6X3,5		1
F00966130	1,2	2,6	203X320X88	8X12,6X3,5		1
F00966140	1,2	2,6	203X320X88	8X12,6X3,5		1

GRAPHIQUES

EASY OIL

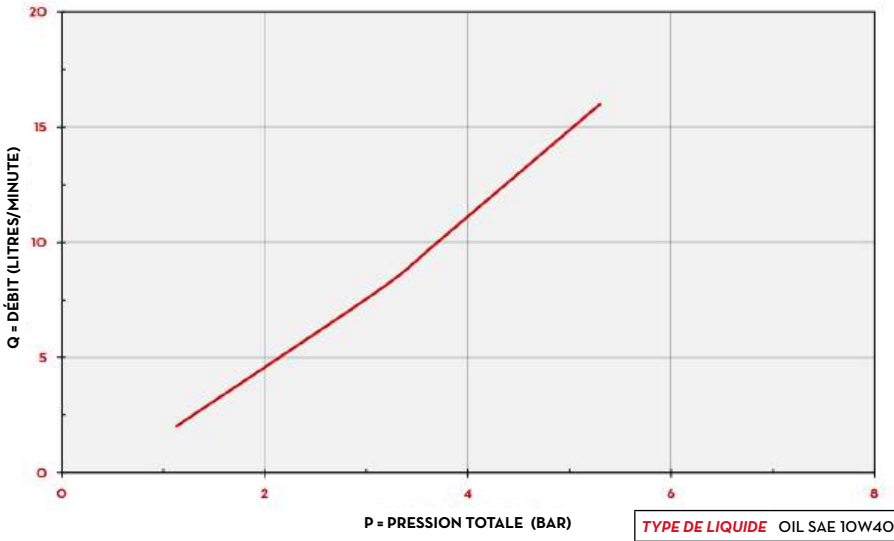

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C


CONTENU DE L'EMBALLAGE

- EASY OIL PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



1/2"ENTRÉE


PIVOT 1/2 BSP



ANTI-SHOCK HANDGRIP

DIMENSIONS


BEC VERSEUR RIGIDE



BEC VERSEUR FLEXIBLE



PISTOLET EASY OIL - VUE LATÉRALE

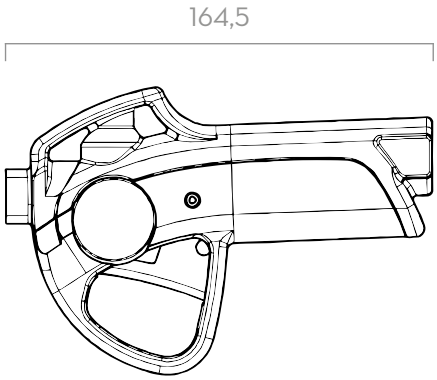

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- CLAPET: NBR, ACIER PLAQUÉ NICKEL, LAITON

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BEC VERSEUR			SORTIE	ENTRÉE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	ROTATING	RIGID	FLEXIBLE		
F00966O0A	EASY OIL -" BSP W/O SPOUT	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	-	-	-	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966130	EASY OIL -" BSP W/RIGID SPOU - AUT VALV	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	-	OUI	-	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966140	EASY OIL -" BSP W/FLEX SPOUT - AUT VALV	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	-	-	OUI	1/2" BSP	1/2" BSP

VERSION NPT DISPONIBLE

PISTOL-ONE

CARACTÉRISTIQUES

- RAPPORT HAUTE PRESSION
- FAIBLE CHUTE DE PRESSION
- SOLIDE ET DURABLE
- PROTECTION PAR POLISSAGE DE LA SURFACE
- PIVOT HAUTES PERFORMANCES
- VERROU DE LEVIER INTÉGRÉ

PISTOL-ONE de PIUSI est un pistolet manuel adapté pour la distribution d'huiles variées à débit élevé. Sa conception solide rend ce pistolet adapté à toutes les opérations intensives.

PERFORMANCES

JUSQU'À 60 L/MIN	100 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE





PISTOL-ONE

AVEC BEC VERSEUR


AVEC BEC RIGID

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00640000	1,3	2,9	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1
F00640010	1,9	4,2	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1
F00640020	2,0	4,2	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1

GRAPHIQUES

PISTOL-ONE

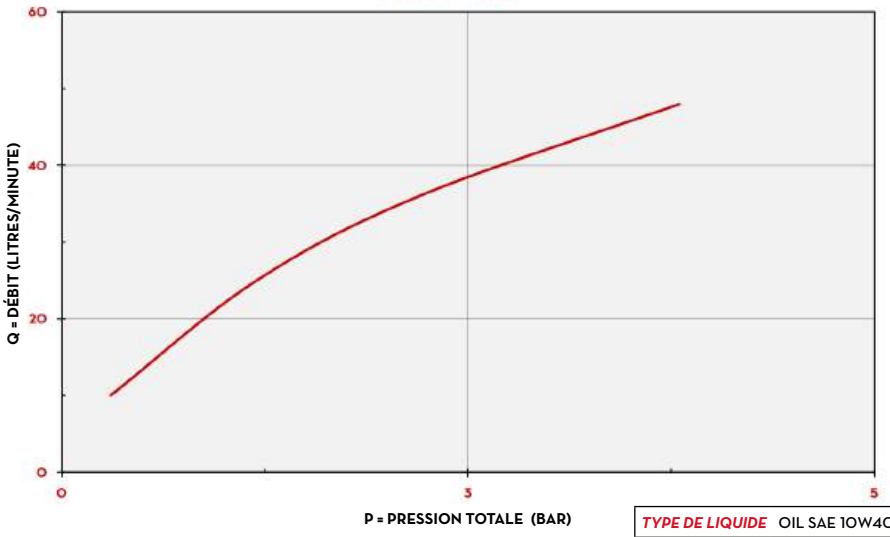

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PISTOL-ONE PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


PROTECTION LEVIER


ERGONOMIQUE ET COMPACT



DESIGN SOLIDE


PIVOT 3/4 BSP

DIMENSIONS

BEC VERSEUR RIGIDE

214




BEC VERSEUR FLEXIBLE

380



PISTOLET PISTOL-ONE - VUE LATÉRALE

260

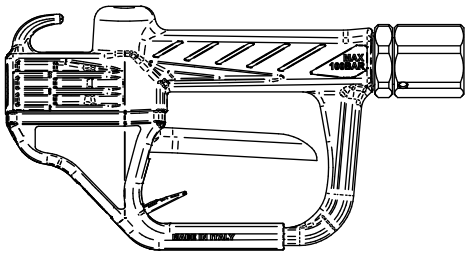

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- CLAPET: NBR, ACIER PLAQUÉ NICKEL, LAITON

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BEC VERSEUR		ENTRÉE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	RIGID	FLEXIBLE	
F00640000	PISTOL-ONE .” BSP W/O SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	-	-	3/4” BSP
F00640010	PISTOL-ONE .” BSP W/RIGID SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	OUI	-	3/4” BSP
F00640020	PISTOL-ONE .” BSP W/FLEX SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	-	OUI	3/4” BSP

VERSION NPT DISPONIBLE

EASY WINDSCREEN PLASTIC MANUAL NOZZLE

CARACTÉRISTIQUES

- POIDS RÉDUIT
- PRISE ERGONOMIQUE
- PRÊT À L'USAGE

PIUSI EASY WINDSCREEN et PLASTIC MANUAL NOZZLE sont des pistolets manuels adaptés pour la distirbution de liquide de nettoyage du pare-brise et d'antigel. Ils se distinguent par leur conception minimaliste et assurent des performances élevées. Le PIUSI EASY WINDSCREEN a été mis-à-jour avec un nouveau bec en acier inoxydable, afin d'assurer un résistance superlative, aux impacts ou aux mauvaises utilisations.

PERFORMANCES


JUSQU'À	MOINS DE
80 L/MIN	1KG
DÉBIT	POIDS PISTOLET



PISTOLET MANUEL EN PLASTIC



PISTOLET LAVE-GLACE

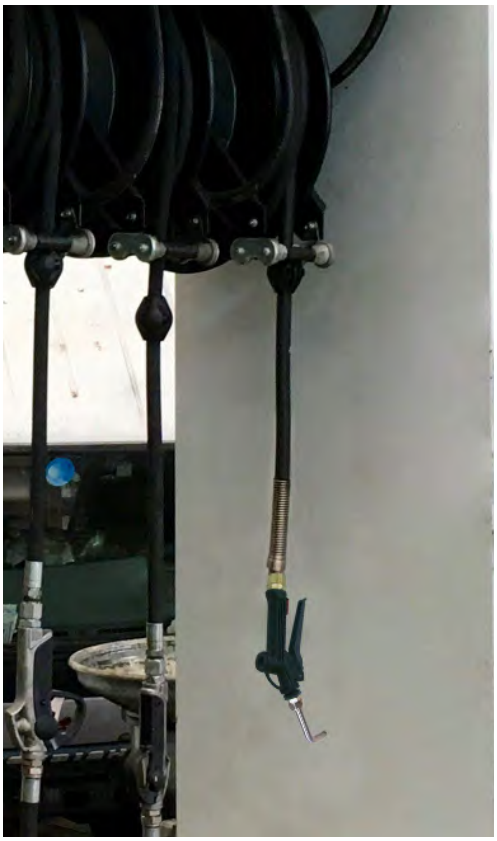


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
PISTOLETS						
F00976W10	0,45	1	203X320X88	8,12,6X31,5		1
F0063001A	0,2	0,4	-	-		1

GRAPHIQUES

EASY WINDSCREEN / PLASTIC MANUAL NOZZLE

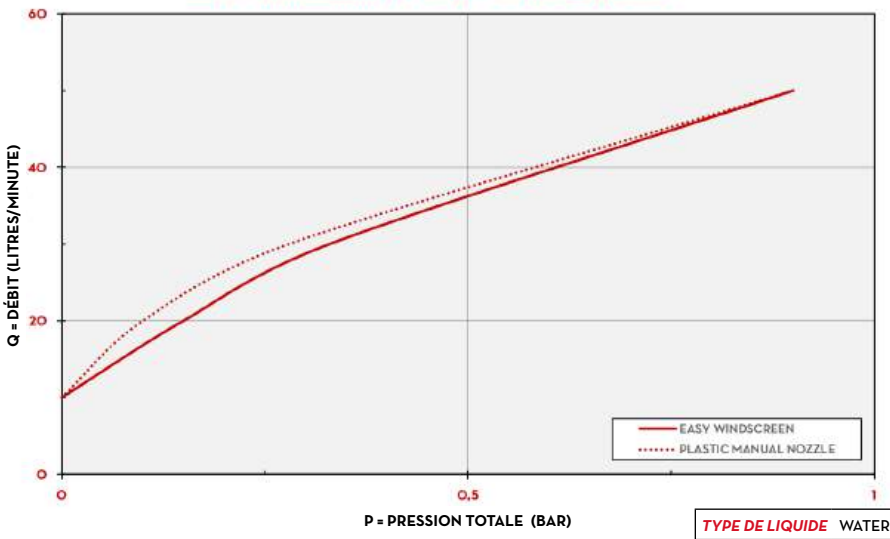

TYPE DE LIQUIDE	WATER
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- PISTOLA PLASTIC MANUAL
- PISTOLA EASY WINDSCREEN

DÉTAILS




PALANCA DE BLOQUEO




PALANCA DE BLOQUEO

DIMENSIONS

PLASTIC MANUAL NOZZLE

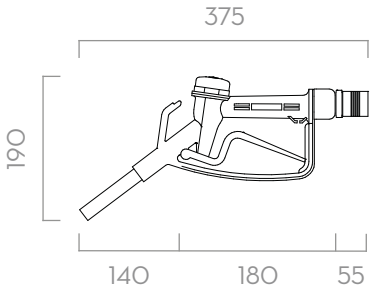

EASY WINDSCREEN

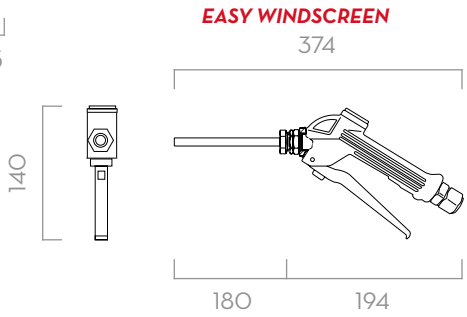

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CUERPO: TECNOPOLÍMERO
- VÁLVULA: VITÓN

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		PRESSION		BATTERIES	ENTRÉE	SORTIE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	SIZE N NO.		
PISTOLETS									
F00976W10	WINDSCREEN/ANTIFREEZE NOZZLE+RS+SW	W A	-	-	25	362	-	1/2" BSP	-
F00630O1A	PLASTIC MANUAL NOZZLE	W A	1 - 80	0,3 - 21	3,4	49	-	3/4" HOSE TAIL	-

PISTOLETS ACCESSOIRES

PISTOLETS MANUELLES

EASY OIL	CODE	DESCRIPTION
	F00670030	RIGID STRAIGHT SPOUT B/P !§
	F00676000	FLEXIBLE SPOUT + NO DRIP VALVE HP
	000934000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000935000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000938000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F00660000	AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00665000	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00666000	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE
	F0067000A	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F0067002A	RIGID SPOUT SHORT B/P
	F0067100A	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F00690000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 1/4IN LF
	F00691000	MAN ANTI-DRIP VALVE BSP 1/2IN HF§
	F00695000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 3/8IN HF§
	F00939000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F0845600A	SWIVEL 12.12
	F09659000	SWIVEL PROTECTION - BLACK
	F09757000	SWIVEL PROTECTION - YELLOW
	F09758000	SWIVEL PROTECTION - GREEN
	F09899000	SWIVEL PROTECTION - RED
	F09949000	EASY OIL FILTER 11.8X80
	F09955000	SWIVEL PROTECTION - BLUE
	F10696000	SWIVEL PROTECTION - WHITE


F00665000 F0067000A F0067002A 000934000 000938000


F00666000 F0067100A 000935000 F00939000


F00690000 F00691000 F00695000 F00660000


F09949000 F0845600A


F09659000 - F09757000 - F09758000 F09899000 - F09955000 - F10696000

PISTOL-ONE	CODE	DESCRIPTION
	F1600501A	RIGID SPOUT PISTOL-ONE
	F1600401A	FLEXIBLE SPOUT PISTOL-ONE


F1600501A F1600401A





ÉQUIPEMENTS HUILES USAGÉES

EASY DRAINER 80

CARACTÉRISTIQUES

- PAS D'AIR COMPRIMÉ NÉCESSAIRE
- PRÊT / FACILE À UTILISER
- FACILE À DÉPLACER
- COMPACT
- INDICATEUR DE NIVEAU
- SYSTÈME D'ÉGOUTTEMENT PAR GRILLE
- RÉSERVOIR DE COLLECTE
- TÉLESCOPIQUE

EASY DRAINER 80 de PIUSI est l'équipement le plus simple pour répondre à la nécessité de vidanger l'huile du véhicule. Son chariot mobile permet au système d'être utilisé sur toutes les surfaces.

PERFORMANCES

JUSQU'À 80L	JUSQU'À 12L
CAPACITÉ RÉSERVOIR	CAPACITÉ CUVE

2M
LONGUEUR
TUYAU DE VIDANGE






EASY DRAINER 80

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00215A20	27,5	60,6	480X520X1210	18,1X18,1X39,8		1

DIMENSIONS

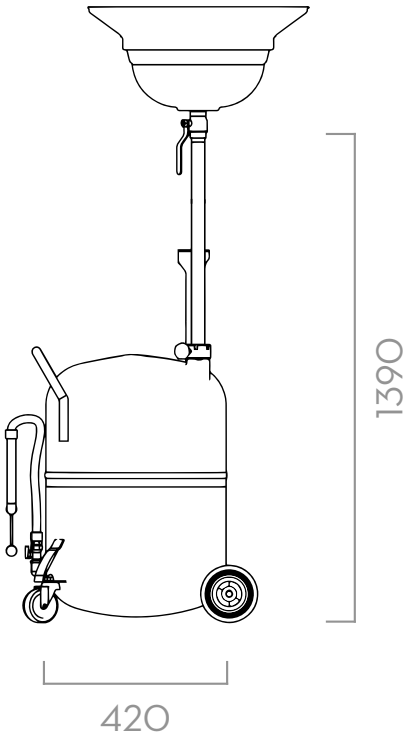

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- EASY DRAINER 80
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



VALVE DE GONFLAGE + JAUGE

MATÉRIAUX

- CORPS: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	CAPACITÉ RÉSERVOIR		JAUGE DE NIVEAU DE RÉSERVOIR	CAPACITÉ CUVE Ø 520 MM	SOUPAPE DE DÉCHARGE, DE SÉCURITÉ	KIT SONDES FLEXIBLES	TUYAU DE VIDANGE	TUYAU ASPIRATION	VISEUR TRANSPARENT
			LT	GAL		LT	0,5 BAR		M	M	LT
F00215A20	EASY-DRAINER 80	O	80	21,1	YES	12	OUI	NON	2	NON	NON

VACU DRAINER 80 / VACU 80

CARACTÉRISTIQUES

- VISEUR GRADUÉ
- CHAMBRE D'ASPIRATION TRANSPARENTE
- INDICATEUR VIDE / NIVEAU
- PAS D'AIR COMPRIMÉ NÉCESSAIRE
- PRÊT / FACILE À UTILISER
- COMPACT ET MOBILE
- SYSTÈME D'ÉGOUTTEMENT PAR GRILLE
- RÉSERVOIR DE COLLECTE
- TÉLESCOPIQUE

VACU DRAINER 80 et VACU 80 de Piusi est l'évolution du EASY DRAINER 80. La jauge de mesure intégrée permet de contrôler en permanence la quantité d'huile usagée sortant du véhicule.

PERFORMANCES

JUSQU'À 80L	JUSQU'À 12L
CAPACITÉ RÉSERVOIR	CAPACITÉ CUVE

2M
LONGUEUR
TUYAU DE VIDANGE





VACU DRAINER 80


VACU 80

PACKAGING


CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00215A40	28,2	62,2	480X480X1030	18,8X18,9X40,5		1
F00215A30	32,5	71,6	480X520X1210	18,8X20,8X47,6		1

DIMENSIONS

VACU DRAINER 80

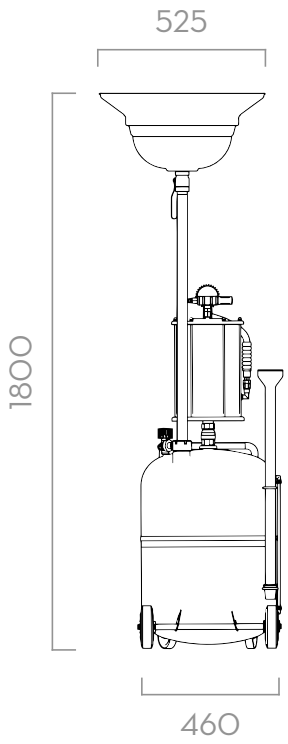

VACU 80

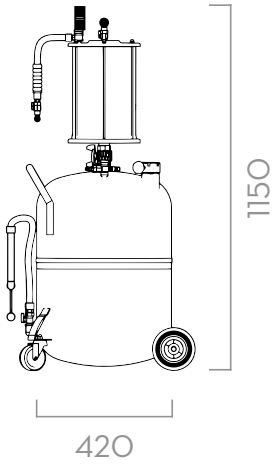

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- VACU DRAINER 80 / VACU 80
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


VALVE DE GONFLAGE + JAUGE


VISEUR DE RÉCUPÉRATION


JAUGE DE VIDE


SONDES D'ASPIRATION

MATÉRIAUX

- CORPS: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	CAPACITÉ RÉSERVOIR		JAUGE DE NIVEAU DE RÉSERVOIR	CAPACITÉ CUVE Ø 520 MM	SOUPAPE DE DÉCHARGE, DE SÉCURITÉ	KIT SONDES FLEXIBLES	TUYAU DE VIDANGE	TUYAU ASPIRATION	VISEUR TRANSPARENT
			LT	GAL		LT	0,5 BAR		M	M	LT
F00215A40	VACU 80	O	80	21,1	OUI	NON	OUI	OUI	2	2	9
F00215A30	VACU DRAINER 80	O	80	21,1	OUI	12	OUI	OUI	2	2	9

VACUBOX

CARACTÉRISTIQUES

- FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE
- PAS D'AIR COMPRIMÉ NÉCESSAIRE
- PAS DE VIDANGE NÉCESSAIRE
- IDÉAL POUR LES SYSTÈMES CENTRALISÉS
- COMPATIBLE AVEC TOUS LES ROULEAUX
- SIGNAL SONORE
- INDICATEUR DE VIDE
- AUCUN OPÉRATEUR REQUIS
- ASPIRATION DEPUIS LE DESSUS DE LA JAUGE
- CAPACITÉ D'ASPIRATION ÉLEVÉE

VACUBOX de PIUSI est la solution parfaite pour vidanger automatiquement l'huile d'un réservoir sans air comprimé. Cet équipement complet contient une pompe électrique à engrenages, un interrupteur de pression et une carte électronique qui arrête automatiquement la pompe lorsque le réservoir est vide.

PERFORMANCES

JUSQU'À	AC
10 L/MIN	VOLTAGE
CAPACITÉ RÉSERVOIR	TENSION

MOINS DE
65DB
NIVEAU DE BRUIT



VACUBOX



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00500B00	10	22	295X295X325	11,6X11,6X12,8		1

FUNCTIONING

TOTALEMENT AUTOMATIQUE!



Aspiration directe-ment de voiture et conduite directe en huile usée réservoir de stockage.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- VACUBOX
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS




DESIGN COMPACT




ARRÊTS AUTOMATIQUES

DIMENSIONS


VACUBOX FRONT



VACUBOX SIDE "A"



VACUBOX SIDE "B"



Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS POMPE: FONTE
- ENGRENAGES POMPE: BRONZE
- ARBRE: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			ENTRÉE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	BSP
F00500B00	VACUBOX	O	1 - 10	0,25 - 2,5	230/50	350	2	1/2"

DISPONIBLE EN 110-120 V / 60 HZ

CAMBIAOLIO

CARACTÉRISTIQUES

- IDÉAL POUR LES PETITS ATELIERS
- PAS D'AIR COMPRIMÉ NÉCESSAIRE
- 6 SONDES D'ASPIRATION INCLUSES
- POLYVALENT
- INDICATEUR DE VIDE
- 5 MÈTRES DE CÂBLE
- RÉSERVOIR DE COLLECTE GRADUÉ
- FACILE À VIDER

CAMBIAOLIO est l'offre traditionnelle de PIUSI pour une vidange d'huile parfaite sans air comprimé. Ce petit équipement est installé sur un chariot et peut ainsi être transporté n'importe où.

PERFORMANCES

JUSQU'À 10L	AC
CAPACITÉ RÉSERVOIR	TENSION

MOINS DE 70DB
NIVEAU DE BRUIT






CAMBIAOLIO


PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00500000B	19,5	43	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1

AIR ANTIGEL AdBlue® BIODIESEL DIESEL ALIMENTATION ESSENCE GRAISSE KÉROSÈNE HUILE EAU LAVE-GLACE

DIMENSIONS

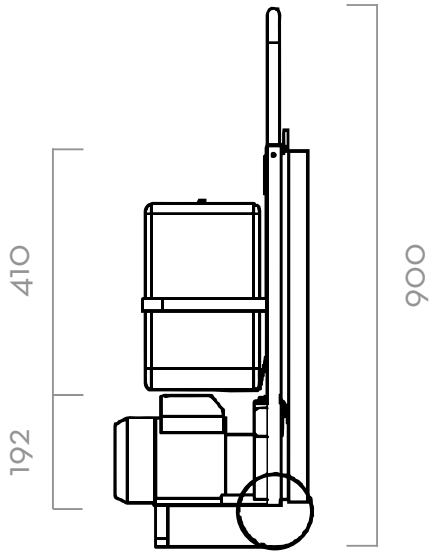

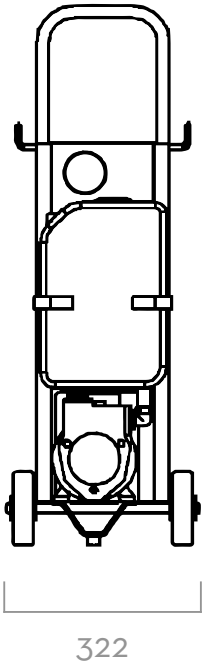

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- CAMBIAOLIO
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ON/OFF INTERRUPTEUR


JAUGE DE PRESSION


RÉSERVOIR 10 LITRES

MATÉRIAUX

- CORPS POMPE: FONTE
- ENGRENAGES POMPE: BRONZE
- ARBRE: ACIER

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			RÉSERVOIR	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PPUISSANCE WATT	AMP. MAX.	LITRE	GAL
FOO500000B	CAMBIAOLIO M	O	2 - 10	0,5 - 2,5	230/50-60	350	2	10	3

ÈQUIPEMENTS
HUILE USAGÉES
ACCESSOIRES

SYSTÈME DE VIDANGE

EASY DRAINER 80	CODE	DESCRIPTION
	F2163500A	FLEXIBLE HOSE D.5 L= 800 MM
	F2215600A	PROBE KIT 80 CM



F2163500A F2215600A

VACUDRAINER 80 / VACU 80	CODE	DESCRIPTION
	F2163500A	FLEXIBLE HOSE D.5 L= 800 MM
	F2215600A	PROBE KIT 80 CM



F2163500A F2215600A


SYSTÈME DE VIDANGE ÉLECTRIQUE

VACUBOX	CODE	DESCRIPTION
	R08309000	KIT PROBES CAMBIAOLIO
	F11774010	KIT GAUGES VACUBOX 8X6 / 6X4 X 1000



R08309000 F11774010


ESTINTORE
RESIDUO SECCO
DIVIETO ASSOLUTO
USAG Sprint

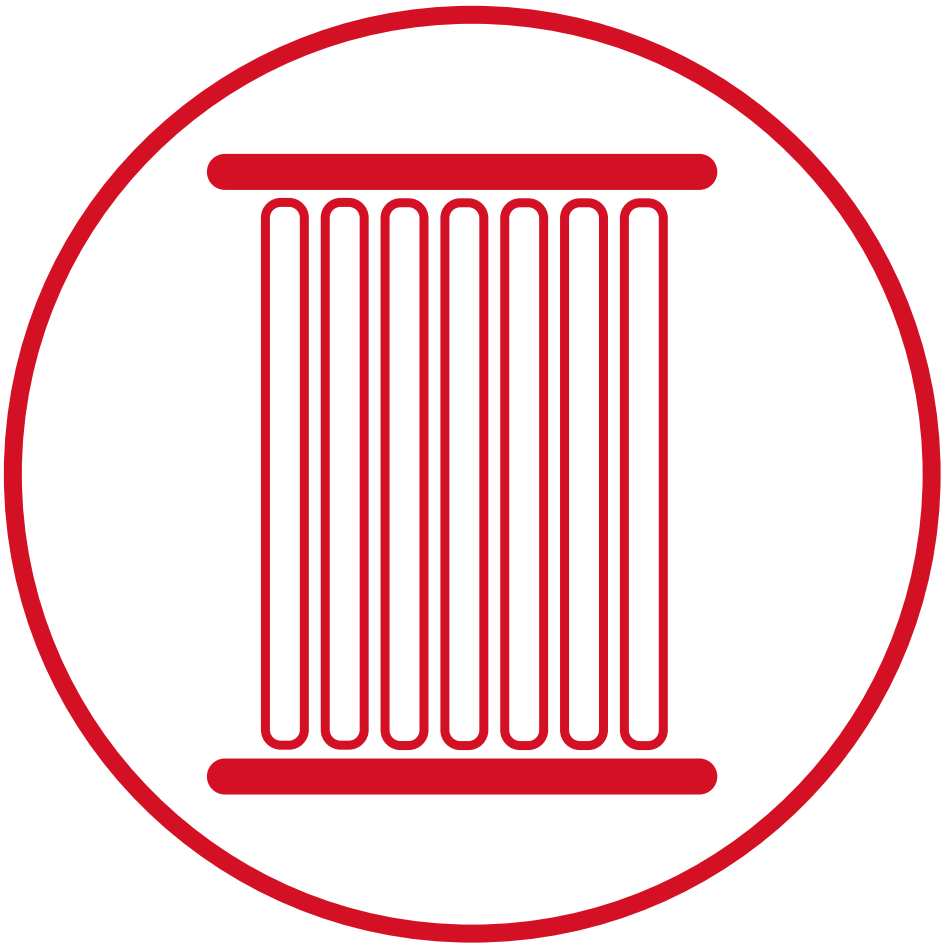

FILTRAGE

DEPUROIL

CARACTÉRISTIQUES

- *IDÉAL POUR LA VIDANGE D'HUILE*
- *COMPACT*
- *SILENCIEUX*
- *INDICATEUR D'OBSTRUCTION*
- *5 MÈTRES DE CÂBLE*
- *TUBES EN SPIRALE*

DEPUROIL de PIUSI est une unité mobile de filtrage immédiat, la solution la plus simple pour un filtrage en une seule étape, adaptée à tous les types de réservoir. Elle inclut la pompe VISCOMAT VANE de Piusi et convient aux lubrifiants à viscosité faible/moyenne.

PERFORMANCES

AC
TENSION






DEPUROIL

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
00050300A	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1
F00503100	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1

GRAPHIQUES

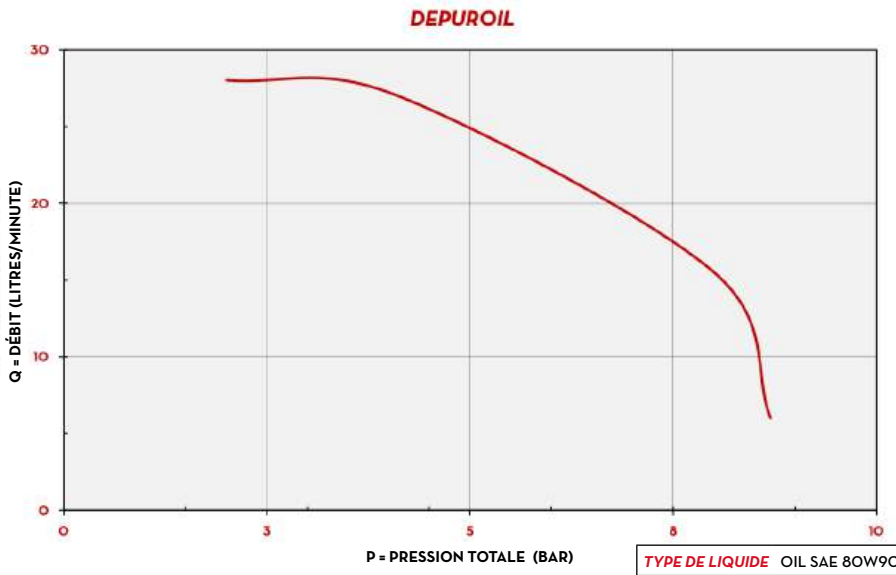


TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	17 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- DEPUROIL
- CARTOUCHE FILTRE
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ROUES GRAND DIAMÈTRE


STRUCTURE SOLIDE

DIMENSIONS

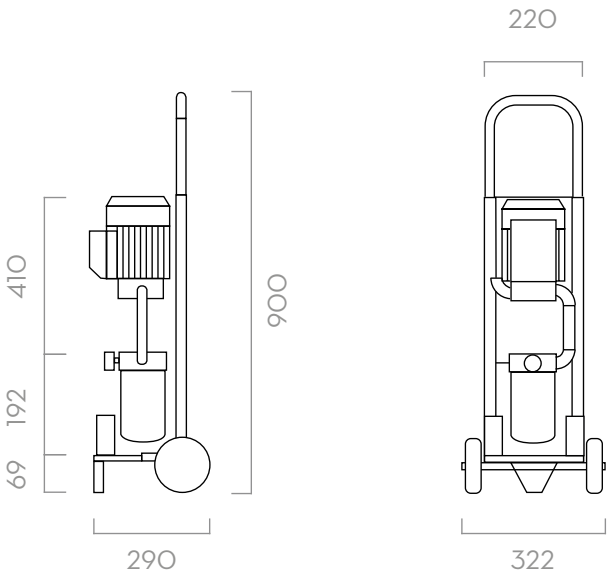

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- ARBRE: ACIER
- FILTRE: PAPIER ABSORBANT FILTRANT

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	LONGUEUR TUYAU		CAPACITE FILTRAGE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	DISTRIBUTION /FT	ASPIRATION M/FT	MU
00050300A	DEPUROIL M 230V/50HZ	O	20-25	5,28-6,6	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 70	2 / 6,5	2 / 6,5	10
F00503100	DEPUROIL 60	O	50	13	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 90	2	2	10

FILTROLL

CARACTÉRISTIQUES

- FILTRAGE EN DEUX ÉTAPES
- INDICATEUR D'OBSTRUCTION
- TRANSPORTABLE
- MANIABLE
- TUBES EN SPIRALE

FILTROLL est une solution innovante de PIUSI qui permet à l'utilisateur d'effectuer un filtrage circulaire de tous types de réservoir. Le chariot inclus permet à l'opérateur de manipuler facilement cet équipement, dans toutes les conditions.



PERFORMANCES

JUSQU'À 25L/MIN	AC
DÉBIT	TENSION




FILTROLL OIL/DIESEL

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00506010	42	92,6	790X590X590	31,1X23,2X23,2		1

GRAPHIQUES

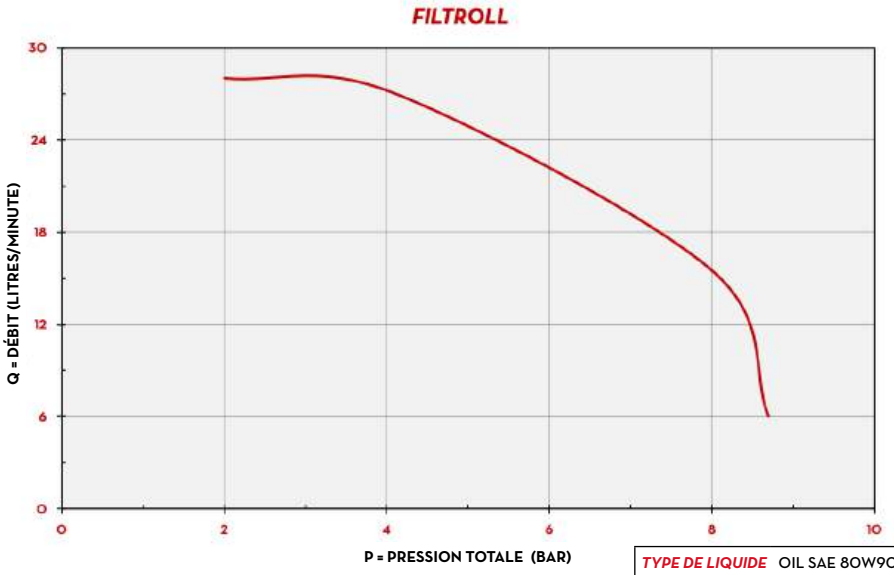

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 80W90
TEMPÉRATURE	17 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- FILTROLL
- TUYAU D'ASPIRATION
- TUYAU DE DISTRIBUTION
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS


FILTRAGE EN DEUX ÉTAPES


STRUCTURE SOLIDE


ROUES GRAND DIAMÈTRE

DIMENSIONS

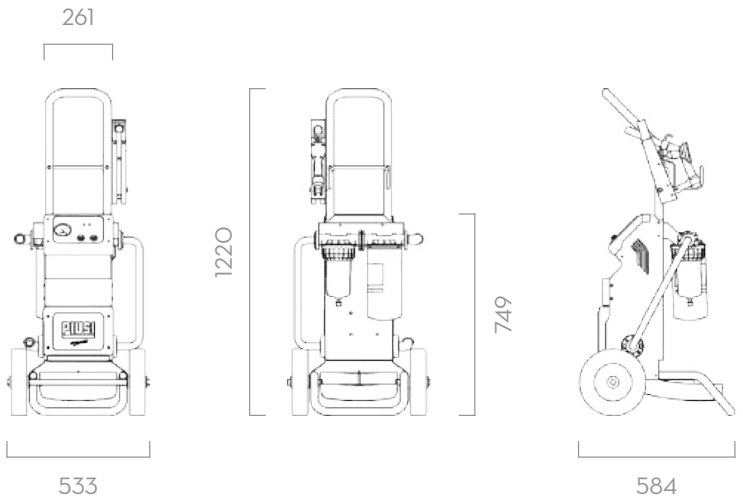

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- ROTOR: ACIER FRITTÉ
- AUBES: TECHNOPOLYMÈRE
- ARBRE: ACIER
- FILTRE: PAPIER ABSORBANT FILTRANT

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION			POMPE	LONGUEUR TUYAU	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	PUISSANCE WATT	AMP. MAX.	TYPE	DISTIBUTION M/FT	ASPIRATION M/FT
F00506010	FILTROLL OIL/DIESEL	D O	25	7	230/50-60	1200 - 1100	5,5 - 5,1	VISCOMAT 70	3 / 9,8	3 / 9,8

FILTER CARTOUCHE

CODE	DESCRIPTION	MICRO µm	EFFICACITÉ
F00611102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2

TÊTE DE FILTRE

F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F15744000	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-

OIL FILTERS

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- CARTOUCHE REMPLAÇABLE
- HAUTE EFFICACITÉ
- TAILLE RÉDUITE

Les filtres de ligne avec cartouches remplaçables peuvent être utilisés aussi bien côté aspiration que côté distribution des systèmes de lubrification. Ils sont disponibles en versions 3/4" et 1".

PERFORMANCES

JUSQU'À	MAX
100 L/MIN	3,5 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE

CAPACITÉ DE FILTRAGE
2β/5-10μ
CARBURANT



100 L/MIN FILTER




60 L/MIN FILTER



PACKAGING

CODE	POIDS	PACKAGING		
	KG	DIMENSIONS MM	CARTOUCHE PCS/BOÎTE	TÊTE DE FILTRE PCS/BOÎTE
OIL FILTERS				
F0777200A	1	200X120X140	1	1
0914900B	2,6	390X285X140	1	1
OIL FILTER CARTOUCHE				
F00611000	0,5	-	1	-
F16483010	9,2	500X300X200	15	-
TÊTE DE FILTRE				
F14528000	-	-	-	1

DIMENSIONS

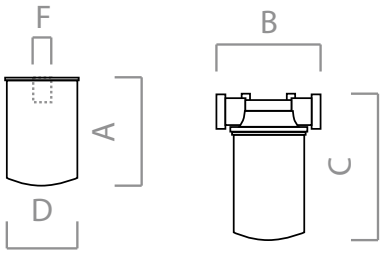

OIL FILTERS

	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F
OIL FILTERS					
F0777200A	-	100	160	98	-
F0914900A	-	171	236	132	-
F00611000	145	-	-	98	3/4" BSP
F09359000	180	-	-	132	1"1/4 BSP
F09359010	180	-	-	132	1"1/4 BSP
F16483010	139	-	-	93	-
F14528000	-	100	-	-	3/4" BSP
F15743000	-	**171**	-	-	**1"1/2-16 UNF 1"1/4 BSP**

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- CARTOUCHE FILTRE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


TÊTE DE FILTRE


CARTOUCHE REMPLAÇABLE

MATÉRIAUX

- TÊTE DE FILTRE: COULÉE D'ALUMINIUM
- CARTOUCHE: SAP/PET
- JOINT: CAOUTCHOUC VULCANISÉ

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		ENTRÉE/SORTIE	ABSORPTION D'EAU	EFFICACITÉ	MICRO	PRESSION
			L/MIN	GPM	BSP		ß	µ m	BAR
OIL FILTERS									
F0777200A	60 L/MIN FILTER WITH HEAD	B D O	60	15,9	1"	NON	2	10	12
0914900B	FILTRO CON TESTATA 1IN BSP 10MICRO	B D O	100	26,4	1"	NON	2	10	12
OIL FILTER CARTOUCHE									
F00611000	FUEL&OIL FILTER CARTRIGE 10 MICRON 3/4"	D O	60	16	3/4" BSP	OUI	2	10	12
F16483010	KIT CARTRIDGE 60 L/MIN 15 (PCS)	B D O	60	15,9	-	NON	2	10	12
TÊTE DE FILTRE									
F14528000	FILTER HEAD 3/4 BSP 60 L/MIN	B D O	-	-	1"	NON	-	-	-

CLEAR CAPTOR

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- CARTOUCHE REMPLAÇABLE
- HAUTE EFFICACITÉ
- TAILLE RÉDUITE

CLEAR CAPTOR est un filtre à cartouche incluant un conteneur transparent et une cartouche interne amovible. Il est disponible avec un filtre en papier qui permet également l'absorption d'eau.

PERFORMANCES

JUSQU'À	MAX	
100 L/MIN	5 BAR	5/125µ
DÉBIT	PRESSION NOMINALE	CAPACITÉ DE FILTRAGE




CLEAR CAPTOR WATER FILTER AVEC ABSORPTION D'EAU



PACKAGING

CODE	POIDS	PACKAGING		
	KG	DIMENSIONS MM	CARTOUCHE PSC / BOX	TÊTE DE FILTRE PCS/BOÎTE
CLEAR CAPTOR				
F00611B10	2,0	390X285X140	2	1
F00611B00	2,3	390X285X140	2	1
F00611B60	2,3	390X285X140	1	1
CLEAR CAPTOR CARTOUCHE				
F00611030	1,1	190X190X240	6	-
F00611040	1,3	190X190X240	6	-
F00611060	0,2	130X80X80	1	-
CLEAR CAPTOR TÊTE DE FILTRE				
F15744000	0,9	200X120X140	-	1

DIMENSIONS

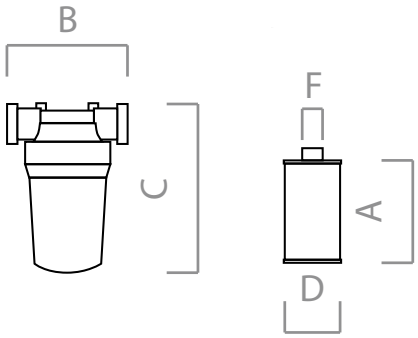

CLEAR CAPTOR

CODE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F
F00611B00	-	171	270	-	-
F00611B10	-	171	270	-	-
F00611B60	-	171	270	-	-
F00611030	110	-	-	75	1" BSP M
F00611040	155	-	-	75	1" BSP M
F00611060	110	-	-	75	1" BSP M
F15744000	-	171	-	-	1" BSP F

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- CARTOUCHE FILTRE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


CARTOUCHE FILTRANTE


CARTOUCHE DE PAPIER IMPURETÉS


CARTOUCHE DE PAPIER D'EAU


VANNE DE VIDANGE

MATÉRIAUX

- TÊTE DE FILTRE: COULÉE D'ALUMINIUM
- CARTOUCHE: SAP/PET
- JOINT: NBR


CLEAR CAPTOR FILTER STRAINER


CLEAR CAPTOR FILTER 5 MICRON

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		ENTRÉE/ SORTIE	ABSORPTION D'EAU	EFFICACITÉ	MICRO	PRESSION	CARTOUCHE
			L/MIN	GPM	BSP		SS	µ	BAR	N°
CLEAR CAPTOR										
F00611B00	CLEAR CAPTOR FILTER - 5 MICRO /2 CARTD	B D	100	26,4	1"	NON	2	5	5	2
F00611B10	CLEAR CAPTOR FILTER - WATER ABS /2 CARTD	B D	70	18,5	1"	OUI	200	30	5	2
F00611B60	CLEAR CAPTOR FILTER - STRAINER /1 CARTD	B D	100	26,4	1"	NON	2	125	5	1
CLEAR CAPTOR CARTOUCHE										
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE 5 MICRON (6 PCS)	B D	100	26,4	-	NON	2	5	-	6
F00611040	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE WATER ABS (6 PCS)	B D	70	18,5	-	OUI	200	30	-	6
F00611060	STRAINER CARTDRIGE CLEAR CAPTOR	B D	100	26,4	-	NON	2	125	-	1
CLEAR CAPTOR TÊTE DE FILTRE										
F15744000	FILTER HEAD CLEAR CAPTOR		-	-	1"	NON	-	-	-	-



SISTÈME DE GESTION DES FLUIDES

OVERVIEW

La consommation d'huile et de lubrifiant est l'une de dépenses les plus importantes dans un garage. Non seulement du point de vue économique, mais aussi en termes de temps, de gaspillage et de personnel nécessaire. Les systèmes de surveillance des fluides ont été inventés pour répondre à toutes ces dynamiques de manière technologique et précise.
Un logiciel dédié qui est installé de manière à dialoguer avec un système de lubrification centralisé vous permet de surveiller, gérer et distribuer le flux de lubrifiant. Avec le système de surveillance de l'huile MCO, PIUSI fait son entrée sur le marché de la gestion de la lubrification avec une gamme d'équipement dédié. Chaque dispositif, distributeur ou débitmètre PIUSI de MCO communique son état à l'ensemble du réseau, ce qui vous permet de gérer un flux de travail continu et plus efficace, dirigé par un logiciel et des disposiifs de nouvelle génération. C'est une véritable révolution, qui peut vous permettre d'injecter massivement de l'innovation dans votre garage. Le fluide de réseau du système MCO coule de façon à permettre une surveillance optimale, tout en profitant d'un ensemble complet d'outils et de possibilités pour la gestion et l'organisation de tous les processus de travail.

MCO de PIUSI permet de:

- effectuer rapidement et précisément des opérations de distribution, afin de réduire les frais, le temps, et d'éviter le gaspillage;
- gérer tous les fluides de manière centralisée;
- améliorer le rendemen de vos actvités et le profit de ces activités grâce à un système centralisé qui gère toutes les transactions, évitant ainsi les erreurs dues au facteur humain.

Avec le système MCO, PIUSI a développé GO et MCO 2.0 :
deux systèmes de surveillance du fluide adapés à tous les ateliers et besoins, des plus simples aux plus complexes

Découvrez les caractéristiques des deux produits et choisissez le plus adapté à vos besoins!

	MCO GO®	MCO 2.0®
Report	Uniquement avec des Software Cloud MCO GO*	✓
Numéro de enrouleur	jusqu'à 6 par Contrôle Unit	Illimité
Indicateur de niveau du réservoir	Calculé uniquement avec **Cloud Software MCO GO**	✓
Imprimeur	✓	✓
l'intégration avec DMS	Export CSV vers des lecteurs externes ou vers **Cloud Software MCO GO**	✓
Network	Non requis	LAN / Wi-Fi network requis
Gestion de l'entretien et la réparation	-	✓
liste de contrôle d'accès des opérateurs (ACL)	-	✓
Gestion des véhicules et des clients	-	✓
Planification de l'agenda	-	✓

Exportation des données dans *CSV toujours possible






CONTROL UNIT 3
AREA 3



MCO 2.0

Vous aimeriez améliorer l'efficacité de votre garage? Vous voulez maîtriser toutes vos consommations de lubrifiants, diesel ou AdBlue®/DEF? Alors, MCO 2.0 est la solution idéale!


MCO 2.0 est un système centralisé de contrôle des fluides qui permet de contrôler, surveiller, distribuer et mesurer tous les lubrifiants et carburants utilisés au cours d'une journée de travail normale dans un garage. Et ce, avec un seul équipement.

MCO 2.0 se compose de plusieurs éléments connectés par Wi-Fi ou LAN.

Le système de contrôle des fluides MCO 2.0 vous permet de toujours :

- savoir QUI a distribué le fluide : chaque opérateur possède un code unique;
- connaître la QUANTITÉ précise de fluide distribuée, jusqu'à la dernière goutte;
- garder trace de TOUTES LES TRANSACTIONS afin de vérifier qu'aucune partie du travail n'a été oubliée ou que la facture finale du client reprend tous les postes;
- éviter des ERREURS HUMAINES lors de la distribution du fluide.

Le logiciel de contrôle et de gestion des fluides MCO 2.0 met à votre disposition des informations claires, précises et exactes.

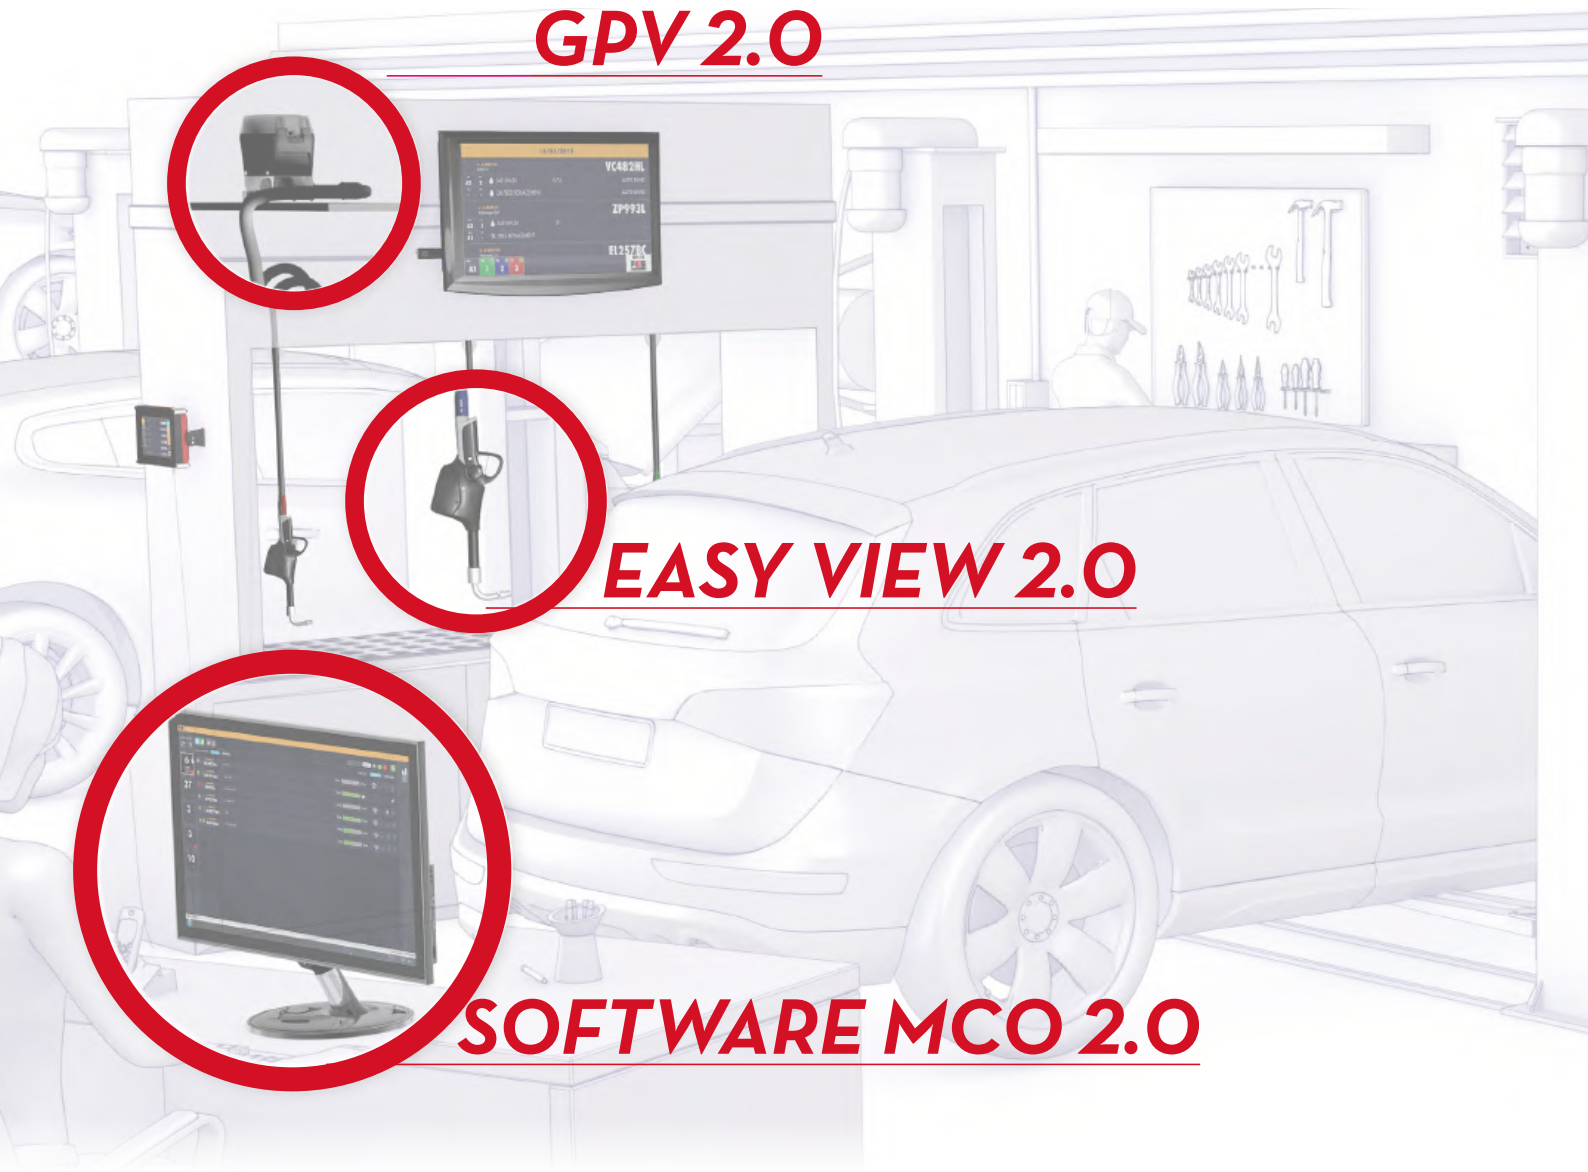

GPV 2.0

EASY VIEW 2.0

SOFTWARE MCO 2.0



DONGLE 2.0





OCIO 2.0



CONTROL UNIT 2.0

MCO GO

MCO GO est le nouveau système prêt à l'emploi permettant de gérer et de surveiller la distribution d'huile de votre garage.
Fini le gaspillage, les jerrycans, les réservoirs et les chariots mobiles.
Désormais, avec MCO GO, même les ateliers de petite taille disposent d'un système centralisé pour:


- Des distributions rapides et précises permettant de réduire vos frais, d'économiser du temps et d'éliminer le gaspillage;
- Gérer tous les fluides de manière centralisée;
- Exporter toutes les opérations de distribution;
- Améliorer la rentabilité de votre entreprise.

MCO GO est facile et rapide à installer : il suffit d'en connecter les éléments à la Control Unit et le tour est joué ! Nul besoin de réseaux complexes, de logiciels ni de réseau sans fil : un clic et tout fonctionne.

CONTROL UNIT MCO GO



TICKET PRINTER





EASY VIEW 2.0



CLOUD SOFTWARE MCO GO



SOFTWARE MCO 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- ***DISPONIBLE EN PLUSIEURS VERSIONS***
- ***SOLUTIONS PERSONNALISÉES***
- ***POUR PLUSIEURS POSTES***

Le logiciel MCO 2.0 de PIUSI est né de la nécessité d'organiser le travail au sein de votre atelier. À commencer par votre bureau. Installé sur le poste de votre bureau, MCO 2.0 SOFTWARE vous permet d'accéder, d'afficher et de gérer le flux de travail de l'ensemble du garage, de vérifier les états d'avancement et les échéances. Grâce à la fonction d'agenda hebdomadaire, cela se fait en un coup d'oeil.

PERFORMANCES

WI-FI / LAN	USB/WEB
SYSTÈME DE CONNEXION	***VERSION DU LOGICIEL*** INSTALLATION

TOUT SOUS CONTRÔLE

Créez un nouvel ordre de travail.






CONTRÔLEZ CE QUE VOUS VOULEZ

Sélectionnez les tâches à inclure dans l'ordre de travail.



GESTION DES DONNÉES

Gérez les données de base des clients et des véhicules.

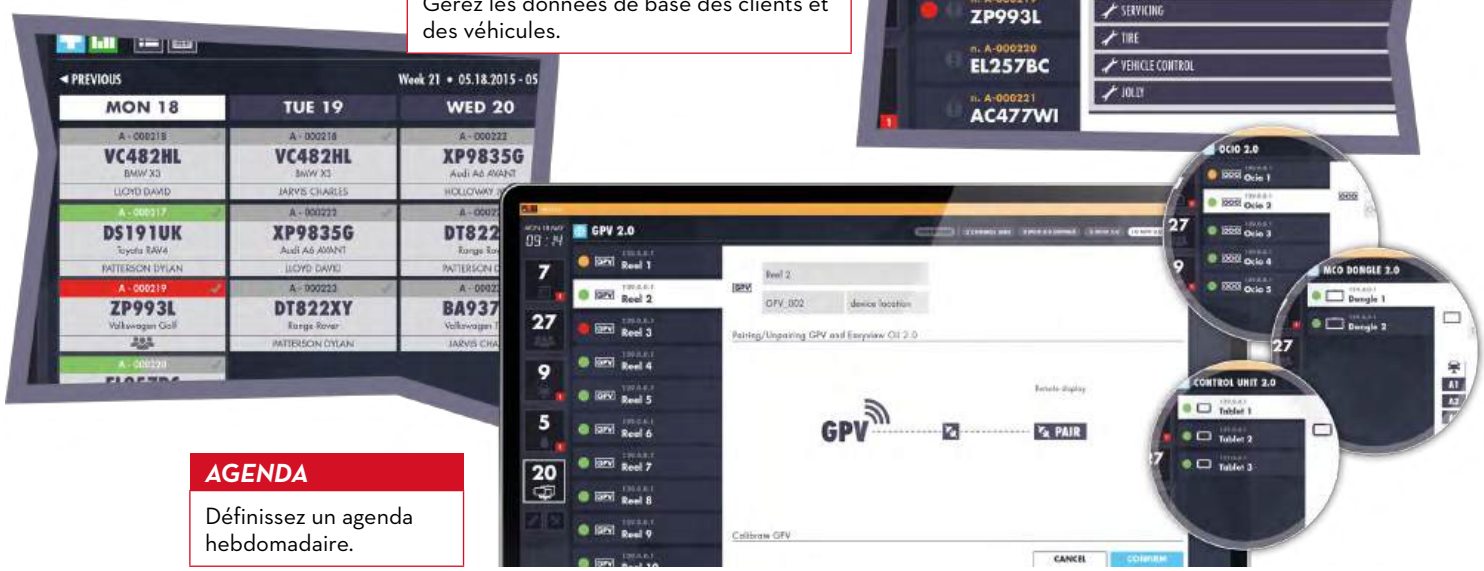

AGENDA

Définissez un agenda hebdomadaire.





MCO 2.0 est un système basé sur serveur. Cela signifie que plusieurs personnes et de nombreux postes peuvent gérer l'organisation, tout en étant toujours synchronisés. Vous avez déjà un système de gestion pour gérer vos ordres de travail? Pas de problème : MCO 2.0 se mettra facilement en interface avec votre ancienne application et restera synchronisé avec les données de manière à ce que vous puissiez continuer d'exploiter les fonctions des deux applications.

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	CONNEXION
F00774000	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (USB VERSION)*	/
F00774010	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (USB VERSION)	/
F00774020	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (USB VERSION)	/
F00774200	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (WEB EDITION)*	/
F00774210	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (WEB EDITION)	/
F00774220	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (WEB EDITION)	/

(*) L'ACHAT DE LICENCES CLIENT SUPPLÉMENTAIRES VOUS PERMET D'UTILISER LES DIFFÉRENTES VERSIONS DE MCO 2.0 SUR PLUSIEURS POSTES DE TRAVAIL.

CLOUD SOFTWARE MCO GO

CARACTÉRISTIQUES

- *SUR CLOUD*
- *ANALYSE ET RAPPORT DÉTAILLÉS*
- *SURVEILLANCE DU RÉSERVOIR*
- *EXPORTATION DES DONNÉES*

Pour une analyse approfondiedes rapports, MCO GO peut être connecté au CLOUD SOFTWARE MCO GO pour le contrôle et l'analyse détaillée de toutes les opérations:

- Filtrez les données en fonction des informations qui vous intéressent le plus et visualisez immédiatement les éventuelles anomalies
- Groupez certains rapports selon vos exigences
- Effectuez un contrôle journalier ou hebdomadaire des opérations pour une vue d'ensemble des activités
- Surveillez le volume contenu dans les réservoirs*
- Exportez les compte-rendus journaliers

PERFORMANCES

TOUJOURS DISPONIBLE
DONNÉES

DÉTAILS DU RAPPORT
SURVEILLANCE

TANK WATCHDOG
CONTRÔLE



Données du filtre, du groupe et de vérification selon vos besoins.

La section RÉSERVOIR permet de **configurer les réservoirs de manière plusdétaillée.**





DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION
F00774300	CLOUD MCO GO - 1 YEAR - 4 CU
F00774310	CLOUD MCO GO - 1 YEAR - UNLIMITED CU
F00774320	CLOUD MCO GO - 3 YEARS - 4 CU
F00774330	CLOUD MCO GO - 3 YEARS - UNLIMITED CU
F00774340	CLOUD MCO GO - ONE FEE TIME - 4 CU
F00774350	CLOUD MCO GO - ONE TIME FEE - UNLIMIT CU

CONTROL UNIT 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- BOÎTIER ROBUSTE (VERSION MOBILE)
- ÉCRAN TACTILE
- PRÊT À L'USAGE
- DISPONIBLE AVEC KIT MURAL

CONTROL UNIT 2.0 est l'interface opérateur du système MCO 2.0, elle est disponible en 2 versions différentes, mobile et fixe. Elle permet de parcourir la liste des ordres de travail mise à jour en permanence par le système.



PERFORMANCES

WI-FI/LAN	ÉCRAN TACTILE
SYSTÈME DE CONNEXION	AFFICHAGE
100-240V	
TENSION	

PROGRAMME DE TRAVAIL

Cet appareil à écran tactile permet à l'opérateur de **parcourir la liste des ordres de travail**, mise à jour en temps réel. Les **ordres de travail** très urgents peuvent être mis en évidence.

CODE PIN

Pour **identifier l'opérateur** qui réalise une tâche à un moment donné.





GESTION

D'un simple clic, l'opérateur peut **accepter l'ordre de travail**, afficher tous les détails et, si nécessaire, spécifier **quel liquide** sera utilisé et la **quantité prévue**. Une fois terminé, chaque ordre de travail est clôturé et enregistré.

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F0077601A	2,2	4,8	390X290X140	15,3X11,4X5,5	-	1
F0077600C	2,9	4,8	390X290X140	15,3X11,4X5,5	-	1

CAMÉRA

Documentez les réparations avec des notes et des photos.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- CONTROL UNIT 2.0
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



PROTECTION EN CAOUTCHOUC



ÉCRAN TACTILE



DESIGN SOLIDE

SÉLECTION DES TÂCHES

Toutes les données relatives à la tâche sont présentées sur **une ligne.**

FLEXIBILITÉ

Les opérateurs peuvent ajouter des **ordres de travail et des tâches directement** depuis les CONTROL UNIT 2.0, en utilisant le système flexible et en **conservant une trace** de chaque action réalisée.



CONTROL UNIT 2.0 est disponible en version **fixation murale** ou en version mobile avec MOBILE CONTROL UNIT 2.0. Toutes les informations sur les ordres de travail et les tâches sont en option, afin de **permettre un affichage en quelques secondes.**

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TENSION	CONNEXION
F0077601A	CONTROL UNIT MOBILE 2.0	100 - 240 V 50 - 60 HZ	WI-FI
F0077600C	CONTROL UNIT 2.0	100 - 240 V 50 - 60 HZ	WI-FI / LAN

DONGLE 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- PAS D'ALIMENTATION NÉCESSAIRE
- 3 MODES DE FONCTIONNEMENT

DONGLE 2.0 de Piusi est un dispositif WiFi distant qui, une fois connecté à un écran, fournit un affichage à distance du système MCO 2.0 avec toutes les activités en temps réel.



SURVEILLANCE

Le DONGLE 2.0 de PIUSI est un dispositif WiFi distant qui permet une connexion simple à un écran normal ou une télévision pour présenter toutes les activités du garage en temps réel.



PERFORMANCES


WI-FI	HDMI
CONNEXION	CONNEXION À L'ÉCRAN



AFFICHAGE DES ORDRES DE TRAVAIL

Les différentes possibilités offertes par le DONGLE 2.0 de PIUSI vous permettent d'afficher soit les opérations de distribution, les ordres de travail et les tâches du jour soit les opérations en cours.



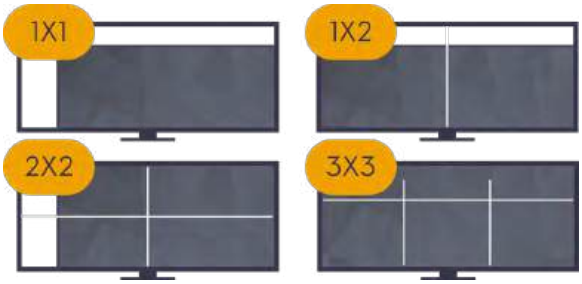

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F0077602A	0,2	0,44	280X130X60	11X5,1X2,3	-	1

TOUT EN TEMPS RÉEL

Le Dongle 2.0 de PIUSI est totalement automatique et affiche les données dont vous avez besoin en temps réel.

CONTRÔLE DU DÉBIT

Surveillez le bon fonctionnement de votre GPV 2.0 et les réservoirs.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DONGLE 2.0
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

CONTROL

Vérifiez quels véhicules sont en cours de réparation dans la journée et quelles tâches sont nécessaires.

COMPATIBILITÉ MAXIMALE

Le DONGLE 2.0 de PIUSI est compatible avec tous les formats d'écran, à condition qu'ils disposent d'un port HDMI.

EN ATTENTE-ACTIF

L'affichage du tableau d'informations type « aéroport » présente les ordres de travail en attente et ceux en cours.

Le système MCO 2.0 peut prendre en charge plusieurs dispositifs Dongle 2.0 de Piusi. Vous pouvez utiliser un grand écran pour afficher les tâches de travail dans un endroit central de vos locaux, et des écrans plus petits installés dans chaque espace de travail pour garder un suivi des opérations de distribution.



DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	CONNEXION
F0077602A	PIUSI DONGLE TV 2.0	WI-FI

OCIO 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- ALARMES DE NIVEAU HAUT/BAS
- INDICATION DE LA QUANTITÉ DE FLUIDE
- INDICATION DE LA HAUTEUR DU FLUIDE
- ÉCRAN INTÉGRÉ
- COMPATIBLE AVEC SSM 2.0, MCO 2.0 ET B.SMART

Avec sa toute nouvelle conception, OCIO 2.0 de PIUSI est la version mise à jour de l'indicateur de niveau compatible avec les systèmes SSM 2.0 et MCO 2.0. Il nécessite une connexion LAN/Wi-Fi pour communiquer avec le logiciel. Il garde toutes les performances de OCIO traditionnel. Grâce à sa sonde rechargeable, OCIO 2.0 est compatible avec différents fluides.

PERFORMANCES

± 1%	JUSQU'À 4MT TAILLE
PRÉCISION	RÉSERVOIR
JUSQU'À 50 MT LONGUEUR	JUSQU'À 30 CST
SONDE	VISCOSITÉ





OCIO 2.0



TUYAU 10 MÈTRES



SONDE LAITON

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
FO0755260	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1
FO075521A	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1

CONNEXION

Réseau LAN existant



PW MOBILE 4G

WI-FI sur demande

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- OCIO 2.0 UNIT
- SONDE
- 10 MT TUBE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS



SONDE LAITON




2 ALARMS

SSM 2.0 SOFTWARE

MATÉRIAUX

- SONDE : LAITON
- TUBE : TECHNOPOLYMÈRE

FONCTIONNEMENT

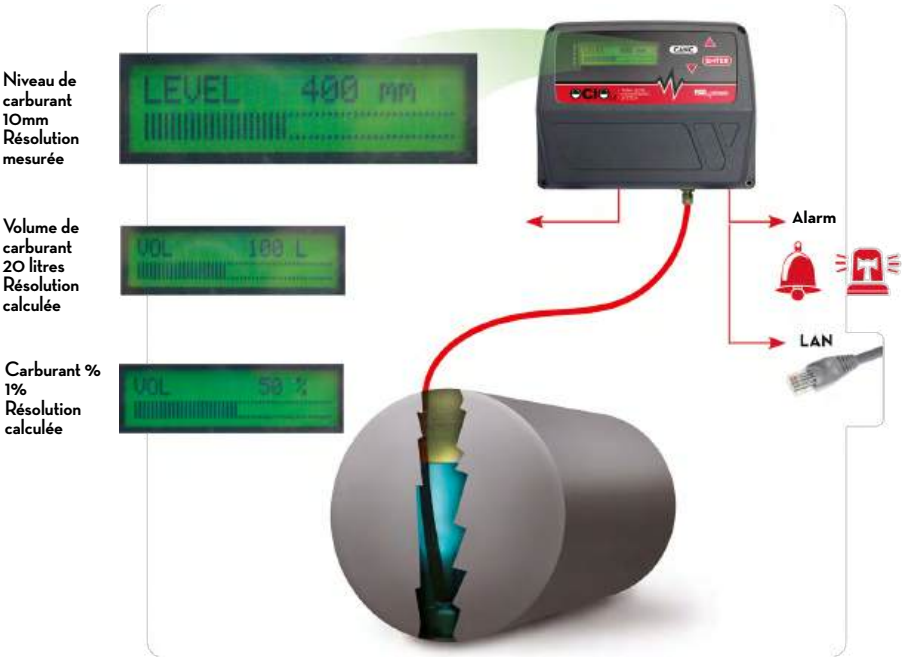

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	VISCOSITÉ	TENSION		RS SORTIE
			cSt	AC V/HZ	POWER WATT	
F00755260	LEVEL INDICATOR OCIO LAN 2.0	A B D O W W	JUSQU'À 30	230-50/60	20	REQUIS
F00755521A	LEVEL INDICATOR OCIO WIFI 2.0	A B D O W W	JUSQU'À 30	230-50/60	20	REQUIS

CONTROL UNIT MCO GO

CARACTÉRISTIQUES

- *PLUG&PLAY*
- *UNITÉ DE CONTRÔLE/6 LIGNES DE DISTRIBUTION*
- *INTERRUPTEUR COMPRIS*
- *AUCUN RÉSEAU NI INFRASTRUCTURE*
- *AUCUN LOGICIEL*

MCO GO est entièrement géré par la CONTROL UNIT, « l'âme et le cœur » du système. L'interface est simple, intuitive et adaptée à tous les niveaux d'informatisation.D'ici, en faisant défiler l'écran, il est possible de:
• Lancer les OT
• Contrôler les travaux en cours, en attente et programmés
• Vérifier la bonne évolution des tâches
Lors d'une opération, vous pouvez visualiser la quantité totale distribuée et, le cas échéant, l'imprimer grâce à l'imprimante connectée (en option). Grâce à l'innovante CONTROL UNIT, le MCO GO peut gérer jusqu'à 6 lignes de distribution par CU sans aucun logiciel ni aucune infrastructure complexe.

PERFORMANCES

JUSQU'À **6** *POUR CHAQUE CU*	**8** *INCLUS*
LIGNES DE DISTRIBUTION	PORTS SWITCH
NO **WI-FI / LAN**	**PLUG&PLAY**
CONNEXION	INSTALLATION









DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TENSION
F00776C00	CONTROL UNIT MCO GO	100 - 240 V 50 - 60 HZ

EASY VIEW 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- CLAPET ÉQUILIBRÉ
- LEVIER À PRESSION LÉGÈRE
- PRISE ERGONOMIQUE
- FILTRE INTÉGRÉ
- VERROU DE LEVIER INTÉGRÉ

EASY VIEW 2.0 de PIUSI est la version MCO 2.0 du pistolet EASY OIL. Fixé à ce pistolet manuel, qui convient pour la distribution d'une grande variété d'huiles, il dispose d'un affichage à distance qui présente la mesure effectuée par le GPV 2.0.

TECHNOLOGIE

La clé du système de distribution est le dialogue clair entre le GPV 2.0 et l'ensemble du système MCO 2.0, ainsi que la communication sans fil entre l'électrovanne du GPV 2.0 et le pistolet EASY VIEW 2.0. Une intégration optimisée jusqu'au moindre détail.

ERGONOMIE AMÉLIORÉE

Le design du pistolet a encore été amélioré.



PERFORMANCES

JUSQU'À 30 L/MIN	70 BAR
DÉBIT	PRESSION NOMINALE

ZIGBEE
CONNEXION



CONSTRUCTION SOLIDE

Haute résistance et performances sont les principales propriétés du pistolet EASY VIEW 2.0.


TECHNOLOGIE

EASY VIEW 2.0 est un pistolet plus pratique et plus intelligent. Le grand écran présente les données de distribution transmises via une connexion sans fil (zigbee) par le GPV 2.0 associé.
Cela signifie que le pistolet n'a plus besoin d'un débitmètre intégré, ce qui entraine une diminution du poids significative et un moindre risque d'endommagement.

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F00779010	1,16		450X180X90		-	1
F00779000	1,16		450X180X90		-	1

GRAPHIQUES

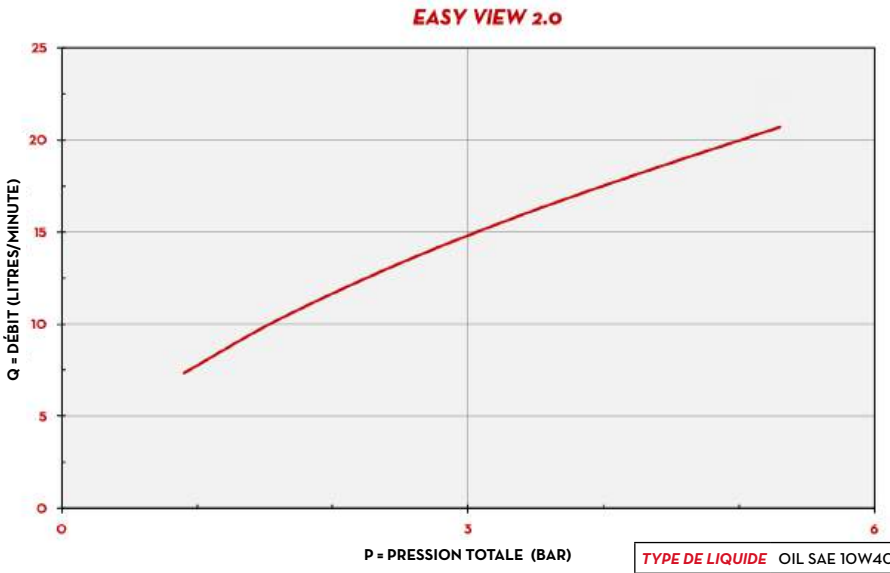

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- EASY VIEW 2.0 PISTOLET
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


1/2" ENTRÉE


CORPS ALUMINIUM


POIGNÉE ANTI-CHOC

MATÉRIAUX

- CORPS: ALUMINIUM
- CLAPET: NBR, ACIER PLAQUÉ NICKEL,LAITON



DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT L/MIN	CONNEXION	ENTRÉE
F00779010	EASY VIEW RIGID	O	UP TO 30	ZIGBEE (TO GPV 2.0)	1/2" BSP
F00779000	EASY VIEW FLEXIBLE	O	UP TO 30	ZIGBEE (TO GPV 2.0)	1/2" BSP

GPV 2.0

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- COMPATIBLE AVEC TOUS LES LIQUIDES (VERSION UNIVERSELLE UNIQUEMENT)
- INSTALLATION APRÈS COUP RAPIDE
- VERSIONS ADBLUE ET DIESEL DÉSORMAIS DISPONIBLES
- CONNEXION LAN UNIQUEMENT

GPV 2.0 est la version MCO 2.0 du système GPV bien connu de PIUSI. Il inclut une électrovanne intégrée et un compteur à engrenages ovales, le tout dans un dispositif unique. Il est disponible en plusieurs versions en fonction du liquide à contrôler.



PERFORMANCES

JUSQU'À 30 L/MIN	± 0,5%
DÉBIT	PRÉCISION


LAN
CONNEXION



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
F0044601B	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044600B	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044606B	5,7	12,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044603A	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044607A	4,3	9,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044608A	4,3	9,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044605A	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1

GRAPHIQUES

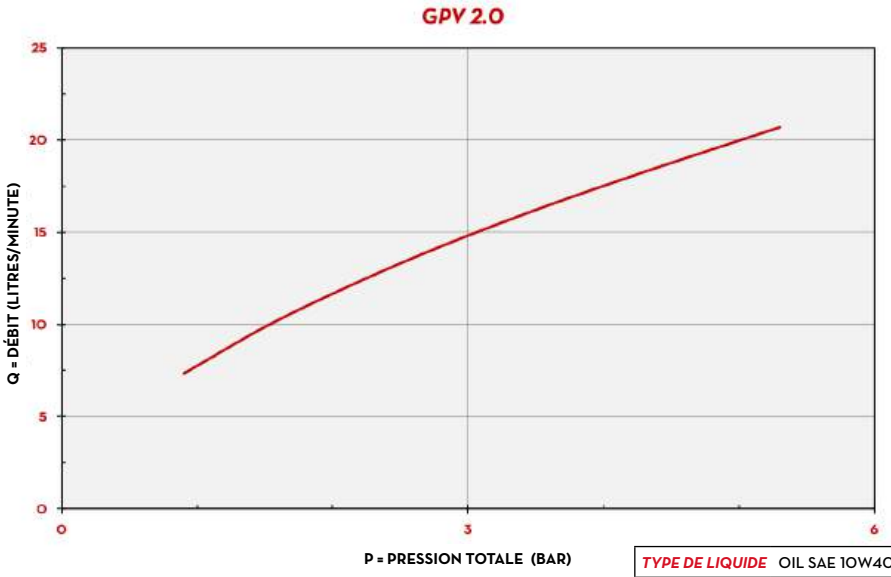

TYPE DE LIQUIDE	OIL SAE 10W40
TEMPÉRATURE	23 °C

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- GPV 2.0 UNIT
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

MATÉRIAUX

- ENGRENAGES: TECHNOPOLYMÈRE
- CORPS: ALUMINIUM
- TOPPING: NBR
- CLAPET: NBR, ACIER PLAQUÉ NICKEL,LAITON



DONNÉES TECHNIQUES


CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	DÉBIT		TENSION		CONNEXION
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	PUISSANCE WATT	
F0044601B	GPV 2.0 - BI VALVE NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044600B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044606B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - KIT REMOTE-NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044603A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - WINDSCREEN	W	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044607A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - ADBLUE	Ad	5 - 120	1,3 - 1,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044608A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - DIESEL	D	10 - 100	1,3 - 31,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044605A	GPV2.0-UNIVERSAL VALVE/PULSER CONTROLLER	TOUT	-	-	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN

DOIT ÊTRE COMPLÉTÉ AVEC UN CLAPET ET UN GÉNÉRATEUR D'IMPULSIONS APPROPRIÉS

COMPOSANTS

SOFTWARE MCO 2.0	CODE	DESCRIPTION
MCO 2.0	F2002100A	TICKET PRINTER WIFI MCO 2.0
	F20086000	INSTALLER KIT MCO 2.0


F2002100A


F20086000

CONTROL UNIT 2.0	CODE	DESCRIPTION
	F1226201A	KIT KEY READER
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F20089000	BARCODE READER USB MCO 2.0
	F20112000	KIT WALL MOUNT BRACKET CU "MCO 2.0"
	F20592000	LAN ADAPTER MCO 2.0


F20089000


F20592000


F20112000


F1226201A


F1590400A

OCIO & OCIO 2.0	CODE	DESCRIPTION
	F12939000	OIL KIT
	F15611000	STAINLESS STEEEL PROBE FOR ADBLUE - OCIO
	F1391300A	HOSE KIT OCIO L=50MT


F1391300A


F15611000


F12939000


A1
MCO2i
A1 1 2 3 4
注意
记得
关手枪
ATTENTION
Off oil gun
after user



SURVEILLANCES DES LIQUIDES

OCIO

CARACTÉRISTIQUES

- ALARMES DE NIVEAU HAUT/BAS
- INDICATION DE LA MESURE DE FLUIDE
- ÉCRAN INTÉGRÉ

OCIO est l'indicateur de niveau de réservoir de PIUSI qui convient à tous les types de liquides, jusqu'à 4m de profondeur. Il indique en temps réel la quantité de fluide dans le réservoir. Facile à calibrer, il peut être programmé avec 2 alarmes spécifiques pour signaler le niveau trop haut ou trop bas dans le réservoir.

PERFORMANCES

1% VALEUR DE FIN D'ÉCHELLE — PRÉCISION	JUSQU'À 4MT TAILLE — RÉSERVOIR
JUSQU'À 50 MT LONGUEUR — SONDE	JUSQU'À 30 CST — VISCOSITÉ





OCIO



TUYAU 10 MÈTRES




SONDE LAITON

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOÎTE
FO0755100	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1
FO0755160	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1

GRAPHIQUES

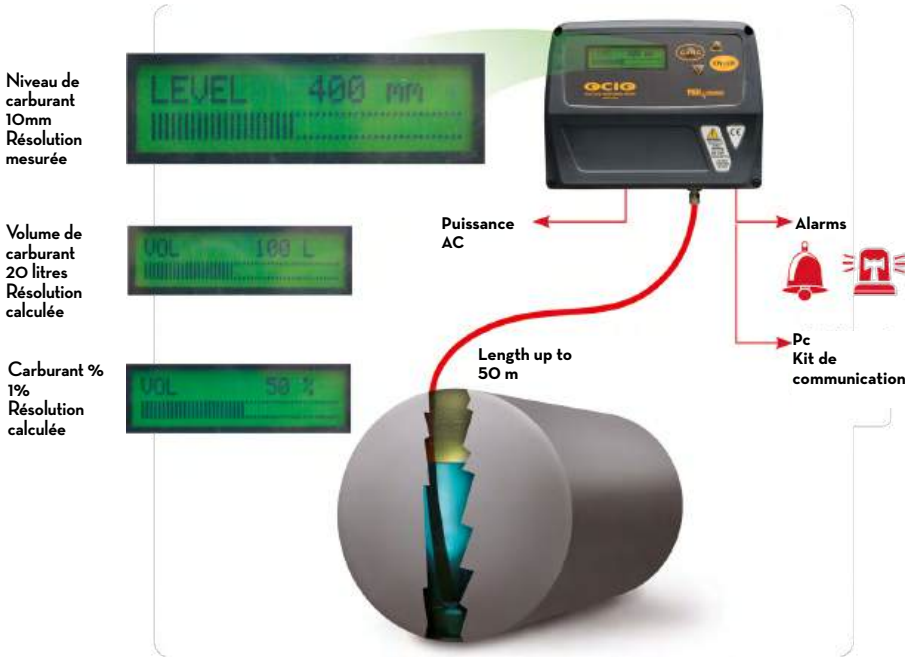


CONTENU DE L'EMBALLAGE


- OCIO UNIT
- SONDE
- 10 MT TUBE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


SONDE LAITON


2 ALARMS

DIMENSIONS

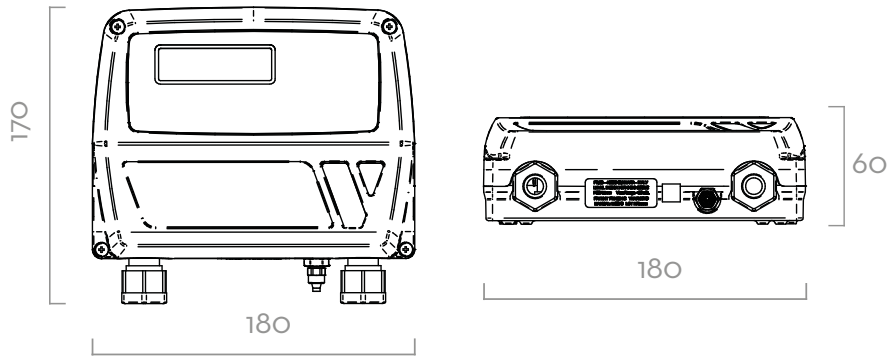

MATÉRIAUX

- SONDE: LAITON
- TUBE: TECHNOPOLYMÈRE

Dimensions expressed in millimeters

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	VISCOSITÉ	TENSION		RS SORTIE
			cSt	AC V./HZ	PUISSANCE WATT	
F00755100	LEVEL INDICATOR OCIO LV / RS OUTPUT	A B D O W W	UP TO 30	230/50	20	REQUIS
F00755160	LEVEL INDICATOR OCIO LV / 4/20 mA OUTPUT	A B D O W W	UP TO 30	230/50	20	REQUIS

SURVEILLANCES DES LIQUIDES ACCESSOIRES

INDICATEUR DE NIVEAU DE RÉSERVOIR

OCIO & OCIO 2.0	CODE	DESCRIPTION
	F12939000	OIL KIT
	F15611000	STAINLESS STEEEL PROBE FOR ADBLUE - OCIO
	F1391300A	HOSE KIT OCIO L=5OMT



F1391300A F15611000 F12939000


Procedura "ON" impianto emulsione
1-Aprire le serrande 7-6 (a monte dei miscelatori)
2-Sbloccare i luchetti e aprire le serrande 5-4 (a valle dei miscelatori)
3-Aprire la serranda 3 (rete acquedotto)
4-Attivare interruttore n°1 (alimentazione impianto osmosi)
5-Attivare interruttore n°2 (generale quadro)
Procedura "OFF" impianto emulsione
1-Disattivare interruttore n°2 (generale quadro)
2-Disattivare interruttore n°1 (alimentazione impianto osmosi)
3-Chiudere la serranda 3 (rete acquedotto)
4-Chiudere le serrande 5-4 bloccandole con i luchetti (a valle dei miscelatori)
5-Chiudere le serrande 7-6 (a monte dei miscelatori)
1
2
OCIO
CANC
ENTER
OCIO 1
LINEA1
OCIO 2
LINEA2
OCIO 3
CISTERNA
ACQUA 3000L



ENROULEURS

OIL HOSE REEL

CARACTÉRISTIQUES

- *RESSORT SOLIDE*
- *PROTECTION DES MAINS (SURDEMANDE)*
- *LONGUE DURÉE*
- *MOYEU EN ACIER*

Le système OIL HOSE REEL de PIUSI pour l'huile, entièrement fabriqué en Italie, inclut un ressort solide intégré. Il peut être fixé au mur ou intégré dans une armoire et convient à tous les types d'huile.

PERFORMANCES

MAX	MAX LIÉ
60 BAR	20M
PRESSION NOMINALE	LONGUEUR TUYAU



OPEN OIL HOSE REEL HEAVY DUTY (protection des mains sur demande)



OPEN OIL HOSE REEL




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N. BOXES/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE	✈	🚢
SANS TUYAU							
HN60151200A	14	30,8	550X200X540		1	12	20
AVEC TUYAU							
HA6010120B	16	35,2	550X200X540		1	12	20
HA6015120B	19	41,9	550X200X540		1	12	20
HA6020120B	25	55	550X260X540		1	12	20
HA60153400A	27	60	550X260X540		1	12	20


INSTALLATION

Les enrouleurs de PIUSI peuvent être installés de différentes façons : ils peuvent être facilement placés là où vous en avez besoin sans problème de fonctionnalité ni de sécurité. Les produits PIUSI sont véritablement conçus pour vous aider dans votre travail au quotidien, dans toutes les conditions.


INSTALLATION AU PLAFOND



INSTALLATION AU MUR





INSTALLATION AU SOL



DIMENSIONS

MODÈLE	OPEN HOSE REEL GRAND	OPEN HOSE REEL PETIT
A	495	475
B	460	460
C	152	102
D	200	150
E	246	196
F	150	150
G	200	150
H	12	12



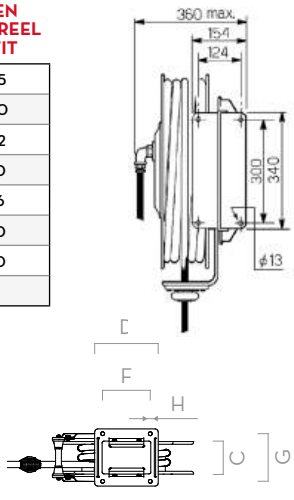

OPEN OIL HOSE REEL HEAVY DUTY

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- OIL HOSE REEL
- SUPPORT FIXATION MURALE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ENROULEURS AUTOMATIQUES


4 GUIDES DE TUYAU À ROULEMENTS


DIFFÉRENTES INSTALLATIONS


PROTECTION ON REQUEST

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- MOYEU: ACIER FRITTÉ
- TUBE: CAOUTCHOUC

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TUYAU	PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX	CHUTE DE PRESSION	ENTRÉE AVEC PIVOT	SORTIE EMBOUT DE TUYAU	LIMITE LONGUEUR MAX TUYAU	LONGUEUR TUYAU
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
SANS TUYAU									
HN60151200A	REEL OPEN 60B W/O ·" MAX 15M OIL ($)	O	1/2"	60	-	1/2" MÂLE	1/2" MÂLE	15	-
AVEC TUYAU									
HA6010120B	REEL O 60B W/·" 33FT/10MT OIL NPT/BSP	O	1/2"	60	10 @ 30 L/MIN*	1/2" MÂLE	1/2" MÂLE	-	10
HA6015120B	REEL O 60B W/·" 50FT/15MT OIL NPT/BSP	O	1/2"	60	16 @ 30 L/MIN*	1/2" MÂLE	1/2" MÂLE	-	15
HA6020120B	REEL OPEN 60B W/·" 65F/20M OIL NPT/BSP	O	1/2"	60	25 @ 30 L/MIN*	1/2" MÂLE	1/2" MÂLE	-	20
HA60153400A	REEL OPEN 60B W/ ·" 15MT OIL ($)	O	3/4"	60	4,5 @ 30 L/MIN*	1" MÂLE	3/4" MÂLE	-	15

(*) CHUTE DE PRESSION POUR HUILE 200 CST

GREASE HOSE REEL

CARACTÉRISTIQUES

- *RESSORT SOLIDE*
- *PROTECTION DES MAINS (SUR DEMANDE)*
- *LARGE GAMME DE PRODUITS*
- *LONGUE DURÉE*
- *MOYEU EN ACIER*
- *HAUTE PRESSION*

L'enrouleur GREASE HOSE REEL de PIUSI pour la graisse, fabriqué en accord avec les normes les plus exigeantes, convient à toutes les applications intenses pour la graisse.

PERFORMANCES

MAX 400 BAR	15M
PRESSION NOMINALE	LONGUEUR TUYAU



OPEN GREASE HOSE REEL (hand protection on request)




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
AVEC TUYAU					
HA40151400	27	60	550X260X540		1


INSTALLATION

Les enrouleurs de PIUSI peuvent être installés de différentes façons: ils peuvent être facilement placés là où vous en avez besoin sans problème de fonctionnalité ni de sécurité. Les produits PIUSI sont véritablement conçus pour vous aider dans votre travail au quotidien, dans toutes les conditions.


INSTALLATION AU PLAFOND



INSTALLATION AU MUR



INSTALLATION AU SOL



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- GREASE HOSE REEL
- SUPPORT FIXATION MURALE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ENROULEURS AUTOMATIQUES


4 GUIDES DE TUYAU À ROULEMENTS


DIFFÉRENTES INSTALLATIONS



PROTECTION ON REQUEST

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- MOYEU: ACIER FRITTÉ
- TUBE: CAOUTCHOUC

DIMENSIONS

MODÈLE	OPEN HOSE REEL PETIT
A	475
B	460
C	102
D	150
E	196
F	150
G	150
H	12

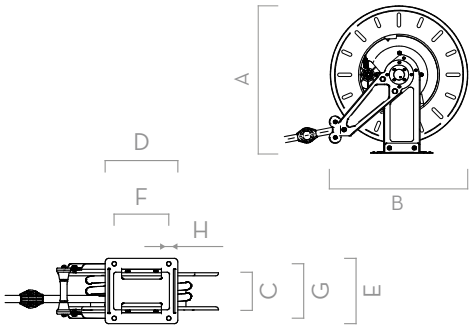

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TUYAU	PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX	CHUTE DE PRESSION	ENTRÉE AVEC PIVOT	SORTIE EMBOUT DE TUYAU	LIMITE LONGUEUR MAX TUYAU	LONGUEUR TUYAU
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
AVEC TUYAU									
HA40151400	OPEN HOSE REEL 1/4" + 15MT HOSE SMALL	G	1/4"	400	160 @ 600 GR/MIN*	1/4" FEMELLE	1/4" FEMELLE	-	15

(*) CHUTE DE PRESSION POUR LA GRAISSE NLGI 2.5 (**) PRESSION POUR LA GRAISSE NLGI 2

AIR/WATER HOSE REEL


CARACTÉRISTIQUES

- *STRUCTURE MÉTALLIQUE SOLIDE*
- *PROTECTION DES MAINS (SUR DEMANDE)*
- *VERSION ANTI-GEL*
- *PROTECTION CONTRE LE PLIAGE*

L'enrouleur AIR/WATER HOSE REEL de PIUSI pour l'air/eau est la solution parfaite pour gérer la distribution de ces types de liquides/gaz. Il dispose d'une protection des mains robuste pour éviter toute éventuelle blessure pendant l'utilisation.

PERFORMANCES

MAX	
20 BAR	15M
PRESSION NOMINALE	LONGUEUR TUYAU

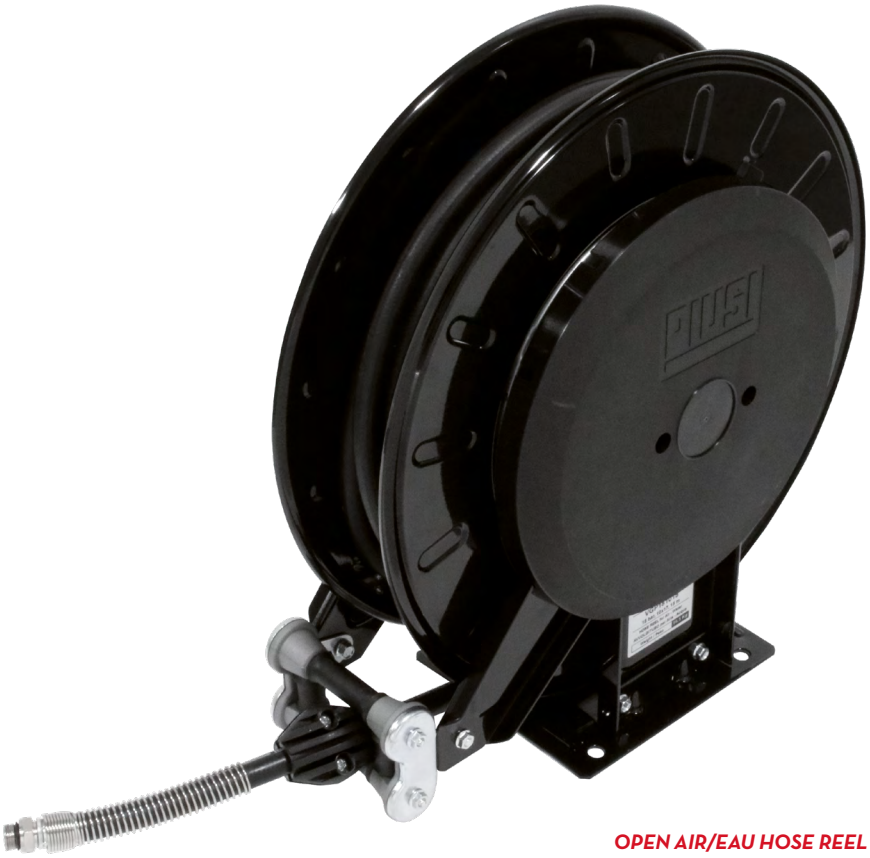

OPEN AIR/EAU HOSE REEL
(hand protection on request)




PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
WITH HOSE						
HA201512ALA	17	37,4	550X200X540	21,6X7,9X21,3	16	1
HA201512OOA	17	37,4	550X200X540	21,6X7,9X21,3	16	1


INSTALLATIONS

Different ways to install PIUSI's hose reels: they can be easily placed wherever you need them without any problem about functionality and safety.
PIUSI's products are without a doubt designed to support your work in any condition.


INSTALLATION AU PLAFOND



INSTALLATION AU MUR



INSTALLATION AU SOL



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- AIR/WATER HOSE REEL
- SUPPORT FIXATION MURALE
- PROTECTION DES MAINS
- MANUEL D'INSTRUCTIONS

DÉTAILS


ENROULEURS AUTOMATIQUES


4 GUIDES DE TUYAU À ROULEMENTS


DIFFÉRENTES INSTALLATIONS



PROTECTION SUR DEMANDE

MATÉRIAUX

- BODY: CAST IRON
- HUB: SYNTHERED STEEL
- TUBE: RUBBER

DIMENSIONS

MODÈLE	OPEN HOSE REEL PETIT
A	475
B	460
C	102
D	150
E	196
F	150
G	150
H	12

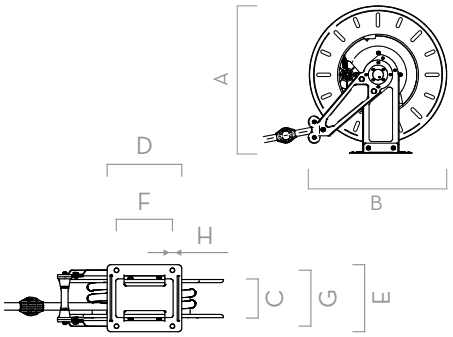

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TUYAU	PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX	CHUTE DE PRESSION	ENTRÉE AVEC PIVOT	SORTIE EMBOUT DE TUYAU	LUNGUEUR TUYAU
			MM	BAR	BAR	BSP	BSP	M
AVEC TUYAU								
HA201512ALA	REEL OPEN 20B W/1/2" 15MT A/WS	A W W	13X20	18 BAR	-	1/2" BSPT M	1/2" BSPT M	15
HA20151200A	OPEN HOSE REEL 1/2" + 15MT HOSE SMALL	A W A	13X20	18 BAR	-	G 1/2" M	G 1/2" M	15

OIL HOSE REEL

CARACTÉRISTIQUES

- STRUCTURE MÉTALLIQUE SOLIDE
- CONCEPTION COMPACTE
- RESSORT SOLIDE
- MOYEU ACIER LONGUE DURÉE

L'enrouleur OIL HOSE REEL de PIUSI pour l'huile, entièrement fabriqué en Italie, est la solution parfaite pour gérer la distribution de toutes sortes de lubrifiants. Sa structure fermée robuste permet à cet équipement de pouvoir être fixé au mur ou intégré dans une armoire ouverte.

PERFORMANCES

MAX	
60 BAR	12M
PRESSION NOMINALE	LONGUEUR TUYAU



HUILE HOSE REEL FERMÉS



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N.BOXES/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE	✈	🚢
AVEC TUYAU							
HC60121200A	19	41,9	550X200X540		1	12	20


INSTALLATIONS

Les enrouleurs de PIUSI peuvent être installés de différentes façons: ils peuvent être facilement placés là où vous en avez besoin sans problème de fonctionnalité ni de sécurité. Les produits PIUSI sont véritablement conçus pour vous aider dans votre travail au quotidien, dans toutes les conditions.


INSTALLATION AU PLAFOND



INSTALLATION AU MUR




INSTALLATION AU SOL



DIMENSIONS

MODÈLE	HOSE REEL FERMÉS
A	516
B	259
C	491
D	295
E	123
F	90
G	270
H	10,5
I	160

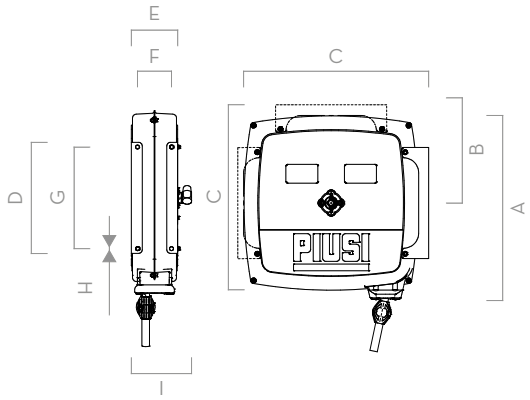

Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- OIL HOSE REEL
- SUPPORT FIXATION MURALE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS



4 ROLLS HOSE GUIDE



PLATEAU DE SUPPORT FIXE



PIVOT

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- MOYEU: ACIER FRITTÉ
- TUBE: CAOUTCHOUC

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TUYAU	PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX	CHUTE DE PRESSION	ENTRÉE AVEC PIVOT	SORTIE EMBOUT DE TUYAU	LONGUEUR MAX TUYAU LONGUEUR	LUNGUEUR TUYAU
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
AVEC TUYAU									
HC60121200A	CLOSED HOSE REEL 1/2" + 12MT HOSE	O	1/2"	60	10@30L/MIN*	1/2" MÂLE	1/2" MÂLE	-	12

(*) CHUTE DE PRESSION POUR HUILE 200 CST

GREASE HOSE REEL

CARACTÉRISTIQUES

- *RESSORT SOLIDE*
- *MOYEU ACIER LONGUE DURÉE*
- *HAUTE PRESSION*

L'enrouleur GREASE HOSE REEL de PIUSI pour la graisse, fabriqué en accord avec les normes les plus exigeantes, convient à toutes les applications intenses pour la graisse. Son armoire solide empêche tout endommagement des composants internes et contribue à une longue durée de vie de l'enrouleur.

PERFORMANCES

MAX	
400 BAR	12/15M
PRESSION NOMINALE	LONGUEUR TUYAU





FERMÉ *GREASE HOSE REEL*

PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N.BOXES/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE	✈	🚢
SANS TUYAU							
HNC40151400	14,5	32	550X200X540		1	12	20


INSTALLATIONS

Les enrouleurs de PIUSI peuvent être installés de différentes façons: ils peuvent être facilement placés là où vous en avez besoin sans problème de fonctionnalité ni de sécurité. Les produits PIUSI sont véritablement conçus pour vous aider dans votre travail au quotidien, dans toutes les conditions.


INSTALLATION AU PLAFOND



INSTALLATION AU MUR



INSTALLATION AU SOL



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- GREASE HOSE REEL
- SUPPORT FIXATION MURALE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS



4 ROLLS HOSE GUIDE



PLATEAU DE SUPPORT FIXE




PIVOT

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- MOYEU: ACIER FRITTÉ
- TUBE: CAOUTCHOUC

DIMENSIONS

MODÈLE	FERMÉ HOSE REEL
A	516
B	259
C	491
D	295
E	123
F	90
G	270
H	10,5
I	160

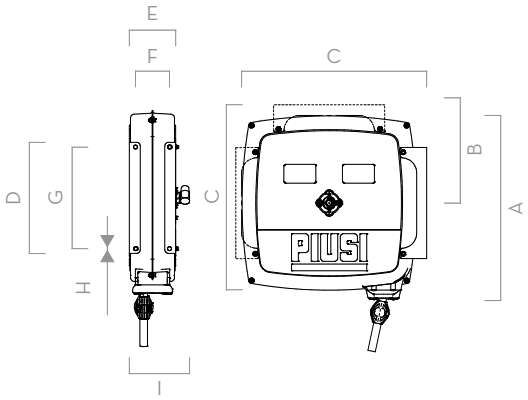

Dimensions exprimées en millimètres

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TUYAU	PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX	CHUTE DE PRESSION	ENTRÉE AVEC PIVOT	SORTIE EMBOUT DE TUYAU	LIMITE LONGUEUR MAX TUYAU	LONGUEUR TUYAU
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
SANS TUYAU									
HNC40151400	REEL CLOSED 400B W/O 1/4" MAX 15M GREASE	G	1/4"	400	-	1/4" FEMELLE	1/4" FEMELLE	15	-

(*) CHUTE DE PRESSION POUR GRAISSE NLGI 2.5 (**) CHUTE DE PRESSION POUR GRAISSE NLGI 2

AIR/WATER HOSE REEL

CARACTÉRISTIQUES

- *STRUCTURE MÉTALLIQUE SOLIDE*
- *VERSION ANTI-GEL*
- *PROTECTION CONTRE LE PLIAGE*

L'enrouleur AIR/WATER HOSE REEL pour Air/Eau de PIUSI est intégré dans une armoire métallique robuste qui empêche toute éventuelle dégradation des composants internes. Il peut être fixé au mur ou intégré dans une armoire ouverte.

PERFORMANCES

MAX 20 BAR	12/15M
PRESSION NOMINALE	LONGUEUR TUYAU



FERMÉ AIR /WATER HOSE REEL



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			N.BOXES/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE	✈	🚢
AVEC TUYAU							
HC201214OOA	6	13,2	38OX18OX27O	15X7,1X10,6		1	20
HC201511200A	6	13,2	38OX18OX27O	15X7,1X10,6		1	20


INSTALLATIONS

Les enrouleurs de PIUSI peuvent être installés de différentes façons: ils peuvent être facilement placés là où vous en avez besoin sans problème de fonctionnalité ni de sécurité. Les produits PIUSI sont véritablement conçus pour vous aider dans votre travail au quotidien, dans toutes les conditions.


INSTALLATION AU PLAFOND



INSTALLATION AU MUR



INSTALLATION AU SOL



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- AIR/WATER HOSE REEL
- SUPPORT FIXATION MURALE
- MANUEL D'INSTRUCTIONS


DÉTAILS



SUPPORT PIVOTANT




TUYAU DE RACCORDEMENT



PIVOT

DIMENSIONS

MODÈLE	FERMÉ HOSE REEL	MODÈLE	FERMÉ HOSE REEL
A	374	L	108
B	337	M	79
C	160	N	590
D	30	O	171
E	168.5	P	168
F	205	Q	295
G	312	-	-
H	10.5	-	-
I	187	-	-

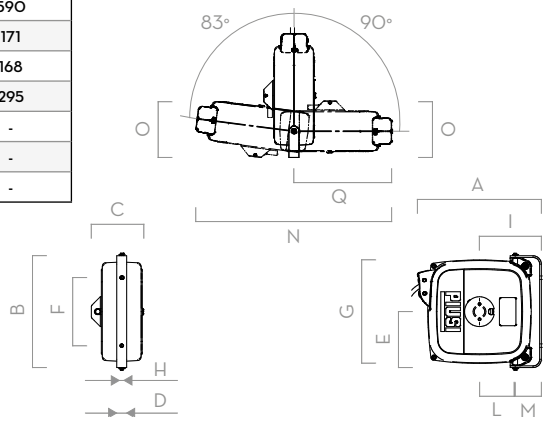

Dimensions exprimées en millimètres

MATÉRIAUX

- CORPS: FONTE
- MOYEU : ACIER FRITTÉ
- TUBE : CAOUTCHOUC

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES	TUYAU	PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX	CHUTE DE PRESSION	ENTRÉE AVEC PIVOT	SORTIE EMBOUT DE TUYAU	LIMITE LONGUEUR MAX TUYAU	LONGUEUR TUYAU
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
AVEC TUYAU									
HC20121400A	CLOSE REEL 10X14 + 12MT HOSE	A W A	10X14	20	-	10 MM	3/4" MÂLE	-	12
HC20151120OA	CLOSE REEL 8X12 + 15MT HOSE	A W A	8X12	20	-	8 MM	1/4" MÂLE	-	15

ENROULEURS ACCESSOIRES

ENROULEURS OUVERTS

OIL HOSE REEL	CODE	DESCRIPTION
	F16279000A	BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F16298000A	BIG HOSE REEL FIXED BASE
	F17316000A	SMALL HOSE REEL FIXED BASE
	F17317000A	SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	R16745000	COVER SPRING SIDE FOR HOSE REELS
	R20982000	PLASTIC COVER SWIVEL SIDE MOD. V -OSV


F16298000A
F17316000A


F16279000A
F17317000A


F19973000


R16745000

GREASE HOSE REEL	CODE	DESCRIPTION
	F16279000A	BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F16298000A	BIG HOSE REEL FIXED BASE
	F17316000A	SMALL HOSE REEL FIXED BASE
	F17317000A	SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	R16745000	COVER SPRING SIDE FOR HOSE REELS
	R20982000	PLASTIC COVER SWIVEL SIDE MOD. V -OSV


F16298000A
F17316000A


F16279000A
F17317000A


F19973000


R16745000

AIR/WATER HOSE REEL	CODE	DESCRIPTION
	F16279000A	BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F16298000A	BIG HOSE REEL FIXED BASE
	F17316000A	SMALL HOSE REEL FIXED BASE
	F17317000A	SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	R16745000	COVER SPRING SIDE FOR HOSE REELS


F16298000A
F17316000A


F16279000A
F17317000A


F19973000


R16745000

ENROULEURS FERMÉS


OIL HOSE REEL	CODE	DESCRIPTION
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR


F19973000

GREASE HOSE REEL	CODE	DESCRIPTION
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR


F19973000


EAD

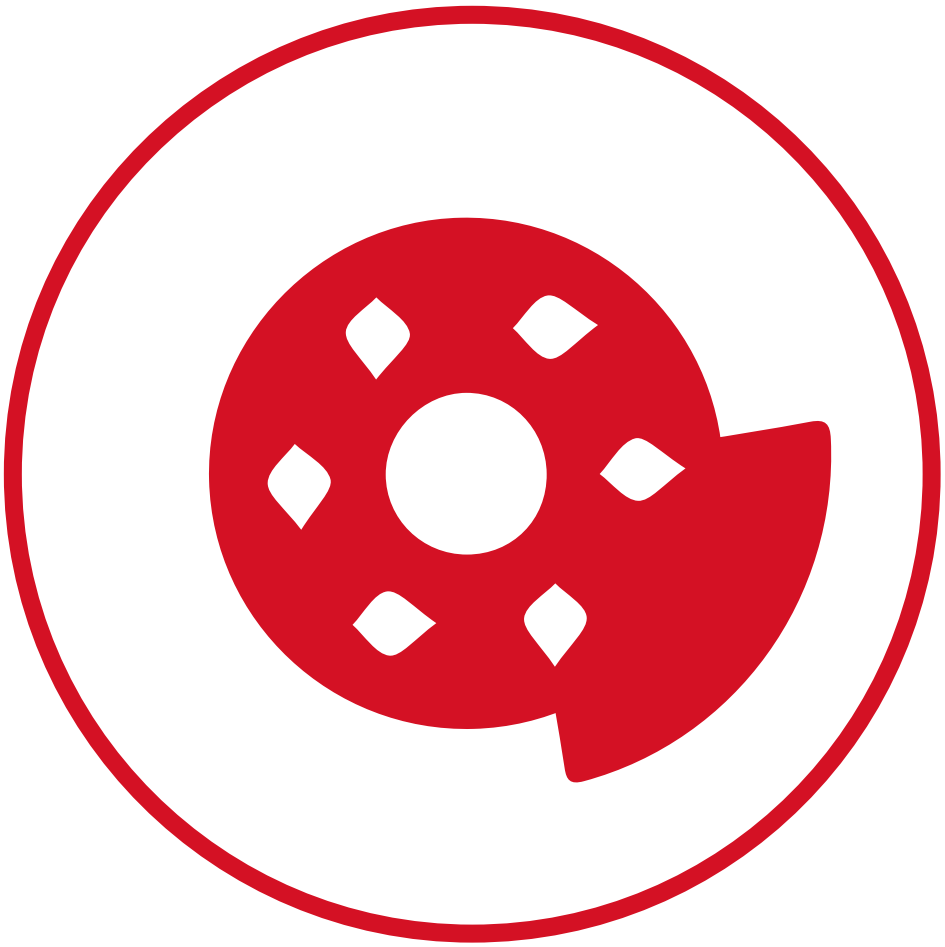

ACCESSOIRES

DUMBOX

CARACTÉRISTIQUES

- PRÊT À L'USAGE
- EXTRÊMEMENT PRÉCIS
- BEC VERSEUR RÉGLABLE
- ADAPTÉ À TOUS LES LIQUIDES

DUMBOX de PIUSI est une façon rapide de distribuer des lubrifiants. Son bec verseur réglable, avec filtre intégré (uniquement pour la version avec entonnoir), permet des opérations de remplissage précises en évitant ainsi de répandre du liquide.

PERFORMANCES

JUSQU'À	JUSQU'À
5L	Ø220MM
CAPACITÉ	ENTONNOIR




DUMBOX



PACKAGING

CODE	POIDS		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
RÉCIPIENT						
F00920000	0,8		590X700X575			24
F00917000	6		510X410X540			24
F00916000A	8		510X410X540			50
ENTONNOIR						
F00930000A	5,8		405X520X540			24
F00931000A	7,8		405X520X535			50

DIMENSIONS

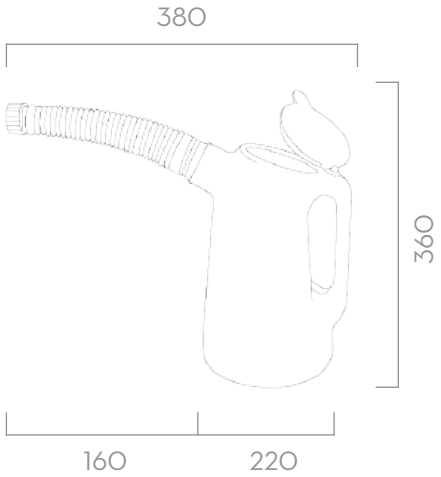



Dimensions exprimées en millimètres

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- DUMBOX

DÉTAILS



FLEXIBLE



FILTRE INTÉGRÉ



BOUCHON

MATÉRIAUX

- TECHNOPOLYMÈRE

DONNÉES TECHNIQUES

CODE	DESCRIPTION	TYPE DE LIQUIDES
RÉCIPIENT		
F00920000	CONTAINER 5 LITRES	O
F00917000	CONTAINER 2 LITRES	O
F0091600A	CONTAINER 1 LITRE	O
ENTONNOIR		
F00930000A	FUNNEL Ø 180 MM	O
F00931000A	FUNNEL Ø 220 MM	O




MERCHANDISE

MERCHANDISE





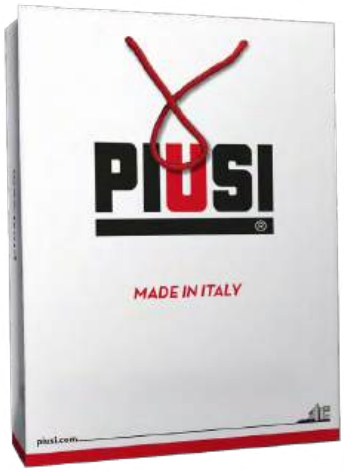



PACKAGING

CODE	DESCRIPTION	POIDS		PACKAGING			
		KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
T-SHIRT BLANC							
PBG0000026	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - L	1	-	35X26X18	-	-	10
PBG0000027	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - XL	1	-	35X26X18	-	-	10
PBG0000029	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - M	1	-	35X26X18	-	-	10
PARAPLUIE							
PBG0000030	PIUSI UMBRELLA - BOX 10 PCS	5,5	-	35X26X18	-	-	10
SAC							
PBG0000035	PIUSI BAG 2018 - BOX 150 PCS	18,5	-	-	-	-	150
PORTE-CLÉS							
PBG0000041	PIUSI KEYRING -BOX 100 PCS	-	-	-	-	-	100





PACKAGING

CODE	DESCRIPTION	POIDS		PACKAGING			
		KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOÎTE
CROWNER							
PBA0000013	PIUSI METALLIC FLOOR STAND	76	-	120X100 (PALLET)	-	1	-
FLAG							
PBA0000030	DROP DISPLAY PIUSI - ADV	8	-				1

NOTE

NOTE

PIUSI

INFORMATIONS SUR LE LIQUIDES

VISCOSITÉ

TABLEAU DES VISCOSITÉS UTILISABLE (unités: cSt = mm^2/s)

TYPE D'HUILE	- 15°C	- 10°C	- 5°C	0°C	+ 5°C	+ 10°C	+ 15°C	+ 20°C	+ 25°C	+ 30°C	+ 35°C	+ 40°C
HUILE À BROCHES 60	380	220	130	87	60	40	30	22	17	13		
HUILE RÉFRIGÉRANTE 90	430	270	280	122	90	65	48	36	28	23		
HUILE RÉFRIGÉRANTE 150	900	550	330	240	160	110	80	60	46	36		
HUILE DE TURBINE 90	1.100	700	440	290	200	140	100	75	63	40		
HUILE À BROCHES 150	2.000	1.000	600	360	230	150	100	75	55	46		
SAE - 10 W	1.150	700	460	300	220	150	110	85	65	36		
HUILE MOUVEMENT AUT. ISO 32	1.800	1.000	600	400	260	180	125	90	70	53		
HUILE MOUVEMENT 120	3.000	1.600	1.000	620	400	265	180	130	95	75		
HUILE RÉFRIGÉRANTE 300	3.300	1.800	1.000	700	420	280	190	130	95	75		
HUILE DE TURBINE 140	3.500	2.000	1.200	750	500	320	240	170	120	95		
SAE - 20	3.500	2.000	1.200	800	530	370	260	190	140	105		
HUILE MOUVEMENT 160	4.300	2.500	1.400	900	600	400	285	190	140	105		
LUBRIFIANT ISO 68	5.000	2.800	1.700	1.100	650	400	300	210	150	130		
HUILE DE TURBINE 180	5.000	3.000	1.800	1.050	700	460	320	220	160	120		
HUILE DE TURBINE 200	6.500	3.800	2.200	1.300	800	550	360	260	180	135		
HUILE POUR ENGRENAGES SAE - 80	7.000	4.000	2.400	1.400	900	600	400	280	200	150		
SAE - 30	9.000	5.000	3.000	1.800	1.150	750	500	340	240	180		
ISO - 100	11.000	5.500	3.200	2.000	1.200	800	500	350	250	180		
SAE - 40		8.000	4.500	2.700	1.600	1.050	720	500	340	250		
ISO - 150	18.000	10.000	5.500	3.200	2.000	1.250	800	550	380	280		
HUILE POUR ENGRENAGES SAE - 90			7.000	4.200	2.500	1.800	1.000	700	480	340		
SAE - 50			8.000	5.000	3.000	1.800	1.200	800	530	380		
ISO - 220			10.000	5.500	3.200	2.200	1.300	900	600	420		
SAE - 60				9.000	5.500	3.400	2.000	1.350	900	650		
ISO - 320			17.000	9.500	5.500	3.300	2.100	1.400	900	650		
HUILE POUR ENGRENAGES SAE - 140				10.000	6.000	3.800	2.300	1.400	1.000	700		
ISO - 460				14.000	8.000	4.800	3.000	1.900	1.100	900	620	460
ISO - 680					14.000	8.000	5.000	3.000	2.100	1.400	950	680
ISO - 1000						14.000	8.000	5.000	3.100	2.100	1.500	1.000
ISO - 1500							14.000	8.000	5.000	3.100	2.200	1.500

= VISCOMAT 70
VISCOMAT 90
VISCOMAT DC 60/2
PIUSI P 3.5

+ = PIUSI P 5.5

+ + = VISCOMAT 200/2
VISCOMAT 230/3
VISCOMAT 350/2
VISCOMAT DC 60/1
VISCOMAT DC 120/1

TYPE DE LIQUIDES

AIR	A
ANTIGEL	A
AdBlue® (UREA)	Ad
BIODIESEL	B
DIESEL	D
ALIMENTATION	F
ESSENCE	G
GRAISSE	RG
KÉROSÈNE	K
HUILE	O
EAU	W
LAVA-GLACE	WS

La propriété intellectuelle de ce catalogue est réservée pour tous les pays. La traduction, la reproduction, le stockage électronique et l'adaptation totale ou partielle, par quelque moyen que ce soit (notamment microfilms et photocopies) du contenu sans l'autorisation écrite préalable de Piusi S.p.a. constituent une violation des droits d'auteur de PIUSI S.P.A et un acte de concurrence déloyale. Les produits illustrés dans ce catalogue sont protégés en vertu de la réglementation en vigueur en matière de propriété industrielle. Les informations contenues dans ce catalogue sont aussi précises que possible et respectent, autant que faire se peut, les réglementations en vigueur au moment de la publication. Nous nous réservons toutefois le droit d'y apporter des modifications en accord avec d'éventuelles modifications réglementaires et/ou en fonction d'exigences de production jugées nécessaires pour des raisons de sécurité. Les spécifications techniques indiquées dans ce catalogue annulent et remplacent celles présentes dans le précédent catalogue général et dans les catalogues de produit.

Les mises à jour et fiches techniques de produit sont disponibles au format PDF sur notre site web:
www.piusi.com

Depuis 1953, piusi utilise les compétences de l'ingénierie italienne au service de ses clients, avec professionnalisme et intégrité pour construire des relations stables et durables.

Notre mission est de fournir des solutions simples, intelligentes et professionnelles pour le transvasement, la distribution et la mesure des lubrifiants, carburants et liquides, en prenant en considération la santé humaine et la protection de l'environnement.

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale, FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com

TECHNICAL DATA IN THE CATALOGUE ARE NOT BINDING. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE INFORMATION CONTAINED IN THIS CATALOGUE WITHOUT ANY PRIOR NOTICE. Copyright PIUSI s.p.a. - Catalogue CO360A FR - 09.24 REV.04 del 10.2025