IT

PIUSI

CATALOGO LUBRIFICAZIONE

09-2024

MADE IN ITALY

LUBRIFICAZIONE

GAMMA PRODOTTI

GAMMA PRODOTTI	CATEGORIA DI PRODOTTO		PRODOTTO	PAGINA
KITS	POMPE PNEUMATICHE PER OLIO		OIL KIT	8
			OIL CART KIT	10
	POMPE PNEUMATICHE PER GRASSO		GREASE CART KIT	12
	FUSTO		VISCOMAT VANE DRUM	14
			VISCOMAT GEAR DRUM	16
			PICO	18
	MOBILE		VISCOTROLL VANE	20
			VISCOTROLL GEAR	22
			BATTERY KIT	24
	ST		ST	26
POMPE	POMPE PNEUMATICHE A PISTONI		P3.5:1	30
			P5.5:1	32
			P60:1 BOOSTER	34
	POMPE ELETTRICHE		VISCOMAT GEROTOR	36
			VISCOMAT VANE	38
			VISCOMAT GEAR	40
			VISCO FLOWMAT	42
			VISCOMAT DC	44
			GARDA	46
	POMPE PNEUMATICHE A MEMBRANA		(EX) PRO ONE 15 - MA	48
			(EX) PRO ONE 25 - MA	50
	POMPE A MANO		PIUSI HAND PUMP	52
			HAND PUMP	54
			BARREL PUMP	56
CONTALITRI	CONTALITRI ELETTRONICI		K400	64
			NEXT/2	66
			K600/3	68
			K600 B/3	70
			K600/4	72
			K200	74
			REMOTE DISPLAY	76
	CONTALITRI MECCANICI		K40	78
			K33	80
PISTOLE CONTALITRI	PISTOLE CONTALITRI		EASY K400	86
			EASY NEXT/2	88
			K500	90
			EASY K40	92
			GREASTER	94
			K24 SUZZARABLUE / EASY K400 WINDSCREEN	96
PISTOLE	PISTOLE MANUALI		EASY OIL	102
			PISTOL-ONE	104
			EASY WINDSCREEN / PLASTIC MANUAL NOZZLE	106
ATTREZZATURE OLIO ESAUSTO	RECUPERATORI DI OLIO ESAUSTO		EASY DRAINER 80	112
			VACU DRAINER 80 / VACU 80	114
	RECUPERATORI DI OLIO ESAUSTO ELETTRICI		VACUBOX	116
			CAMBIAOLIO	118

Tutte le illustrazioni sono unicamente a scopo dimostrativo. Il prodotto può variare a causa di miglioramenti nella produzione.


GAMMA PRODOTTI	CATEGORIA DI PRODOTTO		PRODOTTO	PAGINA
FILTRAZIONE	SISTEMI DI FILTRAZIONE		DEPUROIL	124
			FILTROLL	126
	FILTRI		OIL FILTERS	128
			CLEAR CAPTOR	130
MONITORAGGIO FLUIDI	SISTEMI DI MONITORAGGIO OLIO		OVERVIEW	134
			MCO 2.0	136
			MCO GO	138
	SOFTWARE		SOFTWARE MCO 2.0	140
			CLOUD SOFTWARE MCO GO	142
	COMPONENTI		CONTROL UNIT 2.0	144
			DONGLE 2.0	146
			OCIO 2.0	148
			CONTROL UNIT MCO GO	150
			EASY VIEW 2.0	152
			GPV 2.0	154
MONITORAGGIO SERBATOI	INDICATORE LIVELLO SERBATOIO		OCIO	160
ARROTOLATORI	ARROTOLATORI APERTI		OIL HOSE REEL	166
			GREASE HOSE REEL	168
			AIR/ACQUA HOSE REEL	170
	ARROTOLATORI CHIUSI		OIL HOSE REEL	172
			GREASE HOSE REEL	174
			AIR/ACQUA HOSE REEL	176
ACCESSORI	ACCESSORI		DUMBOX	182
MERCHANDISE	MERCHANDISE			186

LUBRIFICAZIONE

UNA STORIA DI "KNOW-HOW"

CHI SIAMO

PIUSI nasce nel 1953 a Suzzara, in provincia di Mantova (Italia).
Da oltre 60 anni, PIUSI è stata protagonista sui principali mercati a livello mondiale con la sua **gamma completa di prodotti per il travaso, per il rifornimento e per la misurazione di carburanti, lubrificanti e liquidi come benzina, diesel, liquido di scarico diesel (DEF), olio, acqua e grasso.** Tra i principali prodotti di PIUSI troviamo le pompe, i contalitri, le pistole, i dispenser, gli arrotolatori, i misuratori di livello, il software ed i kit completi utilizzati nei settori dell'agricoltura, dell'industria automotive, in officine e garage, per la gestione delle flotte e per il trasporto su strada e via mare. I prodotti PIUSI hanno svariati utilizzi, ad esempio il monitoraggio ed il travaso di carburante in compagnie di autotrasporti, il rifornimento di veicoli agricoli, il travaso di carburante nel settore edile ed estrattivo per veicoli pesanti. I prodotti sono intuitivi e facili da utilizzare; sono adatti all'installazione in svariati contesti e sono realizzati interamente in Italia; tutti i prodotti esprimono l'innovazione, la qualità, la professionalità e la R&S che hanno contraddistinto PIUSI da sempre. La sede si trova a Suzzara (Mantova - 150 km da Milano e Venezia). L'azienda vanta attualmente oltre 250 dipendenti che si occupano di vendite, amministrazione, R&S, produzione e logistica.
I prodotti PIUSI sono commercializzati in oltre 120 paesi di tutto il mondo grazie ad una vasta rete di distributori ed alla filiale negli Stati Uniti con sede a Fort Lauderdale, in Florida, al servizio dei mercati di Nord e Sud America.

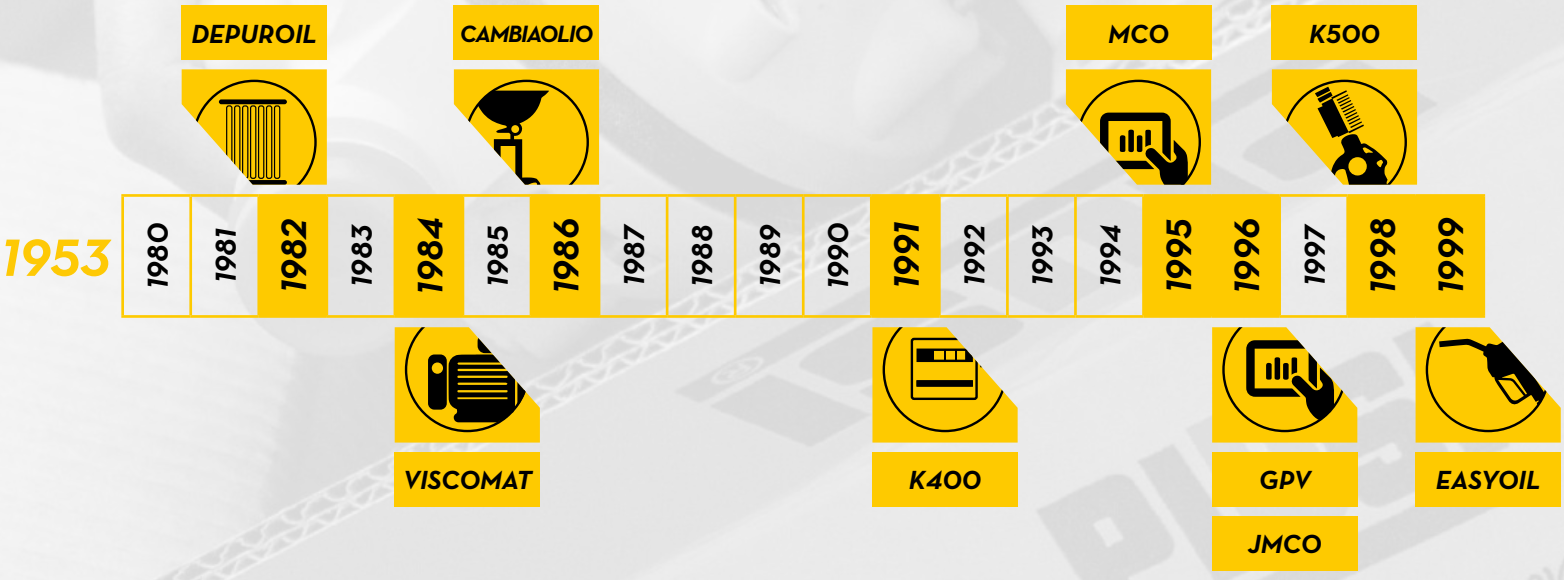



MCO 2.0

GREASTER

NEXT/2

VACUBOX

PISTOL-ONE

P3.5:1
P5.5:1

MCO GO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ...

OCIO

K40

FILTROLL


HOSE REELS

P60:1 BOOSTER

HAND PUMP

K200

OIL DRAINERS

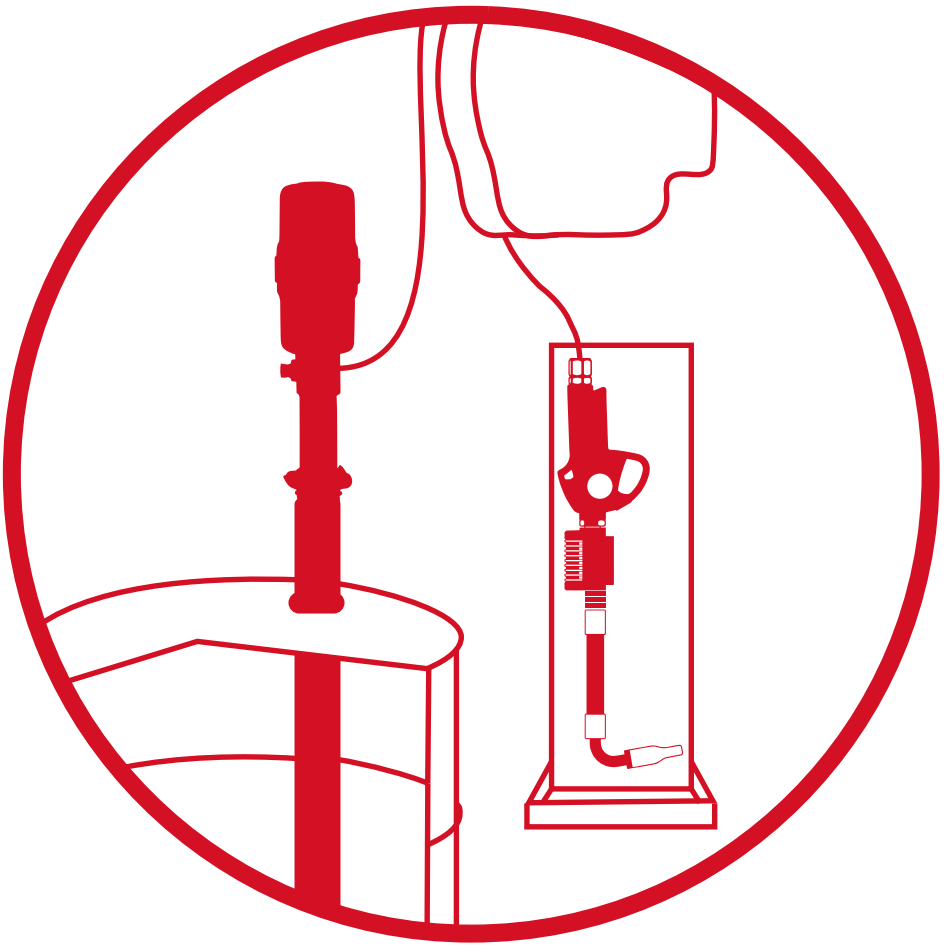

KITS

OIL KIT

CARATTERISTICHE

- POMPA A DOPPIO EFFETTO
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- PRONTO ALL'USO
- DESIGN COMPATTO

Gli OIL KIT sono unità di erogazione olio adatte per travasare lubrificanti a medio/alta viscosità. Possono includere la pompa pneumatica P3.5:1, la pistola EASY K400, l'arrotolatore, il raccogligocce ed il supporto a parete.



PERFORMANCE

FINO A 21,5 L/MIN PORTATA	3-8 BAR PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5% PRECISIONE	MEDIO-ALTA VISCOSITÀ



OIL IBC KIT



OIL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER - HR
FK0100020



OIL WALL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER - HR
FK0100030

OIL KIT*

CODICE	DESCRIZIONE		POMPA	PISTOLA	TUBO	ARROTOLATORE	ACCESSORI
FK0100000	OIL DRUM KIT 200 3.5 W/O METER	DESCRIZIONE	P3.5:1 940	EASY OIL	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	-
		CODICE	F0021402A	F00966140	F19974000	-	-
		PAGINA	30	104	-	-	-
FK0100010	OIL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER	DESCRIZIONE	P3.5:1 940	EASY K400	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	-
		CODICE	F0021402A	F00984010	F19974000	-	-
		PAGINA	30	88	-	-	-
FK0100020	OIL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER - HR	DESCRIZIONE	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	-
		CODICE	F0021402A	F00984010	F19973000	HA6015120B	-
		PAGINA	30	88	-	168	-
FK0100030	OIL WALL DRUM KIT 200 3.5 W/ METER - HR	DESCRIZIONE	P3.5:1 ST	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	SUCTION PIPE&WALL BRACKET
		CODICE	F0021400A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F1997200A
		PAGINA	30	88	-	168	-
FK0100040	OIL DRUM KIT 200 5.5 W/ METER	DESCRIZIONE	P5.5 940	EASY K400	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	-
		CODICE	F0021403A	F00984010	F19974000	-	-
		PAGINA	32	88	-	-	-
FK0100050	OIL DRUM KIT 200 5.5 W/ METER - HR	DESCRIZIONE	P5.5 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	-
		CODICE	F0021403A	F00984010	F19973000	HA6015120B	-
		PAGINA	32	88	-	172	-
FK0100060	OIL WALL DRUM KIT 200 5.5 W/ METER - HR	DESCRIZIONE	P5.5 ST	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	SUCTION PIPE&WALL BRACKET
		CODICE	F0021401A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F1997200A
		PAGINA	32	88	-	172	-

OIL IBC KIT*

CODICE	DESCRIZIONE		POMPA	PISTOLA	TUBO	ARROTO-LATORE	ACCESSORI			
FK0500000	OIL IBC KITW/METER	DESCRIZIONE	P3.5:1 ST	EASY K400	HOSE 5M M/F 1/2" 150 BAR	-	KIT PIPE GUIDE + DRIP COLLECTOR/ IBC	HOSE HOLDER FOR METAL SHEET IBC(2PZ)	KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMP	KIT MOUNT PLATE FOR IBC
		CODICE	F0021400A	F00984010	F19974000	-	F02200210	F22002400	F1997200A	F22002000
		PAGINA	30	88	-	-	-	-	-	-
FK0500010	OIL IBC KIT W/METER - HR	DESCRIZIONE	P3.5:1 ST	EASY K400	TUBO 2M FD 1/2" - F 1/2" 90° 150 BAR	REEL OPEN 60B W/1/2" 15MT OIL ($)	KIT PIPE GUIDE + DRIP COLLECTOR/ IBC	HOSE HOLDER FOR METAL SHEET IBC(2PZ)	KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMP	KIT MOUNT PLATE FOR IBC
		CODICE	F0021400A	F00984010	F22002200	HA6015120B	F02200210	F22002400	F1997200A	F22002000
		PAGINA	30	88	-	-	-	-	-	-
FK050020	OIL IBC KIT W/O METER	DESCRIZIONE	P3.5:1 ST	EASY OIL	TUBO 5M M/F 1/2" 150 BAR	-	KIT PIPE GUIDE + DRIP COLLECTOR/ IBC	HOSE HOLDER FOR METAL SHEET IBC(2PZ)	KIT SUCTION PIPE WALL BRACKET PN. PUMP	KIT MOUNT PLATE FOR IBC
		CODICE	F0021400A	F00966140	F19974000	-	F02200210	F22002400	F1997200A	F22002000
		PAGINA	30	104	-	-	-	-	-	-

* I COMPONENTI DEL KIT ARRIVANO SEPARATI NELLA CONFEZIONE. A RICHIESTA SONO DISPONIBILI KIT DIFFERENTI

OIL CART KIT

CARATTERISTICHE

- POMPA A DOPPIO EFFETTO
- NON RICHIEDE MANUTENZIONE
- PRONTO ALL'USO
- FACILITÀ DI CALIBRAZIONE
- DESIGN COMPATTO
- SUPER SILENZIOSO

Gli OIL CART KIT sono unità di erogazione olio adatte per travasare lubrificanti a medio/alta viscosità. Possono includere la pompa pneumatica P3.5:1, la pistola EASY K400, l'arrotolatore ed il carrello.

PERFORMANCE

FINO A 21,5 L/MIN	3-8 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	MEDIO-ALTA
PRECISIONE	VISCOSITÀ





OIL CART KIT 3.5 W/METER - HRC
FK0200030



OIL DRUM KIT 200 3.5 W/O METER
FK0200000



OIL CART KIT 3.5 W/ METER
FK0200010



OIL CART KIT 3.5 W/ METER - HR
FK0200020

OIL CART KIT*

KIT CODICE	KIT DESCRIZIONE		POMPA	PISTOLA	TUBO	ARROTOLATORE	RUOTE
FK0200000	OIL CART KIT 3.5 W/O METER	DESCRIZIONE	P3.5:1 940	EASY OIL	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODICE	F0021402A	F00966140	F19974000	-	F19966000
		PAGINA	30	104	-	-	-
FK0200010	OIL CART KIT 3.5 W/ METER	DESCRIZIONE	P3.5:1 940	EASY K400	5MT M/F 1/2" 150 BAR	-	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODICE	F0021402A	F00984010	F19974000	-	F19966000
		PAGINA	30	88	-	-	-
FK0200020	OIL CART KIT 3.5 W/ METER - HR	DESCRIZIONE	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 10MT OIL	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODICE	F0021402A	F00984010	F19973000	HA6010120B	F19966000
		PAGINA	30	88	-	168	-
FK0200030	OIL CART KIT 3.5 W/ METER - HRC	DESCRIZIONE	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	CLOSED 60B W/ 1/2" 12MT OIL	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODICE	F0021402A	F00984010	F19973000	HC60121200A	F19966000
		PAGINA	30	88	-	174	-
FK0200040	OIL CART KIT 3.5 HOSE 2M W/METER	DESCRIZIONE	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	-	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODICE	F0021402A	F00984010	F19973000	-	F19966000
		PAGINA	30	88	-	-	-
FK0200050	OIL CART KIT 3.5 W/METER - HR HOSE 15M	DESCRIZIONE	P3.5:1 940	EASY K400	2MT F/F 1/2" 150 BAR	OPEN 60B W/ 1/2" 15MT OIL	4-WHEELS CART 180-200KG DRUMS
		CODICE	F0021402A	F00984010	F19973000	HA6015120B	F19966000
		PAGINA	30	88	-	168	-

* I COMPONENTI DEL KIT ARRIVANO SEPARATI NELLA CONFEZIONE. A RICHIESTA SONO DISPONIBILI KIT DIFFERENTI

GREASE CART KIT

CARATTERISTICHE

- POMPA A DOPPIO EFFETTO
- SUPER SILENZIOSO
- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- ALTA PRESSIONE

Il GREASE CART KIT è un'unità di erogazione grasso adatta per travasare lubrificanti ad alta viscosità. Comprende la pompa pneumatica P60:1, il coperchio fusto, il disco premigrasso, il carrello per il fusto, il raccordo rotante, il tubo flessibile e la pistola per il grasso.

PERFORMANCE

130/160 L/MIN	4-7 BAR
CONSUMO D'ARIA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
INFERIORE A 77 DB	FINO A 180 KG
LIVELLO RUMORE	DIMENSIONE FUSTO





GREASE CART KIT 60
FK0400010



GREASE CART KIT 30
FK0400000



GREASE DRUM KIT 30
FK0300000



GREASE DRUM KIT 200 W/O FOLLOWER
FK0300030

GREASE CART KIT

KIT CODICE	KIT DESCRIZIONE		PUMP	NOZZLE	HOSE	COVER	FOLLOWER PLATE	SWIVEL	CART
FK0400000	GREASE CART KIT 30	DESCRIZIONE	P60:1 470	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 2M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 18/30KG Ø320	DRUM 18/30KG Ø300	Z SWIVEL	2-WHEELS CART 12-30KG DRUMS
		CODICE	F0021605A	F20605000A	F20600000A	F20593000	F20594000	F20604000A	F20595000
		PAGINA	30	-	-	-	-	-	-
FK0400010	GREASE CART KIT 60	DESCRIZIONE	P60:1 730	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 4M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 50/60KG Ø420	DRUM 50/60KG Ø400	Z SWIVEL	4-WHEELS CART 20-60KG DRUMS
		CODICE	F0021606A	F20605000A	F20601000A	F20596000	F20597000	F20604000A	F19965000
		PAGINA	30	-	-	-	-	-	-
FK0400020	GREASE CART KIT 30 W/STRAIGHT SWIVEL	DESCRIZIONE	P60:1 470	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 2M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 18/30KG Ø320	DRUM 18/30KG Ø300	Z SWIVEL	2-WHEELS CART 12-30KG DRUMS
		CODICE	F0021605A	F20605000A	F20600000A	F20593000	F20593000	F20603000	F20595000
		PAGINA	30	-	-	-	-	-	-

GREASE DRUM KIT

KIT CODICE	KIT DESCRIZIONE		PUMP	NOZZLE	HOSE	COVER	FOLLOWER PLATE	SWIVEL	CART
FK0300000	GREASE DRUM KIT 30	DESCRIZIONE	P60:1 470	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 2M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 18/30KG Ø320	DRUM 18/30KG Ø300	Z SWIVEL	-
		CODICE	F0021605A	F20605000A	F20600000A	F20593000	F20594000	F20604000A	-
		PAGINA	30	-	-	-	-	-	-
FK0300010	GREASE DRUM KIT 60	DESCRIZIONE	P60:1 730	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 4M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 50/60KG Ø385	DRUM 50/60KG Ø370	Z SWIVEL	-
		CODICE	F0021606A	F20605000A	F20601000A	F20598000	F20599000	F20604000A	-
		PAGINA	30	-	-	-	-	-	-
FK0300020	GREASE DRUM KIT 200	DESCRIZIONE	P60:1 940	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 4M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 180/200KG Ø610MM	DRUM 200KG Ø590	Z SWIVEL	-
		CODICE	F0021607A	F20605000A	F20601000A	F20606000	F20607000	F20604000A	-
		PAGINA	30	-	-	-	-	-	-
FK0300030	GREASE DRUM KIT 200 W/O FOLLOWER PLATE	DESCRIZIONE	P60:1 940	GREASE GUN RIGID HOSE	HOSE 4M 1/4" X 1/4" M/F	DRUM 180/200KG Ø610MM	-	Z SWIVEL	-
		CODICE	F0021607A	F20605000A	F20601000A	F20606000	-	F20604000A	-
		PAGINA	30	-	-	-	-	-	-

A RICHIESTA SONO DISPONIBILI KIT DIFFERENTI

VISCOMAT VANE DRUM

CARATTERISTICHE

- *PRONTO ALL'USO*
- *ADATTO A OLI A BASSA VISCOSITA'*
- *CONTALITRI A DISCO NUTANTE (SOLO K33)*

VISCOMAT VANE DRUM di PIUSI è un kit di erogazione olio adatto per travasare lubrificanti a bassa viscosità. Comprende la pompa VISCOMAT di PIUSI versione AC e la pistola manuale SELF 3000.

PERFORMANCE

FINO A 28 L/MIN — PORTATA	AC VOLTAGGIO — POTENZA
± 1% — PRECISIONE	FINO A 500 cSt — VISCOSITÀ






DRUM VISCOMAT VANE

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
000270000	18	39,6	480X370X265	18,9X14,6X10,4		1
000270010	21	46,3	500X380X280	19,7X15X11		1

GRAFICO

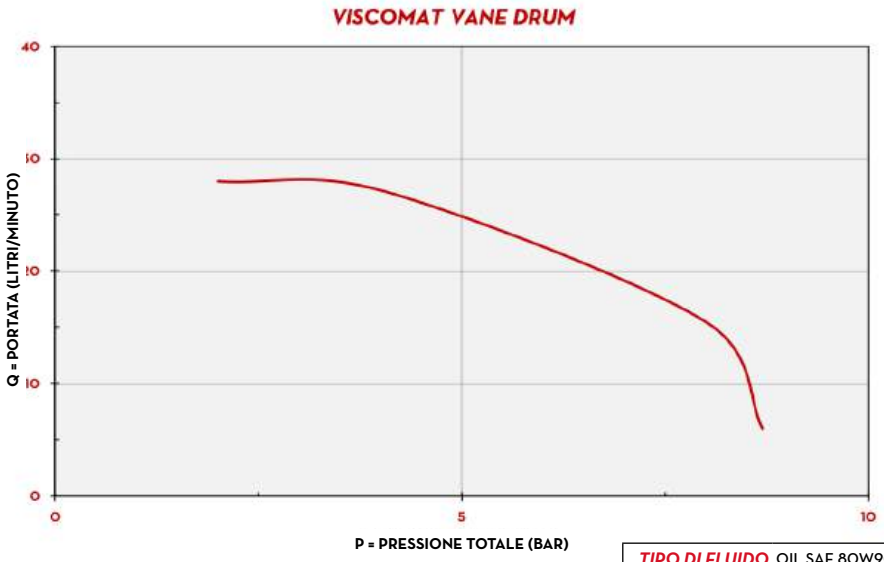

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	17°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA VISCOMAT VANE
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- CONTALITRI K33 (SOLO PER VERSIONE CON TALITRI)
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


SELF3000 MANUAL NOZZLE


K33 CONTALITRI MECCANICO


TUBO DI ASPIRAZIONE

COMPONENTI

- POMPA:
  VISCOMAT VANE PAG. 34
- PISTOLA SELF 3000:
  CORPO: ALLUMINIO
  GUARNIZIONE: VITON

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			PUMP	NOZZLE	LUNGHEZZA TUBO
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MOD.	TIPO	
000270000	DRUM VISCOMAT 70M	O	28	7	230	750	4,6	VISCOMAT 70 M	SELF3000	4
000270010	DRUM VISCOMAT 70M K33	O	25	7	230	750	4,6	VISCOMAT 70 M	SELF3000	4

L'UNITÀ PUÒ ESSERE FORNITA ANCHE PER IL FUNZIONAMENTO CON DIVERSI VOLTAGGI E CON MISURATORE

VISCOMAT GEAR DRUM

CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- FACILITÀ DI CALIBRAZIONE (SOLO K400)
- PISTOLA CON IMPUGNATURA ERGONOMICA
- ADATTO A OLI AD ALTA VISCOSITA'

VISCOMAT GEAR DRUM di PIUSI è un kit di erogazione olio adatto per erogare lubrificanti a media/alta viscosità. Disponibile con entrambe le alimentazioni tramite pompa PIUSI VISCOMAT.



VISCOMAT GEAR DRUM DC



VISCOMAT GEAR DRUM AC

PERFORMANCE


FINO A 9 L/MIN — PORTATA	AC/DC VOLTAGGIO — POTENZA
± 0,5% — PRECISIONE	FINO A 2000 cSt — VISCOSITÀ



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
FO026100D	18	39,6	480X370X265	18,9X14,6X10,4		1
FO026200D	18	39,6	480X370X265	18,9X14,6X10,4		1
FO026801O	9	19,8	480X370X265	18,9X14,6X10,4		1

GRAFICO

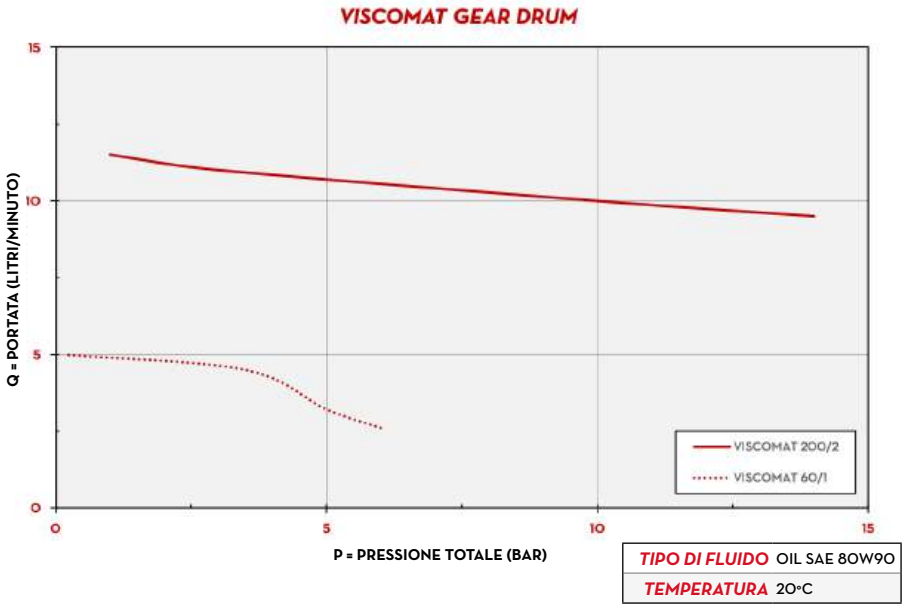

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	20°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA VISCOMAT
- PISTOLA EASY OIL/EASY K400
- TUBO ASPIRAZIONE
- VALVOLA DI FONDO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


PISTOLA ERGONOMICA


VALVOLA DI FONDO


CAVO ELETTRICO CON MORSETTI (SOLO VERSIONE DC)

MATERIALI/COMPONENTI

- POMPA:
  VISCOMAT GEAR
  VISCOMAT DC
- PISTOLA CONTALITRI:
  EASY K400
- PSITOLA:
  EASY OIL

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			POMPA	PISTOLA	LUNGHEZZA TUBO
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MOD.	TIPO	
F00261OOD	DRUM VISCOMAT 200/2 230/50-60HZ	O	9	2	230-50/60	800/950	3,8/4,6	VISCOMAT 200/2	EASY OIL	4
F00262OOD	DRUM VISCOMAT 200/2 230V/50/60HZ K400	O	9	2	230-50/60	800/950	3,8/4,6	VISCOMAT 200/2	EASY K400	4
F00268010	DRUM VISCOMAT 60/1 24V K400	O	4	1,2	24	150	18,5	VISCOMAT 60/1	EASY K400	4

L'UNITÀ PUÒ ESSERE FORNITA ANCHE PER IL FUNZIONAMENTO CON DIVERSI VOLTAGGI E CON MISURATORE

PICO

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- INSTALLAZIONE SU FUSTO
- MATERIALI RESISTENTI ALLE INTEMPERIE
- DESIGN ROBUSTO
- DISPENSER MULTI FUNZIONE

PICO di PIUSI è un'unità di erogazione adatta per travasare antigelo e liquido lavavetri. Comprende una pompa centrifuga ed è pronto per essere installato su qualsiasi tipo di fusto.

PERFORMANCE

FINO A	AC/DC
35 L/MIN	VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA






PICO
(CONTALITRI DIGIATALE **K24** OPTIONAL **F0040700A**
CON RACCORDO PER PICO **R16087000**)

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00202000	4,5	9,9	360X360X180	14,2X14,2X7,1	-	1
F00202010	4,5	9,9	360X360X180	14,2X14,2X7,1	-	1
F00202050	4,5	9,9	360X360X180	14,2X14,2X7,1	-	1
F00202040	4,5	9,9	360X360X180	14,2X14,2X7,1	-	1

GRAFICO

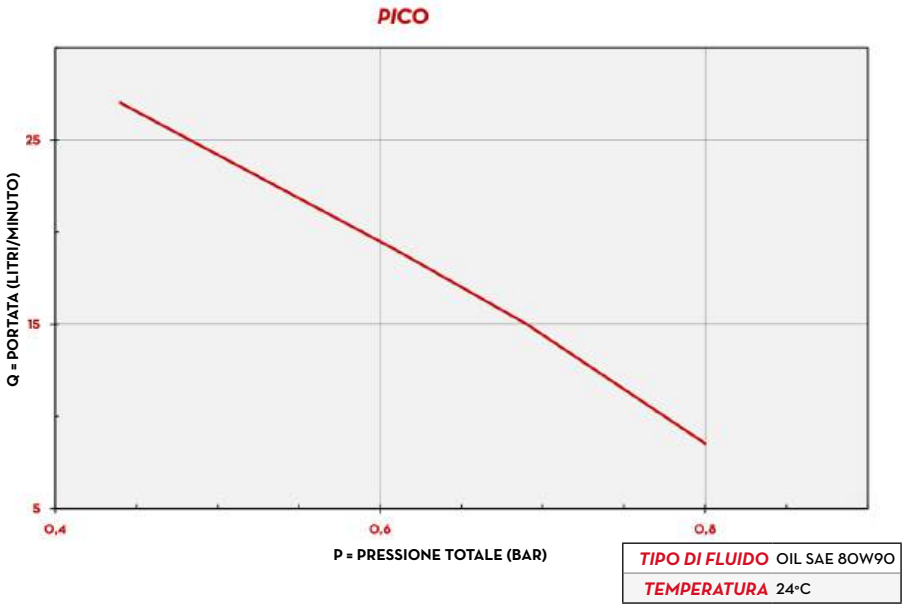

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	24°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA PICO
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


PISTOLA MANUALE


SELETTORE ON/OFF


CAVO ELETTRICO CON MORSETTI

DIMENSIONI

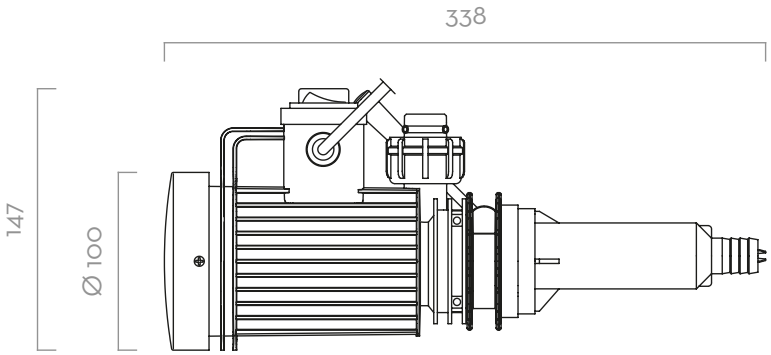

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- PISTOLA MANUALE:
  CORPO: ALLUMINIO
  GUARNIZIONE: VITON
- POMPA:
  CORPO: TECNOPOLIMERO
  TURBINE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		AC	DC	DUTY CICLE	SELETTORE ON/OFF	CAVI	NOZZLE	INLET/ USCITA
			L/MIN	GPM	VOLT	VOLT					
F00202000	PICO230 M	D A	35	8	230/50	-	-	SI	SI	MAN.	-
F00202010	PICO 230V AUTOMATIC NOZZLE 4MT HOSE	D A	30	8	230/50	-	-	SI	SI	AUT.	
F00202050	PICO 12V AUTOMATIC NOZZLE 4MT HOSE	D A	25	7	-	12	30	SI	SI	AUT.	
F00202040	PICO12 M	D A	30	8	-	12	30	SI	SI	MAN.	-

VISCOTROLL VANE


CARATTERISTICHE

- POMPA AD ALTA CAPACITÀ
- PRONTO ALL'USO
- CONTALITRI A DISCO NUTANTE (SOLO K33)
- CARRELLO DAL DESIGN ROBUSTO

VISCOTROLL VANE di PIUSI è un erogatore per olio mobile adatto per travasare lubrificanti a bassa viscosità. Questo versatile carrello comprende la pompa PIUSI VISCOMAT in versione AC e la pistola manuale SELF 3000.

PERFORMANCE

FINO A 25 L/MIN — PORTATA	INFERIORE A 70 DB — LIVELLO RUMORE
± 1% — PRECISIONE	FINO A 500 cSt — VISCOSITÀ

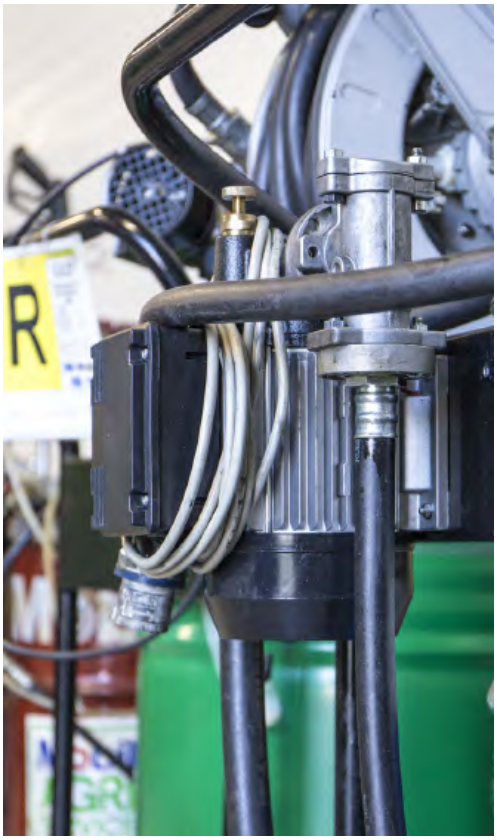




VISCOTROLL VANE

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
VISCOTROLL VANE						
000263100	34	75	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1
000263110	36	79,4	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1

GRAFICO

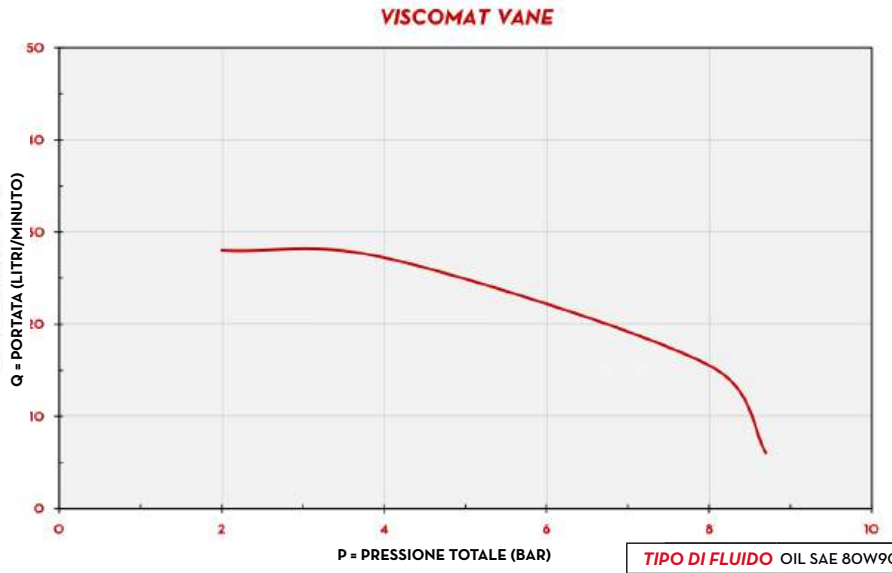

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	17°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA VISCOMAT VANE
- VALVOLA DI FONDO
- PISTOLA SELF3000
- CARRELLO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SELF3000
PISTOLA MANUALE




SELETTORE ON/OFF



VALVOLA DI FONDO

DIMENSIONI

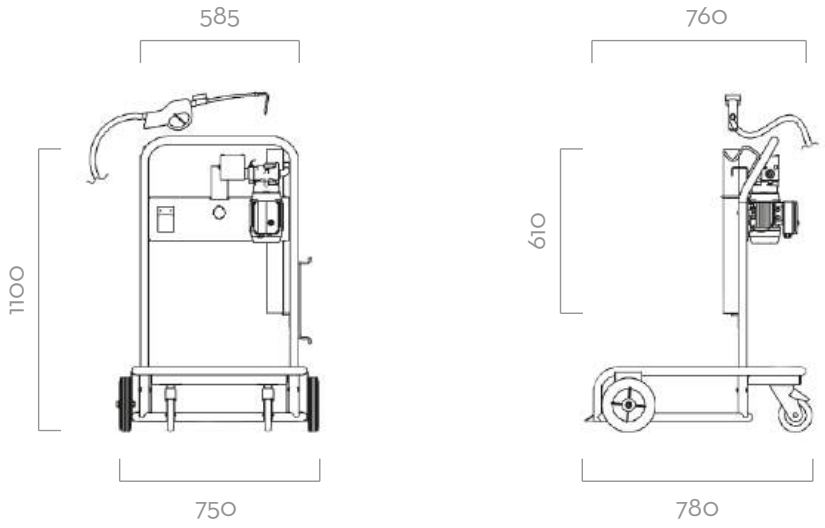

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  VISCOMAT VANE
- CONTALITRI:
  K33
- PISTOLA SELF 3000:
  CORPO: ALLUMINIO
  GUARNIZIONE: VITON

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VISCOSITÀ	VOLTAGGIO			METER	PUMP	NOZZLE
			L/MIN	GPM	CST MAX.	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MOD.	MOD.	TIPO
VISCOTROLL VANE											
000263100	VISCOTROLL 70	O	25	6,6	500	230/50	750	4,6	-	VISCOMAT 70M	SELF 3000
000263110	VISCOTROLL 70/K33	O	25	6,6	500	230/50	750	4,6	K33	VISCOMAT 70M	SELF 3000

L'UNITÀ PUÒ ESSERE FORNITA ANCHE PER IL FUNZIONAMENTO CON DIVERSI VOLTAGGI E CON MISURATORE

VISCOTROLL GEAR

CARATTERISTICHE

- PORTATA SU RICHIESTA
- BYPASS REGOLABILE
- SUPER SILENZIOSO
- PRONTO ALL'USO
- CONTALITRI A INGRANAGGI OVALI
- CARRELLO DAL DESIGN ROBUSTO

VISCOTROLL GEAR di PIUSI è un erogatore per olio mobile adatto per erogare lubrificanti a media/alta viscosità. Questo versatile carrello è disponibile in versione AC/DC entrambe alimentate tramite pompa PIUSI VISCOMAT.

PERFORMANCE

FINO A 9 L/MIN — PORTATA	INFERIORE A 65 DB — LIVELLO RUMORE
± 0,5% — PRECISIONE	FINO A 2000 cSt — VISCOSITÀ



VISCOTROLL GEAR AC




VISCOTROLL GEAR DC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
VISCOTROLL DC 120/1						
F00263200	57	125,7	1090X690X320	42,9X27,2X12,6		1
F00263210	58	125,9	1090X690X320	42,9X27,2X12,6		1
VISCOTROLL AC 200						
F00263000	34	75	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1
F00263010	35	77	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1
F00263020	36	79,4	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1
F00263030	37	81,6	1090X690X300	42,9X27,2X11,8		1

GRAFICO

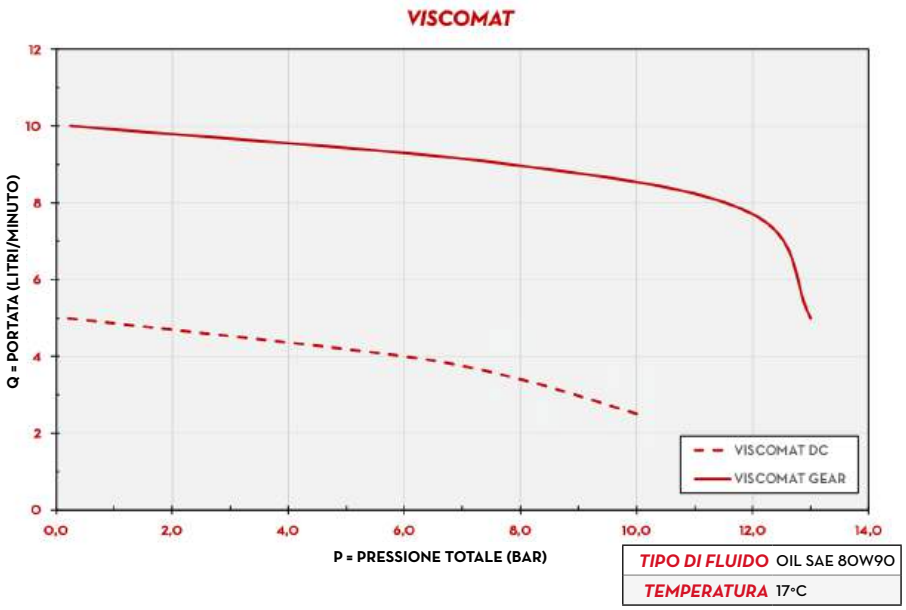

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	17°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA VISCOMAT
- VALVOLA IN LINEA
- PISTOLA EASY OIL / EASY K400
- CARICABATTERIA (SOLO VERSIONE DC)
- CARRELLO
- VALVOLA DI FONDO KIT
- PROTEZIONE RACCORDO ROTANTE (MODELLI VISCOTROLL 200)
- VALVOLA DI FONDO
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


POMPA AD INGRANAGGI


PRESSOSTATO


CARICABATTERIA

DIMENSIONI

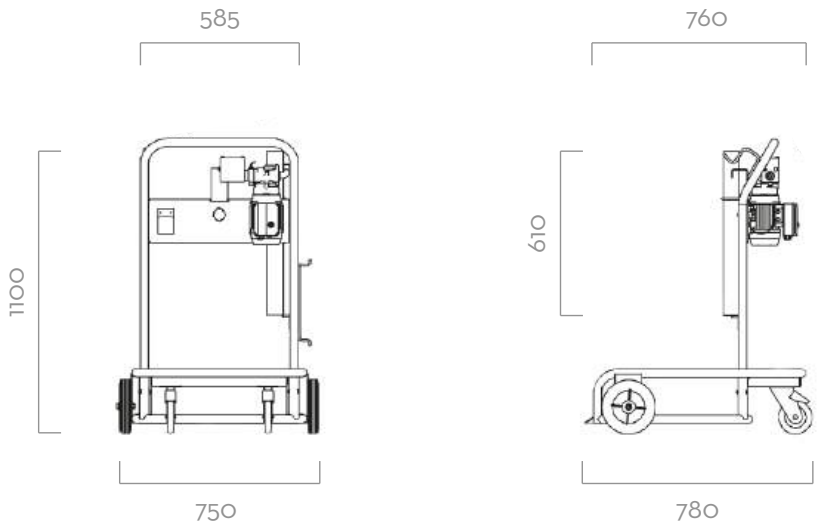

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- POMPA:
  VISCOMAT GEAR
  VISCOMAT DC
  VISCO FLOWMAT
- PISTOLA CONTALITRI:
  EASY K400
- PISTOLA:
  EASY OIL

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VISCOSITÀ	VOLTAGGIO			METER	PUMP	NOZZLE	PRESSO-STATO	CARICABAT-TERIA VOLT
			L/MIN	GPM	CST MAX.	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	MOD.	MOD.	TIPO		
VISCOTROLL DC 120/1													
F00263200	VISCOTROLL 120/1 DC PST.	O	6	1,6	2000	12	360	30	-	VISCOMAT 120/1 DC	EASY OIL	SI	230
F00263210	VISCOTROLL 120/1 DC PST.K 400	O	6	1,6	2000	12	360	30	K400	VISCOMAT 120/1 DC	EASY K400	SI	230
VISCOTROLL AC 200													
F00263000	VISCOTROLL 200/2 AC	O	9	2,4	2000	230/50	800	3,8	-	VISCOMAT GEAR 200/2	EASY OIL	NO	-
F00263010	VISCOTROLL 200/2 AC - K400	O	9	2,4	2000	230/50	800	3,8	K400	VISCOMAT GEAR 200/2	EASY K400	NO	-
F00263020	VISCOTROLL 200/2 AC - PST	O	9	2,4	2000	230/50	800	3,8	-	VISCO-FLOWMAT 200/2	EASY OIL	SI	-
F00263030	VISCOTROLL 200/2 AC - PST - K400	O	9	2,4	2000	230/50	800	3,8	K400	VISCO-FLOWMAT 200/2	EASY K400	SI	-

BATTERY KIT

CARATTERISTICHE

- *VERSATILITÀ*
- *TRASPORTABILE E PRONTO ALL'USO*
- *SELETTORE ON/OFF*

PIUSI BATTERY KIT è un kit di travaso portatile con elettropompa autoadescante a palette. La sua struttura modulare permette agli utenti di avere pompe diverse a seconda delle portate richieste e delle diverse condizioni. È dotato di motore a spazzole fisse con statore a magneti permanenti e morsettiera con interruttori e fusibili per la protezione dai sovraccarichi. Viene sempre fornito con pistola integrata e set di accessori.

PERFORMANCE

FINO A 10 L/MIN — PORTATA	12/24V VOLTAGGIO — POTENZA
30 MIN — CICLO DI LAVORO	FINO A 2MT — SELF-PRIMING






PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F00309060	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100
F00310070	7,8	17,3	300X300X180	-	1	50	100

GRAFICO

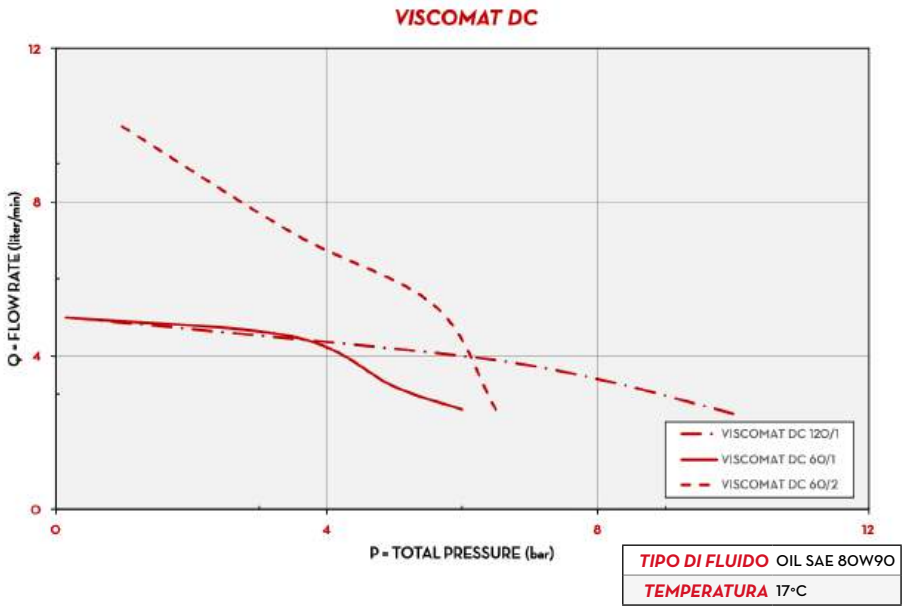

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	17°C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- TUBO DI MANDATA
- MANIGLIA
- PISTOLA
- FILTRO A RETE E COLLEGAMENTI
- CAVI
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


SELETTORE ON/OFF



MANIGLIA


CAVI ELETTRICI CON MORSETTI


DRUM KIT DISPONIBILE

DIMENSIONI

VISCOMAT DC 60/2

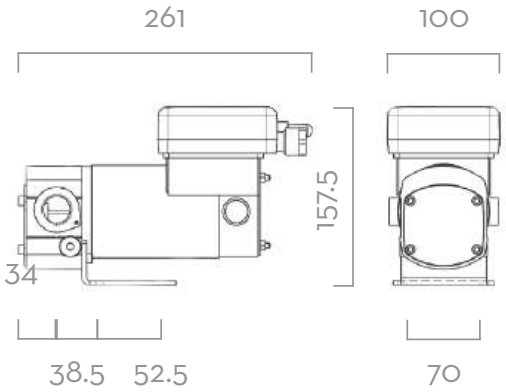

Dimensioni espresse in millimetri

COMPONENTI

- VISCOMAT DC
- SELF 3000
- FILTRO A RETE E COLLEGAMENTI
- CAVI
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- TUBO DI MANDATA

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			FUSIBILI	POMPA	CICLO DI LAVORO	PISTOLA	TUBO		CHECK FILTER
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	AMPERE	TIPO	MINUTI	TIPO	LUNGH.	Ø	
F00309060	BATTERY KIT VISCOMAT 12V	O	10	3	12	300	22	40	VISCOMAT DC	30	SELF 3000	4M	3/4"	SI
F00310070	BATTERY KIT VISCOMAT 24V	O	10	3	24	300	18	30	VISCOMAT DC	30	SELF 3000	4M	3/4"	SI

ST

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- FACILE DA MONTARE
- STRUTTURA ROBUSTA
- DESIGN COMPATTO
- DISPONIBILE CON POMPE DIVERSE


PIUSI ST è una stazione di travaso diesel versatile e compatta che può essere utilizzata per rifornire serbatoi mobili o interagire con le unità di erogazione. È dotata di valvola di non ritorno, filtro, pistola e tubo di mandata da 4 m. La sua robusta struttura rende questo dispenser adatto all'utilizzo negli ambienti più difficili. Può essere dotato di un box metallico di protezione e filtro separatore d'acqua.



PERFORMANCE

FINO A 30 L/MIN	AC/DC VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA
4MT LUNGH.	
TUBO DI MANDATA	



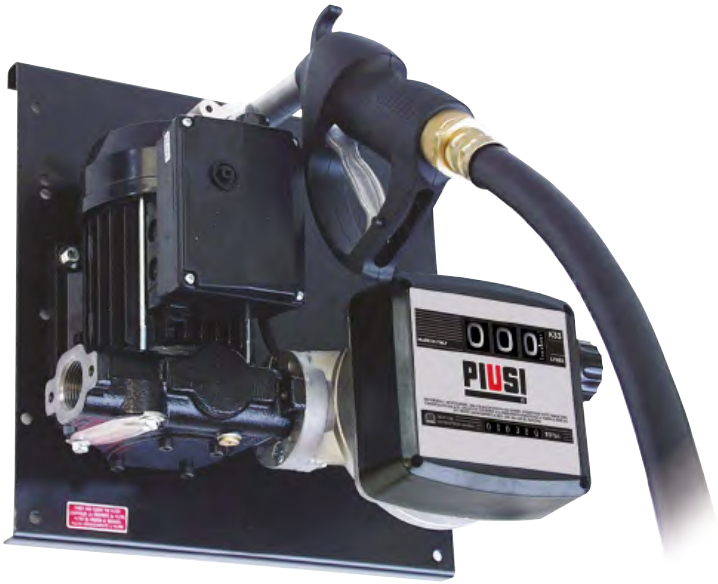

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX
00024800B	10	22	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1
00025600O	19	42	357X357X275	14,1X14,1X10,8	1

COMPONENTI



VISCOMAT VANE



SELF 3000



K33

DENTRO LA SCATOLA

- GRUPPO ST
- TUBO DI MANDATA
- PISTOLA
- PORTAPISTOLA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




SELF 3000



K33

DIMENSIONI

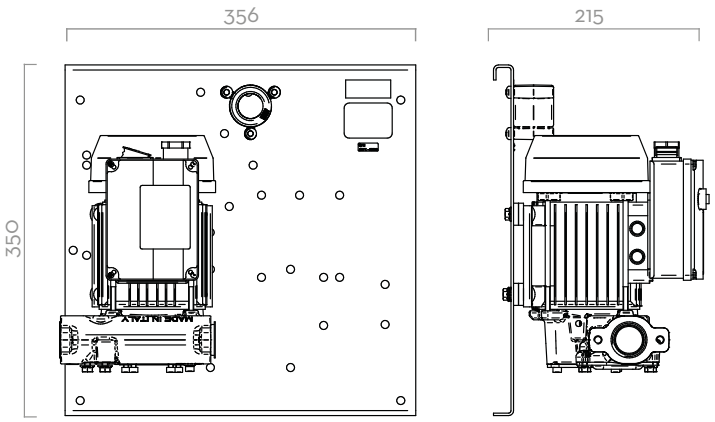

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			METER	PISTOLA	FILTRO	TUBO DI MANDATA		OUTLET
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	TIPO	TIPO	LUNGH.	Ø	BSP
000248000B	ST VISCOMAT 70	O	30	8	230/50	950	4,6	NO	MAN.	NO	4M	1"	1"
000256000	ST VISCOMAT 70/M K33	O	30	8	230/50	950	4,6	K33	MAN.	NO	4M	1"	1"



POMPE

P3.5:1

CARATTERISTICHE

- A DOPPIO EFFETTO
- BASSA VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO
- LUNGA DURATA
- NON RICHIEDE MANUTENZIONE
- 20% DI POTENZA IN PIÙ RISPETTO ALLO STANDARD DI MERCATO
- CORPO IN MATERIALE COMPOSITO
- NESSUNA OSSIDAZIONE / STAGNO ALLE PARTICELLE
- DIFFUSORE ESENTE DA METALLI

PIUSI P3.5:1 è una pompa a pistoni per olio, adatta per travasare olio a media viscosità su distanze brevi. Costruita con materiali selezionati per garantire prestazioni elevate e lunga durata.

PERFORMANCE

FINO A 21,5 L/MIN — PORTATA	3-8 BAR — PRESSIONE D'ESERCIZIO
INFERIORE A 77 DB — LIVELLO RUMORE*	MEDIO-ALTA — VISCOSITÀ





PIUSI P3.5:1 ST




PIUSI P3.5:1 940

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
PIUSI P3.5:1 ST						
F00214000A	3,5	7,7	495X125X130	19,5X4,9X5,1	-	1
PIUSI P3.5:1 940						
F00214020A	5,5	12,1	1250X125X130	43,2X4,9X5,1	-	1

GRAFICO

PIUSI P3.5:1

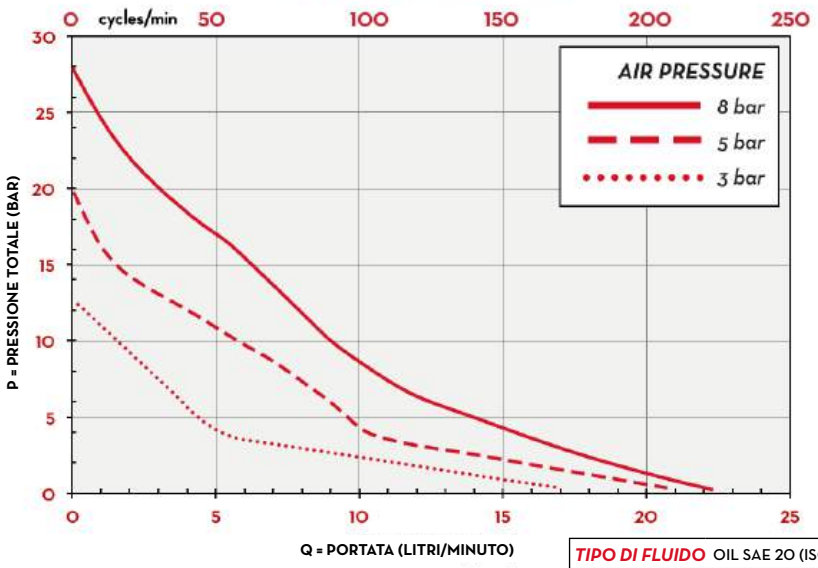

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 20 (ISO VG68)
TEMPERATURA	18 °C


DENTRO LA SCATOLA

- POMPA PIUSI P3.5:1 ST / 940
- ADATTATORE A GHIERA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


ADATTATORE A GHIERA


CORPO PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE


DESIGN INDUSTRIALE


REGOLATORE DI PRESSIONE

MATERIALI

- MOTORE ARIA: TECNOPOLIMERO
- CORPO: ACCIAIO PRESSOFUSO
- GUARNIZIONE: NBR

DIMENSIONI


PIUSI P3.5:1 ST

MISURA "A"	445MM
MISURA "B"	175MM
PESO	4,5KG


PIUSI P3.5:1 940

MISURA "A"	1210MM
MISURA "B"	940MM
PESO	5,5KG

PIUSI P3.5:1 ST



PIUSI P3.5:1 940

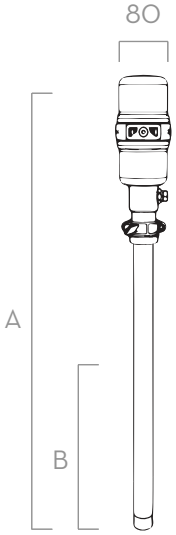

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		RAPPORTO DI COMPRESSIONE	PRESSIONE D'ESERCIZIO		CONSUMO D'ARIA	TUBO DI ASPIRAZIONE		INLET	CONNESSIONE LATO OLIO		GUARNIZIONI IN POLIURETANO
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	L/MIN	MM	LUNGHEZZA MM	BSP	SUCTION BSP	USCITA BSP	BSP
PIUSI P3.5:1 ST														
F0021400A	PIUSI P3.5 ST	O	21,5	5,7	3.5:1	3-8	43,5-116	200-250	50	175	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	SI
PIUSI P3.5:1 940														
F0021402A	PIUSI P3.5 940	O	21,5	5,7	3.5:1	3-8	43,5-116	200-250	50	940	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	SI

*MISURAZIONE EFFETTUATA CON POMPA MONTATA SU FUSTO AD UNA DISTANZA DI 1 METRO SENZA RUMORI AMBIENTALI.

P5.5:1

CARATTERISTICHE

- A DOPPIO EFFETTO
- BASSA VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO
- LUNGA DURATA
- NON RICHIEDE MANUTENZIONE
- 12% DI POTENZA IN PIÙ RISPETTO ALLO STANDARD DI MERCATO
- CORPO IN MATERIALE COMPOSITO
- NESSUNA OSSIDAZIONE / STAGNO ALLE PARTICELLE
- DIFFUSORE ESENTE DA METALLI

PIUSI P5.5:1 è una pompa a pistoni per olio, adatta per travasare olio a media viscosità su distanze medie. E' costruita con materiali selezionati per garantire prestazioni elevate e lunga durata.

PERFORMANCE

FINO A 15,5 L/MIN	3-8 BAR
PORTATA	AIR PRESSURE
INFERIORE A 77 DB	MEDIO-ALTA
LIVELLO RUMORE*	VISCOSITÀ





PIUSI P5.5:1 ST




PIUSI P5.5:1 940

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
PIUSI P5.5:1 ST						
F0021401A	5,5	7,7	495X125X130	19,5X4,9X5,1	-	1
PIUSI P5.5:1 940						
F0021403A	5,5	12,1	1250X125X130	43,2X4,9X5,1	-	1

GRAFICO

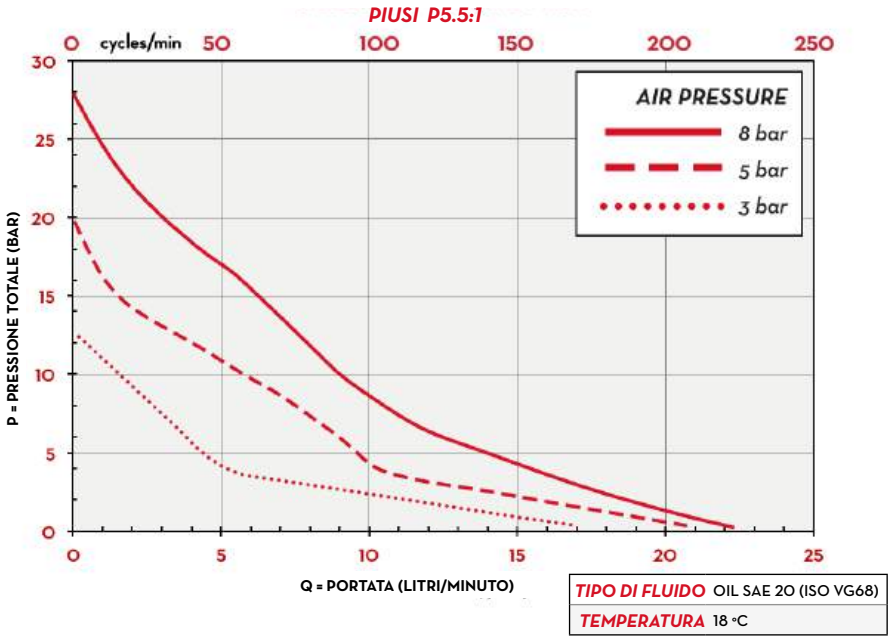

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 20 (ISO VG68)
TEMPERATURA	18 °C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA PIUSI P5.5:1 ST / 940
- ADATTATORE A GHIERA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


ADATTATORE A GHIERA


CORPO PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE


DESIGN INDUSTRIALE


REGOLATORE DI PRESSIONE

MATERIALI

- MOTORE ARIA: TECNOPOLIMERO
- CORPO: ACCIAIO PRESSOFUSO
- GUARNIZIONE: NBR

DIMENSIONI


PIUSI P5.5:1 ST

MISURA "A"	445MM
MISURA "B"	175MM
PESO	3,5KG


PIUSI P5.5:1 940

MISURA "A"	1210MM
MISURA "B"	940MM
PESO	5,5KG

PIUSI P5.5:1 ST



PIUSI P5.5:1 940

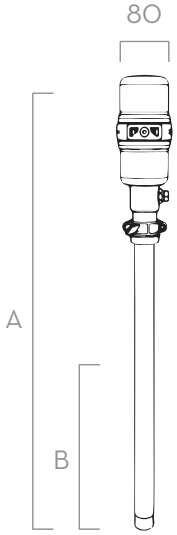

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		RAPPORTO DI COMPRESSIONE	PRESSIONE D'ESERCIZIO		CONSUMO D'ARIA	TUBO DI ASPIRAZIONE		INLET	CONNESSIONE LATO OLIO		GUARNIZIONI IN POLIURETANO
			L/MIN	GPM		BAR	PSI	L/MIN	MM	LUNGHEZZA MM	BSP	SUCTION BSP	USCITA BSP	BSP
PIUSI P5.5:1 ST														
F0021401A	PIUSI P5.5 ST	O	15,5	4,1	5.5:1	3-8	43,5-116	200-250	42	175	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	SI
PIUSI P5.5:1 940														
F0021403A	PIUSI P5.5 940	O	15,5	4,1	5.5:1	3-8	43,5-116	200-250	42	940	F.1/4"	F.1"	M.1/2"	SI

*MISURAZIONE EFFETTUATA CON POMPA MONTATA SU FUSTO AD UNA DISTANZA DI 1 METRO SENZA RUMORI AMBIENTALI.

P60:1 BOOSTER

CARATTERISTICHE

- A DOPPIO EFFETTO
- BASSA VELOCITÀ DI FUNZIONAMENTO
- LUNGA DURATA
- NON RICHIEDE MANUTENZIONE
- CORPO IN MATERIALE COMPOSITO
- NESSUNA OSSIDAZIONE/STAGNO ALLE PARTICELLE
- DIFFUSORE ESENTE DA METALLI

PIUSI P60:1 BOOSTER è una pompa a pistoni industriale adatta per travasare grasso e olio denso ad elevata pressione, su distanze sia brevi che lunghe, grazie all'elevato rapporto di compressione.


PERFORMANCE

130/160 L/MIN	4-7 BAR
CONSUMO D'ARIA	AIR PRESSURE
INFERIORE A 77 DB	FINO A 180 KG
NIOSE LEVEL**	DIMENSIONE FUSTO





PIUSI P60:1 470 PIUSI P60:1 730

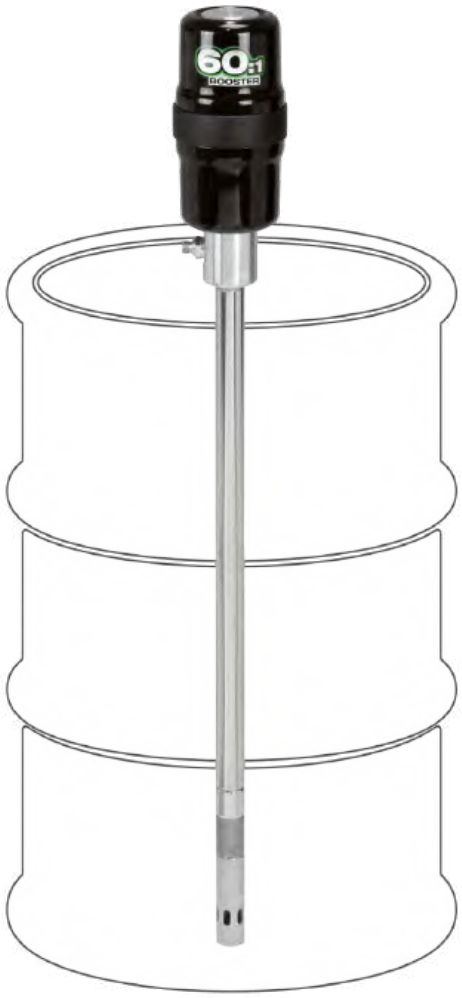


PIUSI P60:1 940

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
PIUSI P60:1 BOOSTER						
F0021605A	3,8	8,4	495X125X130	19,5X4,9X5,1	-	1
F0021606A	5	7,7	1035X125X130	40,7X4,9X5,1	-	1
F0021607A	5,8	12,1	1250X125X130	43,2X4,9X5,1	-	1

GRAFICO

PIUSI P60:1 BOOSTER

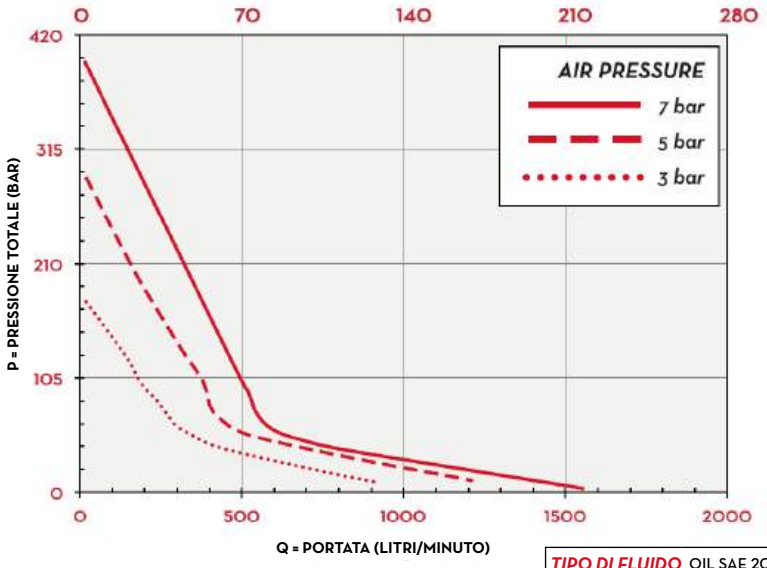

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 20 (ISO VG68)
TEMPERATURA	18 °C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA P60:1 BOOSTER
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


STRUTTURA ROBUSTA


CORPO PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE


DESIGN INDUSTRIALE



REGOLATORE DI PRESSIONE

MATERIALI


- MOTORE ARIA: TECNOPOLIMERO
- CORPO: ACCIAIO PRESSOFUSO
- GUARNIZIONE: NBR

DIMENSIONI


PIUSI P60:1 - 470



PIUSI P60:1 - 730



PIUSI P60:1 - 940



PIUSI P60:1 470

MISURA "A"	740MM
MISURA "B"	470MM

PIUSI P60:1 730

MISURA "A"	1000MM
MISURA "B"	730MM

PIUSI P60:1 940

MISURA "A"	1210MM
MISURA "B"	940MM

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	DIMENSIONE FUSTO		TUBO DI ASPIRAZIONE		RAPPORTO DI COMPRESSIONE	PRESSIONE D'ESERCIZIO		CONSUMO D'ARIA	CONNESSIONE LATO ARIA	CONNESSIONE LATO GRASSO	GUARNIZIONI IN POLIURETANO
			KG		Ø MM	LUNGHEZZA MM		BAR	PSI	L/MIN	INLET BSP	USCITA BSP	BSP
PIUSI P60:1 BOOSTER													
F0021605A	PIUSI P60:1 470	G	18	30	30	470	60:1	4-7	58-116	130-160	F.1/4"	M.1/4"	SI
F0021606A	PIUSI P60:1 730	G	50	60	30	730	60:1	4-7	58-116	130-160	F.1/4"	M.1/4"	SI
F0021607A	PIUSI P60:1 940	G	180	200	30	940	60:1	4-7	58-116	130-160	F.1/4"	M.1/4"	SI

*MISURAZIONE EFFETTUATA CON POMPA MONTATA SU FUSTO AD UNA DISTANZA DI 1 METRO SENZA RUMORI AMBIENTALI.

VISCOMAT GEROTOR

CARATTERISTICHE

- GEROTOR TECHNOLOGY
- REGOLATORE DI PRESSIONE
- TENUTE FKM
- BOCCHE FLANGIATE

Nata dall'esperienza di PIUSI nel settore della lubrificazione, VISCOMAT GEROTOR è una pompa elettrica, studiata per il travaso di olio ad alta portata. Grazie all'innovativo sistema ad ingranaggi a luci radiali, la pompa garantisce **alte prestazioni e un design compatto che ne assicurano una lunga durata.**

PERFORMANCE

FINO A 65 l/min — PORTATA	DA 32 A 1000 CST — VISCOSITÀ MAX.
4-9 BAR — REGOLATORE DI PRESSIONE*	400V 50HZ — TENSIONE

*Il regolatore di pressione non ha la funzione di bypass.






PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/PALLET	PCS/BOX
F00334800	22,5	49,6			-	1

GRAFICO

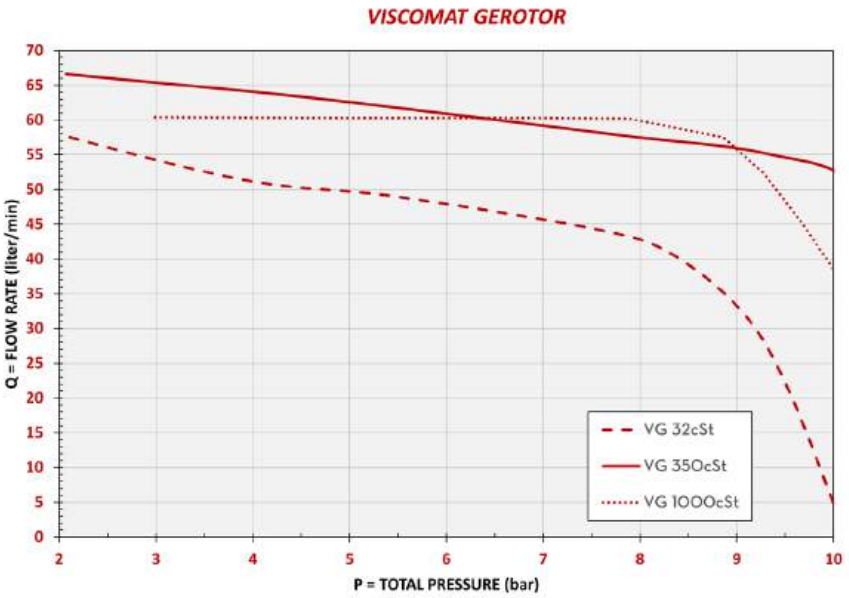

DENTRO LA SCATOLA

- VISCOMAT GEROTOR
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



TENUTE FKM


REGOLATORE DI PRESSIONE


GEROTOR TECHNOLOGY


BOCCHE FLANGIATE 1 1/2" BSP

DIMENSIONI

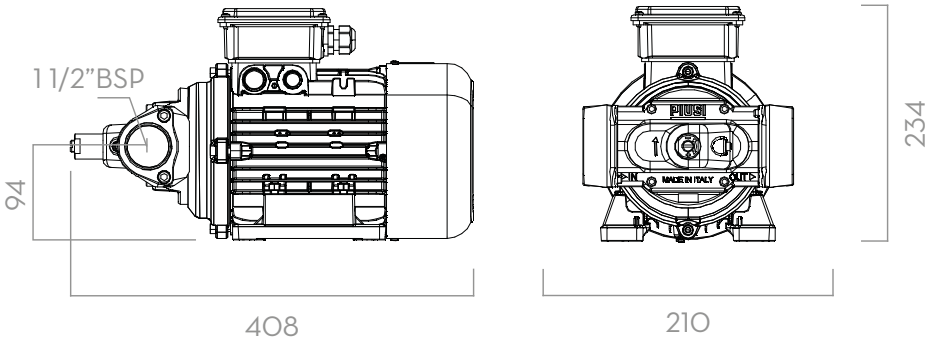

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- MATERIALI BAGNATI:GHISA, ACCIAIO, OTTONE
- CORPO/FLANGIA: GHISA
- INGRANAGGI/ALBERO: MOTORE ACCIAIO
- VALVOLVA DI REGOLAZIONE: OTTONE
- TENUTE: FKM

LIQUIDI COMPATIBILI

- OLIO
- LUBRIFICANTI
- LIQUIDI SILICONICI

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA		PRESSIONE MAX.		VOLTAGGIO			RPM	INLET/ OUTLET FLANGIATO
		L/MIN	GPM	MAX.BAR	PSI	MOTORE TRIFASE	POTENZA WATT	AMP. MAX		
F00334800	VISCOMAT GEROTOR T 400V 50HZ	65	17	12	174	400V/50Hz	2200	5	1350	1 1/2" BSP

VISCOMAT VANE

CARATTERISTICHE

- BYPASS REGOLABILE
- POMPA MULTIUSO
- ADATTA PER TRAVASARE OLI ESAUSTI

VISCOMAT VANE di PIUSI è una pompa elettrica a palette adatta per travasare liquidi a bassa viscosità. La pompa è dotata di un bypass regolabile incorporato.

PERFORMANCE

FINO A 50 L/MIN — PORTATA	AC VOLTAGGIO — POTENZA
INFERIORE A 77 DB — LIVELLO RUMORE	FINO A 500 CST — VISCOSITÀ




VISCOMAT VANE



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING				
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET		PEZZI/BOX
VISCOMAT 70							
F0033490A	14,15	31,1	355X185X285	-	60	72	1
F0033190A	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1
VISCOMAT 90							
F00303M00	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1
000303000	14,15	31,1	350X200X280	-	60	72	1

GRAFICO

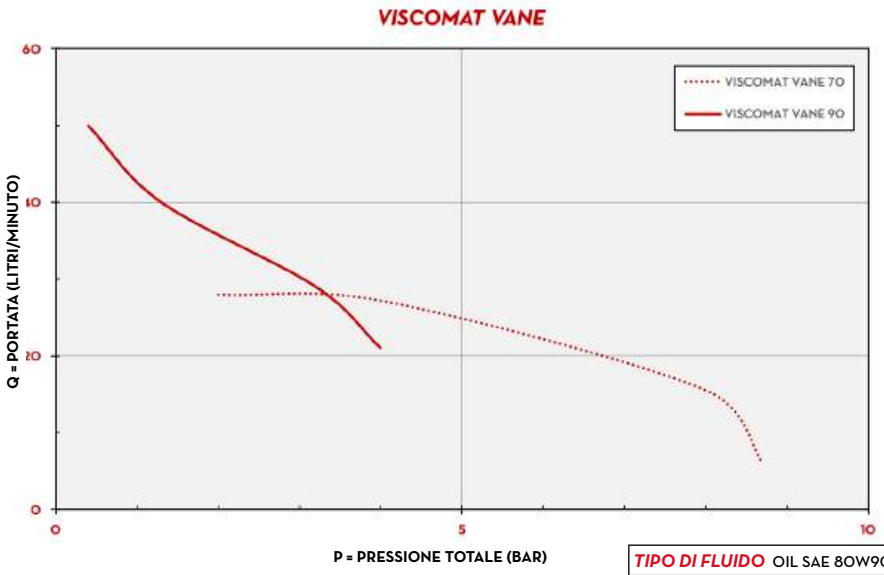


TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	17 °C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA VISCOMAT VANE
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


ROTORI A PALETTE


SELETTORE ON/OFF


VALVOLA DI BYPASS REGOLABILE

DIMENSIONI

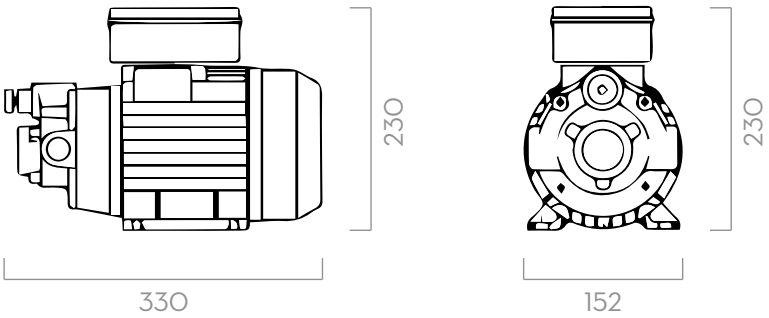

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO
- ALBERO: ACCIAIO

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		VOLTAGGIO				RPM	INLET USCITA BSP	VALVOLA DI BYPASS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTORE MONOFASE V./HZ	MOTORE TRIFASE V./HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX			
VISCOMAT 70													
F0033490A	VISCOMAT 70 M. 230/50/60	O D	25	7	6	85	230/50/60	-	1200/1000	5,5-5,1	1470/1650	1" BSP	SI
F0033190A	VISCOMAT 70 T. 400/50/60	O D	25	7	6	85	-	400/50 - 460/60	650/1000	2,2/3,1	1470/1750	1" BSP	SI
VISCOMAT 90													
F00303M00	VISCOMAT 90 M. 230/50/60*	O D	50	13	5	71	230/50/60	-	1350/1600	6,2/4,9	1400/1600	1" BSP	NO
000303000	VISCOMAT 90 T. 400/50	O D	50	13	5	71	-	400/50	2000	5	1450	1" BSP	SI


A RICHIESTA È DISPONIBILE CON DIVERSI VOLTAGGIO E FREQUENZA
*SENZA VALVOLA BYPASS REGOLABILE

VISCOMAT GEAR

CARATTERISTICHE

- *STRUTTURA ROBUSTA*
- *PROTEZIONE TERMICA MOTORE*
- *PROTEZIONE SOVRACCARICO*
- *IP 55*

VISCOMAT GEAR di PIUSI è una pompa elettrica a ingranaggi adatta per travasare liquidi ad alta viscosità. La valvola di bypass regolabile incorporata consente di regolare la pressione di mandata.

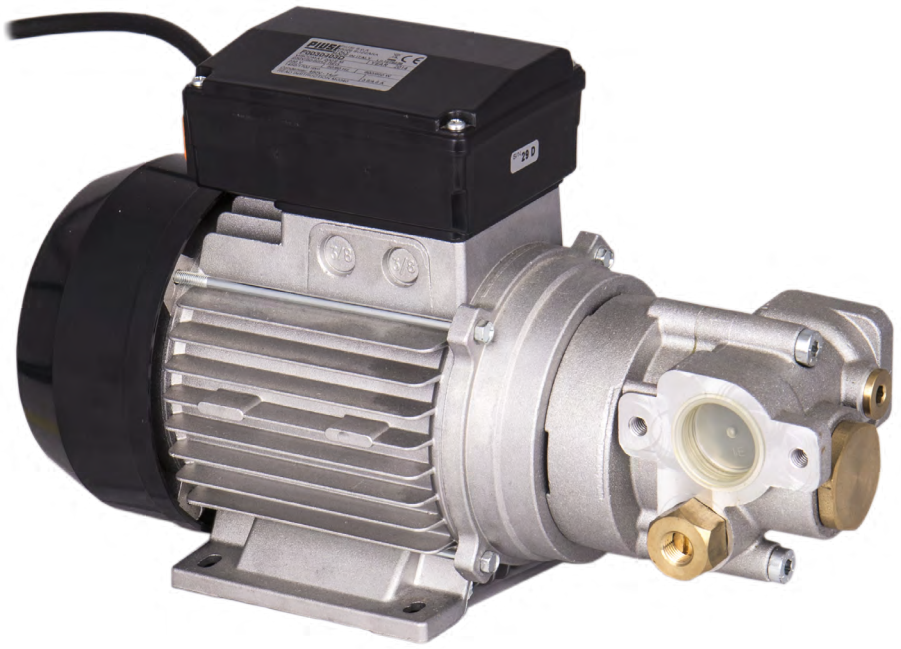

VISCOMAT GEAR

PERFORMANCE

FINO A **14 L/MIN**	**12-25 BAR**
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
INFERIORE A **77 DB**	*FINO A* **2000** *CST*
LIVELLO RUMORE**	VISCOSITÀ




PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00304O3D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O0D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304O5D	9	19,8	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304T1D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1
F00304T4D	12,5	27,6	350X200X280	13,8X7,9X11		1

GRAFICO

VISCOMAT GEAR

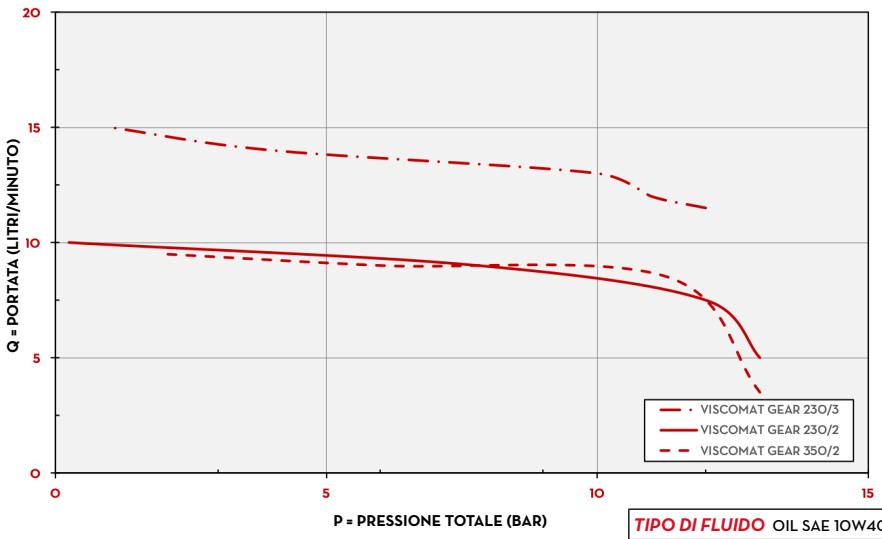

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	19 °C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA VISCOMAT GEAR
- KIT ANTI-SIFONE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




SELETTORE ON/OFF




VALVOLA DI BYPASS REGOLABILE

DIMENSIONI

VISCOMAT GEAR 200/2

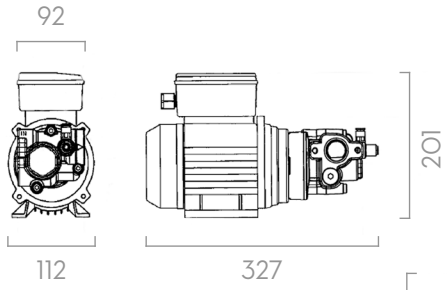

VISCOMAT GEAR 230/3
VISCOMAT GEAR 350/2

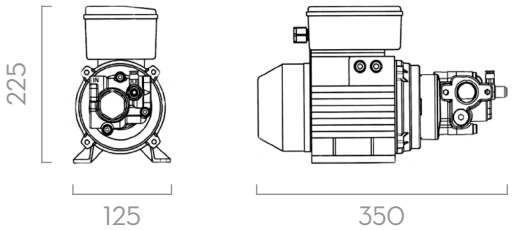

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: ACCIAIO SINTERIZZATO
- ALBERO: ACCIAIO
- BYPASS: OTTONE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		VOLTAGGIO			RPM	INLET USCITA BSP	VALVOLA DI BYPASS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.			
F0030403D	VISCOMAT 200/2 M. SINGLE-PHASE	O	9	2,4	12	170	230/50/60	800/950	3,8/4,6	1450/1700	1" BSP	SI
F0030430D	VISCOMAT 230/3 M. SINGLE-PHASE	O	14	3,7	16	227	230/50	1250	6	1400	1" BSP	SI
F0030401D	VISCOMAT 350/2 M. SINGLE-PHASE	O	9	2,4	25	355	230/50	1200	6	1250	1" BSP	SI
F0030405D	VISCOMAT 200/2 THREE-PHASE	O	9	2,4	12	170	400/50	550	1,5	1450	1" BSP	SI
F00304T1D	VISCOMAT 350/2 THREE-PHASE	O	9	2,4	25	355	400/50	750	2,5	1450	1" BSP	SI
F00304T4D	VISCOMAT 230/3 THREE-PHASE	O	14	3,7	12	170	400/50	1200	2,7	1400	1" BSP	SI

A RICHIESTA È DISPONIBILE CON DIVERSE TENSIONI E FREQUENZA - (*) SENZA VALVOLA BYPASS REGOLABILE - (**) MISURAZIONE REALIZZATA CON POMPA ASSEMBLATA SUL TAMBURO A DISTANZA DA 1 METRO SENZA QUALSIASI RUMORE AMBIENTALE.

VISCO FLOWMAT

CARATTERISTICHE

- *PORTATA SU RICHIESTA*
- *PRESSOSTATO ELETTRONICO*
- *VALVOLA DI SICUREZZA INCORPORATA*

VISCO FLOWMAT di PIUSI è una pompa elettrica a ingranaggi adatta per travasare oli ad alta viscosità. La pompa autoadescante è dotata di pressostato con spegnimento automatico della pompa a fine erogazione.

PERFORMANCE

FINO A **14 L/MIN** — PORTATA	**12-25 BAR** — PRESSIONE D'ESERCIZIO
INFERIORE A **70 DB** — LIVELLO RUMORE*	FINO A **2000 CST** — VISCOSITÀ




VISCO FLOWMAT



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F0030200D	12	26,5	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
F0030204D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1
F0030206D	15	33,1	360X360X300	14,2X14,2X11,8		1

GRAFICO

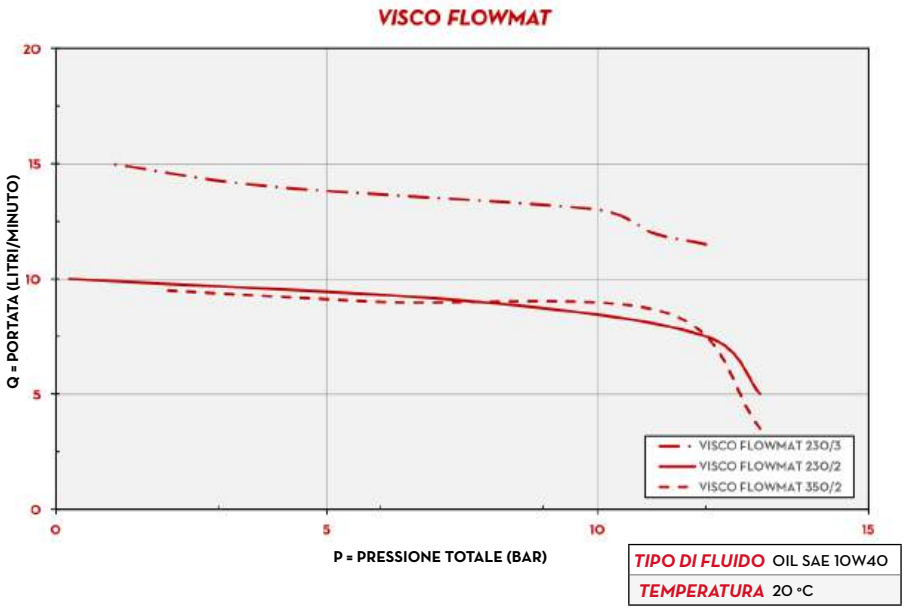

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	20 °C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA VISCOMAT GEAR
- KIT ANTI-SIFONE
- KIT FLOWMAT
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


SELETTORE ON/OFF


VALVOLA DI BYPASS REGOLABILE


PRESSOSTATO

DIMENSIONI

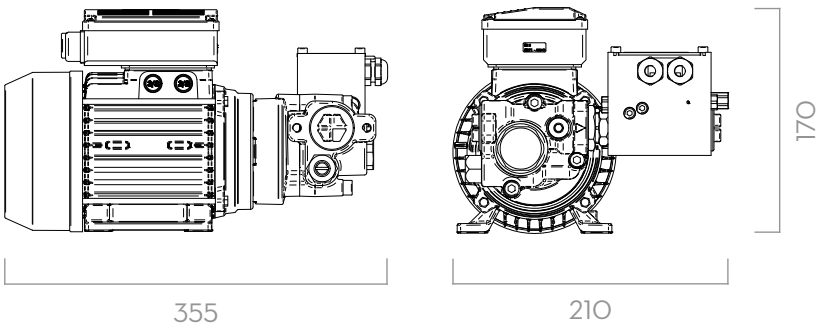

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- INGRANAGGI: ACCIAIO SINTERIZZATO
- ALBERO: ACCIAIO
- BYPASS: OTTONE

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		VOLTAGGIO			RPM	INLET USCITA BSP	VALVOLA DI BYPASS
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.			
F0030200D	VISCO FLOWMAT 200/2	O	9	2,4	12	170	230-50/60	800	3,8	1450	1" BSP	SI
F0030204D	VISCO FLOWMAT 230/3	O	14	3,7	16	227	230-50/60	1200	6	1450	1" BSP	SI
F0030206D	VISCO FLOWMAT 350/2	O	9	2,4	25	355	230-50/60	1250	6	1450	1" BSP	SI

* MISURA EFFETTUATA CON POMPA ASSEMBLATA SUL TAMBURO, PRESO DA 1 METRO DI DISTANZA SENZA ALCUNI RUMORI AMBIENTALI.

VISCOMAT DC

CARATTERISTICHE

- *BYPASS INCORPORATO*
- *DIMENSIONI RIDOTTE*
- *FACILITÀ DI MONTAGGIO*
- *POMPA MULTIUSO*

VISCOMAT DC di PIUSI è una pompa elettrica a ingranaggi adatta per officine con ritmi di lavoro impegnativi. Progettata per applicazioni in cui è necessario trasferire olio dai fusti, dove non è presente alcun collegamento alla linea di alimentazione o al sistema di aria compressa, VISCOMAT DC può essere installata su fusti, serbatoi IBC o su kit per il trasferimento di olio come DRUM VISCOMAT.

PERFORMANCE

FINO A **10 L/MIN**	FINO A **10 BAR**
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
INFERIORE A **65 DB**	FINO A **2000 CST**
LIVELLO RUMORE**	VISCOSITÀ




VISCOMAT DC



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F0030902A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
F0030901A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F0030900A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F0031002A	3	6,6	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
F0031001A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1
F0031000A	4,9	10,8	345X175X255	13,6X6,9X10		1

GRAFICO

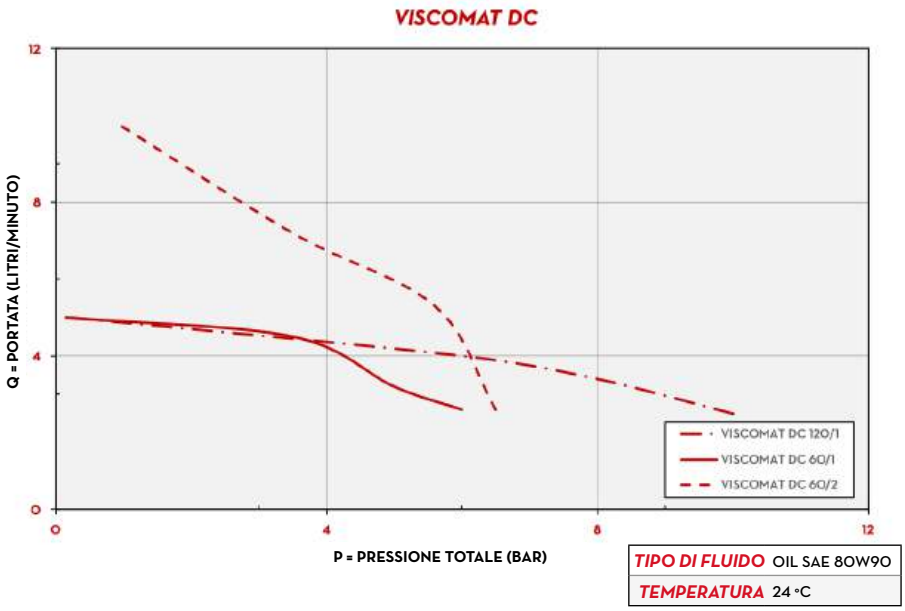

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	24 °C

DENTRO LA SCATOLA


- POMPA VISCOMAT DC
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


SELETTORE ON/OFF



ROTORE AD INGRANAGGI

DIMENSIONI

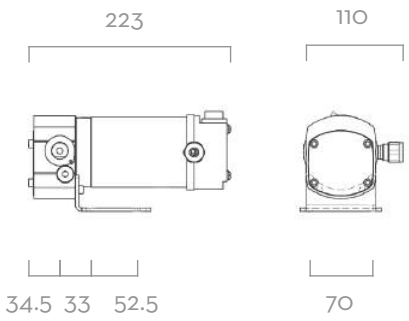

VISCOMAT DC 60/1

VISCOMAT DC 60/2

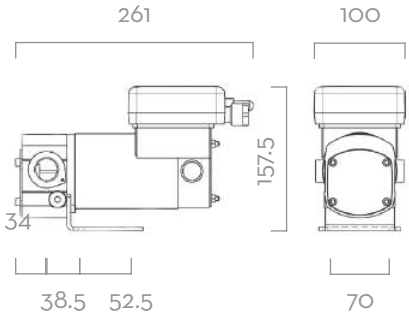

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- INGRANAGGI: ACCIAIO SINTERIZZATO
- ALBERO: ACCIAIO
- BYPASS: OTTONE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		VOLTAGGIO			RPM	INLET USCITA BSP	PRESSOSTATO
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	MOTOR V./ HZ	POTENZA WATT	AMP. MAX.			
F0030902A	VISCOMAT 60/1 12V DC	O	4	1,2	5	70	12	150	18,5	2900	1/2" BSP	NO
F0030901A	VISCOMAT 60/2 12V DC (*)	O	10	2,8	4	57	12	300	35	2900	3/4" BSP	NO
F0030900A	VISCOMAT 120/1 12V DC	O	5	1,4	10	140	12	200	26,5	2900	1/2" BSP	NO
F0031002A	VISCOMAT 60/1 24V DC	O	4	1,2	5	70	24	150	9,5	2900	1/2" BSP	NO
F0031001A	VISCOMAT 60/2 24V DC (*)	O	10	2,8	4	57	24	300	18	2900	3/4" BSP	NO
F0031000A	VISCOMAT 120/1 24V DC	O	5	1,4	10	140	24	200	19,5	2900	1/2" BSP	NO

*) PER VISCOMAT DC 60/2 MAX OIL VISCOSITÀ 600 CST - (**) MISURA EFFETTUATA CON POMPA ASSEMBLATA SUL TAMBURO A DISTANZA DA 1 METRO DI DISTANZA SENZA ALCUNI RUMORI AMBIENTALI.

GARDA

CARATTERISTICHE

- *AUTOADESCANTE*
- *SERVIZIO CONTINUO (VERSION CA)*
- *PROTEZIONE TERMICA*
- *IP65*

GARDA di PIUSI è una pompa ad ingranaggi adatta per il travaso di acqua, diesel e olio. Disponibile in versione AC/DC, assicura maggior forza in fase di travaso, nel caso in cui il liquido da erogare presenti viscosità medio/bassa. L'elettropompa GARDA di PIUSI è autoadescante, con un alto grado di aspirazione ed è particolarmente adatta al travaso di oli lubrificanti o liquidi viscosi non corrosivi.

PERFORMANCE

FINO A	AC/DC
10 L/MIN	VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA



GARDA AC






GARDA DC

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
NMT450002A	2,7	5,9	150X120X105	5,9X4,7X4,1	-	1
NMT450003A	2,7	5,9	150X120X105	5,9X4,7X4,1	-	1
NMT450008	5,8	12,7	360X190X290	14,1X7,4X11,4	-	1

GRAFICO

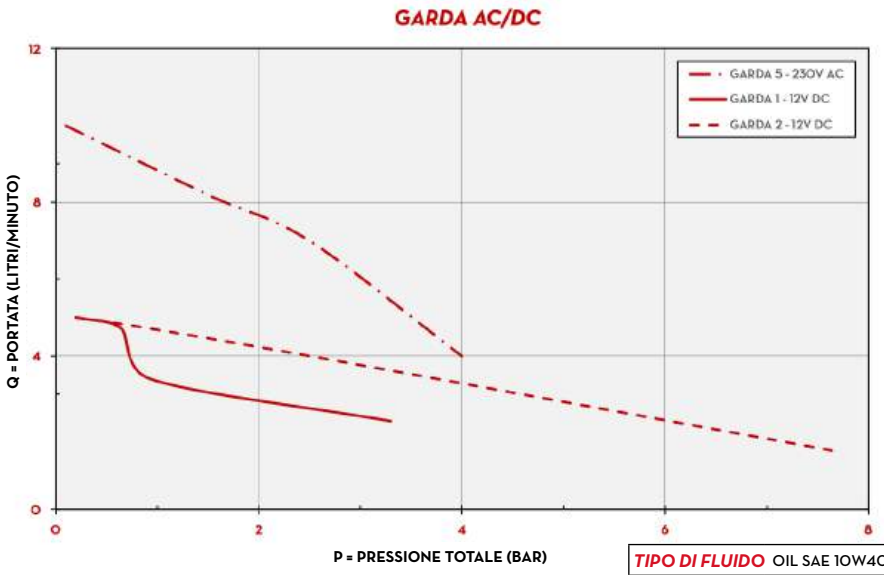

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	19 °C

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA GARDA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




SELETTORE ON/OFF (VERSIONE AC)



INGRANAGGI DI BRONZO

DIMENSIONI

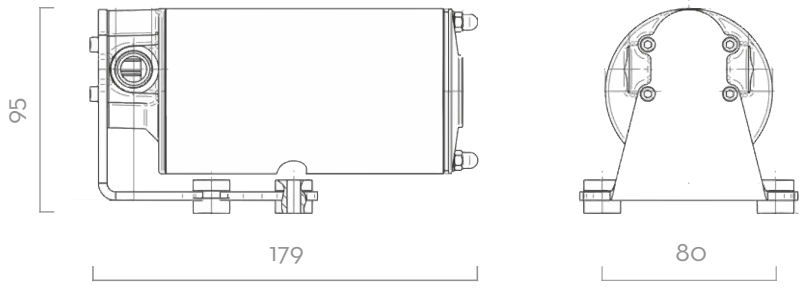

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ALBERO: ACCIAIO
- INGRANAGGI: BRONZO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		VOLTS/HZ	INTENSITÀ MAX	FUSIBILE	PORTI
			L/MIN	GPM	BAR	PSI				BSP
NMT450002A	GARDA 2 12V	O D W	10	2,6	3,5	50	12	19 A	-	3/8"
NMT450003A	GARDA 2 24V	O D W	10	2,6	3,5	50	24	10 A	-	3/8"
NMT450008	GARDA5 230V/50HZ	O D W	10	2,6	3,5	50	230V/50HZ	1,8 A	-	3/8"

PRO ONE 15 - MA

CARATTERISTICHE

- MEMBRANA A LUNGA DURATA
- SILENZIATORE INCORPORATO
- CONDIZIONI DI LAVORO INDUSTRIALI GRAVOSE
- DESIGN ROBUSTO
- RIDUZIONE DEL CONSUMO D'ARIA
- BASSA RUMOROSITÀ

La PRO ONE 15 è una pompa PIUSI pensata per offrire massima efficienza, lunga durata e semplicità d'uso. Il suo nuovo distributore d'aria è stato progettato per consentire uno smontaggio veloce con accesso diretto dall'esterno, facilitando così le operazioni di manutenzione. Garantisce elevata resistenza, affidabilità e una notevole longevità. Dotata di un sistema antistallo con valvola sbilanciata, la pompa ottimizza il consumo d'aria, incrementando l'efficienza operativa e riducendo sensibilmente la rumorosità. Grazie alla struttura Heavy Duty, la PRO ONE 15 si presta perfettamente ad applicazioni gravose e prolungate, con un impatto positivo su manutenzione e costi di gestione.



PRO ONE 15 - MA

PERFORMANCE


FINO A 50 L/MIN — PORTATA	MAX 7 BAR — PRESSIONE D'ESERCIZIO
CAPACITÀ MAX 7 M — AUTOADESCANTE	MAX Ø 2,5MM — SOLIDO PASSANTE



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00808A00	5,9	13	292X178X285	11,4X7X11,2	-	1

GRAFICO

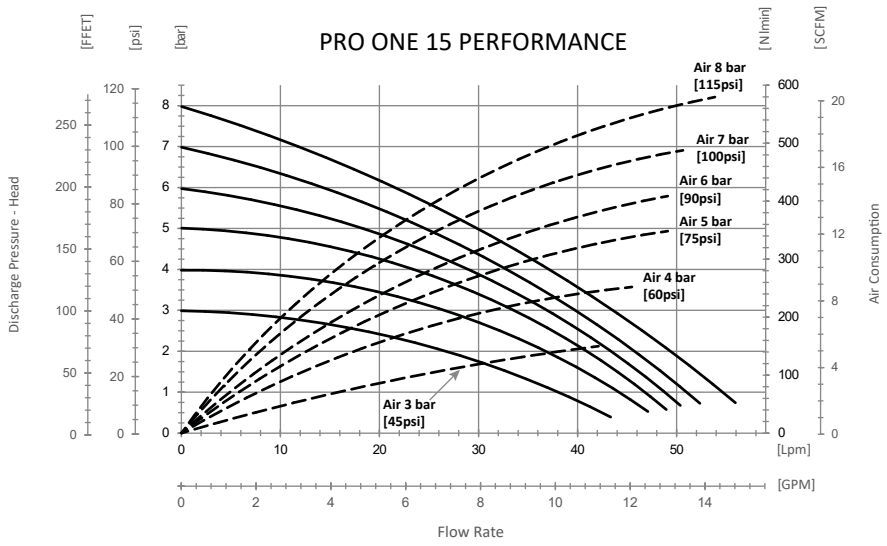

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA PRO ONE 15
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI



MATERIALI PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE


CORPO IN ALLUMINIO


FACILITÀ DI MONTAGGIO

DIMENSIONI

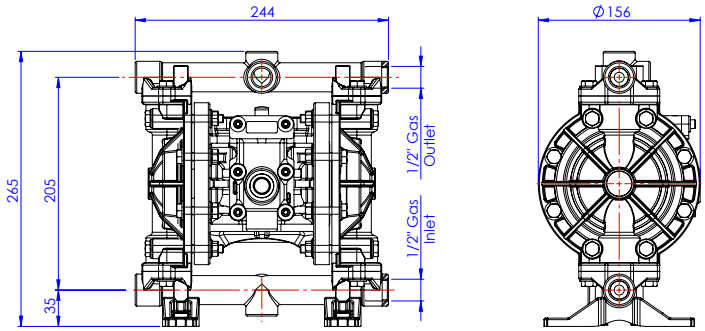

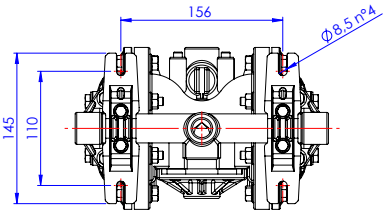

Bottom View
Mounting Holes

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALE A CONTATTO COL FLUIDO

- CORPO: ALLUMINIO
- MEMBRANE: NBR

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	CORPO POMPA	IN / OUT	PORTATA	MEMBRANA MATERIALE	INTAKE / DELIVERY CONNESSIONE	CONNESSIONE PER ARIA	CAPACITÀ AUTOADESCANTE	ALTEZZA MAX	PRESSIONE ARIA MAX	SOLIDO PASSANTE MAX
					L/MIN				M	M	BAR	Ø MM
FO0808A00	(EX) PRO ONE 15 - MA 50 L/MIN	O D K	ALLUMINIUM	1/2" G	50	NBR	G 1/2" F	G 3/8" F	7	70	7	2,5

PRO ONE 25 - MA

CARATTERISTICHE

- MEMBRANA A LUNGA DURATA
- SILENZIATORE INCORPORATO
- CONDIZIONI DI LAVORO INDUSTRIALI GRAVOSE
- DESIGN ROBUSTO
- RIDUZIONE DEL CONSUMO D'ARIA
- BASSA RUMOROSITÀ

La PRO ONE 25 è una pompa PIUSI pensata per offrire massima efficienza, lunga durata e semplicità d'uso. Il suo nuovo distributore d'aria è stato progettato per consentire uno smontaggio veloce con accesso diretto dall'esterno, facilitando così le operazioni di manutenzione. Garantisce elevata resistenza, affidabilità e una notevole longevità. Dotata di un sistema antistallo con valvola sbilanciata, la pompa ottimizza il consumo d'aria, incrementando l'efficienza operativa e riducendo sensibilmente la rumorosità. Grazie alla struttura Heavy Duty, la PRO ONE 25 si presta perfettamente ad applicazioni gravose e prolungate, con un impatto positivo su manutenzione e costi di gestione.



PRO ONE 25 - MA

PERFORMANCE


FINO A **160 L/MIN** PORTATA	MAX **7 BAR** PRESSIONE D'ESERCIZIO
CAPACITÀ MAX **7M** AUTOADESCANTE	MAX **Ø 5,1MM** SOLIDO PASSANTE



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00808A20	12,4	27,3	390X263X480	15,3X10,3X18,8		1

GRAFICO

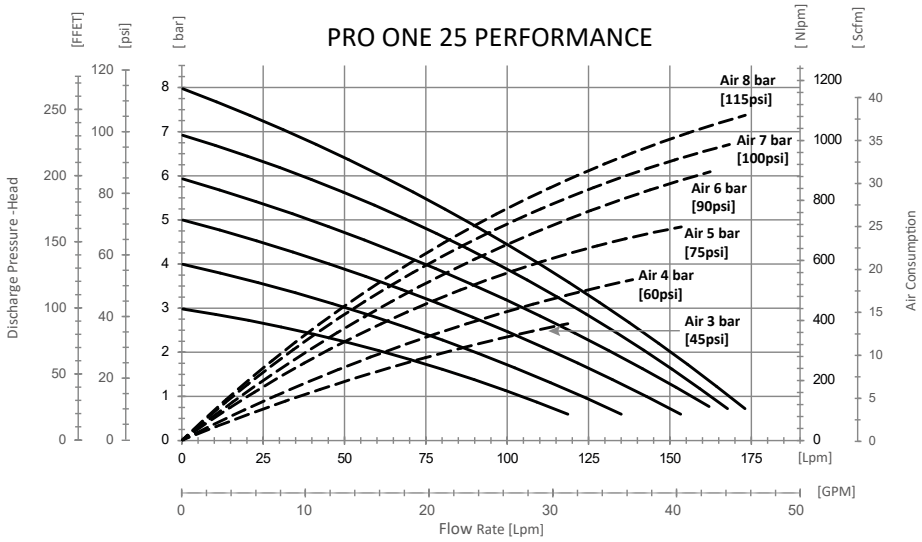

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA PRO ONE 25
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI



MATERIALI PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE



CORPO IN ALLUMINIO


FACILITÀ DI MONTAGGIO

DIMENSIONI

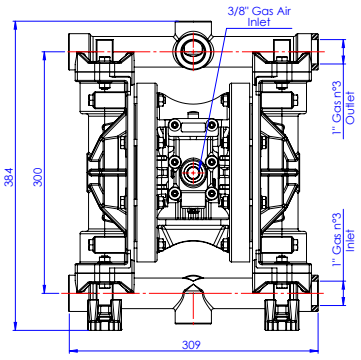





Bottom View Fittings

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALE A CONTATTO COL FLUIDO

- CORPO: ALLUMINIO
- MEMBRANE: NBR

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	CORPO POMPA	IN / OUT	PORTATA	MEMBRANA MATERIALE	INTAKE / DELIVERY CONNESSIONE	CONNES-SIONE PER ARIA	CAPACITÀ AUTOA-DESCANTE	ALTEZZA MAX	PRESSIONE ARIA MAX	SOLIDO PAS-SANTE MAX
					L/MIN				M	M	BAR	Ø MM
F00808A20	(EX) PRO ONE 25 - MA 160 L/MIN	O D K	ALUMINIUM	1" G	160	NBR	G 1" F	G 3/8" F	7	70	7	5,1

PIUSI HAND PUMP

CARATTERISTICHE

- CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE OTTIMIZZATA
- CONNETTORE ROBUSTO
- LEVA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- ROTAZIONE SCORREVOLE
- ELEVATA EFFICIENZA
- TUBO DI ASPIRAZIONE REGOLABILE
- LUNGA DURATA
- MATERIALI SELEZIONATI
- TESTATO AL 100%

PIUSI HAND PUMP è una pompa rotativa a palette adatta per travasare oli a bassa viscosità e diesel. Progettata, prodotta e certificata internamente in Italia, questa pompa robusta garantisce prestazioni professionali e spostamenti facili. Le pompe PIUSI HAND PUMP sono disponibili anche per l'erogazione di liquido lavavetri e antigelo.

PERFORMANCE

FINO A	LUNGHEZZA
38 L PER 100 REV.	3M
PORTATA	TUBO I MANDATA



HAND PUMP PER OLIO




PIUSI HAND PUMP WINDSCREEN & ANTI-FREEZE



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX		
F0033250A	2,1	4,6	350X170X140	-	1		
F00332W00	3,1	6,8	300X300X180	-	1		
F0033252A	3,2	9,9	380X170X150	-	1	50	100
F0033250B0	4,5	7	300X300X180	-	1		

GRAFICO

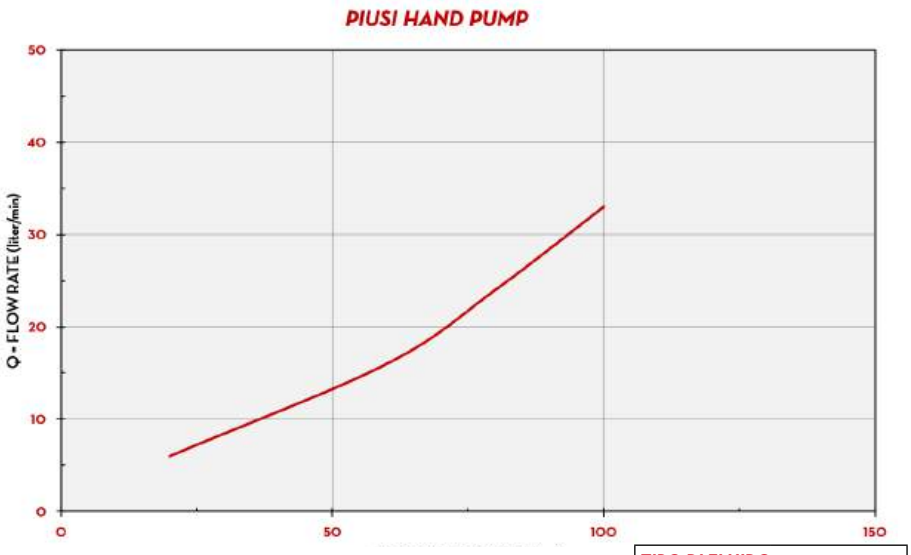

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- PIUSI HAND PUMP
- SPOUT
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- CONNETTORE FUSTO
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


MATERIALI DI ELEVATA QUALITÀ


MANICO ANTI-SCIVOLO


TUBO DI ASPIRAZIONE

DIMENSIONI

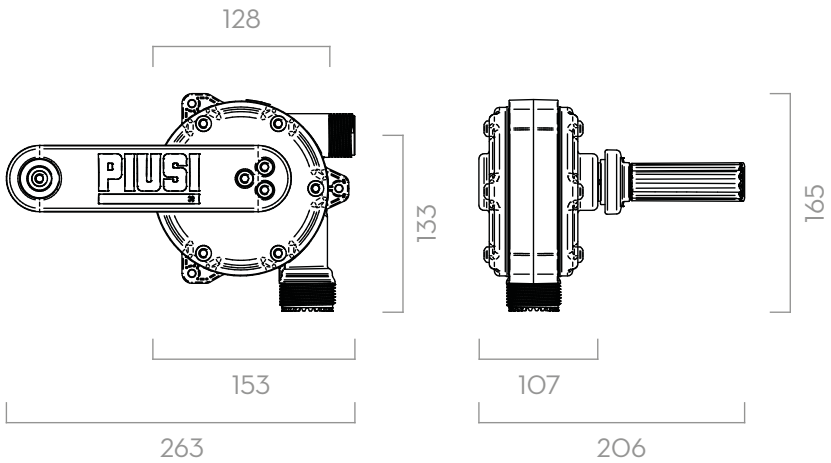

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO INOX, TECNOPOLIMERO
- ROTOR: TECNOPOLIMERO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	CAPACITÀ OGNI 100 RIVOLUZIONI		CONNETTORE FUSTO	PESCANTE	"S" SPOUT E CONNESSIONI	TUBO DI MANDATA LUNGHEZZA
			L	USG				M
F0033250A	'PIUSI HAND PUMP DIESEL/OIL 2" BSP SPOUT	O	38	10	2" BSP	SI	SI	-
F00332W00	PIUSI HAND PUMP WINDSCREEN & ANTI-FREEZE	S A	38	10	2" BSP	SI	-	3M
F00332520A	PIUSI HAND PUMP DIESEL/OIL 2"BSP HOSE	O D	38	10	2" BSP	SI	SI	2,5M
F00332580	PIUSI HAND PUMP IBC DIESEL/OIL	O D	38	10	2"BSP AF2	SI	-	3M

HAND PUMP

CARATTERISTICHE

- CONNETTORE ROBUSTO
- TUBO DI ASPIRAZIONE INCLUSO
- POMPE MULTIUSO

Oltre alla HAND PUMP di alta qualità, PIUSI offre una gamma di POMPE A MANO con diverse caratteristiche - a pistone o rotative - e raccordi per il travaso di liquidi dai fusti.

PERFORMANCE

FINO A	FINO A
35L	8,8 MT
PER 100 REV	LUNGHEZZA
PORTATA	TUBO DI MANDATA



PISTON HAND PUMP



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH	PCS/BOX	✈	🚢
F0034900B	3,0	6,6	600X110X65	-	1	160	240
F0035100B	3,0	6,6	300X150X105	-	1	160	200



PISTON HAND PUMP

DENTRO LA SCATOLA

- POMPA ROTATIVA/A PISTONE
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- CONNETTORE/ADATTATORE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



MANICO ANTI-SCIVOLO

MATERIALS

- CORPO: FERRO/ACCIAIO INOX/ALLUMINIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	CAPACITÀ L / 100REV	INGRESSO / OUTLET	TUBO DI MANDATA LUNGH. MM
F0034900B	PISTON HAND PUMP 25 L/M	D O	25	END HOSE Ø 20	880
F0035100B	PISTON HAND PUMP 35 L/M	D O	35	END HOSE Ø 20	880

BARREL PUMP

CARATTERISTICHE

- PRONTA ALL'USO / FACILE DA
- UTILIZZARE
- MOBILE
- CONDIZIONI DI LAVORO GRA-
  VOSE
- ADATTA PER OGNI CONDIZIONE
  DI FUNZIONAMENTO

La BARREL PUMP di PIUSI è una pompa manuale adatta per l'erogazione di grasso e olio in quantità limitate.

PERFORMANCE

FINO A	ADATTA PER
16 KG	OLIO E GRASSO
CAPACITÀ SERBATOIO	FLUIDS




BARREL PUMP



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
PIUSI BARREL PUMPS						
F0033215B	14	-	240X570X560	-	-	1
F0033216B	14	-	240X570X560	-	-	1

DIMENSIONI

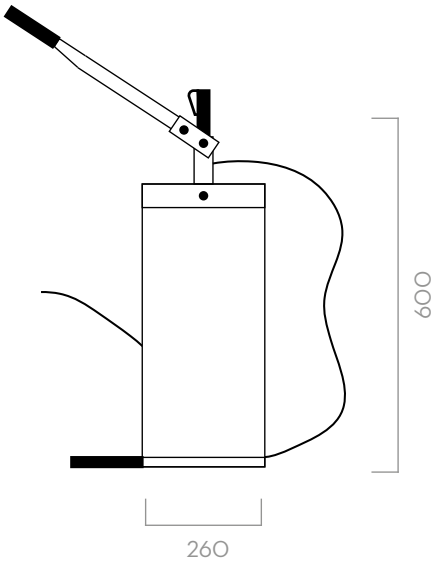


Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- BARREL PUMP
- TUBO DI MANDATA

DETTAGLI



MANICO ANTISCIVOLO



SPOUT PER GRASSO



SPOUT PER OLIO

MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO
- LEVA: ACCIAIO ZINCATO


DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	CAPACITY
			KG
PIUSI BARREL PUMPS			
F00332158B	GREASE PUMP	G	16
F00332168B	OIL PUMP	O	16

POMPE ACCESSORI


POMPE PNEUMATICHE A PISTONI

P3.5:1	CODICE	DESCRIZIONE
	F19965000	4-WHEELS TROLLEY FOR 20-60KG DRUMS
	F19966000	4-WHEELS TROLLEY FOR 180-200KG DRUMS
	F1997200A	KIT TUBO DI ASPIRAZIONE WALL BRACKET PN. PUMP
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	F19974000	HOSE 5M M/F 1/2" 150BAR
	F19975000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=385MM
	F19976000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=555MM
	F19977000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=765MM
	F19978000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=955MM
	F1997900B	DRIP TRAY FOR NOZZLE

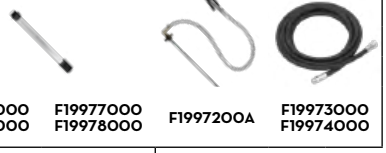



P5.5:1	CODICE	DESCRIZIONE
	F19965000	4-WHEELS TROLLEY FOR 20-60KG DRUMS
	F19966000	4-WHEELS TROLLEY FOR 180-200KG DRUMS
	F1997200A	KIT TUBO DI ASPIRAZIONE WALL BRACKET PN. PUMP
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	F19974000	HOSE 5M M/F 1/2" 150BAR
	F19975000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=385MM
	F19976000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=555MM
	F19977000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=765MM
	F19978000	SUCTION HOSE PNEUMATIC PUMP 1"G L=955MM
	F1997900B	DRIP TRAY FOR NOZZLE

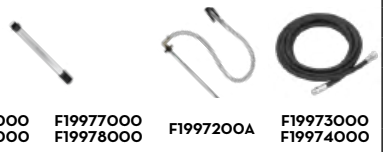



P60:1 BOOSTER	CODICE	DESCRIZIONE
	F20593000	COVER FOR GREASE DRUM 30KG 320MM
	F20596000	COVER FOR GREASE DRUM 60KG 420MM
	F20598000	COVER FOR GREASE DRUM 60KG 385MM
	F20606000	COVER FOR GREASE DRUM 200KG 610MM
	F20792000	COVER FOR GREASE DRUM 12/16KG 285MM
	F20594000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 18/30KG 300MM
	F20597000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 50/60KG 400MM
	F20599000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 50/60KG 370MM
	F20607000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 180/200KG 590
	F20793000	FOLLOWER PLATE GREASE DRUM 12/16KG 270MM
	F21470000	REGOLATORE DI PRESSIONE WITH GAUGE 1/4"
	F21472000	REGOLATORE DI PRESSIONE WITH GAUGE 1/2"
	F21471000	FILTER REGULATOR W/ REGULATOR GAUGE 1/4"
	F21473000	FILTER REGULATOR W/ REGULATOR GAUGE 1/2"
	F2060500A	GREASE GUN RIGID HOSE
	F2060501A	GREASE GUN FLEX HOSE 4-JAW COUPLER
	F20603000	SWIVEL 1/4" M/F
	F2060400A	-Z- SWIVEL 1/4" M/F
	F2060000A	HOSE 2M 1/4"X1/4" M/F DN6 EN857 2SC
	F2060100A	HOSE 4M 1/4"X1/4" M/F DN6 EN857 2SC
	F2060200A	HOSE 6M 1/4"X1/4" M/F DN6 EN857 2SC
	F20595000	2-WHEELS TROLLEY FOR 12-30KG DRUMS







POMPE ELETTRICHE

VISCOMAT VANE	CODICE	DESCRIZIONE
	F0883200A	FLANGE D.80 1IN E80/E120
	F0898500A	OR GUARNIZIONE 3156 , OVAL SECTION
	F0918000A	FLANGE KIT 1" BSP
	F1082400A	KIT FLANGED + ELBOW + OR + SCREW
	F1106200B	KIT FLANGE CUBE 70
	F1222800B	FLANGED TUBE 300MM
	F1290400A	FLANGES , KIT
	F1290600A	KIT FLANGE WITH NUTS
	R08417000	KIT N°2 OR GUARNIZIONE 3156 , FLANGE
	R0977900A	KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33
	R12229000	FLANGED TUBE 130MM
	R13251000	KIT CRIMPED FLANGED S.S.TANK FM+MC



R12229000 R1222800A R13251000 R10824000 F0883200A

VISCOMAT GEAR	CODICE	DESCRIZIONE
	F0883200A	FLANGE D.80 1IN E80/E120
	F0898500A	OR GUARNIZIONE 3156 , OVAL SECTION
	F0918000A	FLANGE KIT 1" BSP
	F1082400A	KIT FLANGED + ELBOW + OR + SCREW
	F1106200B	KIT FLANGE CUBE 70
	F1222800B	FLANGED TUBE 300MM
	F1290400A	FLANGES , KIT
	F1290600A	KIT FLANGE WITH NUTS
	R08417000	KIT N°2 OR GUARNIZIONE 3156 , FLANGE
	R0977900A	KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33
	R12229000	FLANGED TUBE 130MM
	R13251000	KIT CRIMPED FLANGED S.S.TANK FM+MC



R12229000 R1222800A R13251000 R10824000 F0883200A



FLANGE



OVAL RING



O-RING



NUT



SCREW



GRUB SCREW

CODICE	DESCRIZIONE	FLANGE	O-RING	OVAL RING	SCREW M8X20	SCREW M8X30	NUT M8	GRUB SCREW M8X50
R12904000	KIT FLANGE OVAL RING	1	-	1	2	-	2	-
R09180000	KIT FLANGE O-RING	2	2	-	4	-	-	-
R1106200A	KIT FLANGE	1	1	-	2	-	-	-
R12906000	KIT FLANGE WITH NUT	1	-	-	-	-	2	-
R0977900A	KIT FLANGE TO CONNECT METER	1	2	-	-	-	2	2
F08832000	FLANGE	1	-	-	-	-	-	-
R08985000	OVAL RING	-	-	1	-	-	-	-
R08417000	O-RING	-	2	-	-	-	-	-
R08812000	SCREW M8X20	-	-	-	10	-	-	-
R08043000	SCREW M8X30	-	-	-	-	10	-	-
R192710000	KIT FLANGE TO CONNECT FILTER	1	1	1	-	2	2	-









POMPE ACCESSORI

POMPE ELETTRICHE

VISCO FLOWMAT	CODICE	DESCRIZIONE
	F0883200A	FLANGE D.80 1IN E80/E120
	F0898500A	OR GUARNIZIONE 3156 , OVAL SECTION
	F0918000A	FLANGE KIT 1" BSP
	F1082400A	KIT FLANGED + ELBOW + OR + SCREW
	F1106200B	KIT FLANGE CUBE 70
	F1222800B	FLANGED TUBE 300MM
	F1290400A	FLANGES , KIT
	F1290600A	KIT FLANGE WITH NUTS
	R08417000	KIT N°2 OR GUARNIZIONE 3156 , FLANGE
	R0977900A	KIT FLANGE FOR PANTHER WITH K33
	R12229000	FLANGED TUBE 130MM
	R13251000	KIT CRIMPED FLANGED S.S.TANK FM+MC



R12229000 R1222800A R13251000 | R10824000 | F0883200A

VISCOMAT DC	CODICE	DESCRIZIONE
	F1001100A	CABLE 2X6X2 MT EYELET TERMINAL 12V
	F1003900A	CABLE 2X6X4MT EYELET TERMINAL 24V
	F1004000A	CABLE 2X6X2 MT EYELET TERMINAL 24V
	F1004100A	CABLE 2X6X4MT EYELET TERMINAL 12V
	F1443700A	2 MT CABLE WITH CLAMPS 12V/24V
	F1443800A	4 MT CABLE WITH CLAMPS 12V/24V



F14437000 / F10011000 F10040000 / F14438000 F10041000 / F10039000


POMPE A MANO

PIUSI HAND PUMP	CODICE	DESCRIZIONE
	F15236000	FITTING F 2" BSP / M 2" 56X4
	F19157000	DRUM CONNECTOR 2" BSP
	F20456000	CHECK VALVE KIT
	R1512800A	ADAPTER M/F 2" - S70X6 ADBLUE



F19157000 | R1512800A F15236000


OIL & FUEL FI
100

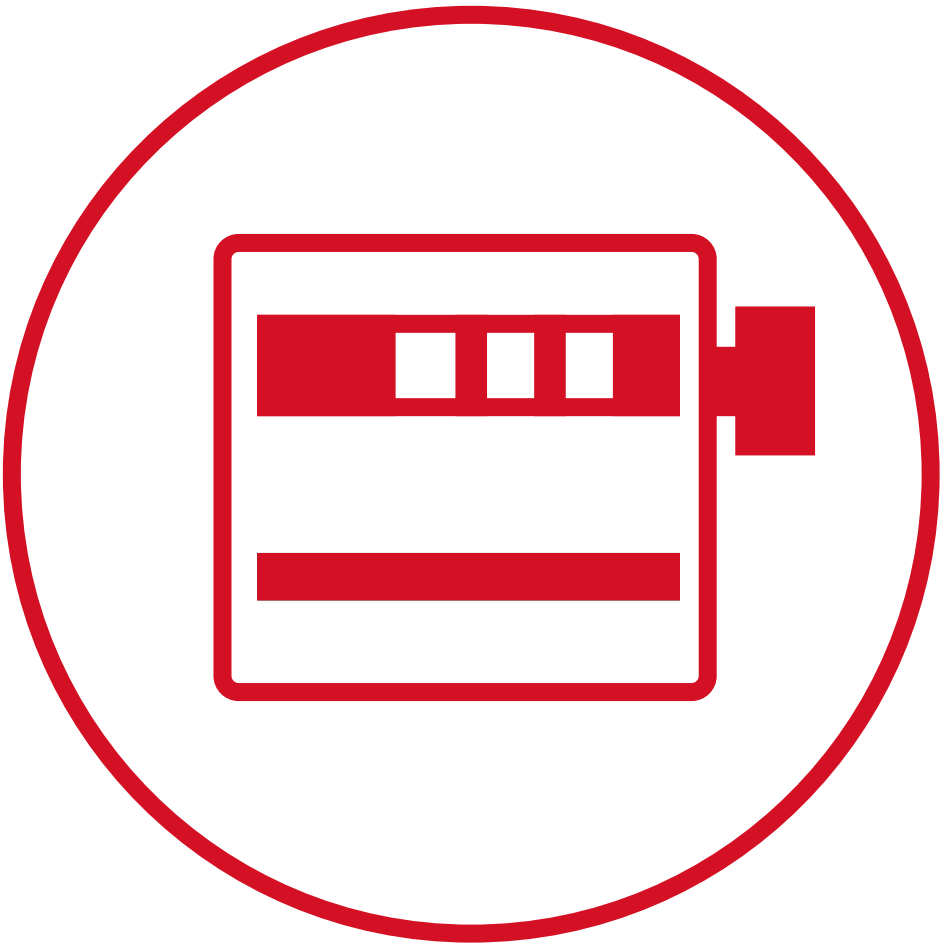

CONTALITRI

K400

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- FACILITÀ DI CALIBRAZIONE
- TOTALIZZATORE DOPPIO
- FUNZIONE DI RESET ELETTRONICO
- ELEVATA PRECISIONE
- BASSO CONSUMO BATTERIA
- PROTEZIONE IN GOMMA
- UNITÀ DI MISURA REGOLABILE

K400 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali elettrico adatto per monitorare l'erogazione di olio con una vasta gamma di viscosità. Il contalitri è dotato di display digitale ed è disponibile anche in versione pulser.

PERFORMANCE

FINO A	MAX
1-30 L/MIN	70BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	0,3%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ





K400




K400 PULSER

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
METER						
F00484000	0,5	1,1	298X198X113	11,7X7,8X4,4		12
PULSER						
F00440200	0,5	1,1	300X160X110	11,8X6,3X4,3		8

GRAFICO

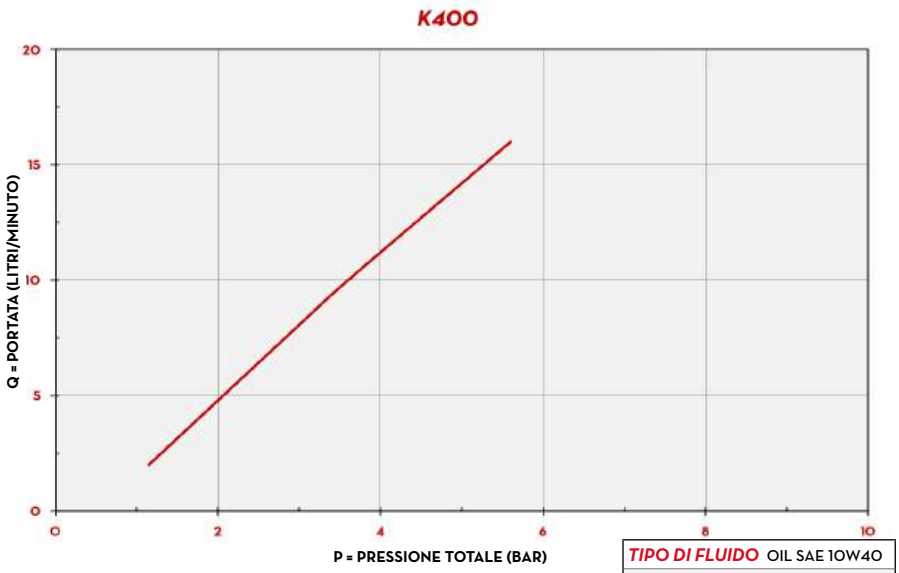

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K400
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TASTO RESET


INGRANAGGI OVALI


2 BATTERIE AAA INCLUSE


CORPO IN ALLUMINIO

DIMENSIONI

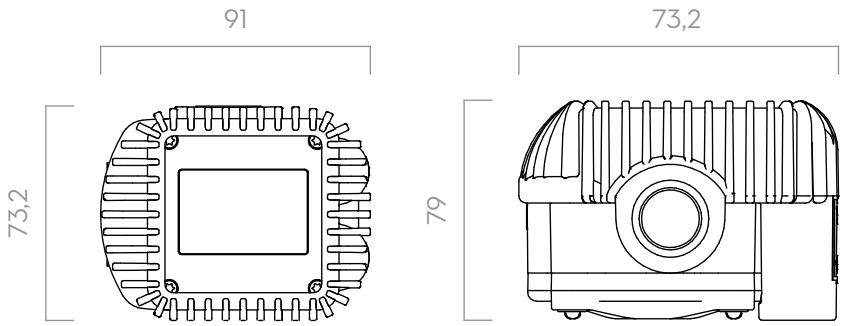

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE INCLUSE	INLET	USCITA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	AAA NO.2 2 X 1,5 V		
METER									
F00484000	K400 METER -" BSP	A D O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	SI	1/2" BSP	1/2" BSP
PULSER									
F00440200	K400 PULSER -" BSP	A D O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	NO	1/2" BSP	1/2" BSP

UPON REQUEST AVAILABLE IN NPTF VERSION AND DISPLAY IN GALLON/QUARTER OR PINT

NEXT/2

CARATTERISTICHE

- UNITÀ DI MISURAZIONE REGOLABILE
- MANUTENZIONE BATTERIE SEMPLICE
- BATTERIE STANDARD AAA
- PROTEZIONE ANTI-URTO
- CALIBRAZIONE SUL POSTO

Il contalitri NEXT/2 di PIUSI ad ingranaggi ovali è adatto per l'erogazione di oli a bassa, media ed alta viscosità. Le sue dimensioni particolari gli consentono di operare con portate elevate.

PERFORMANCE

FINO A	MAX
6-60 L/MIN	70BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ




NEXT/2



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00486150	0,6	1,3	115X160X135	4,5X6,3X5,3		1

GRAFICO

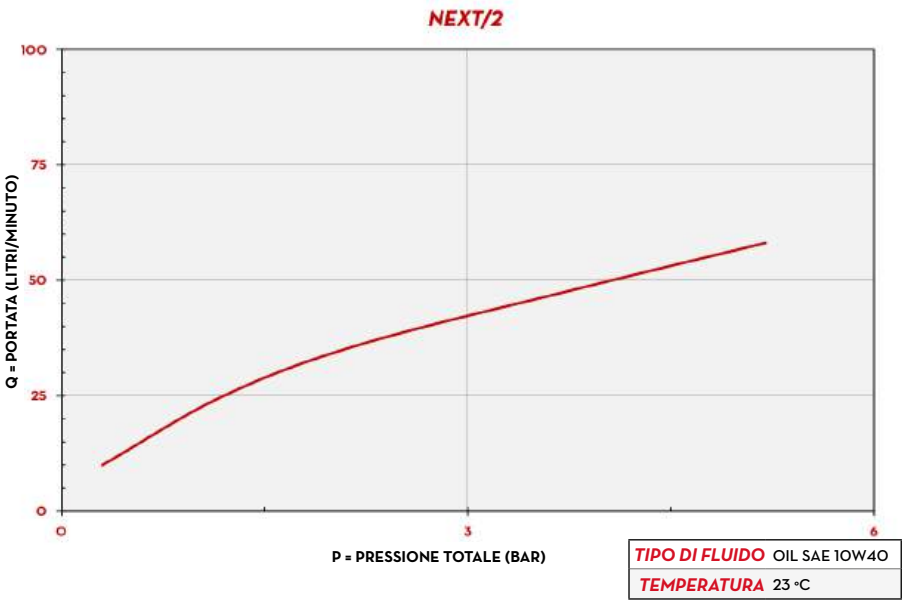

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI NEXT/2
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TASTO RESET


INGRANAGGI OVALI


2 BATTERIE AAA INCLUSE

DIMENSIONI

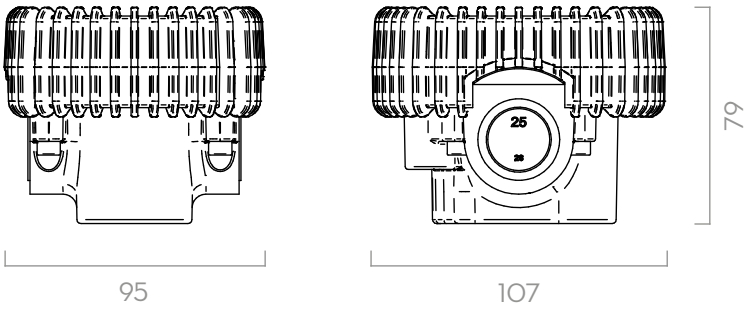

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE INCLUSE	INLET	USCITA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	AAA N°2 2X1,5 V		
F00486150	NEXT 2 METER .” BSP	O	6 - 60	1,58 - 158	70	994	SI	3/4” BSP	3/4” BSP

K600/3

CARATTERISTICHE

- FLANGE REGOLABILI
- PRECISIONE ESTREMA
- ADATTO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
- IDEALE PER INSTALLAZIONI MOBILI
- BASSO CONSUMO ENERGETICO

K600/3 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per misurare l'erogazione di oli a bassa, media ed alta viscosità. Il contalitri è dotato di filtro integrato ed è disponibile anche in versione pulser.

PERFORMANCE

FINO A 6-60 L/MIN	± 0,5%
PORTATA	PRECISIONE
0,2%	30-70BAR
RIPETIBILITÀ	PRESSIONE D'ESERCIZIO





K600/3




K600/3 PULSER

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
METERS						
F00496A20	1,6	3,5	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1
PULSER						
F00472A20	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1

GRAFICO

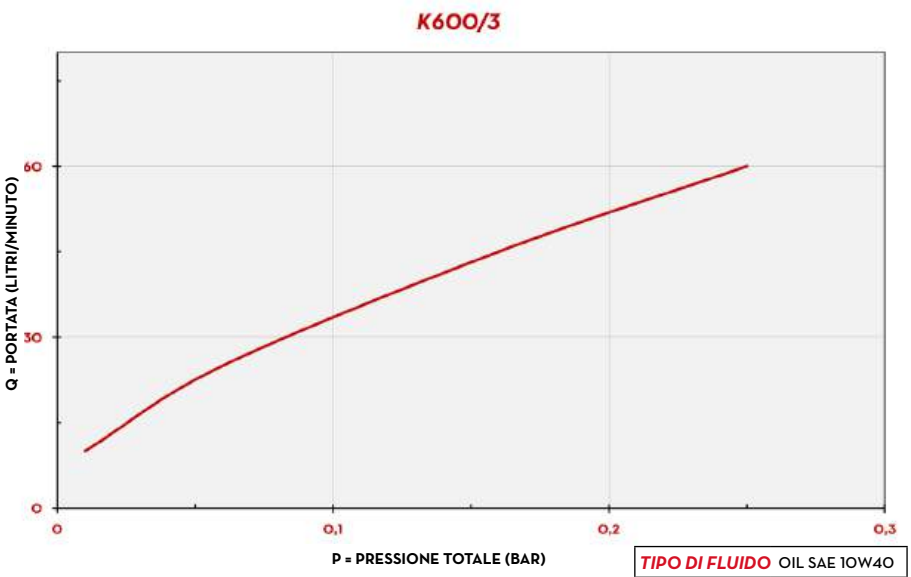

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	20 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K600/3
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


TASTI RESET/CALIBRAZIONE



INGRANAGGI OVALI


CORPO IN ALLUMINIO

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DIMENSIONI

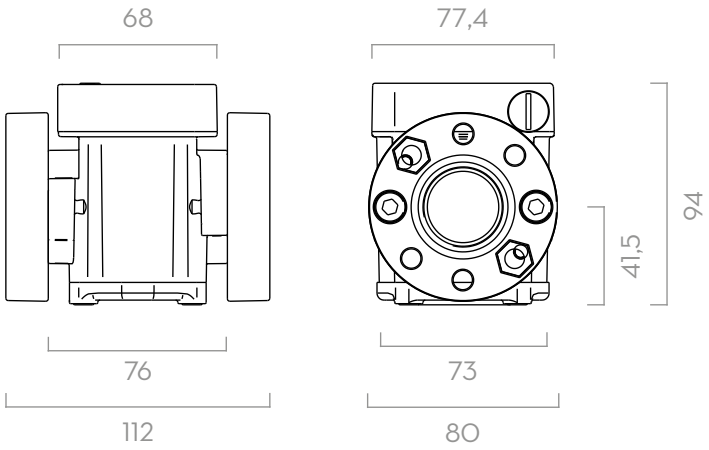

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE INCLUSE	FLANGE	INLET USCITA	INLET FILTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO. 2 2X1,5V			
METER										
F00496A20	K600/3 METER ·" BSP OIL	A O	6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	SI	SI	3/4" BSP	SI
PULSER										
F00472A20	K600/3 PULSER ·" BSP OIL	A O	6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	NO	SI	3/4" BSP	SI

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI/ QUARTI O STAMPA

K60O B/3

CARATTERISTICHE

- DISPLAY DI GRANDI DIMENSIONI DI FACILE LETTURA
- DISPLAY GIREVOLE
- BATTERIE STANDARD
- DISPONIBILE VERSIONE CON USCITA A IMPULSI
- FLANGE REGOLABILI
- BATTERIE STANDARD AA

K60O B/3 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di oli a bassa, media ed alta viscosità. Questa versione speciale comprende un display digitale incorporato di grandi dimensioni.

PERFORMANCE

FINO A	MAX
6-60 L/MIN	70 BAR
PORTATA	PERDITA DI PRESSIONE
± 0,5 %	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ



K60O B/3




K60O B/3 PULSE-OUT

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
METERS						
F00491010	2	4,4	200X120X140	7,9X4,7X5,5		1

GRAFICO

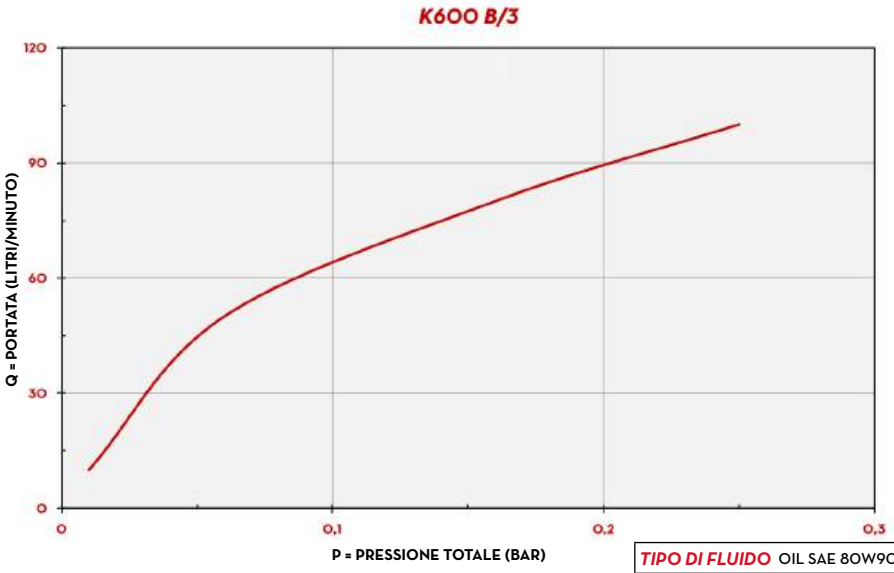

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	20 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K600 B/3
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TASTO RESET


INGRANAGGI OVALI


DISPLAY GRANDE

DIMENSIONI

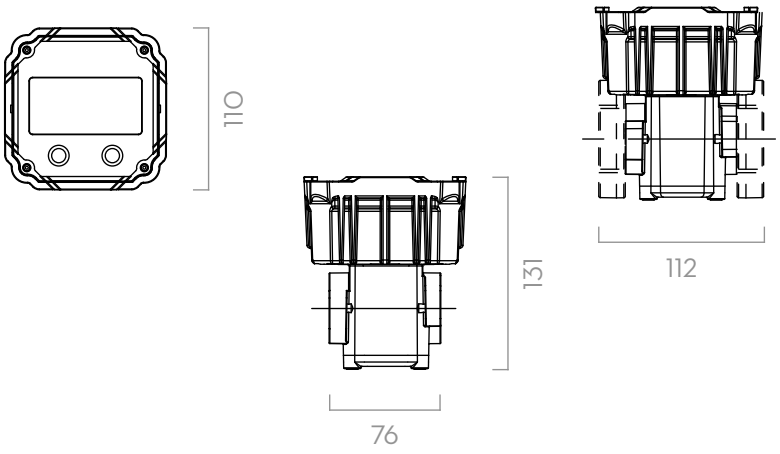

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE INCLUSE	FLANGE	INLET USCITA	INLET FILTER
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO. 2 2X1,5V			
METERS										
F00491010	K600 B/3 -" BSP OIL	O	6 - 60	1,58 - 1,58	70	994	SI	SI	3/4" BSP	SI

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI/ QUARTI O STAMPA

K600/4


CARATTERISTICHE

- FLANGE REGOLABILI
- LETTURA ISTANTANEA
- PRECISIONE ESTREMA
- ADATTO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
- IDEALE PER INSTALLAZIONI MOBILI
- BASSO CONSUMO ENERGETICO

K600/4 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per monitorare l'erogazione di oli a bassa e media viscosità. Raggiunge portate elevate grazie alle sue 4 coppie di ingranaggi.

PERFORMANCE

FINO A 15-150 L/MIN	20 BAR MAX
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5 %	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ

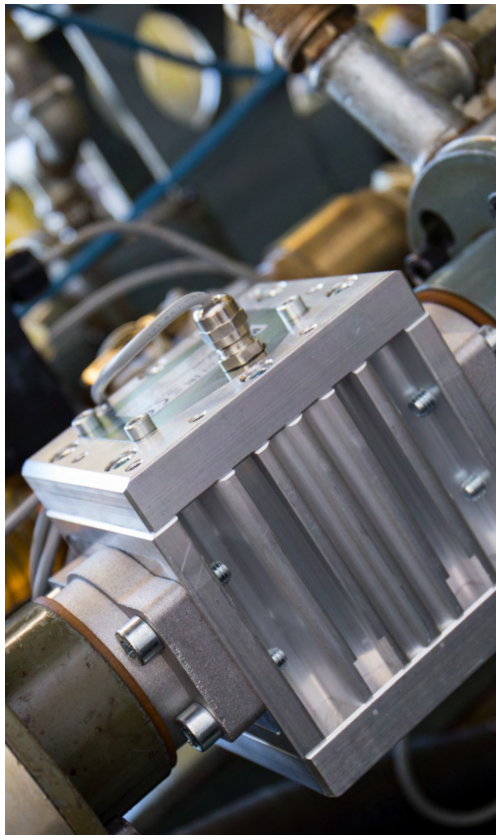



K600/4




K600/4 PULSER

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
METER						
000497OOA	3,2	7	2OOX12OX14O	7,9X4,7X5,5		1

GRAFICO

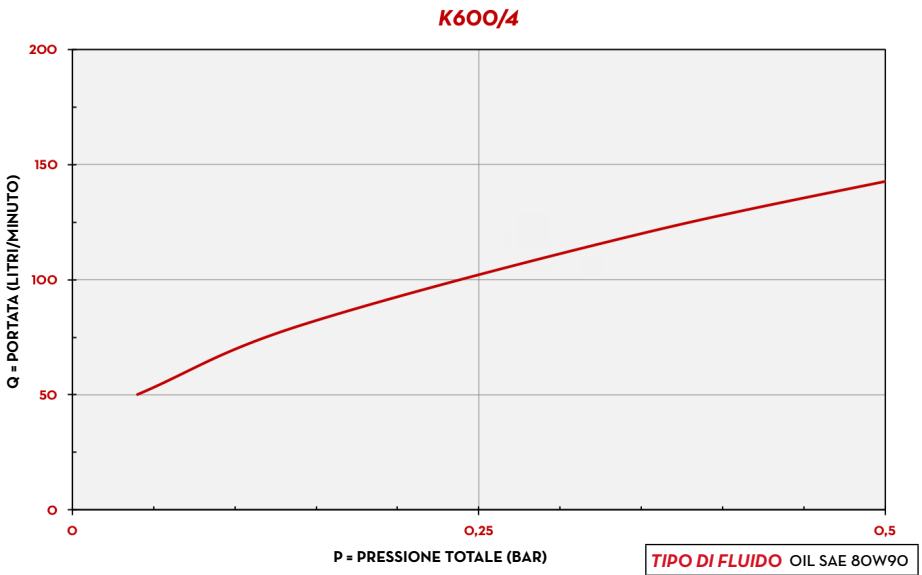

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	20 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K600/4
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TASTI RESET/CALIBRAZIONE


INGRANAGGI OVALI


CORPO IN ALLUMINIO

DIMENSIONI

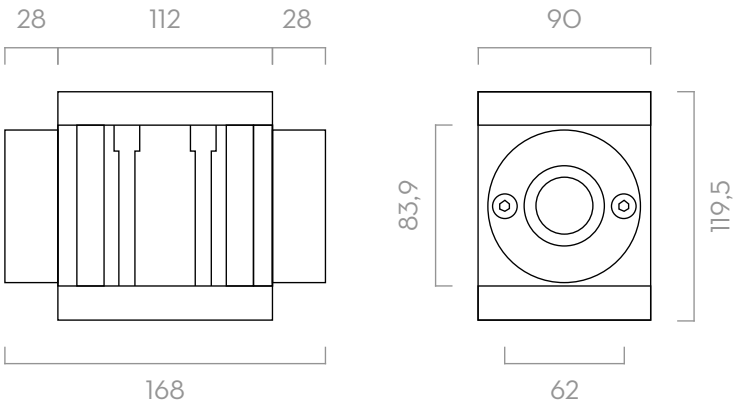

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE INCLUSE	FLANGE	INLET USCITA	INLET FILTRO
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	NO. 2 2X1,5V			
METER										
00049700A	K600/4 METER 1 -" BSP	A O	15 - 150	3,9 - 39	20	284	SI	SI	1 1/2" BSP	SI

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI/ QUARTI O STAMPA

K200

CARATTERISTICHE

- FUNZIONAMENTO A BASSA PORTATA
- MONITORAGGIO CONSUMI
- DIMENSIONI RIDOTTE
- FILTRO IN INGRESSO
- SISTEMA DI DOSAGGIO
- RESISTENZA ALTA PRESSIONE
- FUNZIONE DI CALIBRAZIONE
- DESIGN COMPATTO

K200 di PIUSI è un contalitri a ingranaggi ovali adatto per misurare gasolio, olio e grasso. Il funzionamento a bassa portata lo rende idoneo anche a misurare il consumo di carburante all'interno di un impianto.


PERFORMANCE

FINO A 2,8 L/MIN	550 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,3 %	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ





K200 METER



K200 PULSER




K200 HP PULSER

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
METERS						
F0043012A	0,6	1,3	130X65X108	5,1X2,6X4,3		1
F0043011A	0,5	1,1	130X65X108	5,1X2,6X4,3		1
F00430230	0,83	1,8	140X110X70			1
PULSER						
000452030	0,6	1,3	130X65X108	5,1X2,6X4,3		1
000452000	0,5	1,1	130X65X108	5,1X2,6X4,3		1
F00452060	0,77	1,7	140X110X70	2,5X4,3X2,7		1

GRAFICO

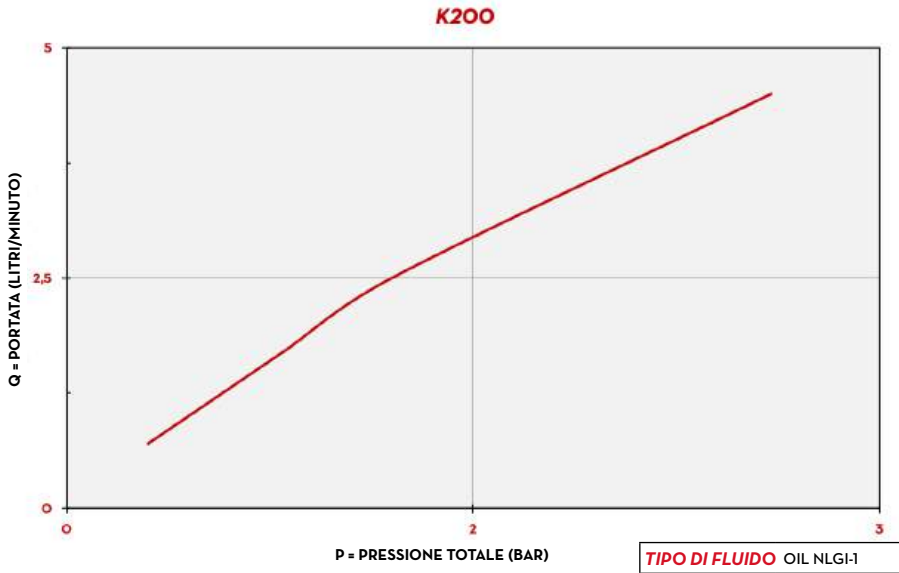

TIPO DI FLUIDO	OIL NLGI-1
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K200
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



TASTI RESET/CALIBRAZIONE



DISPLAY A 5 CIFRE


INGRANAGGI OVALI



2 BATTERIE AAA INCLUSE

DIMENSIONI


K200 FRONTE
K200 HP pulser FRONTE




K200 HP pulser BASE



K200 pulser LATO



K200 pulser BASE



Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE INCLUSE	INLET USCITA
			KG/MIN	LB/MIN	BAR	PSI	AAA NO.2 2 X 1,5 V	
METERS								
F00430120	K200 METER ML/L 1/8" BSP	D O G	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	500	7200	SI	1/8" BSP
F00430110	K200 METER GR/KG 1/8" BSP	D O G	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	550	7200	SI	1/8" BSP
F00430230	K200/2 METER GR/KG 1/4" BSP	D O G	0,2 - 5	0,4 - 11	700	10000	SI	1/4" BSP
PULSER								
000452030	K200 PULSER HP 1/8" BSP	D O G	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	1000	14500	NO	1/8" BSP
000452000	K200 PULSER 1/4" BSP	D O G	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	30	426	NO	1/4" BSP
F00452060	K200/2 PULSER 1/4" BSP	D O G	0,2 - 5	0,4 - 1,1	700	10000	NO	1/4" BSP

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI/ QUARTI O STAMPA

REMOTE DISPLAY

CARATTERISTICHE

- *DISPLAY A SCHERMO GRANDE*
- *TOTALE NON AZZERABILE*
- *BATTERIA STANDARD*

REMOTE DISPLAY per il controllo a distanza (tramite cavo max.15 m) dei contalitri a impulsi. Il grande schermo visualizza la quantità erogata e il totale non azzerabile Dotato di applicazioni software per la calibrazione dei contalitri. Disponibile sia come dispositivo di visualizzazione di base che come emettitore di impulsi. Indispensabile per i ricevitori progettati per riconoscere solo quantità discrete di impulsi. I sistemi di gestione con interfaccia facile dei modelli con trasmettitori di impulsi ampliano il campo di applicazione dei contalitri a impulsi abbinati a display remoti.

PERFORMANCE

CON QUALSIASI CONTALITRI	FINO A 100 IMPULSI/LITRO
COMPATIBILITÀ	PORTATA




REMOTE DISPLAY



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
F11752OOB	1,2	2,6	2OOX12OX14O	7,9X4,7X5,5	1
F11753OOB	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1
FOO49501A	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1
FOO49502A	1,2	2,6	2OOX12OX14O	8,9X4,9X5,9	1

FUNZIONAMENTO

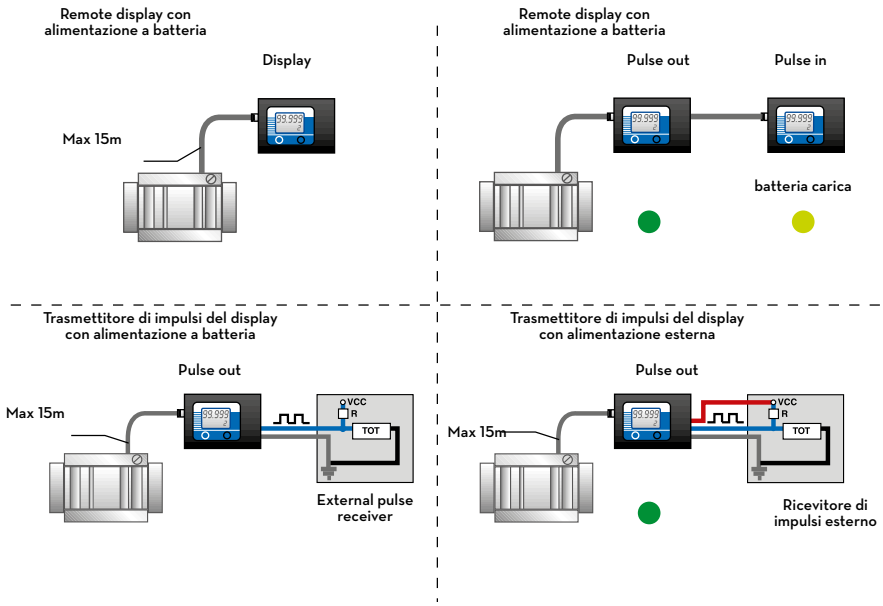


DENTRO LA SCATOLA

- REMOTE DISPLAY
- AGGANCIO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TOTALE PARZIALE A 5 CIFRE



SUPPORTO REGOLABILE

DIMENSIONI

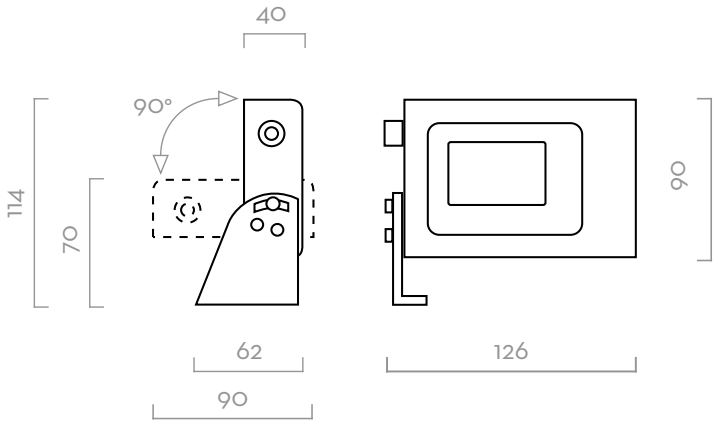

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	FLANGE	INLET USCITA
F1175200B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600	Ad B D O W W	K600 DIESEL	PULSE OUT
F1175300B	REMOTE DISPLAY PULSE OUT K600/4	Ad B D O W W	K600/4	PULSE OUT
F0049501A	UNIVERSAL DISPLAY PULSE OUT	Ad B D O W W	K200, K400, K600 OIL, K600 DIESEL, K600/4, K700	PULSE OUT
F0049502A	DISPLAY PULSE IN	Ad B D O W W	FOR ALL PIUSI PULSE OUT REMOTE DISPLAY	PULSE IN

K40

CARATTERISTICHE

- DIMENSIONI RIDOTTE
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
- FACILITÀ DI RESET
- TOTALIZZATORE NON RESETTABILE
- PROTEZIONE ANTI-URTO
- IDEALE PER UTILIZZO MOBILE
- PRONTO ALL'USO
- TOTALIZZATORE PARZIALE E TOTALE
- VERSATILE

K40 di PIUSI è un contalitri meccanico a ingranaggi ovali adatto per oli a media/alta viscosità, senza necessità di calibrazione. È il modo più semplice per misurare una vasta gamma di lubrificanti.

PERFORMANCE

FINO A	MAX
1-30 L/MIN	70 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 1 %	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ



K40



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX	✈	🚢
F00490020	0,78	1,7	160X115X135		1	126	144

GRAFICO



TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K40
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


CONTALITRI MECCANICO


RESET TOTALE PARZIALE


INGRANAGGI OVALI

DIMENSIONI

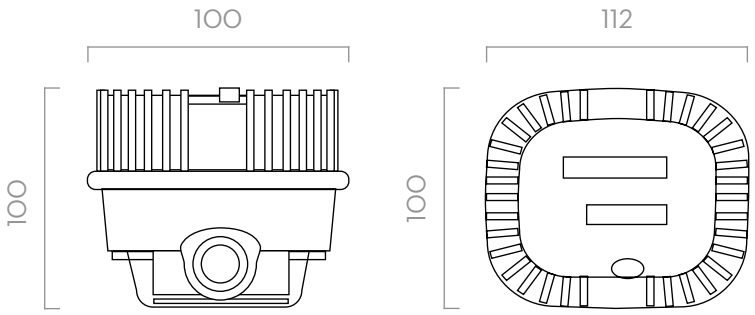

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		INLET	USCITA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00490020	K40 METER .” BSP	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	1/2” BSP

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI/ QUARTI O STAMPA

K33

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- DESIGN INDUSTRIALE
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
- FACILITÀ DI RESET
- VERSATILE

PIUSI K33 è il contalitri meccanico di maggior successo nel mercato. Affidabile, facile da installare e calibrare, è dotato di un disco nutante che ne consente l'installazione in tutte e quattro le direzioni di flusso.
Il display è disponibile a tre cifre.

PERFORMANCE

FINO A 20-120 L/MIN	FINO A 30 BAR
PORTATA	PRESSIONE DI SCOPPIO
± 1 %	0,2%
PRECISIONE	RIPETIBILITÀ



K33




PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
K33 METER						
000550160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000551160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000557000	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000558000	2,06	4,55	180X180X170		-	1

GRAFICO

K33

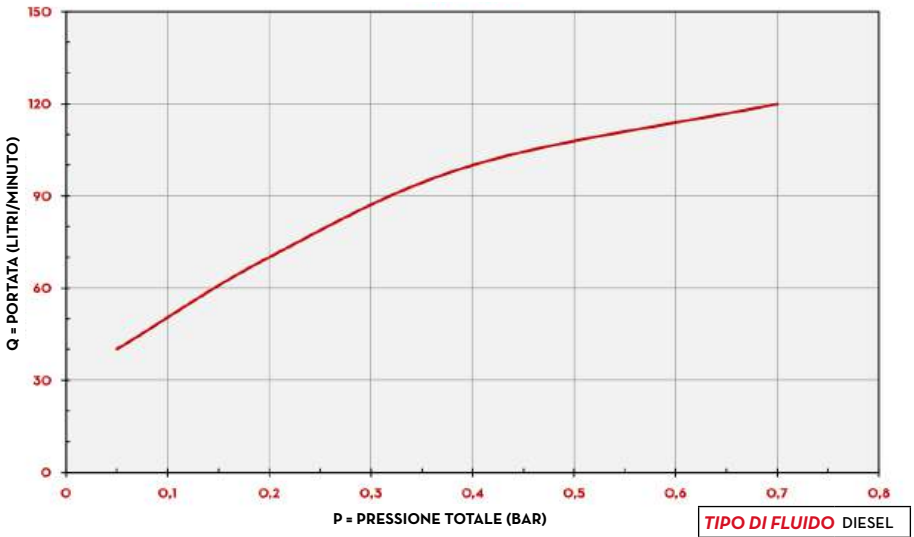

TIPO DI FLUIDO	DIESEL
TEMPERATURA	16 °C

DENTRO LA SCATOLA

- CONTALITRI K33
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



SISTEMA A DISCO NUTANTE




4 DIREZIONI DI FLUSSO



CONTALITRI MECCANICO

DIMENSIONI

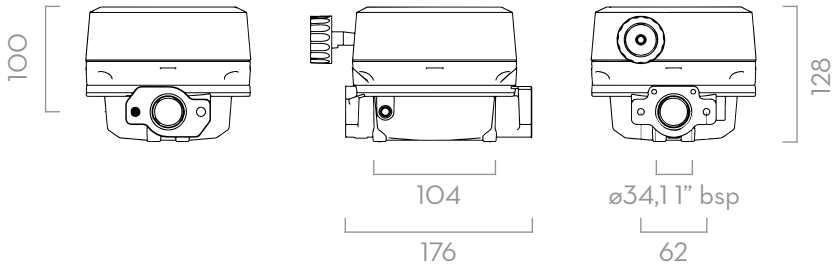

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CAMERA DISCO NUTANTE: TECNOPOLIMERO
- CORPO: ALLUMINIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	DIREZIONE DI FLUSSO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		PULSER	INLET USCITA
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	P/L (P/GAL)	
K33 METER									
000550160	K33 VER. A		←	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP
000551160	K33 VER. B		↕	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP
000557000	K33 VER. C		↓	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP
000558000	K33 VER. D		→	20-120	5-32	10	142	SI	1" BSP

A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE NPTF E DISPLAY IN GALLONI/ QUARTI O STAMPA

CONTALITRI ACCESSORI

CONTALITRI ELETTRONICI

K400	CODICE	DESCRIZIONE	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	

K600/3	CODICE	DESCRIZIONE	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A F1175200B  F1444500A
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	
	F1175200B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K600 LT SEL	
	F1444500A	KIT FLANGE 3/4IN GAS	

K600 B/3	CODICE	DESCRIZIONE	
	F1444500A	KIT FLANGE 3/4IN GAS	 F1444500A

K600/4	CODICE	DESCRIZIONE	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A F1175300B
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	
	F1175300B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL	

K200	CODICE	DESCRIZIONE	
	F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL	 F0049501A F0049502A
	F0049502A	UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN	


ATTENTION
TRAILER SERVICE CHECKLIST
VISUAL INSPECTION
U BOLTS & WHEEL NUTS TO BE TORQUED
PIUSI



PISTOLE CONTALITRI

EASY K400

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- FACILITÀ DI CALIBRAZIONE
- TOTALIZZATORE DOPPIO
- RESET ELETTRONICO
- ELEVATA PRECISIONE
- IMPUGNATURA ERGONOMICA
- BASSO CONSUMO BATTERIA
- PROTEZIONE IP65
- PROTEZIONE IN GOMMA
- UMA REGOLABILE
- RACCORDO ROTANTE
- 2 BATTERIE "AAA" INCLUSE

EASY K400 di PIUSI è la sintesi perfetta per tutte le necessità di travaso e misurazione di oli. Comprende la pistola ergonomica EASY OIL ed il contalitri K400.

PERFORMANCE

FINO A 30 L/MIN	70 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	UP TO 2000 CST
PRECISIONE	VISCOSITÀ





EASY K400 con spout flessibile




con spout rigido

senza spout

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX		
F00984040	1,2	2,6	300X160X110		1	180	180
F00984010	1,5	3.3	300X160X110		1	180	180
F00984000	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180
F00984070	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180
F00984060	1,5	3,3	300X160X110		1	180	180

GRAFICO

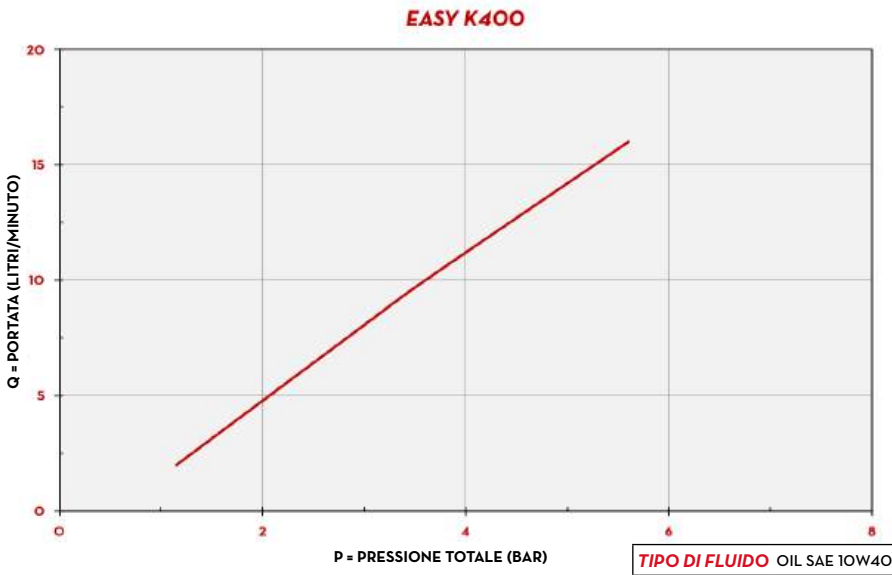

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA EASY OIL
- CONTALITRI K400
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


TASTO RESET/CALIBRAZIONE


DISPLAY MULTIFUNZIONE


CONTALITRI CON INGRANAGGI OVALI



BATTERIE 2 AAA INCLUSE

MATERIALI


- CORPO PISTOLA: ALLUMINIO
- VALVOLA: NBR, ACCIAIO NICHELATO, OTTONE
- CORPO CONTALITRI: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DIMENSIONI


EASY K400 contalitri lato/fronte

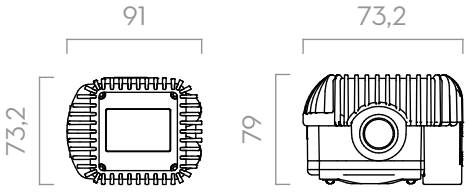

EASY K400 pistola contalitri lato



spout rigido / flessibile

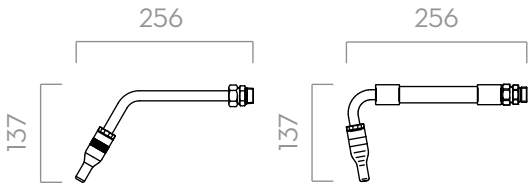

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	SPOUT TIPO	SALVAGOCCIA AUTOMATICO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE AAA 1,5 V	INLET	USCITA
					L/MIN	GPM	BAR	PSI	N.		
F00984040	EASY K400 ." BSP W/O SPOUT	O	-	-	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	1/2" BSP
F00984010	EASY K400 ." BSP W/FLEX SPOUT HP	O	FLEXIBLE HP	SI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	FLEX EXT.
F00984000	EASY K400 ." BSP W/RIGID SPOUT HP	O	RIGID HP	SI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	RIGID EXT.
F00984070	EASY K400 ." BSP W/FLEX SPOUT LP	O	FLEXIBLE LP	SI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	FLEX EXT.
F00984060	EASY K400 ." BSP W/RIGID SPOUT LP	O	RIGID LP	SI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	2	1/2" BSP	RIGID EXT.

VERSIONE NPT DISPONIBILE - VERSIONE QUART, PINT, GALLON DISPONIBILE. VERSIONE OMOLOGATA SU RICHIESTA

EASY NEXT/2

CARATTERISTICHE

- ALTA PRESSIONE DI RAPPORTO
- BASSA PERDITA DI CARICO
- ROBUSTO E DURATURO
- BLOCCAGGIO LEVA INCORPORATO
- PRONTO ALL'USO
- FACILITÀ DI CALIBRAZIONE
- FUNZIONE DI RESET ELETTRONICO
- BASSO CONSUMO BATTERIA
- PROTEZIONE IP65
- PROTEZIONE IN GOMMA
- UMA REGOLABILE
- RACCORDO ROTANTE
- 2 BATTERIE "AAA" INCLUSE

EASY NEXT/2 di PIUSI è la risposta a tutte le esigenze di erogazione e misurazione di olio a portata elevata. Comprende la pistola PISTOL-ONE ed il contalitri a ingranaggi ovali NEXT/2.

PERFORMANCE

FINO A 60 L/MIN	70 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	FINO A 2000 CST
PRECISIONE	VISCOSITÀ





EASY NEXT/2 con spout flessibile


con spout rigido

senza spout

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX		
F00974010	2,9	6,4	115X135X160		1	100	120
F00974020	3	6,6	115X135X160		1	100	120

GRAFICO

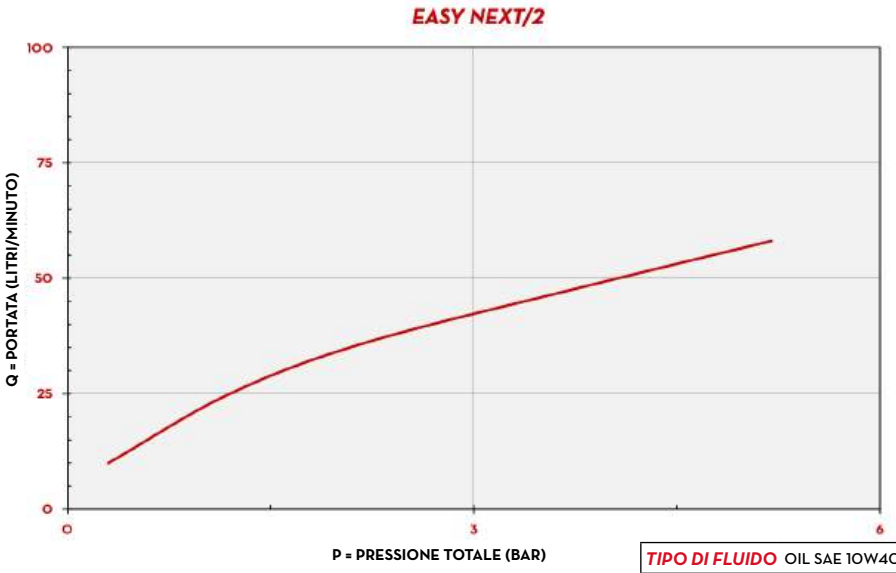

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA CONTALITRI
- CONTALITRI NEXT/2
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


TASTO RESET


MATERIALI SELEZIONATI


CONTALITRI CON INGRANAGGI OVALI



DISPLAY MULTIFUNZIONE

MATERIALI


- CORPO PISTOLA: ALLUMINIO
- VALVOLA: NBR, ACCIAIO NICHELATO, OTTONE
- CORPO CONTALITRI: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DIMENSIONI

EASY NEXT/2 psitola contalitri lato/fronte

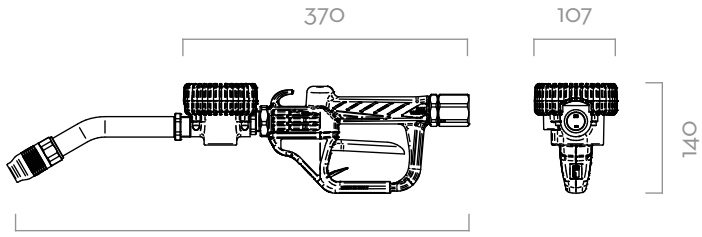

spout rigido/flessibile

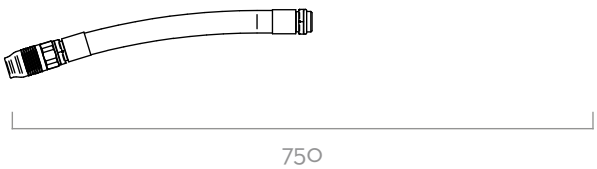

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	SPOUT TIPO	SEMI SALVAGOCCIA AUTOMATICO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE AAA 1,5 V	INLET	USCITA
					L/MIN	GPM	BAR	PSI	N.		
F00974010	EASY NEXT/2 -" BSP W/RIGID SPOUT	O	RIGID	SI	6 - 60	1,5 - 15	70	994	2	3/4" BSP	RIGID EXT.
F00974020	EASY NEXT/2 -" BSP W/FLEX SPOUT	O	FLEXIBLE	SI	6 - 60	1,5 - 15	70	994	2	3/4" BSP	FLEX EXT.

K500

CARATTERISTICHE

- FUNZIONE DI PRESELEZIONE
- ELEVATA PRECISIONE
- BATTERIA STANDARD AA
- IMPUGNATURA ERGONOMICA
- BECCUCCIO ROTANTE
- PROTEZIONE ANTI-URTO
- PROTEZIONE IP55
- UMA REGOLABILE

K500 di PIUSI è la pistola per olio con preselezione più diffusa. Dispone di manico ergonomico, contalitri a ingranaggi ovali e di una funzione di preselezione che consente di scegliere sempre la quantità giusta prima dell'erogazione.

PERFORMANCE

FINO A 30 L/MIN	70 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5%	FINO A 2000 CST
PRECISIONE	VISCOSITÀ





K500



A

SPOUT RUOTABILE
R125190000
PAG. 96



B

SPOUT FLESSIBILE
F00676070
PAG. 96




C

SPOUT RIGIDO
F00676080
PAG. 96

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX	✈	🚢
F00687OOD	1,8	4	280X160X140		1	128	160
F00687O1A	1,8	4	280X160X140		1	128	160

GRAFICO

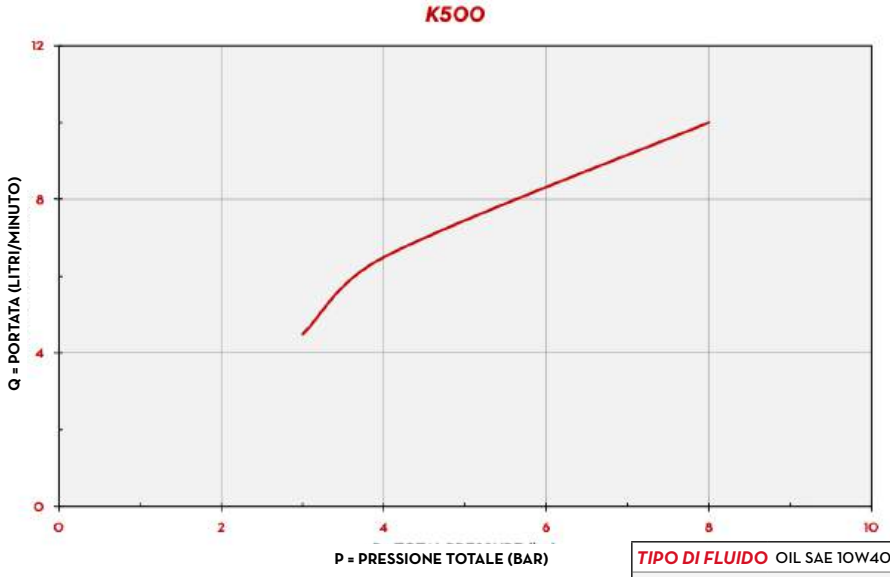

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA K500
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



QUANTITÀ FACILMENTE PRESELEZIONABILE



ELEVATA PROTEZIONE




CONTALITRI CON INGRANAGGI OVALI



VANO BATTERIE

DIMENSIONI

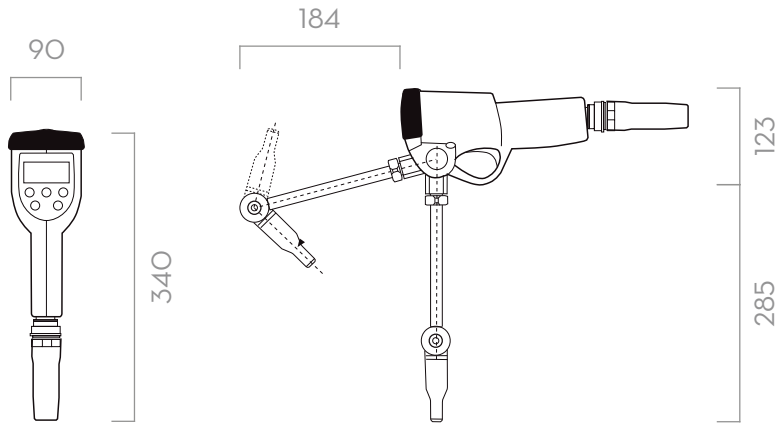

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO PISTOLA: ALLUMINIO
- VALVOLA: NBR, ACCIAIO NICHELATO, OTTONE
- CORPO CONTALITRI: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	SPOUT TIPO	SALVAGOCCIA AUTOMATICO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE	INLET
					L/MIN	GPM	BAR	PSI	TAGLIA 1,5 V AA NO.	
F00687OOD	K5OO PRESET NOZZLE .” BSP W/ROT SPOUT	O	A	SI	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2” BSP
F00687O1A	K5OO PRESET NOZZLE .” BSP W/FLEX SPOUT	O	B	SI	1 ÷ 30	0,26 ÷ 7,8	70	994	4	1/2” BSP

EASY K40

CARATTERISTICHE

- NESSUNA CALIBRAZIONE NECESSARIA
- FACILITÀ DI RESET
- TOTALIZZATORE PARZIALE E TOTALE
- TOTALIZZATORE NON RESETTABILE
- NESSUNA BATTERIA NECESSARIA
- TASTO RESET MECCANICO
- RACCORDO ROTANTE

EASY K40 di PIUSI è la soluzione più semplice per l'erogazione e la misurazione di olio. Comprende la pistola ergonomica EASY OIL ed il contalitri K40.

PERFORMANCE

FINO A 30 L/MIN	70 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 1%	FINO A 2000 CST
PRECISIONE	VISCOSITÀ





EASY K40 con spout flessibile



con spout rigido




senza spout

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX	✈	🚢
F00973000	1,23	2,7	345X165X120		1	126	144
F00973020	1,53	3,4	345X165X120		1	126	144
F00973030	1,53	3,4	345X165X120		1	126	144

GRAFICO

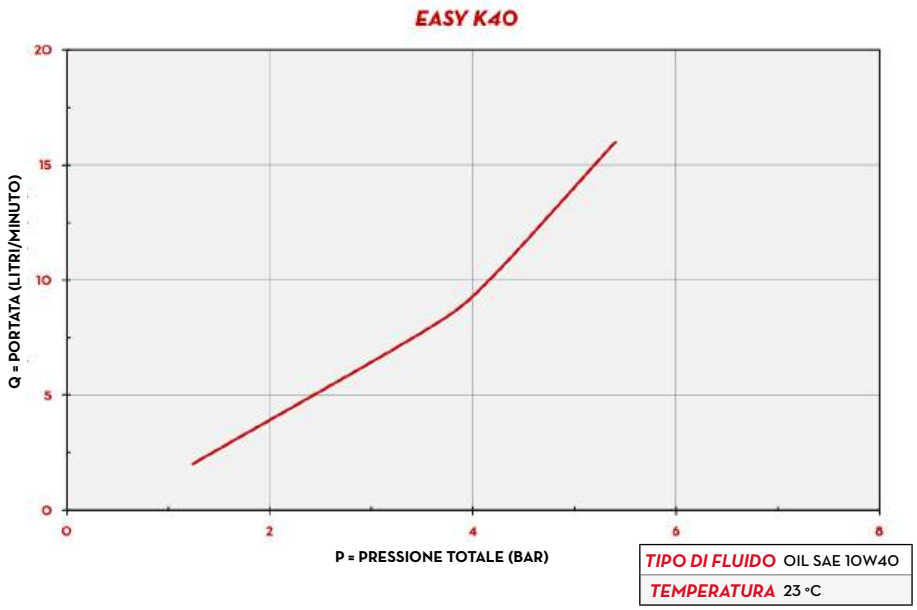

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA EASY OIL
- CONTALITRI K40
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



TASTO RESET



CONTALITRI MECCANICO


CONTALITRI CON INGRANAGGI OVALI



MATERIALI SELEZIONATI

MATERIALI


- CORPO PISTOLA: ALLUMINIO
- VALVOLA: NBR, ACCIAIO NICHELATO, OTTONE
- CORPO CONTALITRI: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DIMENSIONI


EASY K40 contalitri lato/fronte

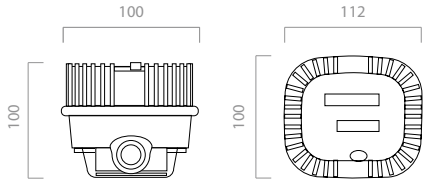

EASY K40 pistola contalitri lato

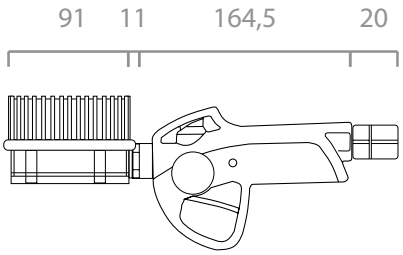

spout rigido/flessibile



Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	SPOUT TIPO	SALVAGOCCIA AUTOMATICO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		INLET	USCITA
					L/MIN	GPM	BAR	PSI		
F00973000	EASY K40 .” BSP W/O SPOUT	O	-	-	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	1/2” BSP
F00973020	EASY K40 .” BSP W/FLEX SPOUT LP	O	FLEXIBLE	SI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	EXT. FLEX
F00973030	EASY K40 .” BSP W/RIGID SPOUT LP	O	RIGID	SI	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	1/2” BSP	EXT. RIGID

GREASTER

CARATTERISTICHE

- ALTA PRESSIONE
- DIMENSIONI RIDOTTE
- FACILITÀ DI CALIBRAZIONE
- BATTERIA STANDARD AAA
- TOTALIZZATORE DOPPIO
- BLOCCAGGIO LEVA INCORPORATO
- UMA REGOLABILE
- RACCORDO ROTANTE

GREASTER è la famosa risposta di PIUSI a tutte le necessità di misurazione grasso con una pistola. Oltre che di una pratica impugnatura, questa pistola è dotata di contalitri K200 di PIUSI incorporato.



GREASTER

PERFORMANCE

FINO A	MAX
2,5 KG/MIN	550 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO


± 3%
PRECISIONE



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F0043000A	2,3	5,1	310X170X55	12,2X6,7X2,2		1
F0043002A	2,6	5,7	310X170X55	12,2X6,7X2,2		1
F0043100A	2,3	5,1	310X170X55	12,2X6,7X2,2		1

GRAFICO

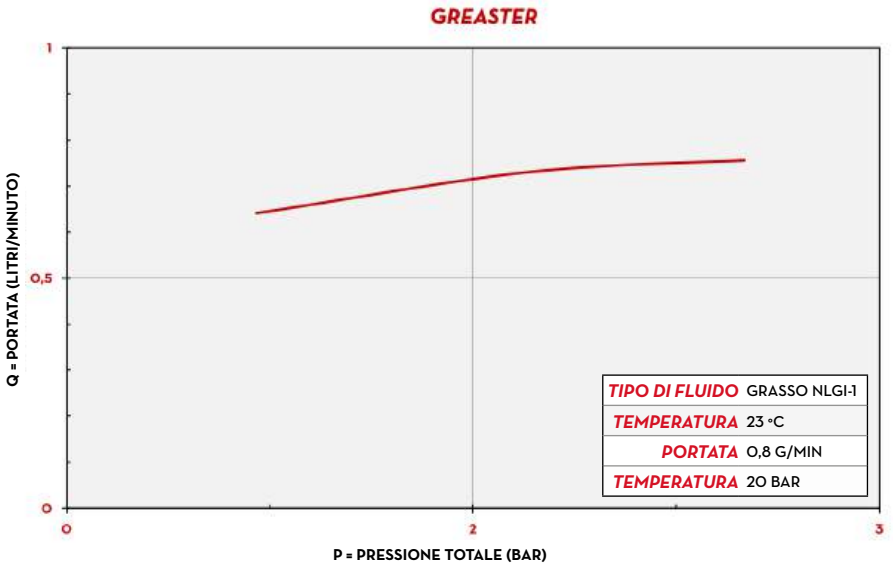

DENTRO LA SCATOLA


- PISTOLA GREASTER
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




TASTO RESET/CALIBRAZIONE


CONTALITRI CON INGRANAGGI OVALI


DISPLAY MULTIFUNZIONE

DIMENSIONI

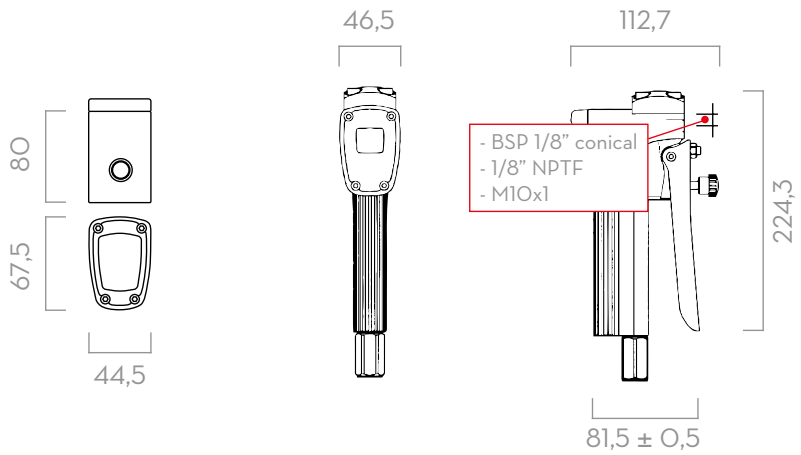

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO PISTOLA: ALLUMINIO
- VALVOLA: ACCIAIO
- CORPO CONTALITRI: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	SPOUT RIGIDO	Z SWIVEL	BATCH TOTAL	CUMULATIVE TOTAL	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		INLET	USCITA
							KG/MIN	LB/MIN	BAR	PSI		
F0043000A	GREASTER 1/4" BSP GR/KG W/O SPOUT	G	-	-	GR	KG	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	550	-	1/4" BSP	1/8" BSP
F0043002A	GREASTER 1/4" BSP GR/KG - M10X1 OUT	G	-	-	GR	KG	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	550	-	1/4" BSP	M 10X1
F0043100A	GREASTER 1/4" BSP GR/KG W/RIGID SPOUT	G	SI	SI	GR	KG	0,1 - 2,5	0,2 - 5,5	550	-	1/4" BSP	M 10X1

UPON REQUEST AVAILABLE IN OZ/LB VERSION

EASY K400 WINDSCREEN

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- IMPUGNATURA ERGONOMICA
- PESO RIDOTTO

La pistola PIUSI EASY WINDSCREEN è adatta all'erogazione di antigelo e liquido lavavetri. Si integra con il contatore K400 ed è dotata di una valvola di non ritorno che impedisce la fuoriuscita del liquido al termine dell'erogazione.

PERFORMANCE

FINO A 30 L/MIN	25 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO
± 0,5% VERSIONE K400	
PRECISIONE	






EASY K400 WINDSCREEN

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
PISTOLE CONTALITRI						
F00976W0B	0,95	2,1	300X390X260	11,8X15,4X10,2	-	1

GRAFICO

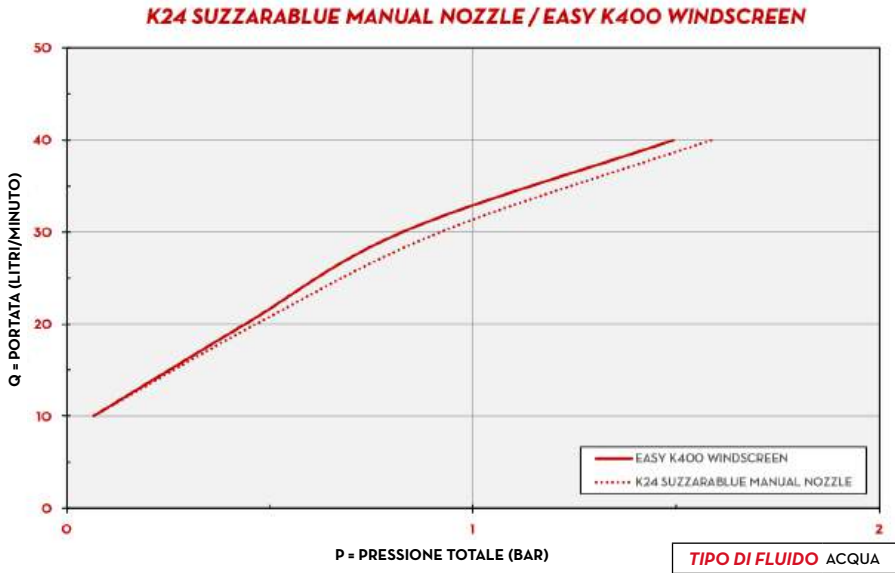

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	23°C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA MANUALE
- CONTALITRI K400
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI



CONTALITRI CON INGRANAGGI OVALI

DIMENSIONI

EASY K400 WINDSCREEN

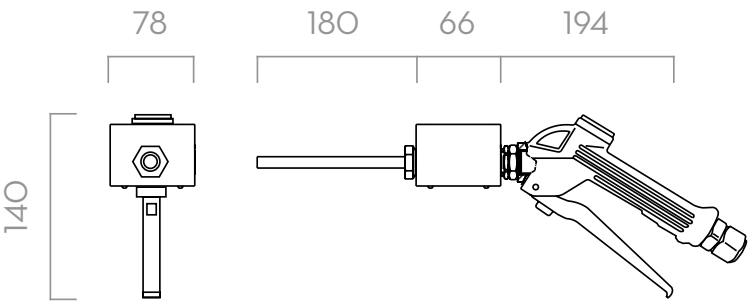

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO PISTOLA: TECNOPOLIMERO
- VALVOLA: VITON
- CORPO CONTALITRI: ALLUMINIO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE	INLET	USCITA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	V		
PISTOLE CONTALITRI									
F00976W0B	EASY K400 WINDSCREEN	W A	1 - 30	0,3 - 8	25	362	2	1/2 BSP	-

PISTOLE CONTALITRI ACCESSORI

PISTOLE CONTALITRI

EASY K400	CODICE	DESCRIZIONE
	000934000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000935000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000938000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F00660000	AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00665000	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00666000	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE
	F0067000A	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F0067002A	RIGID SPOUT SHORT B/P
	F0067100A	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F00690000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 1/4IN LF
	F00691000	MAN ANTI-DRIP VALVE BSP 1/2IN HF§
	F00695000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 3/8IN HF§
	F00939000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F0845600A	SWIVEL 12.12
	F09659000	SWIVEL PROTECTION - BLACK
	F09757000	SWIVEL PROTECTION - YELLOW
	F09758000	SWIVEL PROTECTION - GREEN
	F09899000	SWIVEL PROTECTION - RED
	F09949000	EASY OIL FILTER 11.8X80
	F09955000	SWIVEL PROTECTION - BLUE
	F10696000	SWIVEL PROTECTION - WHITE


F00665000 F00670000A F0067002A 000934000 000938000


F00666000 F0067100A 000935000 F00939000


F00690000 F00691000 F00695000 F00660000


F09949000 F0845600A


F09659000 - F09757000 - F09758000 F09899000 - F09955000 - F10696000

EASY NEXT/2	CODICE	DESCRIZIONE
	F1600501A	RIGID SPOUT PISTOL-ONE
	F1600401A	FLEXIBLE SPOUT PISTOL-ONE


F1600501A F1600401A

K500	CODICE	DESCRIZIONE
	F00676040	FLEXIBLE SPOUT WITH MNDN LF K500 NEW
	F00676050	FLEXIBLE SPOUT WITH MNDN HF K500 NEW
	F00676060	FLEX SPOUT + NO DROP VALVE A/P K500 NEW
	F00676070	FLEX SPOUT + VALVE B\P K500 NEW
	F00676080	RIGID SPOUT + VALVE B\P K500 NEW
	F1251900A	GROUP SPOUT K500
	F1315300B	GROUP SPOUT + VALVE MNDV B/P


F00676080 F00676050 F00676070 F00676040


F00676050 F00676060

PISTOLE CONTALITRI

EASY K40	CODICE	DESCRIZIONE
	000934000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000935000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000938000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F00660000	AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00665000	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00666000	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE
	F0067000A	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F0067002A	RIGID SPOUT SHORT B/P
	F0067100A	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F00690000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 1/4IN LF
	F00691000	MAN ANTI-DRIP VALVE BSP 1/2IN HF§
	F00695000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 3/8IN HF§
	F00939000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F0845600A	SWIVEL 12.12
	F09659000	SWIVEL PROTECTION - BLACK
	F09757000	SWIVEL PROTECTION - YELLOW
	F09758000	SWIVEL PROTECTION - GREEN
	F09899000	SWIVEL PROTECTION - RED
	F09955000	SWIVEL PROTECTION - BLUE
	F10696000	SWIVEL PROTECTION - WHITE



F00665000 F0067000A F0067002A 000934000 000938000



F00666000 F0067100A 000935000 F00939000



F00690000 F00691000 F00695000 F00660000



F09949000 F0845600A



F09659000 - F09757000 - F09758000
F09899000 - F09955000 - F10696000



PISTOLE

EASY OIL

CARATTERISTICHE

- VALVOLA BILANCIATA
- LEVA A PRESSIONE RIDOTTA
- IMPUGNATURA ERGONOMICA
- FILTRO INCORPORATO
- BLOCCAGGIO LEVA INCORPORATO
- RACCORDO ROTANTE

EASY OIL di PIUSI è una pistola manuale adatta all'erogazione di una vasta gamma di oli. Il suo design ergonomico ed il peso ridotto rendono questa pistola unica sul mercato.



EASY OIL con spout flessibile

PERFORMANCE

FINO A	
30 L/MIN	70 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO





con spout rigido



con spout rotante




senza spout

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
FOO96600A	0,45	1	203X320X88	8X12,6X3,5		1
FOO966130	1,2	2,6	203X320X88	8X12,6X3,5		1
FOO966140	1,2	2,6	203X320X88	8X12,6X3,5		1

GRAFICO

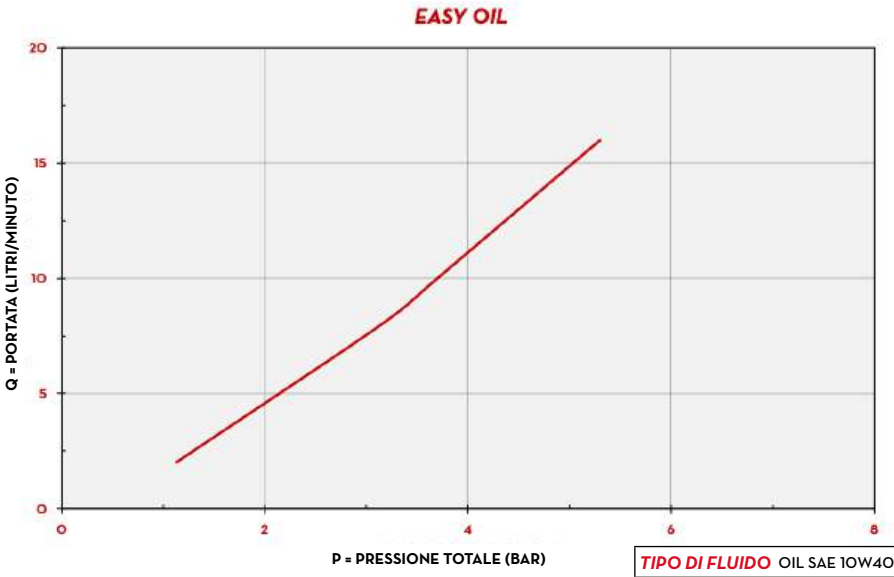

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C


DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA EASY OIL
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



1/2" USCITA


SWIVEL 1/2 BSP



IMPUGNATURA ANTI-URTO

DIMENSIONI


spout rigido



spout flessibile



EASY OIL pistola lato

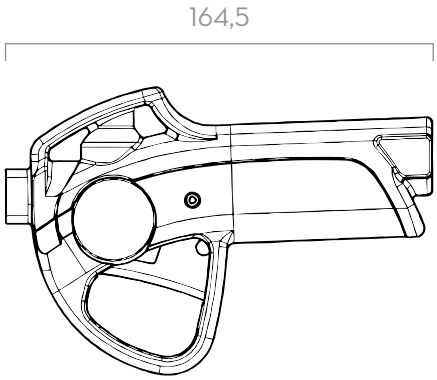

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- VALVOLA: NBR, ACCIAIO NICHELATO, OTTONE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		SPOUT			USCITA	INLET
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	ROTANTE	RIGIDO	FLESSIBILE		
F00966O0A	EASY OIL -" BSP W/O SPOUT	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	-	-	-	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966130	EASY OIL -" BSP W/RIGID SPOU - AUT VALV	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	-	SI	-	1/2" BSP	1/2" BSP
F00966140	EASY OIL -" BSP W/FLEX SPOUT - AUT VALV	O	1 - 30	0,26 - 7,8	70	994	-	-	SI	1/2" BSP	1/2" BSP

NPT VERSIONE DISPONIBILE

PISTOL-ONE

CARATTERISTICHE

- ELEVATO RAPPORTO DI PRESSIONE
- BASSA PERDITA DI CARICO
- ROBUSTO E DURATURO
- PROTEZIONE LUCIDATURA SUPERFICIALE
- RACCORDO ROTANTE AD ELEVATE PRESTAZIONI
- BLOCCAGGIO LEVA INCORPORATO

PISTOL-ONE di PIUSI è una pistola manuale adatta all'erogazione di una vasta gamma di oli a portate elevate. Il suo design robusto la rende adatta a condizioni di lavoro gravose.

PERFORMANCE

FINO A	
60 L/MIN	100 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO



PISTOL-ONE

con spout flessibile


con spout rigido



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00640000	1,3	2,9	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1
F00640010	1,9	4,2	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1
F00640020	2,0	4,2	300X180X80	11,8X7,1X3,1		1

GRAFICO

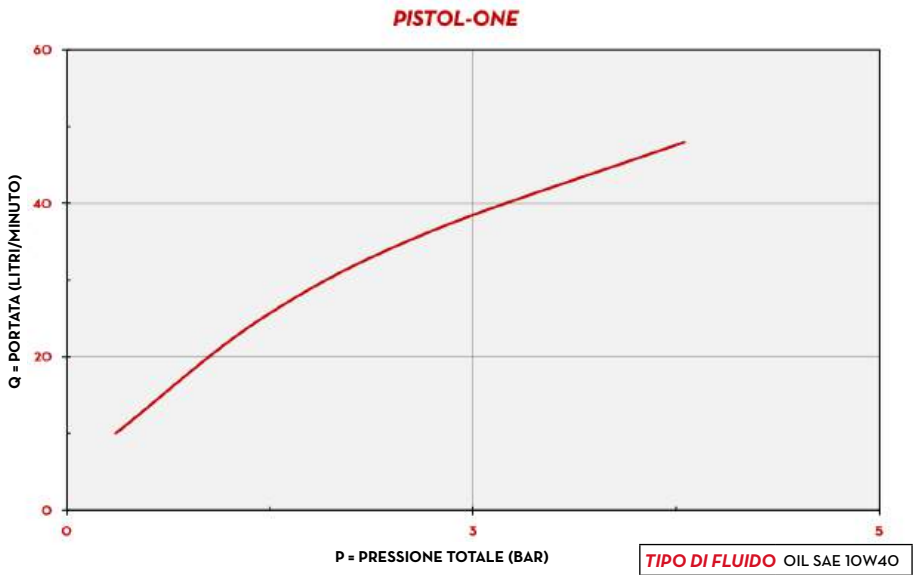

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA PISTOL-ONE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


PROTEZIONE LEVA


ERGONOMICA E COMPATTA


PROGETTATA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE


SWIVEL 3/4 BSP


MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- VALVOLA: NBR, ACCIAIO NICHELATO,
- OTTONE

DIMENSIONI

spout rigido

214




spout flessibile

380



PISTOL-ONE pistola lato

260

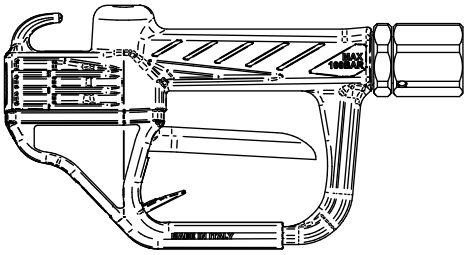

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		SPOUT		INLET
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	RIGIDO	FLESSIBILE	
F00640000	PISTOL-ONE .” BSP W/O SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	-	-	3/4” BSP
F00640010	PISTOL-ONE .” BSP W/RIGID SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	SI	-	3/4” BSP
F00640020	PISTOL-ONE .” BSP W/FLEX SPOUT	O	6 - 60	1,5 - 15	70	994	-	SI	3/4” BSP

NPT VERSIONE DISPONIBILE

EASY WINDSCREEN PLASTIC MANUAL NOZZLE

CARATTERISTICHE

- **PESO RIDOTTO**
- **IMPUGNATURA ERGONOMICA**
- **PRONTO ALL'USO**

EASY WINDSCREEN e PLASTIC MANUAL NOZZLE di PIUSI sono pistole manuali adatte all'erogazione di liquido lavavetri e antigelo. Sono caratterizzate da un design minimaschio e alte prestazioni. PIUSI EASY WINDSCREEN è stato aggiornato con un nuovo beccuccio in acciaio inossidabile per resistere meglio alle imitazioni o agli usi impropri.

PERFORMANCE


FINO A	MINORE DI
80 L/MIN	1KG
PORTATA	PESO PISTOLA



EASY WINDSCREEN



PLASTIC MANUAL NOZZLE

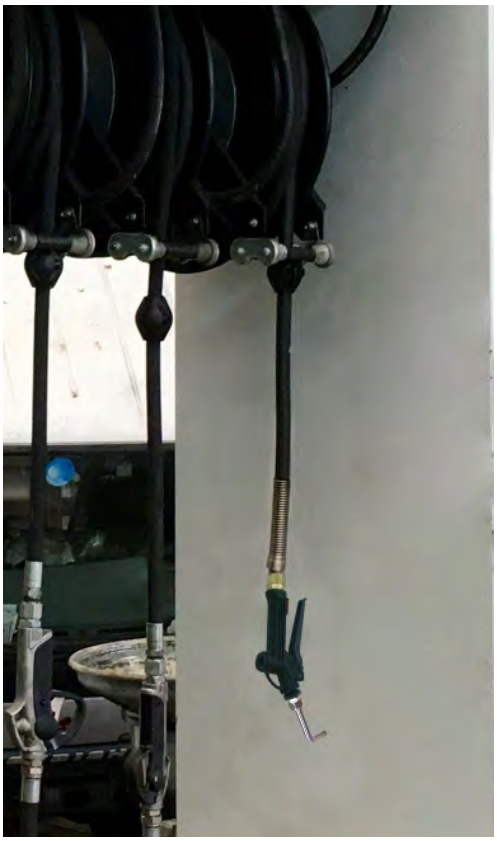


PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
PISTOLE						
F00976W10	0,45	1	203X320X88	8,12,6X31,5		1
F0063001A	0,2	0,4	-	-		1

GRAFICO

EASY WINDSCREEN / PLASTIC MANUAL NOZZLE

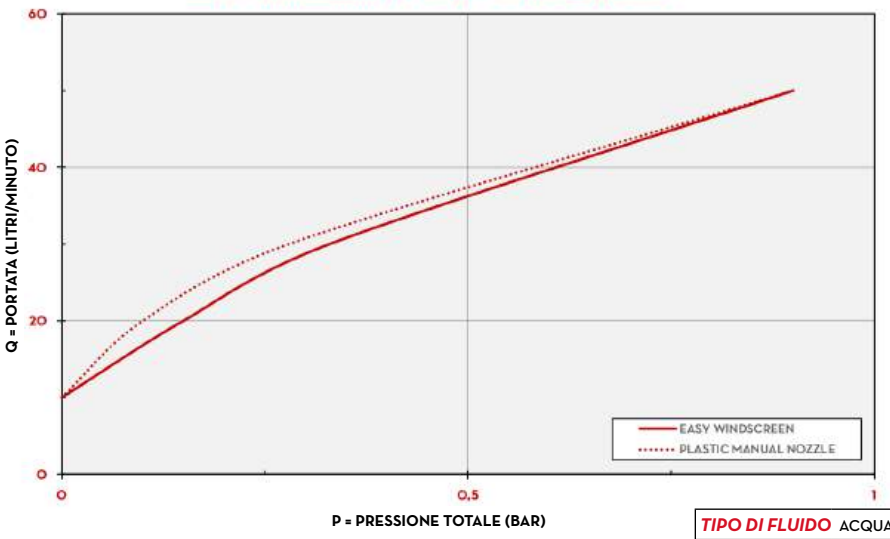

TIPO DI FLUIDO	ACQUA
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA PLASTIC MANUAL NOZZLE
- PISTOLA EASY WINDSCREEN


DETTAGLI


BLOCCAGGIO LEVA



BLOCCAGGIO LEVA

DIMENSIONI

PLASTIC MANUAL NOZZLE

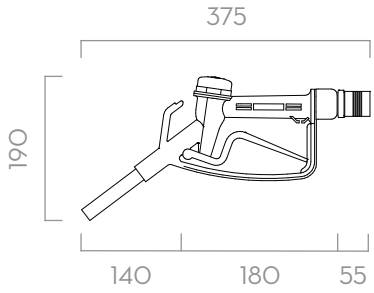

EASY WINDSCREEN

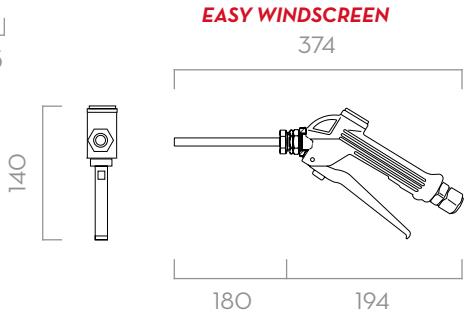

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: TECNOPOLIMERO
- VALVOLA: VITON

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		PRESSIONE D'ESERCIZIO		BATTERIE	INLET	USCITA
			L/MIN	GPM	BAR	PSI	TAGLIA N NO.		
PISTOLE									
F00976W10	WINDSCREEN/ANTIFREEZE NOZZLE+RS+SW	W A	-	-	25	362	-	1/2" BSP	-
F00630O1A	PLASTIC MANUAL NOZZLE	W A	1 - 80	0,3 - 21	3,4	49	-	3/4" HOSE TAIL	-

PISTOLE ACCESSORI

PISTOLE MANUALI

EASY OIL	CODICE	DESCRIZIONE
	F00670030	RIGID STRAIGHT SPOUT B/P !§
	F00676000	FLEXIBLE SPOUT + NO DRIP VALVE HP
	000934000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000935000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE HF
	000938000	RIGID SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F00660000	AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00665000	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE HP
	F00666000	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE
	F0067000A	RIGID SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F0067002A	RIGID SPOUT SHORT B/P
	F0067100A	FLEX SPOUT W\AUTO ANTI-DRIP VALVE LP
	F00690000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 1/4IN LF
	F00691000	MAN ANTI-DRIP VALVE BSP 1/2IN HF§
	F00695000	MAN ANTI-DRIP VALVE GAS 3/8IN HF§
	F00939000	FLEX SPOUT W\MAN ANTI-DRIP VALVE LF
	F0845600A	SWIVEL 12.12
	F09659000	SWIVEL PROTECTION - BLACK
	F09757000	SWIVEL PROTECTION - YELLOW
	F09758000	SWIVEL PROTECTION - GREEN
	F09899000	SWIVEL PROTECTION - RED
	F09949000	EASY OIL FILTER 11.8X80
	F09955000	SWIVEL PROTECTION - BLUE
	F10696000	SWIVEL PROTECTION - WHITE


F00665000 F0067000A F0067002A 000934000 000938000


F00666000 F0067100A 000935000 F00939000


F00690000 F00691000 F00695000 F00660000


F09949000 F0845600A


F09659000 - F09757000 - F09758000
F09899000 - F09955000 - F10696000

PISTOL-ONE	CODICE	DESCRIZIONE
	F1600501A	RIGID SPOUT PISTOL-ONE
	F1600401A	FLEXIBLE SPOUT PISTOL-ONE


F1600501A F1600401A





ATTREZZATURE OLIO ESAUSTO

EASY DRAINER 80

CARATTERISTICHE

- NON È NECESSARIA ARIA COMPRESSA
- PRONTO ALL'USO / FACILE DA UTILIZZARE
- FACILE DA SPOSTARE
- COMPATTO
- INDICATORE LIVELLO
- SISTEMA DI SCOLO A GRIGLIA
- SERBATOIO DI RACCOLTA
- TELESCOPICO

EASY DRAINER 80 di PIUSI rappresenta il sistema più semplice per rispondere a qualsiasi esigenza di recupero olio da un veicolo. Il carrello mobile consente l'utilizzo di questo sistema su qualunque superficie.

PERFORMANCE

FINO A 80L	FINO A 12L
CAPACITÀ FUSTO	CAPACITÀ COLLETTORE

2M
LUNGHEZZA
TUBO DI SCARICO






EASY DRAINER 80

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00215A20	27,5	60,6	480X520X1210	18,1X18,1X39,8		1

DIMENSIONI

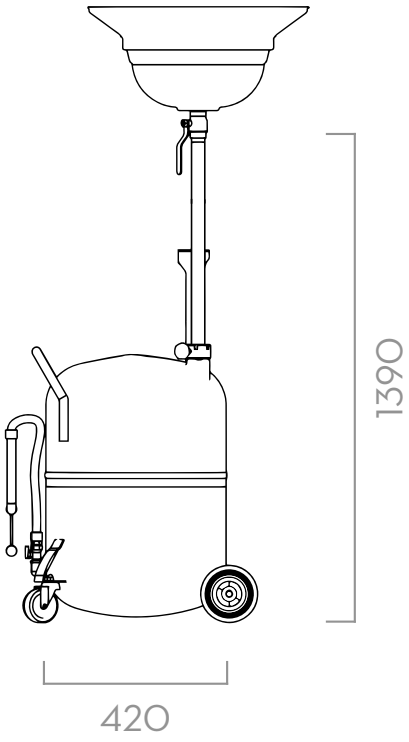

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- EASY DRAINER 80
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



VALVOLA DI SOFFIAGGIO + MISURATORE

MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	CAPACITÀ FUSTO		TANK LEVEL GAUGE	CAPACITÀ COLLETTORE Ø 520MM	VALVOLA DI SICUREZZA	SONDE DI ASPIRAZIONE FLESSIBILI	TUBO DI SCARICO	TUBO DI ASPIRAZIONE	VISORE DI RECUPERO
			LT	GAL		LT	0,5 BAR		M	M	LT
F00215A20	EASY-DRAINER 80	O	80	21,1	SI	12	SI	NO	2	NO	NO

VACU DRAINER 80 / VACU 80

CARATTERISTICHE

- VISORE GRADUATO
- CAMERA DI ASPIRAZIONE TRASPARENTE
- INDICATORE LIVELLO/VUOTO
- NON È NECESSARIA ARIA COMPRESSA
- PRONTO ALL'USO / FACILE DA UTILIZZARE
- COMPATTO E MOBILE
- SISTEMA DI SCOLO A GRIGLIA
- SERBATOIO DI RACCOLTA
- TELESCOPICO

VACU DRAINER 80 e VACU 80 di PIUSI rappresentano l'evoluzione del noto modello EASY DRAINER 80. Il misuratore incorporato consente di controllare continuamente la quantità di olio esausto in uscita dal veicolo.

PERFORMANCE

FINO A **80L**	FINO A **12L**
CAPACITÀ FUSTO	CAPACITÀ COLLETTORE
2M LUNGHEZZA	
TUBO DI SCARICO	





VACU DRAINER 80


VACU 80

PACKAGING


CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00215A40	28,2	62,2	480X480X1030	18,8X18,9X40,5		1
F00215A30	32,5	71,6	480X520X1210	18,8X20,8X47,6		1

DIMENSIONI

VACU DRAINER 80

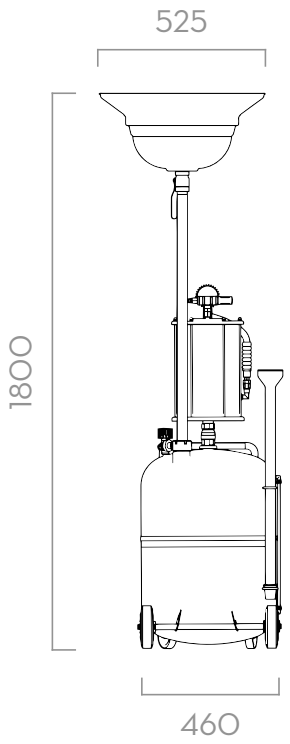

VACU 80

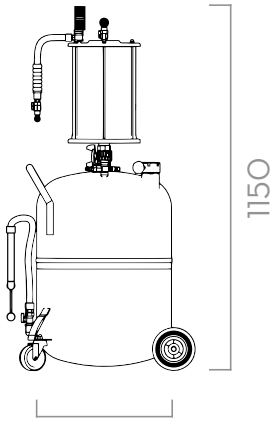

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- VACU DRAINER 80 / VACU 80
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


VALVOLA DI SOFFIAGGIO + MISURATORE


VISORE DI RECUPERO


MANOMETRO VUOTO


SONDE DI ASPIRAZIONE

MATERIALI

- CORPO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	CAPACITÀ FUSTO		TANK LEVEL GAUGE	CAPACITÀ COLLETTORE Ø 520MM	VALVOLA DI SICUREZZA	SONDE DI ASPIRAZIONE FLESSIBILI	TUBO DI SCARICO	TUBO DI ASPIRAZIONE	VISORE DI RECUPERO
			LT	GAL		LT	0,5 BAR		M	M	LT
F00215A40	VACU 80	O	80	21,1	SI	NO	SI	SI	2	2	9
F00215A30	VACU DRAINER 80	O	80	21,1	SI	12	SI	SI	2	2	9

VACUBOX

CARATTERISTICHE

- FUNZIONAMENTO AUTOMATICO
- NON È NECESSARIA ARIA COMPRESSA
- NESSUNO SVUOTAMENTO NECESSARIO
- IDEALE PER IMPIANTI CENTRALIZZATI
- COMPATIBILE CON QUALSIASI RULLO
- SEGNALE ACUSTICO
- INDICATORE VUOTO
- OPERATORE NON RICHIESTO
- ASPIRAZIONE DAL CONDOTTO DELL'ASTINA DI MISURA
- ELEVATA CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE

VACUBOX di PIUSI è la soluzione perfetta per estrarre automaticamente l'olio da un serbatoio senza bisogno di aria compressa. Questo prodotto completo comprende una pompa a ingranaggi elettrica, un pressostato ed una scheda elettronica che spegne automaticamente la pompa una volta svuotato il serbatoio.

PERFORMANCE

FINO A 10 L/MIN — CAPACITÀ FUSTO	AC VOLTAGGIO — POTENZA
INFERIORE A 65DB — LIVELLO RUMORE	



VACUBOX



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00500B00	10	22	295X295X325	11,6X11,6X12,8		1

FUNZIONAMENTO

FULLY AUTOMATIC!



Aspirazione diretta dall'auto dell'olio esausto e travaso nel serbatoio di stoccaggio.

DENTRO LA SCATOLA

- VACUBOX
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




DESIGN COMPATTO



ARRESTO AUTOMATICO

DIMENSIONI

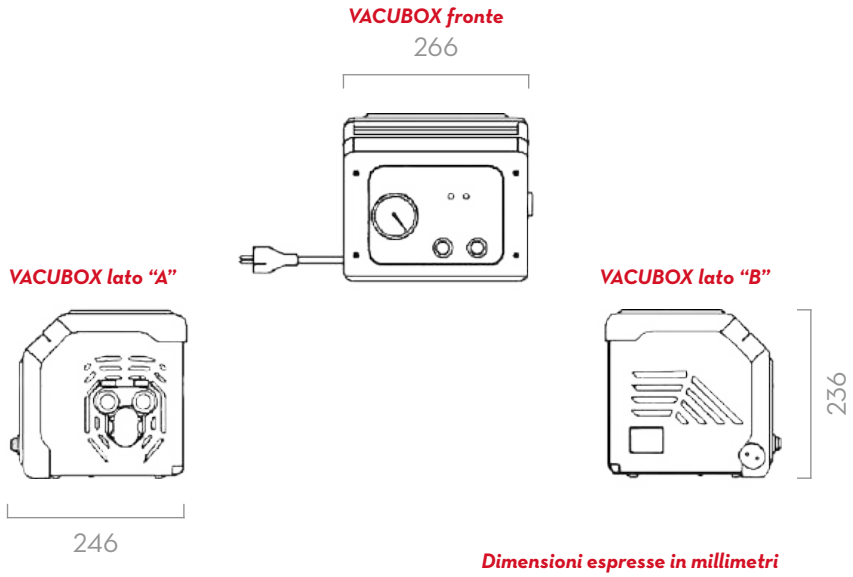

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO POMPA: GHISA
- INGRANAGGI POMPA: BRONZO
- ALBERO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			INLET
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	BSP
FOO500B00	VACUBOX	O	1 - 10	0,25 - 2,5	230/50	350	2	1/2"

DISPONIBILE ANCHE LA VERSIONE 110-120 V / 60 HZ

CAMBIAOLIO

CARATTERISTICHE

- IDEALE PER PICCOLE OFFICINE
- NON È NECESSARIA ARIA COMPRESSA
- 6 SONDE DI ASPIRAZIONE INCLUSE
- VERSATILE
- INDICATORE VUOTO
- 5 METRI DI CAVO
- SERBATOIO DI RACCOLTA GRADUATO
- FACILE DA SVUOTARE

CAMBIAOLIO è la proposta tradizionale di PIUSI per un cambio olio perfetto senza bisogno di aria compressa. Di dimensioni compatte, CAMBIAOLIO è carrellato, quindi trasportabile ovunque.

PERFORMANCE

FINO A 10L	AC VOLTAGGIO
CAPACITÀ FUSTO	POTENZA
INFERIORE A 70DB	
LIVELLO RUMORE	






CAMBIAOLIO


PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00500000B	19,5	43	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1

ARIA ANTIGELO AdBlue® BIODIESEL DIESEL ALIMENTI BENZINA GRASSO KEROSENE OLIO ACQUA LAVAVETRI

DIMENSIONI

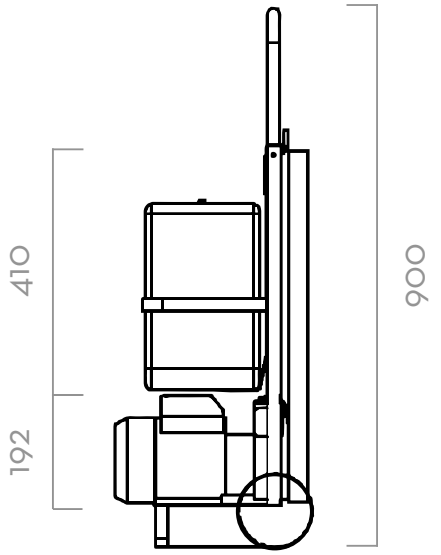

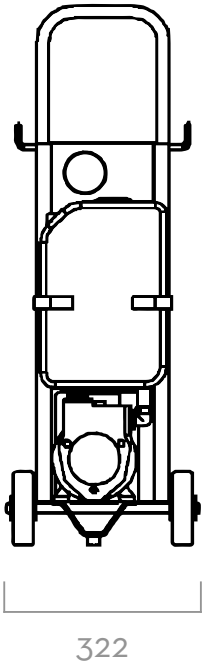

Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- CAMBIAOLIO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


SELETTORE ON/OFF


MANOMETRO


SERBATOIO DA 10 LITRI

MATERIALI

- CORPO POMPA: GHISA
- INGRANAGGI POMPA: BRONZO
- ALBERO: ACCIAIO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			SERBATOIO	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	LITRI	GAL
F00500000B	CAMBIAOLIO M	O	2 - 10	0,5 - 2,5	230/50-60	350	2	10	3

ATTREZZATURE
OLIO ESAUSTO
ACCESSORI

RECUPERATORI DI OLIO ESAUSTO

EASY DRAINER 80	CODICE	DESCRIZIONE
	F2163500A	FLEXIBLE HOSE D.5 L= 800 MM
	F2215600A	PROBE KIT 80 CM



F2163500A F2215600A

VACUDRAINER 80 / VACU 80	CODICE	DESCRIZIONE
	F2163500A	FLEXIBLE HOSE D.5 L= 800 MM
	F2215600A	PROBE KIT 80 CM



F2163500A F2215600A


RECUPERATORI DI OLIO ESAUSTO ELETTRICI

VACUBOX	CODICE	DESCRIZIONE
	R08309000	KIT PROBES CAMBIAOLIO
	F11774010	KIT GAUGES VACUBOX 8X6 / 6X4 X 1000



R08309000 F11774010


ESTINTORE
USAG Sprint
RESIDUO SECCO
DIVIETO ASSOLUTO
RICICLABILI

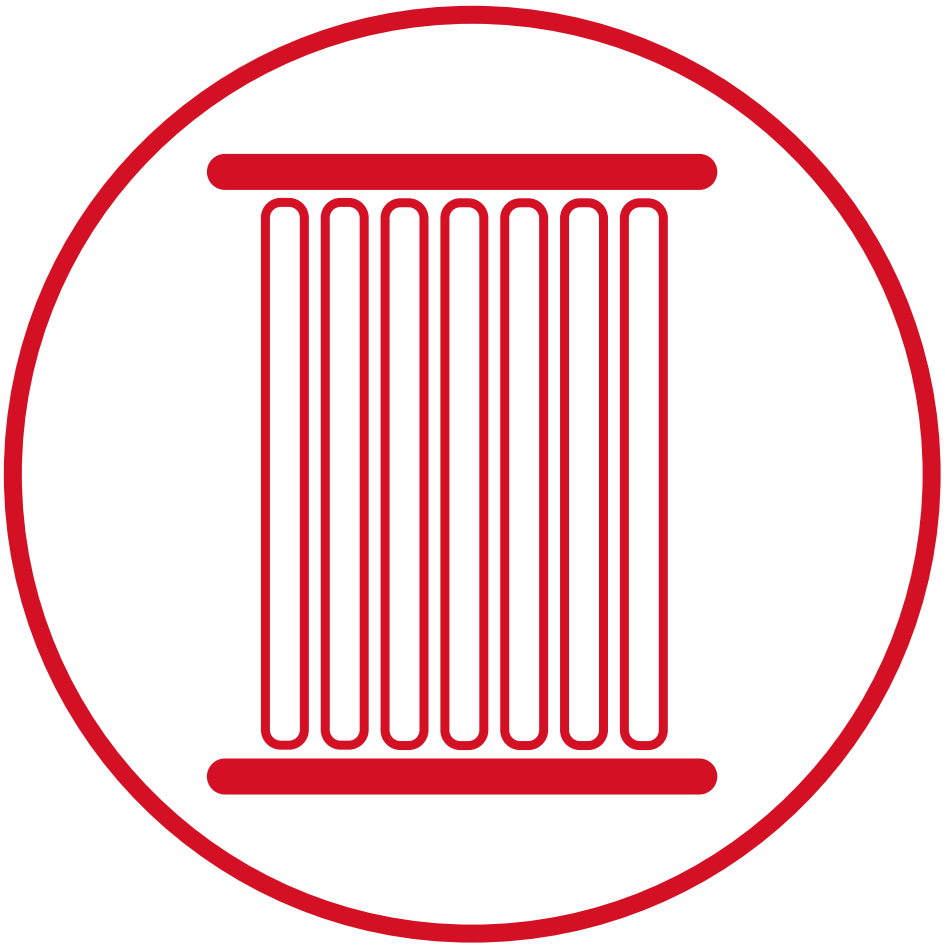

FILTRAZIONE

DEPUROIL

CARATTERISTICHE

- *IDEALE PER LA DECONTAMINAZIONE DELL'OLIO*
- *COMPATTO*
- *SILENZIOSO*
- *INDICATORE INTASAMENTO*
- *5 METRI DI CAVO*
- *TUBI SPIRALATI*

DEPUROIL di PIUSI è un'unità di filtrazione immediata mobile, la soluzione più facile per una filtrazione ad 1 passaggio adatta ad ogni tipo di serbatoio. Comprende la pompa VISCOMAT VANE di PIUSI, idonea per lubrificanti a bassa/media viscosità.

PERFORMANCE

AC
VOLTAGGIO
POTENZA






DEPUROIL

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
00050300A	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1
F00503100	28	61,7	600X290X300	23,6X11,4X11,8		1

GRAFICO

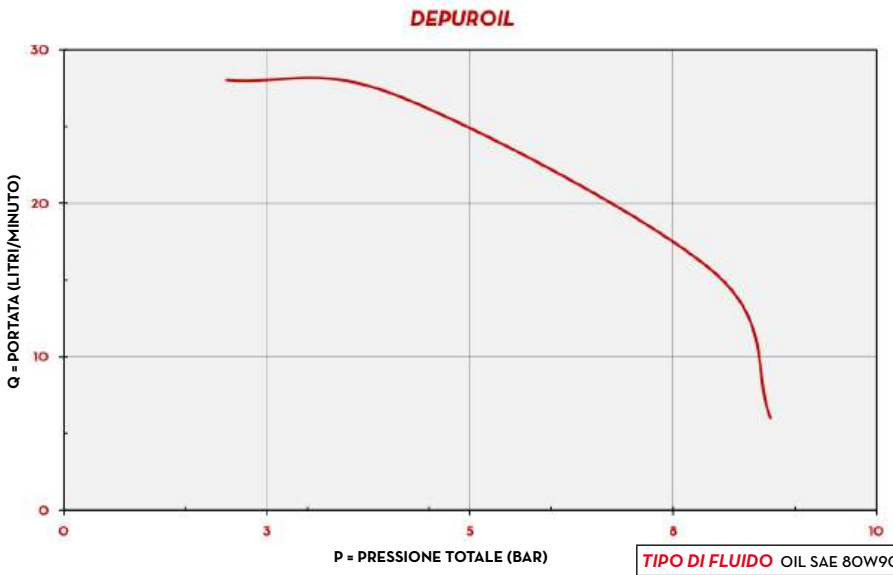


TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	17 °C

DENTRO LA SCATOLA


- DEPUROIL
- CARTUCCIA FILTRO
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- TUBO DI MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


RUOTE GRANDI


STRUTTURA ROBUSTA

DIMENSIONI

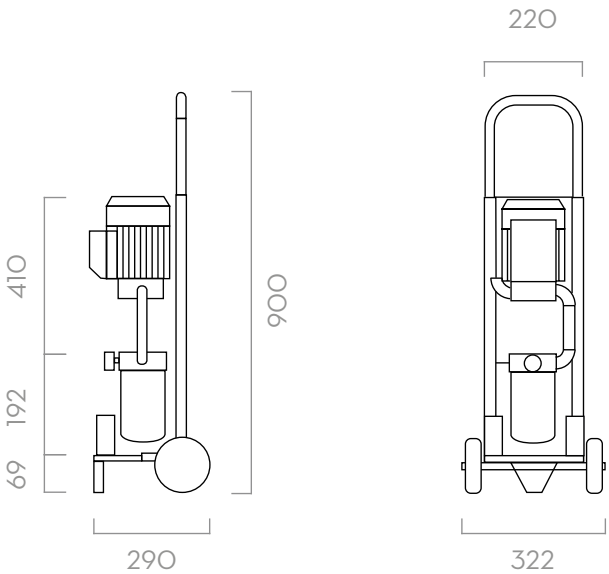

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO
- ALBERO: ACCIAIO
- FILTRO: CARTA FILTRANTE ASSORBENTE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			POMPA	LUNGHEZZA TUBO		CAPACITÀ FILTRANTE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	MANDATA M/FT	ASPIRAZIONE M/FT	MU
00050300A	DEPUROIL M 230V/50HZ	O	20-25	5,28-6,6	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 70	2 / 6,5	2 / 6,5	10
F00503100	DEPUROIL 60	O	50	13	230/50	1350	6,2	VISCOMAT 90	2	2	10

FILTROLL

CARATTERISTICHE

- *FILTRAZIONE A DUE FASI*
- *INDICATORE INTASAMENTO*
- *TRASPORTABILE*
- *PRATICO*
- *TUBI SPIRALATI*

FILTROLL di PIUSI è una soluzione innovativa che consente all'utente di effettuare una filtrazione circolare di qualsiasi tipo di serbatoio. La struttura carrellata consente all'operatore di spostare facilmente questo gruppo in qualsiasi condizione.



PERFORMANCE

FINO A 25L/MIN	AC VOLTAGGIO
PORTATA	POTENZA




FILTROLL OIL/DIESEL

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00506010	42	92,6	790X590X590	31,1X23,2X23,2		1

GRAFICO

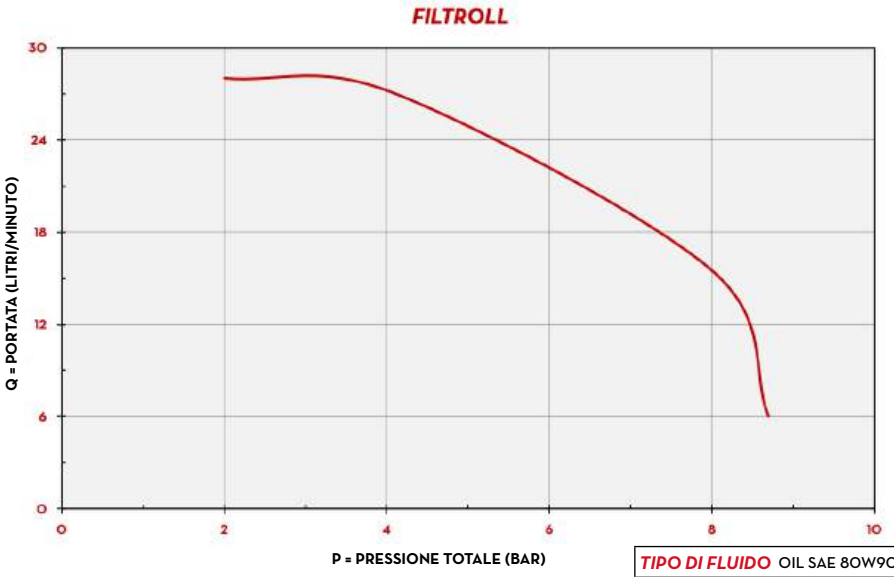

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 80W90
TEMPERATURA	17 °C

DENTRO LA SCATOLA

- FILTROLL
- TUBO DI ASPIRAZIONE
- TUBO DI MANDATA
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


FILTRAZIONE A DUE FASI


STRUTTURA ROBUSTA


RUOTE GRANDI

DIMENSIONI

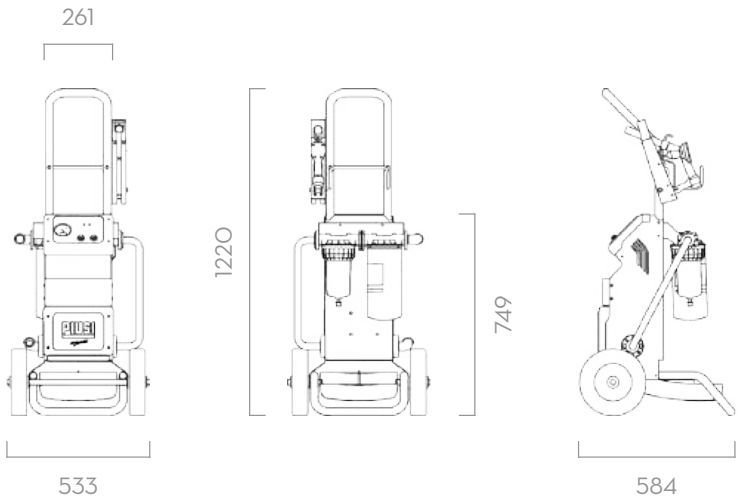

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- ROTORE: ACCIAIO SINTERIZZATO
- PALETTE: TECNOPOLIMERO
- ALBERO: ACCIAIO
- FILTRO: CARTA FILTRANTE ASSORBENTE

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO			POMPA	LUNGHEZZA TUBO	
			L/MIN	GPM	AC V./HZ DC VOLT	POTENZA WATT	AMP. MAX.	TIPO	MANDATA M/FT	ASPIRAZIONE M/FT
F00506010	FILTROLL OIL/DIESEL	D O	25	7	230/50-60	1200 - 1100	5,5 - 5,1	VISCOMAT 70	3 / 9,8	3 / 9,8

CARTUCCIA PER FILTRO

CODICE	DESCRIZIONE	MICRO µm	EFFICIENZA
F00611102A	WATER CAPTOR CART. 150 L/MIN	30	200
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE	5	2

TESTATA DEL FILTRO

F1693400A	FILTER HEAD 70/100LT W/MANOM	-	-
F15744000	CLEAR CAPTOR FILTER HEAD	-	-

OIL FILTERS

CARATTERISTICHE

- PRONTI ALL'USO
- CARTUCCIA SOSTITUIBILE
- ELEVATA EFFICIENZA
- DIMENSIONI RIDOTTE

I filtri in linea con cartucce avvitabili possono essere utilizzati sia sul lato di aspirazione sia su quello di mandata nei sistemi di lubrificazione. Sono disponibili con attacchi da 3/4" e 1".

PERFORMANCE

FINO A	MAX
100 L/MIN	3,5 BAR
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO

CAPACITÀ FILTRANTE
2β/5-10μ
CARBURANTE



100 L/MIN FILTER




60 L/MIN FILTER



PACKAGING

CODICE	PESO	PACKAGING		
	KG	DIMENSIONI MM	CARTRIDGE PSC / BOX	FILTER HEAD PEZZI/BOX
FILTRI PER OLIO				
F0777200A	1	200X120X140	1	1
0914900B	2,6	390X285X140	1	1
CARTUCCE PER FILTRI PER OLIO				
F00611000	0,5	-	1	-
F16483010	9,2	500X300X200	15	-
TESTA DEL FILTRO				
F14528000	-	-	-	1

DIMENSIONI

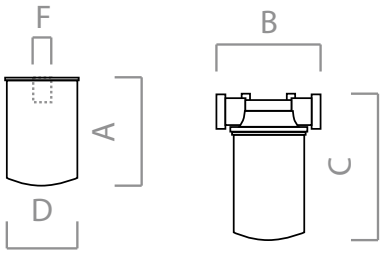

OIL FILTERS

	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F
F0777200A	-	100	160	98	-
F0914900A	-	171	236	132	-
F00611000	145	-	-	98	3/4" BSP
F09359000	180	-	-	132	1"1/4 BSP
F09359010	180	-	-	132	1"1/4 BSP
F16483010	139	-	-	93	-
F14528000	-	100	-	-	3/4" BSP
F15743000	-	171	-	-	1"1/2-16 UNF 1"1/4 BSP

DENTRO LA SCATOLA

- CARTUCCIA FILTRO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


TESTA DEL FILTRO


CARTUCCIA DI RICAMBIO

MATERIALI

- TESTA DEL FILTRO: FUSIONE DI ALLUMINIO
- CARTUCCIA: SAP/PET
- GUARNIZIONE: GOMMA VULCANIZZATA

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		INLET / USCITA	ACQUA ABSORBING	EFFICIENCY	MICRO	PRESSIONE D'ESERCIZIO
			L/MIN	GPM	BSP		ß	µ m	BAR
FILTRI PER OLIO									
F0777200A	60 L/MIN FILTER WITH HEAD	B D O	60	15,9	1"	NO	2	10	12
0914900B	FILTRO CON TESTATA 1IN BSP 10MICRO	B D O	100	26,4	1"	NO	2	10	12
CARTUCCE PER FILTRI PER OLIO									
F00611000	FUEL&OIL FILTER CARTRIGE 10 MICRON 3/4"	D O	60	16	3/4" BSP	SI	2	10	12
F16483010	KIT CARTRIDGE 60 L/MIN 15 (PCS)	B D O	60	15,9	-	NO	2	10	12
TESTA DEL FILTRO									
F14528000	FILTER HEAD 3/4 BSP 60 L/MIN	B D O	-	-	1"	NO	-	-	-

CLEAR CAPTOR

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- CARTUCCIA SOSTITUIBILE
- ELEVATA EFFICIENZA
- DIMENSIONI RIDOTTE

CLEAR CAPTOR è un filtro a cartuccia che comprende un contenitore trasparente ed una cartuccia interna removibile. È disponibile con filtro in carta che consente anche l'assorbimento dell'acqua.

PERFORMANCE

FINO A	MAX	
100 L/MIN	5 BAR	5/125µ
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO	CAPACITÀ FILTRANTE






CLEAR CAPTOR WATER FILTER
ASSORBIMENTO ACQUA

PACKAGING

CODICE	PESO	PACKAGING		
	KG	DIMENSIONI MM	CARTUCCIA PSC / BOX	TESTA DEL FILTRO PEZZI/BOX
CLEAR CAPTOR				
F00611B10	2,0	390X285X140	2	1
F00611B00	2,3	390X285X140	2	1
F00611B60	2,3	390X285X140	1	1
CLEAR CAPTOR CARTUCCIA				
F00611030	1,1	190X190X240	6	-
F00611040	1,3	190X190X240	6	-
F00611060	0,2	130X80X80	1	-
CLEAR CAPTOR TESTA DEL FILTRO				
F15744000	0,9	200X120X140	-	1

DIMENSIONI

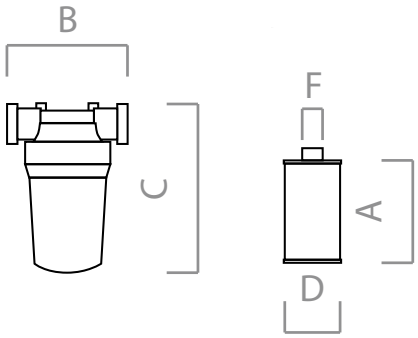

CODICE	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	F
F00611B00	-	171	270	-	-
F00611B10	-	171	270	-	-
F00611B60	-	171	270	-	-
F00611030	110	-	-	75	1" BSP M
F00611040	155	-	-	75	1" BSP M
F00611060	110	-	-	75	1" BSP M
F15744000	-	171	-	-	1" BSP F

DENTRO LA SCATOLA

- CARTUCCIA FILTRO
- MANUALE ISTRUZIONI

CLEAR CAPTOR

DETTAGLI


CARTUCCIA FILTRO


CARTUCCIA DI CARTA PER IMPURITÀ


CARTUCCIA DI CARTA PER ACQUA


VALVOLA DI DRENAGGIO

MATERIALI

- TESTA DEL FILTRO: FUSIONE DI ALLUMINIO
- CARTUCCIA: SAP/PET
- GUARNIZIONE: NBR


CLEAR CAPTOR FILTER STRAINER


CLEAR CAPTOR FILTER 5 MICRON

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		INLET/ USCITA	ASSORBIMENTO ACQUA	EFFICIENZA	MICRO	PRESSIONE D'ESERCIZIO	CARTUCCIA
			L/MIN	GPM	BSP		SS	µ	BAR	N°
CLEAR CAPTOR										
F00611B00	CLEAR CAPTOR FILTER - 5 MICRO /2 CARTD	B D	100	26,4	1"	NO	2	5	5	2
F00611B10	CLEAR CAPTOR FILTER - ACQUA ABS /2 CARTD	B D	70	18,5	1"	SI	200	30	5	2
F00611B60	CLEAR CAPTOR FILTER - STRAINER /1 CARTD	B D	100	26,4	1"	NO	2	125	5	1
CLEAR CAPTOR CARTUCCIA										
F00611030	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE 5 MICRON (6 PCS)	B D	100	26,4	-	NO	2	5	-	6
F00611040	CLEAR CAPTOR CARTRIDGE ACQUA ABS (6 PCS)	B D	70	18,5	-	SI	200	30	-	6
F00611060	STRAINER CARTDRIGE CLEAR CAPTOR	B D	100	26,4	-	NO	2	125	-	1
CLEAR CAPTOR TESTA DEL FILTRO										
F15744000	FILTER HEAD CLEAR CAPTOR		-	-	1"	NO	-	-	-	-



MONITORAGGIO FLUIDI

OVERVIEW

Il consumo di oli e lubrificanti è uno dei costi più importanti in officina. Non solo in termini economici, ma anche di tempo, di sprechi e di personale necessario. Per ovviare a tutte queste dinamiche, in modo tecnologico e preciso, sono nati i sistemi di monitoraggio fluidi. Software dedicati che, installati in dialogo con un sistema di gestione centralizzata dell'erogazione lubrificanti, permettono di monitorare, gestire ed erogare il flusso di olio o lubrificanti.
Con i sistemi di monitoraggio olio MCO, PIUSI entra nel mondo della gestione lubrificazione con una gamma specifica di attrezzature. Ogni dispositivo, erogatore o contalitri PIUSI per MCO comunica la propria condizione a tutta la rete. Questo consente di creare un flusso di lavoro più snello ed efficiente, grazie al software ed ai dispositivi di nuova generazione. Si tratta di una vera rivoluzione, per portare una concreta e sostanziale innovazione in officina. L'erogazione di lubrificanti della rete del sistema MCO avviene in modo tale da consentire un monitoraggio ottimaschio, offrendo al contempo una serie completa di strumenti ed opportunità per la gestione e l'organizzazione di ogni processo lavorativo.

Il sistema MCO di PIUSI permette di:
- fare erogazioni veloci e precise per ridurre costi, tempo e sprechi;
- gestire in modo centralizzato tutti i fluidi;
- migliorare la profittabilità del proprio business grazie ad un sistema completo che permette di gestire tutte le operazioni in modo automatizzato, eliminando il rischio legato al fattore umano.

Nell'ambito del sistema MCO, PIUSI propone MCO GO e MCO 2.0: due sistemi completi di controllo fluidi adatti a tutte le officine e alle diverse esigenze; dalle più semplici alle più complesse.

Scopri le caratteristiche dei due prodotti e scegli quella più adatta alle tue esigenze!

	MCO GO®	MCO 2.0®
Report	Solo con Cloud Software MCO GO*	✓
Numero di arrotolatori	fino a 6 per ogni Control Unit	Illimitato
Indicatore di livello serbatoio	Calculated only with **Cloud Software MCO GO**	✓
Stampante	✓	✓
Integrazione con DMS	Esporta CSV su unità esterne oppure dal **Cloud Software MCO GO**	✓
Rete	Non richiesta	Rete LAN / Wi-Fi richiesta
Gestione delle attività di manutenzione e riparazione	-	✓
Elenco controllo accessi operatori (ACL)	-	✓
Gestione veicoli e clienti	-	✓
Pianificazione dell'agenda	-	✓

esportazione dei dati in *CSV sempre possibile






CONTROL UNIT 3
AREA 3



MCO 2.0

Vuoi migliorare l'efficienza del tuo garage?
Vuoi avere sempre sotto controllo i consumi di lubrificanti, diesel o AdBlue®?


La soluzione per te è MCO 2.0! MCO 2.0 è un sistema centralizzato di monitoraggio dei fluidi che permette di controllare, monitorare, erogare e misurare tutti i lubrificanti e i carburanti che vengono utilizzati in officina in una normaschio giornata lavorativa. Il tutto da un unico sistema.
Sviluppato espressamente per tutte quelle officine che necessitano di una gestione centralizzata di tutti i fluidi, il sistema è composto da alcune componenti collegate tra loro via Wi-Fi o LAN.

Con il sistema MCO 2.0 puoi sempre:

- sapere CHI ha effettuato l'erogazione: ciascun operatore ha un codice univoco;
- sapere QUANTO fludio è stato erogato con precisione fino all'ultima goccia;
- tenere traccia di TUTTE LE TRANSAZIONI per essere certi che tutto venga correttamente inserito nella fatturazione al cliente;
- evitare ERRORI UMANI nell'erogazione.

Con MCO 2.0 tutte le informazioni sono chiare, precise e accurate.

GPV 2.0



EASY VIEW 2.0



SOFTWARE MCO 2.0





DONGLE 2.0





OCIO 2.0



CONTROL UNIT 2.0

MCO GO

MCO GO è il sistema pronto all'uso di PIUSI che permette di gestire e monitorare il flusso di erogazione di olio e altri fluidi del tuo garage. Basta sprechi, taniche, serbatoi o carrelli mobili.

Oggi con MCO GO anche le officine più piccole hanno a disposizione un sistema centralizzato che permette di:

- fare erogazioni veloci e precise per ridurre costi, tempo e sprechi;
- gestire in modo centralizzato tutti i fluidi;
- esportare tutte le operazioni di erogazione;
- migliorare la profittabilità del proprio business.


MCO GO è semplice e veloce da installare: basta connettere gli elementi alla Control Unit ed è fatto! Non servono reti complesse, software o Wi-Fi: un click e tutto entra in funzione. Un vero sistema Plug&Play.

Versatile e semplice, è adatto per qualsiasi tipologia di retrofit.

CONTROL UNIT MCO GO



TICKET PRINTER



INDEX





GPV 2.0

EASY VIEW 2.0





CLOUD SOFTWARE MCO GO

SOFTWARE MCO 2.0

CARATTERISTICHE

- *DISPONIBILE IN VARIE VERSIONI*
- *SOLUZIONI PERSONALIZZATE*
- *SUPPORTA POSTAZIONI MULTIPLE*

PIUSI MCO 2.0 nasce dalla necessità di organizzare il lavoro all'interno della propria officina. A partire dalla scrivania. Dalla propria postazione in ufficio, il SOFTWARE MCO 2.0 permette di inserire, visualizzare e gestire gli ordini di lavoro dell'intera officina, controllandone lo stato di avanzamento e le scadenze. Grazie all'agenda settimanale, basta un colpo d'occhio.

PERFORMANCE

WI-FI / LAN	USB/WEB
SISTEMA DI CONNESSIONE	*VERSIONE SOFTWARE* INSTALLAZIONE

TUTTO SOTTO CONTROLLO


Crea un nuovo ordine di lavoro.






CONTROLLA QUELLO CHE VUOI

Seleziona gli interventi da inserire nell'ordine di lavoro.

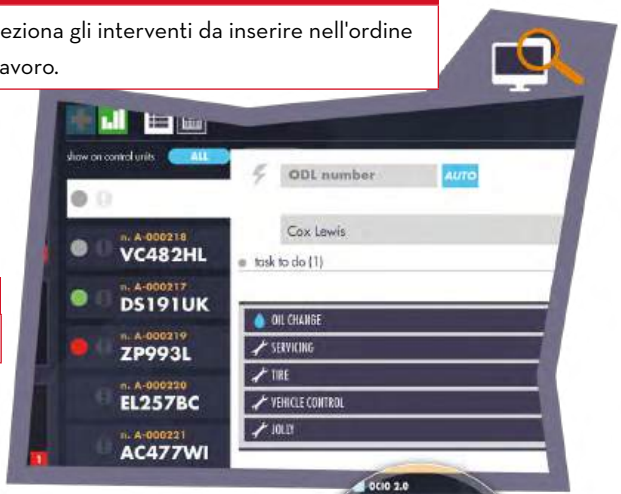

GESTIONE DEI DATI

Gestisci l'anagrafica di clienti e veicoli.

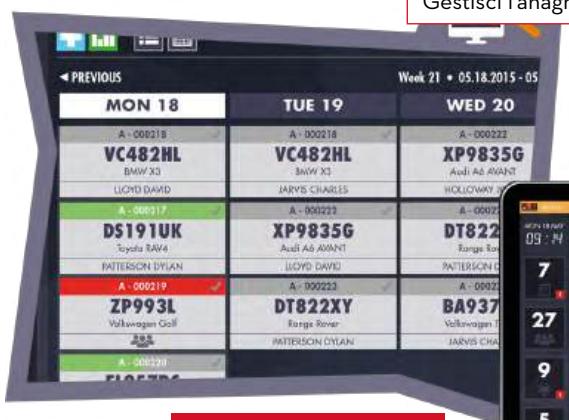



AGENDA

Definisci un'agenda settimanale.





MCO 2.0 è un sistema basato su server. Questo significa che operatori diversi e terminali multipli possono gestire l'organizzazione, rimanendo costantemente sincronizzati. Hai già un sistema di gestione documentale per la gestione dei tuoi ordini di lavoro? Nessun problema: MCO 2.0 si interfaccerà facilmente con la tua applicazione esistente e rimarrà sincronizzato con i dati, in modo che tu possa continuare a sfruttare le funzioni di entrambe le applicazioni.

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONNESSIONE
F00774000	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (USB VERSION)*	/
F00774010	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (USB VERSION)	/
F00774020	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (USB VERSION)	/
F00774200	MCO 2.0 CLIENT SOFTWARE (WEB EDITION)*	/
F00774210	MCO 2.0 BUSINESS ENTRY SOFTWARE (WEB EDITION)	/
F00774220	MCO 2.0 BUSINESS SUITE SOFTWARE (WEB EDITION)	/

(*) THE PURCHASE OF ADDITIONAL CLIENT LICENSES ENABLES YOU TO USE THE VARIOUS VERSIONS OF MCO 2.0 ON MULTIPLE WORKSTATIONS

CLOUD SOFTWARE MCO GO

CARATTERISTICHE

- *IN CLOUD*
- *ANALISI DETTAGLIATA E REPORT*
- *TANK WATCHDOG*
- *ESPORTAZIONE DATI*

Per un'analisi più dettagliata dei report, MCO GO può essere integrato con il CLOUD SOFTWARE MCO GO che permette una verifica e un'analisi dettagliata di tutte le operazioni:
• filtra i dati secondo le informazioni di maggior interesse e vedi a colpo d'occhio eventuali anomalie;
• raggruppa tra loro diversi record secondo le singole necessità;
• verifica le lavorazioni su base giornaliera o settimanale per una migliore panoramica delle attività;
• monitora il volume calcolato dei serbatoi*;
• esporta il risultato del singolo giorno.

PERFORMANCE

SEMPRE DISPONIBILI
DATI

DETTAGLIATI
REPORT

TANK WATCHDOG
CONTROLLO LIVELLI





CONSOLIDA I DATI
da differenti CU ed officine.

REPORT
Analisi dettagliata di tutti i dati.

TANK MONITORING
monitora il livello calcolato dei serbatoi*.



*aggiornato ad ogni sincronizzazione dei dati

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE
F00774300	CLOUD MCO GO - 1 YEAR - 4 CU
F00774310	CLOUD MCO GO - 1 YEAR - UNLIMITED CU
F00774320	CLOUD MCO GO - 3 YEARS - 4 CU
F00774330	CLOUD MCO GO - 3 YEARS - UNLIMITED CU
F00774340	CLOUD MCO GO - ONE FEE TIME - 4 CU
F00774350	CLOUD MCO GO - ONE TIME FEE - UNLIMIT CU

CONTROL UNIT 2.0

CARATTERISTICHE

- CONTENITORE ROBUSTO (VERSIONE MOBILE)
- DISPLAY TOUCHSCREEN
- PRONTO ALL'USO
- DISPONIBILE KIT PER L'INSTALLAZIONE A PARETE

CONTROL UNIT 2.0 è l'interfaccia operatore del sistema MCO 2.0 ed è disponibile in 2 versioni diverse: mobile e fissa. Consente di sfogliare l'elenco degli ordini di lavoro che viene aggiornato costantemente dal sistema.



PERFORMANCE

WI-FI/LAN	TOUCH-SCREEN
SISTEMA DI CONNESSIONE	DISPLAY
100-240V VOLTAGGIO	
POTENZA	

PIANO DI LAVORO

Il dispositivo touchscreen consente all'operatore di sfogliare l'elenco degli interventi, che viene aggiornato costantemente in tempo reale. È possibile evidenziare ordini di lavoro particolarmente urgenti.

CODICE PIN

Per identificare l'operatore che sta effettuando un intervento in qualsiasi momento.

GESTIONE

Con un semplice clic l'operatore può accettare l'intervento di lavoro, visualizzando tutti i dettagli e specificando, se necessario, quale liquido verrà utilizzato e la quantità predefinita.
Al termine, ogni intervento di lavoro viene chiuso e registrato.





PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F0077601A	2,2	4,8	390X290X140	15,3X11,4X5,5	-	1
F0077600C	2,9	4,8	390X290X140	15,3X11,4X5,5	-	1

CAMERA

Documenta le riparazioni con annotazioni e foto.



SELEZIONE INTERVENTO

È possibile visualizzare tutti i dati relativi all'intervento su un'unica riga.

FLESSIBILITÀ

Gli operatori possono aggiungere ordini di lavoro e interventi direttamente dalle Control Unit 2.0, utilizzando il sistema flessibile e tenendo traccia di ogni azione intrapresa.

DENTRO LA SCATOLA

- CONTROL UNIT 2.0
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


PROTEZIONE IN GOMMA


TOUCHSCREEN DISPLAY


DESIGN RESISTENTE



Control Unit 2.0 è disponibile in versione con installazione a parete o nella versione MOBILE CONTROL UNIT 2.0. Tutte le informazioni sugli interventi e gli ordini di lavoro sono opzionali per abilitare un'operazione in pochi secondi.



DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	VOLTAGGIO	CONNESSIONE
F0077601A	CONTROL UNIT MOBILE 2.0	100 - 240 V 50 - 60 HZ	WI-FI
F0077600C	CONTROL UNIT 2.0	100 - 240 V 50 - 60 HZ	WI-FI / LAN

DONGLE 2.0

CARATTERISTICHE

- *NESSUNA ALIMENTAZIONE NECESSARIA*
- *3 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO*

DONGLE 2.0 di PIUSI è un dispositivo Wi-Fi remoto che, una volta collegato ad un monitor, diventa un display remoto del sistema MCO 2.0 e visualizza tutte le attività in tempo reale.

SUPERVISIONE

DONGLE 2.0 di PIUSI è un dispositivo Wi-Fi remoto collegabile semplicemente ad un normaschio monitor o ad una TV per visualizzare tutte le attività in corso dell'officina in tempo reale.





PERFORMANCE


WI-FI	HDMI
SISTEMA DI CONNESSIONE	COLLEGAMENTO MONITOR

ORDINI DI LAVORO

Le varie possibilità di DONGLE 2.0 di PIUSI ti consentono di visualizzare le operazioni di erogazione, gli ordini di lavoro e gli interventi della giornata, oppure le attività in corso.





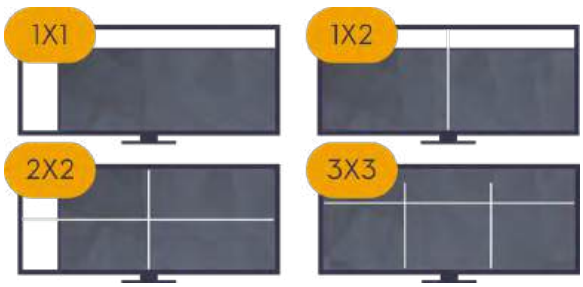

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F0077602A	0,2	0,44	280X130X60	11X5,1X2,3	-	1

IN TEMPO REALE

DONGLE 2.0 di PIUSI è completamente automatico e visualizza i dati che ti servono in tempo reale.

IN TEMPO REALE

Monitora il funzionamento delle tue GPV 2.0 e dei serbatoi.



DENTRO LA SCATOLA

- DONGLE 2.0
- MANUALE ISTRUZIONI

CONTROLLO

Controlla quali veicoli sono al momento sottoposti a riparazioni durante la giornata e quali interventi sono necessari.

COMPATIBILITÀ MASSIMA

DONGLE 2.0 di PIUSI è compatibile con monitor di qualsiasi formato, purché provvisti di ingresso HDMI.

Il sistema MCO 2.0 supporta dispositivi DONGLE 2.0 PIUSI multipli. È possibile utilizzare un monitor di grandi dimensioni per visualizzare gli ordini di lavoro in una zona centrale della tua officina, con altri monitor più piccoli dislocati in ogni zona di lavoro per tenere traccia delle operazioni di erogazione.

IN ATTESA-ATTIVI

La visualizzazione a tabellone riporta gli ordini di lavoro in attesa e quelli in corso.



DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONNESSIONE
F0077602A	PIUSI DONGLE TV 2.0	WI-FI

OCIO 2.0

CARATTERISTICHE

- ALLARMI BASSO/ALTO LIVELLO
- INDICAZIONE QUANTITÀ LIQUIDI
- INDICAZIONE ALTEZZA LIQUIDI
- DISPLAY INCORPORATO
- COMPATIBILE CON SSM 2.0, MCO 2.0 E B.SMART

Con il suo nuovissimo design, OCIO 2.0 di PIUSI è la versione aggiornata dell'indicatore di livello serbatoio compatibile con i sistemi SSM 2.0 e MCO 2.0. Per comunicare con il software è necessaria una connessione LAN/Wi-Fi. Mantiene tutte le prestazioni di OCIO standard. Grazie alla sonda intercambiabile, OCIO 2.0 è compatibile con diversi liquidi.

PERFORMANCE

± 1%	FINO A 4MT DI ALTEZZA
PRECISIONE	SERBATOIO
FINO A 50 MT LUNGH.	FINO A 30 CST
TUBO SONDA	VISCOSITÀ





OCIO



TUBO DA 10 METRI



SONDA IN OTTONE

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO0755260	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1
FO075521A	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1

ARIA ANTIGELO AdBlue® BIODIESEL DIESEL ALIMENTI BENZINA GRASSO KEROSENE OLIO ACQUA LAVAVETRI

CONNESSIONE



DENTRO LA SCATOLA

- OCIO
- SONDA
- TUBO 10 M
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI


SONDA IN OTTONE


2 ALLARMI

SSM 2.0 SELF SERVICE MANAGEMENT
SSM 2.0 SOFTWARE

FUNZIONAMENTO

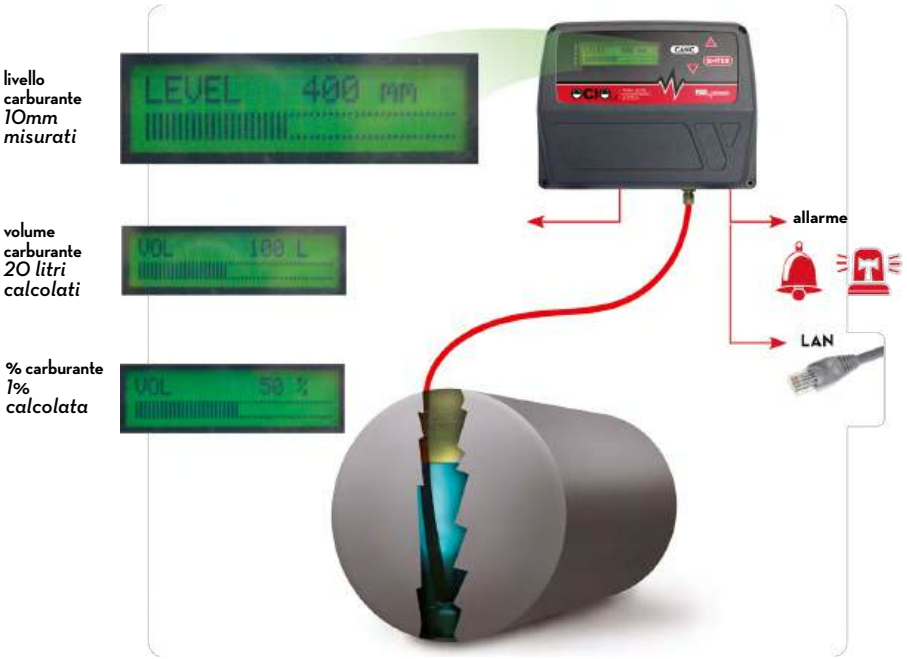

MATERIALI

- SONDA: OTTONE
- TUBO: TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	VISCOSITÀ	VOLTAGGIO		RS EXIT
			cSt	AC V/HZ	POTENZA WATT	
F00755260	LEVEL INDICATOR OCIO LAN 2.0	A B D O W W	FINO A 30	230-50/60	20	RICHIESTO
F00755521A	LEVEL INDICATOR OCIO WIFI 2.0	A B D O W W	FINO A 30	230-50/60	20	RICHIESTO

CONTROL UNIT MCO GO

CARATTERISTICHE

- *PLUG&PLAY*
- *CONTROL UNIT/6 LINEE EROGAZIONE*
- *SWITCH INCLUSO*
- *NO RETI O INFRASTRUTTURE*
- *NO SOFTWARE*

MCO GO è gestito interamente dalla CONTRO UNIT MCO GO: l'anima e il cuore del sistema. L'interfaccia è semplice e intuitiva; adatta a tutti i livelli di informatizzazione. Da qui, semplicemente scorrendo le schermate, si possono:
• avviare gli ordini;
• monitorare le transazioni in corso, pendenti e programmate;
• verificare il corretto andamento delle operazioni.
Durante l'operazione verrà visualizzato il totale erogato che potrà anche essere stampato sulla stampante collegata (opzionale). Ciascuna OCNTROL UNIT MCO GO è in grado di gestire fino a 6 liee di erogazine senza la necessità di software o infrastrutture complesse.

PERFORMANCE

FINO A **6** *PER OGNI CU*	**8** *INCLUSE*
LINEE DI EROGAZIONE	PORTE SWITCH
NO ***WI-FI / LAN***	***PLUG&PLAY***
CONNESSIONE	INSTALLAZIONE





ARIA · ANTIGELO · AdBlue® · BIODIESEL · DIESEL · ALIMENTI · BENZINA · GRASSO · KEROSENE · OLIO · ACQUA · LAVAVETRI





DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	VOLTAGGIO
F00776C00	CONTROL UNIT MCO GO	100 - 240 V 50 - 60 HZ

EASY VIEW 2.0

CARATTERISTICHE

- VALVOLA BILANCIATA
- LEVA A PRESSIONE RIDOTTA
- IMPUGNATURA ERGONOMICA
- FILTRO INCORPORATO
- BLOCCAGGIO LEVA INCORPORATO

EASY VIEW 2.0 di PIUSI è la versione MCO 2.0 della pistola EASY OIL. Questa pistola manuale, adatta per erogare una vasta gamma di oli, è dotata di un display remoto che mostra il conteggio effettuato da GPV 2.0.

TECNOLOGIA

Il punto centrale del sistema di erogazione è il dialogo chiaro tra GPV 2.0 e l'intero sistema MCO 2.0, oltre alla comunicazione tra l'elettrovalvola di GPV 2.0 e la pistola EASY VIEW 2.0. Integrazione ottimizzata fino al più piccolo dettaglio.

ERGONOMIA MIGLIORATA

Il design della pistola è stato ulteriormente migliorato.



PERFORMANCE

FINO A	70 BAR	SISTEMA
30 L/MIN		ZIGBEE
PORTATA	PRESSIONE D'ESERCIZIO	CONNESSIONE



COSTRUZIONE ROBUSTA

Elevata resistenza e prestazioni sono le principali proprietà della pistola EASY VIEW 2.0.


TECNOLOGIA

EASY VIEW 2.0 è una pistola più pratica e intelligente. Il display di grandi dimensioni visualizza i dati di erogazione trasmessi su una connessione wireless (zigbee) dal GPV 2.0 associato. Questo significa che la pistola non ha più bisogno di avere un contalitri interno, con una conseguente riduzione notevole del peso e minor rischio di danni.

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F00779010	1,16		450X180X90		-	1
F00779000	1,16		450X180X90		-	1

GRAFICO

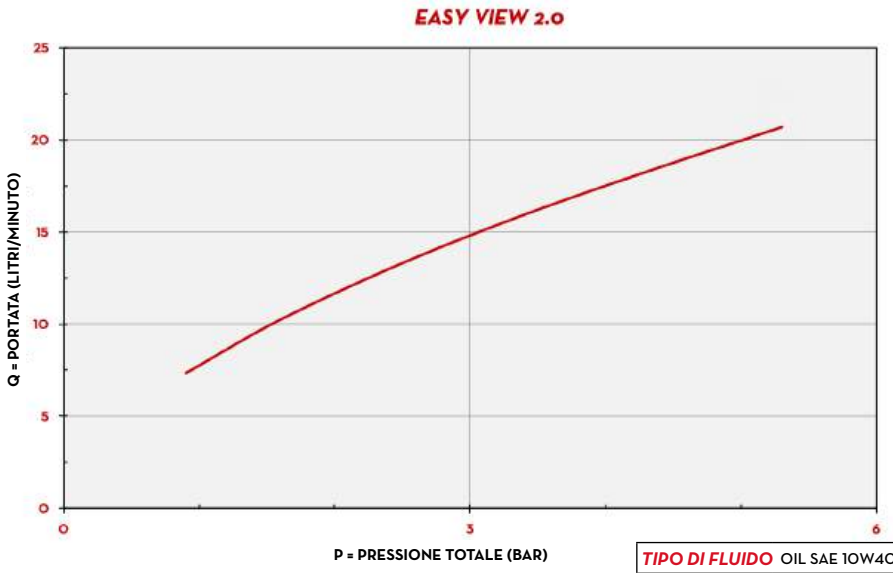


TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C


DENTRO LA SCATOLA

- PISTOLA EASY VIEW 2.0
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


1/2" INLET


CORPO IN ALLUMINIO


IMPUGNATURA ANTI-URTO

MATERIALI

- CORPO: ALLUMINIO
- VALVOLA: NBR, ACCIAIO NICHELATO, OTTONE



DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA L/MIN	CONNESSIONE	INLET
F00779010	EASY VIEW RIGID	O	FINO A 30	ZIGBEE (TO GPV 2.0)	1/2" BSP
F00779000	EASY VIEW FLEXIBLE	O	FINO A 30	ZIGBEE (TO GPV 2.0)	1/2" BSP

GPV 2.0

CARATTERISTICHE

- PRONTO ALL'USO
- COMPATIBILE CON TUTTI I LIQUIDI (SOLO VERSIONE UNIVERSALE)
- RAPIDO RETROFIT
- ORA DISPONIBILI VERSIONI AD-BLUE E DIESEL
- SOLO CON CONNESSIONE LAN

GPV 2.0 è la versione MCO 2.0 del noto GPV di PIUSI. Abbina in un unico dispositivo un'elettrovalvola incorporata ed un contalitri a ingranaggi ovali. È disponibile in varie versioni a seconda del liquido che si deve controllare.



PERFORMANCE

FINO A 30 L/MIN	± 0,5%
PORTATA	PRECISIONE


LAN
SISTEMA DI CONNESSIONE



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
F0044601B	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044600B	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044606B	5,7	12,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044603A	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044607A	4,3	9,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044608A	4,3	9,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044605A	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1

CHART

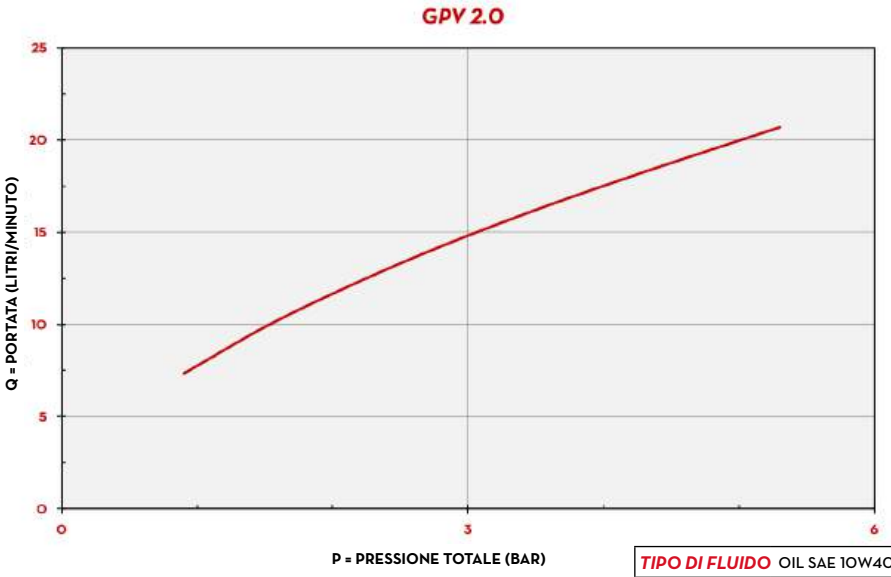

TIPO DI FLUIDO	OIL SAE 10W40
TEMPERATURA	23 °C

DENTRO LA SCATOLA

- GPV 2.0
- MANUALE ISTRUZIONI

MATERIALI

- CORPO: METALLO
- INGRANAGGI: TECNOPOLIMERO
- CORPO: ALLUMINIO
- VALVOLA: NBR, ACCIAIO NICHELATO, OTTONE



DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	PORTATA		VOLTAGGIO		CONNESSIONE
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	POTENZA WATT	
F0044601B	GPV 2.0 - BI VALVE NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044600B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044606B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - KIT REMOTE-NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044603A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - WINDSCREEN	W	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044607A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - ADBLUE	Ad	5 - 120	1,3 - 1,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044608A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - DIESEL	D	10 - 100	1,3 - 31,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044605A	GPV2.0-UNIVERSAL VALVE/PULSER CONTROLLER	ANY	-	-	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN


DEVE ESSERE COMPLETATO CON UNA VALVOLA E UN PULSANTE ADEGUATI

ACCESSORI

COMPONENTI

SOFTWARE MCO 2.0	CODICE	DESCRIZIONE
MCO 2.0	F2002100A	TICKET PRINTER WIFI MCO 2.0
	F20086000	INSTALLER KIT MCO 2.0


F2002100A


F20086000

CONTROL UNIT 2.0	CODICE	DESCRIZIONE
	F1226201A	KIT KEY READER
	F1590400A	KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)
	F20089000	BARCODICE READER USB MCO 2.0
	F20112000	KIT WALL MOUNT BRACKET CU "MCO 2.0"
	F20592000	LAN ADAPTER MCO 2.0


F20089000


F20592000


F20112000


F1226201A


F1590400A

OCIO & OCIO 2.0	CODICE	DESCRIZIONE
	F12939000	OIL KIT
	F15611000	STAINLESS STEEEL PROBE FOR ADBLUE - OCIO
	F1391300A	HOSE KIT OCIO L=50MT


F1391300A


F15611000


F12939000


A1
MCO2i
A1 1 2 3 4
注意
记得
关手枪
ATTENTION
Off oil gun
after user



MONITORAGGIO SERBATOI

OCIO

CARATTERISTICHE

- ALLARMI LIVELLO ALTO/BASSO
- INDICAZIONE DELLA MISURA DEL FLUIDO
- DISPLAY INCORPORATO

OCIO è l'indicatore di livello serbatoio di PIUSI adatto per ogni tipo di liquido stoccato in serbatoi fino a 4 metri di profondità.
Dà una indicazione reale della quantità del fluido all'interno del serbatoio. Facile da calibrare, può essere programmato con 2 allarmi specifici per segnalare il livello troppo alto o troppo basso del serbatoio.

PERFORMANCE

1%	FINO A 4MT ALTEZZA
PRECISIONE	SERBATOIO
FINO A 50 MT LUNGHEZZA	FINO A 30 CST
TUBO	VISCOSITÀ





OCIO



10 METRI DI TUBO




SONDA IN OTTONE

PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/BOX
FO0755100	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1
FO0755160	2,2	4,8	300X410X100	11,8X16,1X3,9	1


GRAFICO

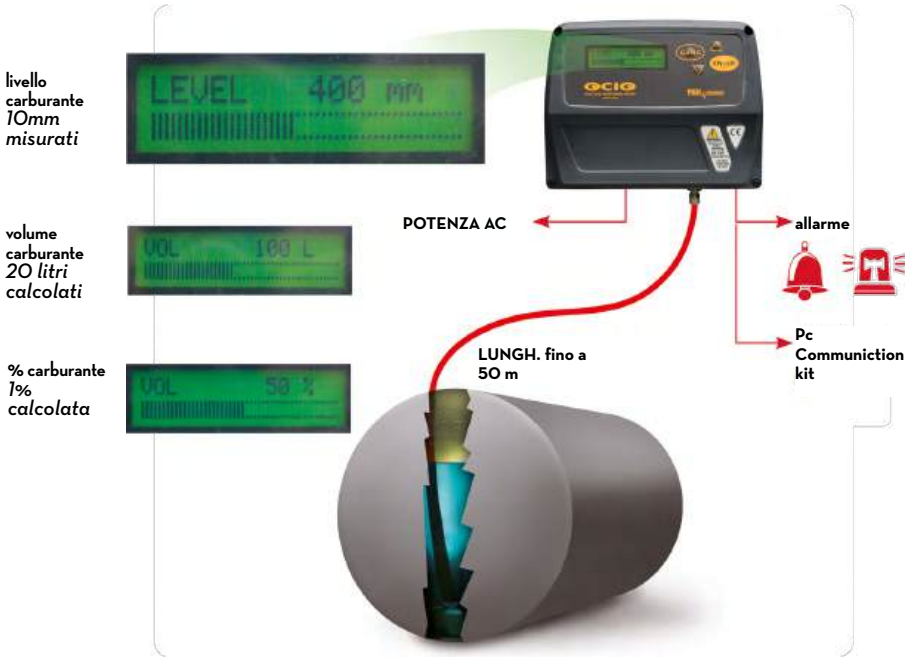

DENTRO LA SCATOLA


- OCIO
- SONDA
- 10 MT TUBO
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


SONDA IN OTTONE


2 ALLARMI

DIMENSIONI

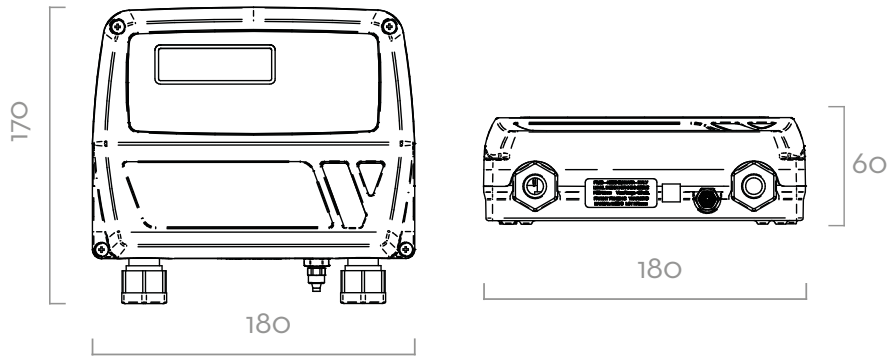

MATERIALI

- SONDA: OTTONE
- TUBO: TECNOPOLIMERO

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	VISCOSITÀ	VOLTAGGIO		RS EXIT
			cSt	AC V./HZ	POTENZA WATT	
FO0755100	LEVEL INDICATOR OCIO LV / RS OUTPUT	A B D O W W	FINO A 30	230/50	20	AVAILABLE
FO0755160	LEVEL INDICATOR OCIO LV / 4/20 mA OUTPUT	A B D O W W	FINO A 30	230/50	20	AVAILABLE

SERBATOI ACCESSORI

INDICATORE LIVELLO SERBATOIO

OCIO & OCIO 2.0	CODICE	DESCRIZIONE
	F12939000	OIL KIT
	F15611000	STAINLESS STEEEL PROBE FOR ADBLUE - OCIO
	F1391300A	HOSE KIT OCIO L=5OMT



F1391300A F15611000 F12939000


Procedura "ON" impianto emulsione
1-Aprire le serrande 7-6 (a monte dei miscelatori)
2-Sbloccare i luchetti e aprire le serrande 5-4 (a valle dei miscelatori)
3-Aprire la serranda 3 (rete acquedotto)
4-Attivare interruttore n°1 (alimentazione impianto osmosi)
5-Attivare interruttore n°2 (generale quadro)
Procedura "OFF" impianto emulsione
1-Disattivare interruttore n°2 (generale quadro)
2-Disattivare interruttore n°1 (alimentazione impianto osmosi)
3-Chiudere la serranda 3 (rete acquedotto)
4-Chiudere le serrande 5-4 bloccandole con i luchetti (a valle dei miscelatori)
5-Chiudere le serrande 7-6 (a monte dei miscelatori)
1
2
OCIO 1
LINEA1
OCIO 2
LINEA2
OCIO 3
CISTERNA
ACQUA 3000L



ARROTOLATORI

OIL HOSE REEL

CARATTERISTICHE

- *MOLLA PROGETTATA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE*
- *PROTEZIONE PER LE MANI (SU RICHIESTA)*
- *LUNGA DURATA*
- *MOZZO IN ACCIAIO*

OIL HOSE REEL di PIUSI è un arrotolatore automatico aperto per olio, completamente Made in Italy, dotato di una molla incorporata resistente anche nelle condizioni più gravose. Può essere montato a parete o in un armadio chiuso ed è adatto per ogni tipo di olio.

PERFORMANCE

MAX	MAX
60 BAR	20M
PRESSIONE D'ESERCIZIO	LUNGHEZZA TUBO



OIL HOSE REEL HEAVY DUTY APERTO
(protezione mani su richiesta)



OIL HOSE REEL APERTO




PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N. BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX	✈	🚢
SENZA TUBO							
HN60151200A	14	30,8	550X200X540		1	12	20
CON TUBO							
HA6010120B	16	35,2	550X200X540		1	12	20
HA6015120B	19	41,9	550X200X540		1	12	20
HA6020120B	25	55	550X260X540		1	12	20
HA60153400A	27	60	550X260X540		1	12	20


INSTALLAZIONE

Gli arrotolatori PIUSI possono essere installati in diversi modi: possono essere facilmente posizionati dove serve senza problemi di funzionalità e sicurezza. Non c'è dubbio: i prodotti PIUSI sono progettati per supportare il tuo lavoro in ogni condizione.


INSTALLAZIONE A SOFFITTO



INSTALLAZIONE A PARETE




INSTALLAZIONE A PAVIMENTO



DENTRO LA SCATOLA

- ARROTOLATORE OIL HOSE REEL
- STAFFA CON SUPPORTO A PARETE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI



ARROTOLATORI AUTOMATICI



GUIDA TUBI FLESSIBILI CON 4 RULLI



VARIE INSTALLAZIONI




PROTEZIONI SU RICHIESTA

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- MOZZO: ACCIAIO SINTERIZZATO
- TUBO: GOMMA

DIMENSIONI

MODELLO	HOSE REEL APERTO GRANDE	HOSE REEL APERTO PICCOLO
A	495	475
B	460	460
C	152	102
D	200	150
E	246	196
F	150	150
G	200	150
H	12	12

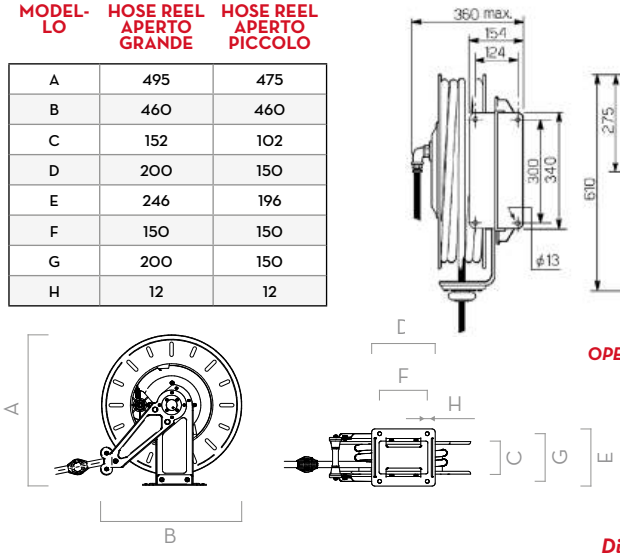

OPEN OIL HOSE REEL HEAVY DUTY

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	TUBO	MAX PRESSIONE D'ESERCIZIO	PERDITA DI PRESSIONE	INLET CON SWIVEL	USCITA HOSETAIL	LUNGHEZZA TUBO	LUNGHEZZA TUBO
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
SENZA TUBO									
HN60151200A	REEL OPEN 60B W/O ·" MAX 15M OIL ($)	O	1/2"	60	-	1/2" MASCHIO	1/2" MASCHIO	15	-
CON TUBO									
HA60101208	REEL O 60B W/·" 33FT/10MT OIL NPT/BSP	O	1/2"	60	10 @ 30 L/MIN*	1/2" MASCHIO	1/2" MASCHIO	-	10
HA60151208	REEL O 60B W/·" 50FT/15MT OIL NPT/BSP	O	1/2"	60	16 @ 30 L/MIN*	1/2" MASCHIO	1/2" MASCHIO	-	15
HA60201208	REEL OPEN 60B W/·" 65F/20M OIL NPT/BSP	O	1/2"	60	25 @ 30 L/MIN*	1/2" MASCHIO	1/2" MASCHIO	-	20
HA601534OOA	REEL OPEN 60B W/ ·" 15MT OIL ($)	O	3/4"	60	4,5 @ 30 L/MIN*	1" MASCHIO	3/4" MASCHIO	-	15

(*) PERDITA DI PRESSIONE PER OLIO 200 CST

GREASE HOSE REEL

CARATTERISTICHE

- MOLLA PROGETTATA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- PROTEZIONE PER LE MANI (SU RICHIESTA)
- VASTA GAMMA DI PRODOTTI
- LUNGA DURATA
- MOZZO IN ACCIAIO
- ALTA PRESSIONE

GREASE HOSE REEL di PIUSI è un arrotolatore automatico specifico per grasso. Prodotto secondo le specifiche più esigenti, è adatto per tutte le applicazioni in condizioni gravose di grasso.

PERFORMANCE

MAX 400 BAR	15M
PRESSIONE D'ESERCIZIO	LUNGHEZZA TUBO



GREASE HOSE REEL APERTO
(protezione mani su richiesta)




PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING		
	KG	LBS	MM	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
CON TUBO					
HA40151400	27	60	550X260X540		1


INSTALLAZIONE

Gli arrotolatori PIUSI possono essere installati in diversi modi: possono essere facilmente posizionati dove serve senza problemi di funzionalità e sicurezza. Non c'è dubbio: i prodotti PIUSI sono progettati per supportare il tuo lavoro in ogni condizione.


INSTALLAZIONE A SOFFITTO



INSTALLAZIONE A PARETE



INSTALLAZIONE A PAVIMENTO



DENTRO LA SCATOLA

- ARROTOLATORE GREASE HOSE REEL
- STAFFA CON SUPPORTO A PARETE
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI


ARROTOLATORI AUTOMATICI



GUIDA TUBI FLESSIBILI CON 4 RULLI


VARIE INSTALLAZIONI


PROTEZIONI SU RICHIESTA

DIMENSIONI

MODELLO	HOSE REEL APERTO PICCOLO
A	475
B	460
C	102
D	150
E	196
F	150
G	150
H	12

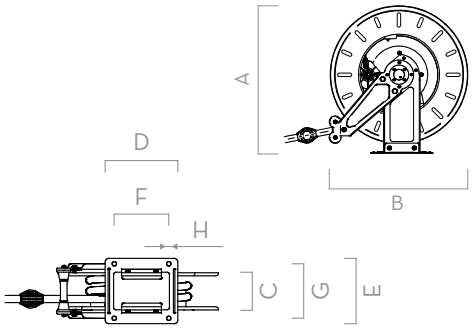

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- MOZZO: ACCIAIO SINTERIZZATO
- TUBO: GOMMA

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	TUBO	MAX PRESSIONE D'ESERCIZIO	PERDITA DI PRESSIONE	INLET CON SWIVEL	USCITA HOSETAIL	LUNGHEZZA TUBO	LUNGHEZZA TUBO
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
CON TUBO									
HA40151400	OPEN HOSE REEL 1/4" + 15MT HOSE SMALL	G	1/4"	400	160 @ 600 GR/MIN*	1/4" FEMMINA	1/4" FEMMINA	-	15

(*) PERDITA DI PRESSIONE PER GRASSO NLGI 2.5 (**) PERDITA DI PRESSIONE PER GRASSO NLGI 2

AIR/WATER HOSE REEL


CARATTERISTICHE

- ROBUSTA STRUTTURA METALLICA
- PROTEZIONE PER LE MANI (SU RICHIESTA)
- VERSIONE ANTIGELO
- PROTEZIONE ANTI-FLESSIONE

AIR/WATER HOSE REEL di PIUSI è un arrotolatore automatico aperto per aria/acqua. E' la soluzione perfetta per gestire l'erogazione di questi tipi di liquidi/gas. È dotato di una copertura robusta di protezione per le mani per evitare incidenti durante l'utilizzo.

PERFORMANCE

MAX 20 BAR	15M
PRESSIONE D'ESERCIZIO	LUNGHEZZA TUBO

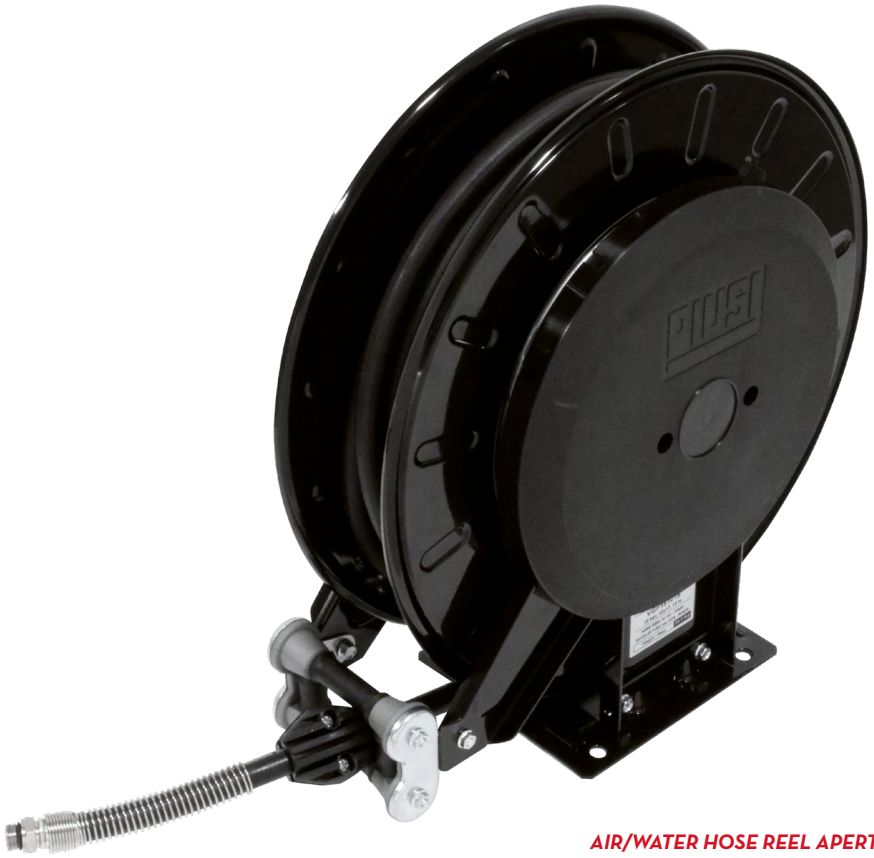

AIR/WATER HOSE REEL APERTO (protezione mani su richiesta)




PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH.	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
CON TUBO						
HA201512ALA	17	37,4	550X200X540	21,6X7,9X21,3	16	1
HA201512OOA	17	37,4	550X200X540	21,6X7,9X21,3	16	1


INSTALLAZIONE

Gli arrotolatori PIUSI possono essere installati in diversi modi: possono essere facilmente posizionati dove serve senza problemi di funzionalità e sicurezza. Non c'è dubbio: i prodotti PIUSI sono progettati per supportare il tuo lavoro in ogni condizione.


INSTALLAZIONE A SOFFITTO



INSTALLAZIONE A PARETE



INSTALLAZIONE A PAVIMENTO




DENTRO LA SCATOLA

- ARROTOLATORE AIR/WATER HOSE REEL
- STAFFA CON SUPPORTO A PARETE
- PROTEZIONE PER LE MANI
- MANUALE ISTRUZIONI

DETTAGLI




ARROTOLATORI AUTOMATICI



GUIDA TUBI FLESSIBILI CON 4 RULLI



VARIE INSTALLAZIONI




PROTEZIONI SU RICHIESTA

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- MOZZO: ACCIAIO SINTERIZZATO
- TUBO: GOMMA

DIMENSIONI

MODELLO	HOSE REEL APERTO PICCOLO
A	475
B	460
C	102
D	150
E	196
F	150
G	150
H	12

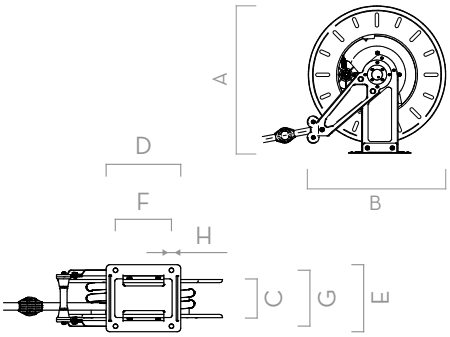

Dimensioni espresse in millimetri

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	TUBO	MAX PRESSIONE D'ESERCIZIO	PERDITA DI PRESSIONE	INLET CON SWIVEL	USCITA HOSETAIL	LUNGHEZZA TUBO
			MM	BAR	BAR	BSP	BSP	M
CON TUBO								
HA201512ALA	REEL OPEN 20B W/1/2" 15MT A/WS	A W W	13X20	18 BAR	-	1/2" BSPT M	1/2" BSPT M	15
HA20151200A	OPEN HOSE REEL 1/2" + 15MT HOSE SMALL	A W A	13X20	18 BAR	-	G 1/2" M	G 1/2" M	15

OIL HOSE REEL

CARATTERISTICHE

- ROBUSTA STRUTTURA METALLICA
- DESIGN COMPATTO
- MOLLA PROGETTATA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE
- MOZZO IN ACCIAIO A LUNGA DURATA

OIL HOSE REEL di PIUSI è un arrotolatore automatico chiuso per olio. Completamente Made in Italy, è la soluzione perfetta per gestire l'erogazione di ogni tipo di lubrificante. La sua robusta struttura chiusa lo rende pronto all'installazione a parete o in un contenitore aperto.

PERFORMANCE

MAX 60 BAR	12M
PRESSIONE D'ESERCIZIO	LUNGHEZZA TUBO



OIL HOSE REEL CHIUSO




PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N.BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX	✈	🚢
CON TUBO							
HC60121200A	19	41,9	550X200X540		1	12	20


INSTALLAZIONE

Gli arrotolatori PIUSI possono essere installati in diversi modi: possono essere facilmente posizionati dove serve senza problemi di funzionalità e sicurezza. Non c'è dubbio: i prodotti PIUSI sono progettati per supportare il tuo lavoro in ogni condizione.


INSTALLAZIONE A SOFFITTO



INSTALLAZIONE A PARETE



INSTALLAZIONE A PAVIMENTO



DENTRO LA SCATOLA

- ARROTOLATORE OIL HOSE REEL
- STAFFA CON SUPPORTO A PARETE
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI



GUIDA TUBI FLESSIBILI CON 4 RULLI




PIASTRA DI SUPPORTO DI FISSAGGIO



RACCORDO ROTANTE

DIMENSIONI

MODELLO	HOSE REEL CHIUSO
A	516
B	259
C	491
D	295
E	123
F	90
G	270
H	10,5
I	160

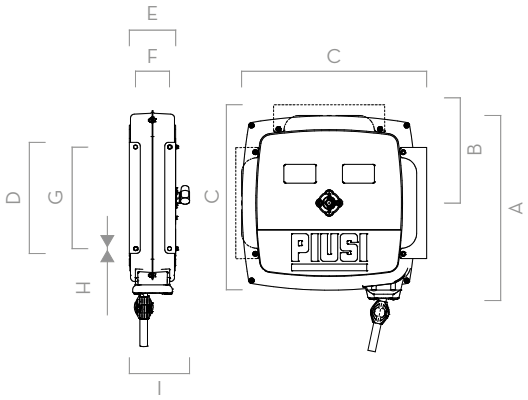

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- MOZZO: ACCIAIO SINTERIZZATO
- TUBO: GOMMA

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	TUBO	MAX PRESSIONE D'ESERCIZIO	PERDITA DI PRESSIONE	INLET CON SWIVEL	USCITA HOSETAIL	LUNGHEZZA TUBO	LUNGHEZZA TUBO
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
CON TUBO									
HC60121200A	CLOSED HOSE REEL 1/2" + 12MT HOSE	O	1/2"	60	10@30L/MIN*	1/2" MASCHIO	1/2" MASCHIO	-	12

(*) PERDITA DI RPESSIONE PER OLIO 200 CST

GREASE HOSE REEL

CARATTERISTICHE

- *MOLLA PROGETTATA PER CONDIZIONI DI LAVORO GRAVOSE*
- *MOZZO IN ACCIAIO A LUNGA DURATA*
- *ALTA PRESSIONE*

GREASE HOSE REEL di PIUSI è un arrotolatore automatico chiuso per grasso. Prodotto secondo le specifiche più esigenti, è adatto per tutte le applicazioni in condizioni gravose di grasso. Il suo contenitore per condizioni di lavoro gravose evita ogni eventuale danno ai componenti interni, prolungando la durata di questo arrotolatore.

PERFORMANCE

MAX 400 BAR	12/15M
PRESSIONE D'ESERCIZIO	LUNGHEZZA TUBO



GREASE HOSE REEL CHIUSO



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N.BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX	✈	🚢
SENZA TUBO							
HNC40151400	14,5	32	550X200X540	-	1	12	20


INSTALLAZIONE

Gli arrotolatori PIUSI possono essere installati in diversi modi: possono essere facilmente posizionati dove serve senza problemi di funzionalità e sicurezza. Non c'è dubbio: i prodotti PIUSI sono progettati per supportare il tuo lavoro in ogni condizione.


INSTALLAZIONE A SOFFITTO



INSTALLAZIONE A PARETE



INSTALLAZIONE A PAVIMENTO



DENTRO LA SCATOLA

- ARROTOLATORE GREASE HOSE REEL
- STAFFA CON SUPPORTO A PARETE
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI



GUIDA TUBI FLESSIBILI CON 4 RULLI




PIASTRA DI SUPPORTO DI FISSAGGIO



RACCORDO ROTANTE

DIMENSIONI

MODELLO	HOSE REEL CHIUSO
A	516
B	259
C	491
D	295
E	123
F	90
G	270
H	10,5
I	160

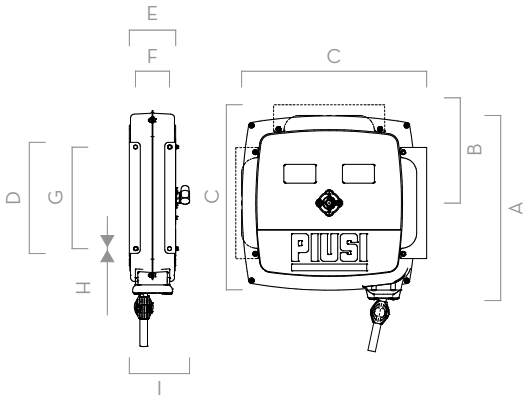

Dimensioni espresse in millimetri

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- MOZZO: ACCIAIO SINTERIZZATO
- TUBO: GOMMA

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	TUBO	MAX PRESSIONE D'ESERCIZIO	PERDITA DI PRESSIONE	INLET CON SWIVEL	USCITA HOSETAIL	LUNGHEZZA TUBO	LUNGHEZZA TUBO
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
SENZA TUBO									
HNC40151400	REEL CLOSED 400B W/O 1/4" MAX 15M GREASE	G	1/4"	400	-	1/4" FEMMINA	1/4" FEMMINA	15	-

(*) PERDITA DI PRESSIONE PER GRASSO NLGI 2.5 (**) PERDITA DI PRESSIONE PER GRASSO NLGI 2

AIR/WATER HOSE REEL

CARATTERISTICHE

- *ROBUSTA STRUTTURA METALLICA*
- *VERSIONE ANTIGELO*
- *PROTEZIONE ANTI-FLESSIONE*

AIR/WATER HOSE REEL di PIUSI è un arrotolatore automatico chiuso per aria/acqua. E' dotato di un robusto contenitore metallico che impedisce ogni eventuale degrado dei componenti interni. È pronto all'installazione a parete o in un contenitore aperto.

PERFORMANCE

MAX 20 BAR	12/15M
PRESSIONE D'ESERCIZIO	LUNGHEZZA TUBO



AIR/WATER HOSE REEL CHIUSO




PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			N.BOX/ EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	INCH.	PEZZI/BOX	✈	🚢
CON TUBO							
HC201214OOA	6	13,2	38OX18OX27O	15X7,1X10,6	-	1	20
HC201511200A	6	13,2	38OX18OX27O	15X7,1X10,6	-	1	20


INSTALLAZIONE

Gli arrotolatori PIUSI possono essere installati in diversi modi: possono essere facilmente posizionati dove serve senza problemi di funzionalità e sicurezza. Non c'è dubbio: i prodotti PIUSI sono progettati per supportare il tuo lavoro in ogni condizione.


INSTALLAZIONE A SOFFITTO



INSTALLAZIONE A PARETE



INSTALLAZIONE A PAVIMENTO



DENTRO LA SCATOLA

- ARROTOLATORE AIR/WATER HOSE REEL
- STAFFA CON SUPPORTO A PARETE
- MANUALE ISTRUZIONI


DETTAGLI



STAFFA GIREVOLE




TUBO DI COLLEGAMENTO



RACCORDO ROTANTE

DIMENSIONI

MODELLO	HOSE REEL CHIUSO	MODELLO	HOSE REEL CHIUSO
A	374	L	108
B	337	M	79
C	160	N	590
D	30	O	171
E	168.5	P	168
F	205	Q	295
G	312	-	-
H	10.5	-	-
I	187	-	-

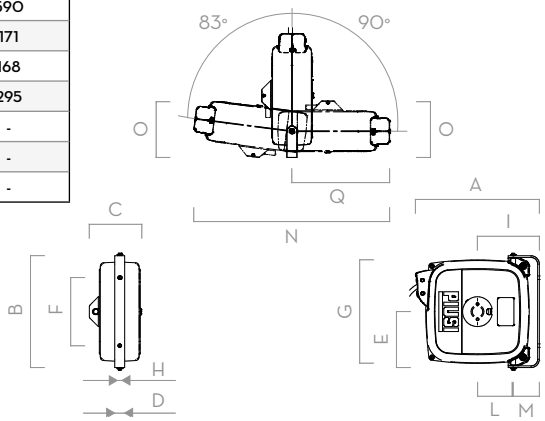

Misuras expressed in millimeters

MATERIALI

- CORPO: GHISA
- MOZZO: ACCIAIO SINTERIZZATO
- TUBO: GOMMA

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO	TUBO	MAX PRESSIONE D'ESERCIZIO	PERDITA DI PRESSIONE	INLET CON SWIVEL	USCITA HOSETAIL	LUNGHEZZA TUBO	LUNGHEZZA TUBO
			BSP	BAR	BAR	BSP	BSP	M	M
CON TUBO									
HC20121400A	CLOSE REEL 10X14 + 12MT HOSE	A W A	10X14	20	-	10 MM	3/4" MASCHIO	-	12
HC20151120OA	CLOSE REEL 8X12 + 15MT HOSE	A W A	8X12	20	-	8 MM	1/4" MASCHIO	-	15

ARROTOLATORI ACCESSORI

ARROTOLATORI APERTI

OIL HOSE REEL	CODICE	DESCRIZIONE
	F16279000A	BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F16298000A	BIG HOSE REEL FIXED BASE
	F17316000A	SMALL HOSE REEL FIXED BASE
	F17317000A	SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	R16745000	COVER SPRING SIDE FOR HOSE REELS
	R20982000	PLASTIC COVER SWIVEL SIDE MOD. V -OSV


F16298000A
F17316000A


F16279000A
F17317000A


F19973000


R16745000

GREASE HOSE REEL	CODICE	DESCRIZIONE
	F16279000A	BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F16298000A	BIG HOSE REEL FIXED BASE
	F17316000A	SMALL HOSE REEL FIXED BASE
	F17317000A	SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	R16745000	COVER SPRING SIDE FOR HOSE REELS
	R20982000	PLASTIC COVER SWIVEL SIDE MOD. V -OSV


F16298000A
F17316000A


F16279000A
F17317000A


F19973000


R16745000

AIR/ACQUA HOSE REEL	CODICE	DESCRIZIONE
	F16279000A	BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F16298000A	BIG HOSE REEL FIXED BASE
	F17316000A	SMALL HOSE REEL FIXED BASE
	F17317000A	SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR
	R16745000	COVER SPRING SIDE FOR HOSE REELS


F16298000A
F17316000A


F16279000A
F17317000A


F19973000


R16745000

ARROTOLATORI CHIUSI


OIL HOSE REEL	CODICE	DESCRIZIONE
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR


F19973000

GREASE HOSE REEL	CODICE	DESCRIZIONE
	F19973000	HOSE 2M F/F 1/2" 150BAR


F19973000


EAD

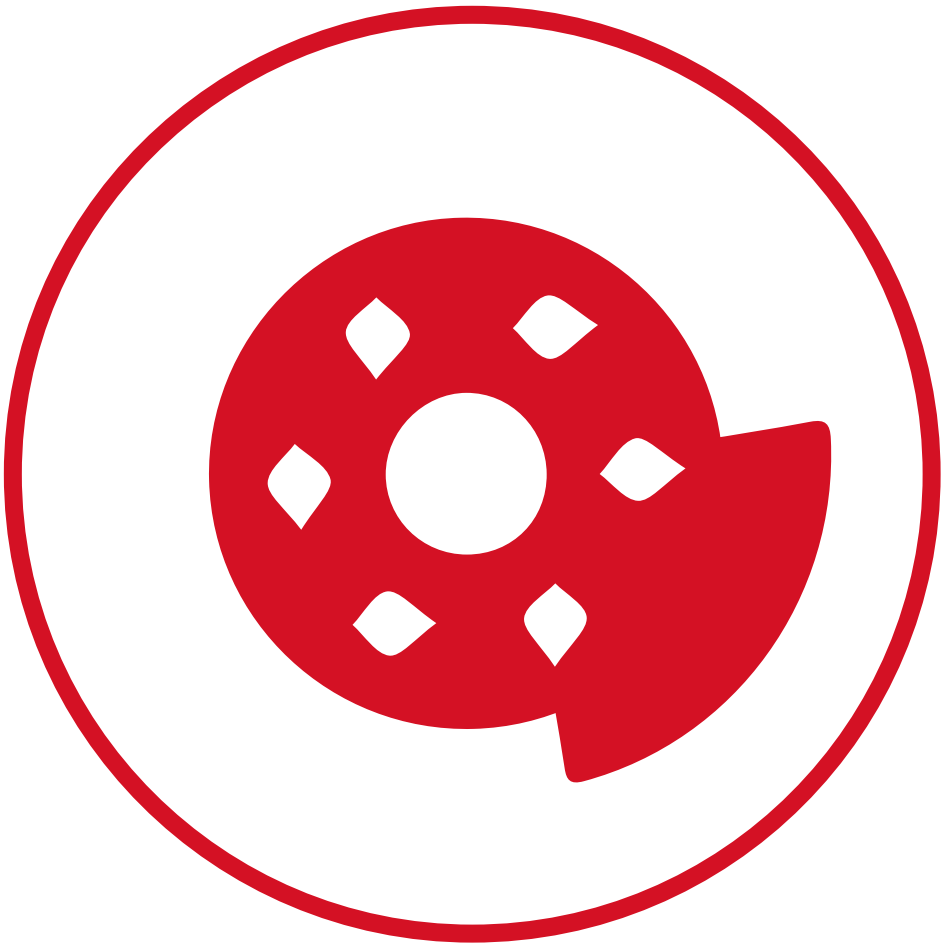

ACCESSORI

DUMBOX

CARATTERISTICHE

- *PRONTO ALL'USO*
- *ESTREMAMENTE PRECISO*
- *BECCUCCIO REGOLABILE*
- *ADATTO PER OGNI FLUIDO*

DUMBOX di PIUSI è il sistema per un'erogazione immediata di lubrificanti. Il suo beccuccio regolabile, con filtro incorporato (solo per la versione imbuto), consente operazioni di rabbocco precise evitando spargimenti di fluidi.

PERFORMANCE

FINO A	FINO A
5L	Ø220MM
CAPACITÀ	FUNNEL




DUMBOX



PACKAGING

CODICE	PESO		PACKAGING			
	KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
CONTAINER						
F00920000	0,8		590X700X575			24
F00917000	6		510X410X540			24
F00916000A	8		510X410X540			50
IMBUTO						
F00930000A	5,8		405X520X540			24
F00931000A	7,8		405X520X535			50

DIMENSIONI

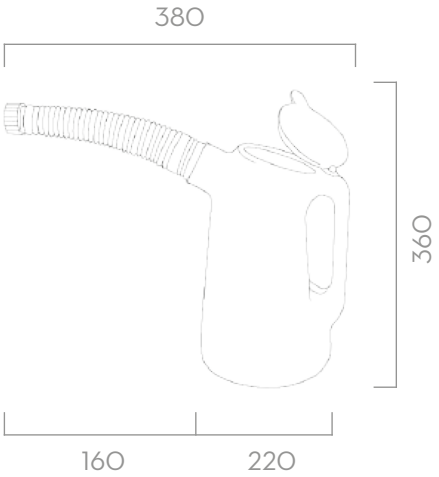



Dimensioni espresse in millimetri

DENTRO LA SCATOLA

- DUMBOX

DETTAGLI



FLESSIBILE



FILTRO INTEGRATO



TAPPO

MATERIALI

- TECNOPOLIMERO

DATI TECNICI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO DI FLUIDO
CONTAINER		
F00920000	CONTAINER 5 LITRES	O
F00917000	CONTAINER 2 LITRES	O
F00916000A	CONTAINER 1 LITRE	O
IMBUTO		
F00930000A	FUNNEL Ø 180 MM	O
F00931000A	FUNNEL Ø 220 MM	O




MERCHANDISE

MERCHANDISE





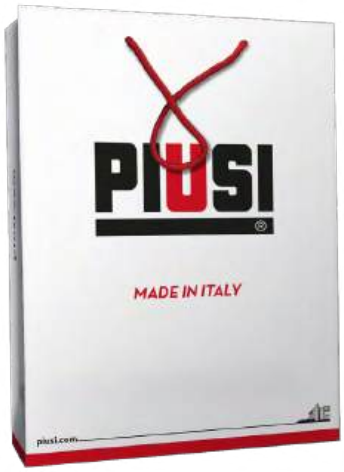



PACKAGING

CODICE	DESCRIZIONE	PESO		PACKAGING			
		KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
T-SHIRT BIANCA							
PBG000026	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - L	1	-	35X26X18	-	-	10
PBG000027	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - XL	1	-	35X26X18	-	-	10
PBG000029	PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - M	1	-	35X26X18	-	-	10
OMBRELLO							
PBG000030	PIUSI UMBRELLA - BOX 10 PCS	5,5	-	35X26X18	-	-	10
BORSA							
PBG000035	PIUSI BAG 2018 - BOX 150 PCS	18,5	-	-	-	-	150
PORTACHIAVI							
PBG000041	PIUSI KEYRING -BOX 100 PCS	-	-	-	-	-	100





PACKAGING

CODICE	DESCRIZIONE	PESO		PACKAGING			
		KG	LBS	MM	INCH	PEZZI/PALLET	PEZZI/BOX
ESPOSITORE							
PBA0000013	PIUSI METALLIC FLOOR STAND	76	-	120X100 (PALLET)	-	1	-
BANDIERA							
PBA0000030	DROP DISPLAY PIUSI - ADV	8	-				1

NOTE

NOTE

VISCOSITÀ DEI FLUIDI

TABELLA VISCOSITÀ UTILIZZABILE *(unità di misura: cSt = mm²/s)*

TIPO DI OLIO	- 15°C	- 10°C	- 5°C	0°C	+ 5°C	+ 10°C	+ 15°C	+ 20°C	+ 25°C	+ 30°C	+ 35°C	+ 40°C
60 SPINDLE OIL	380	220	130	87	60	40	30	22	17	13		
90 REFRIGERATOR OIL	430	270	280	122	90	65	48	36	28	23		
150 REFRIGERATOR OIL	900	550	330	240	160	110	80	60	46	36		
90 TURBINE OIL	1.100	700	440	290	200	140	100	75	63	40		
150 SPINDLE OIL	2.000	1.000	600	360	230	150	100	75	55	46		
SAE - 10 W	1.150	700	460	300	220	150	110	85	65	36		
ISO 32 AUT. MACHINES OIL	1.800	1.000	600	400	260	180	125	90	70	53		
120 MACHINE OIL	3.000	1.600	1.000	620	400	265	180	130	95	75		
300 REFRIGERATOR OIL	3.300	1.800	1.000	700	420	280	190	130	95	75		
140 TURBINE OIL	3.500	2.000	1.200	750	500	320	240	170	120	95		
SAE - 20	3.500	2.000	1.200	800	530	370	260	190	140	105		
160 MACHINE OIL	4.300	2.500	1.400	900	600	400	285	190	140	105		
ISO 68 LUBRICANT	5.000	2.800	1.700	1.100	650	400	300	210	150	130		
180 TURBINE OIL	5.000	3.000	1.800	1.050	700	460	320	220	160	120		
200 TURBINE OIL	6.500	3.800	2.200	1.300	800	550	360	260	180	135		
SAE - 80 GEAR OIL	7.000	4.000	2.400	1.400	900	600	400	280	200	150		
SAE - 30	9.000	5.000	3.000	1.800	1.150	750	500	340	240	180		
ISO - 100	11.000	5.500	3.200	2.000	1.200	800	500	350	250	180		
SAE - 40		8.000	4.500	2.700	1.600	1.050	720	500	340	250		
ISO - 150	18.000	10.000	5.500	3.200	2.000	1.250	800	550	380	280		
SAE - 90 GEAR OIL			7.000	4.200	2.500	1.800	1.000	700	480	340		
SAE - 50			8.000	5.000	3.000	1.800	1.200	800	530	380		
ISO - 220			10.000	5.500	3.200	2.200	1.300	900	600	420		
SAE - 60				9.000	5.500	3.400	2.000	1.350	900	650		
ISO - 320			17.000	9.500	5.500	3.300	2.100	1.400	900	650		
SAE - 140 GEAR OIL				10.000	6.000	3.800	2.300	1.400	1.000	700		
ISO - 460				14.000	8.000	4.800	3.000	1.900	1.100	900	620	460
ISO - 680					14.000	8.000	5.000	3.000	2.100	1.400	950	680
ISO - 1000						14.000	8.000	5.000	3.100	2.100	1.500	1.000
ISO - 1500							14.000	8.000	5.000	3.100	2.200	1.500

= *VISCOMAT 70*
VISCOMAT 90
VISCOMAT DC 60/2
PIUSI P 3.5

\+ = *PIUSI P 5.5*

\+ + = *VISCOMAT 200/2*
VISCOMAT 230/3
VISCOMAT 350/2
VISCOMAT DC 60/1
VISCOMAT DC 120/1

TIPO DI FLUIDO

ARIA	A
ANTIGELO	A
AdBlue® (UREA)	Ad
BIODIESEL	B
DIESEL	D
ALIMENTI	F
BENZINA	G
GRASSO	R G
KEROSENE	K
OLIO	O
ACQUA	W
LAVAVETRI	W S

I diritti di proprietà intellettuale del presente catalogo sono riservati in tutti i paesi. La traduzione, la riproduzione, la memorizzazione elettronica e l'adattamento totale o parziale tramite qualsiasi mezzo (compresi microfilm e fotocopie) dei relativi contenuti senza previa autorizzazione per iscritto da parte di Piusi S.p.a. rappresenta una violazione dei diritti di proprietà di PIUSI S.P.A. e costituisce un atto di concorrenza sleale. I prodotti illustrati nelle immagini del presente catalogo sono protetti in base alla normativa vigente in materia di proprietà industriale. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più accurato possibile e sono conformi, per quanto possibile, alle normative esistenti al momento della relativa pubblicazione. Ci riserviamo pertanto il diritto di apportare modifiche successive in linea con le variazioni delle normative e/o in relazione a eventuali requisiti produttivi ritenuti necessari per motivi di sicurezza. Le specifiche tecniche indicate nel presente catalogo cancellano e sostituiscono quelle già riportate nel precedente catalogo generale e nei cataloghi dei prodotti. Gli aggiornamenti e le schede dati di prodotto sono disponibili in formato PDF sul nostro sito web:
www.piusi.com

Sin dal 1953, piusi mette il genio dell'eccellenza italiana al servizio dei clienti con professionalità e affidabilità per costruire rapporti solidi e duraturi.

La nostra mission consiste nel fornire soluzioni intelligenti, di qualità professionale e di semplice utilizzo per il travaso, il rifornimento e per la misurazione di lubrificanti, carburanti e liquidi, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone.

PIUSI S.p.A.
Headquarters
46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue Fort Lauderdale, FL 33312
tel.: 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com

TECHNICAL DATA IN THE CATALOGUE ARE NOT BINDING. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE INFORMATION CONTAINED IN THIS CATALOGUE WITHOUT ANY PRIOR NOTICE. Copyright PIUSI s.p.a. - Catalogue C0360A IT - 09.24 REV.04 del 10.2025