GARDA

MERKMALE

- SELBSTANSAUGEND
- DAUERBETRIEB (NUR AC VERSION)
- THERMOSICHERUNG
- IP65

Die PIUSI GARDA Pumpe, die für die Beförderung von Wasser, Diesel und Öl geeignet ist, besteht aus einer Zahnradpumpe, die für mehr Leistung beim Transfer sorgt, falls die zu befördernde. Flüssigkeit eine niedrige bis mittlere Viskosität aufweist. Die PIUSI Garda Elektropumpe ist ein selbstansaugendes Gerät mit hohem Saugvermögen und eignet sich besonders für die Beförderung von nicht korrosiven Schmierölen oder viskosen Flüssigkeiten.



GARDA AC

LEISTUNGSPARAMETER

BUS ZU 10 L/MIN — VOLUMENSTROM	AC/DC SPANNUNG — LEISTUNG
20 MIN — ARBEITSZYKLUS	BIS ZU 2000 CST — VISKOSITÄT






GARDA DC

VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
NMT450002A	2,7	5,9	150X120X105	5,9X4,7X4,1	-	1
NMT450003A	2,7	5,9	150X120X105	5,9X4,7X4,1	-	1
NMT450008	5,8	12,7	360X190X290	14,1X7,4X11,4	-	1

KENNLINIEN

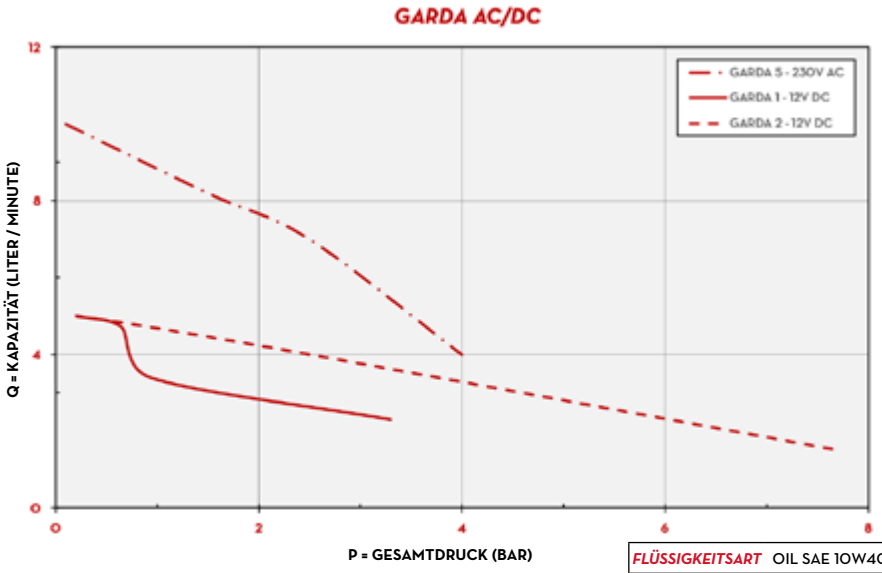

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	19 °C

LIEFERUMFANG

- GARDA PUMPE
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN




EIN/AUS-SCHALTER (AC VERSION)



BRONZE ZAHNRAD

ABMESSUNGEN

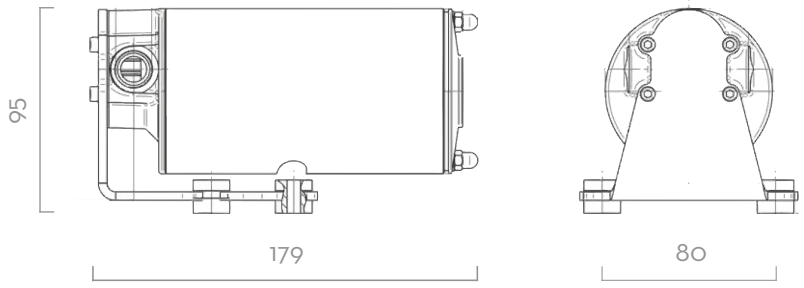

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- GEHÄUSE: GUSSEISEN
- WELLE: STAHL
- ZAHNRÄDER: BRONZE

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIGKEITSART	VOLUMENSTROM		BETRIEBSDRUCK		VOLTS/HZ	MAXSTRO-MAUFNAH-ME	SICHE-RUNG	AN-SCHLÜSSE
			L/MIN	GPM	BAR	PSI				BSP
NMT450002A	GARDA 2 12V	O D W	10	2,6	3,5	50	12	19 A	-	3/8"
NMT450003A	GARDA 2 24V	O D W	10	2,6	3,5	50	24	10 A	-	3/8"
NMT450008	GARDA5 230V/50HZ	O D W	10	2,6	3,5	50	230V/50HZ	1,8 A	-	3/8"