GPV 2.0

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- MIT ALLEN BETRIEBSFLÜSSIGKEITEN VERWENDBAR (NUR BEI UNIVERSALAUSFÜHRUNG)
- SCHNELLE NACHRÜSTUNG
- ADBLUE- UND DIESELAUSFÜHRUNGEN JETZT ERHÄLTLICH
- NUR LAN-VERBINDUNG

Das GPV 2.0 ist die MCO 2.0-Version des bekannten PIUSI GPV. Es enthält ein eingebautes Magnetventil und einen Ovalradzähler – alles in einem einzigen Gerät. Je nach der Betriebsflüssigkeit, mit der Sie arbeiten, ist dieses in verschiedenen Ausführungen erhältlich.



LEISTUNGSPARAMETER


BIS ZU 30 L/MIN	± 0,5%
VOLUMENSTROM	GENAUIGKEIT
LAN	
ANSCHLUSS	



VERPACKUNG

CODE	PESO		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
F0044601B	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044600B	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044606B	5,7	12,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044603A	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1
F0044607A	4,3	9,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044608A	4,3	9,5	350X180X260	13,8X7,1X10,2	-	1
F0044605A	3	6,6	180X180X170	7,1X7,1X6,7	-	1

KENNLINIEN

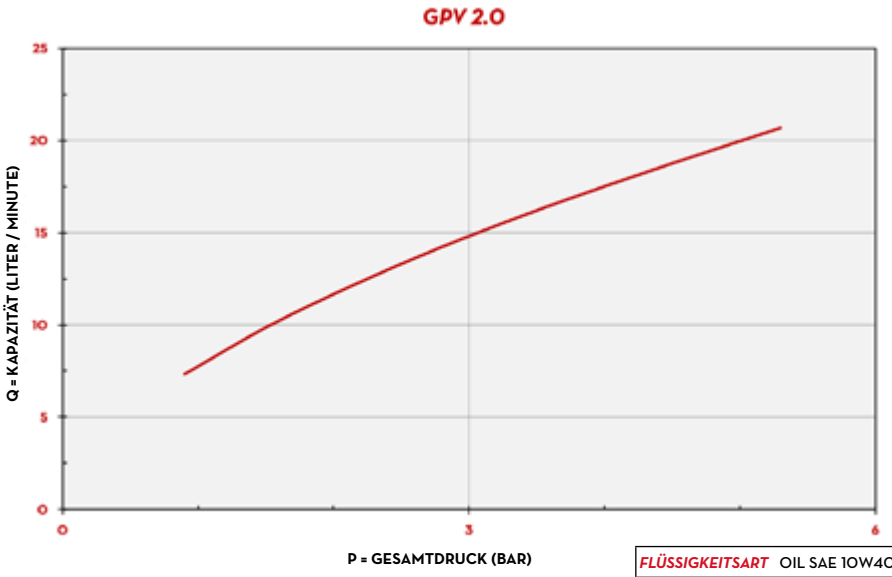

FLÜSSIGKEITSART	OIL SAE 10W40
TEMPERATUR	23 °C

LIEFERUMFANG

- GPV 2.0 EINHEIT
- BEDIENUNGSANLEITUNG

MATERIALIEN

- ZAHNRÄDER: TECHNOPOLYMER
- GEHÄUSE: ALUMINIUM
- OBERTEIL: NBR
- VENTIL: NBR, VERNICKELTER STAHL, MESSING



TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	VOLUMENSTROM		SPANNUNG		ANSCHLUSS
			L/MIN	GPM	AC V./HZ	POWER/WATT	
F0044601B	GPV 2.0 - BI VALVE NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044600B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044606B	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - KIT REMOTE-NEW	O A	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044603A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - WINDSCREEN	W	30	7,9	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044607A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - ADBLUE	Ad	5 - 120	1,3 - 1,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044608A	GPV 2.0 - SINGLE VALVE - DIESEL	D	10 - 100	1,3 - 31,6	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN
F0044605A	GPV2.0-UNIVERSAL VALVE/PULSER CONTROLLER	ANY	-	-	100-240 V/ 50-60 HZ	25	LAN

MUSS MIT EINEM GEEIGNETEN VENTIL UND IMPULSGEBER KOMPLETTIERT WERDEN