K33

MERKMALE

- SOFORT EINSATZBEREIT
- INDUSTRIEDESIGN
- KEINE BATTERIE ERFORDERLICH
- EINFACH RÜCKSETZBAR
- VIELSEITIG

Der PIUSI K33 ist der erfolgreichste mechanische Durchflussmesser auf dem Markt. Er ist zuverlässig, einfach zu installieren und zu kalibrieren und verfügt über eine Nippelscheibe, die den Einbau in allen vier Durchflussrichtungen ermöglicht. Die Anzeige ist dreistellig.

LEISTUNGSPARAMETER

BIS ZU	BIS ZU
20-120 L/MIN	30 BAR
VOLUMENSTROM	BETRIEBSDRUCK
± 1 %	0,2%
GENAUIGKEIT	WIEDERHOLBARKEIT



K33




VERPACKUNG

CODE	GEWICHT		VERPACKUNG			
	KG	LBS	MM	ZOLL	STCK./PALETTE	STCK./KARTON
K33 ZÄHLER						
000550160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000551160	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000557000	2,06	4,55	180X180X170		-	1
000558000	2,06	4,55	180X180X170		-	1

KENNLINIEN

K33

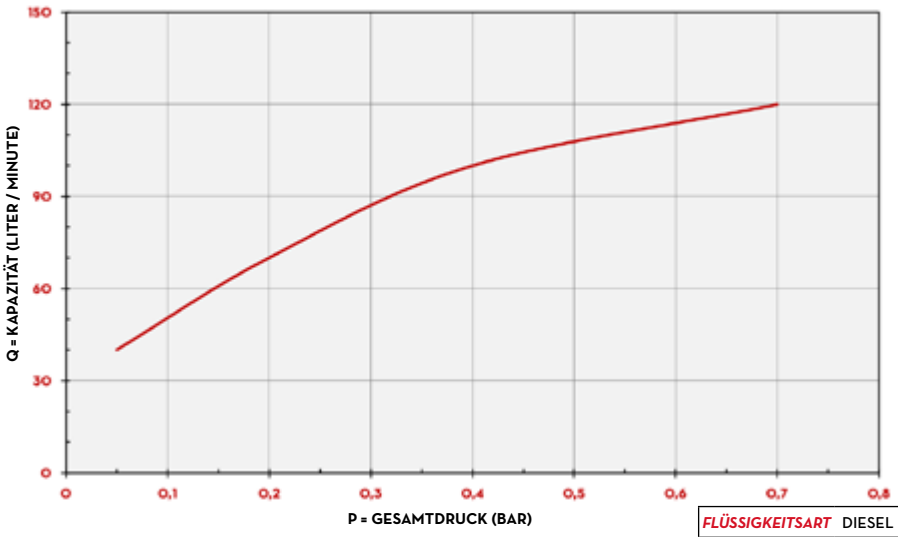

FLÜSSIGKEITSART	DIESEL
TEMPERATUR	16 °C

LIEFERUMFANG

- K33 ZÄHLER
- BEDIENUNGSANLEITUNG

EINZELHEITEN



TAUMELSCHEIBENSYSTEM




4 DURCHFLUSSRICHTUNGEN



MECHANISCHER ZÄHLER

ABMESSUNGEN

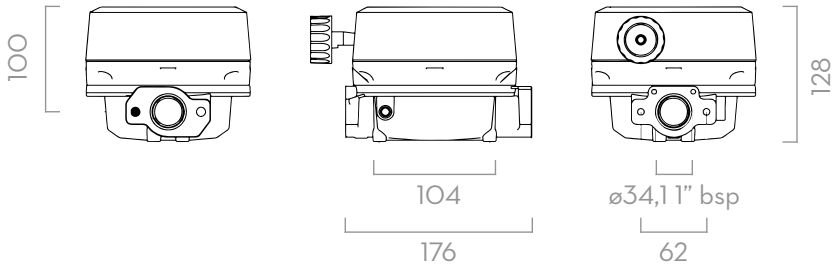

Maße in Millimetern

MATERIALIEN

- TAUMELSCHEIBENKAMMER: TECHNOPOLYMER
- GEHÄUSE: ALUMINIUM

TECHNISCHE DATEN

CODE	BESCHREIBUNG	FLÜSSIG-KEITSART	DURCHFLUS-SRICHTUNG	VOLUMENSTROM		DRUCK		IMPULSGE-BER	EINLASS/ AUSLASS
				L/MIN	GPM	BAR	PSI	P/L (P/GAL)	
K33 ZÄHLER									
000550160	K33 VER. A	O	←	20-120	5-32	10	142	JA	1" BSP
000551160	K33 VER. B	O	↕	20-120	5-32	10	142	JA	1" BSP
000557000	K33 VER. C	O	↕	20-120	5-32	10	142	JA	1" BSP
000558000	K33 VER. D	O	→	20-120	5-32	10	142	JA	1" BSP

AUF ANFRAGE ALS NPTF-VERSION UND MIT ANZEIGE IN GALLONEN/QUART ODER PINT ERHÄLTLICH